
2025-09

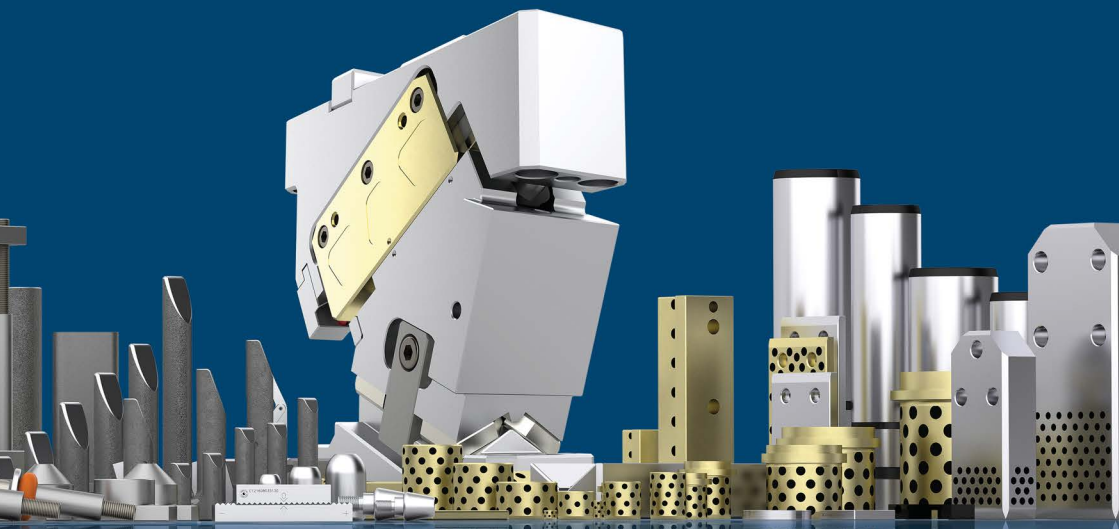

OMCR®

STANDARD DIE COMPONENTS

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

www.omcr.it

NEWS 2025

DIE COMPONENTS OMCR



HIGHLIGHTS:

- A new product range of C components has been added.

See page 18

PRODUCT PAGE

NEWS 2025

DIE COMPONENTS JLR



HIGHLIGHTS:

- A new product range of JLR components has been added.

See page 338

PRODUCT PAGE

NEWS 2025

LIFTING ELEMENTS



HIGHLIGHTS:

- A new lifting pin B has been added, in accordance with standard.

See page 980

PRODUCT PAGE

NEWS 2025

SLIDING ELEMENTS



HIGHLIGHTS:

- A new product range of E components has been added.

See page 1028

PRODUCT PAGE

INDEX

OMCR

		INDEX PAGE NUMBER
INFORMATIONS INFORMATIONEN INFORMAZIONI		8
DIE COMPONENTS OMCR OMCR NORMALIEN COMPONENTI OMCR		18
DIE COMPONENTS CARMAKERS NORMALIEN COMPONENTI AUTOMOTIVE	BMW	148
	FCA	200
	FORD	284
NEW	JLR	338
	MERCEDES BENZ	400
	OPEL	436
	PSA	482
	RENAULT	512
	VW/AUDI	530
	VOLVO	624
CAM UNITS SCHIEBER UNITÀ A CAMME	AERIAL	670
	ROLLER	674
	DIE MOUNTED	675
LIFTING ELEMENTS TRAGELEMENTE ELEMENTI DI SOLLEVAMENTO		980
SLIDING ELEMENTS FÜHRUNGSELEMENTE SISTEMI DI GUIDA	E40	1028
	E50 SINT300®	1031
WIRE SPRINGS FEDERN MOLLE A FILO		1160

THE COMPANY - UNTERNEHMEN - L'AZIENDA

GB Almost 40 years ago, **OMCR** started its activity of precision engineering with the object of **'Customer Satisfaction'** as its main target. Since then, having gained much experience in many fields of engineering **OMCR** has been concentrating its efforts in the production of standard die components for the automotive industry becoming step by step a point of reference for the most important die manufacturers. Quality is the main thread of **OMCR**'s activities: competence, engineering, flexibility of production, precise organisation and responsibility are the cornerstones of the services the company offers. Our greatest strength is the passion we put at the disposal of our customers and to whom we are fully dedicated to resolve their problems and fulfil their needs. **OMCR is the partner who helps make your company competitive.**

D Vor fast 40 Jahren wurde die Firma **OMCR** als Werkstatt für mechanische Bearbeitungen und Präzisionsarbeiten aller Art gegründet. Von Anfang an steht die **Zufriedenheit der Kunden** im Mittelpunkt. Nach umfangreichen Erfahrungen in diversen Bereichen der Mechanik spezialisiert sich die Firma OMCR im Laufe der Zeit auf die Herstellung von Normalien für Großwerkzeuge nach Automobilherstellernorm und wird nach und nach zu einem Referenzpunkt für alle wichtigen Werkzeugbauer. Die Qualität steht im Zentrum aller Aktivitäten von OMCR: Kompetenz, Engineering, flexible Herstellungssysteme, akkurate Organisation und Verantwortung sind die Basis der Serviceleistungen von **OMCR**. Unsere größte Stärke ist das Engagement, mit dem wir unseren Kunden zur Verfügung stehen und mit dem wir uns täglich der Lösung der Probleme unserer Kunden widmen, um all Ihre Bedürfnisse abzudecken. **OMCR, ein Partner der Sie wettbewerbsfähig macht**.

I Quasi 40 anni fa **OMCR** iniziò la sua attività di lavorazioni meccaniche di precisione e fin dalle origini pose al centro delle sue attenzioni **"la soddisfazione del cliente"**. Dopo aver maturato innumerevoli esperienze in svariati settori della meccanica nel corso degli anni la **OMCR** si specializza nella produzione di normalizzati per stampi in lamiera per l'automotive, diventando progressivamente un punto di riferimento per tutti i più importanti costruttori di stampi. La qualità è il filo conduttore di tutte le attività **OMCR**: competenza, engineering, sistemi di produzione flessibili, organizzazione accurata e responsabilità, sono i cardini del servizio offerto. La nostra forza maggiore è la passione che mettiamo a disposizione dei nostri clienti e con la quale ci dedichiamo quotidianamente a risolvere i loro problemi ed adempiere alle loro necessità. **OMCR, un partner che Vi rende competitivi**.



Domenico Zentilin
OMCR Founder



THE COMPANY - UNTERNEHMEN - L'AZIENDA

CAD Design and Co-Engineering



Customer Service



Flexible manufacturing systems



Miniload System



Eco-Friendly



PAGE ORGANIZATION
LEGENDE
ORGANIZZAZIONE PAGINE

Article Nr./reference of specification
Artikelnummer oder Referenznorm
Codice articolo o norma di riferimento — 01

Order example
Bestellbeispiel
Esempio d'ordine — 02

Material information
Materialinformationen
Informazioni sui materiali — 03

Informations
Informationen
Informazioni — 04

Application example
Einbaubeispiele
Esempio di applicazione — 05

Item description
Artikelbeschreibung
Descrizione articolo — 06

Warning/technical information
Technische Hinweise oder Informationen
Avvertenze o informazioni tecniche — 07

Technical - dimension table
Tabelle techn. Angaben und Maße
Tabella tecnico - dimensionale — 08

SYMBOLOGY
SYMBOLIK
SIMBOLOGIA

Product available on stock
Produkt auf Lager
Prodotto disponibile a magazzino



Prices and delivery time on request
Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Prezzi e tempi di consegna a richiesta



Delivery time in working days from ordering date
Lieferzeit in Werktagen ab Bestelldatum
Giorni lavorativi per spedizione dalla data d'ordine



Item supplied with shown parts
Artikel setzt sich aus den angegebenen Teilen zusammen
Articolo fornito con i particolari indicati




Ordering code
Bestellnummer
Codice d'ordine



Pay attention to this point!
Wir weisen besonders auf diesen Punkt hin
Attenzione a questa nota



Sliding direction
Gleitrichtung
Senso di scorrimento



Obtained from press-forged
Geschmiedet
Particolare ricavato da stampato



CAD files available on our website
CAD-Datei auf unserer Webseite
File CAD disponibili sul nostro sito web



Technical info available on our website
Technische Informationen auf unserer Webseite
Info disponibili sul nostro sito web



Purchase order of spare parts
Bestellung Ersatzteile
Ordine ricambi



CE manual available on our website
CE Betriebsanleitungen auf unserer Internetseite verfügbar
Manuali CE disponibili sul nostro sito web




01


C12.11.?

OMCR


06 AIR PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA




TYPE 01



TYPE 02





10 | WEB

04

Standard OMCR

⚠

Lmax = 450 mm

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.


07

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

03

Application example



05

ORDER CODE	Art.	TYPE	L=220
	C12.11.	01	220

02

OMCR CODE	TYPE	Max Load (kN)
C12.11.	01	80
C12.11.	02	80

08

56

(GB) DOWNLOAD CAD DATA

On our website, **www.omcr.it** you can find, besides CAD 3D (CATIA V5, STEP) data, specific technical information, **use and maintenance manuals** for Lifting Elements complete with **declaration of EC conformity** and the digital **catalogue in PDF format**.

(D) DOWNLOAD SCHIEBERDATEN

Auf **www.omcr.it** finden Sie abgesehen von den **3D CAD Daten** (CATIA V5, STEP) auch spezifische technische Informationen, die **Betriebsund Instandhaltungsanleitung** der **Tragelemente mit CE Konformitätserklärung**, unseren **Katalog als pdf-Datei** und Eine Suchmaschine.

(I) DOWNLOAD DATI CAMME

Su **www.omcr.it** è possibile trovare, oltre ai **dati CAD 3D** (CATIA V5, STEP), informazioni tecniche specifiche, i **manuali di uso e manutenzione** degli Elementi di Sollevamento completi di **dichiarazione di conformità CE** e il **catalogo digitale in formato PDF**.



Catalog - CAD files - Technical info - CE Manual
Katalog - CAD Daten - Technische Informationen - Manuali CE
Cataloghi - Dati CAD - Info tecniche - Manuali CE

Download from our web-site all the information about OMCR Cam Units.

Alle Informationen über Schieber von OMCR können Sie von unserer Internetseite downloaden.

Scarica dal nostro sito web tutte le informazioni sulle Unità a Camme OMCR.

(GB) CAM SEARCH

By consulting the search engine on our website, you can choose the most suitable cam units for most types of project through information regarding **forces**, **delivery times and prices**.

(D) SCHIEBERSUCHE

Über die Suchmaschine auf unserer Internetseite können Sie den für das jeweilige Projekt am besten geeigneten Schieber anhand von Informationen zu **Kraft**, **Preis** und **Lieferzeit auswählen**.

(I) RICERCA CAMME

Consultando il motore di ricerca sul nostro sito, puoi scegliere l'unità a camma più adatta ad ogni tipo di progetto attraverso informazioni di **forza**, **prezzo** e **tempi di consegna**.



Visit the Cam Search page on our website.


Bitte gehen Sie auf unsere Internetseite und klicken Sie auf „Schiebersuche".

Visita la pagina Ricerca Camme sul nostro sito web.

GB Our **PDF online catalogue** is constantly updated.

D Den **Katalog als PDF-Datei** zum herunterladen oder online konsultieren.

I Il **catalogo in versione PDF** consultabile online e periodicamente aggiornato.

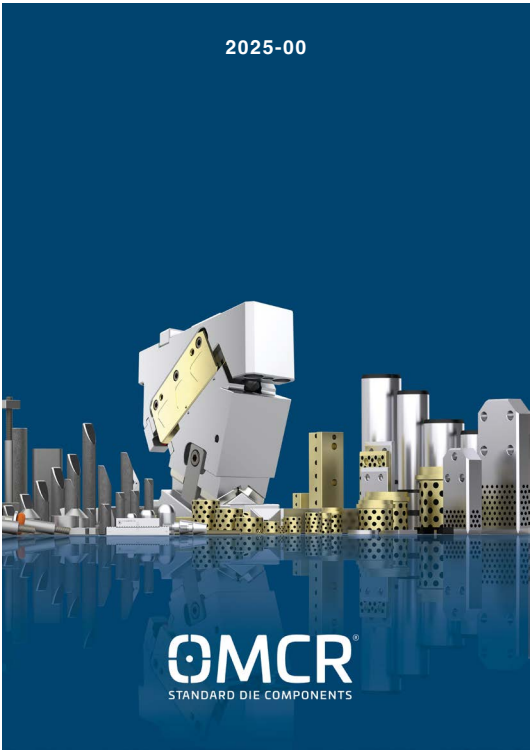



LinkedIn YouTube Instagram



Die Components OMCR
OMCR Normalien
Componenti OMCR

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX

Die Components
Werkzeugkomponenten
Componenti per Stampi

GB **OMCR**'s line of die components offers an extraordinary variety of items meeting the standards of the leading automotive manufacturers. Thanks to the widespread use of computerised management systems, flexible production systems and wide availability of items in stock, this range of products meets the majority of customers needs and ensures quality, reliability and quick delivery. In this **Die Components** range we offer the **OMCR Standard** series, results of a selection which has allowed us to identify the ideal standard items for an efficient design and manufacture of dies for working sheet metal.

D Die Linie der **Werkzeugkomponenten** bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Artikeln, die den Normen der europäischen Automobilhersteller entsprechen. Dank der EDV-gestützten Steuerung des Unternehmens, flexibler Produktionssysteme und durch einen großen Bestand an fertigen Produkten im Lager deckt diese Produktreihe den Bedarf der Kunden in vollem Umfang ab und gewährleistet Qualität, Zuverlässigkeit und schnelle Lieferung.
Unsere **Werkzeugkomponenten** beinhalten auch die Serie **Standard OMCR**, eine Auswahl an Normalien zur effizienten Konstruktion von Stanzwerkzeugen.

I La linea **Componenti per Stampi** offre una straordinaria varietà di articoli, conformi alle normative delle principali case automobilistiche. Grazie al diffuso utilizzo di sistemi informatici di gestione, di sistemi di produzione flessibili e all'ampia disponibilità di prodotti pronti a magazzino, questa gamma di prodotti risponde in modo esauriente alle necessità dei clienti e garantisce qualità, affidabilità e rapidità nelle consegne.
All'interno della linea **Componenti per Stampi**, proponiamo la serie **Standard OMCR**, frutto di una selezione che ha permesso di individuare i normalizzati ideali per un'efficiente progettazione di stampi lavorazione lamiere.








C10.09	C10.10	C10.11	C10.12	C10.13
				
BMW-MERCEDES-BENZ-FCA-FORD-OPEL-VW/AUDI	BMW-MERCEDES-BENZ-FCA-FORD-OPEL-VW/AUDI			MERCEDES-BENZ
Gage hardened Einweiser gehärtet Riferimento indurito	Gage Einweiser Riferimento	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore	Gage Einweiser Riferimento	Gage hardened Einweiser gehärtet Riferimento indurito
24	25	26	27	28

C10.14	C10.15	C10.16	C10.17	C10.18
				
MERCEDES-BENZ	BMW - FCA	VW/AUDI		BMW - MERCEDES-BENZ
Gage Einweiser Riferimento	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore	Gage Feineinweiser Riferimento di precisione	Adjustable gage Einstellbarer einweiser Riferimento regolabile	Gage Einweiser Riferimento
28	29	30	31	32

C10.20	C10.25	C10.30	C10.50	C10.90
				
FCA - OPEL	VW/AUDI			
Front gage Einlaufanschlag Portasensore	Support for sensor Lagekontrolle für Platinen Supporto sensore	Gage Einweiser Riferimento	Gage Einweiser Riferimento	Sensor Induktive sensor Sensore
33	34	36	37	38


C10.91	C10.92	C10.95	C11.08	C11.09
				
		FORD - VW/AUDI		FCA - VW/AUDI
Connector Steckverbinder Connettore	Sensor Induktive sensor Sensore	Plate for sensor Halterung Piastrina portasensore	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio
39	40	41	42	44

C11.11	C11.12	C11.15	C11.20	C11.22
				
FCA - VW/AUDI	FCA	BMW	VW/AUDI	BMW
Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Locating pin Zentrierbolzen Perno di centraggio	Locating pin Zentrierbolzen Perno di centraggio	Locating pin Zentrierbolzen Perno di centraggio	Locating pin Zentrierbolzen Perno di centraggio
46	48	48	49	49

C11.30	C11.31	C11.32	C11.33	C11.40
				
VW/AUDI	FCA	FCA	FORD	FCA-PSA-RENAULT
Visual locator setting punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Adjustment plate Scheibe Rondella di registro	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Stamp retainer Halteplatte Portatimbri
50	51	52	52	53

C11.45	C11.50	C11.51	C12.10.?	C12.11.?
				
FCA-PSA-RENAULT	FCA-PSA-RENAULT	FCA - PSA - RENAULT	BMW - FORD - OPEL	VW/AUDI
Backing plate Druckplatte Reazione	Stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Air cushion pin Druckbolzen Candela	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore
54	55	56	57	58


C12.11.?	C12.12	C12.12	C12.12	C12.12.?
				
VW/AUDI	BMW - MERCEDES BENZ	BMW - MERCEDES BENZ	BMW - MERCEDES BENZ	BMW - MERCEDES BENZ
Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore	Upper air cushion pin Oberluftbolzen Candela superiore	Upper air cushion pin Oberluftbolzen Candela superiore	Upper air cushion pin Oberluftbolzen Candela superiore	Upper air cushion pin Oberluftbolzen Candela superiore
59	60	61	62	63

C12.16	C12.20	C12.21	C12.22	C12.23
				
BMW VW/AUDI	FCA		VW/AUDI	VW/AUDI
Spacer plate toothed Distanzplatte gezahnt Tassello di compensazione	Compensation block Abstandsblock Tassello di compensazione	Shim Ausgleichscheib Spessore	Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione	Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione
64	65	65	66	67


C12.24	C12.25	C12.26	C12.26.?	C12.27
				
BMW - FCA - MERCEDES-BENZ	FORD	VW/AUDI	VW/AUDI	VW/AUDI
Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione	Balance block Distanzstück Distanziale	Balance block Distanzstück Distanziale	Balance block Distanzstück Distanziale	Balance block Distanzstück Distanziale
68	69	70	72	74

C12.27.?	C12.28	C12.30	C12.30.?	C13.10
				
VW/AUDI	PSA	VW/AUDI	VW/AUDI	VW/AUDI
Balance block Distanzstück Distanziale	Balance block Distanzstück Distanziale	Spacing bar Abstellbolzen Distanziale	Spacing bar Abstellbolzen Distanziale	Pad retainer pin VDI 3365 Steckbolzen VDI 3365 Perno di arresto VDI 3365
76	78	80	82	84

C13.11	C13.20.?	C13.24	C13.25.?	C13.26.?
				
VW/AUDI	FCA - FORD			FORD
Pad retainer pin VDI 3365 Steckbolzen VDI 3365 Perno di arresto VDI 3365	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Ground collar screw Schraube mit distanzrohr Vite con colletto	Pad retainer Halteelement Gruppo tirante	Pad retainer Halteelement Gruppo tirante
85	86	88	90	90


C13.27	C13.30	C14.09	C14.10	C14.11
				
BMW - VW/AUDI		VW/AUDI	FCA	FORD - JLR - VW/AUDI
Anti-rebound pad retainer Halteelement mit Dämpfung Gruppo tirante antirimbalzo	Collar screw Schulter-passchraube Vite con colletto	Key Passfeder Chiavetta di reazione	Key Passfeder Chiavetta di reazione	Retainer Haltestück Ritegno per matrice
91	94	95	96	96




C14.20	C14.25	C14.28	C14.30	C15.10
				
		VW/AUDI	VW/AUDI	FCA
Key Passfeder Chiavetta di reazione	Key Passfeder Chiavetta di reazione	Key Passfeder Chiavetta	Locating block Fangbacke Tassello di centraggio	Clamp Befestigungselement Morsetto
97	98	99	100	101

C15.11	C15.12	C15.13	C15.14	C15.15
				
FCA	FCA	FCA		
Sleeve Führungseinheit Canotto guida	Guide post Führungssaule Colonna	Union nut Befestigungselement Dado di unione	Air coupling bracket Luftanschlussblock Supporto innesti rapidi	Flux control Verteilerblock Regolatore di flusso
101	102	103	104	105

C16.18	C16.19	C16.20	C16.20	C16.21
				
VW/AUDI	VW/AUDI	VW/AUDI	VW/AUDI	FCA
Roller Rolle Rotella	Roller Rolle Rotella	Roller stock lifter Federnde laufrolle Rullino sollevamento nastro	Roller stock lifter Federnde laufrolle Rullino sollevamento nastro	Roller group Förderrolle Gruppo rullini
106	106	107	108	109

C16.25	C16.26	C16.27	C16.30	C16.31
				
	FCA	BMW - MERCEDES-BENZ		
Coil support Abstreifer Sollevatore nastro	Ball caster Kugelrollensystem Sfera portante	Coil guide roller Führungsrolle Guida nastro	Flange lifter Abstreifer Sflangiatore	Flange lifter Abstreifer Sflangiatore
110	111	112	113	114

C16.40	C16.45	C16.50	C17.10	C17.11
				
FCA		VW/AUDI	FCA - PSA	
Spring plunger Federne druckstücke Espulsore a molla	Spring plunger Federne druckstücke Espulsore a molla	Spring rams Federbolzen Sollevatore	Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero	Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero
115	116	117	118	121

C17.15	C17.16	C17.17	C17.18	C17.19
				
Elastomer stripper Abstreifer Estrattore per punzoni	Washer Scheibe Rondella	Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero	Stripping unit - Pressure plate Abstreifer - Druckplatte Piastra premente dell'estrattore	Stripping unit - Mounting plate Abstreifer - Halteplatte Piastra di fissaggio dell'estrattore
124	124	125	126	126


C17.20	C17.21	C17.27	C17.30	C17.31
				
FCA - PSA	OPEL	BMW - VW/AUDI	FCA	
Elastomer cap Elastomerdruckstück Puntalino in elastomero	Shock absorber Halteelement Ammortizzatore	Anti-rebound elastomer Dämpfungselement Ammortizzatore antirimbalzo	Elastomer spring pin Aufnahmebolzen Perno per molle in elastomero	Washer for elastomer spring Federscheibe Rondella per molle in elastomero
127	127	128	129	130

C17.32	C17.40	C17.51	C17.52	C18.05
				
	FCA - VW/AUDI	VW/AUDI - BMW	BMW	BMW - VW/AUDI
Column DIN 9835 Führungsbolzen DIN 9835 Colonna di guida DIN 9835	Stripper for blanking dies Abstreifer für Platinenschnitte Estrattore per stampi	Anti-rebound elastomer Dämpfungselement Ammortizzatore antirimbalzo	Anti-rebound elastomer Dämpfungselement Ammortizzatore antirimbalzo	Anti-rebound slide stop Arretierung gegen Rückfederung Arresto anti rimbalzo
131	132	133	134	135

C18.06	C18.07	C18.10	C18.11	C18.12
				
VW/AUDI	BMW - VW/AUDI	FCA	VW/AUDI	VW/AUDI
Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Anti-rebound slide stop Arretierung gegen Rückfederung Arresto anti rimbalzo	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta
136	137	138	138	139

C18.20.?	C18.21	C18.25	C18.30	C18.31
				
FCA	FCA		FORD	FCA
Positive return plate Zwangsrückholer Gancio di sicurezza	Key Passfeder Chiavetta	Cam blank-holder guide Gleitplatte für Schieber Guida per premilamiera	Coupling plate Befestigungsplatte Staffa di reazione	Coupling nut Kupplungsmutter Aggancio staffa
140	141	142	143	144

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

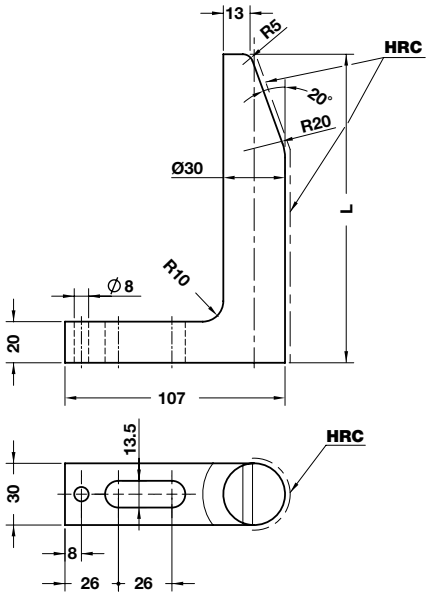



Notes

Material: CK60 - **HRC:** 56÷60

WEB

*Option "P": With polished sliding surface
Option "P": Mit polierter führungsfläche
Opzione "P": Con superficie di scorrimento lucida

Delivery time
Lieferzeit in Werktagen
Tempi di spedizione

STOCK = ●
10 = ○


ORDER EXAMPLE	Art.	L=70	OPTION P
	C10.09.	070	P

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.09.065	65	●	○
C10.09.070	70	○	
C10.09.075	75	○	
C10.09.080	80	○	
C10.09.085	85	○	
C10.09.090	90	●	○
C10.09.095	95	○	
C10.09.100	100	○	
C10.09.105	105	○	
C10.09.110	110	○	
C10.09.115	115	○	
C10.09.120	120	●	○
C10.09.125	125	○	
C10.09.130	130	○	
C10.09.135	135	○	
C10.09.140	140	○	

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.09.145	145	○	
C10.09.150	150	●	○
C10.09.155	155	○	
C10.09.160	160	○	
C10.09.165	165	○	
C10.09.170	170	○	
C10.09.175	175	○	
C10.09.180	180	●	○
C10.09.185	185	○	
C10.09.190	190	○	
C10.09.195	195	○	
C10.09.200	200	○	
C10.09.205	205	○	
C10.09.210	210	○	
C10.09.215	215	○	
C10.09.220	220	○	

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.09.225	225	○	
C10.09.230	230	○	
C10.09.235	235	○	
C10.09.240	240	○	
C10.09.245	245	○	
C10.09.250	250	●	○
C10.09.260	260	○	
C10.09.270	270	○	
C10.09.280	280	○	
C10.09.290	290	○	
C10.09.300	300	●	○
C10.09.310	310	○	
C10.09.320	320	○	
C10.09.330	330	○	
C10.09.340	340	○	
C10.09.350	350	●	○

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

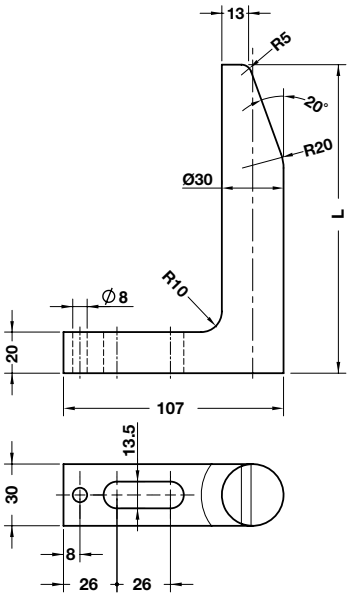



Notes

Material: CK60

WEB

*Option "P": With polished sliding surface
Option "P": Mit polierter führungsfläche
Opzione "P": Con superficie di scorrimento lucida

Delivery time
Lieferzeit in Werktagen
Tempi di spedizione

STOCK = ●

10 = ○

ORDER EXAMPLE

Art.	L=70	OPTION P
C10.10.	070	P

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.10.065	65	●	○
C10.10.070	70	○	
C10.10.075	75	○	
C10.10.080	80	○	
C10.10.085	85	○	
C10.10.090	90	●	○
C10.10.095	95	○	
C10.10.100	100	○	
C10.10.105	105	○	
C10.10.110	110	○	
C10.10.115	115	○	
C10.10.120	120	●	○
C10.10.125	125	○	
C10.10.130	130	○	
C10.10.135	135	○	
C10.10.140	140	○	

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.10.145	145	○	
C10.10.150	150	●	○
C10.10.155	155	○	
C10.10.160	160	○	
C10.10.165	165	○	
C10.10.170	170	○	
C10.10.175	175	○	
C10.10.180	180	●	○
C10.10.185	185	○	
C10.10.190	190	○	
C10.10.195	195	○	
C10.10.200	200	○	
C10.10.205	205	○	
C10.10.210	210	○	
C10.10.215	215	○	
C10.10.220	220	○	


OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.10.225	225	○	
C10.10.230	230	○	
C10.10.235	235	○	
C10.10.240	240	○	
C10.10.245	245	○	
C10.10.250	250	●	○
C10.10.260	260	○	
C10.10.270	270	○	
C10.10.280	280	○	
C10.10.290	290	○	
C10.10.300	300	●	○
C10.10.310	310	○	
C10.10.320	320	○	
C10.10.330	330	○	
C10.10.340	340	○	
C10.10.350	350	●	○

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

Notes


1. **Material:** CK60
   HRC: 50÷55
2. **Material:** St37


Application example

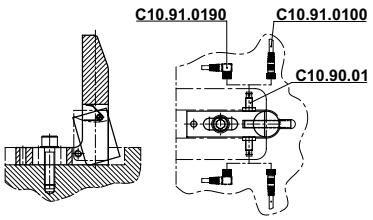



STOCK | ... | WEB

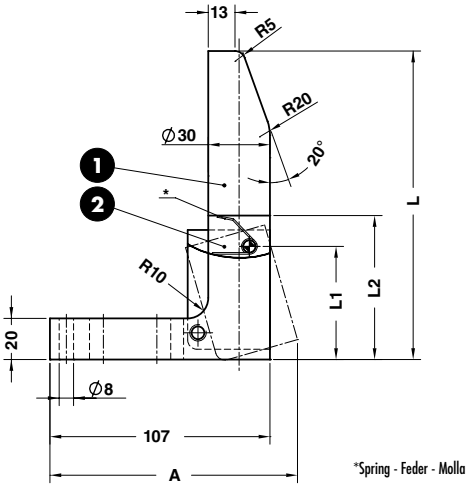




ORDER EXAMPLE	Art.	L=180
	C10.11.	180

OMCR CODE	A	L	L1	L2
C10.11.120	120	120	55	70
C10.11.150	120	150	55	70
C10.11.180	124	180	105	120
C10.11.250	124	250	105	120

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

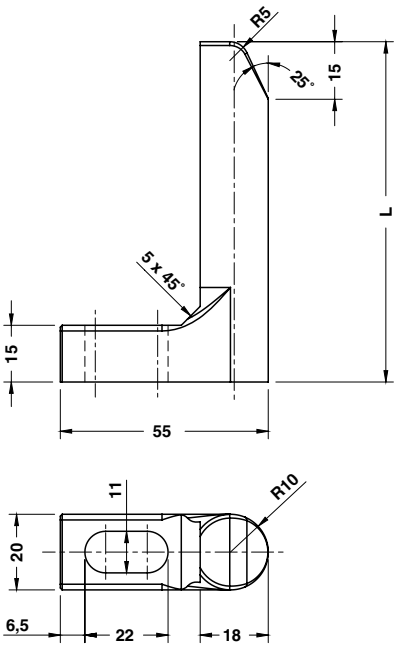



STOCK | 3D WEB

Notes

Material: CK45


ORDER EXAMPLE	Art.	L=90
	C10.12.	090

OMCR CODE	L
C10.12.055	55
C10.12.065	65
C10.12.090	90
C10.12.095	95
C10.12.120	120

C10.13

OMCR

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

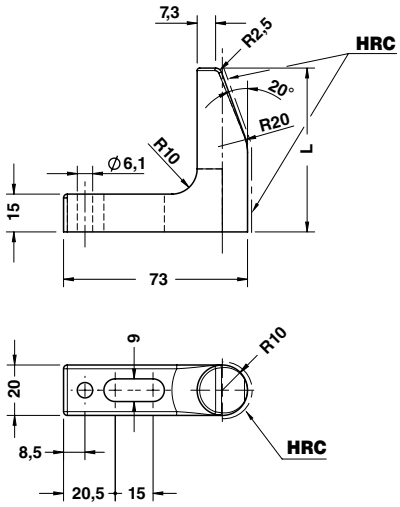



STOCK | 3D WEB

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60


ORDER EXAMPLE	Art.	L=65
	C10.13.	065

OMCR CODE	L
C10.13.065	65
C10.13.090	90

C10.14

OMCR

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

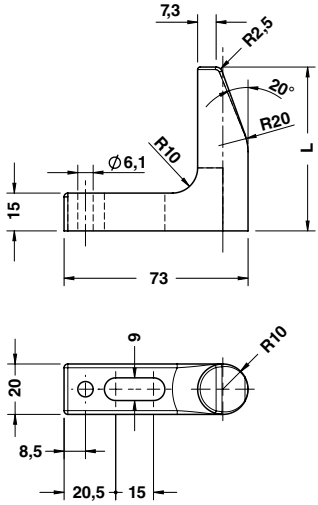



STOCK | 3D WEB

Notes

Material: CK60

ORDER EXAMPLE	Art.	L=65
	C10.14.	065

OMCR CODE	L
C10.14.065	65
C10.14.090	90


GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

Notes

1
Material: CK60


2
Material: St37 - **HRC:** 58÷60

Application example

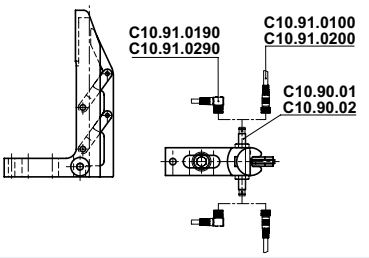




STOCK ... WEB

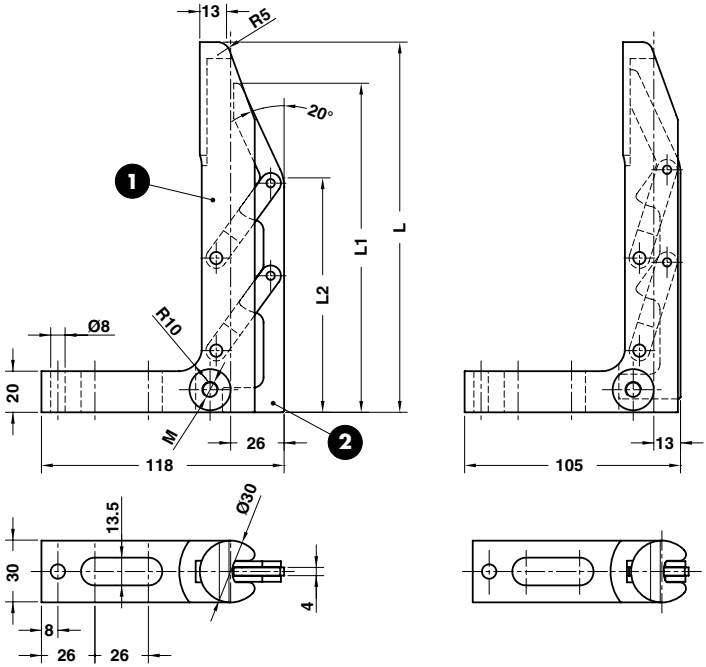



ORDER EXAMPLE	Art.	L=120	L1=113	M=8x1
	C10.15.	120	113	08

OMCR CODE	L	L1	L2	M
C10.15.12011308	120	113	78	8x1
C10.15.12011312	120	113	78	12x1
C10.15.15013008	150	130	90	8x1
C10.15.15013012	150	130	90	12x1
C10.15.18016008	180	160	114	8x1
C10.15.18016012	180	160	114	12x1
C10.15.25016008	250	160	114	8x1
C10.15.25016012	250	160	114	12x1
C10.15.25023008	250	230	184	8x1
C10.15.25023012	250	230	184	12x1

PRECISION GAGE - FEINENWEISER - RIFERIMENTO DI PRECISIONE

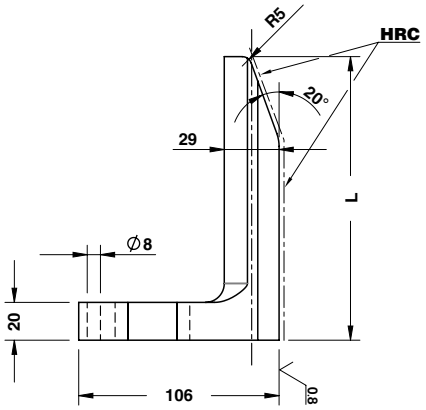

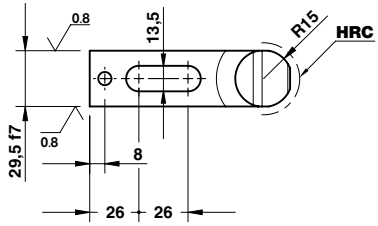



Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60

WEB

*Option "P": With polished sliding surface
Option "P": Mit polierter führungsfläche
Opzione "P": Con superficie di scorrimento lucida

Delivery time
Lieferzeit in Werktagen
Tempi di spedizione

STOCK = ●

15 = ○


ORDER EXAMPLE	Art.	L=70	OPTION P
	C10.16.	070	P

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.16.065	65	●	○
C10.16.070	70	○	
C10.16.075	75	○	
C10.16.080	80	○	
C10.16.085	85	○	
C10.16.090	90	●	○
C10.16.095	95	○	
C10.16.100	100	○	
C10.16.105	105	○	
C10.16.110	110	○	
C10.16.115	115	○	
C10.16.120	120	●	○
C10.16.125	125	○	
C10.16.130	130	○	
C10.16.135	135	○	
C10.16.140	140	○	

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.16.145	145	○	
C10.16.150	150	●	○
C10.16.155	155	○	
C10.16.160	160	○	
C10.16.165	165	○	
C10.16.170	170	○	
C10.16.175	175	○	
C10.16.180	180	●	○
C10.16.185	185	○	
C10.16.190	190	○	
C10.16.195	195	○	
C10.16.200	200	○	
C10.16.205	205	○	
C10.16.210	210	○	
C10.16.215	215	○	
C10.16.220	220	○	

OMCR CODE	L	Delivery Time	*OPTION P Delivery Time
C10.16.225	225	○	
C10.16.230	230	○	
C10.16.235	235	○	
C10.16.240	240	○	
C10.16.245	245	○	
C10.16.250	250	●	○
C10.16.260	260	○	
C10.16.270	270	○	
C10.16.280	280	○	
C10.16.290	290	○	
C10.16.300	300	●	○
C10.16.310	310	○	
C10.16.320	320	○	
C10.16.330	330	○	
C10.16.340	340	○	
C10.16.350	350	●	○

ADJUSTABLE GAGE - EINSTELLBARER EINWEISER - RIFERIMENTO REGOLABILE

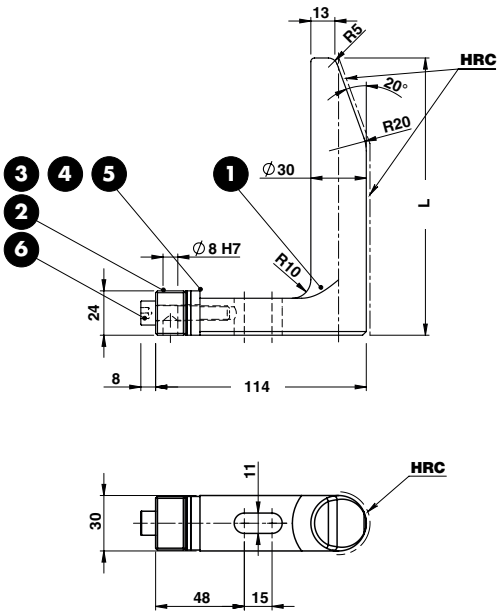



15 ... 3D WEB

Warning: other dimensions on request.
Actung: Sonstige Abmessungen auf Anfrage.
Attenzione: altre dimensioni a richiesta.

70 ≤ L ≤ 245 mm, STEP 5 mm


Notes


1. **Material:** CK60 - **HRC:** 56÷60
2. **Material:** C15
3. 4. 5. **Material:** St37
6. M8x40 DIN 912


ORDER EXAMPLE	Art.	L=90
	C10.17.	090

OMCR CODE	L
C10.17.065	65
C10.17.090	90
C10.17.120	120
C10.17.150	150
C10.17.180	180
C10.17.250	250

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

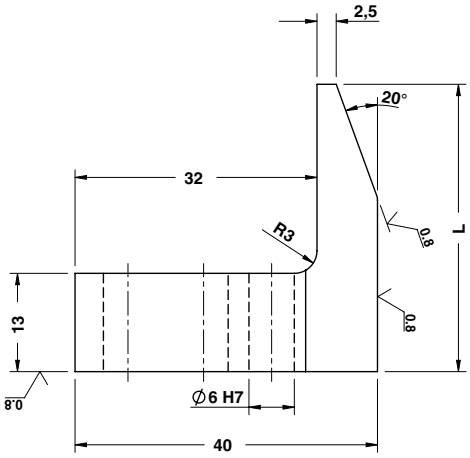

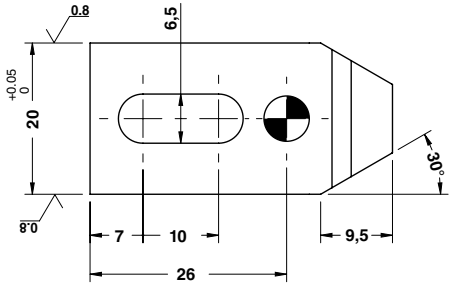



STOCK

3D WEB

Notes

Material: 21MnCr5 - **HRC:** 58÷60

ORDER EXAMPLE

Art.	L=38
C10.18.	038


OMCR CODE	L
C10.18.028	28
C10.18.038	38
C10.18.048	48
C10.18.058	58
C10.18.068	68
C10.18.078	78
C10.18.088	88

FRONT GAGE - EINLAUFANSCHLAG - PORTASENSORE

Notes

Material: St37


Application example

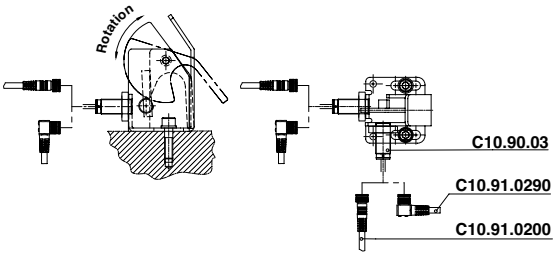





STOCK

3D WEB

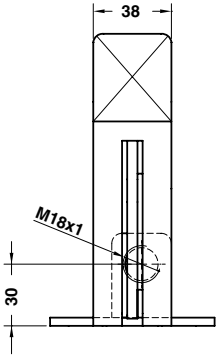

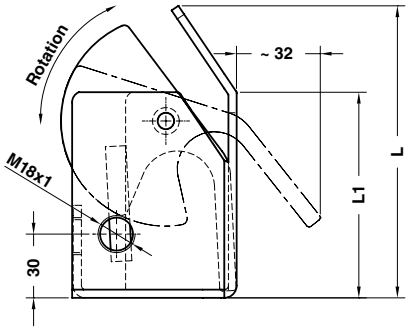

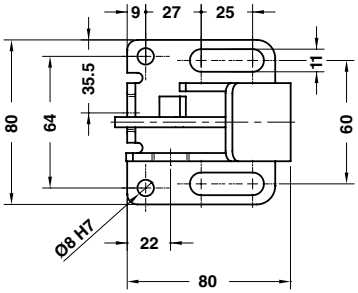

ORDER EXAMPLE	Art.	L=142
	C10.20.	142


OMCR CODE	L	L1
C10.20.117	117	75
C10.20.142	142	100
C10.20.192	192	150

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

Notes

Material: Steel


Application example







STOCK

3D WEB

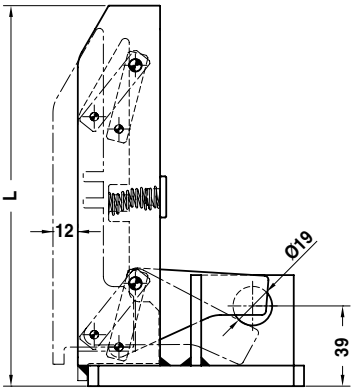


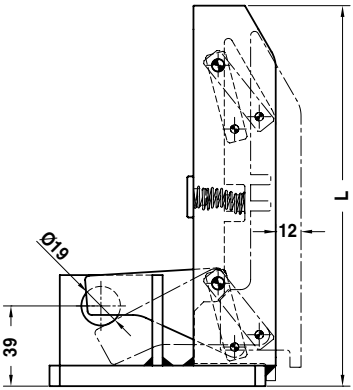

FORM A

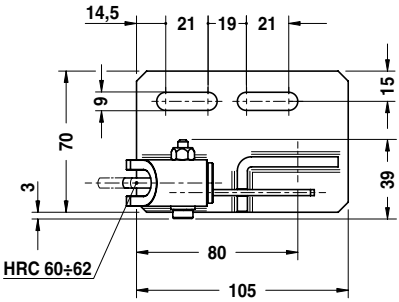

FORM B

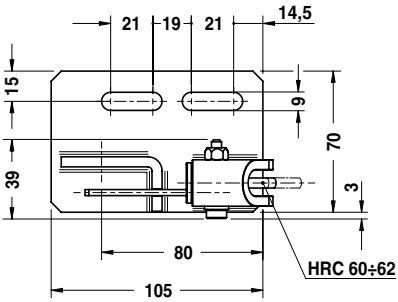

ORDER EXAMPLE

Art.	TYPE
C10.25.	01


OMCR CODE	TYPE	L	FORM
C10.25.01	01	145	A
C10.25.02	02	145	B
C10.25.03	03	185	A
C10.25.04	04	185	B
C10.25.25	25	225	A
C10.25.26	26	225	B

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

Notes

Material: Steel


Application example







STOCK

3D WEB

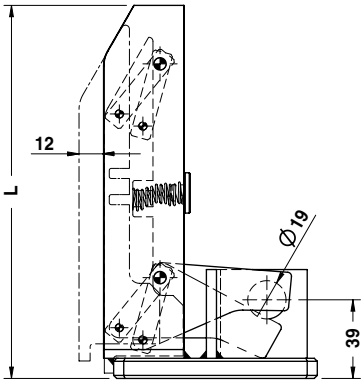


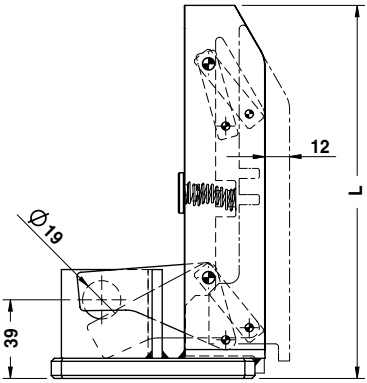

FORM A

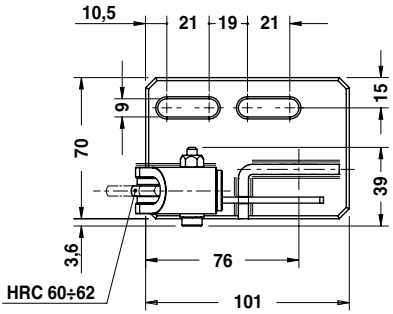

FORM B

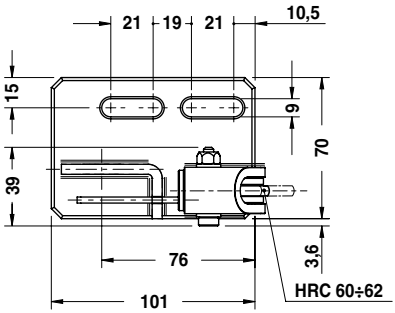



ORDER EXAMPLE

Art.	TYPE
C10.25.	30

OMCR CODE	TYPE	L	FORM
C10.25.30	30	145	A
C10.25.31	31	145	B
C10.25.32	32	185	A
C10.25.33	33	185	B
C10.25.34	34	225	A
C10.25.35	35	225	B

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

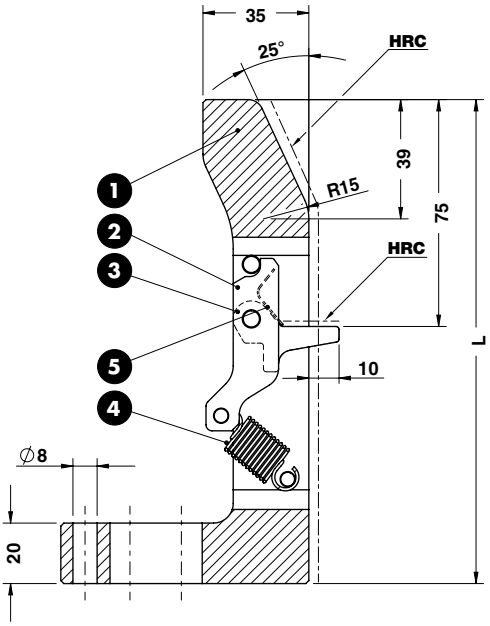

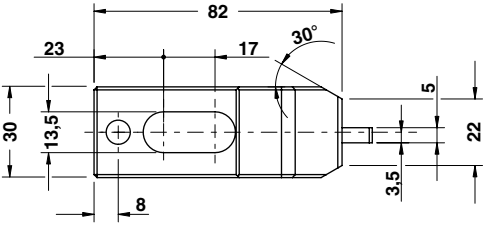

STOCK

3D WEB



Notes

1 3
Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

2 **Material:** CK45 - **HRC:** 54÷56

4 Spring


5 Spring

ORDER EXAMPLE


Art.	L=180	F1=5,9
C10.30.	180	05

OMCR CODE	L	F1(N)	F2(N)
C10.30.16005	160	5,9	18,5
C10.30.16010	160	10	30
C10.30.17005	170	5,9	18,5
C10.30.17010	170	10	30
C10.30.18005	180	5,9	18,5
C10.30.18010	180	10	30
C10.30.19005	190	5,9	18,5
C10.30.19010	190	10	30
C10.30.20005	200	5,9	18,5
C10.30.20010	200	10	30

Application example

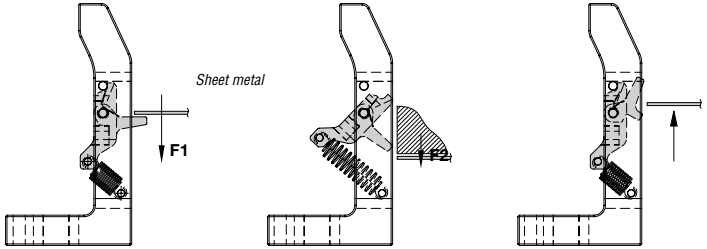

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

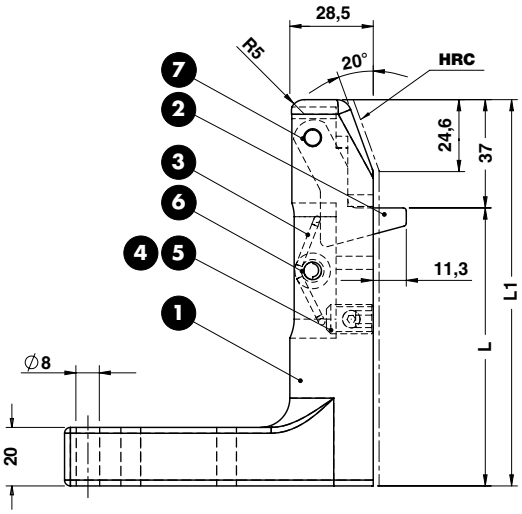



15 ... 3D WEB

Warning: other dimensions on request.
Actung: Sonstige Abmessungen auf Anfrage.
Attenzione: altre dimensioni a richiesta.

100 ≤ L ≤ 190 mm, STEP 5 mm


Notes

1. **Material:** CK60 - **HRC:** 56÷60
2. **Material:** 39NiCrMo3
3. Spring
4. M10x16 UNI 5923
5. M5x6 DIN 915
6. Ø6x24 DIN 1481
7. Ø6x24 DIN 6325

ORDER EXAMPLE	Art.	L=95	F
	C10.50.	095	75

OMCR CODE	L	L1	F (N) Final Force
C10.50.09575	95	132	75
C10.50.12575	125	162	75
C10.50.19575	195	232	75

SENSOR - INDUKTIVE SENSOR - SENSORE

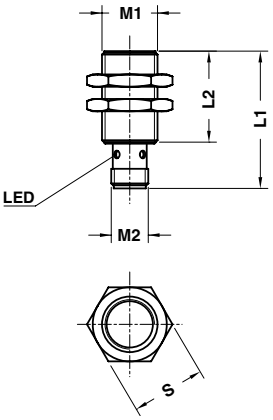




STOCK 3D WEB

Notes

Manufactured by
Hersteller - Costruttore: **BALLUFF**

Application example



*Max reading distance
Maximale Lesereichweite
Distanza massima di lettura

ORDER EXAMPLE


Art.
C10.90.01

OMCR CODE	L1	L2	M1	M2	S	MRD* on steel (mm)	MRD* on aluminium (mm)
C10.90.01	30	23,5	M8x1	M8x1	13	1,5	-
C10.90.02	45	30	M12x1	M12x1	17	4	-
C10.90.03	44,5	29,5	M18x1	M12x1	24	5	3
C10.90.04	44,5	30	M30x1,5	M12x1	36	10	6
C10.90.05	65	49,5	M12x1	M12x1	17	4	-


TECHNICAL DATA	C10.90.01	C10.90.02	C10.90.03	C10.90.04	C10.90.05
1 **Rated operational voltage (Ue)**	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
2 **Supply voltage (Ub)**	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
3 **No load supply current (Io max.)**	≤ 7 mA	≤ 10 mA	≤ 10 mA	≤ 25 mA	≤ 5 mA
4 **Residual current (Ir)**	≤ 10 µA	≤ 50 µA	≤ 50 µA	≤ 80 µA	≤ 10 µA
5 **Repeat accuracy (R)**	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %
6 **Ambient temperature range (Ta)**	-40…+85° C	-25…+85° C	-25…+70° C	-25…+70° C	-25…+70° C
7 **Frequency of operating cycles (f)**	5000 Hz	2000 Hz	1000 Hz	150 Hz	2500 Hz
8 **Degree of protection per IEC 60529**	IP 68	IP 68	IP 67	IP 67	IP 68
9 **Housing material**	Stainless Steel	Stainless Steel	Brass	Brass	Brass
10 **Connection**	Connector	Connector	Connector	Connector	Connector
11 **Approval**	CE/UL	CE/UL	CE/UL	CE/UL	CE/UL
12 **Switching output**	PNP normally open	PNP normally open	PNP normally open	PNP normally open	PNP normally open

CONNECTOR - STECKVERBINDER - CONNETTORE


FORM A




FORM B



FORM C



FORM D





STOCK

3D WEB

Notes

Manufactured by
Hersteller - Costruttore: **BALLUFF**


ORDER EXAMPLE

Art.
C10.91.0190


OMCR CODE	FORM
C10.91.0100	A
C10.91.0190	B
C10.91.0200	C
C10.91.0290	D


SENSOR - INDUKTIVE SENSOR - SENSORE

FORM A

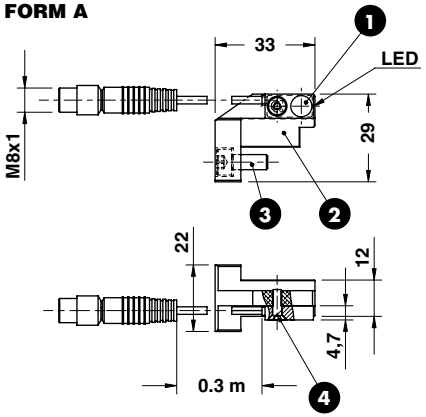

FORM B

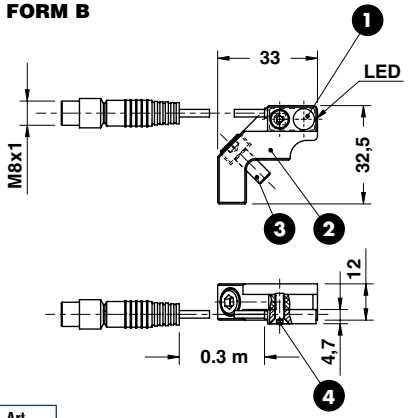




STOCK · 3D WEB

Notes

1. Manufactured by Hersteller - Costruttore: **BALLUFF**
2. Aluminium
3. M5x12 DIN 912
4. M3x10 DIN 7991

Application example



ORDER EXAMPLE


Art.
C10.92.01

* Max reading distance
Maximale Lesereichweite
Distanza massima di lettura

OMCR CODE	Form	MRD* on steel (mm)	Using with cam units
C10.92.01	A	2	CRX01
C10.92.02	B	2	CRX03, CRX05, CRX15, CRX20

SENSOR TECHNICAL DATA	
1 Rated operational voltage (Ue)	24 V DC
2 Supply voltage (Ub)	10...30 V DC
3 No load supply current (Io max.)	≤ 10 mA
4 Residual current (Ir)	≤ 50 µA
5 Repeat accuracy (R)	≤ 1 %
6 Ambient temperature range (Ta)	-25…+70° C
7 Frequency of operating cycles (f)	5000 Hz
8 Degree of protection per IEC 60529	IP 67
9 Housing material	Brass
10 Connection	Cable with connector, 0.30 m
11 Approval	CE/UL
12 Switching output	PNP normally open

PLATE FOR SENSOR - HALTERUNG - PIASTRINA PORTASENSORE

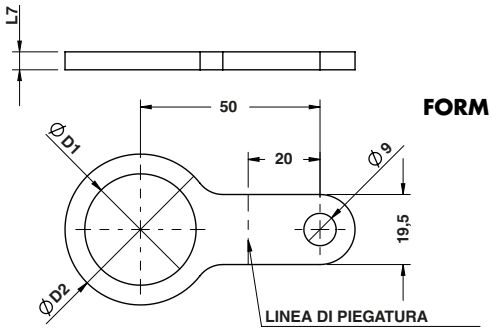






STOCK 3D WEB

Notes


Material: St37







Application example

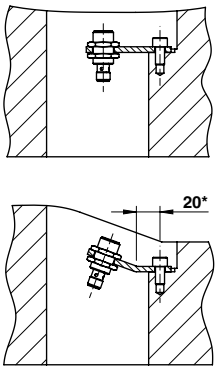



* Biegekante
Edge bending
Linea di piegatura

ORDER EXAMPLE | Art. C10.95.03


OMCR CODE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D1	D2	FORM	Using with sensor
C10.95.01	-	-	-	-	-	-	5	19	30	A	C10.90.03
C10.95.02	-	-	-	-	-	-	5	31	42	A	C10.90.04
C10.95.03	80	50	60	30	60	35	7	19	-	B	C10.90.03
C10.95.04	80	50	60	30	60	35	7	31	-	B	C10.90.04
C10.95.05	40	40	80	20	25	-	6	-	-	B	-
C10.95.06	-	-	-	-	-	-	5	20	41	C	C10.90.03
C10.95.07	-	-	-	-	-	-	5	13	24	A	C10.90.02/C10.90.05
C10.95.08	80	50	60	30	60	35	7	13	-	B	C10.90.02/C10.90.05

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO

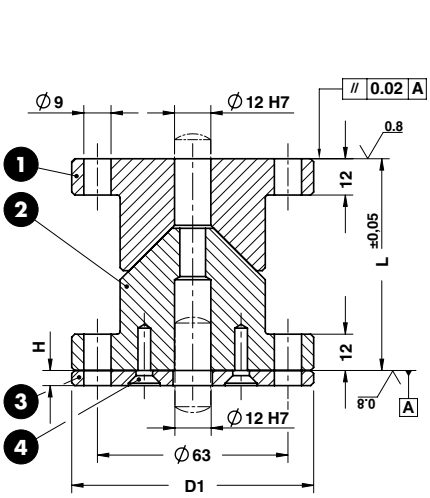


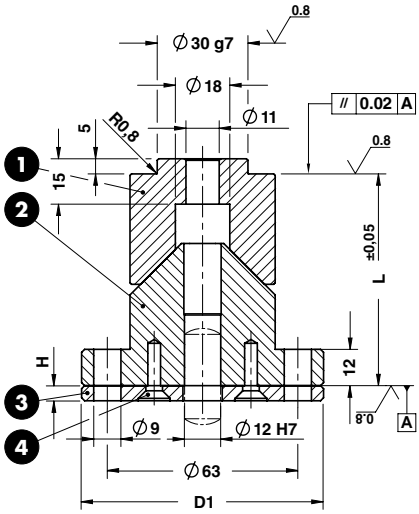


FORM A



FORM C



FORM B



LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO

Notes

1 2 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

3 **Material:** CK45

4 M5x12 DIN 7991




STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE

Art.	D1=80	L=70	FORM	TYPE
C11.08.	80	70	A	01


OMCR CODE	D1	L	H	FORM	TYPE
C11.08.08070A00	80	70	5	A	00
C11.08.08070A01	80	70	5,5	A	01
C11.08.08070B00	80	70	5	B	00
C11.08.08070B01	80	70	5,5	B	01
C11.08.08070C00	80	70	5	C	00
C11.08.08070C01	80	70	5,5	C	01

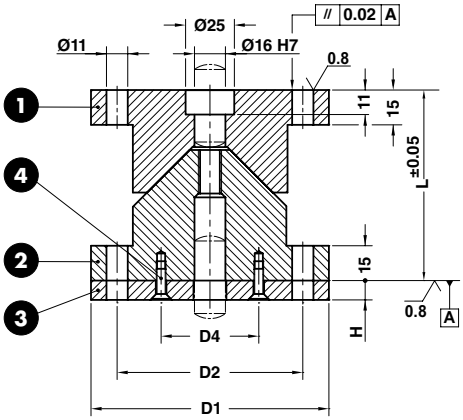


FORM A



FORM B



FORM C




LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO

Notes

1 2 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

3 **Material:** CK45

4 M5x16 DIN 7991




STOCK ... WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	D1=100	L=80	FORM	TYPE
	C11.09.	100	80	B	01

OMCR CODE	D1	D2	D3	D4	L	H	FORM	TYPE
C11.09.10080A00	100	76	58	40,5	80	10,5	A	00
C11.09.10080A01	100	76	58	40,5	80	10	A	01
C11.09.10080B00	100	76	58	40,5	80	10,5	B	00
C11.09.10080B01	100	76	58	40,5	80	10	B	01
C11.09.10080C00	100	76	58	40,5	80	10,5	C	00
C11.09.10080C01	100	76	58	40,5	80	10	C	01
C11.09.12090A00	120	96	78	50,5	90	10,5	A	00
C11.09.12090A01	120	96	78	50,5	90	10	A	01
C11.09.12090B00	120	96	78	50,5	90	10,5	B	00
C11.09.12090B01	120	96	78	50,5	90	10	B	01
C11.09.12090C00	120	96	78	50,5	90	10,5	C	00
C11.09.12090C01	120	96	78	50,5	90	10	C	01


LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO

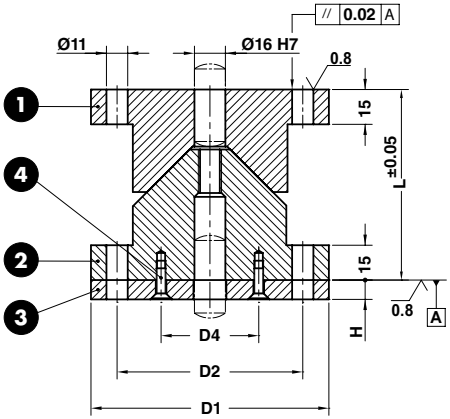


"FORM A"



"FORM B"



"FORM C"



LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO

Notes

1 2 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

3 **Material:** CK45

4 M5x16 DIN 7991



STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE


Art.	D1=100	L=80	FORM	TYPE
C11.11.	100	80	B	01

OMCR CODE	D1	D2	D3	D4	L	H	FORM	TYPE
C11.11.10080A00	100	76	58	40,5	80	10,5	A	00
C11.11.10080A01	100	76	58	40,5	80	10	A	01
C11.11.10080A02	100	76	58	40,5	80	5,5	A	02
C11.11.10080A03	100	76	58	40,5	80	5	A	03
C11.11.10080B00	100	76	58	40,5	80	10,5	B	00
C11.11.10080B01	100	76	58	40,5	80	10	B	01
C11.11.10080B02	100	76	58	40,5	80	5,5	B	02
C11.11.10080B03	100	76	58	40,5	80	5	B	03
C11.11.10080C00	100	76	58	40,5	80	10,5	C	00
C11.11.10080C01	100	76	58	40,5	80	10	C	01
C11.11.10080C02	100	76	58	40,5	80	5,5	C	02
C11.11.10080C03	100	76	58	40,5	80	5	C	03
C11.11.12090A00	120	96	78	50,5	90	10,5	A	00
C11.11.12090A01	120	96	78	50,5	90	10	A	01
C11.11.12090A02	120	96	78	50,5	90	5,5	A	02
C11.11.12090A03	120	96	78	50,5	90	5	A	03
C11.11.12090B00	120	96	78	50,5	90	10,5	B	00
C11.11.12090B01	120	96	78	50,5	90	10	B	01
C11.11.12090B02	120	96	78	50,5	90	5,5	B	02
C11.11.12090B03	120	96	78	50,5	90	5	B	03
C11.11.12090C00	120	96	78	50,5	90	10,5	C	00
C11.11.12090C01	120	96	78	50,5	90	10	C	01
C11.11.12090C02	120	96	78	50,5	90	5,5	C	02
C11.11.12090C03	120	96	78	50,5	90	5	C	03

C11.12

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - PERNO DI CENTRAGGIO

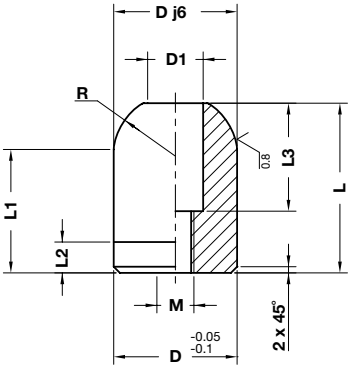

STOCK


3D WEB



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

Application example



ORDER EXAMPLE


Art.	D=22	L=45
C11.12.	22	45

OMCR CODE	D	D1	L	L1	L2	L3	M	R
C11.12.2245	22	14	45	37,5	8	25	10	12,5
C11.12.3250	32	18	50	40	10	35	12	20
C11.12.4055	40	18	55	40	10	35	12	20
C11.12.5055	50	18	55	40	10	35	12	20

C11.15

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - PERNO DI CENTRAGGIO

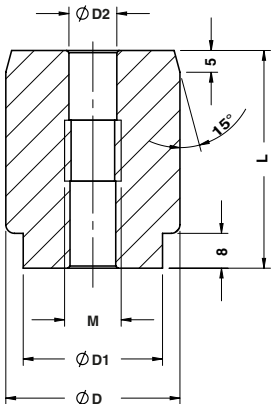

STOCK

3D WEB



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

ORDER EXAMPLE


Art.	D=32	L=50
C11.15.	32	50

OMCR CODE	D	D1	D2	L	M
C11.15.2550	25	18	11	50	M8
C11.15.3250	32	25	11	50	M8
C11.15.4050	40	32	15	50	M10
C11.15.5050	50	42	15	50	M10

C11.20

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - PERNO DI CENTRAGGIO



STOCK

3D

WEB



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷62


ORDER EXAMPLE	Art.	D=22	L=45
	C11.20.	22	45

OMCR CODE	D	L	D1	L1	L2	R	M
C11.20.2245	22	45	6,6	35	16	15	M8
C11.20.2255	22	55	6,6	45	16	15	M8
C11.20.4055	40	55	9	35	20	25	M10
C11.20.4065	40	65	9	45	20	25	M10
C11.20.4085	40	85	9	65	20	25	M10

C11.22

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - PERNO DI CENTRAGGIO



STOCK

3D

WEB




Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 56÷60

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=22	L1=45
	C11.22.	22	45

OMCR CODE	D1	L1	D2	L2	L3	R1	M
C11.22.2245	22	45	6.6	16	35	15	M8
C11.22.3250	32	50	9	20	35	20	M10
C11.22.4055	40	55	9	20	35	25	M10
C11.22.5055	50	55	9	20	35	25	M10
C11.22.5680	56	80	9	20	60	30	M10

VISUAL LOCATOR SETTING PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE

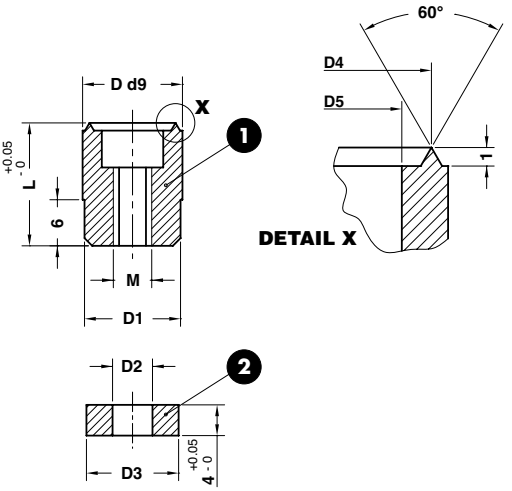



STOCK ... 3D WEB


Notes

1. **Material:** X205Cr12KU
   HRC: 60÷62
2. **Material:** X205Cr12KU

ORDER EXAMPLE	Art.	D=10	L=16
	C11.30.	10	16

OMCR CODE	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	M
C11.30.1016	10	9,5	4,2	9,7	8	6	16	M4
C11.30.1316	13	12,5	5,2	12	11,2	8	16	M5

VISUAL LOCATOR SETTING PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE

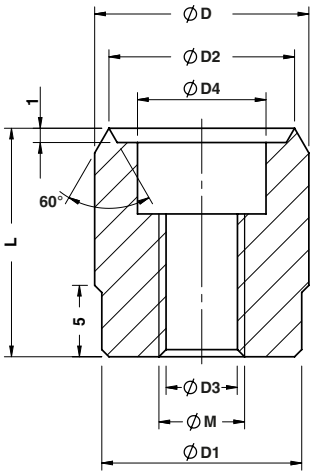



STOCK

3D WEB

Notes

Material: X155CrVNo121
HRC: 58÷60

ORDER EXAMPLE	Art.	D=18	L=16
	C11.31.	18	16


OMCR CODE	D	D1	D2	D3	D4	L	M
C11.31.1316	13	12	11,8	5	8	16	M6
C11.31.1516	15	14	13	5	9	16	M6
C11.31.1816	18	17,5	16	7	11	16	M8
C11.31.2116	21	20,5	19	9	14	16	M10


C11.32

OMCR

ADJUSTMENT PLATE - SCHEIBE - RONDELLA DI REGISTRO

STOCK 3D WEB





Notes

Material: 42CrMo4

ORDER EXAMPLE	Art.	D=17,5	S=4
	C11.32.	175	4


OMCR CODE	D	D1	S
C11.32.1203	12	5	3
C11.32.1404	14	5	4
C11.32.1754	17.5	7	4
C11.32.2054	20.5	9	4


C11.33

OMCR

VISUAL LOCATOR SETTING PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE

STOCK ... 3D WEB



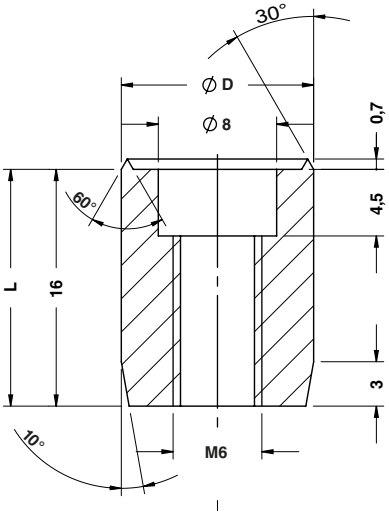

Notes

Material: X210Cr12 - **HRC:** 60÷62

ORDER EXAMPLE	Art.	D=13	L=16,7
	C11.33.	13	167

OMCR CODE	D	L
C11.33.13167	13	16,7


STAMP RETAINER - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI


Notes

❶ ❷
Material: CK45


❸
ELASTIC PIN Ø2.5x14 DIN 1481

Application example

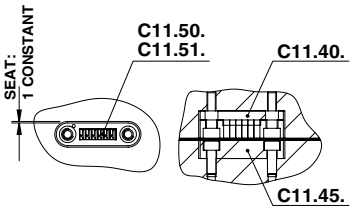




STOCK ... 3D WEB

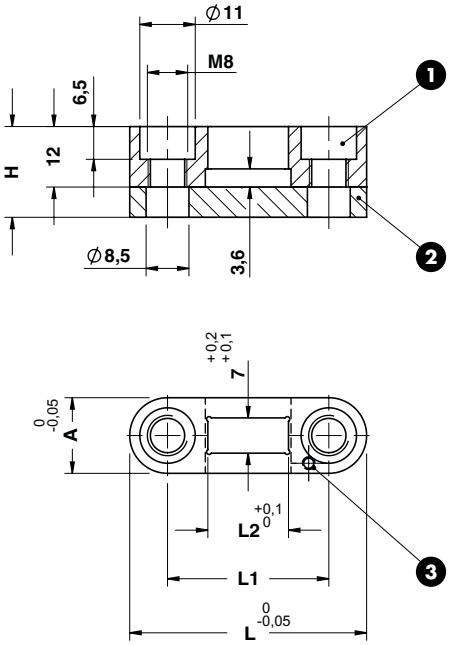



ORDER EXAMPLE	Art.	A=15	H=18	L=47
	C11.40.	15	18	047

OMCR CODE	A	H	L	L1	L2	Nr. of stamps C11.50.	Nr. of stamps C11.51.
C11.40.1518045	15	18	45	30	12	3	6
C11.40.1518047	15	18	47	32	16	4	8
C11.40.1518055	15	18	55	40	24	6	12
C11.40.1518063	15	18	63	48	32	8	16
C11.40.1518071	15	18	71	56	40	10	20

BACKING PLATE - DRUCKPLATTE - REAZIONE







STOCK

3D WEB


Notes


Material: CK45

ORDER EXAMPLE	Art.	A=15	H=12	L=47
	C11.45.	15	12	047

OMCR CODE	A	H	L	L1	Used with Stamp Retainer
C11.45.1512045	15	12	45	30	C11.40.1518045
C11.45.1512047	15	12	47	32	C11.40.1518047
C11.45.1512055	15	12	55	40	C11.40.1518055
C11.45.1512063	15	12	63	48	C11.40.1518063
C11.45.1512071	15	12	71	56	C11.40.1518071

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO

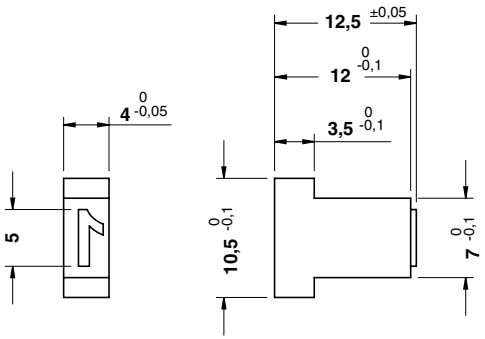



STOCK 3D WEB

Notes


Material: X153CrMoV12
HRC: 54÷56

ORDER EXAMPLE

Art.
C11.50.01

OMCR CODE	Stamp	OMCR CODE	Stamp	OMCR CODE	Stamp	OMCR CODE	Stamp
C11.50.00	0	C11.50.10	B	C11.50.20	L	C11.50.30	V
C11.50.01	1	C11.50.11	C	C11.50.21	M	C11.50.31	W
C11.50.02	2	C11.50.12	D	C11.50.22	N	C11.50.32	X
C11.50.03	3	C11.50.13	E	C11.50.23	O	C11.50.33	Y
C11.50.04	4	C11.50.14	F	C11.50.24	P	C11.50.34	Z
C11.50.05	5	C11.50.15	G	C11.50.25	Q	C11.50.35	SPACE
C11.50.06	6 or 9	C11.50.16	H	C11.50.26	R	C11.50.36	-
C11.50.07	7	C11.50.17	I	C11.50.27	S	C11.50.37	_
C11.50.08	8	C11.50.18	J	C11.50.28	T		
C11.50.09	A	C11.50.19	K	C11.50.29	U		

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO

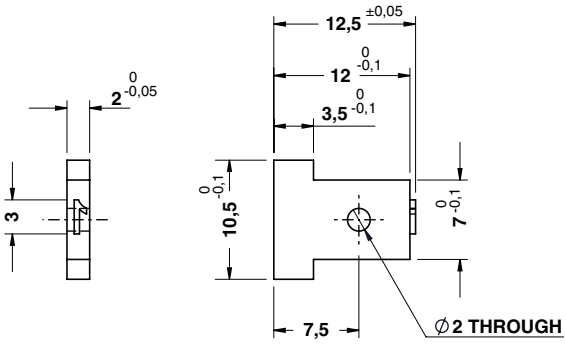



STOCK

3D WEB

Notes


Material: X153CrMoV12
HRC: 54÷56

ORDER EXAMPLE

Art.
C11.51.01

OMCR CODE	Stamp	OMCR CODE	Stamp	OMCR CODE	Stamp	OMCR CODE	Stamp
C11.51.00	0	C11.51.10	B	C11.51.20	L	C11.51.30	V
C11.51.01	1	C11.51.11	C	C11.51.21	M	C11.51.31	W
C11.51.02	2	C11.51.12	D	C11.51.22	N	C11.51.32	X
C11.51.03	3	C11.51.13	E	C11.51.23	O	C11.51.33	Y
C11.51.04	4	C11.51.14	F	C11.51.24	P	C11.51.34	Z
C11.51.05	5	C11.51.15	G	C11.51.25	Q	C11.51.35	SPACE
C11.51.06	6 or 9	C11.51.16	H	C11.51.26	R	C11.51.36	-
C11.51.07	7	C11.51.17	I	C11.51.27	S	C11.51.37	_
C11.51.08	8	C11.51.18	J	C11.51.28	T		
C11.51.09	A	C11.51.19	K	C11.51.29	U		

AIR CUSHION PIN - DRUCKBOLZEN - CANDELA

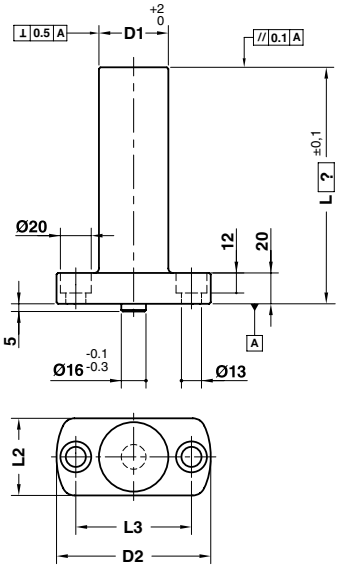



10 | 3D | WEB

Lmax = 360 mm

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes


Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

ORDER EXAMPLE


Art.	D1=36	L=230
C12.10.	36	230

OMCR CODE	D1	D2	L2	L3	Max load (kN)
C12.10.	36	90	40	65	50
C12.10.	45	100	50	75	70


LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE

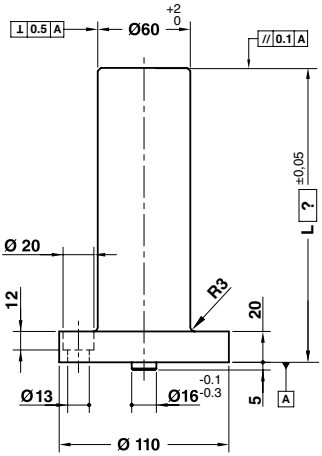


TYPE 01



TYPE 02





10 | 3D WEB


Lmax = 450 mm

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²


Application example




ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=220
	C12.11.	01	220

OMCR CODE	TYPE	Max Load (kN)
C12.11.	01	80
C12.11.	02	80

LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE

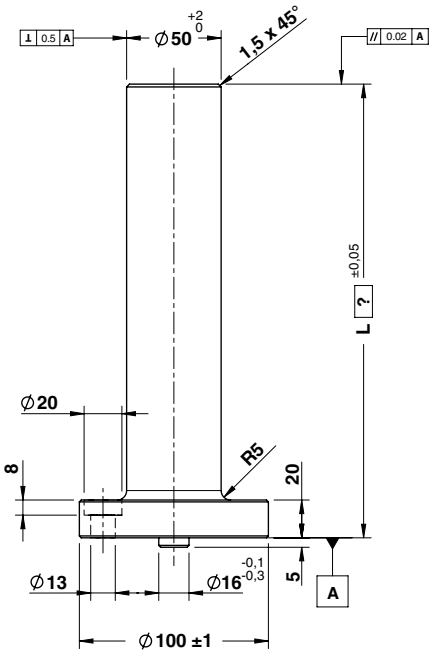



10 | 3D WEB

⚠


Lmax = 450 mm


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.


Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

Application example









ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=220
	C12.11.	11	220

OMCR CODE	TYPE	Max Load (kN)
C12.11.	11	80
C12.11.	12	80

UPPER AIR CUSHION PIN VDI 3002
OBERLUFTBOLZEN VDI 3002
CANDELA SUPERIORE VDI 3002

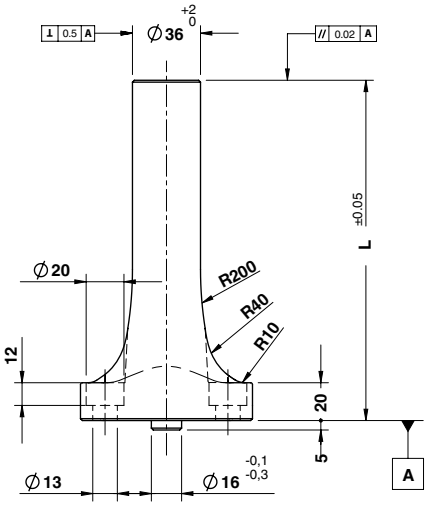



STOCK


WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45
800÷1000 N/mm²

TYPE 10




ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=220
	C12.12.	10	220


OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.10150	10	150	50
C12.12.10155	10	155	50
C12.12.10160	10	160	50
C12.12.10165	10	165	50
C12.12.10170	10	170	50
C12.12.10175	10	175	50
C12.12.10180	10	180	50
C12.12.10185	10	185	50
C12.12.10190	10	190	50
C12.12.10195	10	195	50
C12.12.10200	10	200	50
C12.12.10205	10	205	50
C12.12.10210	10	210	50

OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.10215	10	215	50
C12.12.10220	10	220	50
C12.12.10225	10	225	50
C12.12.10230	10	230	50
C12.12.10235	10	235	50
C12.12.10240	10	240	50
C12.12.10245	10	245	50
C12.12.10250	10	250	50
C12.12.10255	10	255	50
C12.12.10260	10	260	50
C12.12.10265	10	265	50
C12.12.10270	10	270	50
C12.12.10275	10	275	50

OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.10280	10	280	50
C12.12.10285	10	285	50
C12.12.10290	10	290	50
C12.12.10295	10	295	50
C12.12.10300	10	300	50
C12.12.10310	10	310	50
C12.12.10320	10	320	50
C12.12.10330	10	330	50
C12.12.10340	10	340	50
C12.12.10350	10	350	50
C12.12.10360	10	360	50

UPPER AIR CUSHION PIN VDI 3002
OBERLUFTBOLZEN VDI 3002
CANDELA SUPERIORE VDI 3002

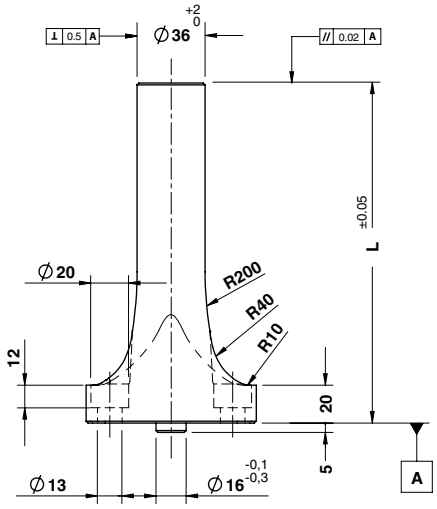




STOCK | WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45
800÷1000 N/mm²

TYPE 11




ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=220
	C12.12.	11	220


OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.11150	11	150	50
C12.12.11155	11	155	50
C12.12.11160	11	160	50
C12.12.11165	11	165	50
C12.12.11170	11	170	50
C12.12.11175	11	175	50
C12.12.11180	11	180	50
C12.12.11185	11	185	50
C12.12.11190	11	190	50
C12.12.11195	11	195	50
C12.12.11200	11	200	50
C12.12.11205	11	205	50
C12.12.11210	11	210	50

OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.11215	11	215	50
C12.12.11220	11	220	50
C12.12.11225	11	225	50
C12.12.11230	11	230	50
C12.12.11235	11	235	50
C12.12.11240	11	240	50
C12.12.11245	11	245	50
C12.12.11250	11	250	50
C12.12.11255	11	255	50
C12.12.11260	11	260	50
C12.12.11265	11	265	50
C12.12.11270	11	270	50
C12.12.11275	11	275	50

OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.11280	11	280	50
C12.12.11285	11	285	50
C12.12.11290	11	290	50
C12.12.11295	11	295	50
C12.12.11300	11	300	50
C12.12.11310	11	310	50
C12.12.11320	11	320	50
C12.12.11330	11	330	50
C12.12.11340	11	340	50
C12.12.11350	11	350	50
C12.12.11360	11	360	50

UPPER AIR CUSHION PIN VDI 3002
OBERLUFTBOLZEN VDI 3002
CANDELA SUPERIORE VDI 3002

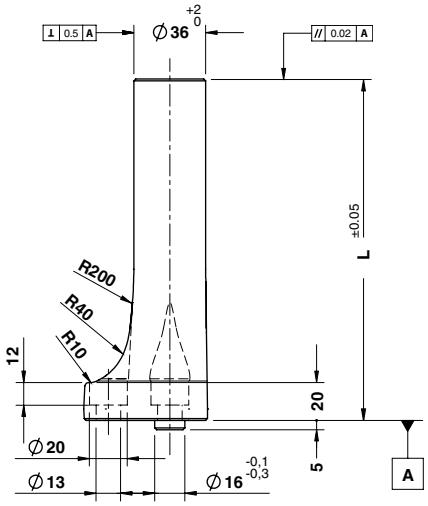




STOCK | WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45
800÷1000 N/mm²

TYPE 12



ORDER EXAMPLE


Art.	TYPE	L=220
C12.12.	12	220

OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.12150	12	150	50
C12.12.12155	12	155	50
C12.12.12160	12	160	50
C12.12.12165	12	165	50
C12.12.12170	12	170	50
C12.12.12175	12	175	50
C12.12.12180	12	180	50
C12.12.12185	12	185	50
C12.12.12190	12	190	50
C12.12.12195	12	195	50
C12.12.12200	12	200	50
C12.12.12205	12	205	50
C12.12.12210	12	210	50


OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.12215	12	215	50
C12.12.12220	12	220	50
C12.12.12225	12	225	50
C12.12.12230	12	230	50
C12.12.12235	12	235	50
C12.12.12240	12	240	50
C12.12.12245	12	245	50
C12.12.12250	12	250	50
C12.12.12255	12	255	50
C12.12.12260	12	260	50
C12.12.12265	12	265	50
C12.12.12270	12	270	50
C12.12.12275	12	275	50

OMCR CODE	TYPE	L	Max Load (kN)
C12.12.12280	12	280	50
C12.12.12285	12	285	50
C12.12.12290	12	290	50
C12.12.12295	12	295	50
C12.12.12300	12	300	50
C12.12.12310	12	310	50
C12.12.12320	12	320	50
C12.12.12330	12	330	50
C12.12.12340	12	340	50
C12.12.12350	12	350	50
C12.12.12360	12	360	50


UPPER AIR CUSHION PIN VDI 3002
OBERLUFTBOLZEN VDI 3002
CANDELA SUPERIORE VDI 3002

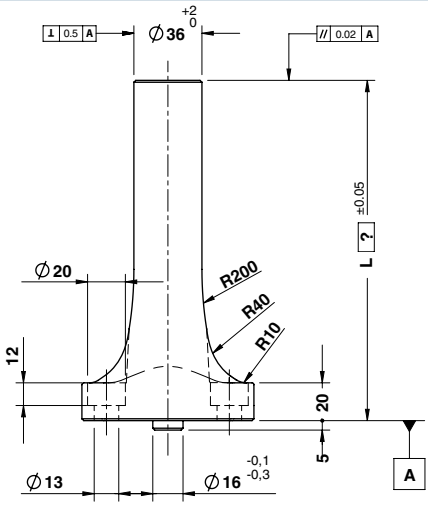


TYPE 10




TYPE 11



TYPE 12





10 | 3D WEB

Lmax = 360 mm

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: C45
800÷1000 N/mm²

ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=220
	C12.12.	10	220

OMCR CODE	TYPE	Max Load (kN)
C12.12.	10	50
C12.12.	11	50
C12.12.	12	50

SPACER PLATE TOOTHED - DISTANZPLATTE GEZAHNT - TASSELLO DI COMPENSAZIONE


Notes

1 2 3
Material: 90MnCrV8
HRC: 58÷60

4 **Material:** X155CrVMo12


5 DIN 912

Application example





STOCK ... 3D WEB

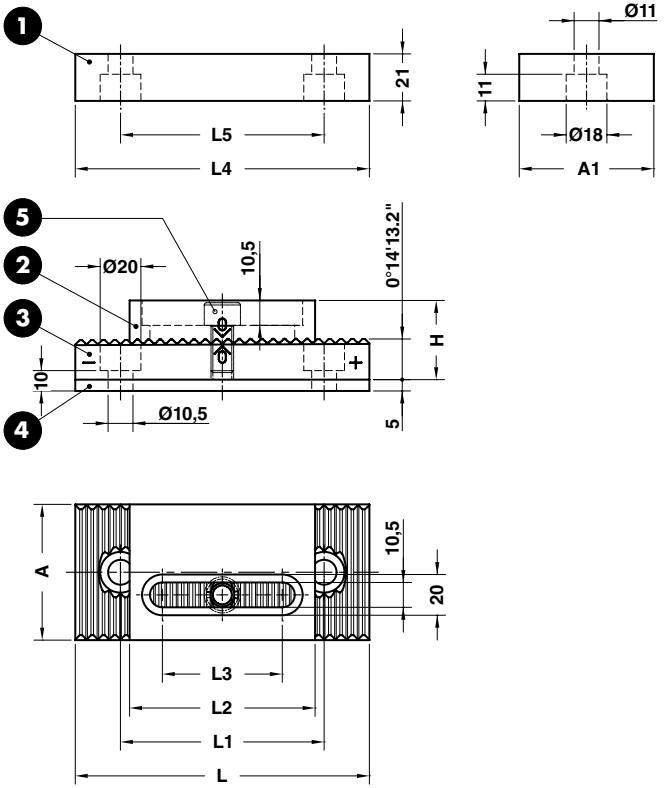

ORDER EXAMPLE	Art.	A=60	H=35	L=130
	C12.16.	060	35	130

OMCR CODE	A	A1	H	H min.	H max.	L	L1	L2	L3	L4	L5
C12.16.06035130	60	60	35	34,88	35,12	130	90	90	61	130	90
C12.16.08035160	80	80	35	34,86	35,14	160	120	110	71	160	120


C12.20


OMCR

COMPENSATION BLOCK - ABSTANDSBLOCK - TASSELLO DI COMPENSAZIONE

STOCK

3D WEB

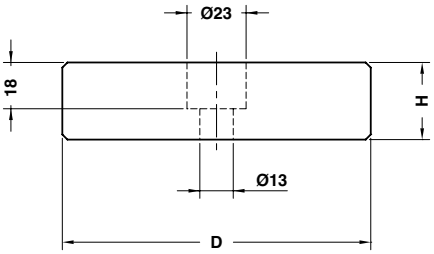



Notes

Material: 42CrMo4 - **HRC:** 46÷48

ORDER EXAMPLE

Art.	D=80	H=25
C12.20.	080	25

OMCR CODE	D	H
C12.20.08025	80	25
C12.20.08030	80	30
C12.20.10025	100	25
C12.20.10030	100	30
C12.20.12025	120	25
C12.20.12030	120	30


C12.21


OMCR

SHIM - AUSGLEICHSCHEIB - SPESSORE

STOCK

3D WEB





Notes

Material: CK45

ORDER EXAMPLE


Art.	D=80	H=0,5
C12.21.	080	05


OMCR CODE	D	H	Material
C12.21.08001	80	0,1	BRASS
C12.21.08005	80	0,5	STEEL
C12.21.10001	100	0,1	BRASS
C12.21.10005	100	0,5	STEEL
C12.21.12001	120	0,1	BRASS
C12.21.12005	120	0,5	STEEL


PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE

STOCK

3D WEB



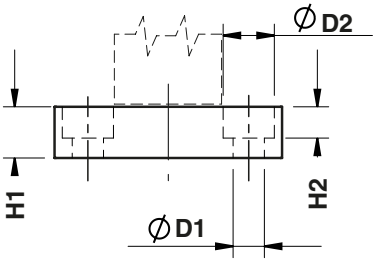

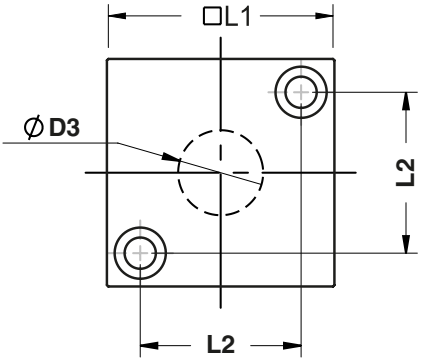

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

ORDER EXAMPLE

Art.	L1=60	H1=15
C12.22.	060	15

OMCR CODE	L1	L2	D1	D2	D3	H1	H2
C12.22.04012	40	24	7	11	≤ 20	12	7
C12.22.06015	60	40	9	15	≤ 36	15	9
C12.22.07015	70	50	9	15	≤ 50	15	9
C12.22.08018	80	56,5	11	18	≤ 65	18	11
C12.22.10020	100	74	11	18	≤ 80	20	11
C12.22.14020	140	110	11	18	≤ 95	20	11

PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE


STOCK

3D WEB





Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

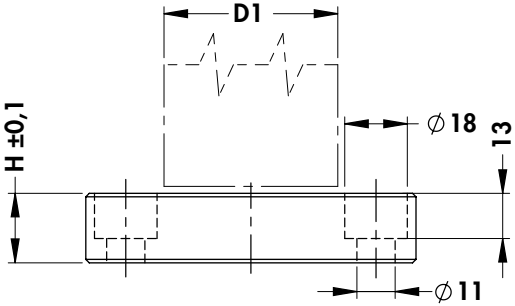


FORM A

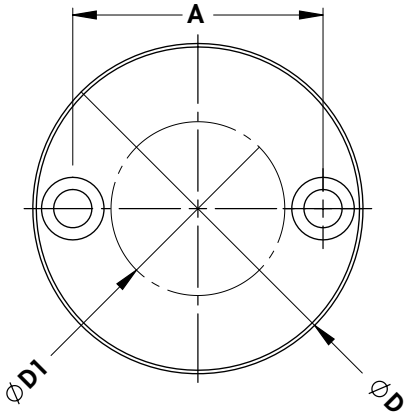

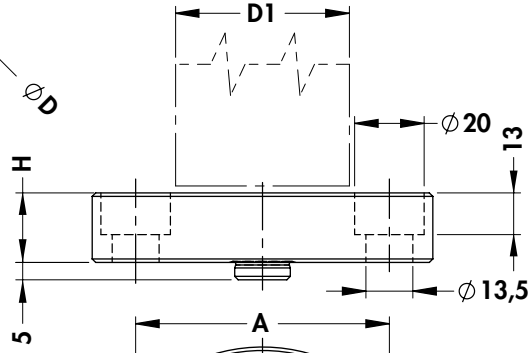

FORM B

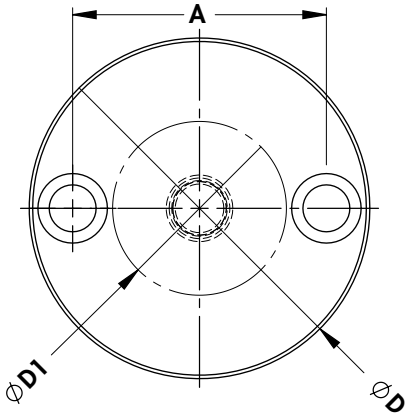


ORDER EXAMPLE

Art.	D=95	H=20
C12.23.	095	20

OMCR CODE	A	D	D1	H	FORM
C12.23.06520	42	65	≤ 25	20	A
C12.23.09520	72	95	≤ 50	20	A
C12.23.09820	73	98	≤ 50	20	B
C12.23.11320	88	113	≤ 60	20	B
C12.23.12820	103	128	≤ 75	20	B
C12.23.14320	118	143	≤ 95	20	B

PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE

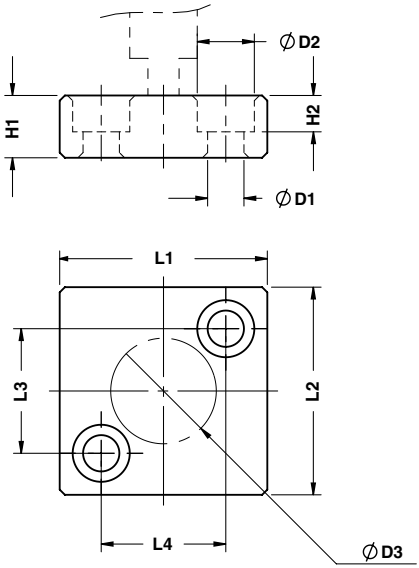



STOCK | WEB


Notes


Material: 90MnCrV8
HRC: 50÷52


ORDER EXAMPLE	Art.	L1=100	L2=80	H1=20
	C12.24.	100	080	20

OMCR CODE	L1	L2	L3	L4	H1	H2	D1	D2	D3
C12.24.04004012	40	40	24	24	12	7	7	11	≤ 20
C12.24.04004015	40	40	21	21	15	10	9	15	≤ 15
C12.24.05002512	50	25	8	32	12	7	7	11	≤ 15
C12.24.05003012	50	30	14	35	12	7	7	11	≤ 20
C12.24.05605620	56	56	32	32	20	13	11	18	≤ 25
C12.24.06006012	60	60	38	38	12	9	9	15	≤ 36
C12.24.06006015	60	60	40	40	15	9	9	15	≤ 36
C12.24.07003515	70	35	14	48	15	9	9	15	≤ 25
C12.24.07007015	70	70	50	50	15	9	9	15	≤ 50
C12.24.07107120	71	71	48	48	20	13	11	18	≤ 50
C12.24.07505015	75	50	30	56	15	9	9	15	≤ 36
C12.24.08506015	85	60	40	56	15	9	9	15	≤ 50
C12.24.09009012	90	90	70	70	12	9	9	15	≤ 75
C12.24.09009020	90	90	67	67	20	13	11	18	≤ 65
C12.24.10008020	100	80	56	72	20	11	11	18	≤ 65
C12.24.10010012	100	100	81	81	12	9	9	15	≤ 90
C12.24.10010020	100	100	74	74	20	11	11	18	≤ 80
C12.24.11010020	110	100	75	85	20	11	11	18	≤ 95
C12.24.11011020	110	110	84	84	20	11	11	18	≤ 95
C12.24.14014020	140	140	110	110	20	13	11	18	≤ 95

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE



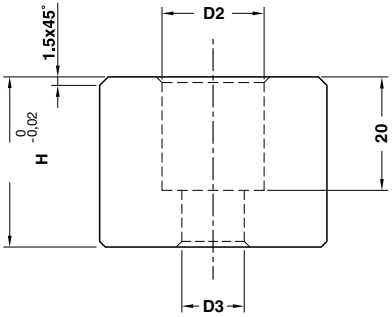



STOCK

3D WEB

Notes


Material: CK45


ORDER EXAMPLE

Art.	D1=40	H=30
C12.25.	040	30

OMCR CODE	D1	D2	D3	H
C12.25.04030	40	18	11	30
C12.25.06050	60	20	13,5	50
C12.25.10050	100	20	13,5	50

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

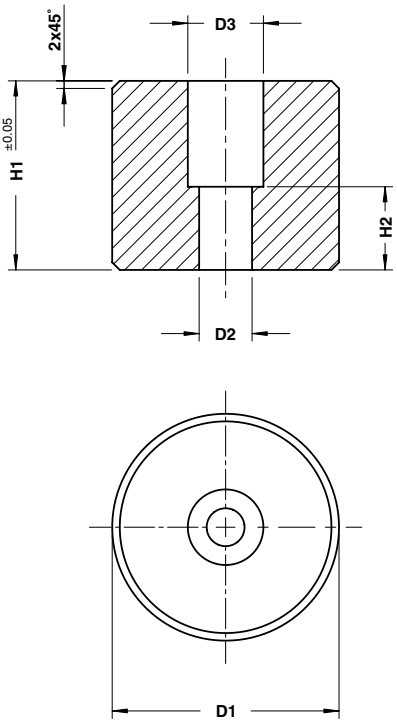



STOCK

3D WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45

Screws not included


Unpainted


ORDER EXAMPLE	Art.	D1=60	H1=40,50
	C12.26.	060	04050

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

D1	25		30		40		50		60			80			100		120		150	
D2	9		9		9		9		14			14			18		22		22	
D3	15		15		15		15		20			20			26		33		33	
Max load (t)	3,5		8		20		35		55			100			170		250		400	
H2	10	28	10	28	10	28	10	28	12	22	42	12	22	42	20	36	15	30	15	30
Screw DIN EN ISO 4762	M8x25	M8x40	M8x25	M8x40	M8x25	M8x40	M8x25	M8x40	M12x30	M12x40	M12x60	M12x30	M12x40	M12x60	M16x40	M16x60	M20x50	M20x60	M20x50	M20x60
H1																				
20	•		•		•		•													
20,3	•		•		•		•													
20,5	•		•		•		•													
23	•		•		•		•													
25	•		•		•		•		•											
28	•		•		•		•		•											
30	•		•		•		•		•			•								
30,3	•		•		•		•		•			•								
30,5	•		•		•		•		•			•								
33	•		•		•		•		•			•								
35	•		•		•		•		•			•								
38	•		•		•		•		•			•								
40	•		•		•		•			•			•		•					
40,3		•		•		•		•		•			•		•					
40,5		•		•		•		•		•			•		•					
41				•		•		•		•			•		•					
43				•		•		•		•			•		•					
45				•		•		•		•			•		•					
48				•		•		•		•			•		•					
50				•		•		•		•			•		•		•		•	
50,3				•		•		•		•			•		•		•		•	
50,5				•		•		•		•			•		•		•		•	
51						•		•		•			•		•		•		•	
55						•		•		•			•		•		•		•	
60						•		•		•			•		•		•		•	
60,3						•		•			•			•		•		•		•
60,5						•		•			•			•		•		•		•
61											•			•		•		•		•

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

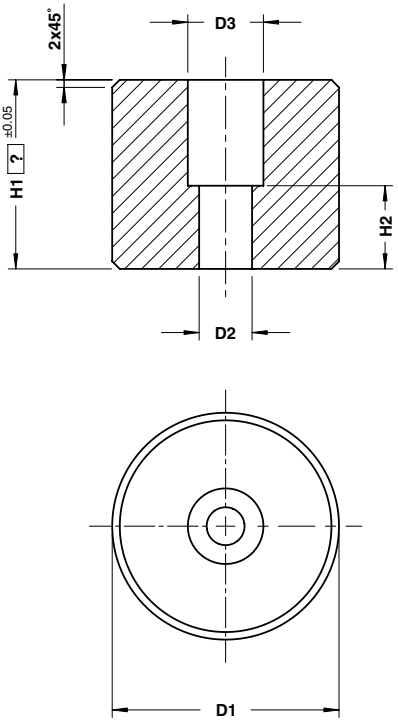



10 3D WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45

Screws not included

Unpainted


ORDER EXAMPLE	Art.	D1=80	H1=45
	C12.26.	080	04500


OMCR CODE	D1	D2	D3	H1	H2	Screw DIN EN ISO 4762	Max load (t)
C12.26.	25	9	15	≥ 20 - 40	10	M8x25	3,5
C12.26.	25	9	15	> 40 - 60	28	M8x40	3,5
C12.26.	30	9	15	≥ 20 - 40	10	M8x25	8
C12.26.	30	9	15	> 40 - 60	28	M8x40	8
C12.26.	40	9	15	≥ 20 - 40	10	M8x25	20
C12.26.	40	9	15	> 40 - 60	28	M8x40	20
C12.26.	50	9	15	≥ 20 - 40	10	M8x25	35
C12.26.	50	9	15	> 40 - 60	28	M8x40	35

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

OMCR CODE	D1	D2	D3	H1	H2	Screw DIN EN ISO 4762	Max load (t)
C12.26.	60	14	20	≥ 25 < 40	12	M12x30	55
C12.26.	60	14	20	≥ 40 - 60	22	M12x40	55
C12.26.	60	14	20	> 60 - 80	42	M12x60	55
C12.26.	60	14	20	> 80 - 100	62	M12x80	55
C12.26.	60	14	20	> 100 - 120	82	M12x100	55
C12.26.	60	14	20	> 120 - 140	102	M12x120	55
C12.26.	60	14	20	> 140 - 160	122	M12x140	55
C12.26.	80	14	20	≥ 25 < 40	12	M12x30	100
C12.26.	80	14	20	≥ 40 - 60	22	M12x40	100
C12.26.	80	14	20	> 60 - 80	42	M12x60	100
C12.26.	80	14	20	> 80 - 100	62	M12x80	100
C12.26.	80	14	20	> 100 - 120	82	M12x100	100
C12.26.	80	14	20	> 120 - 140	102	M12x120	100
C12.26.	80	14	20	> 140 - 160	122	M12x140	100
C12.26.	100	18	26	≥ 40 - 60	20	M16x40	170
C12.26.	100	18	26	> 60 - 80	36	M16x60	170
C12.26.	100	18	26	> 80 - 100	56	M16x80	170
C12.26.	100	18	26	> 100 - 120	76	M16x100	170
C12.26.	100	18	26	> 120 - 140	96	M16x120	170
C12.26.	100	18	26	> 140 - 160	116	M16x140	170
C12.26.	120	22	33	≥ 40 - 60	15	M20x40	250
C12.26.	120	22	33	> 60 - 80	30	M20x60	250
C12.26.	120	22	33	> 80 - 100	50	M20x80	250
C12.26.	120	22	33	> 100 - 120	70	M20x100	250
C12.26.	120	22	33	> 120 - 140	90	M20x120	250
C12.26.	120	22	33	> 140 - 160	110	M20x140	250
C12.26.	150	22	33	≥ 40 - 60	15	M20x40	400
C12.26.	150	22	33	> 60 - 80	30	M20x60	400
C12.26.	150	22	33	> 80 - 100	50	M20x80	400
C12.26.	150	22	33	> 100 - 120	70	M20x100	400
C12.26.	150	22	33	> 120 - 140	90	M20x120	400
C12.26.	150	22	33	> 140 - 160	110	M20x140	400

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

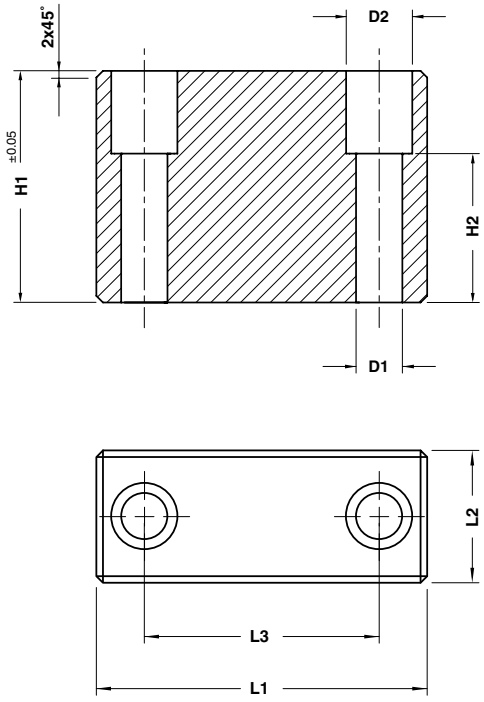



STOCK

3D WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45

Screws not included

Unpainted


ORDER EXAMPLE


Art.	L1=60	L2=40	H1=60,5
C12.27.	060	040	06050

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

L1 x L2	60 x 40			80 x 40			100 x 40			100 x 50			120 x 60			150 x 80		160 x 100	
D1	9			11			14			14			14			18		18	
D2	15			18			20			20			20			26		26	
Max load (t)	50			65			85			110			160			270		380	
L3	40			56			71			76			93			120		130	
H2	10	28	48	8	25	45	6	22	42	6	22	42	6	22	42	18	38	18	38
Screw DIN EN ISO 4762	M8x25	M8x40	M8x60	M10x25	M10x40	M10x60	M12x25	M12x40	M12x60	M12x25	M12x40	M12x60	M12x25	M12x40	M12x60	M16x40	M16x60	M16x40	M16x60
H1																			
20	•			•															
20,3	•			•															
20,5	•			•															
23	•			•															
25	•			•			•												
28	•			•			•												
30	•			•			•			•									
30,3	•			•			•			•									
30,5	•			•			•			•									
33	•			•			•			•									
35	•			•			•			•									
38	•			•			•			•									
40	•			•			•			•			•			•		•	
40,3		•			•			•			•			•		•		•	
40,5		•			•			•			•			•		•		•	
41		•			•			•			•			•		•		•	
43		•			•			•			•			•		•		•	
45		•			•			•			•			•		•		•	
48		•			•			•			•			•		•		•	
50		•			•			•			•			•		•		•	
50,3		•			•			•			•			•		•		•	
50,5		•			•			•			•			•		•		•	
51		•			•			•			•			•		•		•	
55		•			•			•			•			•		•		•	
60		•			•			•			•			•		•		•	
60,5			•			•			•			•			•		•		•	
61									•			•			•		•		•	

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

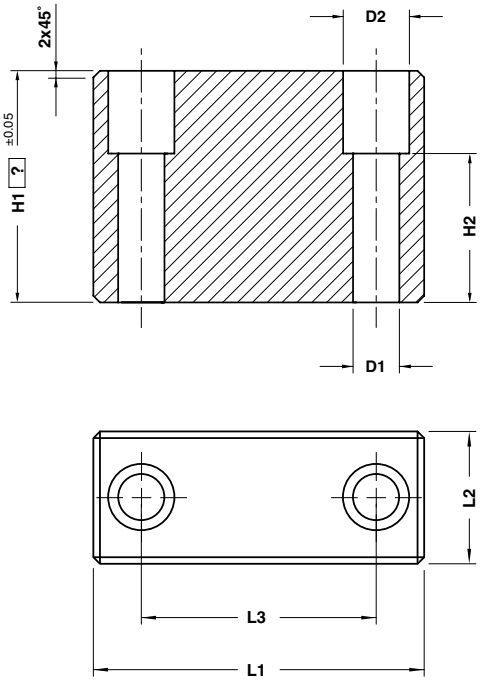



10 3D WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

Material: CK45

Screws not included

Unpainted

ORDER EXAMPLE


Art.	L1=150	L2=80	H1=85
C12.27.	150	080	08500


OMCR CODE	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	Screw DIN EN ISO 4762	Max load (t)
C12.27.	9	15	≥ 20 - 40	10	60	40	40	M8x25	50
C12.27.	9	15	> 40 - 60	28	60	40	40	M8x40	50
C12.27.	9	15	> 60 - 80	48	60	40	40	M8x60	50
C12.27.	9	15	> 80 - 100	68	60	40	40	M8x80	50
C12.27.	9	15	> 100 - 120	68	60	40	40	M8x80	50
C12.27.	9	15	> 120 - 140	68	60	40	40	M8x80	50
C12.27.	9	15	> 140 - 160	68	60	40	40	M8x80	50
C12.27.	11	18	≥ 20 - 40	8	80	40	56	M10x25	65
C12.27.	11	18	> 40 - 60	25	80	40	56	M10x40	65
C12.27.	11	18	> 60 - 80	45	80	40	56	M10x60	65
C12.27.	11	18	> 80 - 100	65	80	40	56	M10x80	65
C12.27.	11	18	> 100 - 120	85	80	40	56	M10x100	65
C12.27.	11	18	> 120 - 140	105	80	40	56	M10x120	65
C12.27.	11	18	> 140 - 160	105	80	40	56	M10x120	65
C12.27.	14	20	≥ 20 - 40	6	100	40	71	M12x25	85
C12.27.	14	20	> 40 - 60	22	100	40	71	M12x40	85
C12.27.	14	20	> 60 - 80	42	100	40	71	M12x60	85
C12.27.	14	20	> 80 - 100	62	100	40	71	M12x80	85
C12.27.	14	20	> 100 - 120	82	100	40	71	M12x100	85
C12.27.	14	20	> 120 - 140	102	100	40	71	M12x120	85


BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

OMCR CODE	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	Screw DIN EN ISO 4762	Max load (t)
C12.27.	14	20	> 140 - 160	122	100	40	71	M12x140	85
C12.27.	14	20	≥ 20 - 40	6	100	50	76	M12x25	110
C12.27.	14	20	> 40 - 60	22	100	50	76	M12x40	110
C12.27.	14	20	> 60 - 80	42	100	50	76	M12x60	110
C12.27.	14	20	> 80 - 100	62	100	50	76	M12x80	110
C12.27.	14	20	> 100 - 120	82	100	50	76	M12x100	110
C12.27.	14	20	> 120 - 140	102	100	50	76	M12x120	110
C12.27.	14	20	> 140 - 160	122	100	50	76	M12x140	110
C12.27.	14	20	≥ 20 - 40	6	120	60	93	M12x25	160
C12.27.	14	20	> 40 - 60	22	120	60	93	M12x40	160
C12.27.	14	20	> 60 - 80	42	120	60	93	M12x60	160
C12.27.	14	20	> 80 - 100	62	120	60	93	M12x80	160
C12.27.	14	20	> 100 - 120	82	120	60	93	M12x100	160
C12.27.	14	20	> 120 - 140	102	120	60	93	M12x120	160
C12.27.	14	20	> 140 - 160	122	120	60	93	M12x140	160
C12.27.	18	26	> 40 - 60	18	150	80	120	M16x40	270
C12.27.	18	26	> 60 - 80	38	150	80	120	M16x60	270
C12.27.	18	26	> 80 - 100	58	150	80	120	M16x80	270
C12.27.	18	26	> 100 - 120	78	150	80	120	M16x100	270
C12.27.	18	26	> 120 - 140	98	150	80	120	M16x120	270
C12.27.	18	26	> 140 - 160	118	150	80	120	M16x140	270
C12.27.	18	26	> 40 - 60	18	160	100	130	M16x40	380
C12.27.	18	26	> 60 - 80	38	160	100	130	M16x60	380
C12.27.	18	26	> 80 - 100	58	160	100	130	M16x80	380
C12.27.	18	26	> 100 - 120	78	160	100	130	M16x100	380
C12.27.	18	26	> 120 - 140	98	160	100	130	M16x120	380
C12.27.	18	26	> 140 - 160	118	160	100	130	M16x140	380

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE



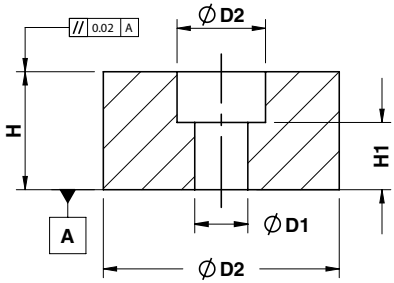



10 3D WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes


Material: CK45

Screws not included


Unpainted

ORDER EXAMPLE	Art.	D=70	H=30	Screw
	C12.28.	070	030	M12

OMCR CODE	D	D1	D2	H	H1	Screw
C12.28.040020M12	40	13	20	20	6	M12
C12.28.070030M08	70	9	15	30	16	M08
C12.28.070030M12	70	13	20	30	15	M12

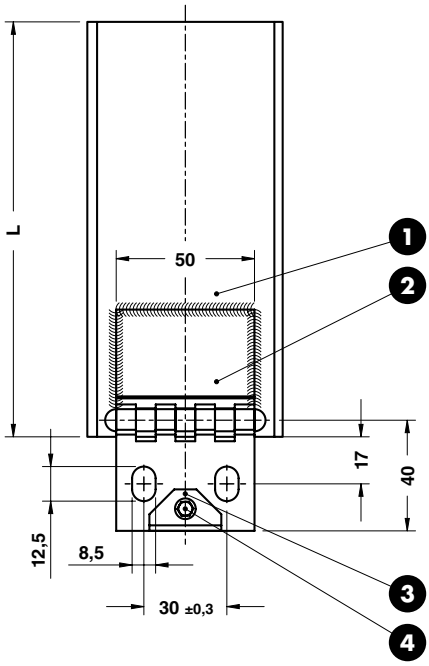

TYPE 02




SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** St37
2. AHA Hinge
3. **Material:** Elastomer 68SH
4. Screw M4x8 - DIN912

Application example





STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=70
	C12.30.	02	070

OMCR CODE	TYPE	L	Max load (kN)
C12.30.02065	02	65	100
C12.30.02070	02	70	100
C12.30.02075	02	75	100
C12.30.02080	02	80	100
C12.30.02085	02	85	100
C12.30.02090	02	90	100
C12.30.02095	02	95	100
C12.30.02100	02	100	100
C12.30.02105	02	105	100
C12.30.02110	02	110	100
C12.30.02115	02	115	100
C12.30.02120	02	120	100
C12.30.02125	02	125	100
C12.30.02130	02	130	100
C12.30.02135	02	135	100
C12.30.02140	02	140	100


OMCR CODE	TYPE	L	Max load (kN)
C12.30.02150	02	150	100
C12.30.02155	02	155	100
C12.30.02160	02	160	100
C12.30.02165	02	165	100
C12.30.02170	02	170	100
C12.30.02175	02	175	100
C12.30.02180	02	180	100
C12.30.02185	02	185	100
C12.30.02190	02	190	100
C12.30.02195	02	195	100
C12.30.02200	02	200	100
C12.30.02205	02	205	100
C12.30.02210	02	210	100
C12.30.02215	02	215	100
C12.30.02220	02	220	100
C12.30.02225	02	225	100

OMCR CODE	TYPE	L	Max load (kN)
C12.30.02230	02	230	100
C12.30.02235	02	235	100
C12.30.02240	02	240	100
C12.30.02245	02	245	100
C12.30.02250	02	250	100
C12.30.02260	02	260	100
C12.30.02270	02	270	100
C12.30.02280	02	280	100
C12.30.02290	02	290	100
C12.30.02300	02	300	100
C12.30.02310	02	310	100
C12.30.02320	02	320	100
C12.30.02330	02	330	100
C12.30.02340	02	340	100
C12.30.02350	02	350	100


SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

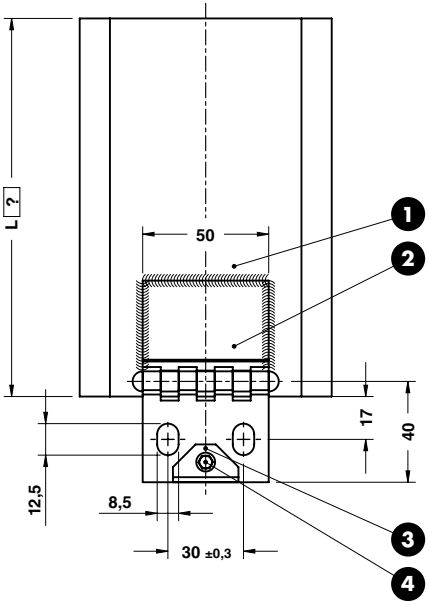

TYPE 01

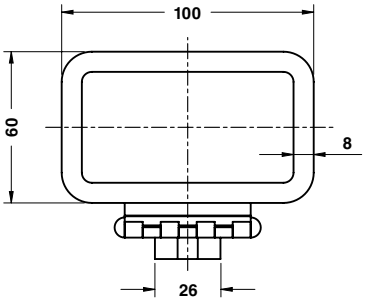

TYPE 02





10 ... 3D WEB


L max. = 400

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** St37
2. AHA Hinge
3. **Material:** Elastomer 68SH
4. Screw M4x8 - DIN912


Application example




ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=200
	C12.30.	01	200

OMCR CODE	TYPE	Max load (kN)
C12.30.	01	300
C12.30.	02	100


SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

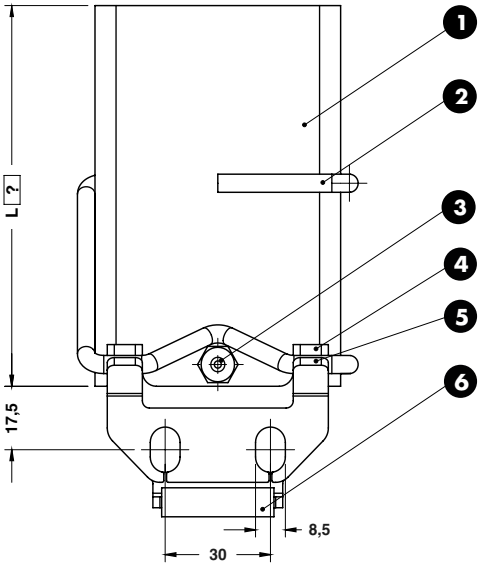


TYPE 03



TYPE 04





10 ... 3D WEB


80 ≤ L ≥ 400

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** St37
2. Steel spring
3. Rivet
4. Plate
5. Plate
6. PVC

Application example



ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE	L=200
	C12.30.	03	200

OMCR CODE	TYPE	Max load (kN)
C12.30.	03	235
C12.30.	04	125


PAD RETAINER PIN VDI 3365 - STECKBOLZEN VDI 3365 - PERNO DI ARRESTO VDI 3365

Respect the dynamic load
Dynamische Last berücksichtigen
Rispettare il carico dinamico

Notes


1. **Material:** 42CrMo4 800÷1000 N/mm²
2. **Material:** CK45
3. Screw M12x20 - DIN 912

Application example





STOCK ... 3D WEB

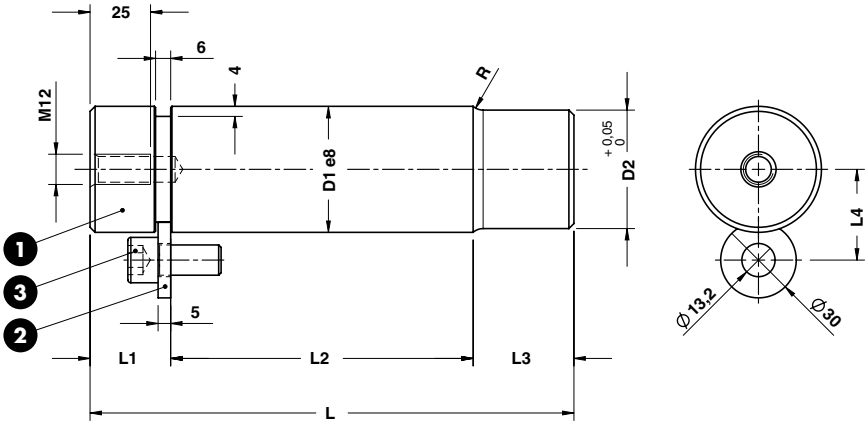

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=32	L=105
	C13.10.	32	105

OMCR CODE	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	R	Dynamic load (kN)
C13.10.32105	32	29	105	22	58	25	27	4	3
C13.10.32122	32	29	122	22	75	25	27	4	3
C13.10.40139	40	37	139	32	75	32	31	5	5
C13.10.40159	40	37	159	32	95	32	31	5	5
C13.10.50167	50	47	167	32	95	40	36	6	7,5
C13.10.50192	50	47	192	32	120	40	36	6	7,5
C13.10.63202	63	60	202	32	120	50	42,5	6	12,5
C13.10.63237	63	60	237	32	155	50	42,5	6	12,5


PAD RETAINER PIN VDI 3365 - STECKBOLZEN VDI 3365 - PERNO DI ARRESTO VDI 3365

Respect the dynamic load
Dynamische Last berücksichtigen
Rispettare il carico dinamico

Notes


1. **Material:** 42CrMo4 800÷1000 N/mm²
2. **Material:** CK45
3. Screw M12x20 - DIN 912

Application example






STOCK ... 3D WEB

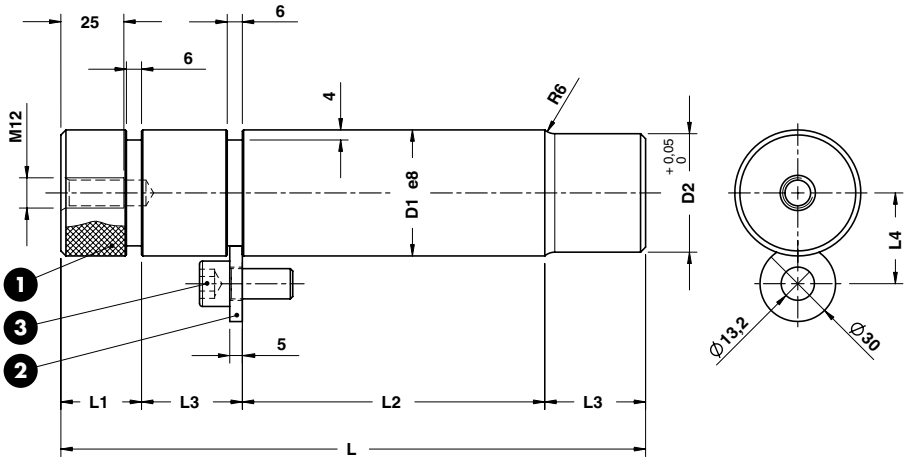

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=32	L=130
	C13.11.	32	130

OMCR CODE	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	R	Dynamic load (kN)
C13.11.32130	32	29	130	22	58	25	27	4	3
C13.11.32147	32	29	147	22	75	25	27	4	3
C13.11.40171	40	37	171	32	75	32	31	5	5
C13.11.40191	40	37	191	32	95	32	31	5	5
C13.11.50207	50	47	207	32	95	40	36	6	7,5
C13.11.50232	50	47	232	32	120	40	36	6	7,5
C13.11.63252	63	60	252	32	120	50	42,5	6	12,5
C13.11.63287	63	60	287	32	155	50	42,5	6	12,5

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE

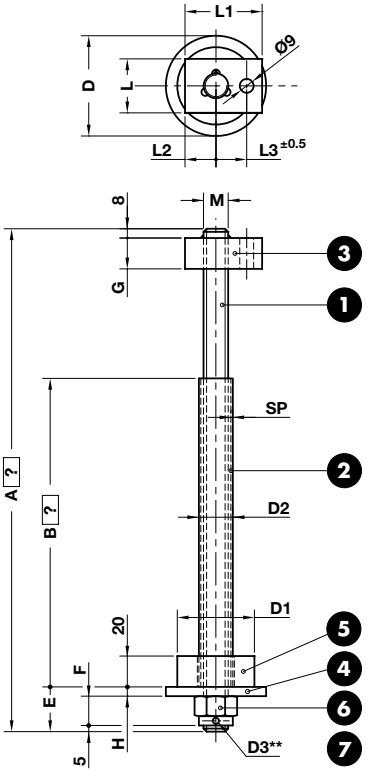

** Drill hole in rod for copper pin at assembly
Bohrung für splint durchzufuhren bei der montage
Foro per copiglia da eseguire al montaggio




10 ... 3D WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. 3. **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. Elastomer 92SH
6. DIN 935 cl. 8.8
7. DIN 94


Application example



ORDER EXAMPLE	Art.	M=M30	A=100	B=60
	C13.20.	M30	100	60

OMCR CODE	D	D1	D2	D3	SP	E	F	G	H	L	L1	L2	L3	M	Max load (kN)
C13.20.	65	50	22	4	2,5	30	19	20	6	35	50	20	20	M16	2,5
C13.20.	82	63	25	4	2	35	22	20	8	40	50	20	20	M20	4,5
C13.20.	105	80	30	5	2,5	42	27	20	10	45	50	20	20	M24	7,5
C13.20.	130	100	38	6,3	3,5	50	33	25	12	50	63	28	26	M30	12,5

GROUND COLLAR SCREW - SCHRAUBE MIT DISTANZROHR - VITE CON COLLETTO

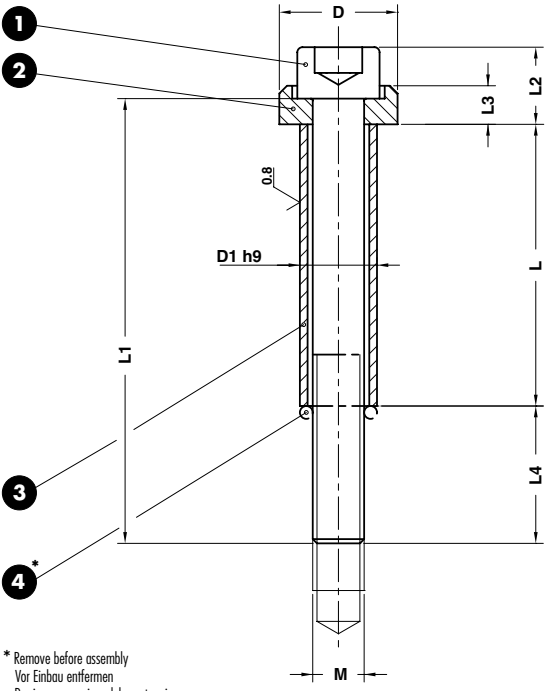

* Remove before assembly
Vor Einbau entfernen
Da rimuovere prima del montaggio




STOCK ... 3D WEB

Notes

1. DIN 912 cl. 12.9
2. **Material:** Steel 1000 N/mm²
3. **Material:** Steel 1200÷1400 N/mm²
4. O-Ring*

Application example



ORDER EXAMPLE

Art.	M=M6	L=70
C13.24.	M06	070

OMCR CODE	D	D1	L	L1	L2	L3	L4	M
C13.24.M06020	15	10	20	35	10	5,5	11	M6
C13.24.M06025	15	10	25	40	10	5,5	11	M6
C13.24.M06030	15	10	30	45	10	5,5	11	M6
C13.24.M06035	15	10	35	50	10	5,5	11	M6
C13.24.M06040	15	10	40	55	10	5,5	11	M6
C13.24.M06045	15	10	45	60	10	5,5	11	M6
C13.24.M06050	15	10	50	65	10	5,5	11	M6
C13.24.M06055	15	10	55	70	10	5,5	11	M6
C13.24.M06060	15	10	60	80	10	5,5	16	M6
C13.24.M06070	15	10	70	90	10	5,5	16	M6
C13.24.M06080	15	10	80	100	10	5,5	16	M6
C13.24.M06090	15	10	90	110	10	5,5	16	M6
C13.24.M06100	15	10	100	120	10	5,5	16	M6
C13.24.M08030	19	12,5	30	45	13	6,5	10	M8
C13.24.M08035	19	12,5	35	50	13	6,5	10	M8
C13.24.M08040	19	12,5	40	55	13	6,5	10	M8
C13.24.M08045	19	12,5	45	60	13	6,5	10	M8


GROUND COLLAR SCREW - SCHRAUBE MIT DISTANZROHR - VITE CON COLLETTO

OMCR CODE	D	D1	L	L1	L2	L3	L4	M
C13.24.M08050	19	12,5	50	65	13	6,5	10	M8
C13.24.M08055	19	12,5	55	70	13	6,5	10	M8
C13.24.M08060	19	12,5	60	80	13	6,5	15	M8
C13.24.M08070	19	12,5	70	90	13	6,5	15	M8
C13.24.M08080	19	12,5	80	100	13	6,5	15	M8
C13.24.M08090	19	12,5	90	110	13	6,5	15	M8
C13.24.M08100	19	12,5	100	120	13	6,5	15	M8
C13.24.M10030	23	15	30	50	15	7,5	15	M10
C13.24.M10035	23	15	35	55	15	7,5	15	M10
C13.24.M10040	23	15	40	60	15	7,5	15	M10
C13.24.M10045	23	15	45	65	15	7,5	15	M10
C13.24.M10050	23	15	50	70	15	7,5	15	M10
C13.24.M10055	23	15	55	75	15	7,5	15	M10
C13.24.M10060	23	15	60	80	15	7,5	15	M10
C13.24.M10070	23	15	70	90	15	7,5	15	M10
C13.24.M10080	23	15	80	100	15	7,5	15	M10
C13.24.M10090	23	15	90	110	15	7,5	15	M10
C13.24.M10100	23	15	100	120	15	7,5	15	M10
C13.24.M10120	23	15	120	140	15	7,5	15	M10
C13.24.M12030	27	17,5	30	50	18	9	14	M12
C13.24.M12040	27	17,5	40	60	18	9	14	M12
C13.24.M12045	27	17,5	45	65	18	9	14	M12
C13.24.M12050	27	17,5	50	70	18	9	14	M12
C13.24.M12055	27	17,5	55	80	18	9	19	M12
C13.24.M12060	27	17,5	60	90	18	9	24	M12
C13.24.M12070	27	17,5	70	100	18	9	24	M12
C13.24.M12080	27	17,5	80	110	18	9	24	M12
C13.24.M12090	27	17,5	90	120	18	9	24	M12
C13.24.M12100	27	17,5	100	130	18	9	24	M12
C13.24.M12110	27	17,5	110	140	18	9	24	M12
C13.24.M12120	27	17,5	120	150	18	9	24	M12
C13.24.M12140	27	17,5	140	180	18	9	24	M12
C13.24.M16050	34	23	50	80	24	11	22	M16
C13.24.M16060	34	23	60	90	24	11	22	M16
C13.24.M16070	34	23	70	100	24	11	22	M16
C13.24.M16080	34	23	80	110	24	11	22	M16
C13.24.M16090	34	23	90	120	24	11	22	M16
C13.24.M16100	34	23	100	130	24	11	22	M16
C13.24.M16110	34	23	110	140	24	11	22	M16
C13.24.M16120	34	23	120	150	24	11	22	M16
C13.24.M16140	34	23	140	180	24	11	32	M16
C13.24.M16150	34	23	150	180	24	11	22	M16
C13.24.M16160	34	23	160	200	24	11	32	M16

C13.25.?

OMCR

PAD RETAINER - HALTEELEMENT - GRUPPO TIRANTE

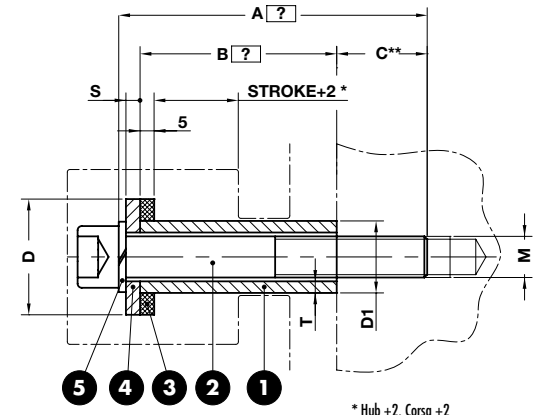

10 ...

3D WEB



Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

ORDER EXAMPLE	Art.	M=M10	A=100	B=76
	C13.25.	M10	A100	B076

* Hub +2, Corsa +2
** 1,5 x d on steel, auf stahl, su acciaio
2 x d on cast iron, auf gusseisen, su ghisa

OMCR CODE	D	D1	M	S	T	Max load (kN)
C13.25.	32	16	M10	4	2,5	1
C13.25.	36	20	M12	6	3,5	1,5
C13.25.	45	28	M16	6	5,5	2,5


Notes

1. **Material:** St37
2. DIN 912 cl. 8.8
3. **Material:** Elastomer 92SH
4. **Material:** CK45
5. SCHNORR

C13.26.?

OMCR

PAD RETAINER - HALTEELEMENT - GRUPPO TIRANTE

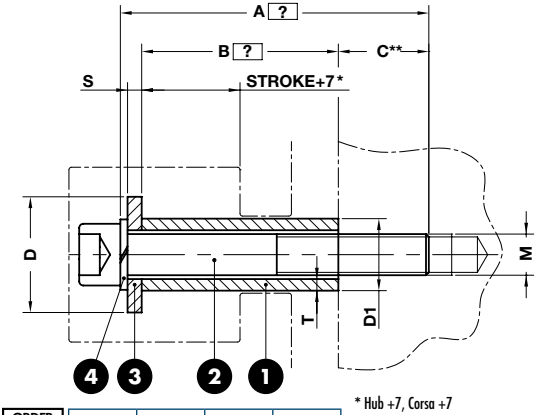

10 ...

3D WEB



Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

ORDER EXAMPLE	Art.	M=M10	A=100	B=76
	C13.26.	M10	A100	B076


* Hub +7, Corsa +7
** 1,5 x d on steel, auf stahl, su acciaio
2 x d on cast iron, auf gusseisen, su ghisa

OMCR CODE	D	D1	M	S	T	Max load (kN)
C13.26.	25	16	M10	4	2,5	1
C13.26.	30	20	M12	6	3,5	1,5
C13.26.	40	28	M16	6	5,5	2,5

Notes

1. **Material:** St37
2. DIN 912 cl. 8.8
3. **Material:** CK45
4. SCHNORR

ANTI-REBOUND PAD RETAINER
HALTEELEMENT MIT DÄMPFUNG
GRUPPO TIRANTE ANTIRIMBALZO

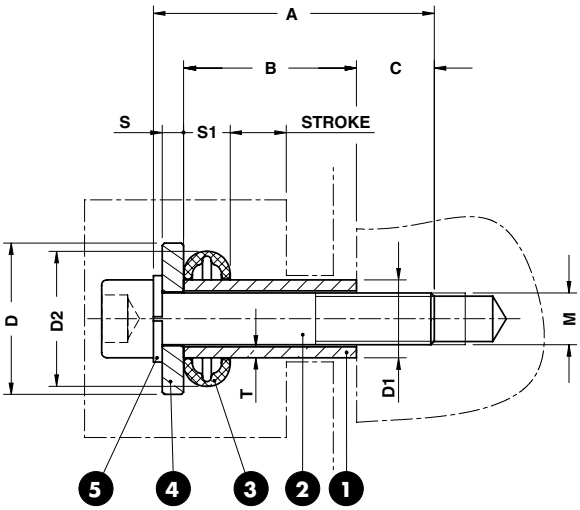



STOCK ... 3D WEB

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

For dimensioning see pages 92-93
Dimensionierung s. Seiten 92-93
Per il dimensionamento vedi pagine 92-93

Notes

1. **Material:** St37
2. DIN 912 cl. 8.8
3. C17.27
4. **Material:** CK45
5. DIN 127

ORDER EXAMPLE	Art.	M=M10	A=75	B=50
	C13.27.	M10	075	050

OMCR CODE	A	B	C	D	D1	D2	M	S	S1	T
C13.27.M10065040	65	40	18	30	16	26,4	M10	5	7,8	2,5
C13.27.M10075050	75	50	18	30	16	26,4	M10	5	7,8	2,5
C13.27.M10090063	90	63	20	30	16	26,4	M10	5	7,8	2,5
C13.27.M10130100	130	100	18	30	16	26,4	M10	5	7,8	2,5
C13.27.M12080050	80	50	23	35	20	32,1	M12	5	10,8	3,5
C13.27.M12090063	90	63	20	35	20	32,1	M12	5	10,8	3,5
C13.27.M12110080	110	80	23	35	20	32,1	M12	5	10,8	3,5
C13.27.M12130100	130	100	23	35	20	32,1	M12	5	10,8	3,5
C13.27.M16100063	100	63	28	50	25	45,8	M16	6	17,0	4
C13.27.M16120080	120	80	31	50	25	45,8	M16	6	17,0	4
C13.27.M16140100	140	100	31	50	25	45,8	M16	6	17,0	4
C13.27.M16160125	160	125	26	50	25	45,8	M16	6	17,0	4
C13.27.M20130080	130	80	38	65	30	54,6	M20	8	21,3	4
C13.27.M20170125	170	125	33	65	30	54,6	M20	8	21,3	4
C13.27.M24140080	140	80	45	70	36	61,8	M24	10	21,5	5
C13.27.M24160100	160	100	45	70	36	61,8	M24	10	21,5	5
C13.27.M24180125	180	125	40	70	36	61,8	M24	10	21,5	5
C13.27.M30160080	160	80	59	90	42	78,5	M30	15	29,4	5
C13.27.M30180100	180	100	59	90	42	78,5	M30	15	29,4	5
C13.27.M30200125	200	125	54	90	42	78,5	M30	15	29,4	5

ANTI-REBOUND PAD RETAINER
HALTEELEMENT MIT DÄMPFUNG
GRUPPO TIRANTE ANTIRIMBALZO

EXAMPLE:

Pressure pad weight - Niederhaltergewicht - Massa del premilamiera: **500 daN**
Pressure pad speed - Niederhaltergeschwindigkeit - Velocità del premilamiera: **0,4 m/s**
Strokes/minute - Hübe/min - Corse/min.: **20**

Strokes/minute 18÷25

Pressure pad weight (daN)	Pressure pad speed (m/s)										
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
100	2x M10	2x M10	2x M10	2x M12	2x M12	3x M12	3x M12	2x M16	3x M16	3x M16	2x M20
				4x M10	5x M10	7x M10	9x M10	4x M12	5x M12	6x M12	4x M16
250	2x M10	3x M10	2x M12	3x M12	3x M16	3x M16	2x M20	2x M20	3x M20	3x M20	3x M24
			5x M10	8x M10	4x M12	6x M12	4x M16	5x M16	6x M16	8x M16	4x M20
500	3x M10	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M30	3x M30	4x M30
		6x M10	4x M12	6x M12	5x M16	6x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M24	5x M24
750	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M30	4x M30	4x M30	5x M30
	5x M10	4x M12	6x M12	5x M16	7x M16	4x M20	5x M20	4x M24	5x M24	6x M24	7x M24
1000	3x M12	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M30	3x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30
	6x M10	5x M12	4x M16	6x M16	4x M20	4x M24	4x M24	5x M24	7x M24	8x M24	9x M24

- **Nr.3 C13.27.M16 or nr.6 C13.27.M12**
- **3 St. C13.27.M16 oder 6 St. C13.27.M12**
- **N.3 C13.27.M16 o n.6 C13.27.M12**

Strokes/minute ≤17

Pressure pad weight (daN)	Pressure pad speed (m/s)												
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3
100	2x M10	2x M10	2x M10	2x M12	2x M12	3x M12	3x M12	2x M16	3x M16	3x M16	2x M20	2x M20	2x M20
				4x M10	5x M10	7x M10	9x M10	4x M12	5x M12	6x M12	4x M16	4x M16	5x M16
250	2x M10	3x M10	2x M12	3x M12	2x M16	3x M16	2x M20	2x M20	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M24
			5x M10	8x M10	4x M12	6x M12	4x M16	5x M16	6x M16	7x M16	4x M20	5x M20	5x M20
500	3x M10	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M30	3x M30	3x M30	3x M30	4x M30
		6x M10	4x M12	6x M12	4x M16	6x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M24	5x M24	6x M24	6x M24
750	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M30	3x M30	3x M30	4x M30	5x M30	5x M30
	5x M10	4x M12	6x M12	5x M16	6x M16	4x M20	5x M20	4x M24	5x M24	6x M24	7x M24	8x M24	9x M24
1000	3x M12	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M30	3x M30	3x M30	4x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30
	6x M10	5x M12	4x M16	6x M16	4x M20	4x M24	4x M24	5x M24	7x M24	8x M24	9x M24	11x M24	12x M24
1250	4x M12	4x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M24	4x M30	4x M30	5x M30	5x M30	6x M30	7x M30	9x M30
	7x M10	6x M12	5x M16	7x M16	5x M20	7x M20	5x M24	7x M24	8x M24	10x M24	11x M24		
1500	4x M12	4x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M30	4x M30	5x M30	5x M30	6x M30	8x M30	9x M30	10x M30
	9x M10	7x M12	6x M16	9x M16	6x M20	5x M24	6x M24	8x M24	10x M24	11x M24			
1750	4x M16	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	4x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	9x M30	10x M30	12x M30
	5x M12	8x M12	7x M16	5x M20	5x M24	6x M24	7x M24	9x M24	11x M24				
2000	4x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	8x M30	10x M30	12x M30	
	6x M12	5x M16	8x M16	6x M20	5x M24	7x M24	8x M24	10x M24					
2500	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	9x M30	10x M30	12x M30		
	7x M12	6x M16	5x M20	5x M24	6x M24	8x M24	10x M24						
3000	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	9x M30	10x M30	12x M30			
	8x M12	7x M16	6x M20	6x M24	7x M24	10x M24	12x M24						
3500	4x M20	4x M24	4x M30	4x M30	5x M30	7x M30	8x M30	10x M30	12x M30				
	5x M16	5x M20	5x M24	6x M24	9x M24	11x M24							
4000	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	9x M30	11x M30					
	6x M16	6x M20	5x M24	7x M24	10x M24								
4500	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	7x M30	8x M30	10x M30						
	6x M16	6x M20	6x M24	8x M24	11x M24								
5000	4x M24	4x M30	4x M30	6x M30	7x M30	9x M30	12x M30						
	5x M20	5x M24	6x M24	9x M24	12x M24								
5500	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	8x M30	10x M30							
	5x M20	5x M24	7x M24	10x M24									
6000	4x M24	4x M30	5x M30	7x M30	9x M30	11x M30							
	5x M20	5x M24	8x M24	11x M24									


Strokes/minute 18÷25

Pressure pad weight (daN)	Pressure pad speed (m/s)												
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3
100	2x M10	2x M10	2x M10	2x M12	2x M12	3x M12	3x M12	2x M16	3x M16	3x M16	2x M20	2x M20	2x M20
				4x M10	5x M10	7x M10	9x M10	4x M12	5x M12	6x M12	4x M16	5x M16	5x M16
250	2x M10	3x M10	2x M12	3x M12	3x M16	3x M16	2x M20	2x M20	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M24
			5x M10	8x M10	4x M12	6x M12	4x M16	5x M16	6x M16	8x M16	4x M20	5x M20	5x M20
500	3x M10	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M30	3x M30	4x M30	4x M30	5x M30
		6x M10	4x M12	6x M12	5x M16	6x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M24	5x M24	6x M24	6x M24
750	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M24	3x M30	4x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30
	5x M10	4x M12	6x M12	5x M16	7x M16	4x M20	5x M20	4x M24	5x M24	6x M24	7x M24	8x M24	9x M24
1000	3x M12	3x M16	3x M20	3x M20	3x M24	3x M30	3x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	8x M30	9x M30
	6x M10	5x M12	4x M16	6x M16	4x M20	4x M24	4x M24	5x M24	7x M24	8x M24	9x M24	11x M24	12x M24
1250	4x M12	4x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	8x M30	10x M30	11x M30
	7x M10	6x M12	5x M16	8x M16	5x M20	7x M20	5x M24	7x M24	8x M24	10x M24	11x M24		
1500	4x M12	4x M16	4x M20	4x M24	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	8x M30	10x M30	12x M30	
	9x M10	7x M12	6x M16	5x M20	6x M20	5x M24	6x M24	8x M24	10x M24	11x M24			
1750	4x M16	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	4x M30	6x M30	7x M30	8x M30	10x M30	12x M30		
	5x M12	8x M12	7x M16	5x M20	5x M24	6x M24	7x M24	9x M24	11x M24				
2000	4x M16	4x M20	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	8x M30	9x M30	11x M30			
	6x M12	5x M16	8x M16	6x M20	5x M24	7x M24	8x M24	10x M24					
2500	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	8x M30	10x M30	12x M30				
	7x M12	6x M16	5x M20	5x M24	6x M24	8x M24	10x M24						
3000	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	6x M30	7x M30	9x M30	11x M30					
	8x M12	7x M16	6x M20	6x M24	7x M24	10x M24	12x M24						
3500	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	7x M30	8x M30	11x M30						
	5x M16	5x M20	5x M24	6x M24	9x M24	11x M24							
4000	4x M20	4x M24	4x M30	6x M30	7x M30	10x M30	12x M30						
	6x M16	6x M20	5x M24	7x M24	10x M24								
4500	4x M20	4x M24	5x M30	6x M30	8x M30	11x M30							
	6x M16	6x M20	6x M24	8x M24	11x M24								
5000	4x M24	4x M30	5x M30	7x M30	9x M30	12x M30							
	5x M20	5x M24	6x M24	9x M24	12x M24								
5500	4x M24	4x M30	6x M30	8x M30	10x M30								
	5x M20	5x M24	7x M24	10x M24									
6000	4x M24	4x M30	6x M30	8x M30	11x M30								
	6x M20	5x M24	8x M24	11x M24									

Strokes/minute 26÷40

Pressure pad weight (daN)	Pressure pad speed (m/s)												
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3
100	2x M10	2x M10	2x M10	2x M12	2x M12	3x M12	3x M12	2x M16	3x M16	3x M16	3x M20	3x M20	2x M24
				4x M10	5x M10	7x M10	9x M10	4x M12	5x M12	6x M12	4x M16	5x M16	4x M20
250	2x M10	3x M10	2x M12	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	2x M24	3x M24	3x M24	3x M30	4x M30	4x M30
			5x M10	8x M10	4x M12	6x M12	4x M16	4x M20	4x M20	5x M20	4x M24	5x M24	5x M24
400	3x M10	2x M12	3x M12	3x M16	3x M20	2x M24	3x M24	3x M30	3x M30	4x M30	5x M30	5x M30	6x M30
		5x M10	8x M10	5x M12	4x M16	4x M20	5x M20	4x M24	4x M24	5x M24	6x M24	7x M24	8x M24
550	3x M10	3x M12	3x M16	3x M20	3x M24	3x M324	3x M30	4x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	8x M30
		6x M10	4x M12	4x M16	4x M20	5x M20	4x M24	5x M24	6x M24	7x M24	8x M24	9x M24	11x M24
700	3x M12	3x M16	3x M16	3x M20	3x M24	3x M30	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	8x M30	9x M30	10x M30
	4x M10	4x M12	5x M12	4x M16	5x M20	4x M24	5x M24	6x M24	7x M24	8x M24	10x M24	12x M24	
850	3x M12	3x M16	3x M20	3x M24	3x M24	4x M30	4x M30	5x M30	7x M30	8x M30	9x M30	11x M30	12x M30
	5x M10	4x M12	4x M16	4x M20	5x M20	4x M24	6x M24	7x M24	8x M24	10x M24	12x M24		
1000	3x M12	3x M16	3x M20	3x M24	3x M30	4x M30	5x M30	6x M30	8x M30	9x M30	11x M30		
	6x M10	5x M12	4x M16	5x M20	4x M24	5x M24	7x M24	8x M24	10x M24	12x M24			
1150	3x M16	3x M16	3x M24	3x M24	4x M30	5x M30	6x M30	7x M30	9x M30	10x M30	12x M30		
	4x M12	6x M12	4x M20	5x M20	4x M24	6x M24	7x M24	9x M24	11x M24				
1300	4x M12	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	6x M30	8x M30	10x M30	12x M30			
	7x M10	6x M12	5x M16	6xM20	5x M24	7x M24	8x M24	10x M24					
1450	4x M12	4x M16	4x M24	4x M24	4x M30	6x M30	7x M30	9x M30	11x M30				
	8x M10	7x M12	5x M20	7x M20	6x M24	7x M24	9x M24	12x M24					
1600	4x M16	4x M16	4x M24	4x M24	5x M30	6x M30	8x M30	10x M30	12x M30				
	5x M12	8x M12	5x M20	7x M20	6x M24	8x M24	10x M24						
1850	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	5x M30	7x M30	9x M30	11x M30					
	5x M12	5x M16	6x M20	5x M24	7x M24	9x M24	12x M24						
2000	4x M16	4x M20	4x M24	4x M30	6x M30	8x M30	10x M30	12x M30					
	6x M12	5x M16	6x M20	5x M24	7x M24	10x M24							
2150	4x M16	4x M20	4x M24	5x M30	6x M30	8x M30	10x M30						
	6x M12	5x M16	7x M20	6x M24	8x M24	10x M24							
2300	4x M16	4x M24	4x M24	5x M30	7x M30	9x M30	11x M30						
	7x M12	5x M20	7x M20	6x M24	8x M24	11x M24							
2450	4x M16	4x M24	4x M30	5x M30	7x M30	9x M30	12x M30						
	7x M12	5x M20	5x M24	7x M24	9x M24	12x M24							
2600	4x M16	4x M24	4x M30	6x M30	8x M30	10x M30	12x M30						
	7x M12	5x M20	5x M24	7x M24	9x M24								

COLLAR SCREW - SCHULTER-PASSCHRAUBE - VITE CON COLLETTO

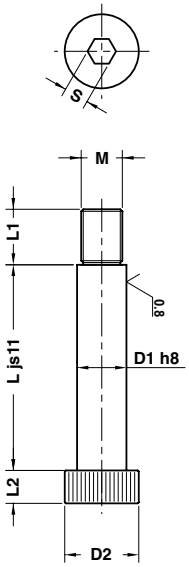



STOCK

3D WEB


Notes


Material: Steel cl. 12.9

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=6	L=10
	C13.30.	06	010

M	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D1	6	8	10	12	16	20	24
D2	10	13	16	18	24	30	36
L1	9,5	11	13	16	18	22	27
L2	4,5	5,5	7	9	11	14	16
S	3	4	5	6	8	10	12
L							
10	•	•					
12	•	•					
15	•	•	•	•			
16	•	•	•	•			
20	•	•	•	•			
25	•	•	•	•			
30	•	•	•	•	•		
35	•	•	•	•	•		
40	•	•	•	•	•	•	
45	•	•	•	•	•	•	
50	•	•	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•
65		•	•	•	•	•	•
70		•	•	•	•	•	•
80		•	•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•
100		•	•	•	•	•	•
120				•	•	•	•

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA DI REAZIONE

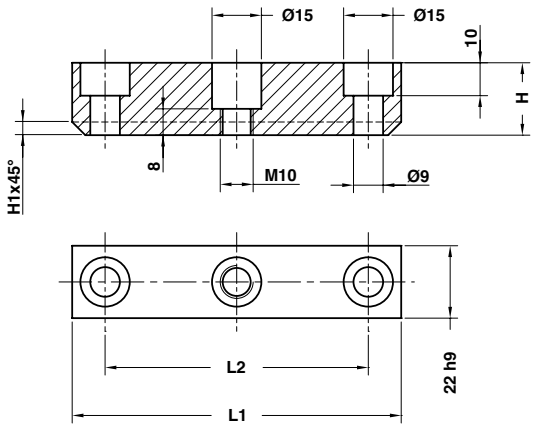



STOCK

3D WEB

Notes

Material: CK45

ORDER EXAMPLE


Art.	H=14	L1=50
C14.09.	14	050


OMCR CODE	H	H1	L1	L2
C14.09.14050	14	-	50	32
C14.09.14080	14	-	80	50
C14.09.14100	14	-	100	80
C14.09.14125	14	-	125	100
C14.09.22050	22	4	50	32
C14.09.22080	22	4	80	50
C14.09.22100	22	4	100	80
C14.09.22125	22	4	125	100
C14.09.40050	40	4	50	32
C14.09.40080	40	4	80	50
C14.09.40100	40	4	100	80
C14.09.40125	40	4	125	100

C14.10

OMCR


KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA DI REAZIONE

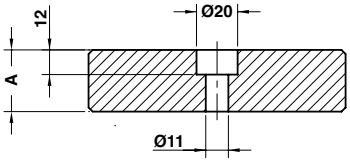



STOCK

3D WEB



Notes

Material: CK45


ORDER EXAMPLE	Art.	A=25	L=80
	C14.10.	25	080

OMCR CODE	A	L
C14.10.25080	25	80
C14.10.25125	25	125
C14.10.30080	30	80
C14.10.30125	30	125

C14.11

OMCR

RETAINER - HALTESTÜCK - RITEGNO PER MATRICE

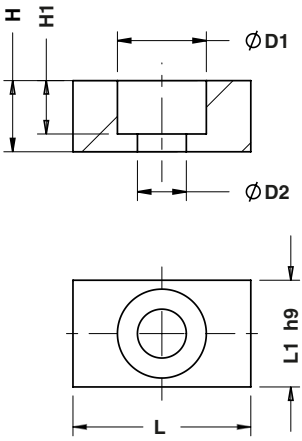

STOCK

3D WEB




Notes

Material: CK45

ORDER EXAMPLE	Art.	L1=12	L=20
	C14.11.	12	20

OMCR CODE	L1	L	H	H1	D1	D2
C14.11.1216	12	16	8	5	10	5,5
C14.11.1220	12	20	8	6	10	5,5
C14.11.1620	16	20	10	7	11	6,6

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA DI REAZIONE

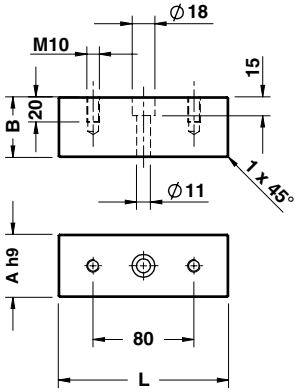



STOCK

3D WEB


Notes

Material: CK45

ORDER EXAMPLE	Art.	A=50	L=135
	C14.20.	50	135

OMCR CODE	A	B	L
C14.20.42125	42	40	125
C14.20.50135	50	48	135
C14.20.50220	50	48	220


KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA DI REAZIONE

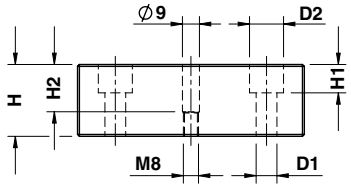




STOCK 3D WEB

TYPE 01



TYPE 02



Notes


Material: CK45

ORDER EXAMPLE	Art.	A=25	H=38	L=120
	C14.25.	25	38	120

OMCR CODE	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	TYPE
C14.25.2538090	25	11	18	38	15	25	90	50	01
C14.25.2538120	25	11	18	38	15	25	120	80	01
C14.25.3248150	32	13	20	48	25	35	150	90	01
C14.25.3248210	32	13	20	48	25	35	210	130	01
C14.25.3258260	32	13	20	58	25	42	260	150	01
C14.25.3258310	32	13	20	58	25	42	310	220	02
C14.25.3258350	32	13	20	58	25	42	350	250	02


KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA

TYPE 01

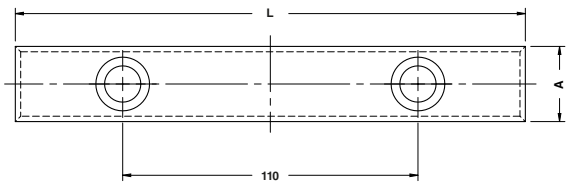




STOCK 3D WEB



Notes

Material: CK45

TYPE 10

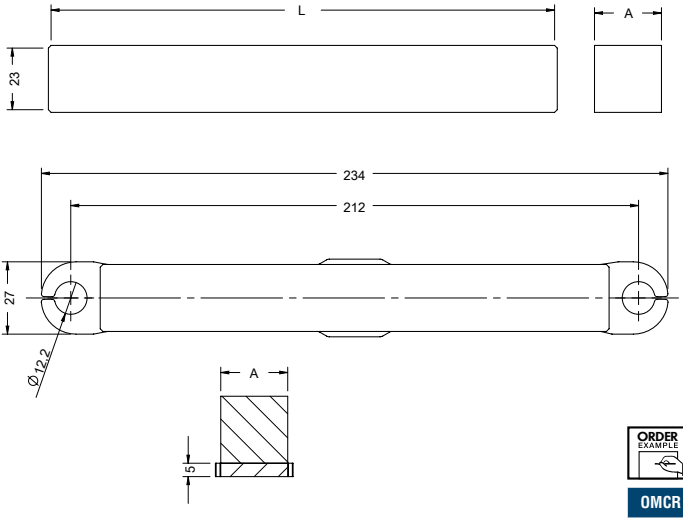



ORDER EXAMPLE

Art.	TYPE
C14.28.	10

OMCR CODE	L	A	TYPE
C14.28.01	190	28	01
C14.28.10	188	25	10

LOCATING BLOCK - FANGBACKE - TASSELLO DI CENTRAGGIO

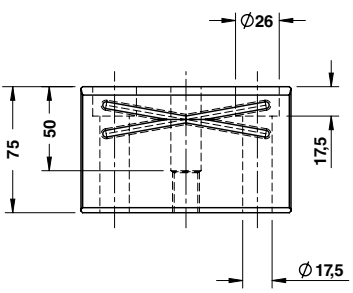






STOCK

3D WEB

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62



ORDER EXAMPLE


Art.	A=45	L=125
C14.30.	45	125

OMCR CODE	A	L	L1
C14.30.45100	45	100	60
C14.30.45125	45	125	85
C14.30.45160	45	160	120
C14.30.45200	45	200	160

C15.10

OMCR

CLAMP - BEFESTIGUNGSELEMENT - MORSETTO

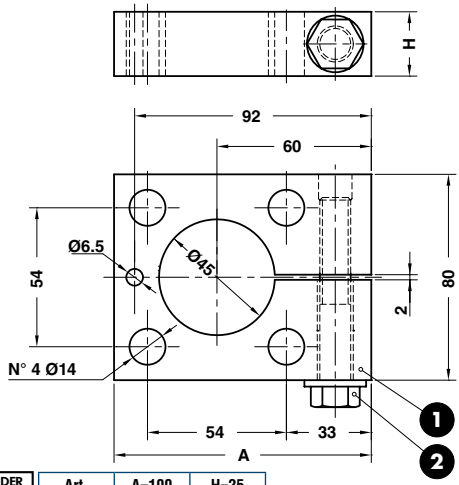


STOCK

...

3D


WEB



Notes

1. **Material:** CK45
2. M12 x 70 DIN 931

Application example



ORDER EXAMPLE


Art.	A=100	H=25
C15.10.	100	25

OMCR CODE	A	H
C15.10.10025	100	25

C15.11

OMCR

SLEEVE - FÜHRUNGSEINHEIT - CANOTTO GUIDA

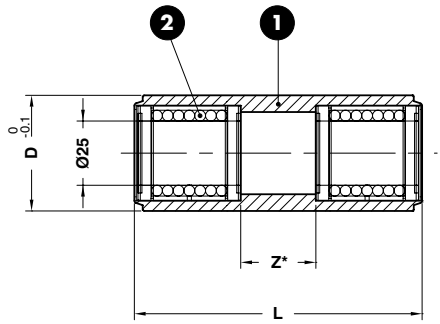


STOCK

...

3D


WEB



Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** STAR 0658-225-40

Application example




ORDER EXAMPLE

Art.	D=45	L=112
C15.11.	45	112

* Fixing zone
Befestigungsbereich Klammer
Zona di fissaggio

OMCR CODE	D	L	Z
C15.11.45112	45	112	40
C15.11.45200	45	200	120

GUIDE POST - FÜHRUNGSSAULE - COLONNA

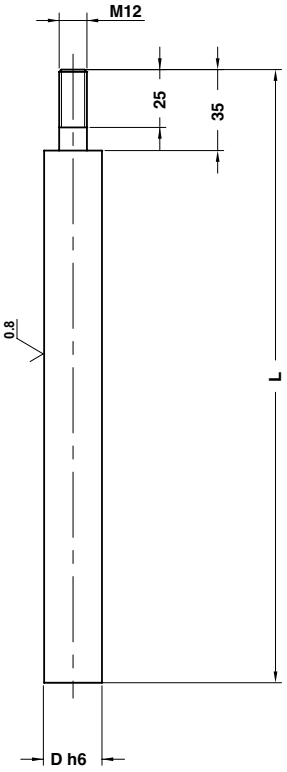




STOCK

3D WEB

Notes

Material: CK45
HRC: 60÷62

Application example





ORDER EXAMPLE

Art.	D=25	L=265
C15.12.	25	265

OMCR CODE	D	L
C15.12.25265	25	265
C15.12.25350	25	350
C15.12.25400	25	400
C15.12.25450	25	450
C15.12.25500	25	500

UNION NUT - BEFESTIGUNGSELEMENT - DADO DI UNIONE

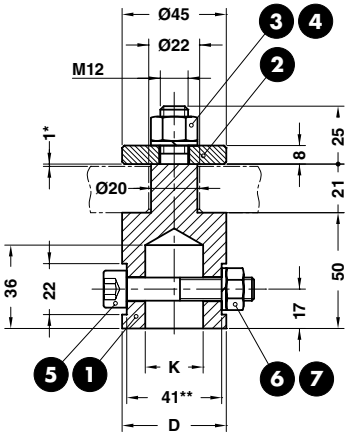

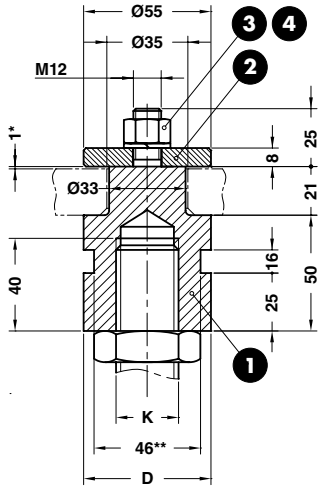

* Backlash
Spiel
Gioco

** Spanner
Schlussel
Chiave

*** Rackwork
Zahnstange-antireb
Sollevatore a cremagliera




STOCK | ... | 3D WEB


Notes

1 2 **Material:** CK45
3 M12 DIN 934
4 Ø12 DIN 127B
5 M10X55 DIN 912
6 M10 DIN 934
7 Ø10 DIN 127B

Application example FORM A



Application example FORM B



ORDER EXAMPLE

Art.	D=45	K=25
C15.13.	45	25

OMCR CODE	D	K	FORM
C15.13.4525	45	25	A
C15.13.5516	55	M16x1,5	B
C15.13.5520	55	M20x1,5	B
C15.13.5527	55	M27x2	B


AIR COUPLING BRACKET - LUFTANSCHLUSSBLOCK - SUPPORTO INNESTI RAPIDI




STOCK

3D WEB

"FORM A"

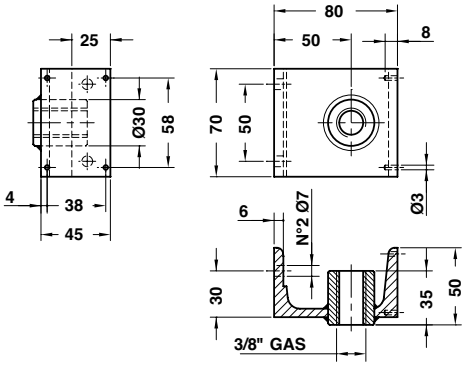

"FORM B"

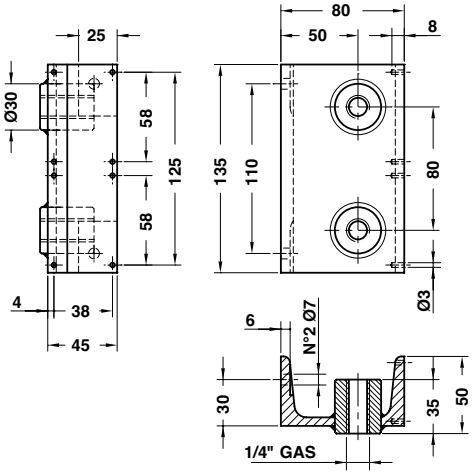

Notes


Material: St37


ORDER EXAMPLE


Art.	FORM
C15.14.	A

OMCR CODE	FORM
C15.14.	A
C15.14.	B

FLUX CONTROL - VERTEILERBLOCK - REGOLATORE DI FLUSSO



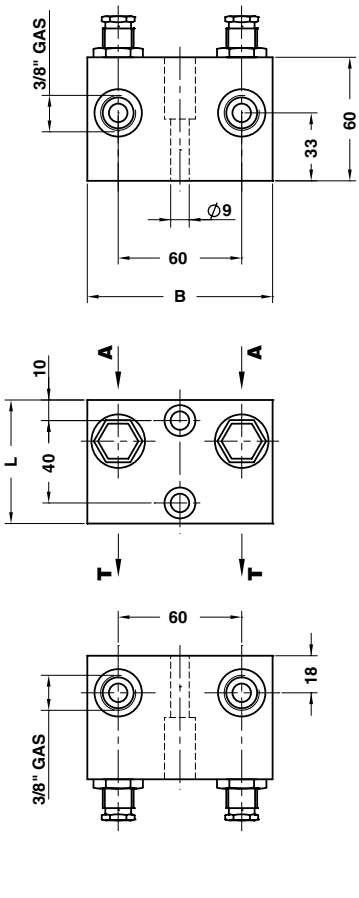



STOCK

3D WEB

Notes

Material: CK45


ORDER EXAMPLE	Art.	A=60	B=90
	C15.15.	60	90

OMCR CODE	A	B
C15.15.6090	60	90

C16.18


OMCR

ROLLER - ROLLE - ROTELLA

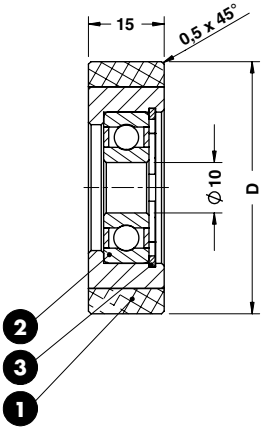

STOCK

WEB



Notes

1. **Material:** Steel+Vulkolan
2. Roller Bearing 6200 2RS
3. I30 DIN472


ORDER EXAMPLE	Art.	D=50
	C16.18.	50

OMCR CODE	D	Max Load (daN)
C16.18.	50	70

C16.19

OMCR

ROLLER - ROLLE - ROTELLA

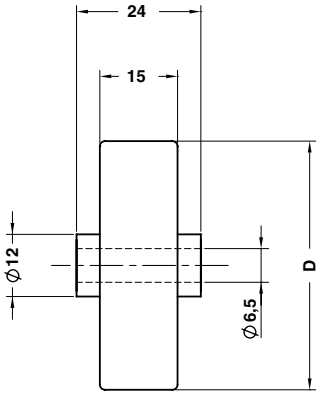



STOCK

WEB

Notes


Material: Steel

ORDER EXAMPLE	Art.	D=48
	C16.19.	48


OMCR CODE	D	Max Load (daN)
C16.19.	48	25

ROLLER STOCK LIFTER - FEDERNDE LAUFROLLE - RULLINO SOLLEVAMENTO NASTRO

TYPE 01

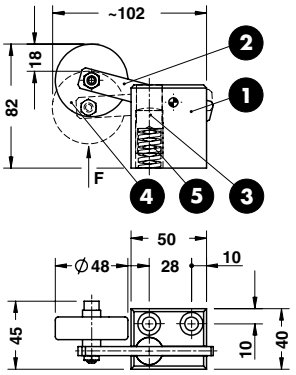

TYPE 02

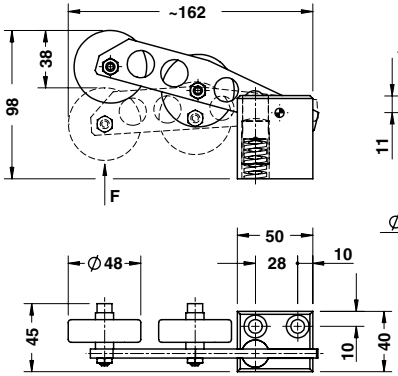



STOCK | ... | 3D WEB


Notes

1. **Material:** C15
2. **Material:** S235JRG2K
3. **Material:** 42CrMo4
4. C16.19.48
5. Spring
6. Screws M8x60 DIN 912


ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE
	C16.20.	01

OMCR CODE	F (N)	TYPE
C16.20.01	66	01
C16.20.02	32	02
C16.20.03	66	03
C16.20.04	66	04

TYPE 03

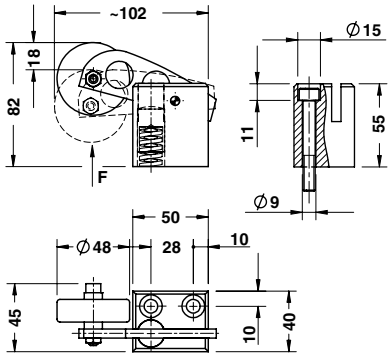


TYPE 04

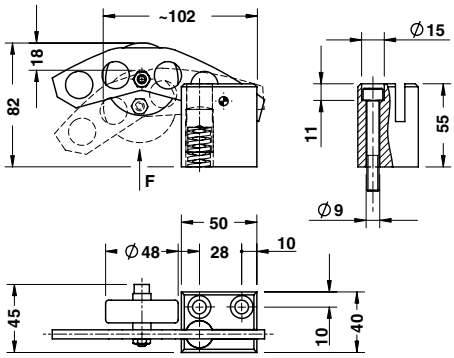



ROLLER STOCK LIFTER - FEDERNDE LAUFROLLE - RULLINO SOLLEVAMENTO NASTRO

TYPE 20

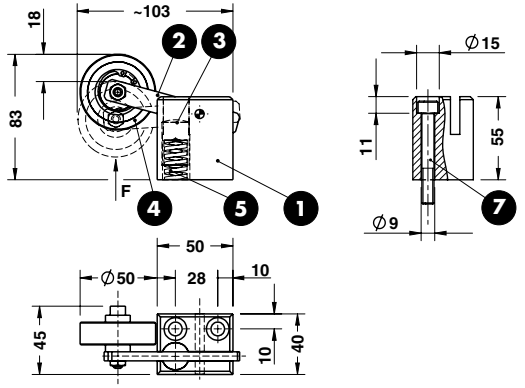

TYPE 21

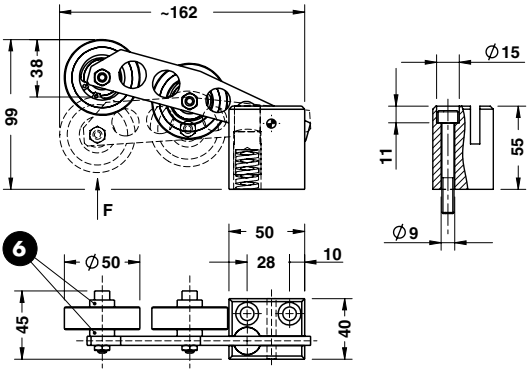



STOCK ... 3D WEB


Notes

1. **Material:** C15
2. **Material:** S235JRG2K
3. **Material:** 42CrMo4
4. C16.18.50
5. Spring
6. **Material:** steel
7. Screws M8x60 DIN 912


ORDER EXAMPLE	Art.	TYPE
	C16.20.	20

OMCR CODE	F (N)	TYPE
C16.20.20	66	20
C16.20.21	32	21
C16.20.22	66	22
C16.20.23	66	23


TYPE 22

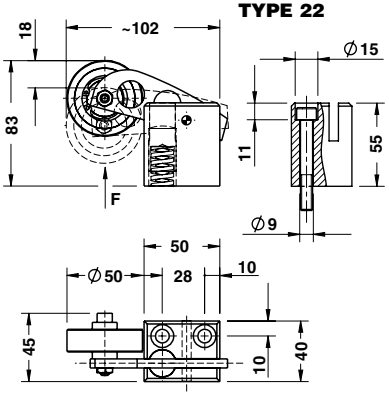



TYPE 23

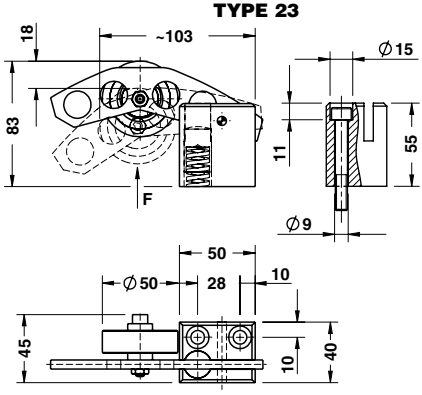


ROLLER GROUP - FÖRDERROLLE - GRUPPO RULLINI



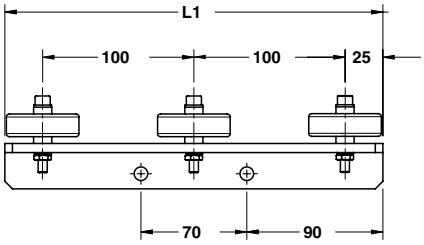

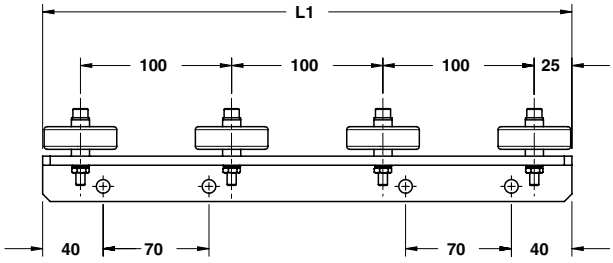

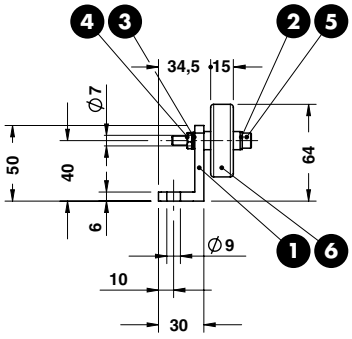



STOCK ... 3D WEB

Notes

1. **Material:** St37
2. 3 Washers for M6
4. Nut for M6
5. Screw M6x40 DIN 912
6. **Material:** Steel - C16.19.48


ORDER EXAMPLE	Art.	L1
	C16.21.	150

OMCR CODE	L1	Max Load (daN)
C16.21.150	150	50
C16.21.250	250	75
C16.21.350	350	100


COIL SUPPORT - ABSTREIFER - SOLLEVATORE NASTRO


Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Bronze - **HB**>190
3. SPRING
4. M6x8 DIN 913
5. Ø12x60 DIN 6325



STOCK | ... | 3D WEB

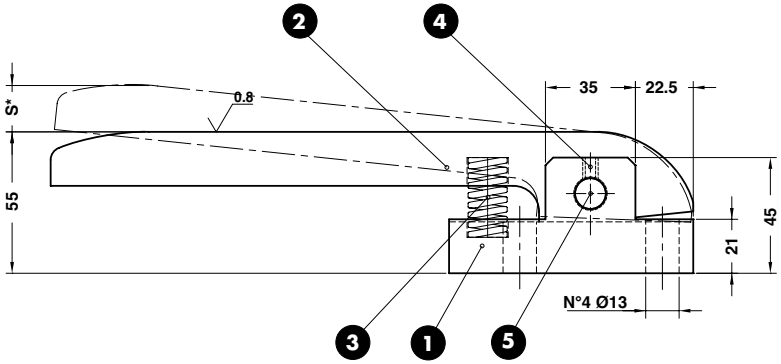

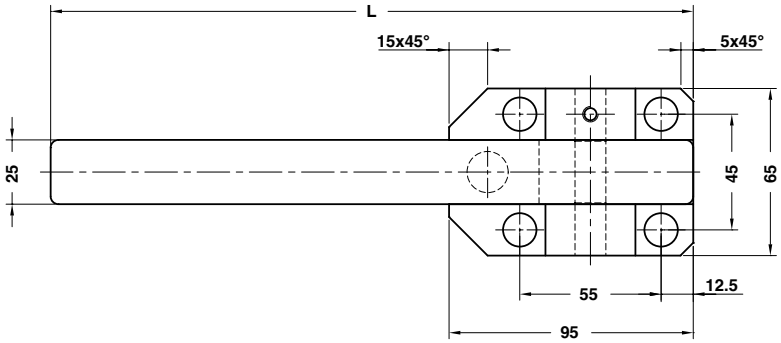



ORDER EXAMPLE

Art.	TYPE
C16.25.	01

OMCR CODE	L	S	Spring	Spring initial force (daN)	Spring final force (daN)	TYPE
C16.25.01	250	18	TV016044	7,9 N	12,3 N	01
C16.25.02	250	18	B16044	27 N	42 N	02
C16.25.03	300	30	B16044	24 N	42 N	03

BALL CASTER - KUGELROLLENSYSTEM - SFERA PORTANTE

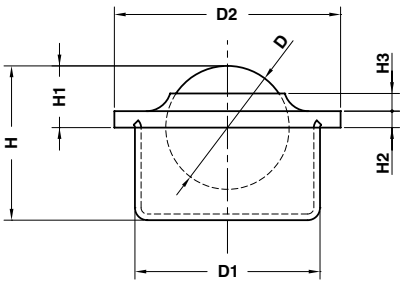



STOCK

3D WEB


Notes

Material: Steel

ORDER EXAMPLE	Art.	D=15
	C16.26.	15

OMCR CODE	D	D1	D2	Max load (daN)	H	H1	H2	H3
C16.26.15	15	24±0,065	31	50	21,5	9,5±0,2	2,8	3,5
C16.26.30	30	45±0,080	55	250	37,5	13,8±0,3	4	4,3

COIL GUIDE ROLLER - FÜHRUNGSROLLE - GUIDA NASTRO



TYPE 01


TYPE 01



STOCK ... 3D WEB

Notes TYPE 01

1. **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 55÷58
2. M12x40 DIN 472
3. I32 DIN 472
4. 6201 2Z VA DIN 625
5. **Material:** CK45

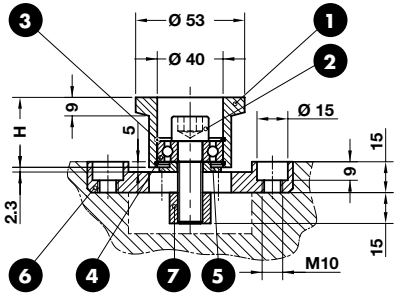

TYPE 02


TYPE 02



STOCK ... 3D WEB

Notes TYPE 02

1. **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 55÷58
2. M12x40 DIN 472
3. I32 DIN 472
4. 6201 2Z VA DIN 625
5. **Material:** CK45
6. **Material:** St37
7. **Material:** CK45



ORDER EXAMPLE

Art.	TYPE	H=34
C16.27.	01	34

OMCR CODE	TYPE	H
C16.27.0117	01	17
C16.27.0134	01	34
C16.27.0154	01	54
C16.27.0180	01	80
C16.27.0217	02	17
C16.27.0234	02	34
C16.27.0254	02	54
C16.27.0280	02	80

FLANGE LIFTER - ABSTREIFER - SFLANGIATORE

⚠


Do not exceed the stroke
Hub nicht überschreiten
Non superare la corsa

Notes

1. **Material:** EN-GJL300
2. **Material:** Bronze + Graphite - **HB**>190
3. **Material:** 36NiCrMo4
4. M8x25 DIN 912
5. Schnorr Ø8
6. Gas Spring
7. M6x12 DIN 7991



STOCK ... 3D WEB

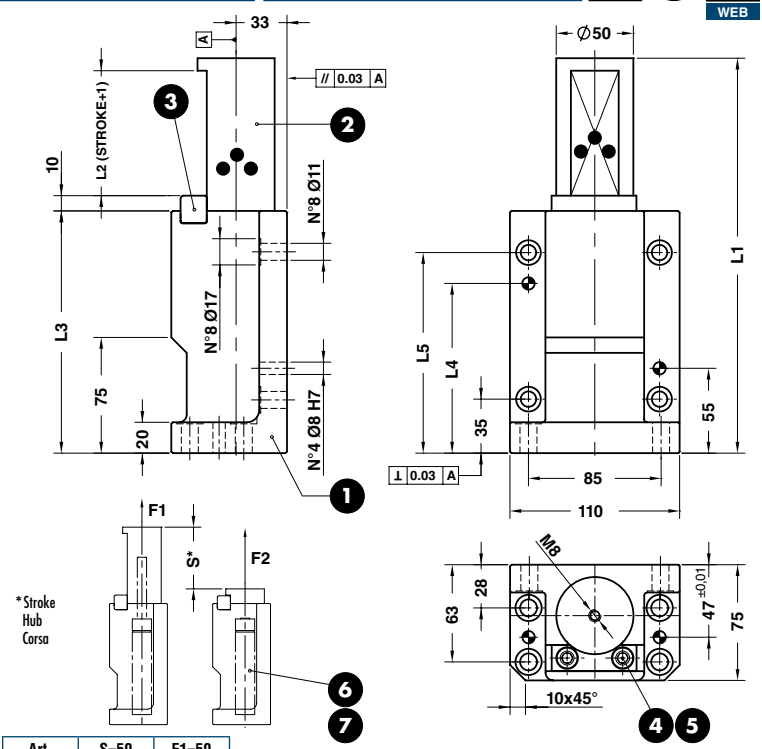

ORDER EXAMPLE

Art.	S=50	F1=50
C16.30.	50	050

OMCR CODE	F1 (daN)	F2 (daN)	L1	L2	L3	L4	L5	S
C16.30.50050	50	86	196	51	127	80	100	50
C16.30.50100	100	172	196	51	127	80	100	50
C16.30.50150	150	258	196	51	127	80	100	50
C16.30.50200	200	344	196	51	127	80	100	50
C16.30.80050	50	86	256	81	157	110	130	80
C16.30.80100	100	172	256	81	157	110	130	80
C16.30.80150	150	258	256	81	157	110	130	80
C16.30.80200	200	344	256	81	157	110	130	80


FLANGE LIFTER - ABSTREIFER - SFLANGIATORE

⚠


Do not exceed the stroke
Hub nicht überschreiten
Non superare la corsa


Notes

1. **Material:** EN-GJL300
2. **Material:** Bronze + Graphite - **HB**>190
3. **Material:** 36NiCrMo4
4. M8x25 DIN 912
5. Schnorr Ø8
6. Gas Spring
7. M6x12 DIN 7991



STOCK ... 3D WEB

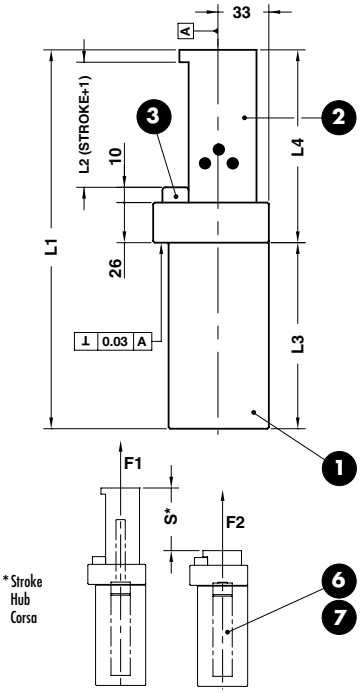


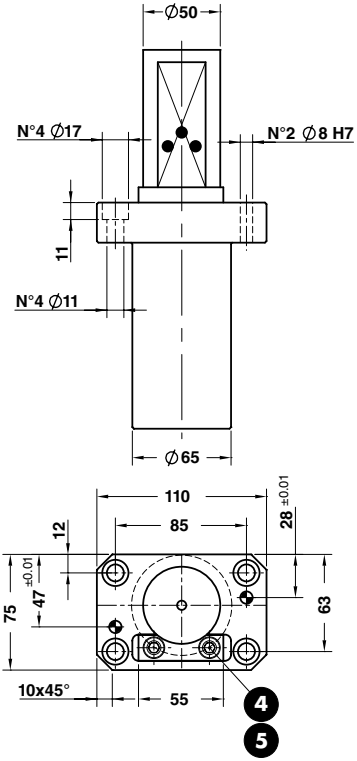

ORDER EXAMPLE	Art.	S=50	F1=50
	C16.31.	50	050

OMCR CODE	F1 (daN)	F2 (daN)	L1	L2	L3	L4	S
C16.31.50050	50	86	196	51	101	95	50
C16.31.50100	100	172	196	51	101	95	50
C16.31.50150	150	258	196	51	101	95	50
C16.31.50200	200	344	196	51	101	95	50
C16.31.80050	50	86	256	81	131	125	80
C16.31.80100	100	172	256	81	131	125	80
C16.31.80150	150	258	256	81	131	125	80
C16.31.80200	200	344	256	81	131	125	80

SPRING PLUNGER - FEDERNE DRUCKSTÜCKE - ESPULSORE A MOLLA

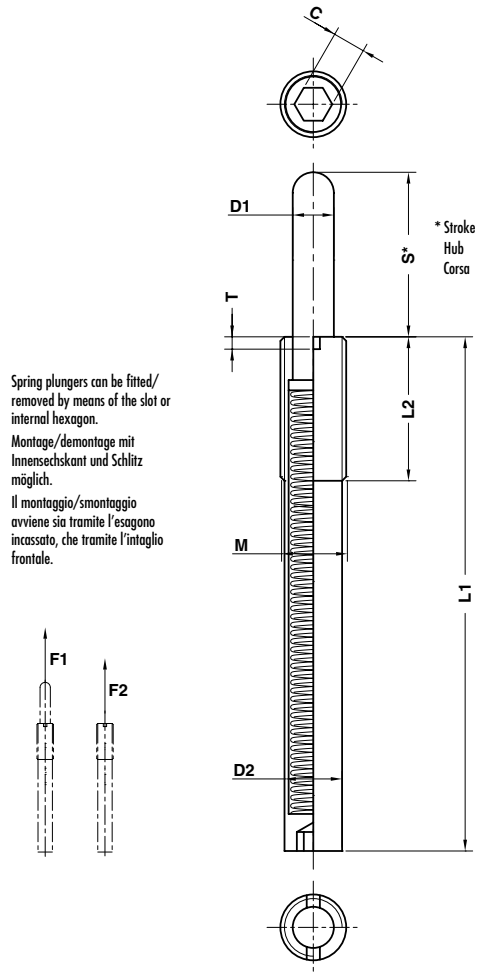

Spring plungers can be fitted/ removed by means of the slot or internal hexagon.

Montage/demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Il montaggio/smontaggio avviene sia tramite l'esagono incassato, che tramite l'intaglio frontale.



STOCK

3D WEB

Notes


Material: Steel

ORDER EXAMPLE

Art.	M=M16	S=40
C16.40.	M16	40

OMCR CODE	C	D1	D2	F1 (N)	F2 (N)	L1	L2	M	S	T
C16.40.M1210	4	5,5	9,5	7	40	45	35	M12	10	2
C16.40.M1615	5	8	13,4	15	80	60	35	M16	15	3
C16.40.M1620	5	8	13,4	17	80	85	35	M16	20	3
C16.40.M1630	5	8	13,4	20	80	125	35	M16	30	3
C16.40.M1640	8	8	13,4	20	80	125	35	M16	40	3
C16.40.M1650	8	8	13,4	30	100	155	35	M16	50	3
C16.40.M1660	8	8	13,4	20	80	155	35	M16	60	3
C16.40.M2415	8	10	19,6	40	200	60	45	M24	15	3
C16.40.M3020	12	15	22,5	50	300	80	45	M30	20	3

SPRING PLUNGER - FEDERNE DRUCKSTÜCKE - ESPULSORE A MOLLA

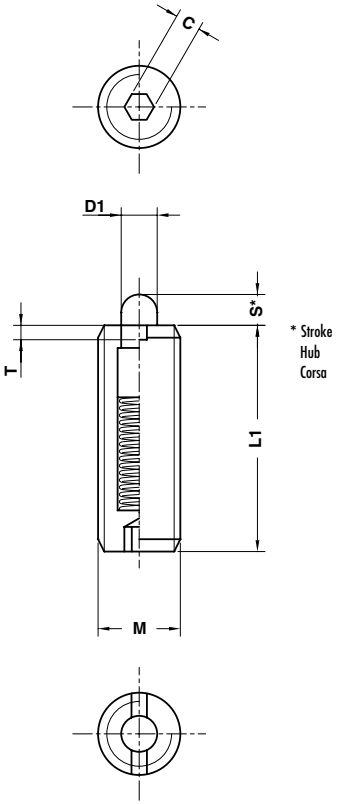



STOCK

3D WEB


Notes

Material: Steel

ORDER EXAMPLE	Art.	M=M3
	C16.45.	M03

OMCR CODE	C	D1	F1 (N)	F2 (N)	L1	M	S	T
C16.45.M03	0,7	1	2	4	10	M3	1,5	0,5
C16.45.M04	1,3	1,6	5	16	12	M4	2	0,6
C16.45.M05	1,5	2	6	19	20	M5	3	0,8
C16.45.M06	2	2,5	6	19	25	M6	3	0,9
C16.45.M08	2,5	3,1	10	39	25	M8	4	1,4
C16.45.M10	3	3,8	10	39	30	M10	5	1,4
C16.45.M12	4	5,5	12	53	30	M12	5	2

SPRING RAMS - FEDERBOLZEN - SOLLEVATORE

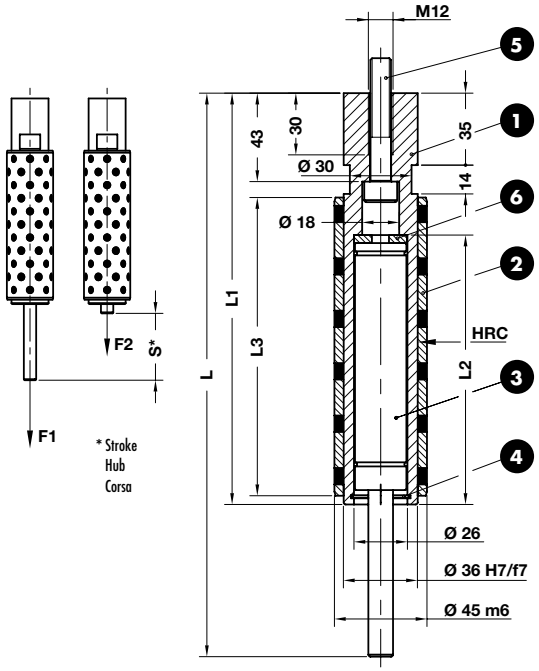



STOCK ... 3D WEB


Notes

1. **Material:** CK45 - **HRC:** 58÷62
2. **Material:** Bronze+Graphite - **HB**>190
3. Gas Spring
4. DIN 472
5. M10x60 DIN 912
6. **Material:** 90MnCrV8 - **HRC:** 54÷60

ORDER EXAMPLE	Art.	S=50	F1=50
	C16.50.	50	050

OMCR CODE	F1 (daN)	F2 (daN)	L	L1	L2	L3	S
C16.50.50050	50	68	240	182	118	115	50
C16.50.50100	100	136	240	182	118	115	50
C16.50.50150	150	204	240	182	118	115	50
C16.50.50200	200	272	240	182	118	115	50
C16.50.65050	50	68	274	200	135	145	65
C16.50.65100	100	136	274	200	135	145	65
C16.50.65150	150	204	274	200	135	145	65
C16.50.65200	200	272	274	200	135	145	65
C16.50.80050	50	68	314	220	155	170	80
C16.50.80100	100	136	314	220	155	170	80
C16.50.80150	150	204	314	220	155	170	80
C16.50.80200	200	272	314	220	155	170	80

ELASTOMER SPRING - ELASTOMERFEDER - MOLLA IN ELASTOMERO

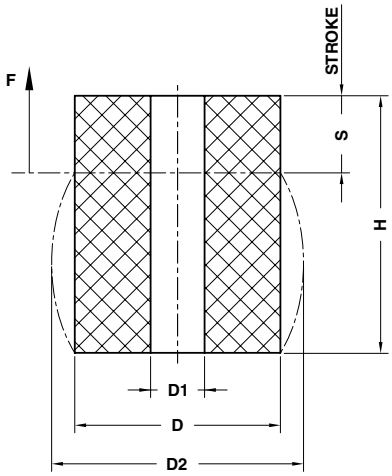



STOCK

3D WEB

S = max. 30% H

Notes

Material: Elastomer 92SH


ORDER EXAMPLE	Art.	D=63	H=80
	C17.10.	063	080

D	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
D1	6,5	8,5	10,5	13,5	13,5	17	17	21	21	27
D2	19	26	30	41	50	62	78	98	120	152
F (daN)	130	200	300	580	1250	1700	2600	4300	5900	9900


H	S										
16	4,8	•	•	•	•						
20	6	•	•	•	•	•					
25	7,5	•	•	•	•	•	•				
32	9,6	•	•	•	•	•	•	•			
40	12		•	•	•	•	•	•	•		
50	15			•	•	•	•	•	•	•	
63	19				•	•	•	•	•	•	•
80	24					•	•	•	•	•	•
100	30						•	•	•	•	•
125	37,5							•	•	•	•
160	48								•	•	•

LOAD DIAGRAMS FOR ELASTOMER SPRINGS 92SH
KRAFT-WEG-DIAGRAMM ELASTOMERFEDERN 92SH
DIAGRAMMI DI CARICO MOLLE IN ELASTOMERO 92SH


Ø16 x Ø6,5 x H

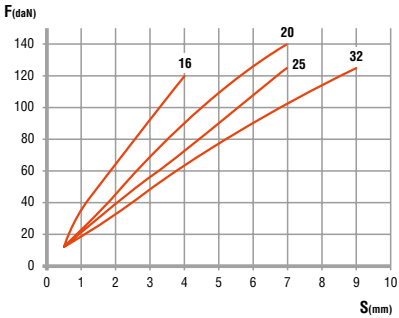


Ø20 x Ø8,5 x H

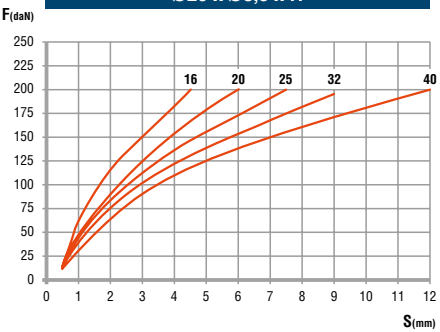


Ø25 x Ø10,5 x H

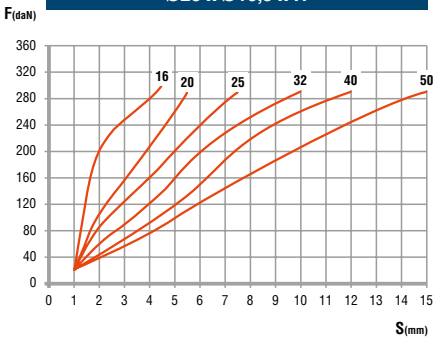

Ø32 x Ø13,5 x H

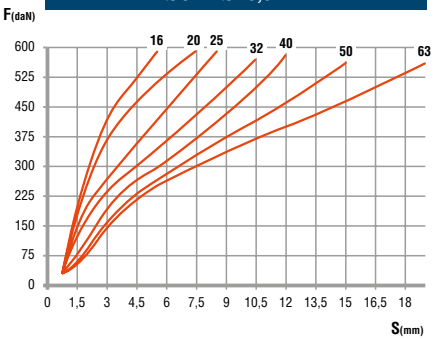


Ø40 x Ø13,5 x H

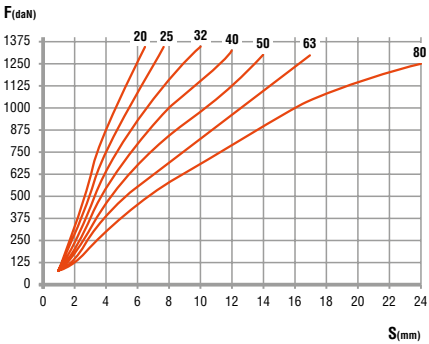


LOAD DIAGRAMS FOR ELASTOMER SPRINGS 92SH
KRAFT-WEG-DIAGRAMM ELASTOMERFEDERN 92SH
DIAGRAMMI DI CARICO MOLLE IN ELASTOMERO 92SH


Ø50 x Ø17 x H

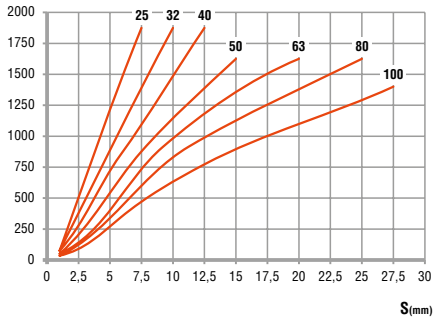


Ø63 x Ø17 x H

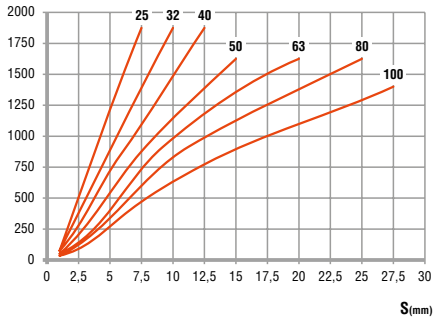


Ø80 x Ø21 x H

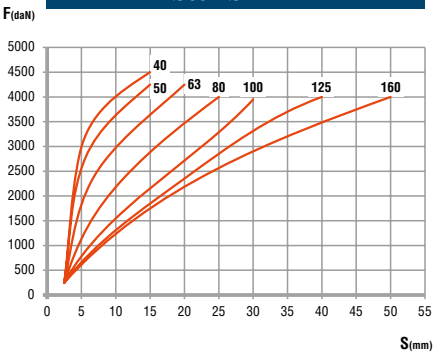


Ø100 x Ø21 x H

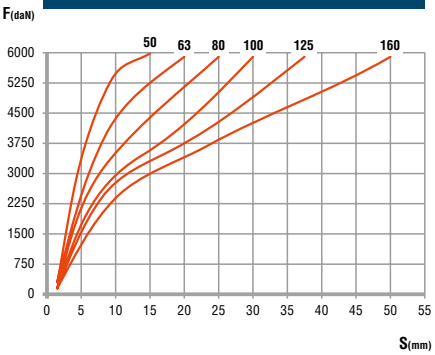

Ø125 x Ø27 x H

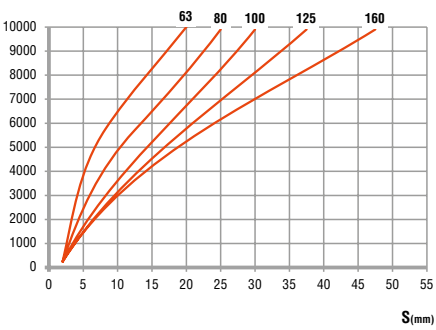

ELASTOMER SPRING - ELASTOMERFEDER - MOLLA IN ELASTOMERO

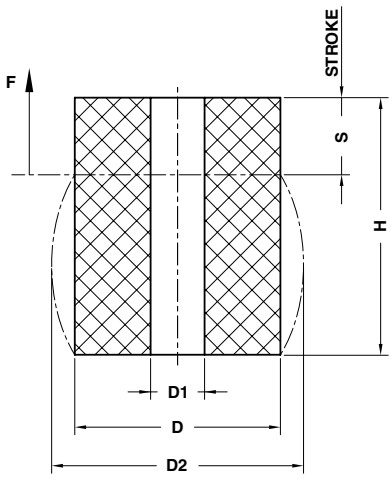



STOCK

3D WEB

Notes

Material: Elastomer 70 Shore


ORDER EXAMPLE	Art.	D=63	H=80
	C17.11.	063	080

D	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
D1	6,5	8,5	10,5	13,5	13,5	17	17	21	21	27
D2	19	26	30	41	50	62	78	98	120	152
F (daN)	40	50	90	225	400	600	1000	1800	3000	5000


H	S										
12	4,8	•									
16	6,4	•	•								
20	8	•	•	•							
25	10	•	•	•							
32	12,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	16			•	•	•	•	•	•	•	•
50	20				•	•	•	•	•	•	•
63	25,2				•	•	•	•	•	•	•
80	32					•	•	•	•	•	•
100	40						•	•	•	•	•
125	50							•	•	•	•
160	64										•

LOAD DIAGRAMS FOR ELASTOMER SPRINGS 70 SHORE
KRAFT-WEG-DIAGRAMM ELASTOMERFEDERN 70 SHORE
DIAGRAMMI DI CARICO MOLLE IN ELASTOMERO 70 SHORE


Ø16 x Ø6,5 x H

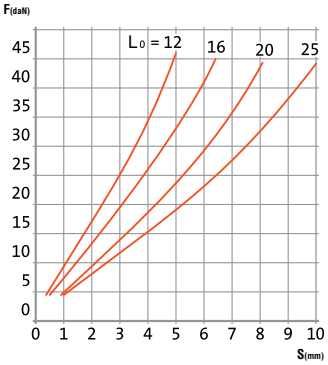


Ø20 x Ø8,5 x H

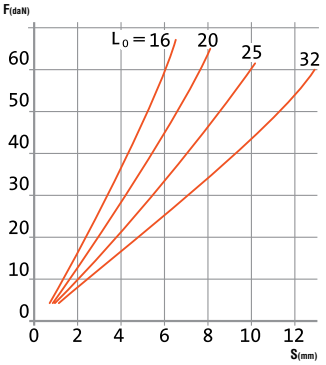


Ø25 x Ø10,5 x H

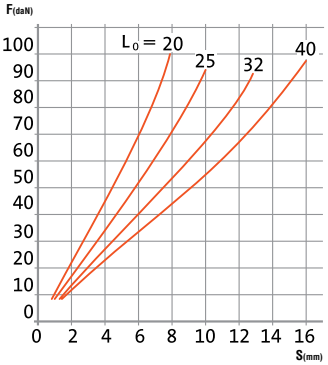

Ø32 x Ø13,5 x H

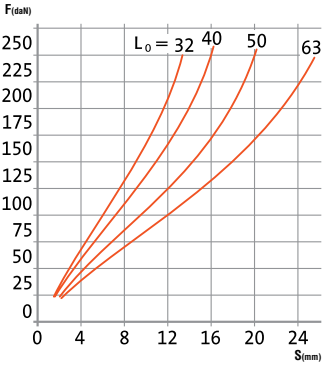


Ø40 x Ø13,5 x H

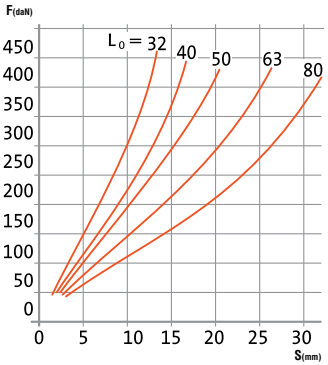


LOAD DIAGRAMS FOR ELASTOMER SPRINGS 70 SHORE
KRAFT-WEG-DIAGRAMM ELASTOMERFEDERN 70 SHORE
DIAGRAMMI DI CARICO MOLLE IN ELASTOMERO 70 SHORE


Ø50 x Ø17 x H

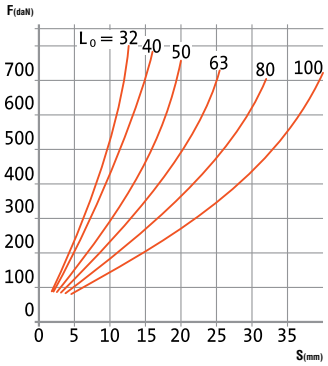


Ø63 x Ø17 x H

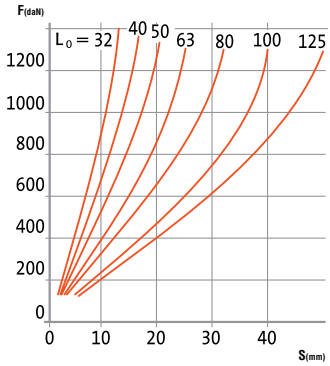


Ø80 x Ø21 x H

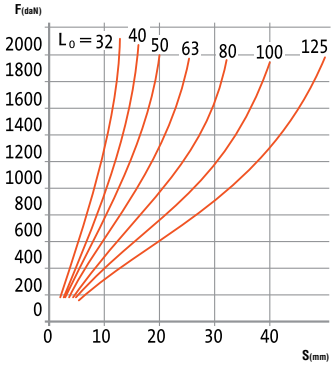

Ø100 x Ø21 x H

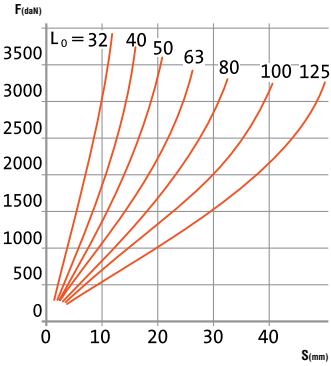

Ø125 x Ø27 x H

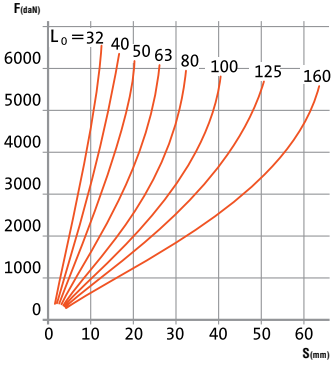


C17.15

OMCR

ELASTOMER STRIPPER - ABSTREIFER - ESTRATTORE PER PUNZONI

STOCK

3D WEB






Notes

Material: Elastomer 95SH

Application example



ORDER EXAMPLE

Art.	D1 = 4	L
C17.15.	04	39

CODE	d1	d2	d3	L
C17.15.0439	4	17	1,6	39
C17.15.0447	4	17	1,6	47
C17.15.0456	4	17	1,6	56
C17.15.0639	6	19	1,6	39
C17.15.0647	6	19	1,6	47
C17.15.0656	6	19	1,6	56
C17.15.0839	8	21	3	39
C17.15.0847	8	21	3	47
C17.15.0856	8	21	3	56
C17.15.1039	10	23	3	39
C17.15.1047	10	23	3	47
C17.15.1056	10	23	3	56

CODE	d1	d2	d3	L
C17.15.1339	13	26	3	39
C17.15.1347	13	26	3	47
C17.15.1356	13	26	3	56
C17.15.1639	16	30	3	39
C17.15.1647	16	30	3	47
C17.15.1656	16	30	3	56
C17.15.2039	20	38	3	39
C17.15.2047	20	38	3	47
C17.15.2056	20	38	3	56
C17.15.2539	25	50	3	39
C17.15.2547	25	50	3	47
C17.15.2556	25	50	3	56


C17.16

OMCR

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA

STOCK

3D WEB





ORDER EXAMPLE

Art.	D4 = 8,5
C17.16.	085

CODE	d4	d5
C17.16.085	8,5	21
C17.16.105	10,5	23
C17.16.130	13	26
C17.16.135	13,5	26
C17.16.165	16,5	30

CODE	d4	d5
C17.16.205	20,5	38
C17.16.255	25,5	50
C17.16.325	32,5	55
C17.16.385	38,5	60
C17.16.405	40,5	63


Notes


Material: Steel

ELASTOMER STRIPPER - ABSTREIFER - ESTRATTORE PER PUNZONI

STOCK

3D WEB

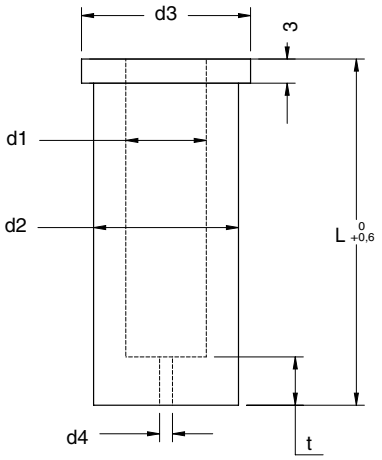




Notes

Material: Elastomer 95SH A

Application example



* values for the stripping force are dependent on a number of parameters (e.g. lubricant, temperature etc.) and may vary from those given here.
** max spring travel should not exceed 15% of the length

ORDER EXAMPLE

Art.	d1	L
C17.17.	10	43


CODE	d1	d2	d3	d4	d5	t	L
C17.17.1043	10	18	21	1,6	22	6	43
C17.17.1053	10	18	21	1,6	22	6	53
C17.17.1063	10	18	21	1,6	22	6	63
C17.17.1343	13	23	26	3	26,5	6	43
C17.17.1353	13	23	26	3	26,5	6	53
C17.17.1363	13	23	26	3	26,5	6	63
C17.17.1373	13	23	26	3	26,5	6	73
C17.17.1643	16	28	31	3	34	6	43
C17.17.1653	16	28	31	3	34	6	53
C17.17.1663	16	28	31	3	34	6	63
C17.17.1673	16	28	31	3	34	6	73
C17.17.2043	20	33	36	3	38	7	43
C17.17.2053	20	33	36	3	38	7	53
C17.17.2063	20	33	36	3	38	7	63
C17.17.2073	20	33	36	3	38	7	73
C17.17.2543	25	40	43	3	47,5	7	43
C17.17.2553	25	40	43	3	47,5	7	53
C17.17.2563	25	40	43	3	47,5	7	63
C17.17.2573	25	40	43	3	47,5	7	73

STROKE**	3mm	6mm	9mm	3mm	6mm	9mm	3mm	6mm	9mm	3mm	6mm	9mm
LENGHT	43	43	43	53	53	53	63	63	63	73	73	73
d1	Stripping forces (N)*											
10	1060	1820	-	900	1650	-	720	1450	1860	-	-	-
13	1700	2850	-	1460	2610	-	1170	2320	2910	930	2080	2500
16	2310	3900	-	1990	3560	-	1590	3150	3980	1270	2810	3440
20	2900	4900	-	2500	4470	-	2000	3950	5000	1590	3420	4330
25	4440	7520	-	3810	6860	-	3050	6050	7680	2420	5390	6780

C17.18


OMCR

STRIPPING UNIT- PRESSURE PLATE
ABSTREIFER - DRUCKPLATTE
PIASTRA PREMENTE DELL´ESTRATTORE

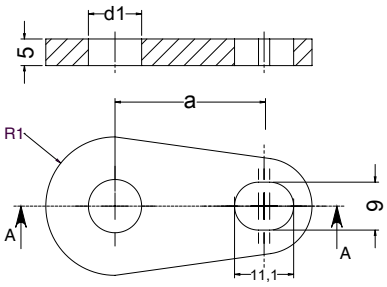

STOCK

3D WEB



ORDER EXAMPLE

Art.	d1 = 10
C17.18.	010

Notes


Material: St37

CODE	d1	R1	A
C17.18.010	10	13	28
C17.18.013	13	15,5	31
C17.18.016	16	18	32,9
C17.18.020	20	20,5	34,8
C17.18.025	25	24	39,8

C17.19


OMCR

STRIPPING UNIT - MOUNTING PLATE
ABSTREIFER - HALTEPLATTE
PIASTRA DI FISSAGGIO DELL´ESTRATTORE

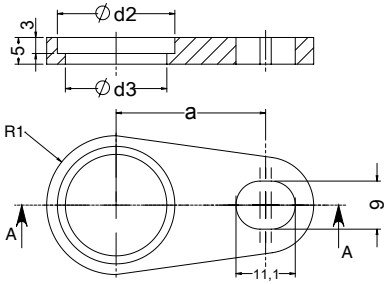

STOCK

3D WEB



ORDER EXAMPLE

Art.	d1 = 10
C17.19.	010

Notes


Material: St37

CODE	d1	d2	d3	R1	A
C17.19.010	10	22	19	13	28
C17.19.013	13	27	24	15,5	31
C17.19.016	16	32	29	18	32,9
C17.19.020	20	37	34	20,5	34,8
C17.19.025	25	44	41	24	39,8

C17.20


OMCR

ELASTOMER CAP - ELASTOMERDRUCKSTÜCK - PUNTALINO IN ELASTOMERO

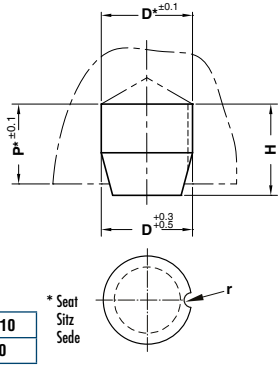

STOCK

3D WEB



ORDER EXAMPLE

Art.	D=6	H=10
C17.20.	06	10

OMCR CODE	D	F max. (N)	H	P	r
C17.20.0610	6	100	10	8	0
C17.20.1015	10	450	15	13	1
C17.20.1625	16	1500	25	21	1,5
C17.20.2425	24	3000	25	20	2
C17.20.3035	30	3000	35	30	2,5
C17.20.3232	32	12000	32	26	3
C17.20.3940	39,5	25000	40	34	3
C17.20.4040	40	25000	40	35	3

Notes

Material: Elastomer 90SH


C17.21

OMCR

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENT - AMMORTIZZATORE

STOCK

3D WEB

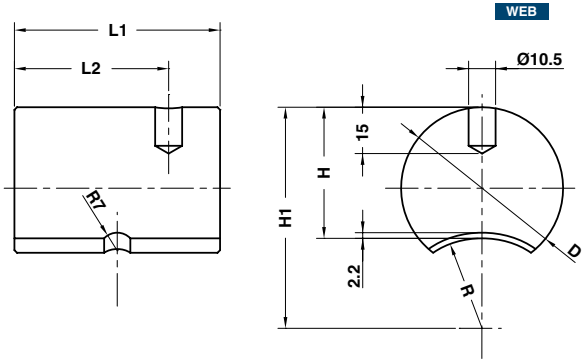



ORDER EXAMPLE


Art.	D=50	L1=80
C17.21.	50	80

OMCR CODE	D	H	H1	L1	L2	R
C17.21.4060	40	32	50	60	45	18
C17.21.5080	50	40	63	80	60	23
C17.21.6380	63	51	86	80	60	35


Notes

Material: Elastomer 92SH

Application example



ANTI-REBOUND ELASTOMER - DÄMPFUNGSELEMENT - AMMORTIZZATORE ANTIRIMBALZO

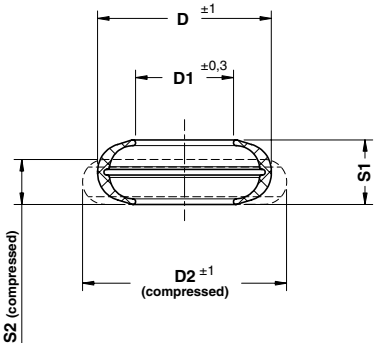



STOCK | 3D WEB


Notes

Material: CO-Polyester Elastomer

ORDER EXAMPLE	Art.	D=32,1	S1=10,8
	C17.27.	321	108

OMCR CODE	D	D1	D2	F max. (daN)	S1	S2
C17.27.262077	26,2	16,3	28,4	550	7,7	5,5
C17.27.321108	32,1	20,3	35,1	900	10,8	6,0
C17.27.463177	46,3	25,3	49,8	2000	17,7	11,6
C17.27.546216	54,6	30,3	61,8	3000	21,6	13,0
C17.27.618215	61,8	36,3	69,9	4600	21,5	13,2
C17.27.782300	78,2	42,8	89,0	7500	30	17,9
C17.27.995332	99,5	55,3	115	9700	33,2	16,5

ELASTOMER SPRING PIN - AUFNAHMEBOLZEN - PERNO PER MOLLE IN ELASTOMERO

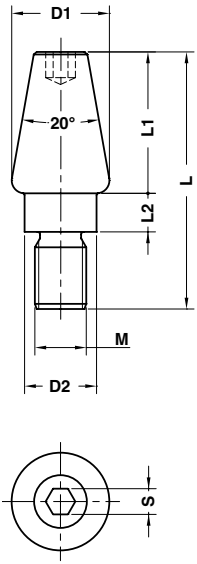




STOCK

3D WEB

Notes

Material: CK45


Application example



ORDER EXAMPLE	Art.	D1	M=M16
	C17.30.	32	M16


OMCR CODE	D	D1	D2	L	L1	L2	M	S
C17.30.28M12	17	28	19	56	30	8	M12	6
C17.30.32M16	21	32	22	74	40	10	M16	8
C17.30.38M20	27	38	28	100	55	15	M20	10

WASHER FOR ELASTOMER SPRINGS - FEDERSCHEIBE - RONDELLA PER MOLLE IN ELASTOMERO



STOCK


3D WEB



Notes

Material: CK45

Application example





ORDER EXAMPLE

Art.	D=20
C17.31.	020

OMCR CODE	D	D1	H
C17.31.020	20	6,5	4
C17.31.025	25	8,5	4
C17.31.030	30	10,5	5
C17.31.040	40	13,5	5
C17.31.050	50	13,5	5
C17.31.060	60	16,5	6
C17.31.080	80	16,5	6
C17.31.100	100	20,5	8
C17.31.120	120	20,5	8
C17.31.150	150	26	8

COLUMN DIN 9835 - FÜHRUNGSBOLZEN DIN 9835 - COLONNA DI GUIDA DIN 9835

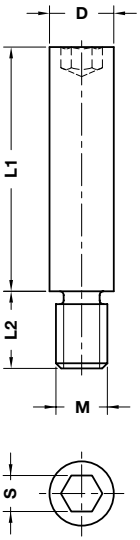




STOCK

3D WEB

Notes

Material: CK45

Application example




ORDER EXAMPLE	Art.	D=6	L1=20
	C17.32.	06	020

D	6	8	10	13	16	20	25
L2	6	9	15	15	18	25	30
M	M4	M6	M8	M10	M12	M16	M20
S	3	4	5	6	8	10	14
L1							
20	•	•	•				
25	•	•	•				
32	•	•	•	•	•	•	•
40		•	•	•	•	•	•
50		•	•	•	•	•	•
63			•	•	•	•	•
80				•	•	•	•
95				•	•	•	•
118					•	•	•
140					•	•	•
180							•

STRIPPER FOR BLANKING DIES - ABSTREIFER FÜR PLATINENSCHNITTE - ESTRATTORE PER STAMPI

Application example

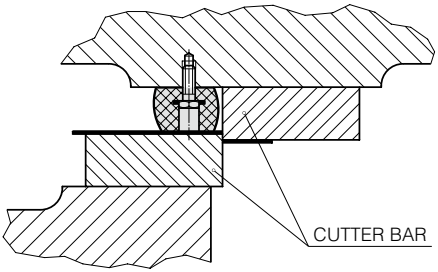




STOCK 3D WEB


Notes

Material: Elastomer 70 SH


C17.40.11270

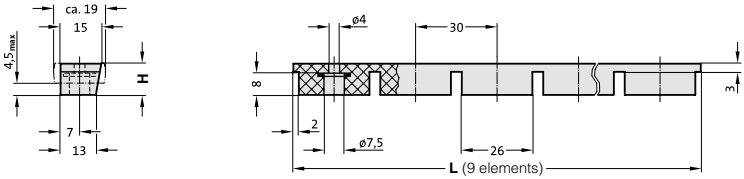

C17.40.16270

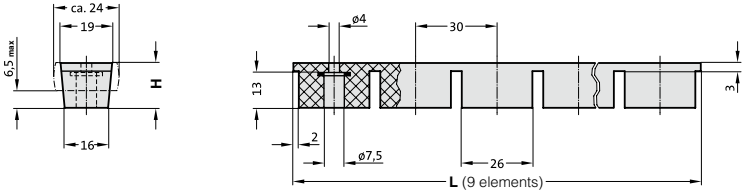


C17.40.27306

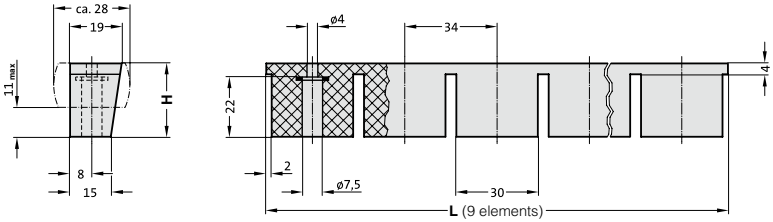

ORDER EXAMPLE	Art.	H=11,5	L=270
	C17.40.	11	270

OMCR CODE	H	L
C17.40.11270	11,5	270
C17.40.16270	16,5	270
C17.40.27306	27	306

ANTI-REBOUND ELASTOMER - DÄMPFUNGSELEMENT - AMMORTIZZATORE ANTIRIMBALZO

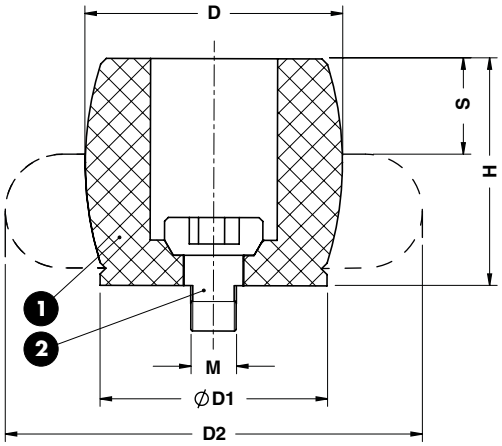



STOCK ... 3D WEB

Notes


1. **Material:** CO-Polyester Elastomer
2. Screw

ORDER EXAMPLE

Art.
C17.51.1211

OMCR CODE	D	D1	D2	M	H	S	Nm/S
C17.51.1211	12	11	15	3	11	4	2
C17.51.1716	17	15	22	4	16	6	6
C17.51.2118	21	18	26	5	18	7	10
C17.51.2219	22	19	27	6	19	6	11.5
C17.51.2826	28	25	36	6	26	9	29
C17.51.3430	34	30	43	6	30	10	48
C17.51.3733	37	33	48	8	33	12	65

ANTI-REBOUND ELASTOMER - DÄMPFUNGSELEMENT - AMMORTIZZATORE ANTIRIMBALZO

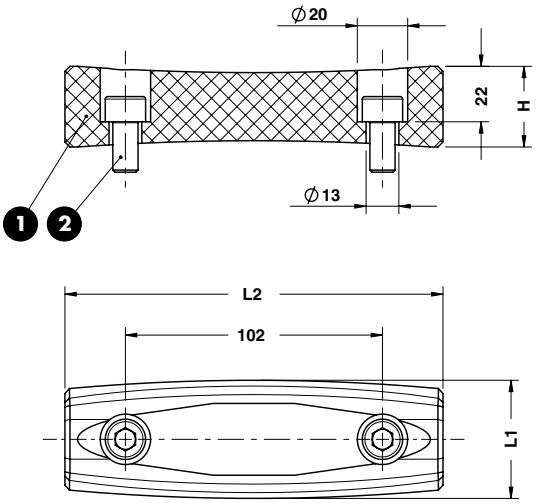



STOCK ... 3D WEB


Notes

1. **Material:** CO-Polyester Elastomer
2. M10 DIN 912

ORDER EXAMPLE	Art.	H=32	L1=47	L2=150
	C17.52.	32	47	150

OMCR CODE	H	L1	L2
C17.52.2952153	29	52	153
C17.52.3247150	32	47	150

ANTI-REBOUND SLIDE STOP - ARRETIERUNG GEGEN RÜCKFEDERUNG - ARRESTO ANTIRIMBALZO






STOCK ... 3D WEB

Notes

1. **Material:** CK45
2. C17.51
3. Screw




ORDER EXAMPLE	Art.	L1=85	D3=30
	C18.05.	85	30

* Maximum absorbed energy
Engergieaufnahme
Massima energia assorbita

OMCR CODE	L1	D3	F max (kN)	Max Energy Absorbed (J)*	Max Stroke (mm)
C18.05.8530	85	30	3,75	8	7

Application example

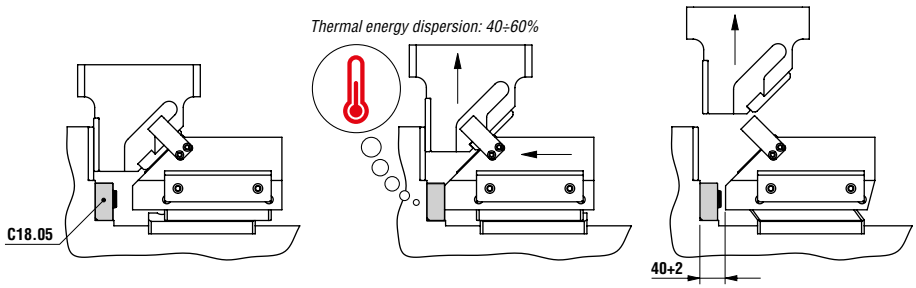


SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA

STOCK


WEB



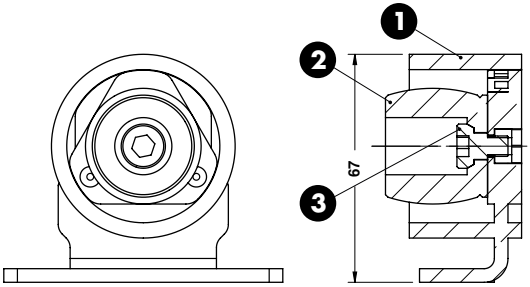

Notes


1. **Material:** St37
2. **Material:** CO-Polyester Elastomer
3. M6x12 DIN 912

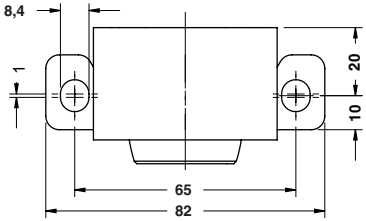



ORDER EXAMPLE	Art.
	C18.06.01


OMCR CODE	F max (kN)	Max Energy Absorbed (J)*	Max Stroke (mm)
C18.06.01	3,75	8	7

ANTI-REBOUND SLIDE STOP - ARRETIERUNG GEGEN RÜCKFEDERUNG - ARRESTO ANTIRIMBALZO










FORM A



FORM B

STOCK ... 3D WEB

Notes

1. **Material:** CK45
2. C17.52
3. M10 DIN 912

* Maximum absorbed energy
Engergieaufnahme
Massima energia assorbita


ORDER EXAMPLE	Art.	L1=155	L2=90	L3=52
	C18.07.	155	90	52

OMCR CODE	F max (kN)	Max Energy Absorbed (J)*	Max Stroke (mm)	Nr. of screws	FORM
C18.07.1558047	155	210	10,3	2	A
C18.07.1559047	47	160	14	3	B
C18.07.1559052	370	230	7	2	A

OMCR CODE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D1	D2
C18.07.1558047	155	80	47	130	9	10,3	10	15	9
C18.07.1559047	155	90	47	128	18	14	11,5	20	13,5
C18.07.1559052	155	90	52	130	19	7	10	15	9

Application example


Thermal energy dispersion: 40÷60%

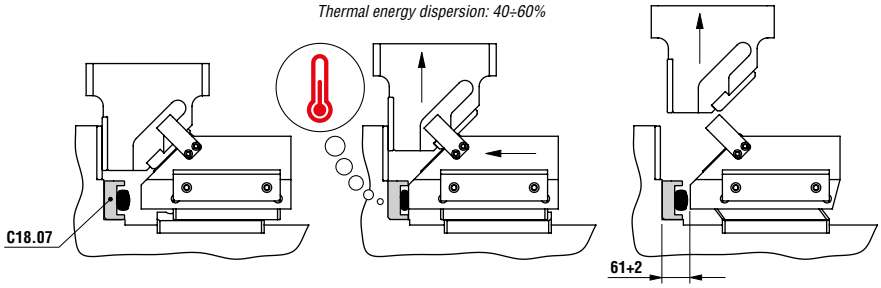


C18.10

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA

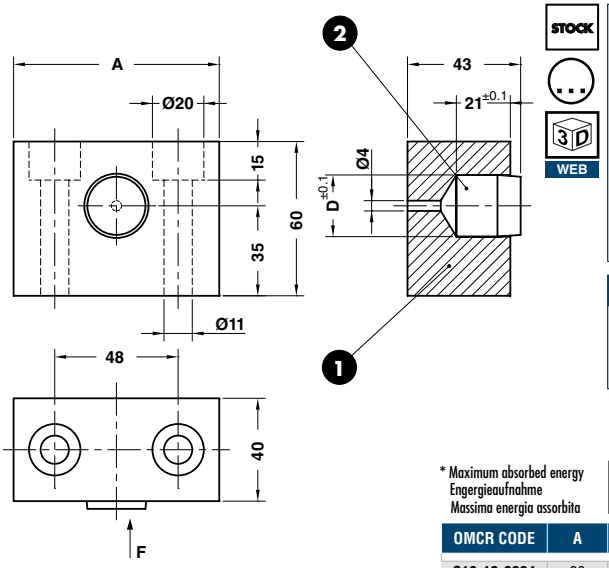



Notes

1. **Material:** CK45
2. C17.20.2425

* Maximum absorbed energy
Engergieaufnahme
Massima energia assorbita

ORDER EXAMPLE


Art.	A=80	D=24
C18.10.	80	24

OMCR CODE	A	D	F max (kN)	Max Energy Absorbed (J)*
C18.10.8024	80	24	3	4,8

C18.11

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA

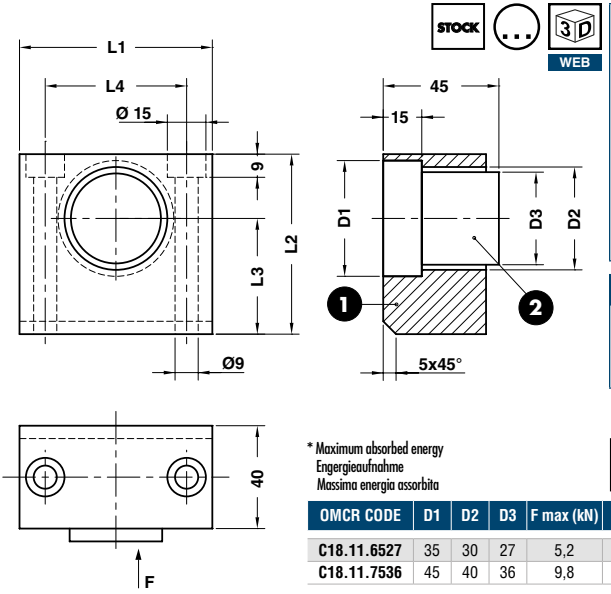



Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Elastomer 90 SH

* Maximum absorbed energy
Engergieaufnahme
Massima energia assorbita

ORDER EXAMPLE


Art.	L1=65	D3=27
C18.11.	65	27


OMCR CODE	D1	D2	D3	F max (kN)	L1	L2	L3	L4	Max Energy Absorbed (J)*
C18.11.6527	35	30	27	5,2	65	60	40	45	13
C18.11.7536	45	40	36	9,8	75	70	45	55	24,5


SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA

WEB

STOCK



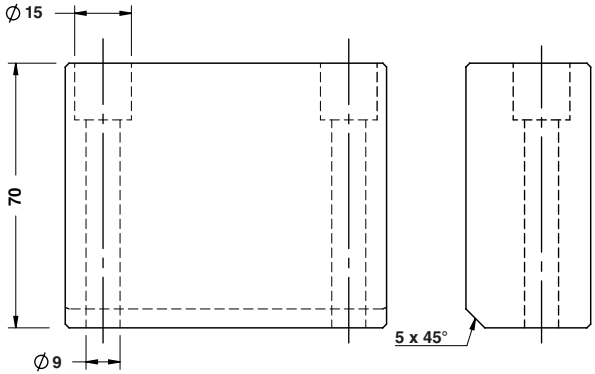

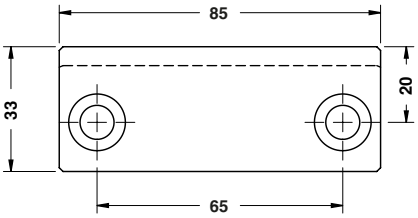

Notes


Material: CK45

ORDER EXAMPLE

Art.
C18.12.01

OMCR CODE
C18.12.01

POSITIVE RETURN PLATE - ZWANGSRÜCKHOLER - GANCIO DI SICUREZZA

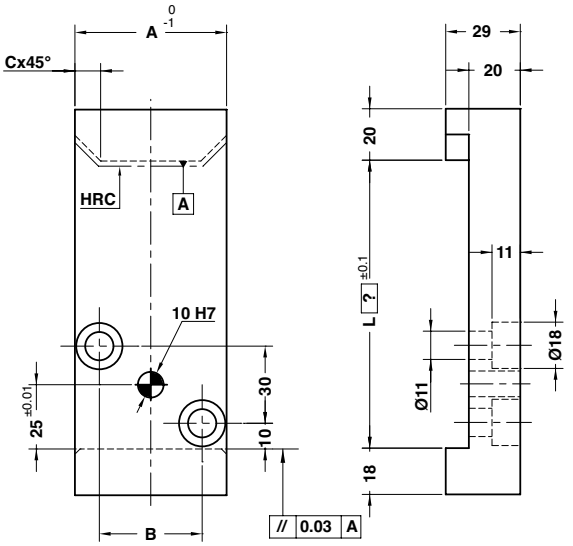




10 3D WEB

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 52÷54


Application example




ORDER EXAMPLE	Art.	A=35	L=?
	C18.20.	35	80

OMCR CODE	A	B	C
C18.20.35	35	15	7
C18.20.60	60	40	10

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA



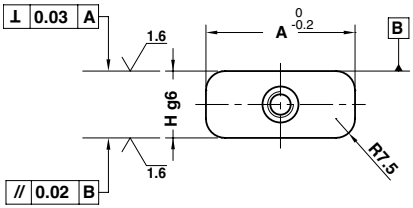

* For adjustment
Für umrüsten
Per adattamento




STOCK

3D WEB

Notes

Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 58÷60

Application example



ORDER EXAMPLE	Art.	H=26	A=35
	C18.21.	26	35

OMCR CODE	H	A
C18.21.2635	26	35
C18.21.2660	26	60

CAM BLANK-HOLDER GUIDE - FÜHRUNG FÜR ZIEHKISSEN - GUIDA PER PREMILAMIERA

Notes


Material: Bronze + Graphite - **HB** >190

STOCK


WEB





"FORM A"



"FORM B"

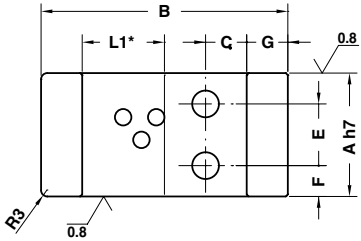





ORDER EXAMPLE


Art.	A=30	B=70
C18.25.	030	070


* Surface with solid lubricant / Oberfläche mit Festschmierstoff / Superficie con inserti autolubrificanti

** Sliding Surface / Geitfläche / Superficie di Scorrimento

OMCR CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	L	L1	L2	FORM
C18.25.030070	30	70	10	11	-	-	10	17	12	50	30	40	A
C18.25.030090	30	90	10	11	-	-	10	17	12	70	50	60	A
C18.25.045070	45	70	10	11	22	11,5	10	25	15	50	30	40	B
C18.25.045090	45	90	10	11	22	11,5	10	25	15	70	50	60	B
C18.25.060120	60	120	20	13	30	15	20	35	25	80	40	60	B
C18.25.060140	60	140	20	13	30	15	20	35	25	100	60	80	B
C18.25.060160	60	160	20	13	30	15	20	35	25	120	80	100	B

COUPLING PLATE – BEFESTIGUNGSPLATTE - STAFFA DI REAZIONE

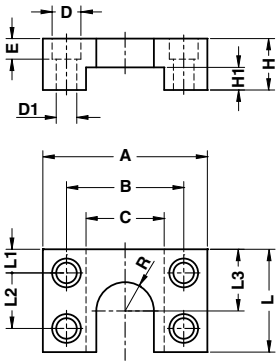



STOCK 3D WEB


Notes


Material: CK45

ORDER EXAMPLE	Art.	A=80	R=14
	C18.30.	080	14

OMCR CODE	A	B	C	D	D1	E	H	H1	L	L1	L2	L3	R
C18.30.08014	080	57	38	18	11	10	25	11	50	11,5	27	30	14
C18.30.10020	100	75	50	20	13	12	32	15	55	12,5	30	35	20
C18.30.12025	120	88	60	26	17	16	40	20	65	16	33	45	25
C18.30.15033	150	114	80	33	22	26	45	20	100	18	64	64	33

COUPLING NUT - KUPPLUNGSMUTTER - AGGANCIO STAFFA

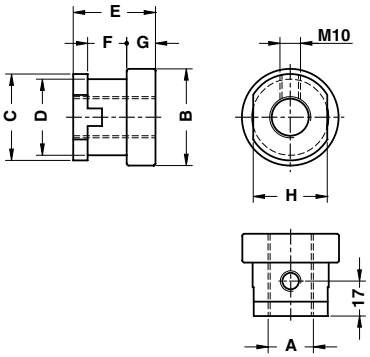



STOCK 3D WEB

Notes

Material: CK45

ORDER EXAMPLE	Art.	D=47	A=M27
	C18.31.	47	M27

OMCR CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	Air cyl. (I.S.O.) bore size	Using with coupling plate
C18.31.25M10	M10x1,25	35	30	25	30	16	10	24	32	C18.30.08014
C18.31.25M12	M12x1,25	35	30	25	30	16	10	24	40	C18.30.08014
C18.31.37M16	M16x1,5	47	42	37	40	19	14	36	50, 63	C18.30.10020
C18.31.37M20	M20x1,5	47	42	37	40	19	14	36	80, 100	C18.30.10020
C18.31.37M27	M27x2	47	42	37	40	19	14	36	125	C18.30.10020
C18.31.47M27	M27x2	57	52	47	50	24	19	46	125	C18.30.12025
C18.31.47M36	M36x2	57	52	47	50	24	19	46	160, 200	C18.30.12025
C18.31.59M42	M42x2	76	64	59	76	50	19	60	250	C18.30.15033


FANUC Robot R-2000iA
165F





Die Components
Normalien
Componenti

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS


MAIN INDEX



B2 2101 016	B2 2305 016	B2 2305 017	B2 2305 022	B2 2305 022
				
Bush for lifting pin Buchse für Tragbolzen Boccola per perno di sollevamento	Gage Einweiser Riferimento	Gage hardened Einweiser gehärtet Riferimento indurito	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore
152	152	153	153	154


B2 2305 024	B2 2305 024	B2 2604 012	B2 2615 002	B2 2705 011
				
Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore	Upper air cushion pin Oberluftbolzen Candela superiore	Stop block Abstandsblock Distanziale
154	155	156	157	158



B2 2705 011	B2 2708 011	B2 2709 011	B2 2715 011	B2 2715 011
				
Stop block Abstandsblock Distanziale	Spacer Distanzstück Distanziale	Backing plate Distanzkappe Reazione per cilindro	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Shim Ausgleichscheib Spessore
158	159	160	161	161



B2 2715 014	B2 2715 014	B2 2717 012a -013a	B2 2904 009	B2 2904 011
				
Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Shim Ausgleichscheib Spessore	Spacer plate toothed Distanzplatte gezahnt Tassello di compensazione	Retainer Sicherungsplatte Piastrina	Retaining bolt Sicherungsbolzen Perno di bloccaggio
162	162	163	163	164


B2 2920 001	B2 2920 001	B2 2920 001	B2 2920 001	B2 2920 003
				
Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Washer Federscheibe Rondella per colonne
165	166	167	168	169


B2 2920 003	B2 2933 001	B2 2933 001	B2 2933 001	B2 2960 012
				
Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola	Guide bush DIN 9834 Führungsbuchse DIN 9834 Boccola DIN 9834	Guide bush Führungsbuchse Boccola	Guide bush Führungsbuchse Boccola	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357
169	170	170	171	172



B2 2960 012	B2 2960 012	B2 2960 012	B2 2969 011	B2 2975 011
				
Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Gib VDI 3387 Führungslasche VDI 3387 Guida VDI 3387	Guide bar VDI 3357 Führungsleiste VDI 3357 Lardone VDI 3357
173	174	175	176	176

B2 2978 021	B2 2978 021	B2 2978 021	B2 2978 021	B2 2978 023
				
"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	Distance plate for "V" driver Höhenausgleich für Prismenfuhrung Distanziale per guida a "V"
177	177	178	178	179


B2 2981 011	B2 3001 021	B2 3001 021	B2 3001 021	B2 3001 021
				
Central guide Mittelführungen Guida centrale	Slide stop block Schieberranschlag Arresto slitta	Slide stop block Schieberranschlag Arresto slitta	Anti-rebound elastomer Dämpfungselement Ammortizzatore antirimbalzo	Slide stop block Schieberranschlag Arresto slitta
177	180	180	181	181

B2 3001 021	B2 3302 021	B2 3302 021	B2 3602 003	B2 3602 003
				
Anti-rebound elastomer Dämpfungselement Ammortizzatore antirimbalzo	Coupling plate Befestigungsplatte Staffa di reazione	Coupling nut Kupplungsmutter Aggancio staffa	Shim Prägestempel Spessore	Visual locator setting punch Stempel f. entgasungsnoppen Punzone di visualizzazione
182	182	183	183	184

B2 3765 001	B2 4010 001	B2 4068 001	B2 4068 002	B2 4069 001
				
Key Passfeder Chiavetta	Backing plate Distanzkappe Reazione per cilindro	Locating pin Zentrierbolzen Centraggio	Locating pin Zentrierbolzen Centraggio	Key Passfeder Chiavetta
184	185	185	186	186

B2 5601 011	B2 5602 011	B2 5602 012	B2 5605 011	B2 5605 011a
				
Lifting pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento	Lifting bracket with rope stop safety Tragzapfen mit Seilsicherung Staffa di sollevamento con sicurezza fermafune	Lifting pin VDI 3366 Tragschraube VDI 3366 Perno di sollevamento VDI 3366	Lifting bracket with pin and locating pins Tragwange mit Tragbolzen und Zentrierbolzen Staffa di sollevamento completa di perno e centraggi	Lifting bracket with pin and keys Tragwange mit Tragbolzen und Passfeder Staffa di sollevamento completa di perno e chiavette
187	188	189	190	191


B2 5605 012	B2 5702 012	B2 6201 011	B2 6201 012	B2 6202 005
				
Lifting pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento	Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto	Washer Scheibe Rondella	Spacer tube Distanzbuchse Tubo distanziale	Buffer Stossdämpfer Ammortizzatore
192	193	194	195	196


B2 6202 006	B2 6202 006	B2 6204 012
		
Washer Scheibe Rondella	Washer Scheibe Rondella	Shock absorber Halteelement Ammortizzatore
196	197	197

B2 2101 016

OMCR

BUSH FOR LIFTING PIN - BUCHSE FÜR TRAGBOLZEN - BOCCOLA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO





FORM A



FORM B

Notes
Material: St35

STOCK


ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 173 600

BMW CODE	d1	d2	FORM
2 173 599	44	34	A
2 173 600	52	42	A
2 173 601	62	52	A
2 173 602	75	65	A
2 173 603	100	78	B
2 173 604	105	78	B

B2 2305 016

OMCR

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

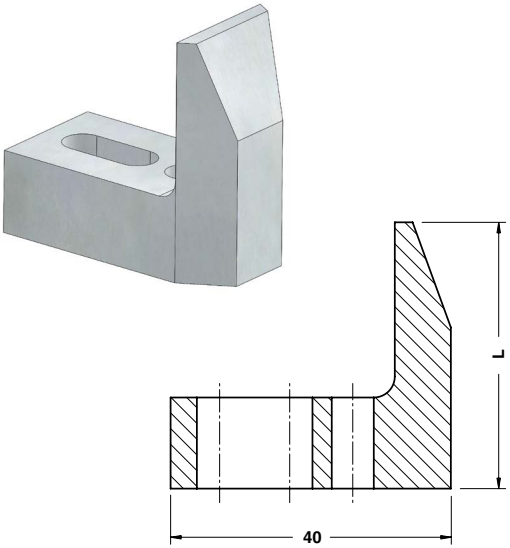

Notes
Material: 21MnCr5 - **HRC:** 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 175 120

BMW CODE	L
2 175 119	28
2 175 120	38
2 175 121	48
5 792 350	68
5 792 351	88

B2 2305 017

OMCR

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

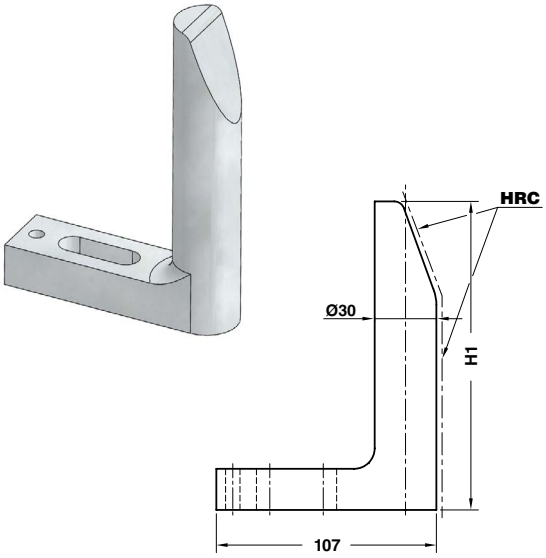

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 173 836

BMW CODE	H1
2 173 835	65
2 173 836	90
2 173 837	120
2 173 838	150
2 173 839	180
2 175 927	210
2 173 840	250
2 175 127	300
2 175 128	350

B2 2305 022

OMCR

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

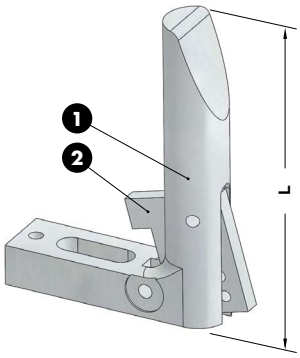


STOCK

Notes

1. **Material:** CK60
2. **Material:** St37 - **HRC:** 50÷55

Application example



ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 173 842

BMW CODE	L	Sensor
2 173 841	120	included
2 173 842	120	not included
2 173 843	150	included
2 173 844	150	not included

B2 2305 022

OMCR

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

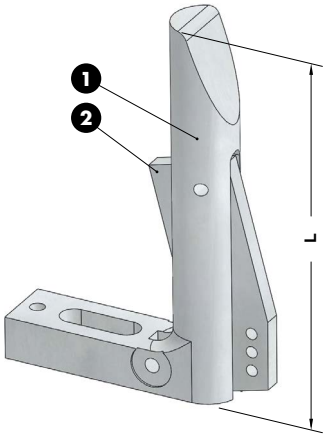


STOCK

Notes

1. **Material:** CK60
2. **Material:** St37 - **HRC:** 50÷55

Application example




ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 173 846

BMW CODE	L	Sensor
2 173 845	180	included
2 173 846	180	not included
2 173 847	250	included
2 173 848	250	not included

B2 2305 024

OMCR

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

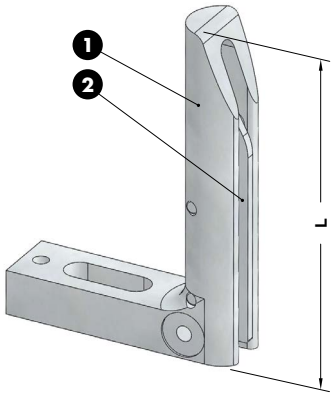

Notes

1. **Material:** CK60
2. **Material:** St37 - **HRC:** 58÷60

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 173 850

BMW CODE	L
2 173 849	120
2 173 850	150
2 173 851	180
2 173 852	250
2 173 853*	250

*With short plate
Mit Kurzschild
Con piastra corta

GAGE WITH SENSOR- EINWEISER MIT TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO CON SENSORE

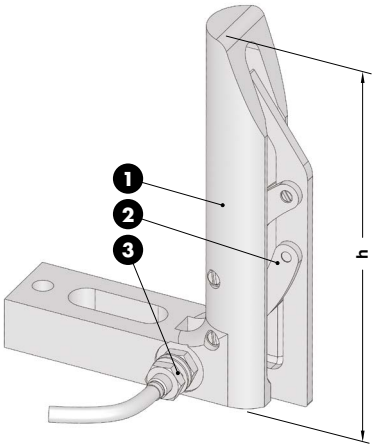


Notes

1. **Material:** CK60 - **HRC:** 58÷60
2. **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60
3. Proximity sensor with cable coupling

Application example

B2 3503 23



ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 175 999

BMW CODE	h
2 175 998	120
2 175 999	150
2 176 000	180
2 176 001	250


LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE

⚠
85 < L ≤ 500 mm

Notes
Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

10




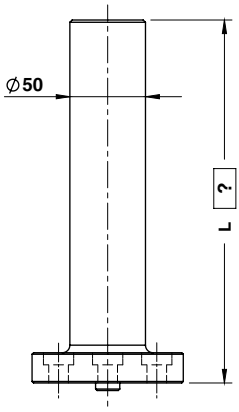

FORM A



FORM B

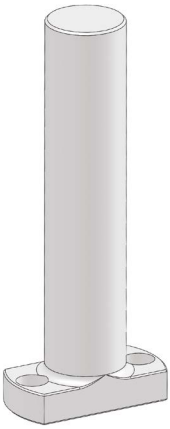


FORM C

ORDER EXAMPLE	BMW CODE	L=355
	6 293 157	355

BMW CODE	FORM
6 293 156	A
6 293 157	B
6 293 158	C

UPPER AIR CUSHION PIN - OBERLUFTBOLZEN - CANDELA SUPERIORE



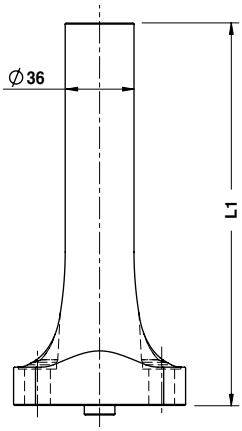

Notes

Material: 42CrMo4
800÷1000 N/mm²

10

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 175 218

BMW CODE	L1
2 175 217	150
2 175 218	175
2 175 219	200
2 175 220	225
2 175 221	250

B2 2615 002

UPPER AIR CUSHION PIN - OBERLUFTBOLZEN - CANDELA SUPERIORE



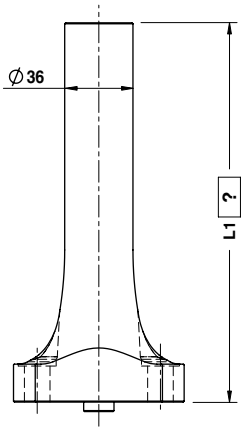

L max = 250 mm

Notes

Material: 42CrMo4
800÷1000 N/mm²

10

ORDER EXAMPLE

BMW CODE	L1=185
2 175 222	185


BMW CODE
2 175 222

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE

STOCK

Notes
Material: St37





ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 175 075

BMW CODE	L1	H1
2 175 074	65	30
2 175 075	65	50
2 175 076	100	30
2 175 077	100	50
2 175 375	80	30
2 175 376	100	30

B2 2705 011 OMCR

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE





Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 175 079


BMW CODE	D1	H1
2 175 078	40	30
2 175 079	40	50


SPACER - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

Notes
Material: St37

STOCK





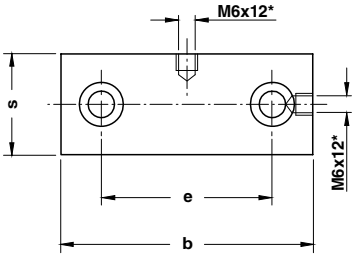



ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 172 065

BMW CODE	b	e	s	Max load (kN)	BMW CODE *(without thread M6)	b	e	s	Max load (kN)
2 172 064	65	35	30	270	**2 173 866**	65	35	30	270
2 172 065	100	68	40	700	**2 173 867**	100	68	40	700
2 168 316	160	98	40	1100	**2 173 868**	160	98	40	1100
2 172 066	110	78	50	1000	**2 173 869**	110	78	50	1000
2 168 317	180	114	50	1600	**2 173 870**	180	114	50	1600
2 172 067	130	90	60	1500	**2 173 871**	130	90	60	1500
2 175 145	130	90	60	1500	**2 175 146**	130	90	60	1500
2 168 318	200	130	60	2300	**2 173 872**	200	130	60	2300
2 174 518	200	125	60	2300	**2 174 519**	200	125	60	2300
2 168 319	160	115	80	2350	**2 173 873**	160	115	80	2350
2 175 003	160	115	80	2350	**2 175 004**	160	115	80	2350
2 168 320	250	160	80	3650	**2 173 874**	250	160	80	3650
2 174 520	250	155	80	3650	**2 174 521**	250	155	80	3650

BACKING PLATE - DISTANZKAPPE - REAZIONE PER CILINDRO





Notes

Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 49÷52


STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 171 494

BMW CODE	a	c
2 171 493	60	48
2 171 494	60	43
2 171 495	70	39
2 171 496	100	36
2 171 497	100	31
2 172 219	60	30
2 172 220	60	25
2 172 221	70	20
2 172 222	100	20
2 172 223	100	15

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO



FORM A



FORM B

Notes
1 2 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

STOCK


ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 171 883

BMW CODE	d1	FORM
2 171 882	100	A
2 171 883	100	B
2 171 884	120	A
2 171 885	120	B

SHIM - ABSTIMMSCHEIBE - SPESSORE



FORM A

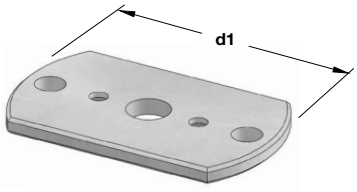

FORM B


Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 171 887


BMW CODE	d1	FORM
2 171 886	100	A
2 171 887	100	B
2 171 888	120	A
2 171 889	120	B

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO



Notes
1 2 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

STOCK



FORM B

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 173 124


BMW CODE	FORM
2 173 123	A
2 173 124	B

B2 2715 014


SHIM - ABSTIMMSCHEIBE - SPESSORE

Notes
Material: CK45

STOCK



FORM A



FORM B


ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 173 126

BMW CODE	FORM
2 173 125	A
2 173 126	B

B2 2717 012a-013a

OMCR

SPACER PLATE TOOTHED - DISTANZPLATTE GEZAHNT - TASSELLO DI COMPENSAZIONE

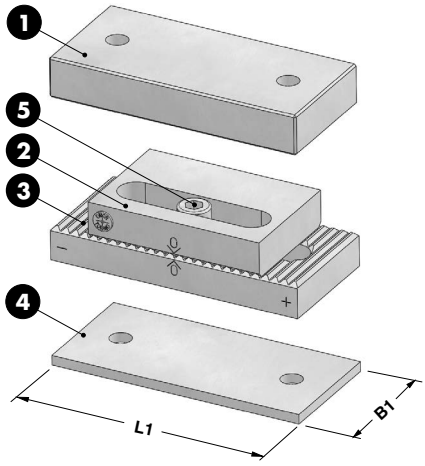

Notes

1 2 3 **Material:** 90MnCrV8 - **HRC**: 58÷60

4 **Material:** St52

5 DIN 912

STOCK ...

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 171 715

BMW CODE	B1	L1	*
2 171 714	60	130	12a
2 171 715	80	160	13a


Standard BMW

B2 2904 009

OMCR

RETAINER - SICHERUNGSPLATTE - PIASTRINA



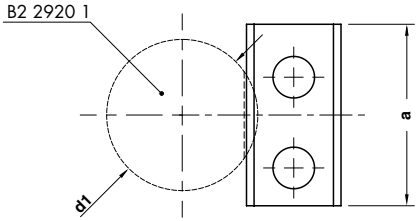

Notes

Material: St37

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 174 517


BMW CODE	a	d1
2 174 516	40	25÷32
2 174 517	48	40÷50

B2 2904 011

OMCR

RETAINING BOLT - SICHERUNGSBOLZEN - PERNO DI BLOCCAGGIO

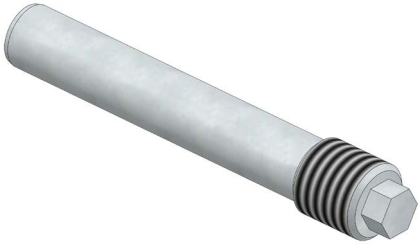

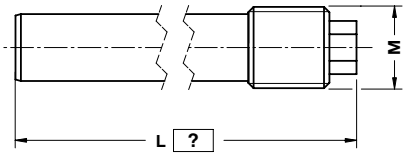

Notes
Material: CK45

10


ORDER EXAMPLE	BMW CODE	L=240
	2 174 247	240


BMW CODE	L	M
2 174 247	≤ 300	M 30

B2 2904 011

OMCR

RETAINING BOLT - SICHERUNGSBOLZEN - PERNO DI BLOCCAGGIO

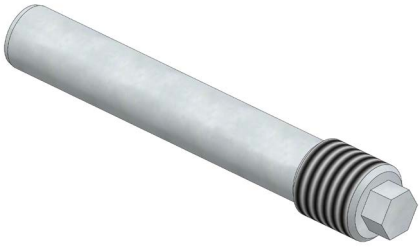

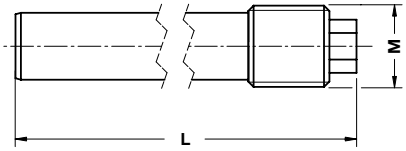

Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 174 246


BMW CODE	L	M
2 174 780	180	M 30
2 174 246	230	M 30
2 175 009	200	M 20

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA


Notes
Material: Steel - **HRC** 60÷62

10



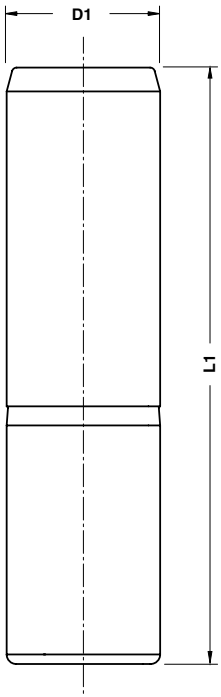

FORM A

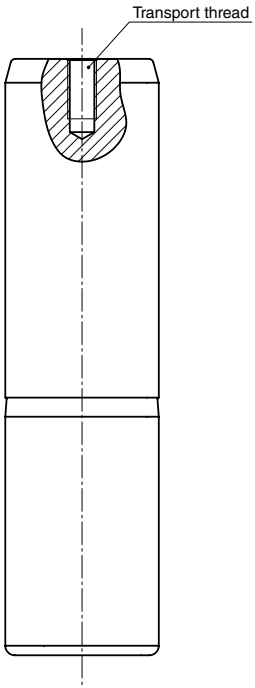

FORM B

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 168 678

BMW CODE	D1	L1	FORM	BMW CODE	D1	L1	FORM
2 168 677	63	200	A	**2 168 682**	80	250	B
2 168 678	63	250	A	**2 168 684**	80	280	B
2 175 085	63	280	A	**2 168 686**	80	315	B
2 168 679	63	315	A	**2 168 688**	80	355	B
2 168 680	63	355	A				

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes
Material: Steel - **HRC** 60÷62



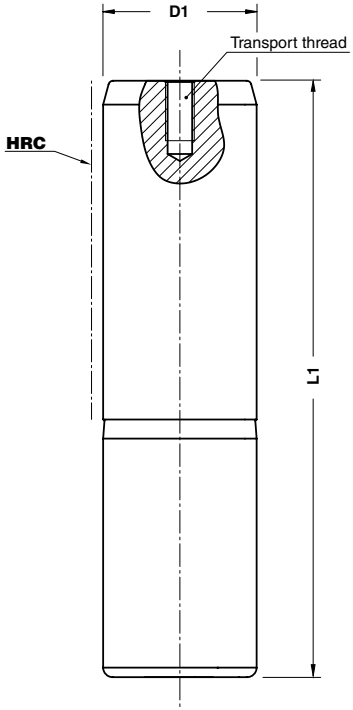

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 175 006

BMW CODE	D1	L1	BMW CODE	D1	L1
2 175 005	80	250	**2 171 214**	100	355
2 175 006	80	280	**2 171 216**	100	400
2 175 007	80	315	**2 171 218**	125	355
2 175 008	80	355	**2 172 239**	125	400
2 174 777	100	280	**2 171 220**	125	450
2 174 778	100	315			


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes


Material: Steel - **HRC** 60÷62

10



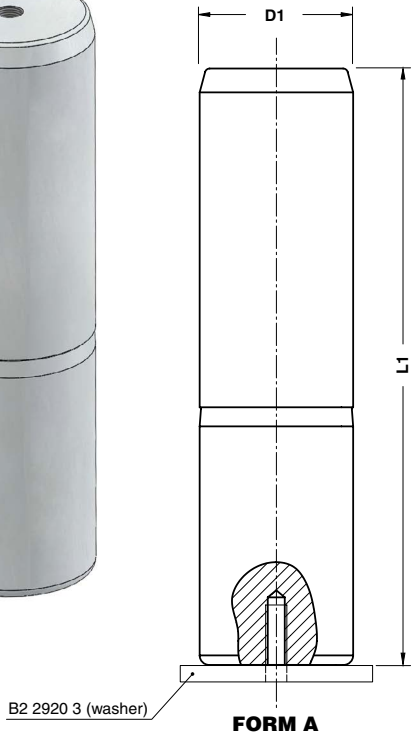

FORM A

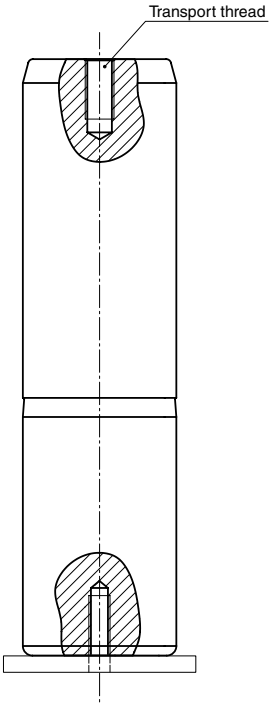

FORM B

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 173 907

BMW CODE	D1	L1	FORM	Washer Code
2 173 906	40	160	A	2173912
2 173 907	40	180	A	2173912
2 173 908	40	200	A	2173912
2 173 909	40	224	A	2173912
2 173 910	40	250	A	2173912
2 173 911	40	280	A	2173912
2 173 913	50	160	A	2173919
2 173 914	50	200	A	2173919
2 173 915	50	250	A	2173919
2 173 916	50	280	A	2173919
2 173 917	50	315	A	2173919
2 173 918	50	355	A	2173919
2 173 920	63	200	A	2173925
2 173 921	63	250	A	2173925
2 175 086	63	280	A	2173925
2 173 922	63	315	A	2173925
2 173 923	63	355	A	2173925
2 173 926	80	250	B	2 173 930
2 173 927	80	280	B	2 173 930
2 173 928	80	315	B	2 173 930
2 173 929	80	355	B	2 173 930


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel - **HRC** 60÷62

10



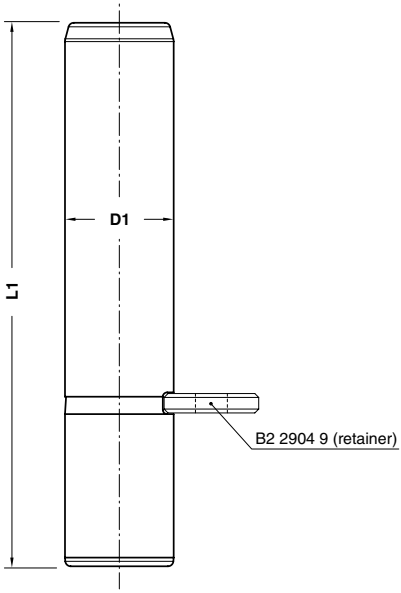

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 174 493

BMW CODE	D1	L1	Retainer Code	BMW CODE	D1	L1	Retainer Code	BMW CODE	D1	L1	Retainer Code
2 174 492	25	125	2 174 516	**2 174 499**	40	160	2 174 517	**2 174 506**	50	200	2 174 517
2 174 493	25	140	2 174 516	**2 174 500**	40	180	2 174 517	**2 174 507**	50	250	2 174 517
2 174 494	25	160	2 174 516	**2 174 501**	40	200	2 174 517	**2 174 508**	50	280	2 174 517
2 174 495	25	180	2 174 516	**2 174 502**	40	224	2 174 517	**2 174 509**	50	315	2 174 517
2 174 496	25	200	2 174 516	**2 174 503**	40	250	2 174 517	**2 174 510**	50	355	2 174 517
2 174 497	32	160	2 174 516	**2 174 504**	40	280	2 174 517				
2 174 498	32	200	2 174 516	**2 174 505**	50	160	2 174 517				

B2 2920 003


OMCR

WASHER - FEDERSCHEIBE - RONDELLA PER COLONNE

Notes

Material: CK45

STOCK



ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 173 919

BMW CODE	D1
2 173 912	60
2 173 919	70
2 173 925	83
2 173 930	100

B2 2920 003

OMCR


TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA


STOCK

Notes

Material: CK45

Application example





ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 842


BMW CODE	d1
2 168 834	25÷50
2 168 842	63÷160

B2 2933 001

OMCR

GUIDE BUSH DIN 9834 - FÜHRUNGSBUCHSE DIN 9834 - BOCCOLA DIN 9834





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 700


BMW CODE	D1
2 168 699	25
2 168 700	32
2 168 701	40
2 168 702	50
2 168 703	63
2 168 704	80
2 168 705	100
2 168 706	125
2 168 707	160

B2 2933 001

OMCR

GUIDE BUSH - FÜHRUNGSBUCHSE - BOCCOLA





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK


ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 172 557

BMW CODE	D1
2 172 556	16
2 172 557	20

GUIDE BUSH - FÜHRUNGSBUCHSE - BOCCOLA





Notes
Material: Bronze + Graphite **HB** > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 172 559


BMW CODE	D1
2 172 558	16
2 172 559	20

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK

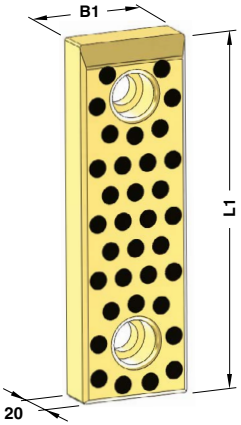

FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 338


BMW CODE	B1	L1	FORM	BMW CODE	B1	L1	FORM
2 168 337	50	80	A	2 168 352	100	160	B
2 168 338	50	100	A	2 168 353	100	200	B
2 168 339	50	125	A	2 168 354	125	50	B
2 168 340	50	160	A	2 168 355	125	80	B
2 168 341	50	200	A	2 168 356	125	100	C
2 168 342	80	50	B	2 168 357	125	125	C
2 168 343	80	80	A	2 168 358	125	160	C
2 168 344	80	100	A	2 168 359	125	200	C
2 168 345	80	125	A	2 168 360	160	50	B
2 168 346	80	160	A	2 168 361	160	80	B
2 168 347	80	200	A	2 168 362	160	100	C
2 168 348	100	50	B	2 168 363	160	125	C
2 168 349	100	80	B	2 168 364	160	160	C
2 168 350	100	100	A	2 168 365	160	200	C
2 168 351	100	125	A				

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357


Notes

Material: X153CrMoV12 - **HRC** 58÷60


STOCK

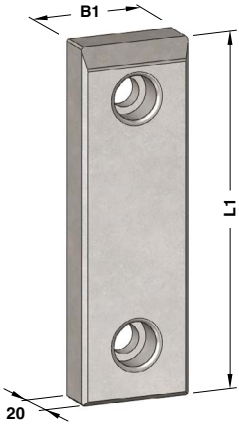

FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 367


BMW CODE	B1	L1	FORM	BMW CODE	B1	L1	FORM
2 168 366	50	80	A	**2 168 381**	100	160	B
2 168 367	50	100	A	**2 168 382**	100	200	B
2 168 368	50	125	A	**2 168 383**	125	50	B
2 168 369	50	160	A	**2 168 384**	125	80	B
2 168 370	50	200	A	**2 168 385**	125	100	C
2 168 371	80	50	B	**2 168 386**	125	125	C
2 168 372	80	80	A	**2 168 387**	125	160	C
2 168 373	80	100	A	**2 168 388**	125	200	C
2 168 374	80	125	A	**2 168 389**	160	50	B
2 168 375	80	160	A	**2 168 390**	160	80	B
2 168 376	80	200	A	**2 168 391**	160	100	C
2 168 377	100	50	B	**2 168 392**	160	125	C
2 168 378	100	80	B	**2 168 393**	160	160	C
2 168 379	100	100	A	**2 168 394**	160	200	C
2 168 380	100	125	A				

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

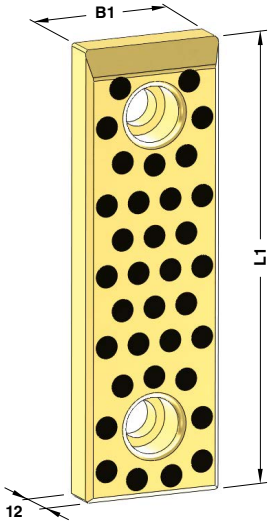

FORM A



FORM B

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 169 172


BMW CODE	B1	L1	FORM	BMW CODE	B1	L1	FORM
2 169 171	30	80	A	**2 169 184**	50	160	A
2 169 172	30	100	A	**2 169 185**	50	200	A
2 169 173	30	125	A	**2 169 186**	60	80	A
2 169 174	30	160	A	**2 169 187**	60	100	A
2 169 175	30	200	A	**2 169 188**	60	125	A
2 169 176	40	80	A	**2 169 189**	60	160	A
2 169 177	40	100	A	**2 169 190**	60	200	A
2 169 178	40	125	A	**2 169 191**	80	80	A
2 169 179	40	160	A	**2 169 192**	80	100	A
2 169 180	40	200	A	**2 169 193**	80	125	A
2 169 181	50	80	A	**2 169 194**	80	160	A
2 169 182	50	100	A	**2 169 195**	80	200	A
2 169 183	50	125	A	**3 007 727**	80	50	B

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC** 58÷60

STOCK

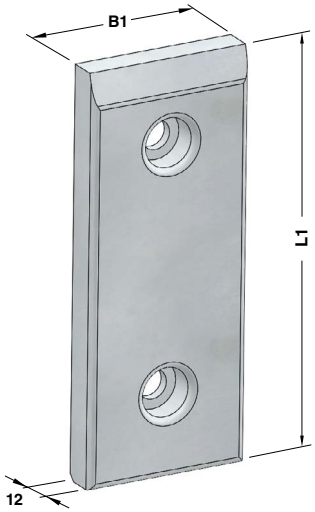


ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 170 889

BMW CODE	B1	L1	BMW CODE	B1	L1
2 170 888	30	80	**2 170 901**	50	160
2 170 889	30	100	**2 170 902**	50	200
2 170 890	30	125	**2 170 903**	60	80
2 170 891	30	160	**2 170 904**	60	100
2 170 892	30	200	**2 170 905**	60	125
2 170 893	40	80	**2 170 906**	60	160
2 170 894	40	100	**2 170 907**	60	200
2 170 895	40	125	**2 170 908**	80	80
2 170 896	40	160	**2 170 909**	80	100
2 170 897	40	200	**2 170 910**	80	125
2 170 898	50	80	**2 170 911**	80	160
2 170 899	50	100	**2 170 912**	80	200
2 170 900	50	125			

B2 2969 011

GIB VDI 3387 - FÜHRUNGSLASCHE VDI 3387 - GUIDA VDI 3387

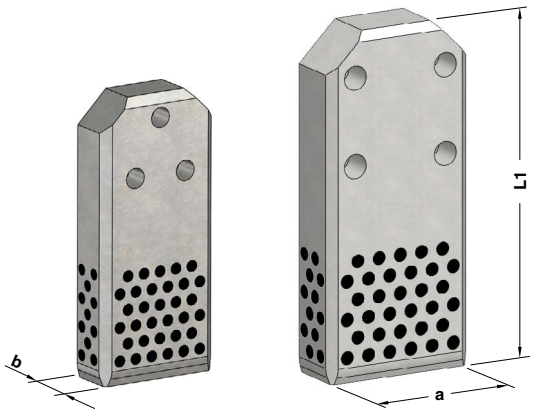

FORM A FORM B

Notes

Material: CK45 + Graphite
HRC: 58÷60
Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK


ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 880

BMW CODE	a	b	L1	FORM
2 168 879	112	45	250	A
2 168 880	140	45	315	B
2 168 881	190	56	400	B
2 174 248	240	56	500	B

B2 2975 011

GUIDE BAR VDI 3357 - FÜHRUNGSLEISTE VDI 3357 - LARDONE VDI 3357

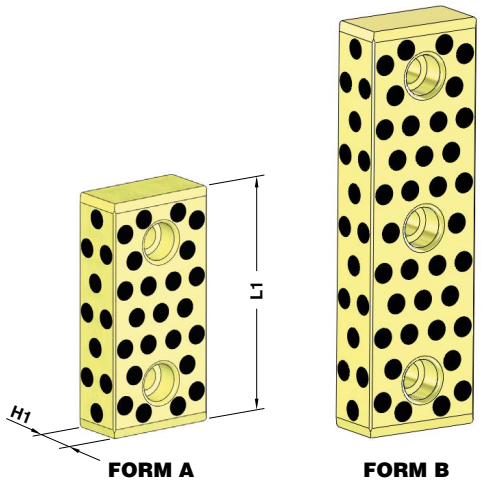

FORM A FORM B

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB** >190

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 168 884

BMW CODE	H1	L1	FORM
2 168 883	30	125	A
2 168 884	30	160	A
2 168 885	30	200	B
2 168 886	40	125	A
2 168 887	40	160	A
2 168 888	40	200	B

B2 2978 021

OMCR

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

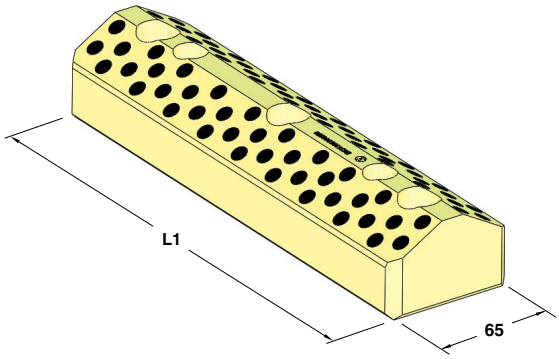

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB**>190

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 168 900

BMW CODE	L1
2 168 899	150
2 168 900	200
2 168 901	250
2 168 902	300

B2 2978 021

OMCR

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

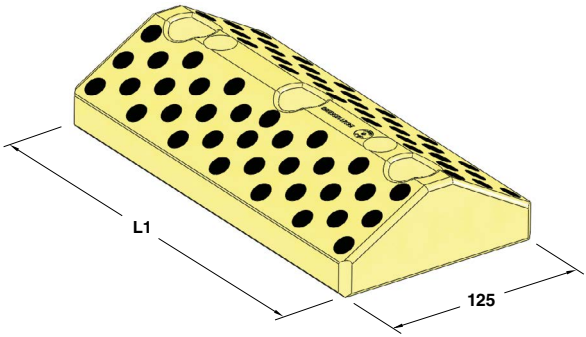

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB**>190


STOCK

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 904

BMW CODE	L1
2 168 903	150
2 168 904	200
2 168 905	250
2 168 906	300

"V" DRIVER VDI 3357 - PRISMENFÜHRUNG VDI 3357 - GUIDA A "V" VDI 3357

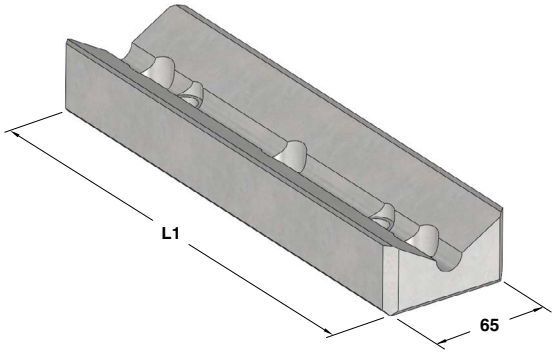

Notes
Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 919

BMW CODE	L1
2 168 918	150
2 168 919	200
2 168 920	250
2 168 921	300

B2 2978 021

"V" DRIVER VDI 3357 - PRISMENFÜHRUNG VDI 3357 - GUIDA A "V" VDI 3357

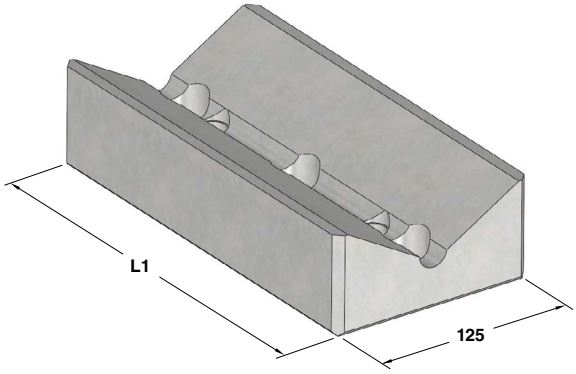

Notes
Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 168 923

BMW CODE	L1
2 168 922	150
2 168 923	200
2 168 924	250
2 168 925	300

B2 2978 023

OMCR

DISTANCE PLATE FOR "V" DRIVER
HÖHENAUSGLEICH FÜR PRISMENFUHRUNG
DISTANZIALE PER GUIDA A "V"

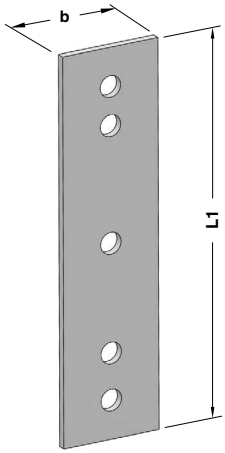

Notes

Material: St52

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 172 953

BMW CODE	b	L1
2 172 952	65	150
2 172 953	65	200
2 172 954	65	250
2 172 955	65	300
2 172 956	125	150
2 172 957	125	200
2 172 958	125	250
2 172 959	125	300


B2 2981 011

OMCR

CENTRAL GUIDE - MITTELFÜHRUNGEN - GUIDA CENTRALE

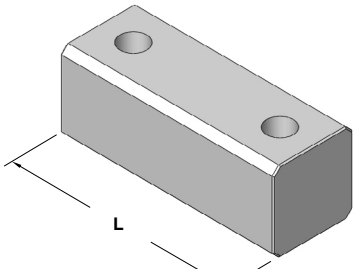

FORM A

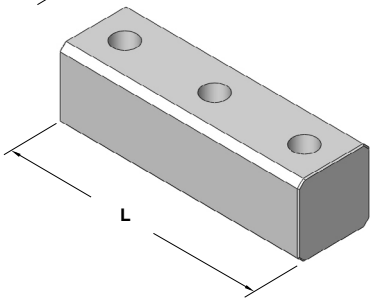

FORM B

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 174 879

BMW CODE	L	FORM
2 174 878	125	A
2 174 879	160	A
2 174 880	200	B

B2 3001 021

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERRANSCHLAG - ARRESTO SLITTA



Notes
Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 175 393


BMW CODE
2 175 393

B2 3001 021

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERRANSCHLAG - ARRESTO SLITTA





Notes
1 **Material:** CK45
2 **Material:** CO-Polyester Elastomer
3 Screw

STOCK ...

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 174 768

BMW CODE
2 174 768

B2 3001 021

OMCR

ANTI-REBOUND ELASTOMER - DÄMPFUNGSELEMENT - AMMORTIZZATORE ANTIRIMBALZO



Notes
Material: CO-Polyester Elastomer

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 174 767


BMW CODE
2 174 767

B2 3001 021

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERRANSCHLAG - ARRESTO SLITTA





Notes
1 **Material:** CK45
2 **Material:** CO-Polyester Elastomer
3 M10x30 DIN 912

STOCK ...

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 174 838

BMW CODE
2 174 838


B2 3001 021

OMCR

ANTI-REBOUND ELASTOMER - DÄMPFUNGSELEMENT - AMMORTIZZATORE ANTIRIMBALZO

Notes
Material: CO-Polyester Elastomer

STOCK

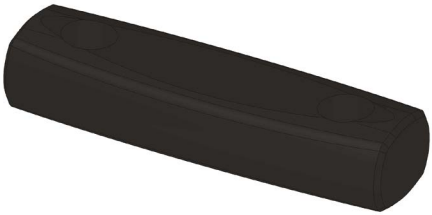

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 174 837

BMW CODE
2 174 837


B2 3302 021


OMCR

COUPLING PLATE – BEFESTIGUNGSPLATTE - STAFFA DI REAZIONE

Notes
Material: CK45

STOCK





ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 175 052

BMW CODE	A	R
2 175 051	100	20
2 175 052	120	25

B2 3302 021


OMCR

COUPLING NUT - KUPPLUNGSMUTTER - AGGANCIO STAFFA

Notes
Material: CK45

STOCK





ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 175 054

BMW CODE	A	D
2 175 053	M16x1,5	37
2 175 054	M20x1,5	37
2 175 055	M27x2	47
2 175 056	M36x2	47

B2 3602 003

OMCR

SHIM - PRÄGESTEMPEL - SPESSORE

Notes
Material: St37

STOCK



ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 168 546


BMW CODE
2 168 546

B2 3602 003

OMCR

VISUAL LOCATOR SETTING PUNCH
STEMPEL F. ENTGASUNGSNOPPEN
PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE





Notes

Material: X155CrVMo12 - **HRC:** 55÷58

STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE	Option
	2 171 527	U 25

BMW CODE	Option
2 169 003	2 digit number
2 171 527	U + 2 digit number
2 171 528	A + 2 digit number
2 175 080	CN
2 171 530	C
2 169 002	-
2 171 533	2 digit number

BMW CODE	Option
2 171 529	B + 2 digit number
2 171 530	2 digit number
2 171 531	L
2 171 532	R
2 174 593	-
2 173 712	P + number 1
2 173 713	P + number 2


BMW CODE	Option
2 173 812	P + number 3
2 173 813	P + number 4
2 173 714	LP + number 1
2 173 715	LP + number 2
2 173 716	RP + number 1
2 173 717	RP + number 2

B2 3765 001

OMCR

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA





Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 175 929


BMW CODE	L1
2 175 928	16
2 175 929	18
2 175 930	20
2 175 931	22
2 175 932	26
2 175 933	32
2 175 934	35
2 175 935	40

B2 4010 001

OMCR

BACKING PLATE - DISTANZKAPPE - REAZIONE PER CILINDRO





Notes

Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 50÷52

STOCK

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 171 499


BMW CODE	a	c
2 171 498	40	12
2 171 499	60	15
2 171 500	70	15
2 171 501	100	20
2 175 147	110	20

B2 4068 001

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - CENTRAGGIO





Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 169 053


BMW CODE	D	L
0 970 435	25	50
0 970 413	32	50
0 970 412	40	50
0 970 411	50	50

B2 4068 002

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - CENTRAGGIO





Notes
Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 172 411


BMW CODE	d1	L1
2 172 410	22	45
2 172 411	32	50
2 172 412	40	55
2 172 413	50	55
2 173 658	56	80

B2 4069 001


OMCR


KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA





FORM A





FORM B


Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE	FORM
	2 172 224	A

BMW CODE	H	L	FORM
2 172 053	14	80	A
2 172 224	30	80	A
2 172 808	14	50	A
2 172 809	30	120	A
2 174 226 A	20	50	A
2 174 226 B	20	50	B
2 174 227 A	20	80	A
2 174 227 B	20	80	B
2 174 835	10	50	B
2 174 836	10	80	B

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO

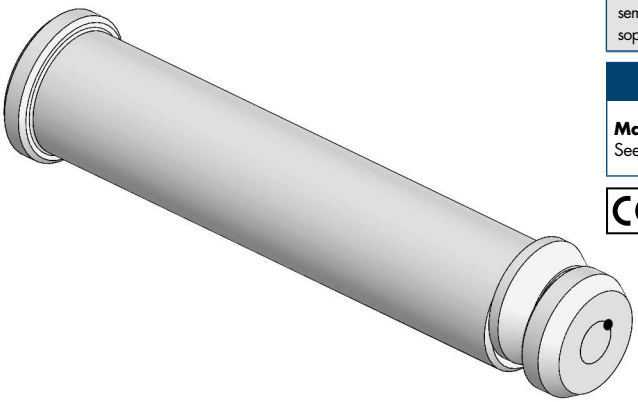

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material:
See table - siehe Tabelle - vedi tabella

CE STOCK

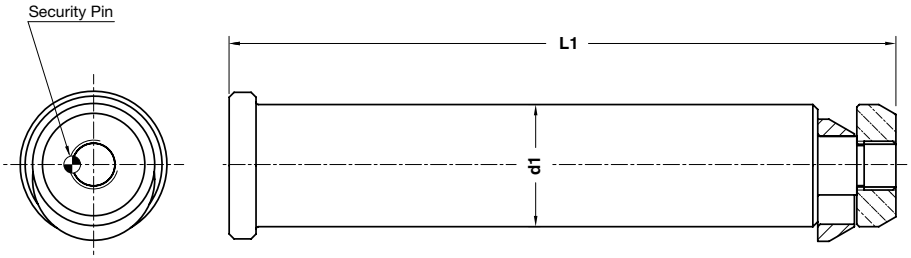


ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 168 396

BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	L1	d1	Material
2 168 395	3200	6400	175	32	CK45
2 168 396	5000	10000	225	40	CK45
2 168 397	8000	16000	273	50	CK45
2 168 398	12500	25000	347	63	CK45
2 168 399	31500	63000	422	76	42CrMo4 + QT

LIFTING BRACKET WITH ROPE STOP SAFETY
TRAGZAPFEN MIT SEILSICHERUNG
STAFFA DI SOLLEVAMENTO CON SICUREZZA FERMAFUNE



FORM A

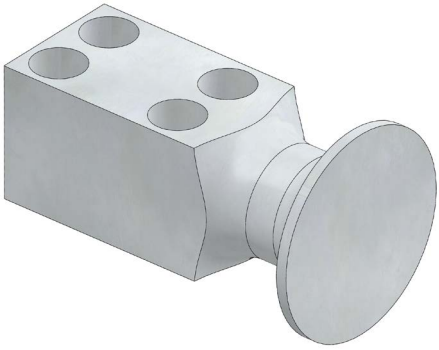

FORM B

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

WARNING -ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²

Screws not included

CE STOCK


ORDER EXAMPLE


BMW CODE
3 275 834

BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
2 169 231	320	640	A
3 275 834	630	1260	A
3 275 835	1250	2500	A
3 275 836	2000	4000	A
3 275 838	3200	6400	A

BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
3 275 839	5000	10000	A
3 275 840	8000	16000	B
2 169 238	12500	25000	B
2 169 239	20000	40000	B

LIFTING PIN VDI 3366
TRAGSCHRAUBE VDI 3366
PERNO DI SOLLEVAMENTO VDI 3366

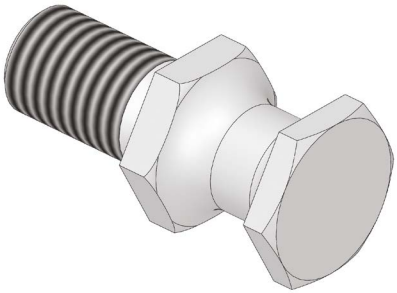

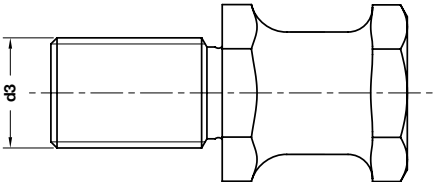

⚠

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²


CE STOCK


ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 172 289


BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	d3
2 172 288	320	640	M16
2 172 289	500	1000	M20

LIFTING BRACKET WITH PIN AND LOCATING PINS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND ZENTRIERBOLZEN
STAFFA DI SOLLEVAMENTO COMPLETA DI PERNO E CENTRAGGI





FORM A

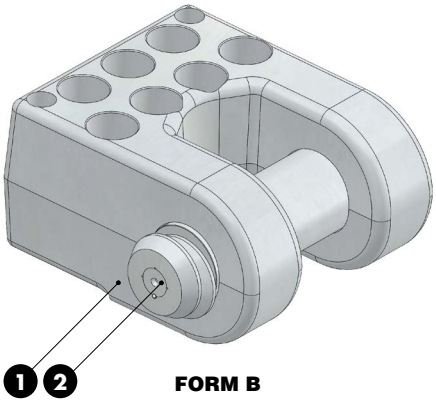

FORM B

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragwagen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. **Material:** CK45
3. B2 4068 2
   Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

Including screws


STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 174 861


BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
2 174 690	3200	6400	A
2 174 861	5000	10000	A
2 174 692	8000	16000	A

BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
2 175 233	12500	25000	A
2 174 694	18000	36000	B

LIFTING BRACKET WITH PIN AND KEYS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND PASSFEDER
STAFFA DI SOLLEVAMENTO COMPLETA DI PERNO E CHIAVETTE

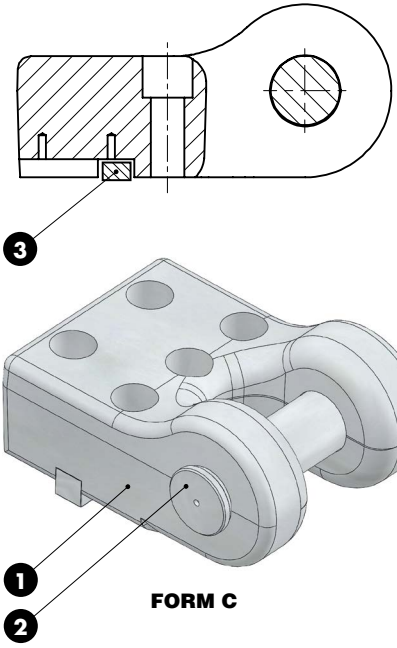

FORM C

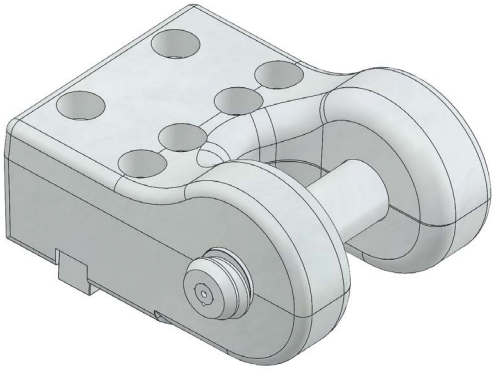

FORM D

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragwagen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1 **Material:** St52

2 **Material:** CK45 - **FORM C**

2 **Material:** 42CrMo4 - **FORM D**

3 C14.20 - **Material:** CK45


Including screws

STOCK

ORDER EXAMPLE	BMW CODE
	2 174 864

BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
2 174 863	25000	50000	C
2 174 864	31500	63000	D

REPLACEMENT LIFTING PIN FOR LIFTING BRACKET BMW
ERSATZTRAGBOLZEN FÜR TRAGWANGE BMW
PERNO DI RICAMBIO PER STAFFA DI SOLLEVAMENTO BMW

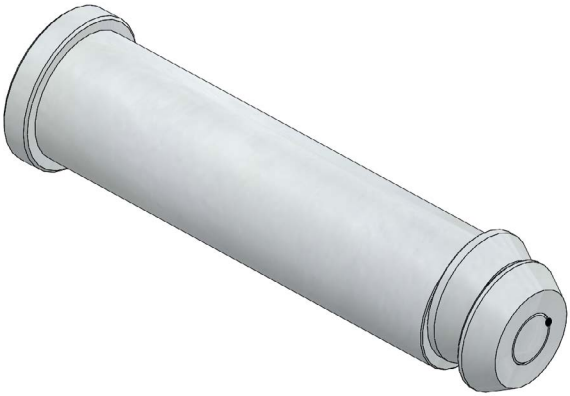

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max


WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

CE STOCK

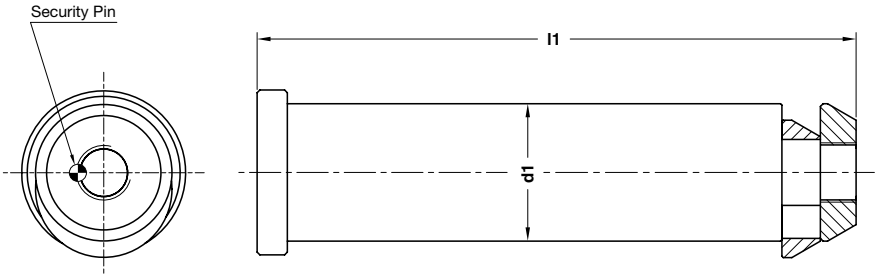

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 174 867

BMW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	l1	d1	Material
2 168 400	3200	6400	158	30	CK45
2 174 867	5000	10000	187	40	CK45
2 168 402	8000	16000	220	50	CK45
2 174 868	12500	25000	246	60	CK45
2 168 404	18000	36000	305	80	CK45
2 174 865	25000	50000	360	80	CK45
2 174 866	31500	63000	405	80	42CrMo4 + QT


PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

Notes

Material: 42CrMo4
800÷1000 N/mm²

STOCK



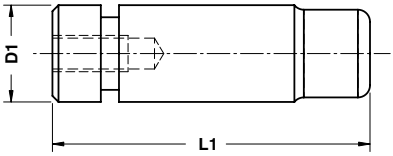


ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 173 660

BMW CODE	D1	L1	BMW CODE	D1	L1
2 173 659	32	111	2 173 663	32	128
2 173 660	40	145	2 173 664	40	165
2 173 661	50	171	2 173 665	50	196
2 173 662	63	206	2 173 666	63	241

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA



Notes

Material: CK45 - **HRC:** 45÷50

STOCK

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
0 281 619


BMW CODE	d2	s
0 281 618	56	10
0 281 619	42	8
0 281 620	35	6
2 171 891	68	10

SPACER TUBE - DISTANZBUCHSE - TUBO DISTANZIALE

Notes

Material: St37 - **HRC:** 56÷60

10

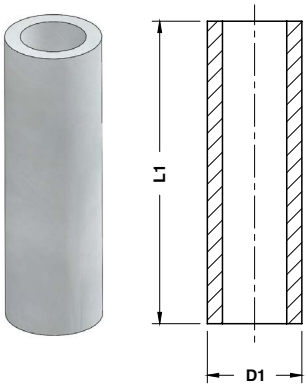

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 171 895

BMW CODE	D1	L1	BMW CODE	D1	L1	BMW CODE	D1	L1	BMW CODE	D1	L1
2 168 799	13	50	**2 168 808**	20	50	**2 171 895**	25	150	**3 038 921**	42	80
2 168 800	13	63	**2 168 809**	20	63	**2 168 819**	25	200	**3 038 922**	42	100
3 380 926	13	100	**3 021 666**	20	80	**2 173 794**	25	< 200	**3 038 923**	42	125
2 174 881	13	< 100	**2 168 811**	20	100	**2 171 896**	25	> 200	**3 038 924**	42	150
2 171 892	13	> 100	**2 168 812**	20	125	**3 038 912**	36	50	**3 038 925**	42	200
2 168 802	16	50	**2 168 813**	20	200	**3 038 913**	36	63	**3 038 927**	42	< 200
2 168 803	16	63	**2 173 793**	20	< 200	**3 038 914**	36	80	**3 038 926**	42	> 200
2 168 804	16	80	**2 171 894**	20	> 200	**3 038 915**	36	100	**3 038 928**	55	150
3 021 663	16	100	**2 168 814**	25	50	**3 038 916**	36	125	**3 038 929**	55	200
0 266 957	16	125	**2 168 815**	25	63	**3 038 917**	36	150	**3 038 931**	55	< 200
2 168 807	16	200	**2 168 816**	25	80	**3 038 918**	36	200	**3 038 930**	55	> 200
2 173 792	16	< 200	**2 168 817**	25	100	**3 038 920**	36	< 200			
2 171 893	16	> 200	**2 168 818**	25	125	**3 038 919**	36	> 200			

B2 6202 005

OMCR

BUFFER - STOSSDÄMPFER - AMMORTIZZATORE



STOCK

Notes
Material: CO-Polyester Elastomer

ORDER EXAMPLE


BMW CODE
2 173 881

BMW CODE	d2	s1	Shore	Max load (N)
2 173 880	26,2	7,7	55	5500
2 173 881	32,1	10,8	72	9000
2 173 882	46,3	17,7	72	20000
2 173 883	54,6	21,6	55	30000
2 173 884	61,8	21,5	55	46000
2 173 885	78,2	30	55	75000
3 039 562	99,5	33,2	55	97000

B2 6202 006

OMCR

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA



STOCK

Notes
Material: CK45

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 175 382


BMW CODE	d4
2 175 381	30
2 175 382	35
2 175 383	50
2 175 384	65
2 175 385	70
2 175 386	90

B2 6202 006

OMCR

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA





STOCK

Notes

Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 56

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 175 388


BMW CODE	d6
2 175 387	30
2 175 388	35
2 175 389	50
2 175 390	65
2 175 391	70
2 175 392	90

B2 6204 012

OMCR

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENT - AMMORTIZZATORE





Notes

Material: CO-Polyester Elastomer

STOCK

ORDER EXAMPLE

BMW CODE
2 173 698

BMW CODE	d4
2 173 697	40
2 173 698	50
2 173 699	63
2 173 700	80









Die Components
Normalien
Componenti



FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES


OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS


MAIN INDEX




010.90.05	010.90.05	010.90.10	010.90.20	010.90.50
				
Stamp Buchstabenstempel Gruppo punzone	Backing plate Druckplatte Distanziale	Stamp Buchstabenstempel Gruppo punzone marchio emblematico	Trademark stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione
206	206	207	208	208

010.90.55	010.90.60	010.90.85	025.90.05	025.90.10
				
Adjustment plate Scheibe Rondella di registro	Key Passfeder Chiavetta	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Ball caster Kugelrollensystem Sfera portante	Trestle guide group Führungsgruppe Gruppo guida traliccio
209	209	210	210	211





025.90.35	025.90.40	025.90.45	025.90.55	025.90.60
				
Coil guide roller Bandführung Guida nastro fisso	Coil guide roller Bandführung Guida nastro mobile	Roller group Förderrolle Gruppo rullini	Roller Rolle Rotella	Spring group Federeinheit Gruppo molla
212	212	213	214	214

025.90.65	025.90.70	025.90.75	025.90.80	025.90.85
				
Spring group Federeinheit Gruppo molla	Lifter stop Anschlag Heber Gruppo arresto traliccio	Spring group Federeinheit Gruppo molla	Stripper for blanking dies Abstreifer fur platinenschnitte Estrattore per stampi tranciasviluppo	Roller stock lifter Federnde laufrolle Rullino sollevamento nastro
215	215	216	216	217



025.90.90	025.90.95	025.90.95	025.90.105	025.90.155
				
Spring group Federeinheit Gruppo molla	Pad retainer Zugbolzensatz Gruppo di arresto	Pad retainer Zugbolzensatz Gruppo di arresto	Roller Rolle Gruppo rullo di evacuazione	Guide post group Fuhrungssäule mit führungslager Gruppo colonna
217	218	218	219	220


025.90.160	030.90.05	030.90.10	030.90.15	030.90.20
				
Sring group Federeinheit Gruppo molla	Compensation block Abstandsblock Tassello di compensazione	Spacer plate toothed Distanzplatte gezahnt Tassello di compensazione	Pre-centering punch Stempelvorzentrierung Precentraggio punzone	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore
221	222	222	223	223

030.90.40	030.90.41	030.90.45	030.90.165	040.90.10
				
Gage Einweiser Riferimento	Gage hardened Einweiser gehärtet Riferimento indurito	Gage for sensor Einweiser für teillagekontrolle Riferimento per sensore	Air relief tubing Tube Tubetto sfogo aria	Flange Lifter Abstreifer Sflangiatore
224	224	225	225	226

045.90.90	050.85.10	050.90.30	050.90.30	050.90.30
				
Key Passfeder Chiavetta	Roller cam units CRX Rollenschieber CRX Camma a rullo CRX	Aerial cam unit CHD Oben hängender schieber CHD Unità a camme sospesa CHD	Aerial cam unit CHV Oben hängender schieber CHV Unità a camme sospesa CHV	Aerial cam unit CLB Oben hängender schieber CLB Unità a camme sospesa CLB
226	227	228	229	230



050.90.65	050.90.70	050.90.75	050.90.90	050.90.95
				
Distance plate for wear plate Höhenausgleich für gleitplatte Distanziale per piastra	Wear plate self-lubricating Gleitplatte bronze mit festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate steel Gleitplatte stahl Piastra guida in acciaio	Wear plate steel Deckleiste Stahl Piastra guida in acciaio	Wear plate steel Deckleiste Stahl Piastra guida in acciaio
231	231	232	232	233

050.90.105	050.90.110	050.90.115	050.90.120	050.90.150
				
"V" driver steel Prismenführung Guida a "V" in acciaio	"V" driver self-lubricating Prismenführung bronze mit festschmierstoff Guida a "V" autolubrificante	Distance plate for "V" driver Höhenausgleich für Prismenfuhrung Distanziale per guida a "V"	Angular guide Winkelleiste Guida angolare	Fork pawl Befestigungsplatte Forcella nottolino
233	234	234	235	236

050.90.177	050.90.200	050.90.205	065.90.05	065.90.05
				
Positive return plate Zwangsrückholer Gancio di sicurezza	Stop block Anschlag Arresto	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante
236	237	237	238	239


065.90.05	065.90.30	065.90.35	065.90.40	065.90.45
				
Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante
240	241	242	243	244

065.90.65	065.90.70	065.90.70	065.90.75	065.90.80
				
Shock absorber Halteelement Ammortizzatore	Guide post DIN 9833 Führungssäule DIN 9833 Colonna guida DIN 9833	Guide post DIN 9833 Führungssäule DIN 9833 Colonna guida DIN 9833	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post DIN 9833 Führungssäule DIN 9833 Colonna guida DIN 9833
245	246	247	248	249

065.90.85	065.90.90	065.90.96	065.90.102	065.90.120
				
Bush self-lubricating DIN 9834 Führungsbuchse DIN 9834 Boccola autolubrificante DIN 9834	Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola	Bush self lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola	Guide bar self-lubricating VDI 3357 Führungsleite bronze mit festschmierstoff VDI 3357 Lardone autolubrificante VDI 3357
250	250	251	251	252



065.90.120	065.90.125	065.90.130	065.90.190	065.90.195
				
Wear plate steel VDI 3357 Gleitplatte stahl VDI 3357 Piastra guida in acciaio VDI 3357	Distance plate for wear plate Höhenausgleich für gleitplatte Distanziale per piastra	Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto	Locating pin Zentrierbolzen Centraggio	Balance block Distanzstück Distanziale
253	254	255	255	256

065.90.200	075.90.45	075.90.110	075.90.115	075.90.120
				
Guide pin retainer plate Sicherungsplatte Ritegno per colonna	Spring plunger Federne druckstücke Espulsore a molla	Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione	Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione	Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione
256	257	258	258	259

080.90.60	080.90.75	080.90.90	085.90.135	085.90.140
				
Clamp Befestigungselement Morsetto	Sleeve Führungseinheit Canotto guida	Elastomer cap Elastomerdruckstük Puntalino elastico	Coupling plate Befestigungplatte Staffa di reazione	Coupling nut Kupplungsmutter Aggancio staffa
259	260	261	261	262

095.90.10	095.90.20	095.90.25	095.90.30	095.90.30
				
Threaded steel insert Gewindeeinsatz Aus Stahl Inserto filettato in acciaio	Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero	Elastomer spring pin Aufnahmebolzen Perno per molle in elastomero	Replacement lifting pin for lifting bracket Ersatztragbolzen für tragwange Perno di ricambio per staffa di sollevamento	Replacement lifting pin for lifting bracket Ersatztragbolzen für tragwange Perno di ricambio per staffa di sollevamento
262	263	263	264	265

095.90.35	095.90.40	095.90.60	095.90.71	095.90.75
				
Lifting pin Tragbolzen mit fallringsicherung Perno di sollevamento	Bush for lifting pin Buchse für Tragbolzen Boccola per perno di sollevamento	Lifting bracket Tragwange mit fallringsicherung Staffa di sollevamento	Lifting bracket with pin and locating pins Tragwange mit Tragbolzen und Zentrierbolzen Staffa di sollevamento completa di perno e centraggi	Lifting pin Tragbolzen mit fallringsicherung Perno di sollevamento
266	267	268	269	270

095.90.75	STQ 10012 - BR	STQ 10012 - ACC	STQ 10012 - TIPO	STQ 10012 - BR
				
Lifting pin Tragbolzen mit fallringsicherung Perno di sollevamento	Wear plate self-lubricating Gleitplatte bronze mit festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate steel Gleitplatte stahl Piastra guida in acciaio	Distance plate for wear plate Höhenausgleich für gleitplatte Distanziale per piastra	Guide bar self-lubricating Führungsleite bronze mit festschmierstoff Lardone autolubrificante
271	272	273	274	275


STQ 10012 - ACC	STQ 20027 - RIF_M18	STQ 40005 - ST	STQ 40005 - PIA-PA	STQ 40005 - PIA-PA
				
Guide bar steel Führungsleite stahl Lardone in acciaio	Front gage Einlaufanschlag Portasensore	Bracket for clamps Klammern für clamps Staffe per clamps	Plate for clamps Haltestücke für clamps Piastrina per staffe	Plate for clamps Haltestücke für clamps Piastrina per staffe
275	276	277	278	278

STQ 40005 - PIA-PA	STQ 40005 - PIA-PR	STQ 40007 - PFC	STQ 40010 - CNT	STQ 40011 - CTN
				
Plate for clamps Haltestücke für clamps Piastrina per staffe	Plate for clamps Haltestücke für clamps Piastrina per staffe	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Locating Zentrierung Centraggio stampo	Stop block Anschlag Fine corsa diritto e a "V"
279	279	280	280	281

STQ 40013 - CH

Key Passfeder Chiavetta di reazione
281

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - GRUPPO PUNZONE

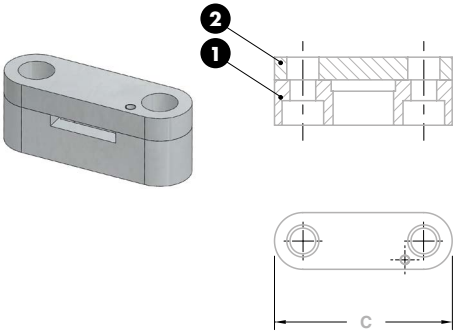

Notes

1 2 **Material:** CK45

STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
GRLO_4P_163247

FCA CODE	C	Nr. of Punch
GRLO_3P_123045	45	3
GRLO_4P_163247	47	4
GRLO_8P_324863	63	8

010.90.05 OMCR

BACKING PLATE - DRUCKPLATTE - DISTANZIALE

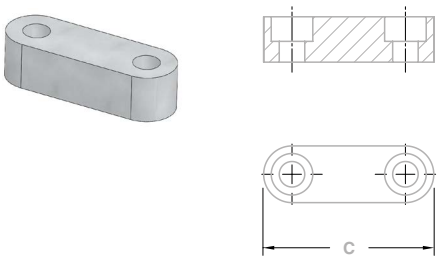

Notes

Material: 90MnVCr8KU - **HRC:** 56÷58

STOCK 3D WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
TCON_4P_163247

FCA CODE	C	Nr. of punch
TCON_3P_123045	45	3
TCON_4P_163247	47	4
TCON_8P_324863	63	8

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO EMBLEMATICO



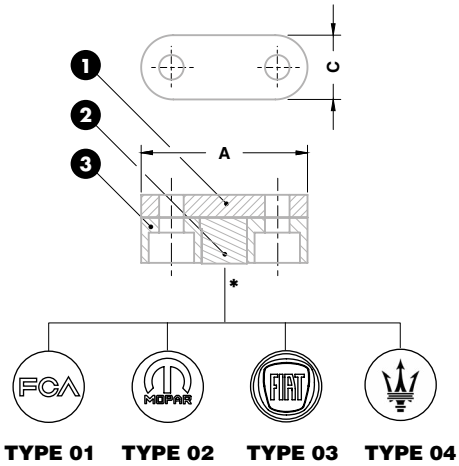

TYPE 01 **TYPE 02** **TYPE 03** **TYPE 04**

Notes

1 2
Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 54÷56

3 **Material:** 36CrNiMo4 - **HRC:** 48÷50

10 ... 3D
WEB

* Specify the type of trademark punch
Typ Markenstempel angeben
Specificare il tipo di punzone marchio

ORDER EXAMPLE	FCA CODE	TYPE
	GRME_N15052022	02


FCA CODE	A	C
GRME_N10044017	44	17
GRME_N15052022	52	22

010.90.20

OMCR

TRADEMARK STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO

TYPE 01



TYPE 02



TYPE 03



TYPE 04



Notes

Material: 90MnV8

10 | 3D | WEB

ORDER EXAMPLE

COMMODITY CODE
90-720-0021


COMMODITY CODE	D	TYPE
90-720-0023	12	01
90-720-0020	17	01
90-720-0022	12	02
90-720-0019	17	02
90-720-0021	12	03
90-720-0018	17	03
PTM-R-MASERATI_V01	12	04
PTM-R-MASERATI_V02	17	04

010.90.50

OMCR

VISUAL LOCATOR PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE





Notes

Material: X155CrVNo121
HRC: 58÷60

STOCK | 3D | WEB

ORDER EXAMPLE


COMMODITY CODE
21-750-0028


COMMODITY CODE	D
21-750-0019	13
21-750-0028	15
21-750-0038	18
21-750-0048	21

010.90.55

OMCR

ADJUSTMENT PLATE - SCHEIBE - RONDELLA DI REGISTRO





Notes

Material: 42CrMo4

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


COMMODITY CODE
19-010-0119


COMMODITY CODE	D	T
19-010-0121	12	3
19-010-0119	14	4
19-010-0118	17.5	4
19-010-0117	20.5	4

010.90.60

OMCR

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA DI REAZIONE



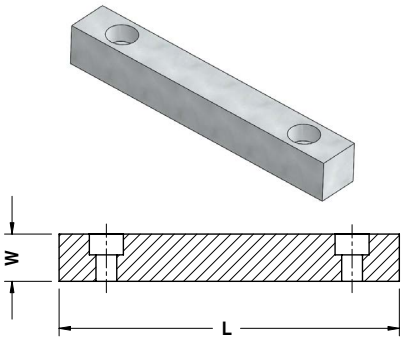

Notes

Material: CK45

STOCK 3D WEB


ORDER EXAMPLE


COMMODITY CODE
19-010-9430

COMMODITY CODE	L	W	Holes
19-010-0089	80	25	1
19-010-9430	125	25	1
19-010-9431	180	25	2
19-010-0088	80	30	1
19-010-9432	125	30	1
19-010-9433	180	30	2

010.90.85

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO



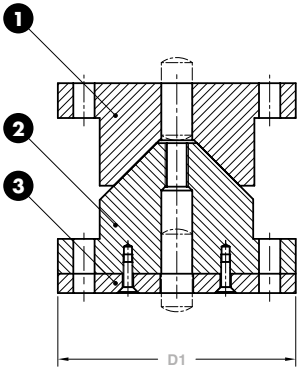

Notes

1 2

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

3 **Material:** CK45

STOCK ... WEB

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	CN_120_B

FCA CODE	COMMODITY CODE	D1
CN_100_B	19-010-0082	100
CN_120_B	19-010-0085	120

025.90.05

BALL CASTER - KUGELROLLENSYSTEM - SFERA PORTANTE

Notes

Material: Steel


STOCK WEB





ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	SF_KU30

FCA CODE
SF_KU30

TRESTLE GUIDE GROUP - FÜHRUNGSGRUPPE - GRUPPO GUIDA TRALICCIO

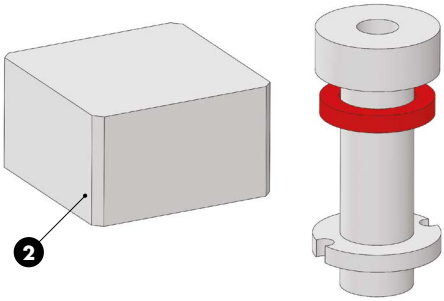

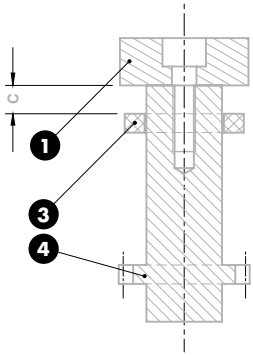



* To be performed after assembling with trestle.
Muss nach dem Zusammenbau mit der Schiene durchgeführt werden.
Da eseguire dopo assemblaggio con traliccio.


Notes

1 2 **Material:** CK45

3 **Material:** Urelast 92 SH

4 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

Application example




STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GRG_TRA_C25

FCA CODE	C
GRG_TRA_C15	15
GRG_TRA_C25	25
GRG_TRA_C30	50

025.90.35

COIL GUIDE ROLLER - BANDFÜHRUNG - GUIDA NASTRO FISSO



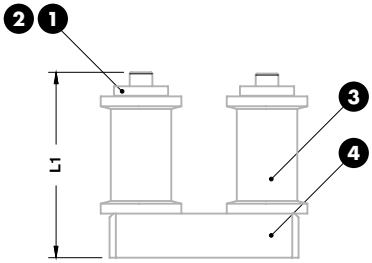

Notes

1 2 **Material:** CK45

3 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

4 **Material:** St37


STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GUN_F_73159

FCA CODE	L1	Stroke
GUN_F_55141	141	13 - 23
GUN_F_73159	159	48

025.90.40

COIL GUIDE ROLLER - BANDFÜHRUNG - GUIDA NASTRO MOBILE



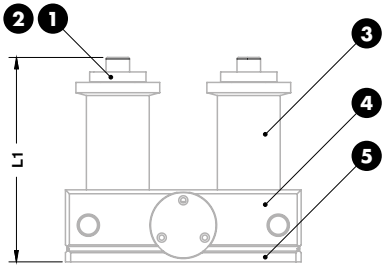

Notes

1 2 **Material:** CK45

3 **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60


4 5 **Material:** St37

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GUN_M_73157

FCA CODE	L1	Stroke
GUN_M_55150	150	13
GUN_M_73157	157	23


ROLLER GROUP - FÖRDERROLLE - GRUPPO RULLINI

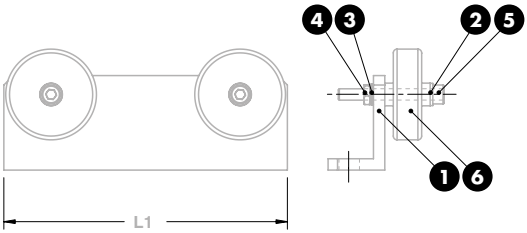


Notes

1. **Material:** St52
2. 3 Washer for M6
4. Nut for M6
5. M6x50 DIN 912
6. 025.90.55


STOCK ... 3D WEB



FORM A

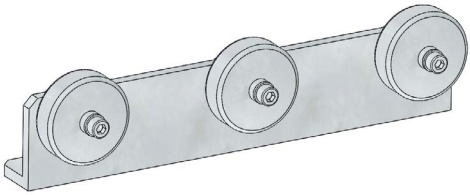

FORM B

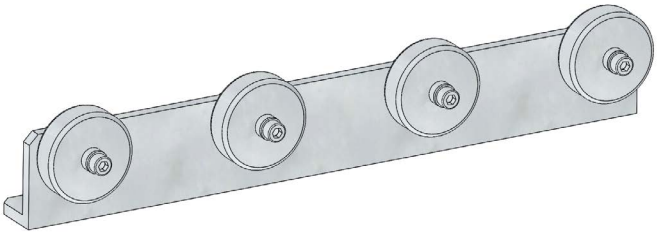

FORM C

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SP_R_250

FCA CODE	L1	FORM
SP_R_150	150	A
SP_R_250	250	B
SP_R_350	350	C


025.90.55

OMCR

ROLLER - ROLLE - ROTELLA

Notes
Material: Steel

STOCK | 3D WEB



ORDER EXAMPLE


FCA CODE
ROT_048015


FCA CODE
ROT_048015

025.90.60

OMCR

SPRING GROUP - FEDEREINHEIT - GRUPPO MOLLA





Notes
1 Spring
2 4 **Material:** CK45
3 M12x150 DIN 912

STOCK | ... | 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
GR_MTR_C15


FCA CODE	Stroke
GR_MTR_C15	15

025.90.65

OMCR

SPRING GROUP - FEDEREINHEIT - GRUPPO MOLLA



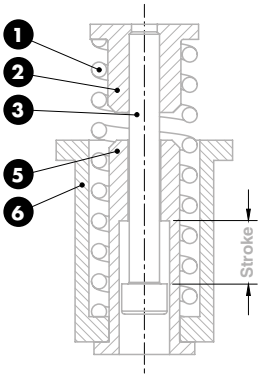

Notes

1 Spring

2 5 6 **Material:** CK45

3 M12x150 DIN 912

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
GR_MO_C50

FCA CODE	Stroke
GR_MO_C25	25
GR_MO_C50	50

025.90.70

OMCR

LIFTER STOP - ANSCHLAG HEBER - GRUPPO ARRESTO TRALICCIO

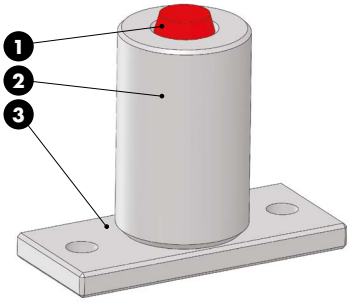

Notes

1 **Material:** Elastomer 90SH

2 **Material:** C40

3 **Material:** Fe320

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
GRA_TRA1

FCA CODE
GRA_TRA1

025.90.75

SPRING GROUP - FEDEREINHEIT - GRUPPO MOLLA





Notes

1. Spring
2. 3 **Material:** 16MnCr5
4. **Material:** Urelast 90 SH
5. **Material:** 36CrNiMo4

STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
GR_RIM_TRA1

FCA CODE	Stroke
GR_RIM_TRA1	13

025.90.80

STRIPPER FOR BLANKING DIES
ABSTREIFER FUR PLATINENSCHNITTE
ESTRATTORE PER STAMPI TRANCIASVILUPPO

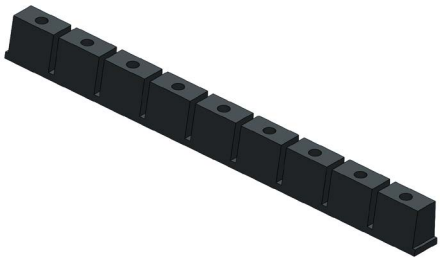

Notes

Material: Elastomer 70SH

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
ES_EL_027306


FCA CODE
ES_EL_027306

025.90.85

OMCR

ROLLER STOCK LIFTER - FEDERNDE LAUFROLLE - RULLINO SOLLEVAMENTO NASTRO



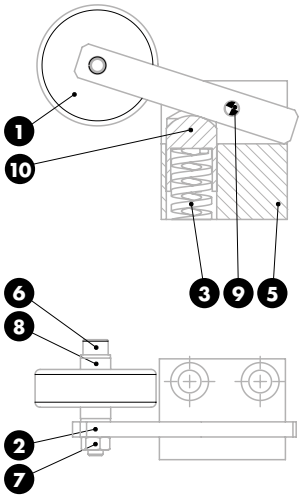

Notes

1. **Material:** Steel ROT_048015 - 025.90.55
2. 5 **Material:** St37
3. Spring - load = 2 kg
6. M6x40 DIN 912
7. M6 DIN 934
8. DIN 127
9. 6x30 DIN 6325
10. **Material:** 16MnCr5

STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GRRU_SN_040080


FCA CODE
GRRU_SN_040080

025.90.90

OMCR

SPRING GROUP - FEDEREINHEIT - GRUPPO MOLLA





Notes

1. **Material:** CK45
2. M16x100 DIN 912
5. **Material:** Elastomer 92 SH
6. **Material:** 36NiCrMo4

STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GR_MTR_C12


FCA CODE	Stroke
GR_MTR_C12	12

025.90.95

OMCR

PAD RETAINER - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO DI ARRESTO





Notes

1. **Material:** Elastomer 90SH
3. M16x60 DIN 912
4. **Material:** CK45
2. **Material:** 36CrNiMo4

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GR_AR_070100


FCA CODE
GR_AR_070100

025.90.95

OMCR

PAD RETAINER - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO DI ARRESTO





Notes


1. **Material:** 36CrNiMo4
2. M16x60 DIN 912
3. **Material:** CK45


STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GR_SI_070100

FCA CODE
GR_SI_070100

ROLLER - ROLLE - GRUPPO RULLO DI EVACUAZIONE





Notes


1. **Material:** Nylon
2. DIN 127
3. M12x70 DIN 912
5. **Material:** CK45
6. M12 DIN 6924


10 ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GRRU_EV_070050

FCA CODE
GRRU_EV_070050

GUIDE POST GROUP - FUHRUNGSSÄULE MIT FÜHRUNGSLAGER - GRUPPO COLONNA

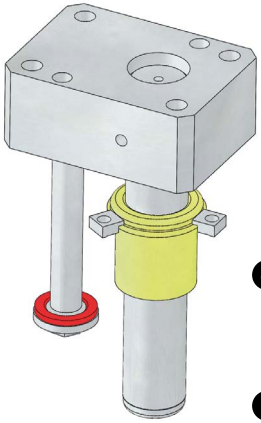

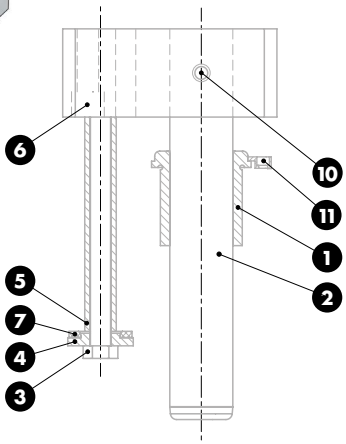

Notes

1. **Material:** Bronze - **HB**>190
2. **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60
3. 4 **Material:** CK45
5. **Material:** C12
6. **Material:** St52
7. **Material:** Elastomer 90 SH
10. M12x30 DIN 913
11. **Material:** St37


STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
GRC_AR_D50300

FCA CODE
GRC_AR_D50300

SPRING GROUP - FEDEREINHEIT - GRUPPO MOLLA

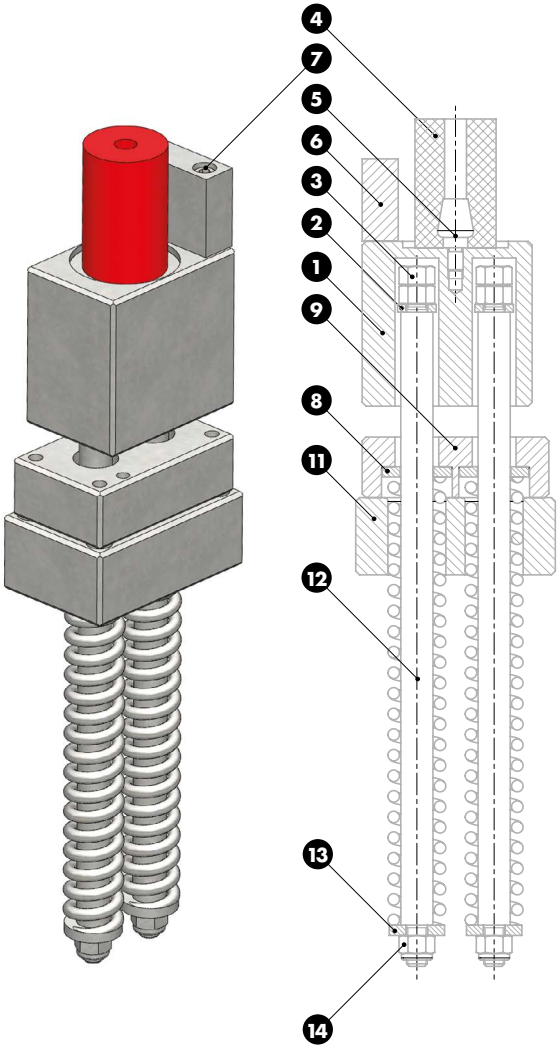

Notes
1 9 11 **Material:** St37
2 8 13 **Material:** CK45
3 M16 DIN 934
4 5 095.90.20 - 095.90.25
6 12 **Material:** 36NiCrMo4
7 M10x60 DIN912
14 M16 DIN 6924

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	GR_MTR_C120


FCA CODE	Stroke
GR_MTR_C120	120

030.90.05

OMCR

COMPENSATION BLOCK - ABSTANDSBLOCK - TASSELLO DI COMPENSAZIONE





Notes

Material: 42CrMo4 - **HRC:** 46÷48

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
TC_100030

FCA CODE	COMMODITY CODE	D
TC_080030	19-235-0058	80
TC_100030	19-235-0057	100
TC_120030	19-235-0054	120

030.90.10

OMCR

SPACER PLATE TOOTHED - DISTANZPLATTE GEZAHNT - TASSELLO DI COMPENSAZIONE

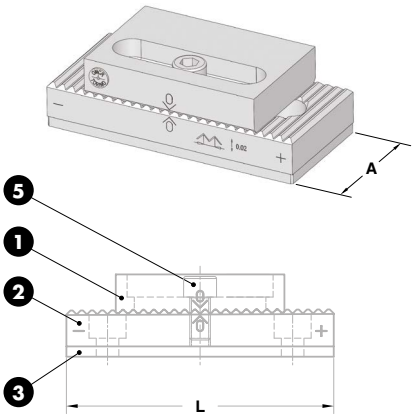

Notes

1 2 **Material:** 90MnCrV8
HRC: 58÷60

3 **Material:** X155CrVMo12

5 DIN 912

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
TCRS_16080

FCA CODE	COMMODITY CODE	A	L
TCRS_13060	19-010-0123	60	130
TCRS_16080	19-010-0122	80	160

030.90.15

OMCR

PRE-CENTERING PUNCH - STEMPELVORZENTRIERUNG - PRECENTRAGGIO PUNZONE

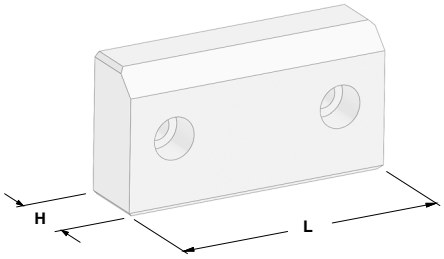

Notes

Material: Ertalon

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
PPSP_90SH

FCA CODE	L	H
PPSP_100SH	100	20
PPSP_90SH	115	31


030.90.20

OMCR

LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE

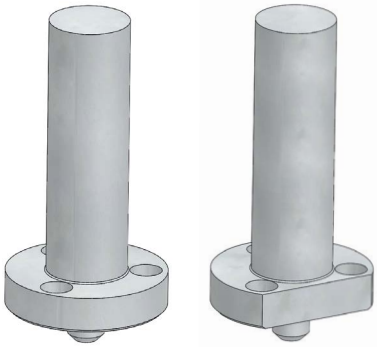

FORM A FORM B

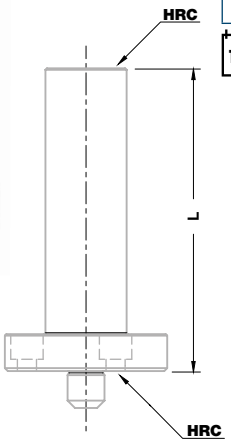

Notes

Material: 42CrMo4 - **HRC:** 50÷52

10 3D WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
CA_A_50

FCA CODE	COMMODITY CODE	L	FORM	FCA CODE	COMMODITY CODE	L	FORM
CA_A_25	19-235-0142	25	A	CA_B_25	19-235-0068	25	B
CA_A_50	19-235-0141	50	A	CA_B_50	19-235-0067	50	B
CA_A_75	19-235-0140	75	A	CA_B_75	19-235-0066	75	B
CA_A_100	19-235-0143	100	A	CA_B_100	19-235-0065	100	B
CA_A_125	19-235-0139	125	A	CA_B_125	19-235-0064	125	B
CA_A_150	19-235-0138	150	A	CA_B_150	19-235-0063	150	B
CA_A_175	19-235-0073	175	A	CA_B_175	19-235-0062	175	B
CA_A_200	19-235-0071	200	A	CA_B_200	19-235-0061	200	B
CA_A_225	19-235-0070	225	A	CA_B_225	19-235-0060	225	B
CA_A_250	19-235-0069	250	A	CA_B_250	19-235-0059	250	B

030.90.40

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

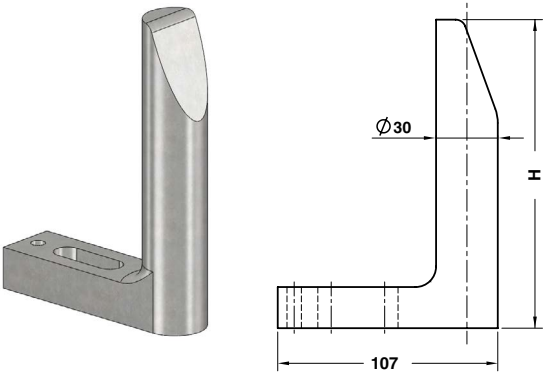

Notes

Material: CK60

STOCK | 3D WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
RIF_L_090

FCA CODE	COMMODITY CODE	H
RIF_L_065	19-010-1706	65
RIF_L_090	19-010-1709	90
RIF_L_120	19-010-1712	120
RIF_L_150	19-010-1715	150
RIF_L_180	19-010-1718	180
RIF_L_250	19-010-1725	250

030.90.41

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

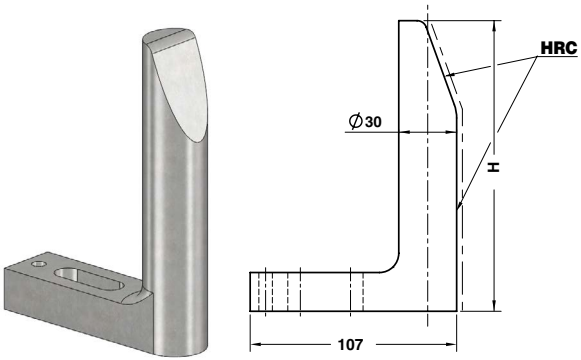

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 56÷60

STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE


COMMODITY CODE
19-010-0209

COMMODITY CODE	H
19-010-0208	65
19-010-0209	90
19-010-0210	120
19-010-0211	150
19-010-0212	180
19-010-0213	250

030.90.45

OMCR

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

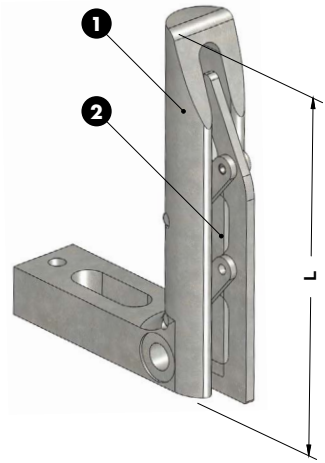

Notes

1. **Material:** CK60
2. **Material:** St37 - **HRC:** 58÷60

STOCK ... WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
RIF_M12L150

FCA CODE	L
RIF_M12L120	120
RIF_M12L150	150
RIF_M12L180	180
RIF_M12L250	250

030.90.165

OMCR

AIR RELIEF TUBING - TUBE - TUBETTO SFOGO ARIA

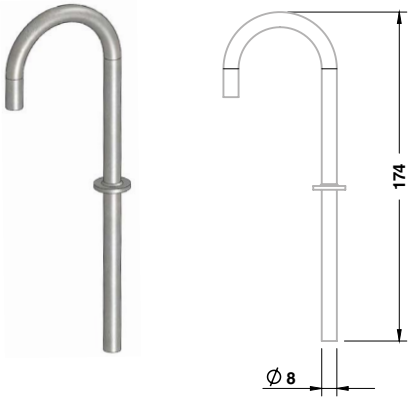

Notes

Material: Steel

STOCK WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
TU_08174


FCA CODE
TU_08174

040.90.10

OMCR

FLANGE LIFTER - ABSTREIFER - SFLANGIATORE



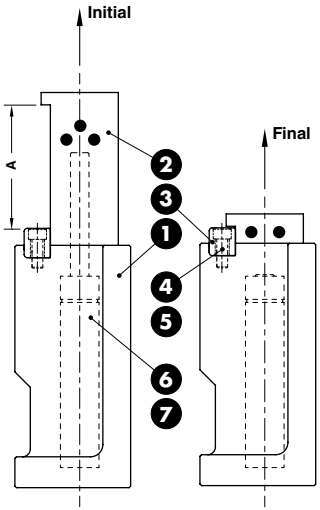

Notes

1. **Material:** EN-GJL300
2. **Material:** Bronze + Graphite - **HB**>190
3. **Material:** 36NiCrMo4
4. M8x30 DIN 912
5. Schnorr Ø8
6. Gas Spring
7. M6x12 DIN 7991

STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	C16.30.50100

Supplier No.	A	Initial (daN)	Final (daN)
C16.30.50050	50	50	86
C16.30.50100	50	100	172
C16.30.50150	50	150	258
C16.30.50200	50	200	344
C16.30.80050	80	50	86
C16.30.80100	80	100	172
C16.30.80150	80	150	258
C16.30.80200	80	200	344

045.90.90

OMCR

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA



Notes

Material: CK45


STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	CH_MA_101620


FCA CODE	S1
CH_MA_081220	12
CH_MA_101620	16

ROLLER CAM UNITS CRX - ROLLENSCHIEBER CRX - CAMMA A RULLO CRX


Without Positive Return - OPTION X

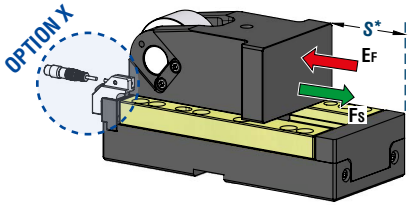

With Positive Return - OPTION P

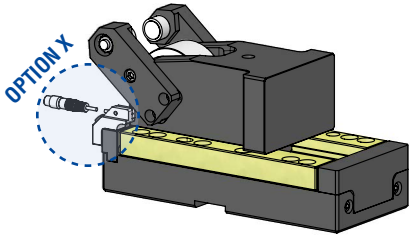

With Driver - OPTION DRIVER

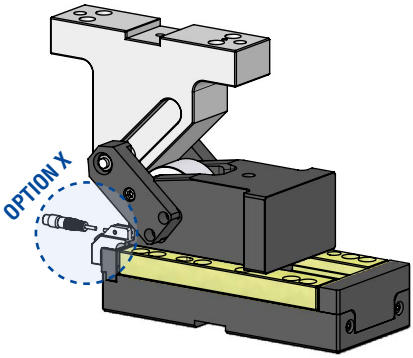


Notes

For technical info see pages 874÷898

STOCK | 3D WEB | WEB

Back Position Check - OPTION X




Montable on right or left side
auf rechte bzw. linke Seite montierbar
Montabile sul lato destro e sinistro

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SEE ORDER CODE ON OMCR CAM UNITS PAGES

CRX TYPE	Work Angle β	Slider Width (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)	OMCR cam units pages
				FS	EF	
CRX01	-15°÷50°	78	78x63	45	2,5÷3,4	874
CRX03	-15°÷50°	98	98x63	76	3,4÷3,6	880
CRX05	-15°÷50°	118	118x74	142	6,36÷6,46	886
CRX15	-15°÷50°	170	170x94	166	6,45÷6,61	892
CRX20	-15°÷50°	240	240x110	258	9,29÷9,38	898

AERIAL CAM UNIT CHD
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER CHD
UNITÀ A CAMME SOSPESA CHD

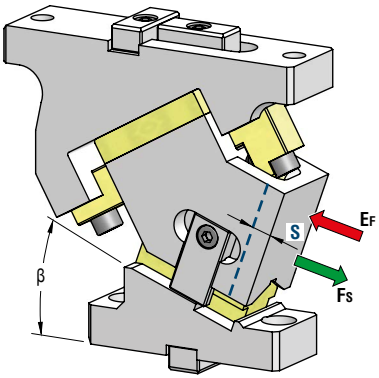

Notes

For technical info see pages 634÷666


STOCK | 3D WEB | WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SEE ORDER CODE ON OMCR CAM UNITS PAGES

CHD TYPE	Work Angle β	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)		OMCR cam units pages
						E_F		
					F_S	Spring	Gas Spring	
CHD050	0°÷65° (5° steps)	50	180	50x65	60	1,14÷1,31	1,44÷1,72	634
CHD065	0°÷65° (5° steps)	65	180	65x65	60	1,14÷1,31	1,44÷1,72	638
CHD080	0°÷65° (5° steps)	80	275	80x88	149	1,13÷1,37	1,50÷1,85	642
CHD100	0°÷65° (5° steps)	100	275	100x88	149	1,13÷1,37	1,50÷1,85	646
CHD150	0°÷65° (5° steps)	150	355	150x120	391	2,29	7,15	650
CHD180	0°÷65° (5° steps)	180	355	180x120	396	2,29	7,15	654
CHD200	0°÷65° (5° steps)	200	355	200x120	396	2,29	7,15	658
CHD250	0°÷65° (5° steps)	250	355	250x160	645	4,58	14,30	662
CHD300	0°÷65° (5° steps)	300	355	300x160	645	4,58	14,30	666

AERIAL CAM UNIT CHV
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER CHV
UNITÀ A CAMME SOSPESA CHV

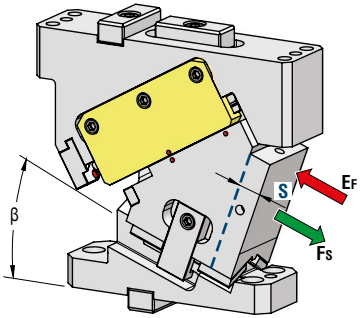

Notes

For technical info see pages 712÷760


STOCK | 3D WEB | WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SEE ORDER CODE ON OMCR CAM UNITS PAGES

CHV TYPE	Work Angle β	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)	OMCR cam units pages
					FS	EF	
CHV050	0°÷75° (5° steps)	50	175÷195	60x100	92÷110	4,5÷6,1	712
CHV060	0°÷75° (5° steps)	60	210	60x100	136÷143	5,1÷6,2	716
CHV085	0°÷75° (5° steps)	85	225	85x120	229÷293	7,10÷12	720
CHV110	0°÷75° (5° steps)	110	275	110x160	357÷407	6,2÷16,8	724
CHV150	0°÷75° (5° steps)	150	300	150x160	421÷584	17,3÷20,8	728
CHV180	0°÷75° (5° steps)	180	300	180x160	474÷598	17,1÷20,5	732
CHV220	0°÷75° (5° steps)	220	300	220x160	635÷732	16,6÷46,2	736
CHV260	0°÷75° (5° steps)	260	300	260x160	536÷767	16,6÷46,2	740
CHV330	0°÷75° (5° steps)	330	375	330x180	1005÷1020	46,5÷94,9	744
CHV400	0°÷75° (5° steps)	400	375	400x180	1052÷1055	48÷87,1	748
CHV500	0°÷75° (5° steps)	500	375	500x180	1155	64,5÷87,0	752
CHV600	0°÷75° (5° steps)	600	400	600x200	1202	84,2÷98,2	758

AERIAL CAM UNIT CLB
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER CLB
UNITÀ A CAMME SOSPESA CLB

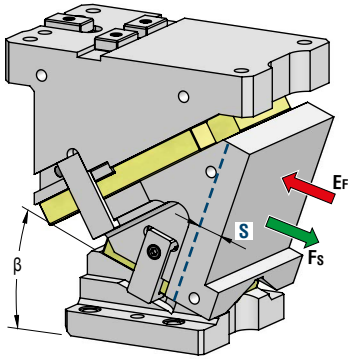

Notes

For technical info see pages 804÷820

STOCK | 3D WEB | WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SEE ORDER CODE ON OMCR CAM UNITS PAGES


CLB TYPE	Work Angle β	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN) FS	Extraction Force (kN) EF Spring	Extraction Force (kN) EF Gas Spring	OMCR cam units pages
CLB200	0°÷60° (5° steps)	200	350	200x180	302	2,12÷2,73	8,88÷11,42	804
CLB300	0°÷60° (5° steps)	300	350	300x180	411	4,25÷5,46	17,76÷22,83	808
CLB400	0°÷60° (5° steps)	400	350	400x180	526	4,25÷5,46	17,76÷22,83	812
CLB500	0°÷60° (5° steps)	500	350	500x180	743	6,37÷8,19	26,64÷34,25	816
CLB600	0°÷60° (5° steps)	600	350	600x180	865	8,50÷10,92	35,52÷45,67	820

050.90.65

OMCR

DISTANCE PLATE FOR WEAR PLATE
HÖHENAUSGLEICH FÜR GLEITPLATTE
DISTANZIALE PER PIASTRA

* Provided 0,5 mm plus for adjustment
wird mit 0,5 mm Aufmaß geliefert, zur Anpassung am Werkzeug
Fornita maggiorata di 0,5 mm per adattamento su stampo



FORM A



FORM B

Notes

Material: St37

STOCK | 3D | WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
PSP2S_057006158

FCA CODE	COMMODITY CODE	B	FORM
PSP2S_057006123	19-005-0161	123	A
PSP2S_057006158	19-005-0162	158	A
PSP2S_057006198	19-005-0163	198	B
PSP2S_057006248	19-005-0164	248	B
PSP2S_057006318	19-005-0165	318	B

050.90.70

OMCR

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE



FORM A



FORM B

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB**>190

STOCK | | 3D | WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
P2S_060040160

FCA CODE	COMMODITY CODE	B	FORM
P2S_060040125	19-205-0179	125	A
P2S_060040160	19-205-0178	160	A
P2S_060040200	19-205-0177	200	B

050.90.75

OMCR

WEAR PLATE STEEL
GLEITPLATTE STAHL
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO



FORM A



FORM B

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷62

STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PA2S_059020160

FCA CODE	COMMODITY CODE	B	FORM
PA2S_059020125	19-205-0176	125	A
PA2S_059020160	19-205-0180	160	A
PA2S_059020200	19-205-0181	200	B
PA2S_059020250	19-205-0182	250	B
PA2S_059020320	19-205-0183	320	B


050.90.90

OMCR

WEAR PLATE STEEL - DECKLEISTE STAHL - PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO



FORM A

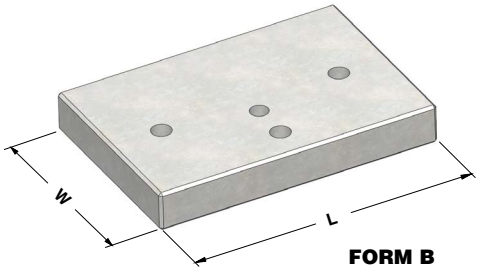

FORM B

Notes

Material: 42CrMo4- **HRC:** 58÷62

STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
LA_130200_S

FCA CODE	W	L	FORM
LA_130160_S	130	160	A
LA_130200_S	130	200	A
LA_170250_S	170	250	B
LA_170320_S	170	320	B


050.90.95

OMCR

WEAR PLATE STEEL - DECKLEISTE STAHL - PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO



FORM A

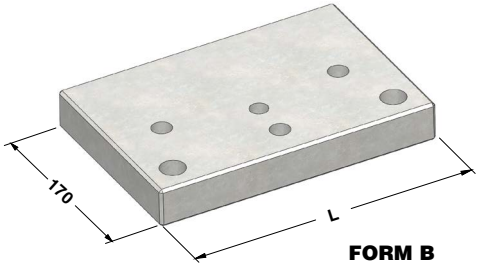

FORM B

Notes

Material: 42CrMo4 - **HRC:** 58÷62

STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
LA_170200_C

FCA CODE	L	FORM
LA_170160_C	160	A
LA_170200_C	200	A
LA_170250_C	250	B
LA_170320_C	320	B

050.90.105

OMCR

"V" DRIVER STEEL VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG STAHL VDI 3357
GUIDA A "V" IN ACCIAIO VDI 3357

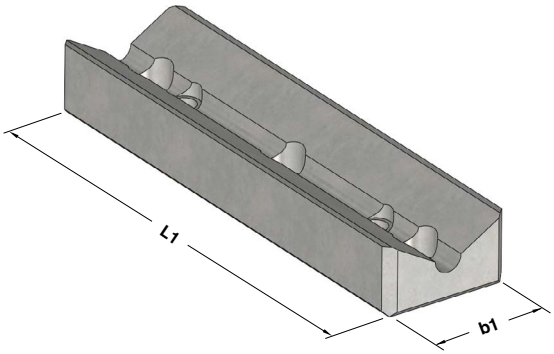

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

STOCK | WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
G_V_200065_F

FCA CODE	COMMODITY CODE	b1	L1
G_V_150065_F	19-205-0213	65	150
G_V_200065_F	19-205-0214	65	200
G_V_250065_F	19-205-0215	65	250
G_V_300065_F	19-205-0216	65	300
G_V_150125_F	19-205-0217	125	150
G_V_200125_F	19-205-0218	125	200
G_V_250125_F	19-205-0219	125	250
G_V_300125_F	19-205-0221	125	300

050.90.110

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

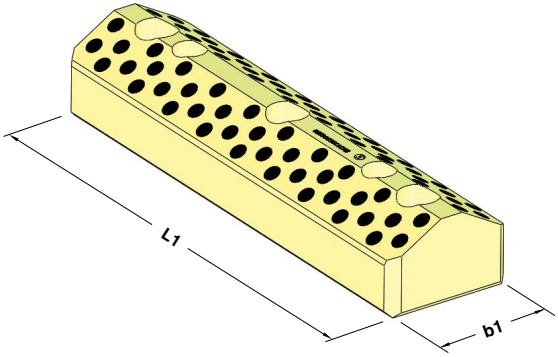

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB**>190

STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
G_V_200065_M

FCA CODE	COMMODITY CODE	b1	L1
G_V_150065_M	19-205-0205	65	150
G_V_200065_M	19-205-0206	65	200
G_V_250065_M	19-205-0207	65	250
G_V_300065_M	19-205-0208	65	300
G_V_150125_M	19-205-0209	125	150
G_V_200125_M	19-205-0210	125	200
G_V_250125_M	19-205-0211	125	250
G_V_300125_M	19-205-0212	125	300

050.90.115

DISTANCE PLATE FOR "V" DRIVER
HÖHENAUSGLEICH FÜR PRISMENFUHRUNG
DISTANZIALE PER GUIDA A "V"

* Provided 0,5 mm plus for adjustment
wird mit 0,5 mm Aufmaß geliefert, zur Anpassung am Werkzeug
Fornita maggiorata di 0,5 mm per adattamento su stampo

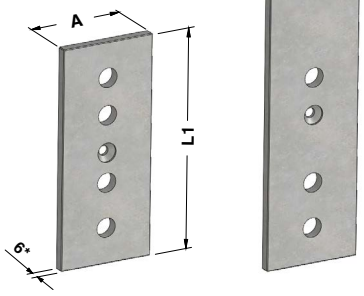

FORM A



FORM B

Notes

Material: St37

STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SP_V_06200065

FCA CODE	A	L1	FORM
SP_V_06150065	63	148	A
SP_V_06200065	63	198	A
SP_V_06250065	63	248	A
SP_V_06300065	63	298	A
SP_V_06150125	123	148	B
SP_V_06200125	123	198	B
SP_V_06250125	123	248	B
SP_V_06300125	123	298	B


ANGULAR GUIDE - WINKELLEISTE - GUIDA ANGOLARE

Notes


Material: Bronze + Graphite - **HB**>190

STOCK

WEB

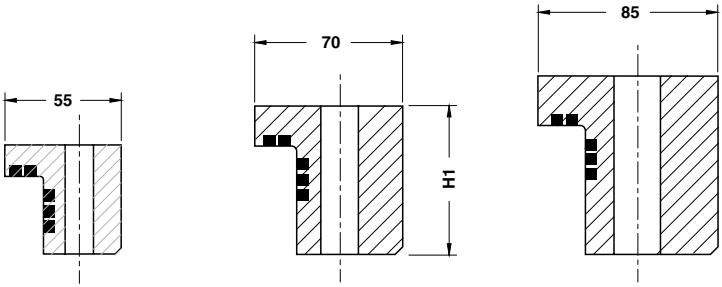

FORM A **FORM B** **FORM C**

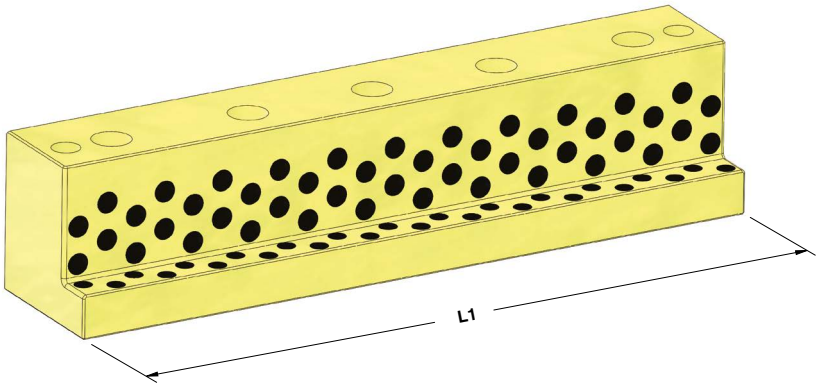

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
G_L_055055160


FCA CODE	COMMODITY CODE	L1	H1	FORM	FCA CODE	COMMODITY CODE	L1	H1	FORM
G_L_055055100	19-205-0165	100	55,5	A	G_L_070075400	19-205-0170	400	75,5	B
G_L_055055160	19-205-0166	160	55,5	A	G_L_085090160	19-205-0171	160	90,5	C
G_L_070075160	19-205-0167	160	75,5	B	G_L_085090200	19-205-0172	200	90,5	C
G_L_070075200	19-205-0168	200	75,5	B	G_L_085090250	19-205-0173	250	90,5	C
G_L_070075250	19-205-0169	250	75,5	B	G_L_085090400	19-205-0174	400	90,5	C

050.90.150

OMCR

FORK PAWL - BEFESTIGUNGSPLATTE - FORCELLA NOTTOLINO



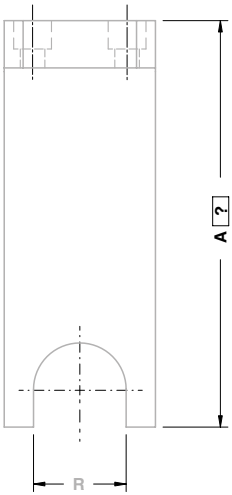

⚠

150 ≤ A ≤ 220

Notes

Material: St37

10 3D WEB


ORDER EXAMPLE	FCA CODE	A=?
	FOR_49	160

FCA CODE	R
FOR_39	39
FOR_49	49

050.90.177

OMCR

POSITIVE RETURN PLATE - ZWANGSRÜCKHOLER - GANCIO DI SICUREZZA

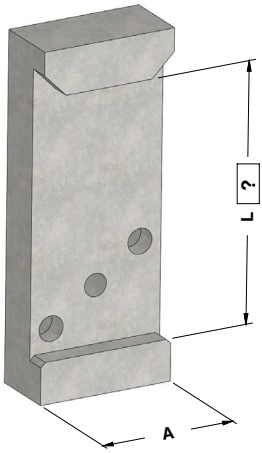

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 52÷54

10 3D WEB


ORDER EXAMPLE	FCA CODE	L=80
	GA_60	80

FCA CODE	A
GA_35	35
GA_60	60

050.90.200

OMCR

STOP BLOCK - ANSCHLAG - ARRESTO

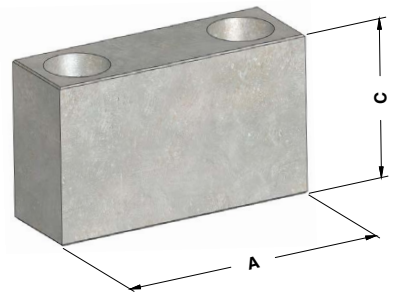

Notes

Material: CK45

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
ARR_752545

FCA CODE	A	C
ARR_502545	50	45
ARR_502565	50	65
ARR_752545	75	45
ARR_752565	75	65

050.90.205

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA

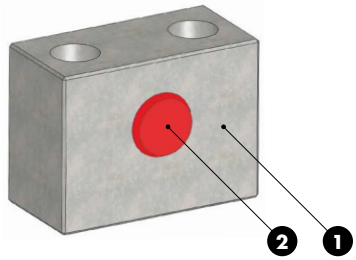

Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Urelast 92SH
   PU_EL_24 - 080.90.90

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
ARR_AMM_D24


FCA CODE
ARR_AMM_D24

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



Notes
1 19-010-5551
2 19-245-7907/7908/7909/7910
3 19-010-6535/6537/6539/6542
4 19-010-5552
5 19-010-5553
6 19-010-5554
7 M20 Hexagon slotted nut DIN 935
8 Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ... 3D WEB

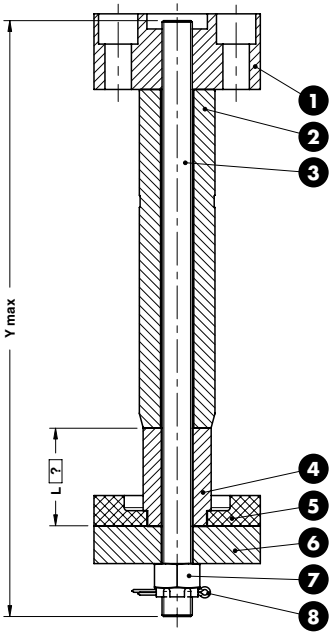

ORDER EXAMPLE	COMMODITY CODE	L=50
	19-010-7507	L50


COMMODITY CODE	Y max	Max load (kg)
19-010-7505	350	450
19-010-7507	370	450
19-010-7509	395	450
19-010-7512	420	450

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



Notes
1 19-010-5651
2 19-245-8008/8009/8010/8011
3 19-010-6638/6641/6643/6646
4 19-010-5652
5 19-010-5553
6 19-010-5554
7 M24 Hexagon slotted nut DIN 935
8 Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ... 3D WEB

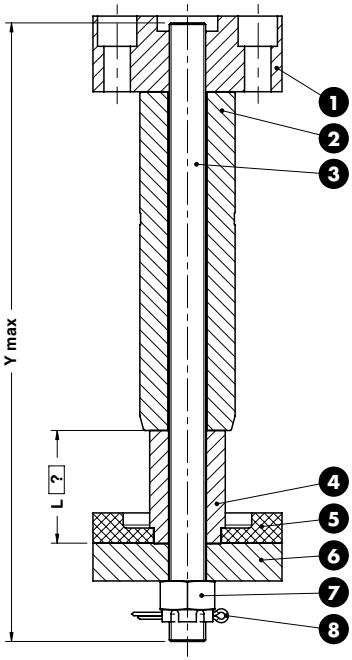


ORDER EXAMPLE	COMMODITY CODE	L=70
	19-010-7607	L70

COMMODITY CODE	Y max	Max load (kg)
19-010-7605	380	750
19-010-7607	405	750
19-010-7610	430	750
19-010-7613	455	750

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



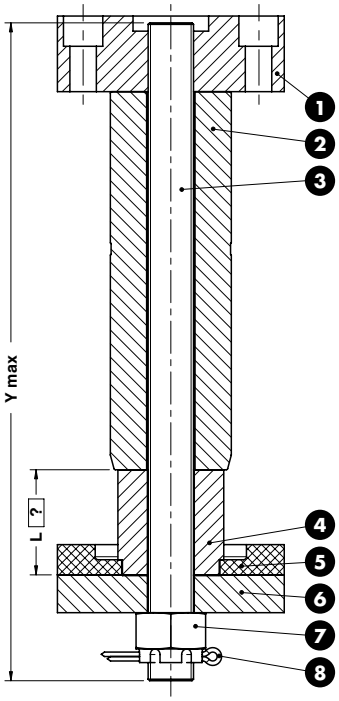

Notes


1. 19-010-5751
2. 19-245-8210/8211/8212/8214
3. 19-010-6744/6747/6750/6754
4. 19-010-5752
5. 19-010-5753
6. 19-010-5754
7. M30 Hexagon slotted nut DIN 935
8. Split Pin. DIN EN ISO 1234


10 ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE	COMMODITY CODE	L=65
	19-010-7710	L65

COMMODITY CODE	Y max	Max load (kg)
19-010-7707	440	1250
19-010-7710	475	1250
19-010-7714	500	1250
19-010-7718	540	1250

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



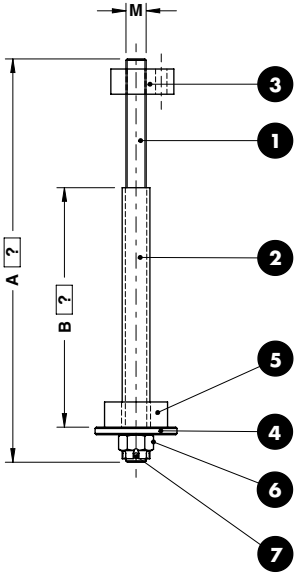


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. 3 **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. Elastomer 92SH
6. DIN 935 cl. 8.8
7. DIN 94

10 ... 3D WEB

Application example




ORDER EXAMPLE	FCA CODE	A=100	B=60
	GRTI_M16	A100	B60

FCA CODE	M	Max load (kg)
GRTI_M16AB	M16	250

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



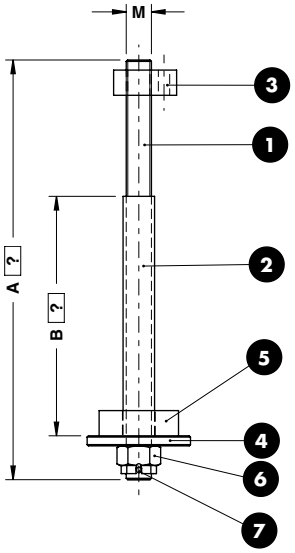


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. 3 **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. Elastomer 92SH
6. DIN 935 cl. 8.8
7. DIN 94

10 ... 3D WEB

Application example




ORDER EXAMPLE	FCA CODE	A=100	B=60
	GRTI_M20	A100	B60

FCA CODE	M	Max load (kg)
GRTI_M20AB	M20	450

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



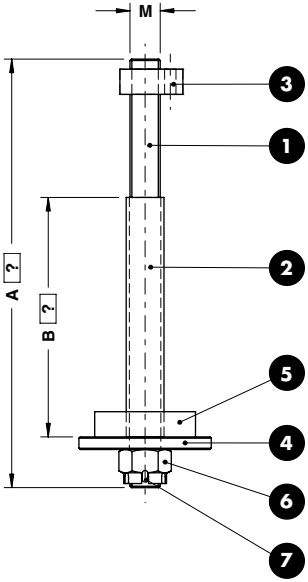


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. 3 **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. Elastomer 92SH
6. DIN 935 cl. 8.8
7. DIN 94

10 ... 3D WEB

Application example




Standard FCA


ORDER EXAMPLE

FCA CODE	A=100	B=60
GRTI_M24	A100	B60

FCA CODE	M	Max load (kg)
GRTI_M24AB	M24	750

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE

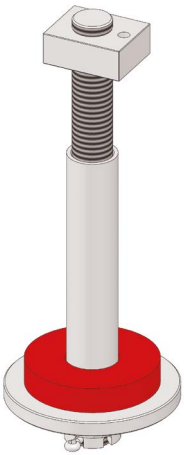

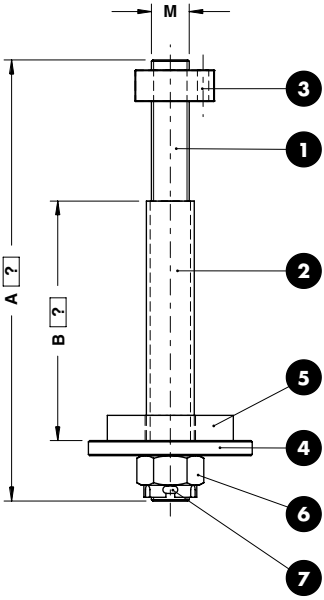


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. 3 **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. Elastomer 92SH
6. DIN 935 cl. 8.8
7. DIN 94

10 ... 3D WEB

Application example





ORDER EXAMPLE

FCA CODE	A=100	B=60
GRTI_M30	A100	B60

FCA CODE	M	Max load (kg)
GRTI_M30AB	M30	1250

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENT - AMMORTIZZATORE





Notes
Material: Elastomer 92 SH

STOCK

3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
AMM_06380

FCA CODE	COMMODITY CODE	A
AMM_05070	19-001-0072	50
AMM_06380	19-001-0073	63


GUIDE POST DIN 9833 - FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833 - COLONNA GUIDA DIN 9833

Notes

Material: Steel - **HRC** 60÷62

WEB



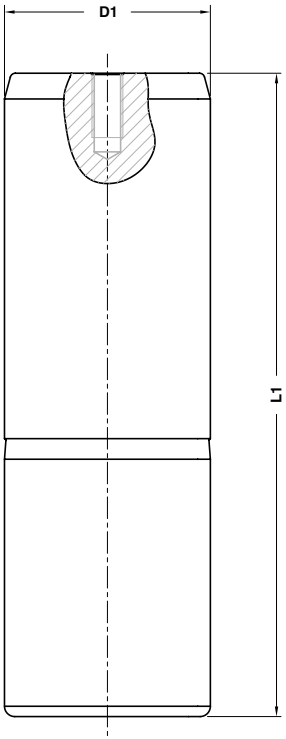

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
COL_080315_V

FCA CODE	COMMODITY CODE	D1	L1	FCA CODE	COMMODITY CODE	D1	L1
COL_080250_V	19-245-7210	80	250	COL_100400_V	19-245-7416	100	400
COL_080280_V	19-245-7211	80	280	COL_125355_V	-	125	355
COL_080315_V	19-245-7212	80	315	COL_125400_V	19-245-7816	125	400
COL_080355_V	19-245-7214	80	355	COL_125450_V	19-245-7818	125	450
COL_100315_V	19-245-7412	100	315	COL_125500_V	19-245-7820	125	500
COL_100355_V	19-245-7414	100	355	COL_125550_V	19-245-7822	125	550


GUIDE POST DIN 9833 - FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833 - COLONNA GUIDA DIN 9833

Notes

Material: Steel - **HRC** 60÷62

10 3D WEB



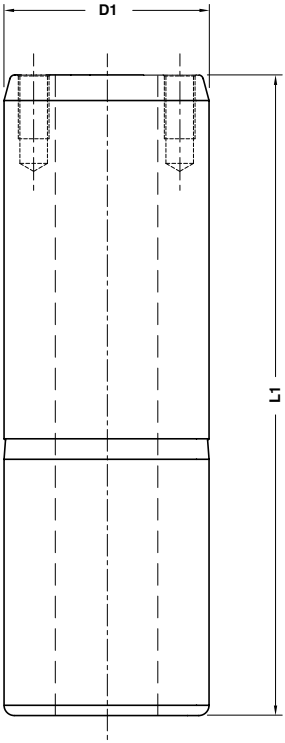


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
COLH_080280_V

FCA CODE	COMMODITY CODE	D1	L1
COLH_080250_V	19-245-0034	80	250
COLH_080280_V	19-245-0033	80	280
COLH_080315_V	19-245-0032	80	315
COLH_080355_V	19-245-0031	80	355
COLH_100315_V	19-245-0029	100	315
COLH_100355_V	19-245-0028	100	355

FCA CODE	COMMODITY CODE	D1	L1
COLH_100400_V	19-245-0027	100	400
COLH_125355_V	19-245-0039	125	355
COLH_125400_V	19-245-0038	125	400
COLH_125450_V	19-245-0037	125	450
COLH_125500_V	19-245-0036	125	500
COLH_125550_V	19-245-0035	125	550

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

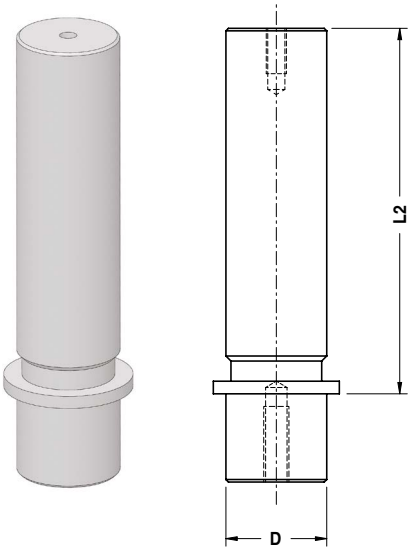

Notes

Material: Steel - **HRC** 60÷62

WEB

Supplied with retainers and screws.
Befestigungsklammern und Schrauben im Lieferumfang enthalten.
Fornite con staffette di fissaggio e viti.

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
COL_SL_25110

FCA CODE	COMMODITY CODE	D	L2	FCA CODE	COMMODITY CODE	D	L2
COL_SL_25100	19-250-0053	25	100	COL_SL_40180	19-250-0077	40	180
COL_SL_25110	19-250-0054	25	110	COL_SL_40200	19-250-0076	40	200
COL_SL_25120	19-250-0055	25	120	COL_SL_40220	19-250-0075	40	220
COL_SL_25130	19-250-0056	25	130	COL_SL_40240	19-250-0074	40	240
COL_SL_25140	19-250-0057	25	140	COL_SL_50110	19-250-0073	50	110
COL_SL_25160	19-250-0058	25	160	COL_SL_50120	19-250-0072	50	120
COL_SL_25170	19-250-0059	25	170	COL_SL_50130	19-250-0071	50	130
COL_SL_25180	19-250-0060	25	180	COL_SL_50140	19-250-0070	50	140
COL_SL_25200	19-250-0061	25	200	COL_SL_50160	19-250-0069	50	160
COL_SL_32100	19-250-0062	32	100	COL_SL_50170	19-250-0068	50	170
COL_SL_32110	19-250-0063	32	110	COL_SL_50180	19-250-0092	50	180
COL_SL_32120	19-250-0064	32	120	COL_SL_50200	19-250-0091	50	200
COL_SL_32130	19-250-0065	32	130	COL_SL_50220	19-250-0090	50	220
COL_SL_32140	19-250-0066	32	140	COL_SL_50240	19-250-0089	50	240
COL_SL_32160	19-250-0067	32	160	COL_SL_63130	19-250-0100	63	130
COL_SL_32170	19-250-0004	32	170	COL_SL_63140	19-250-0088	63	140
COL_SL_32180	19-250-0080	32	180	COL_SL_63160	19-250-0099	63	160
COL_SL_32200	19-250-0081	32	200	COL_SL_63170	19-250-0098	63	170
COL_SL_32220	19-250-0082	32	220	COL_SL_63180	19-250-0097	63	180
COL_SL_32240	19-250-0083	32	240	COL_SL_63200	19-250-0096	63	200
COL_SL_40110	19-250-0084	40	110	COL_SL_63220	19-250-0095	63	220
COL_SL_40120	19-250-0085	40	120	COL_SL_63240	19-250-0101	63	240
COL_SL_40130	19-250-0086	40	130	COL_SL_80200	19-250-0094	80	200
COL_SL_40140	19-250-0079	40	140	COL_SL_80220	19-250-0093	80	220
COL_SL_40160	19-250-0087	40	160	COL_SL_80240	19-250-0102	80	240
COL_SL_40170	19-250-0078	40	170				


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel - **HRC** 60÷62

WEB



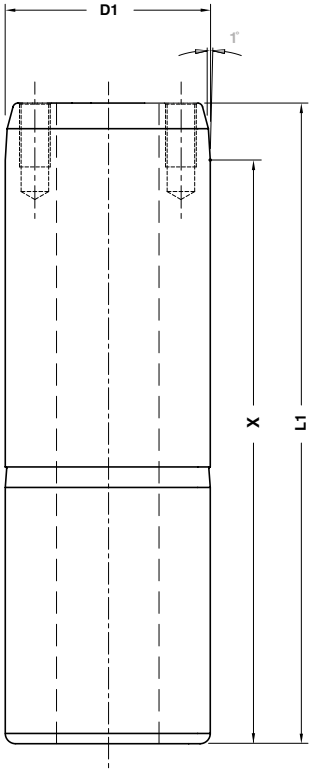

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	COLH100355_T


FCA CODE	D1	L1	X
COLH100315_T	100	315	250
COLH100355_T	100	355	290

065.90.85

OMCR

BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9834
FÜHRUNGSBUCHSE DIN 9834
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9834





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
BOC_032050_V

FCA CODE	COMMODITY CODE	D1
BOC_025040_V	19-029-0023	25
BOC_032050_V	19-029-0024	32
BOC_040063_V	19-029-0025	40
BOC_050071_V	19-029-0026	50
BOC_063080_V	19-029-0029	63
BOC_080100_V	19-029-0027	80
BOC_100125_V	19-029-0028	100
BOC_125160_V	19-029-0030	125

065.90.90

OMCR


TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA



Notes

Material: CK45

Application example



STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
RIT_323216


FCA CODE	COMMODITY CODE	D1
RIT_202010	19-010-0106	25÷50
RIT_323216	19-010-0105	63÷160

065.90.96

OMCR

BUSH SELF LUBRICATING - FÜHRUNGSBUCHSE - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB >190

STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
BO_PR_50_H7

FCA CODE	D1
BO_PR_25_H7	25
BO_PR_32_H7	32
BO_PR_40_H7	40
BO_PR_50_H7	50
BO_PR_63_H7	63
BO_PR_80_H7	80
BO_PR_100_H7	100
BO_PR_125_H7	125

065.90.102

OMCR

TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA

Notes

Material: CK45

STOCK | WEB




ORDER EXAMPLE

COMMODITY CODE
19-029-0100

COMMODITY CODE
19-029-0100

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357



FORM A


Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB** >190


Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK

WEB



FORM B



FORM C



FORM D


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PBR_05020100

FCA CODE	COMMODITY CODE	B1	L1	FORM
PBR_05020080	19-290-0069	50	80	A
PBR_05020100	19-290-3204	50	100	A
PBR_05020125	19-290-3205	50	125	A
PBR_05020160	19-290-3206	50	160	A
PBR_05020200	19-290-3208	50	200	A
PBR_08020050	19-290-0067	80	50	B
PBR_08020080	19-290-0066	80	80	A
PBR_08020100	19-290-3304	80	100	A
PBR_08020125	19-290-3305	80	125	A
PBR_08020160	19-290-3306	80	160	A
PBR_08020200	19-290-3308	80	200	A
PBR_10020050	19-290-3402	100	50	B
PBR_10020080	19-290-3403	100	80	B
PBR_10020100	19-290-3404	100	100	A
PBR_10020125	19-290-3405	100	125	A
PBR_10020160	19-290-3406	100	160	A
PBR_10020200	19-290-3408	100	200	A
PBR_10020250	-	100	250	A

FCA CODE	COMMODITY CODE	B1	L1	FORM
PBR_10020315	-	100	315	A
PBR_12520050	19-290-0071	125	50	B
PBR_12520080	19-290-3503	125	80	B
PBR_12520100	19-290-3504	125	100	C
PBR_12520125	19-290-3505	125	125	C
PBR_12520160	19-290-3506	125	160	C
PBR_12520200	19-290-3508	125	200	C
PBR_12520250	-	125	250	C
PBR_12520315	-	125	315	C
PBR_16020050	19-290-0075	160	50	C
PBR_16020080	19-290-0073	160	80	C
PBR_16020100	19-290-3604	160	100	C
PBR_16020125	19-290-3605	160	125	C
PBR_16020160	19-290-3606	160	160	C
PBR_16020200	19-290-3608	160	200	C
PBR_16020250	-	160	250	D
PBR_16020315	-	160	315	D

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357



FORM A

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷62

STOCK | 3D WEB



FORM B



FORM C



FORM D

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PAC_05020100

FCA CODE	COMMODITY CODE	B1	L1	FORM	FCA CODE	COMMODITY CODE	B1	L1	FORM
PAC_05020080	19-290-0070	50	80	A	PAC_10020315	-	100	315	A
PAC_05020100	19-290-4204	50	100	A	PAC_12520050	19-290-0072	125	50	B
PAC_05020125	19-290-4205	50	125	A	PAC_12520080	19-290-4503	125	80	B
PAC_05020160	19-290-4206	50	160	A	PAC_12520100	19-290-4504	125	100	C
PAC_05020200	19-290-4208	50	200	A	PAC_12520125	19-290-4505	125	125	C
PAC_08020050	19-290-0068	80	50	B	PAC_12520160	19-290-4506	125	160	C
PAC_08020080	19-290-0065	80	80	A	PAC_12520200	19-290-4508	125	200	C
PAC_08020100	19-290-4304	80	100	A	PAC_12520250	-	125	250	C
PAC_08020125	19-290-4305	80	125	A	PAC_12520315	-	125	315	C
PAC_08020160	19-290-4306	80	160	A	PAC_16020050	19-290-0076	160	50	C
PAC_08020200	19-290-4308	80	200	A	PAC_16020080	19-290-0074	160	80	C
PAC_10020050	19-290-4402	100	50	B	PAC_16020100	19-290-4604	160	100	C
PAC_10020080	19-290-4403	100	80	B	PAC_16020125	19-290-4605	160	125	C
PAC_10020100	19-290-4404	100	100	A	PAC_16020160	19-290-4606	160	160	C
PAC_10020125	19-290-4405	100	125	A	PAC_16020200	19-290-4608	160	200	C
PAC_10020160	19-290-4406	100	160	A	PAC_16020250	-	160	250	D
PAC_10020200	19-290-4408	100	200	A	PAC_16020315	-	160	315	D
PAC_10020250	-	100	250	A					


DISTANCE PLATE FOR WEAR PLATE
HÖHENAUSGLEICH FÜR GLEITPLATTE
DISTANZIALE PER PIASTRA

*Provided 0,5 mm plus for adjustment
wird mit 0,5 mm Aufmaß geliefert, zur Anpassung am Werkzeug
Fornita maggiorata di 0,5 mm per adattamento su stampo

Notes

Material: St37

STOCK 3D WEB

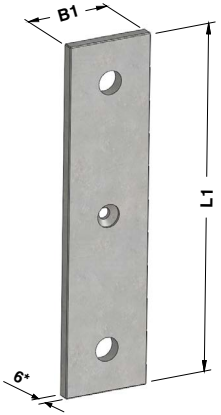

FORM A



FORM B



FORM C



FORM D

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PSP_08006050

FCA CODE	B1	L1	FORM
PSP_05006200	48	198	A
PSP_08006050	78	48	B
PSP_08006080	78	78	A
PSP_08006100	78	98	A
PSP_08006125	78	123	A
PSP_08006160	78	158	A
PSP_08006200	78	198	A
PSP_10006050	98	48	B
PSP_10006100	98	98	A
PSP_10006125	98	123	A


FCA CODE	B1	L1	FORM
PSP_10006160	98	158	A
PSP_10006200	98	198	A
PSP_10006250	98	248	A
PSP_10006315	98	313	A
PSP_12506050	123	48	B
PSP_12506100	123	98	C
PSP_12506125	123	123	C
PSP_12506160	123	158	C
PSP_12506200	123	198	C
PSP_12506250	123	248	C

FCA CODE	B1	L1	FORM
PSP_12506315	123	313	C
PSP_16006050	158	48	B
PSP_16006100	158	98	C
PSP_16006125	158	123	C
PSP_16006160	158	158	C
PSP_16006200	158	198	C
PSP_16006250	158	248	D
PSP_16006315	158	313	D

065.90.130

OMCR

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

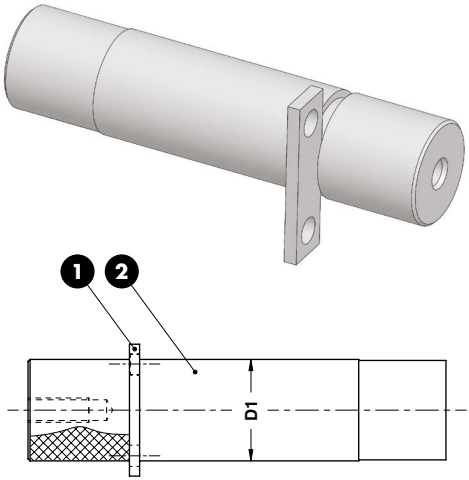

Notes

1. **Material:** St37
2. **Material:** 36CrNiMo4

Screws not included

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PRN_050206

FCA CODE	COMMODITY CODE	D1
PRN_040172	19-010-0098	40
PRN_050206	19-010-0097	50
-	19-010-0101	63

065.90.190

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - CENTRAGGIO



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PDC_04055


FCA CODE	COMMODITY CODE
PDC_04055	19-010-0104

065.90.195

OMCR

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE





Notes

Material: CK45

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
DST_090050

FCA CODE	COMMODITY CODE	A
DST_050050	19-010-0102	50
DST_090050	19-010-0103	90

065.90.200


OMCR

GUIDE PIN RETAINER PLATE - SICHERUNGSPLATTE - RITEGNO PER COLONNA


Notes


Material: CK45

STOCK 3D WEB



FORM A



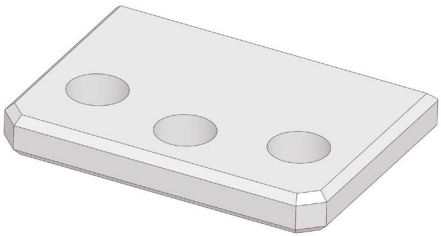

FORM B


ORDER EXAMPLE


FCA CODE
19-010-0205

FCA CODE	A	B	FORM
19-010-0204	40	20	A
19-010-0205	48	25	A
19-010-0206	60	34	A
19-010-0251	80	57	B

SPRING PLUNGER - FEDERNE DRUCKSTÜCKE - ESPULSORE A MOLLA



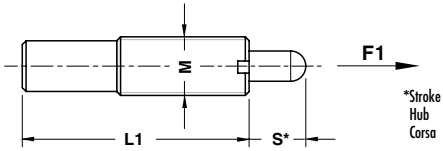



Notes

Material: Steel

STOCK

3D WEB

Spring plungers can be fitted/removed by means of the slot or internal hexagon.

Montage/demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Il montaggio/smontaggio avviene sia tramite l'esagono incassato, che tramite l'intaglio frontale.

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
ESP_H_M1615


FCA CODE	COMMODITY CODE	M	L1	S	F1 (N/mm²)	F2 (N/mm²)
ESP_H_M1210	42-497-0104	M12	45	10	7	40
ESP_H_M1615	42-497-0220	M16	60	15	15	80
ESP_H_M1630	42-497-0093	M16	125	30	20	80

075.90.110

OMCR

PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE





Notes

Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 50÷52

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
RE_565620_Q


FCA CODE	COMMODITY CODE	A	C
RE_404015_Q	19-010-0151	40	15
RE_565620_Q	19-010-0154	56	20
RE_717120_Q	19-010-0153	71	20
RE_909020_Q	19-010-0152	90	20
RE_14014020_Q	19-010-0150	140	20

075.90.115

OMCR

PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE





Notes

Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 50÷52

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
RE_70SP20_C


FCA CODE	COMMODITY CODE	A	C
RE_50SP15_C	19-010-0155	50	15
RE_70SP20_C	19-010-0149	70	20
RE_94SP20_C	19-010-0148	94	20

075.90.120

OMCR

PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE

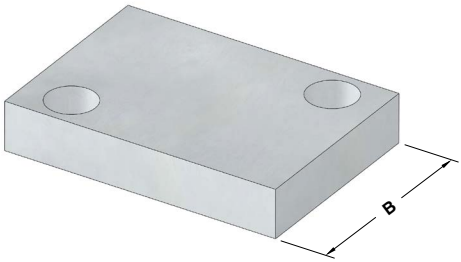

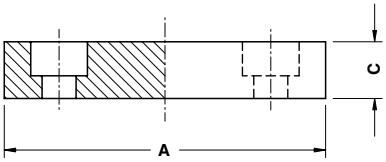

Notes

Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 50÷52

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
RE_553012_R

FCA CODE	COMMODITY CODE	A	B	C
RE_502512_R	19-010-0147	50	25	12
RE_503012_R	19-010-0144	50	30	12
RE_703515_R	19-010-0146	70	35	15
RE_755015_R	19-010-0143	75	50	15
RE_856015_R	19-010-0142	85	60	15
RE_1008020_R	19-010-0141	100	80	20
RE_11010020_R	19-010-0139	110	100	20

080.90.60

OMCR

CLAMP - BEFESTIGUNGSELEMENT - MORSETTO

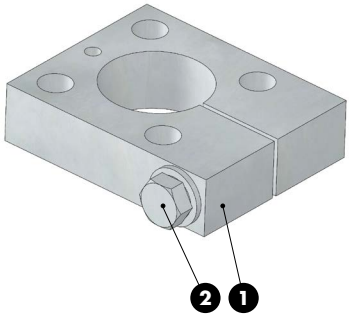

Notes

1. **Material:** CK45
2. M12x70 DIN 931

STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
MOR_025080100

FCA CODE
MOR_025080100

SLEEVE - FÜHRUNGSEINHEIT - CANOTTO GUIDA





Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** STAR 0658-225-40

STOCK ... 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
BOC_025200_4B


FCA CODE	L
BOC_025112_4A	230
BOC_025200_4B	315

080.90.90

OMCR

ELASTOMER CAP - ELASTOMERDRUCKSTÜK - PUNTALINO ELASTICO





Notes

Material: Urelast 92 SH

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PU_EL_10


FCA CODE	D	H	F max (N)
PU_EL_06	6	9,5	100
PU_EL_10	10	15,5	450
PU_EL_16	16	25	1500
PU_EL_24	24	25	3000


FCA CODE	D	H	F max (N)
PU_EL_30	30	35	3000
PU_EL_32	32	32	12000
PU_EL_39,5	39,5	40	25000

085.90.135

OMCR

COUPLING PLATE – BEFESTIGUNGSPLATTE - STAFFA DI REAZIONE





Notes

Material: CK45

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
FO_NO_4740

FCA CODE	COMMODITY CODE	F	C
FO_NO_3530	19-010-2360	80	14
FO_NO_4740	19-010-2365	100	20
FO_NO_5750	19-010-2370	120	25
N/A	19-010-2375	150	33

085.90.140

COUPLING NUT - KUPPLUNGSMUTTER - AGGANCIO STAFFA





Notes

Material: CK45

STOCK 3D WEB


ORDER EXAMPLE


FCA CODE
NO_3530M12

FCA CODE	COMMODITY CODE	D	A
NO_3530M10	39-295-0032	25	M10 x 1,25
NO_3530M12	39-295-0031	25	M12 x 1,25
NO_4740M16	39-295-0029	37	M16 x 1,5
NO_4740M20	39-811-0667	37	M20 x 1,5
NO_5750M27	39-811-0416	47	M27 x 2
NO_5750M36	39-811-0455	47	M36 x 2
N/A	39-295-0033	59	M42 x 2

095.90.10

THREADED STEEL INSERT - GEWINDEEINSATZ AUS STAHL - INSERTO FILETTATO IN ACCIAIO





Notes

Material: 42CrMo4

STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


COMMODITY CODE
19-235-0148


COMMODITY CODE	Max load 1 point (kg)	Max load 2÷4 point (kg)	D	E	COMMODITY CODE	Max load 1 point (kg)	Max load 2÷4 point (kg)	D	E
19-235-0149	2800	5600	65	M22 x 2,5	**19-235-0146**	6500	13000	107	M36 x 4,0
19-235-0148	3000	6000	65	M24 x 3,0	**19-235-0145**	7200	14400	107	M42 x 4,5
19-235-0147	5000	10000	85	M30 x 3,5					

095.90.20

OMCR

ELASTOMER SPRING - ELASTOMERFEDER - MOLLA IN ELASTOMERO





Notes

Material: Elastomer 92SH

S = max. 30% H

STOCK

3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
MOL_080080

FCA CODE	D	H	S	Fmax (N)
MOL_063100	63	100	30	2600
MOL_080080	80	80	24	4300
MOL_080100	80	100	30	4300
MOL_080125	80	125	37,5	4300

FCA CODE	D	H	S	Fmax (N)
MOL_100080	100	80	24	5900
MOL_100100	100	100	30	5900
MOL_100125	100	125	37,5	5900
MOL_125100	125	100	30	9900


FCA CODE	D	H	S	Fmax (N)
MOL_125125	125	125	37,5	9900
MOL_125160	125	160	48	9900

095.90.25

OMCR

ELASTOMER SPRING PIN - AUFNAHMEBOLZEN - PERNO PER MOLLE IN ELASTOMERO






STOCK

3D WEB

Notes

Material: CK45

Application example



ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PRN_MO_M16

FCA CODE	D	D2	L
PRN_MO_M12	63÷80	28	56
PRN_MO_M16	100	32	74
PRN_MO_M20	125	38	100

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO



Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: 42CrMo4 + QT

CE WEB | STOCK | 3D WEB

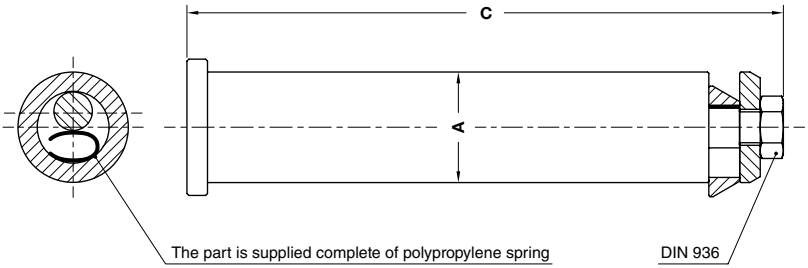


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SOL_KG7000_HL

FCA CODE	COMMODITY CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	C	A
SOL_KG4000_HL	-	4000	8000	178,5	29
SOL_KG7000_HL	-	7000	14000	200,5	33

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO

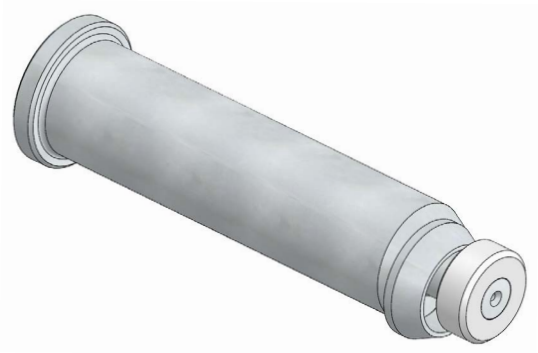

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: 42CrMo4 + QT

CE WEB STOCK 3D WEB

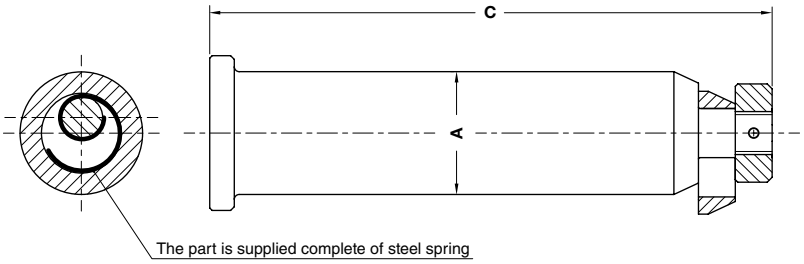

ORDER EXAMPLE

COMMODOTY CODE
19-255-0252

FCA CODE	COMMODITY CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	C	A
-	**19-255-0200**	10000	20000	230	50
-	**19-255-0252**	20000	40000	320	63
-	**19-255-0320**	40000	80000	370	80

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO



Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: 42CrMo4 + QT

CE WEB STOCK 3D WEB

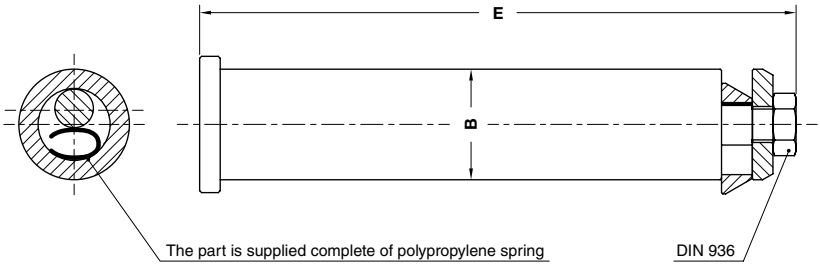


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
SOL_KG26000_T_HL

FCA CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	E	B
SOL_KG16000_T_HL	16000	32000	227	53
SOL_KG26000_T_HL	26000	52000	272,5	63

BUSH FOR LIFTING PIN - BUCHSE FÜR TRAGBOLZEN - BOCCOLA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO





Notes

Material: St35

STOCK


3D WEB

ORDER EXAMPLE


COMMODITY CODE
19-232-0252

COMMODITY CODE	A	B
19-232-0200	52,4	60,33
19-232-0252	65,10	73,03
19-232-0320	82,50	92,08

LIFTING BRACKET WITH LIFTING BOLT
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG
STAFFA DI SOLLEVAMENTO COMPLETA DI PERNO

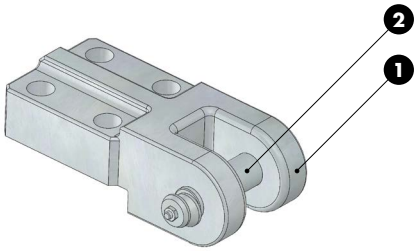

FORM A

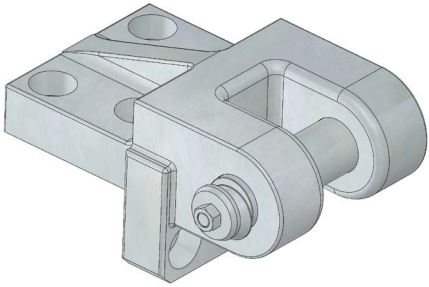

FORM B

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragwagen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** CK45 - 800÷1000 N/mm²
2. **Material:** CK45

Screws not included


CE WEB | STOCK | ... | 3D WEB


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
GR_ST_KG1000

FCA CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM	LIFTING BRACKET	LIFTING BOLT
GR_ST_KG600	600	1200	A	ST_KG600_S	ST_KG600_P
GR_ST_KG1000	1000	2000	A	ST_KG1000_S	ST_KG1000_P
GR_ST_KG2000	2000	4000	A	ST_KG2000_S	ST_KG2000_P
GR_ST_KG4000	4000	8000	B	ST_KG4000_S	ST_KG4000_P
GR_ST_KG7000	7000	14000	B	ST_KG7000_S	ST_KG7000_P

LIFTING BRACKET WITH PIN AND LOCATING PINS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND ZENTRIERBOLZEN
STAFFA DI SOLLEVAMENTO COMPLETA DI PERNO E CENTRAGGI





Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragwagen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. **Material:** CK45
3. **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

Screws not included


WEB WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
ST_KG12500

FCA CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	LIFTING BRACKET	LIFTING BOLT
ST_KG12500	12500	25000	ST_KG12500_S	ST_KG12500_P

REPLACEMENT LIFTING PIN FOR LIFTING BRACKET
ERSATZTRAGBOLZEN FÜR TRAGWANGE
PERNO DI RICAMBIO PER STAFFA DI SOLLEVAMENTO

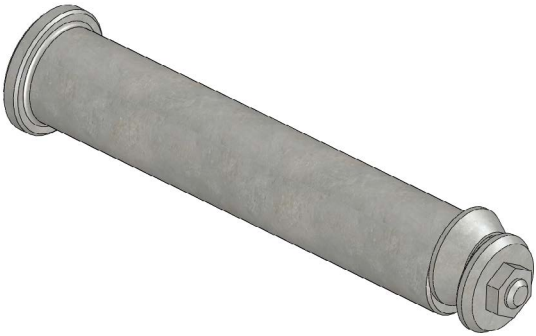

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: CK45

CE WEB | STOCK | 3D WEB

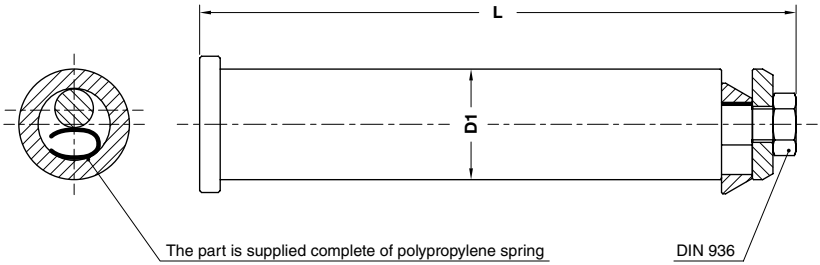


ORDER EXAMPLE

FCA CODE
ST_KG1000_P

FCA CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	L	D1
ST_KG600_P	600	1200	102,5	15,6
ST_KG1000_P	1000	2000	113,5	20,6
ST_KG2000_P	2000	4000	128,5	25,6
ST_KG4000_P	4000	8000	166,5	33
ST_KG7000_P	7000	14000	210,5	43

REPLACEMENT LIFTING PIN FOR LIFTING BRACKET
ERSATZTRAGBOLZEN FÜR TRAGWANGE
PERNO DI RICAMBIO PER STAFFA DI SOLLEVAMENTO

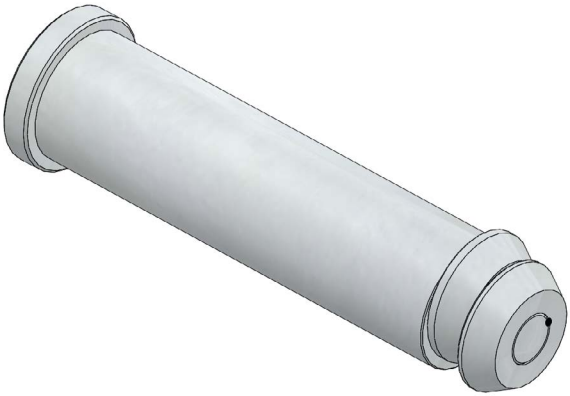

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: CK45

CE WEB STOCK 3D WEB

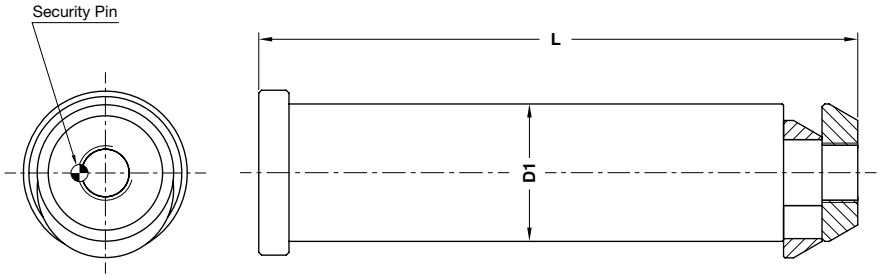

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
ST_KG12500_P

FCA CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	L	D1
ST_KG12500_P	12500	25000	246	60

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE


Notes

Material: Bronze + Graphite -


Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK


WEB




FORM A




FORM B



FORM C



FORM D



FORM E

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
BR2

FCA CODE	A	B	G	FORM
BR1	38	100	20	A
BR2	38	150	20	A
BR3	75	100	20	B
BR4	75	150	20	A
BR5	100	100	20	C

FCA CODE	A	B	G	FORM
BR6	100	150	20	C
BR10	100	75	18	D
BR11	125	100	25	E
BR12	150	125	25	E


WEAR PLATE STEEL
GLEITPLATTE STAHL
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK | WEB




FORM A



FORM B



FORM C



FORM D



FORM E

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
ACC2

FCA CODE	A	B	G	FORM
ACC1	38	100	20	A
ACC2	38	150	20	A
ACC3	75	100	20	B
ACC4	75	150	20	A
ACC5	100	100	20	C

FCA CODE	A	B	G	FORM
ACC6	100	150	20	C
ACC10	100	75	18	D
ACC11	125	100	25	E
ACC12	150	125	25	E

STQ 10012

DISTANCE PLATE FOR WEAR PLATE
HÖHENAUSGLEICH FÜR GLEITPLATTE
DISTANZIALE PER PIASTRA GUIDA


Notes

Material: St37

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK

3D WEB



FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
TIPO 2-S-B

FCA CODE	A	B	FORM
TIPO 1-S-B	38	100	A
TIPO 2-S-B	38	150	A
TIPO 3-S-B	75	100	B
TIPO 4-S-B	75	150	A
TIPO 5-S-B	100	100	C


FCA CODE	A	B	FORM
TIPO 6-S-B	100	150	C
TIPO 10-S-B	100	75	B
TIPO 11-S-B	125	100	C
TIPO 12-S-B	150	125	C

STQ 10012


OMCR

GUIDE BAR SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSLEITE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
LARDONE AUTOLUBRIFICANTE

FORM A



FORM B

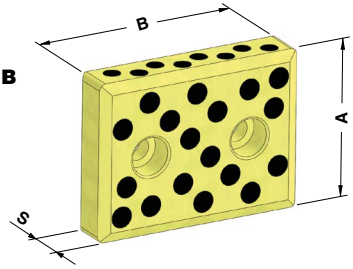

Notes

Material: Bronze + Graphite -
Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK ⟺ 3D WEB

ORDER EXAMPLE — FCA CODE: BR31


FCA CODE	A	B	S	FORM
BR30	48	100	20	B
BR31	48	150	20	B
BR32	75	100	20	B
BR33	75	150	20	B
BR7	75	100	38	A
BR8	75	150	38	A

STQ 10012


OMCR

GUIDE BAR STEEL
FÜHRUNGSLEITE STAHL
LARDONE IN ACCIAIO

FORM A



FORM B

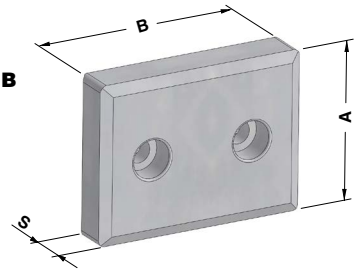

Notes


Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60
Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


STOCK ⟺ 3D WEB

ORDER EXAMPLE — FCA CODE: ACC31

FCA CODE	A	B	S	FORM
ACC30	48	100	20	B
ACC31	48	150	20	B
ACC32	75	100	20	B
ACC33	75	150	20	B
ACC7	75	100	38	A
ACC8	75	150	38	A

FRONT GAGE - EINLAUFANSCHLAG - PORTASENSORE





Notes

Material: St37

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


STOCK 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
RIF_M18L150

FCA CODE	H2
RIF_M18L120	117
RIF_M18L150	142
RIF_M18L180	192

BRACKET FOR CLAMPS - KLAMMERN FÜR CLAMPS - STAFFE PER CLAMPS

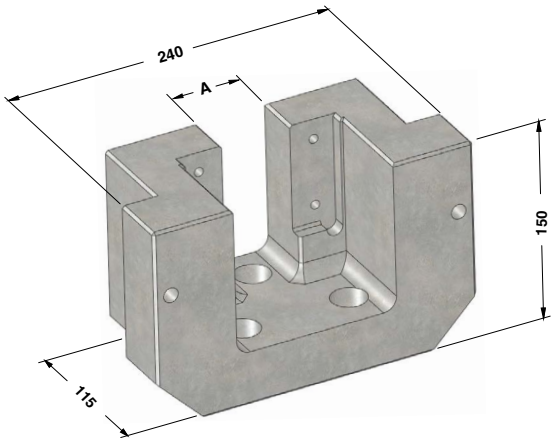

ST_S01

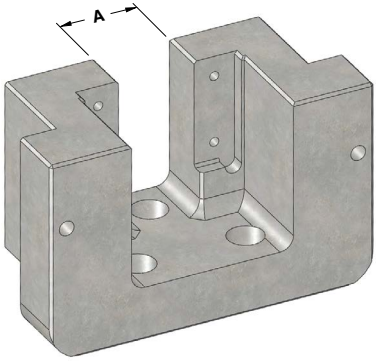


ST_S02

Notes

Material: 36CrNiMo4
950 ÷1000 N/mm²

STOCK | 3D WEB

Application example*

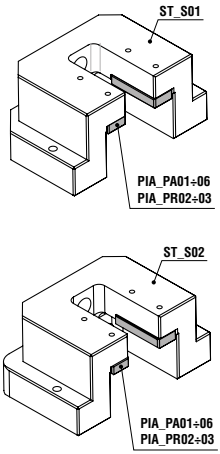

* See STD 10062
Sehen STD 10062
Vedi STD 10062

ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	ST_S02

FCA CODE	A
ST_S01	51
ST_S02	56


STQ 40005

OMCR

PLATE FOR BRACKET - HALTESTÜCKE FÜR KLAMMERN - PIASTRINA PER STAFFE

Notes
Material: 36CrNiMo4 - **HRC:** 50÷52

STOCK 3D WEB



ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	PIA_PA01

FCA CODE
PIA_PA01


STQ 40005

OMCR

PLATE FOR BRACKET - HALTESTÜCKE FÜR KLAMMERN - PIASTRINA PER STAFFE

Notes
Material: 36CrNiMo4 - **HRC:** 50÷52

STOCK 3D WEB




ORDER EXAMPLE	FCA CODE
	PIA_PA02

FCA CODE
PIA_PA02

STQ 40005

OMCR

PLATE FOR BRACKET - HALTESTÜCKE FÜR KLAMMERN - PIASTRINA PER STAFFE

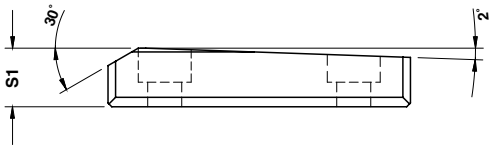



Notes
Material: 36CrNiMo4 - **HRC:** 50÷52

STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
PIA_PA05

FCA CODE	S1
PIA_PA05	15.5
PIA_PA06	20.5

STQ 40005

OMCR

PLATE FOR BRACKET - HALTESTÜCKE FÜR KLAMMERN - PIASTRINA PER STAFFE

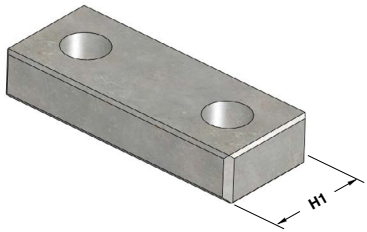

Notes
Material: 36CrNiMo4 - **HRC:** 50÷52

STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE


FCA CODE
PIA_PR03

FCA CODE	H1
PIA_PR02	32.5
PIA_PR03	35

STQ 40007

OMCR

VISUAL LOCATOR PUNCH
ENDKONTROLLSTEMPEL
PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE



Notes

1. **Material:** X210Cr12 - **HRC:** 60÷62
2. **Material:** 42CrNiMo4

STOCK | 3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
PFC_016

FCA CODE	D
PFC_012	13
PFC_016	19
PFC_018	25

STQ 40010

OMCR

LOCATING - ZENTRIERUNG - CENTRAGGIO STAMPO

Notes

Material: 36CrNiMo4

STOCK | 3D WEB



ORDER EXAMPLE

FCA CODE
CNT_ST_01

FCA CODE
CNT_ST_01


STQ 40011

OMCR

STOP BLOCK - ANSCHLAG - FINE CORSA DIRITTO E A "V"



CTN_ST_02



CTN_ST_03

Notes

Material: 36CrNiMo4

STOCK

3D WEB

ORDER EXAMPLE

FCA CODE
CTN_ST_03

FCA CODE
CTN_ST_02
CTN_ST_03

Standard FCA

STQ 40013

OMCR


KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA DI REAZIONE

STOCK

3D WEB

Notes

Material: CK45



ORDER EXAMPLE

FCA CODE
CH_R_025125

FCA CODE	A	L
CH_R_025080	80	25
CH_R_025125	125	25
CH_R_030080	80	30
CH_R_030125	125	30


OMCR
STANDARD DIE COMPONENTS







Die Components
Normalien
Componenti


OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS



MAIN INDEX



WDX3-60-0165	WDX3-70 0101÷103	WDX3-70-0201	WDX3-70-2001-A	WDX3-70-2002-A
				
Stripper for blanking dies Abstreifer fur platinenschnitte Estrattore Per Stampi	Stock Keeper Plate Platte Piastra	Shoulder screw Stift Perno	Coil guide roller Bandführung Guidanastro	Coil guide roller Bandführung Guidanastro
289	289	290	291	291

WDX3-70-2101-A	WDX3-80 2401÷2402	WDX4-70 0301÷0401	WDX4-70 0501÷0502	WDX7-60 1101÷1102
				
Coil guide roller Bandführung Guidanastro mobile	Visual locatore setting punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Distance Plate Abstimmscheibe Distanziale	Positive return wear plate Platte Piastra di reazione
291	292	292	293	293


WDX7-60 1701÷1704	WDX7-60 1802÷1807	WDX7-65 01075200÷01150450	WDX7-65 03165150÷03165300	WDX7-65 05111÷05243-A
				
Coupling plate Befestigungsplatte Staffa di reazione	Coupling nut Kupplungsmutte Aggancio Staffa	Wear plate steel Deckleiste stahl Piastra Guida in acciaio	“V” driver Prismenführung Guida a "V"	"V" driver with positive return Prismenführung mit Zwangsrückholer Guida a "V" con gancio di ritorno
294	294	295	296	297



WDX7-65 09100125÷09160170	WDX7-65 09100125÷09160170	WDX7-65-0445	WDX7-70-1001-A	WDX7-70-1536
				
Cam dwell wear plate Uberlaufkeile Cuneo	Cam dwell wear plate Uberlaufkeile Cuneo	Positive return Zwangrückholer Gancio	Upper cam safety screw Sicherheitschraube für oberschieber Tirante di sicurezza	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta
298	299	300	300	301



WDX7-70 18050÷18100	WDX7-70 19090÷19140	WDX13-60 08025÷08125-A	WDX13-60 08025÷08125	WDX13-60-1001
				
Cam buffer Anschlag Arresto	Buffer support Dämpferhalterung Supporto ammortizzatore	Guide bush NAAMS Führungsbuchse NAAMS Boccola autolubrificante NAAMS	Guide bush NAAMS Führungsbuchse NAAMS Boccola autolubrificante NAAMS	Toe clamp Haltestück Ritegno
301	302	302	303	303

WDX13-65 01050100X÷01160315X	WDX13-65 01050100Y÷01160315Y	WDX13-65 04040÷04152-1	WDX13-65 10080315÷10080400-A	WDX13-65 10080315÷10080400
				
Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Stop block Abstandsblock Distanziale	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida
304	305	306	307	307

WDX13-65 11080315÷11080400	WDX13-65 12125400÷12125500-A	WDX13-65 12125400÷12125500	WDX13-65 13125400÷13125500	WDX13-65 20025140÷20100500-A
				
Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post NAAMS Führungssäule NAAMS Colonna guida NAAMS
308	308	309	309	310


WDX13-65 20025140÷20100500	WDX13-65 22025140÷22100500	WDX14-60 0125÷0163	WDX14-60-0406	WDX14-60 0425÷0463-A
				
Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post NAAMS Führungssäule NAAMS Colonna guida NAAMS	Pad retainer plate Platte Piastra	Securing disc Scheibe Rondella di sicurezza	Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto
311	312	313	313	314



WDX14-60 0516÷0530	WDX14-60 0612÷0620	WDX14-60 0901÷0904	WDX14-60 1001÷1004	WDX14-60 1006÷1009
				
Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Buffer Stoßdämpfer Ammortizzatore	Washer retainer Scheibe Rondella	Threaded Block Dübel Tassello
315	316	317	317	317



WDX14-60 1310÷1320	WDX14-60 1701÷1703	WDX14-62-0175	WDX14-65 1110÷1116	WDX14-65 0150180÷015250
				
Washer retainer Scheibe Rondella	Shock absorber Halteelement Ammortizzatore	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante
318	318	319	319	320

WDX14-65 0263200÷0263465	WDX14-65 0380250÷0380400	WDX14-65 04050180÷04080400	WDX14-70 194032÷1980125	WDX15-70-0401
				
Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Guide post Führungssäule Colonna guida	Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero	Locating Pin Zentrierbolzen Centraggio
321	322	323	324	324

WDX16-60 01065÷01250	WDX16-70 0301R÷0301L	WDX16-70 0701R÷0701L	WDX16-70 0901R÷0901L	WDX17-70-0501
				
Gage Hardened Einweiser Gehärtet Riferimento indurito	Support for sensor Lagekontrolle für platinen Supporto sensore	Support for sensor Lagekontrolle für platinen Supporto sensore	Support for sensor Lagekontrolle für platinen Supporto sensore	Clamp Haltestück Staffa
325	326	326	327	327

WDX17-60 0236175÷0245360	WDX17-60 0345175÷0345360	WDX19-70 0701÷0703	WDX20-65 0310÷0325	WDX20-65-0601
				
Air cushion pin Druckbolzen Candela	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore	Bracket Bügel Staffa	Trademark stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione
328	328	329	329	329

WDX20-66 03120÷03220-A	WDX20-66 03115÷03112	WDX20-66 03205÷03208	WDX20-66 04120-A÷04121-A	WDX20-66 04115÷04119
				
Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Backing plate Druckplatte Distanziale	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri
330	330	330	331	331

WDX20-66 04205÷04277	WDX20-66 0601÷0610	WDX20-70-0101	WDX22-70 0135÷0180	WDX22-70-0501
				
Backing plate Druckplatte Distanziale	Stamps Buchstabenstempel Punzone marchio	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Lifting pin Tragbolzen mit fallringsicherung Perno di sollevamento	Lifting bracket Tragzapfen Staffa di sollevamento
331	332	332	333	334


WDX30-60 0125125÷0130180	WDX30-60 02080÷02125	WDX35-70 1401÷1502	WDX35-70 1611÷1662
			
Standard key Passfeder Chiavetta	Standard key Passfeder Chiavetta	Air coupling bracket Luftanschlussblock Supporto innesti rapidi	Color mark air connection Farbige Scheibe Coperchio colorato
334	335	335	335


Logico
2

WDX3-60

OMCR

STRIPPER FOR BLANKING DIES - ABSTREIFER FUR PLATINENSCHNITTE - ESTRATTORE PER STAMPI

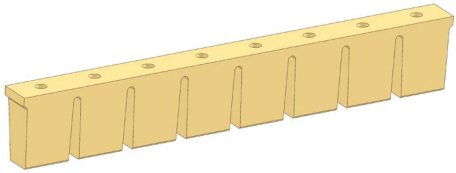

Notes
Material: Urelast 90 SH

STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX3-60-0165

FORD CODE
WDX3-60-0165


WDX3-70

OMCR


STOCK KEEPER PLATE - PLATTE - PIASTRA



WDX3-70-0101

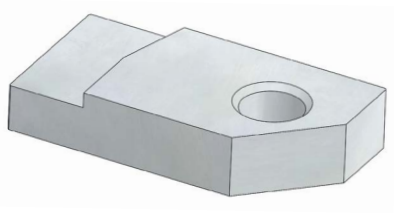

WDX3-70-0102



WDX3-70-0103

Notes
Material: St37

STOCK

*Stanzwerkzeuge
Stampi di tranciatura

**Folgeverbundwerkzeuge
Stampi progressivi

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX3-70-0102

FORD CODE	Using
WDX3-70-0101	Blank dies*
WDX3-70-0102	Progressive dies**
WDX3-70-0103	Progressive dies**

SHOULDER SCREW - STIFT - PERNO



Notes
Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX3-70-0201


FORD CODE
WDX3-70-0201

WDX3-70

OMCR

COIL GUIDE ROLLER - BANDFÜHRUNG - GUIDANASTRO





Notes

2 **Material:** Steel - **HRC:** 58÷60

1 3 **Material:** Steel

STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX3-70-2001-A


FORD CODE
WDX3-70-2001-A

WDX3-70

OMCR

COIL GUIDE ROLLER - BANDFÜHRUNG - GUIDANASTRO





Notes

2 **Material:** Steel - **HRC:** 58÷60

1 3 4 **Material:** Steel

STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX3-70-2002-A


FORD CODE
WDX3-70-2002-A

WDX3-70

OMCR

COIL GUIDE ROLLER - BANDFÜHRUNG - GUIDANASTRO MOBILE





Notes

2 WDX3-70-2202-A

1 3 4 5 6 7 **Material:** Steel

STOCK

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX3-70-2101-A

FORD CODE
WDX3-70-2101-A

WDX3-80

VISUAL LOCATOR SETTING PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE





Notes

Material: X155CrVMo
HRC: 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX3-80-2402

FORD CODE	D1
WDX3-80-2401	30
WDX3-80-2402	25

WDX4-70

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO





Notes

1 2 **Material:** 16MnCr5
HRC: 58÷60

3 **Material:** St37

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

... STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX4-70-0401-A

FORD CODE	D1
WDX4-70-0301-A	100
WDX4-70-0401-A	75

WDX4-70

OMCR

DISTANCE PLATE - ABSTIMMSCHEIBE - DISTANZIALE



Notes

Material: St37

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX4-70-0502

FORD CODE	A	For cone assembly
WDX4-70-0501	73	WDX4-70-0401-A
WDX4-70-0502	98	WDX4-70-0301-A

WDX7-60


OMCR

POSITIVE RETURN WEAR PLATE - PLATTE - PIASTRA DI REAZIONE


Notes

Material: CK45 - **HRC**: 58÷60

STOCK



WDX7-60-1101





WDX7-60-1102

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX7-60-1102

FORD CODE
WDX7-60-1101
WDX7-60-1102

COUPLING PLATE - BEFESTIGUNGSPLATTE - STAFFA DI REAZIONE





Notes

Material: CK45


STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX7-60-1702

FORD CODE	F	C
WDX7-60-1701	80	14
WDX7-60-1702	100	20
WDX7-60-1703	120	25
WDX7-60-1704	150	33

WDX7-60

COUPLING NUT - KUPPLUNGSMUTTER - AGGANCIO STAFFA





Notes


1. **Material:** CK45
2. Spring-type straight pin DIN EN ISO 8752

STOCK ...

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX7-60-1803

FORD CODE	A	D
WDX7-60-1802	M12x1.25	25
WDX7-60-1803	M16x1.5	37
WDX7-60-1804	M20x1.5	37
WDX7-60-1808	M27x2	37
WDX7-60-1806	M36x2	47
WDX7-60-1807	M42x2	59


WEAR PLATE STEEL SELF-LUBRICATING
DECKLEISTE STAHL MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AUTOLUBRIFICANTE

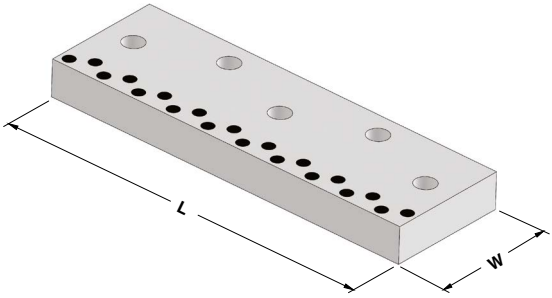


Notes

Material: CK45 + Graphite
HRC: 58÷60

10

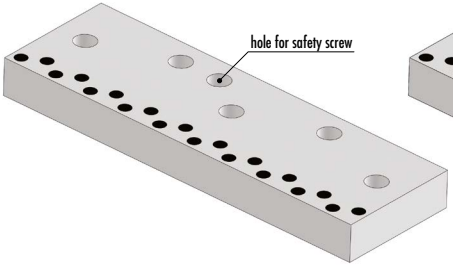

OPTION S

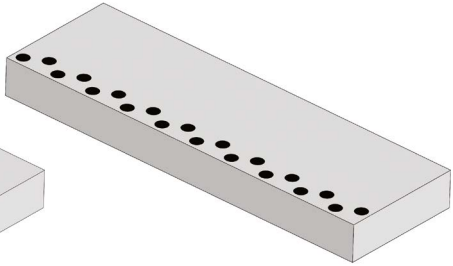

OPTION N

OPTION
S: With holes and hole for safety screw / mit Löchern und Bohrung für Sicherheitsschrauben / Con fori e foro per vite di sicurezza
N: Without holes / Ohne Löcher / Senza fori

ORDER EXAMPLE

FORD CODE	OPTION
WDX7-65-01075253	S

FORD CODE	W	L	Holes
WDX7-65-01075200	75	200	3
WDX7-65-01075253	75	250	3
WDX7-65-01075315	75	315	5
WDX7-65-01075350	75	350	5
WDX7-65-01075400	75	400	5
WDX7-65-01075450	75	450	5
WDX7-65-01100200	100	200	3
WDX7-65-01100253	100	250	3
WDX7-65-01100315	100	315	5
WDX7-65-01100350	100	350	5
WDX7-65-01100400	100	400	5
WDX7-65-01100450	100	450	5


FORD CODE	W	L	Holes
WDX7-65-01125200	125	200	3
WDX7-65-01125253	125	250	3
WDX7-65-01125315	125	315	5
WDX7-65-01125350	125	350	5
WDX7-65-01125400	125	400	5
WDX7-65-01125450	125	450	5
WDX7-65-01150200	150	200	3
WDX7-65-01150253	150	250	3
WDX7-65-01150315	150	315	5
WDX7-65-01150350	150	350	5
WDX7-65-01150400	150	400	5
WDX7-65-01150450	150	450	5


"V" DRIVER - PRISMENFÜHRUNG - GUIDA A "V"

Notes

1. **Material:** CK45
   HRC: 58÷60
2. **Material:** Bronze + Graphite
   HB > 190

STOCK ... ⟺

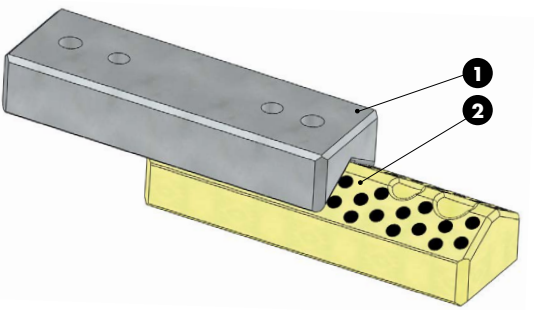

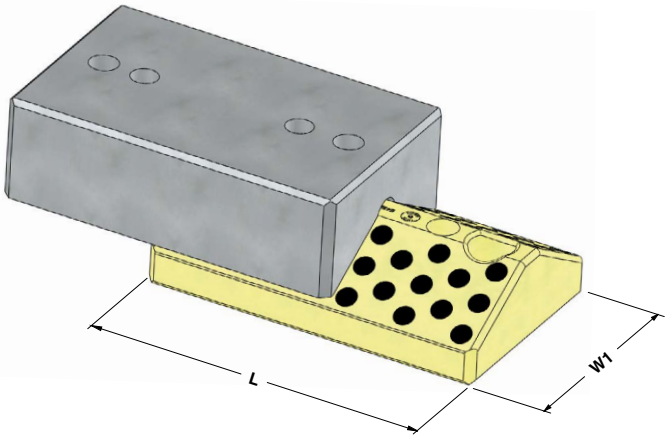


ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX7-65-03065200

FORD CODE	W1	H1	L
WDX7-65-03065150	65	65	150
WDX7-65-03065200	65	65	200
WDX7-65-03065250	65	65	250
WDX7-65-03065300	65	65	300
WDX7-65-03125150	125	85	150
WDX7-65-03125200	125	85	200
WDX7-65-03125250	125	85	250
WDX7-65-03125300	125	85	300


"V" DRIVER WITH POSITIVE RETURN
PRISMENFÜHRUNG MIT ZWANGSRÜCKHOLER
GUIDA A "V" CON GANCIO DI RITORNO

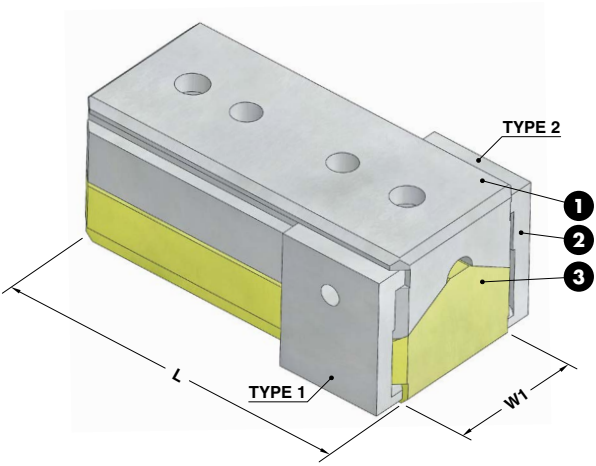

Notes

1. **Material:** CK45 - **HRC:** 58÷60
2. **Material:** 42CrMo4
3. **Material:** Bronze + Graphite **HB** > 190



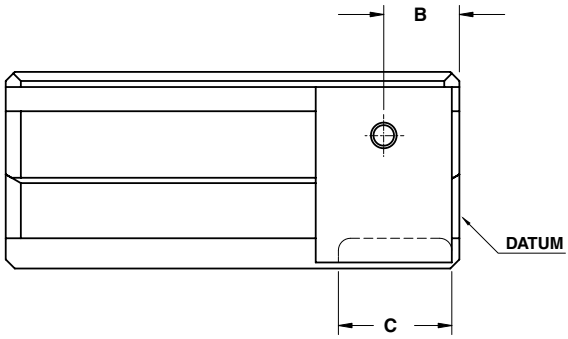

ORDER EXAMPLE	FORD CODE	B=26	C=24
	WDX7-65-05112-A	B26	C24

FORD CODE	W1	L	Clamp	FORD CODE	W1	L	Clamp
WDX7-65-05111-A	65	150	RIGHT	WDX7-65-05211-A	125	150	RIGHT
WDX7-65-05112-A	65	150	LEFT	WDX7-65-05212-A	125	150	LEFT
WDX7-65-05113-A	65	150	BOTH	WDX7-65-05213-A	125	150	BOTH
WDX7-65-05121-A	65	200	RIGHT	WDX7-65-05221-A	125	200	RIGHT
WDX7-65-05122-A	65	200	LEFT	WDX7-65-05222-A	125	200	LEFT
WDX7-65-05123-A	65	200	BOTH	WDX7-65-05223-A	125	200	BOTH
WDX7-65-05131-A	65	250	RIGHT	WDX7-65-05231-A	125	250	RIGHT
WDX7-65-05132-A	65	250	LEFT	WDX7-65-05232-A	125	250	LEFT
WDX7-65-05133-A	65	250	BOTH	WDX7-65-05233-A	125	250	BOTH
WDX7-65-05141-A	65	300	RIGHT	WDX7-65-05241-A	125	300	RIGHT
WDX7-65-05142-A	65	300	LEFT	WDX7-65-05242-A	125	300	LEFT
WDX7-65-05143-A	65	300	BOTH	WDX7-65-05243-A	125	300	BOTH

WDX7-65


CAM DWELL WEAR PLATE STEEL
UBERLAUFKEILE STAHL
CUNEO IN ACCIAIO




Notes

Material: 20MnCr5
HRC: 56÷60

STOCK

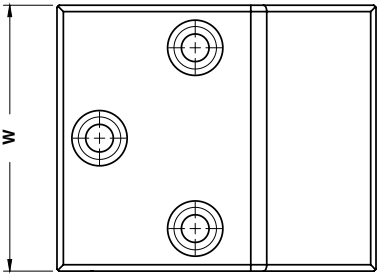




ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX7-65-09100150X

FORD CODE	T	W	L
WDX7-65-09100125X	30	100	125
WDX7-65-09100150X	45	100	150
WDX7-65-09100170X	60	100	170
WDX7-65-09125125X	30	125	125
WDX7-65-09125150X	45	125	150
WDX7-65-09125170X	60	125	170
WDX7-65-09160125X	30	160	125
WDX7-65-09160150X	45	160	150
WDX7-65-09160170X	60	160	170


CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
UBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE

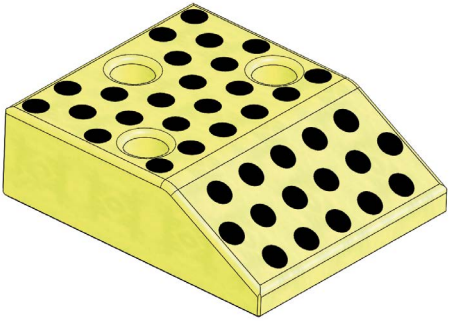


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

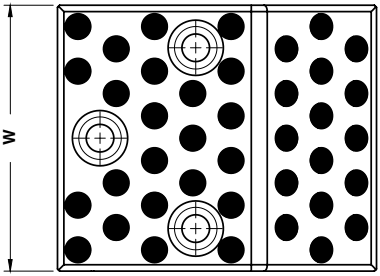



ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX7-65-09100150Y


FORD CODE	T	W	L
WDX7-65-09100125Y	30	100	125
WDX7-65-09100150Y	45	100	150
WDX7-65-09100170Y	60	100	170
WDX7-65-09125125Y	30	125	125
WDX7-65-09125150Y	45	125	150
WDX7-65-09125170Y	60	125	170
WDX7-65-09160125Y	30	160	125
WDX7-65-09160150Y	45	160	150
WDX7-65-09160170Y	60	160	170

WDX7-65


OMCR

POSITIVE RETURN - ZWANGRÜCKHOLER - GANCIO

TYPE 1



TYPE 2



Notes

Material: CK45 - **HRC:** 28÷30

10


ORDER EXAMPLE	FORD CODE	TYPE	C=24
	WDX7-65-0445	1	C24

FORD CODE
WDX7-65-0445

WDX7-70

OMCR

UPPER CAM SAFETY SCREW
SICHERHEITSCHRAUBE FÜR OBERSCHIEBER
TIRANTE DI SICUREZZA

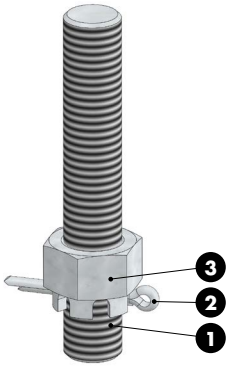

⚠

Max load= 1000 kg

Notes

1. Thread rod cl 8.8
2. DIN EN ISO 1234 - 4x32
3. DIN 935 cl. 8.8

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX7-70-1001-A

FORD CODE
WDX7-70-1001-A

WDX7-70

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA



Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Urethan 90 SH

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX7-70-1536

FORD CODE
WDX7-70-1536

WDX7-70

OMCR

CAM BUFFER - ANSCHLAG - ARRESTO

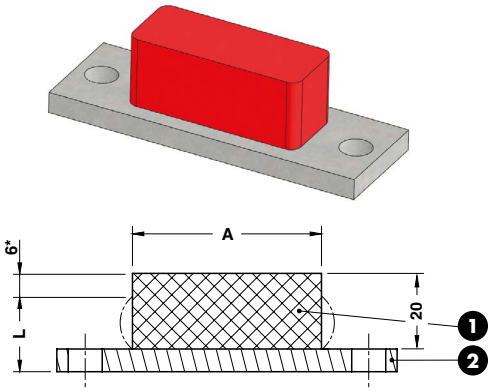

Notes

1. **Material:** Polyurethane 90 SH
2. **Material:** St37

STOCK ...

*Max. deflection
Max. zul. Federweg
Deflessione massima

**Gegenkraft bei 6mm max. zul. Federweg
Max. reaction force with 6 mm deflection
Forza di reazione massima per deflessione di 6mm

***Maximal absorbierte Energie bei 6 mm max. zul. Federweg
Massima energia assorbita con deflessione di 6 mm


ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX7-70-18100

FORD CODE	A	Force for length "L" (kN)**	Max energy absorbion with 6 mm deflection (J)***
WDX7-70-18050	50	10	30
WDX7-70-18100	100	20	60

WDX7-70

BUFFER SUPPORT - DÄMPFERHALTERUNG - SUPPORTO AMMORTIZZATORE



Notes

Material: CK45

10


*Eigesetz mit nockendämpfer
Usato con cam buffer


ORDER EXAMPLE	FORD CODE	L=100
	WDX7-70-19140	L100

FORD CODE	A	Used with cam buffer*
WDX7-70-19090	90	WDX7-70-18050
WDX7-70-19140	140	WDX7-70-18100

WDX13-60

GUIDE BUSH NAAMS - FÜHRUNGSBUCHSE NAAMS - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE NAAMS



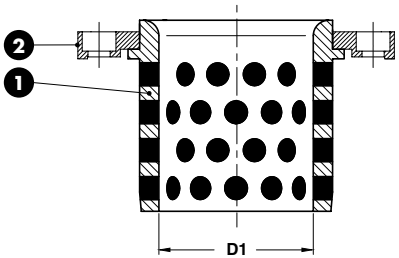

Notes

1 **Material:** Bronze + Graphite
HB > 190

2 **Material:** CK45 - WDX13-60-1001


STOCK

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-60-08032-A

FORD CODE	D1	Toe clamp qty.
WDX13-60-08025-A	25	1
WDX13-60-08032-A	32	1
WDX13-60-08040-A	40	1
WDX13-60-08050-A	50	1
WDX13-60-08063-A	63	2
WDX13-60-08080-A	80	2
WDX13-60-08100-A	100	2
WDX13-60-08125-A	125	2

GUIDE BUSH NAAMS - FÜHRUNGSBUCHSE NAAMS - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE NAAMS





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX13-60-08032

FORD CODE	D1
WDX13-60-08025	25
WDX13-60-08032	32
WDX13-60-08040	40
WDX13-60-08050	50
WDX13-60-08063	63
WDX13-60-08080	80
WDX13-60-08100	100
WDX13-60-08125	125


WDX13-60

TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO

Notes

Material: CK45

STOCK



ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX13-60-1001


FORD CODE
WDX13-60-1001

WEAR PLATE STEEL
GLEITPLATTE STAHL
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60


STOCK

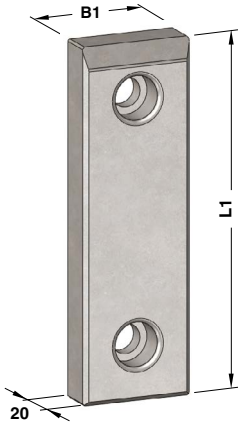

FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX13-65-01050125X


FORD CODE	B1	L1	FORM	FORD CODE	B1	L1	FORM
WDX13-65-01050100X	50	100	A	WDX13-65-01100250X	100	250	A
WDX13-65-01050125X	50	125	A	WDX13-65-01100315X	100	315	A
WDX13-65-01050160X	50	160	A	WDX13-65-01125100X	125	100	C
WDX13-65-01050200X	50	200	A	WDX13-65-01125125X	125	125	C
WDX13-65-01080100X	80	100	A	WDX13-65-01125160X	125	160	C
WDX13-65-01080125X	80	125	A	WDX13-65-01125200X	125	200	C
WDX13-65-01080160X	80	160	A	WDX13-65-01125250X	125	250	C
WDX13-65-01080200X	80	200	A	WDX13-65-01125315X	125	315	C
WDX13-65-01080250X	80	250	A	WDX13-65-01160100X	160	100	C
WDX13-65-01080315X	80	315	A	WDX13-65-01160125X	160	125	C
WDX13-65-01100050X	100	50	B	WDX13-65-01160160X	160	160	C
WDX13-65-01100100X	100	100	A	WDX13-65-01160200X	160	200	C
WDX13-65-01100125X	100	125	A	WDX13-65-01160250X	160	250	C
WDX13-65-01100160X	100	160	A	WDX13-65-01160315X	160	315	C
WDX13-65-01100200X	100	200	A				

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK

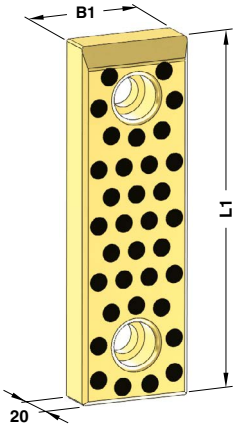

FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX13-65-01050125Y


FORD CODE	B1	L1	FORM	FORD CODE	B1	L1	FORM
WDX13-65-01050100Y	50	100	A	WDX13-65-01100250Y	100	250	A
WDX13-65-01050125Y	50	125	A	WDX13-65-01100315Y	100	315	A
WDX13-65-01050160Y	50	160	A	WDX13-65-01125100Y	125	100	C
WDX13-65-01050200Y	50	200	A	WDX13-65-01125125Y	125	125	C
WDX13-65-01080100Y	80	100	A	WDX13-65-01125160Y	125	160	C
WDX13-65-01080125Y	80	125	A	WDX13-65-01125200Y	125	200	C
WDX13-65-01080160Y	80	160	A	WDX13-65-01125250Y	125	250	C
WDX13-65-01080200Y	80	200	A	WDX13-65-01125315Y	125	315	C
WDX13-65-01080250Y	80	250	A	WDX13-65-01160100Y	160	100	C
WDX13-65-01080315Y	80	315	A	WDX13-65-01160125Y	160	125	C
WDX13-65-01100050Y	100	50	B	WDX13-65-01160160Y	160	160	C
WDX13-65-01100100Y	100	100	A	WDX13-65-01160200Y	160	200	C
WDX13-65-01100125Y	100	125	A	WDX13-65-01160250Y	160	250	C
WDX13-65-01100160Y	100	160	A	WDX13-65-01160315Y	160	315	C
WDX13-65-01100200Y	100	200	A				

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE

Notes
Material: CK45

STOCK




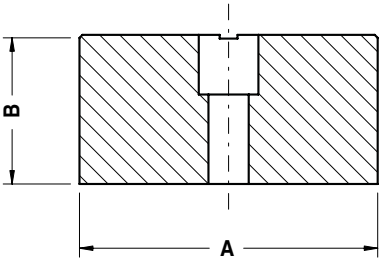

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-65-04060 1

FORD CODE	A	B
WDX13-65-04040 1	40	30
WDX13-65-04060 1	60	50
WDX13-65-04100 1	100	50
WDX13-65-04152 1	152	50

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

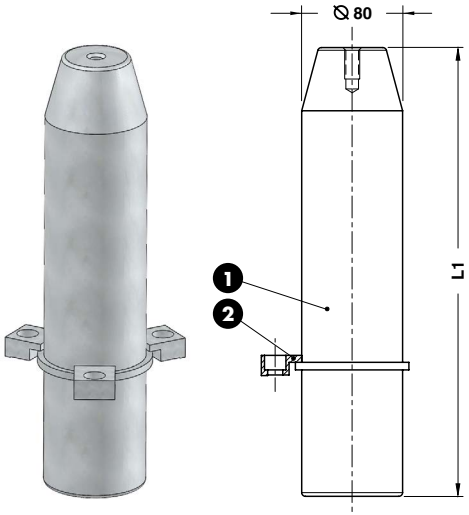

Notes

1. **Material:** Steel
   HRC: 58÷60
2. **Material:** CK45
   WDX13-60-1001


10 ...

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-65-10080355-A

FORD CODE	L1	Toe clamp qty.
WDX13-65-10080315-A	315	3
WDX13-65-10080355-A	355	3
WDX13-65-10080400-A	400	3

WDX13-65

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

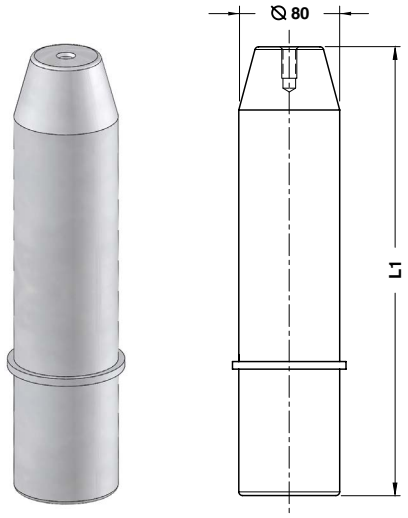

Notes


Material: Steel
HRC: 58÷60

10

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-65-10080355

FORD CODE	L1
WDX13-65-10080315	315
WDX13-65-10080355	355
WDX13-65-10080400	400

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

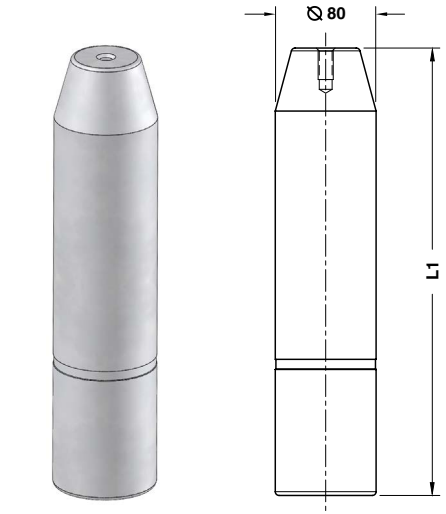

Notes

Material: Steel
HRC: 58÷60


10

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-65-11080355

FORD CODE	L1
WDX13-65-11080315	315
WDX13-65-11080355	355
WDX13-65-11080400	400

WDX13-65

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

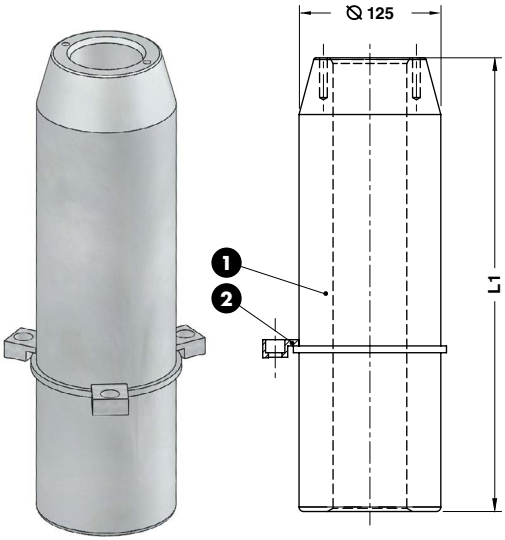

Notes

1. **Material:** Steel
   HRC: 60÷62
2. **Material:** CK45
   WDX13-60-1001


10 ...

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-65-12125450-A

FORD CODE	L1	Toe clamp qty.
WDX13-65-12125400-A	400	3
WDX13-65-12125450-A	450	3
WDX13-65-12125500-A	500	3

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA



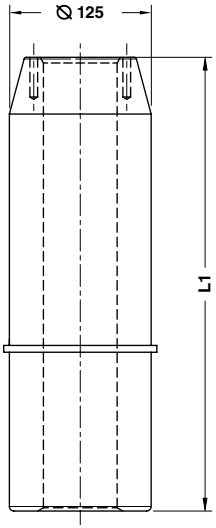

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-65-12125450


FORD CODE	L1
WDX13-65-12125400	400
WDX13-65-12125450	450
WDX13-65-12125500	500

WDX13-65

OMCR

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA



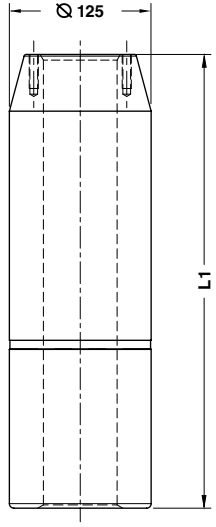

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX13-65-13125400


FORD CODE	L1
WDX13-65-13125355	355
WDX13-65-13125400	400
WDX13-65-13125450	450
WDX13-65-13125500	500

GUIDE POST NAAMS - FÜHRUNGSSÄULE NAAMS - COLONNA GUIDA NAAMS

Notes

1. **Material:** Steel
   HRC: 60÷62
2. **Material:** CK45
   WDX13-60-1001



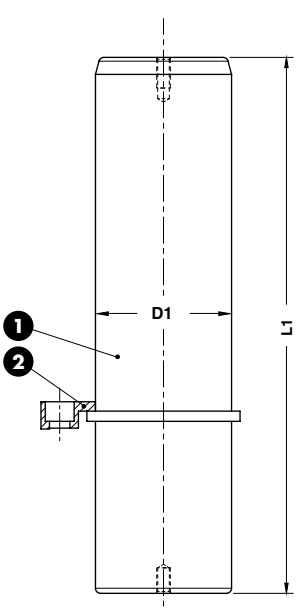

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX13-65-20025160-A

FORD CODE	D1	L1	Toe clamp qty.
WDX13-65-20025140-A	25	140	2
WDX13-65-20025160-A	25	160	2
WDX13-65-20025180-A	25	180	2
WDX13-65-20032140-A	32	140	2
WDX13-65-20032160-A	32	160	2
WDX13-65-20032180-A	32	180	2
WDX13-65-20032200-A	32	200	2
WDX13-65-20040160-A	40	160	2
WDX13-65-20040180-A	40	180	2
WDX13-65-20040200-A	40	200	2
WDX13-65-20040224-A	40	224	2
WDX13-65-20040250-A	40	250	2
WDX13-65-20050160-A	50	160	2
WDX13-65-20050180-A	50	180	2
WDX13-65-20050200-A	50	200	2
WDX13-65-20050224-A	50	224	2
WDX13-65-20050250-A	50	250	2
WDX13-65-20050280-A	50	280	2

FORD CODE	D1	L1	Toe clamp qty.
WDX13-65-20050315-A	50	315	2
WDX13-65-20063200-A	63	200	3
WDX13-65-20063224-A	63	224	3
WDX13-65-20063250-A	63	250	3
WDX13-65-20063280-A	63	280	3
WDX13-65-20063315-A	63	315	3
WDX13-65-20063355-A	63	355	3
WDX13-65-20063400-A	63	400	3
WDX13-65-20080250-A	80	250	3
WDX13-65-20080280-A	80	280	3
WDX13-65-20080315-A	80	315	3
WDX13-65-20080355-A	80	355	3
WDX13-65-20080400-A	80	400	3
WDX13-65-20080500-A	80	500	3
WDX13-65-20100315-A	100	315	3
WDX13-65-20100355-A	100	355	3
WDX13-65-20100400-A	100	400	3
WDX13-65-20100500-A	100	500	3


GUIDE POST NAAMS - FÜHRUNGSSÄULE NAAMS - COLONNA GUIDA NAAMS



Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10

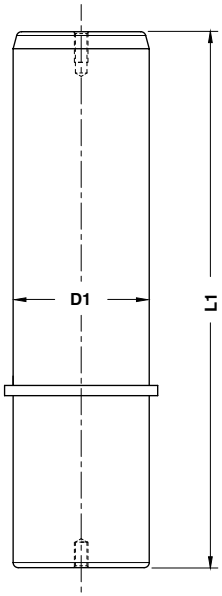

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX13-65-20025160

FORD CODE	D1	L1
WDX13-65-20025140	25	140
WDX13-65-20025160	25	160
WDX13-65-20025180	25	180
WDX13-65-20032140	32	140
WDX13-65-20032160	32	160
WDX13-65-20032180	32	180
WDX13-65-20032200	32	200
WDX13-65-20040160	40	160
WDX13-65-20040180	40	180
WDX13-65-20040200	40	200
WDX13-65-20040224	40	224
WDX13-65-20040250	40	250
WDX13-65-20050160	50	160
WDX13-65-20050180	50	180
WDX13-65-20050200	50	200
WDX13-65-20050224	50	224
WDX13-65-20050250	50	250
WDX13-65-20050280	50	280

FORD CODE	D1	L1
WDX13-65-20050315	50	315
WDX13-65-20063200	63	200
WDX13-65-20063224	63	224
WDX13-65-20063250	63	250
WDX13-65-20063280	63	280
WDX13-65-20063315	63	315
WDX13-65-20063355	63	355
WDX13-65-20063400	63	400
WDX13-65-20080250	80	250
WDX13-65-20080280	80	280
WDX13-65-20080315	80	315
WDX13-65-20080355	80	355
WDX13-65-20080400	80	400
WDX13-65-20080500	80	500
WDX13-65-20100315	100	315
WDX13-65-20100355	100	355
WDX13-65-20100400	100	400
WDX13-65-20100500	100	500


GUIDE POST NAAMS - FÜHRUNGSSÄULE NAAMS - COLONNA GUIDA NAAMS



Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10

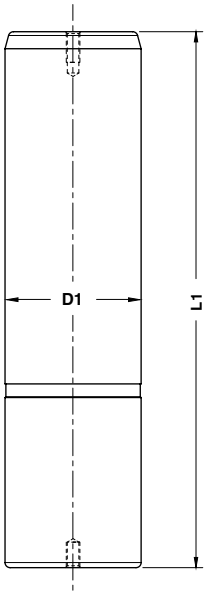


ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX13-65-22025160

FORD CODE	D1	L1
WDX13-65-22025140	25	140
WDX13-65-22025160	25	160
WDX13-65-22025180	25	180
WDX13-65-22032140	32	140
WDX13-65-22032160	32	160
WDX13-65-22032180	32	180
WDX13-65-22032200	32	200
WDX13-65-22040160	40	160
WDX13-65-22040180	40	180
WDX13-65-22040200	40	200
WDX13-65-22040224	40	224
WDX13-65-22040250	40	250
WDX13-65-22050160	50	160
WDX13-65-22050180	50	180
WDX13-65-22050200	50	200
WDX13-65-22050224	50	224
WDX13-65-22050250	50	250
WDX13-65-22050280	50	280

FORD CODE	D1	L1
WDX13-65-22050315	50	315
WDX13-65-22063200	63	200
WDX13-65-22063224	63	224
WDX13-65-22063250	63	250
WDX13-65-22063280	63	280
WDX13-65-22063315	63	315
WDX13-65-22063355	63	355
WDX13-65-22063400	63	400
WDX13-65-22080250	80	250
WDX13-65-22080280	80	280
WDX13-65-22080315	80	315
WDX13-65-22080355	80	355
WDX13-65-22080400	80	400
WDX13-65-22080500	80	500
WDX13-65-22100315	100	315
WDX13-65-22100355	100	355
WDX13-65-22100400	100	400
WDX13-65-22100500	100	500

RETAINER PLATE - PLATTE - PIASTRA

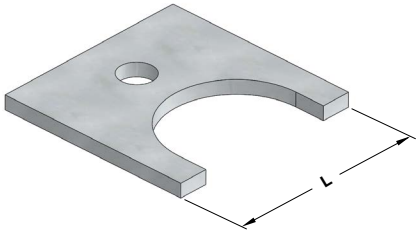

Notes

Material: St37


STOCK

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX14-60-0135

FORD CODE	L	Pin Size
WDX14-60-0125	40	25
WDX14-60-0135	50	35
WDX14-60-0150	60	50
WDX14-60-0155	70	55
WDX14-60-0163	80	63

SECURING DISC - SCHEIBE - RONDELLA DI SICUREZZA



Notes

Material: CK45

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


STOCK

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX14-60-0406

FORD CODE
WDX14-60-0406


PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

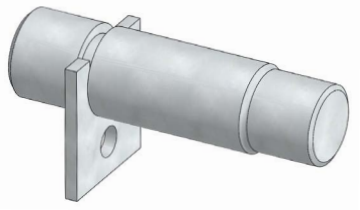

Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** St37

STOCK ...

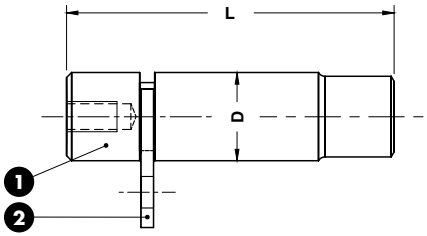


ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX14-60-0435-A

FORD CODE	Retainer plate (2)	D	L
WDX14-60-0425-A	WDX14-60-0125	25	110
WDX14-60-0435-A	WDX14-60-0135	35	130
WDX14-60-0450-A	WDX14-60-0150	50	170
WDX14-60-0463-A	WDX14-60-0163	63	210

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



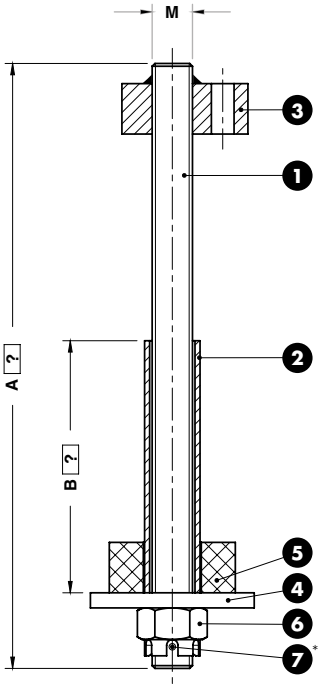

*Drill hole in rod for copper pin at assembly
Bohrung für splint durchzufuhren bei der montage
Foro per coppiglia da eseguire al montaggio

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. Tube DIN 2391
3. **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. **Material:** Elastomer 92SH
6. Hexagon castle nut DIN 935
7. Split Pin. DIN EN ISO 1234


10 ...

ORDER EXAMPLE

FORD CODE	A=290	B=170
WDX14-60-0520	A290	B170

FORD CODE	Max load (kg)
WDX14-60-0516	250
WDX14-60-0520	450
WDX14-60-0524	750
WDX14-60-0530	1250

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE

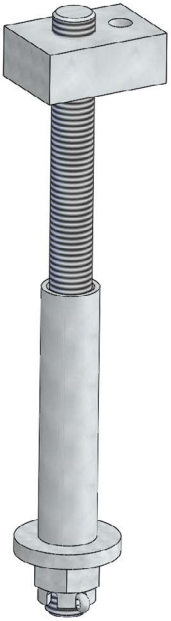


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. Tube DIN 2391
3. **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. Hexagon castle nut DIN 935
6. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

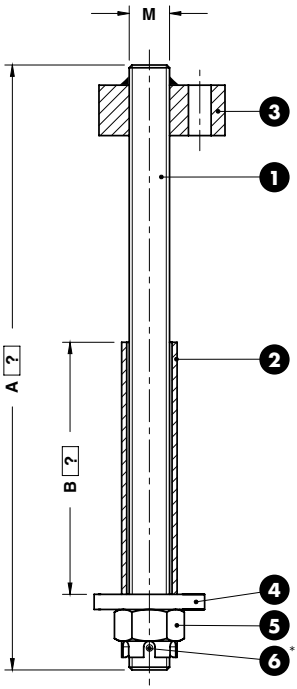

ORDER EXAMPLE

FORD CODE	A=290	B=170
WDX14-60-0620	A290	B170


FORD CODE	Max load (kg)
WDX14-60-0612	550
WDX14-60-0616	1000
WDX14-60-0620	1400

*Drill hole in rod for copper pin at assembly
Bohrung für splint durchzufuhren bei der montage
Foro per coppiglia da eseguire al montaggio

WDX14-60

OMCR

BUFFER - STOSSDÄMPFER - AMMORTIZZATORE



STOCK

Notes

Material: Elastomer 92 SH

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX14-60-0902

FORD CODE	Size	A
WDX14-60-0901	M16	50
WDX14-60-0902	M20	63
WDX14-60-0903	M24	80
WDX14-60-0904	M30	100

WDX14-60

OMCR

WASHER RETAINER - SCHEIBE - RONDELLA



STOCK

Notes

Material: CK45

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX14-60-1002

FORD CODE	Size	A
WDX14-60-1001	M16	65
WDX14-60-1002	M20	82
WDX14-60-1003	M24	105
WDX14-60-1004	M30	130

WDX14-60

OMCR

THREADED BLOCK - DÜBEL - TASSELLO



STOCK

Notes


Material: St37


ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX14-60-1007

FORD CODE	Size	E
WDX14-60-1005	M12	25
WDX14-60-1006	M16	35
WDX14-60-1007	M20	40
WDX14-60-1008	M24	45
WDX14-60-1009	M30	50

WASHER RETAINER - SCHEIBE - RONDELLA





Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX14-60-1312

FORD CODE	Size	A
WDX14-60-1310	M10	25
WDX14-60-1312	M12	30
WDX14-60-1316	M16	40
WDX14-60-1320	M20	44

WDX14-60

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENT - AMMORTIZZATORE



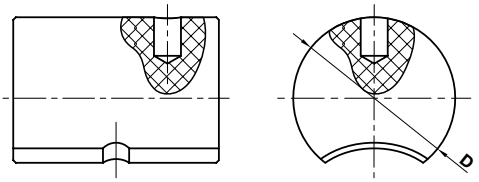

Notes

Material: Elastomer 92SH

STOCK

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX14-60-1702


FORD CODE	Pad side pin	D
WDX14-60-1701	25	40
WDX14-60-1702	35	50
WDX14-60-1703	50	63
	63	63

WDX14-62

OMCR

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO

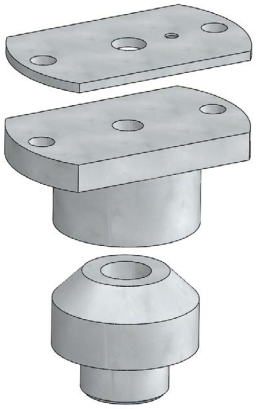



Notes

1. **Material:** St37
2. 3. **Material:** 42CrMo4 - **HRC:** 58÷60

STOCK ...

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX14-62-0175


FORD CODE
WDX14-62-0175

WDX14-65

OMCR

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



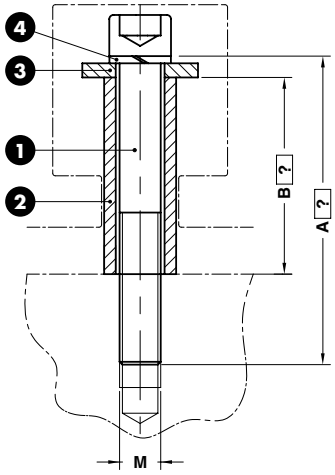

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. DIN 912
2. Tube DIN 2391
3. **Material:** CK45
4. DIN 127

10 ...

ORDER EXAMPLE	FORD CODE	A=290	B=170
	WDX14-65-1112	A290	B170

FORD CODE	M	Max load (kg)
WDX14-65-1110	M10	100
WDX14-65-1112	M12	150
WDX14-65-1116	M16	250

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE




Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. WDX14-65-06110
2. WDX14650-4050180/200/224/250
3. WDX14650-820350/370/394/420
4. WDX14-65-05050
5. WDX14-65-07110
6. WDX14-65-05110
7. M20 Hexagon slotted nut DIN 935
8. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

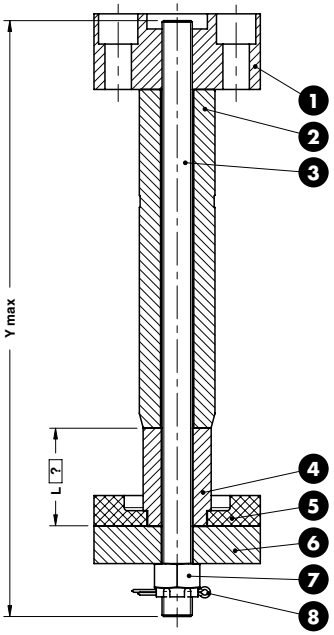

ORDER EXAMPLE	FORD CODE	L=50
	WDX14-65-0150200	L50

FORD CODE	Y max	Max load (kg)
WDX14-65-0150180	350	450
WDX14-65-0150200	370	450
WDX14-65-0150224	394	450
WDX14-65-0150250	420	450
WDX14-65-0150280	450	450

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE




Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. WDX14-65-06150
2. WDX14-65-04063200/224/250/280/315
3. WDX1465 0824385/409/435/465
4. WDX14-65-05063
5. WDX14-65-07125
6. WDX14-65-05125
7. M24 Hexagon slotted nut DIN 935
8. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

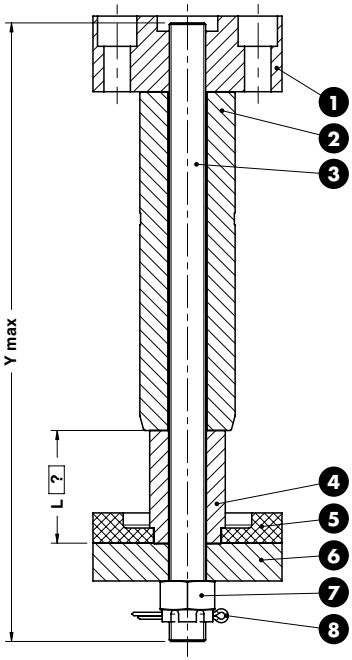


ORDER EXAMPLE	FORD CODE	L=70
	WDX14-65-0263224	L70

FORD CODE	Y max	Max load (kg)
WDX14-65-0263200	385	750
WDX14-65-0263224	409	750
WDX14-65-0263250	435	750
WDX14-65-0263280	465	750

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



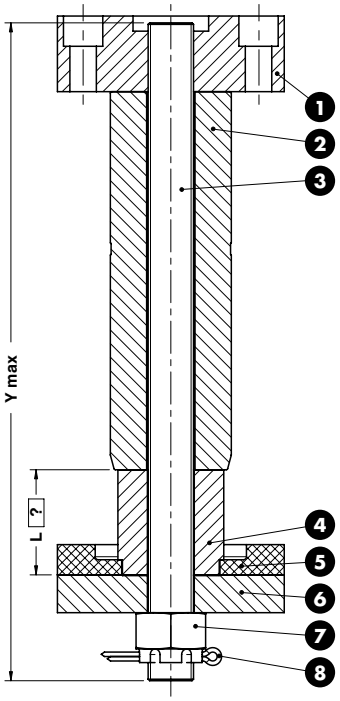

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. WDX14-65-06150
2. WDX14-65-04080250/280/315/ 355/340
3. WDX14-65-0830435/465/500/ 540/585
4. WDX14-65-05080
5. WDX14-65-07150
6. WDX14-65-05150
7. M30 Hexagon slotted nut DIN 935
8. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

ORDER EXAMPLE	FORD CODE	L=65
	WDX14-65-0380280	L65

FORD CODE	Y max	Max load (kg)
WDX14-65-0380250	435	1250
WDX14-65-0380280	465	1250
WDX14-65-0380315	500	1250
WDX14-65-0380355	540	1250
WDX14-65-0380400	585	1250


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel - **HRC:** 57÷62

10



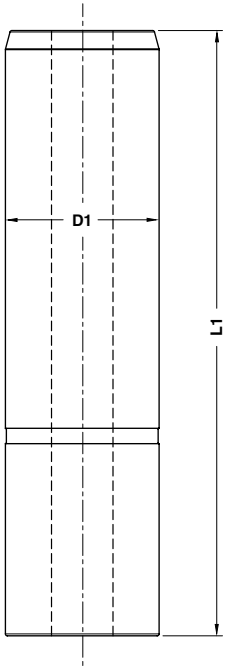

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX14-65-04050200


FORD CODE	D1	L1
WDX14-65-04050180	50	180
WDX14-65-04050200	50	200
WDX14-65-04050224	50	224
WDX14-65-04050250	50	250
WDX14-65-04050280	50	280
WDX14-65-04063200	63	200
WDX14-65-04063224	63	224
WDX14-65-04063250	63	250


FORD CODE	D1	L1
WDX14-65-04063280	63	280
WDX14-65-04063315	63	315
WDX14-65-04080250	80	250
WDX14-65-04080280	80	280
WDX14-65-04080315	80	315
WDX14-65-04080355	80	355
WDX14-65-04080400	80	400

WDX14-70

OMCR

ELASTOMER SPRING - ELASTOMERFEDER - MOLLA IN ELASTOMERO





Notes

Material: Elastomer 90SH

S = max. 30% H

STOCK

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX14-70-194040

FORD CODE	d1	f2	h1	FORD CODE	d1	f2	h1	FORD CODE	d1	f2	h1
WDX14-70-194032	40	2,5	32	WDX14-70-195080	50	6,4	80	WDX14-70-198032	80	2,5	32
WDX14-70-194040	40	3,2	40	WDX14-70-1950100	50	8	100	WDX14-70-198040	80	3,2	40
WDX14-70-194050	40	4	50	WDX14-70-196332	63	2,5	32	WDX14-70-198050	80	4	50
WDX14-70-194063	40	5	63	WDX14-70-196340	63	3,2	40	WDX14-70-198063	80	5	63
WDX14-70-194080	40	6,4	80	WDX14-70-196350	63	4	50	WDX14-70-198080	80	6,4	80
WDX14-70-195032	50	2,5	32	WDX14-70-196363	63	5	63	WDX14-70-1980100	80	8	100
WDX14-70-195040	50	3,2	40	WDX14-70-196380	63	6,4	80	WDX14-70-1980125	80	10	125
WDX14-70-195050	50	4	50	WDX14-70-1963100	63	8	100				
WDX14-70-195063	50	5	63	WDX14-70-1963125	63	10	125				

WDX15-70

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - CENTRAGGIO



Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX15-70-0401

FORD CODE
WDX15-70-0401

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

Notes
Material: CK60 - **HRC:** 56÷60

STOCK

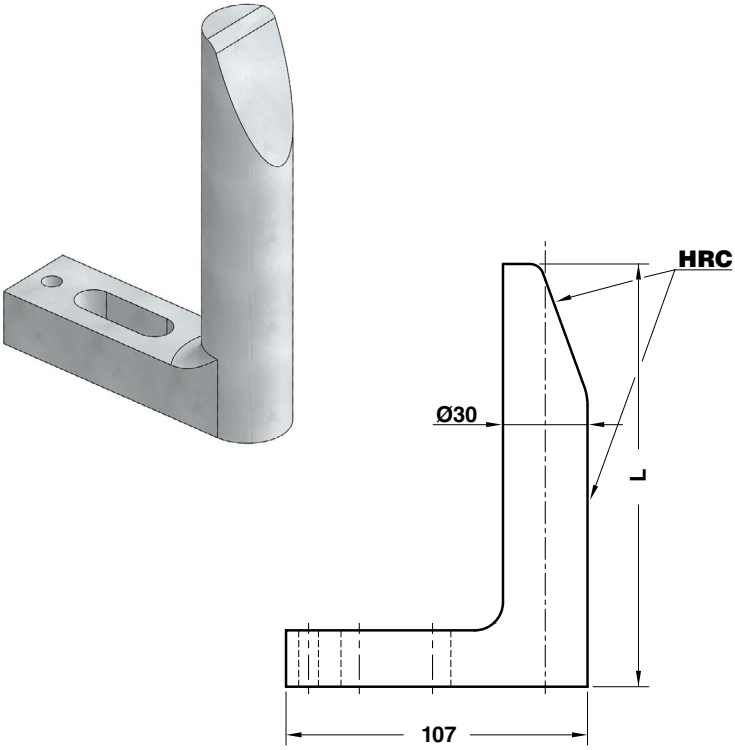


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX16-60-01090

FORD CODE	L
WDX16-60-01065	65
WDX16-60-01090	90
WDX16-60-01120	120
WDX16-60-01150	150
WDX16-60-01180	180
WDX16-60-01250	250

WDX16-70

OMCR

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

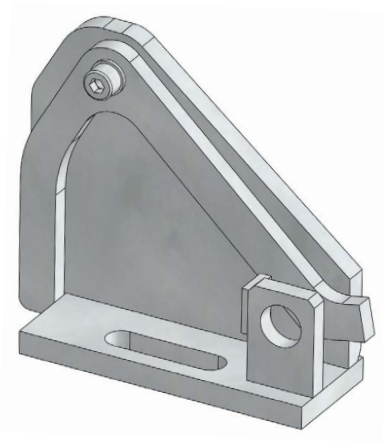

Notes

Material: St37

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK

*Germäß zeichnung
Come a disegno

**Spiegelverkehrt
Opposto al disegno


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX16-70-0301R

FORD CODE	FORM
WDX16-70-0301R	As shown in drawing*
WDX16-70-0301L	Opposite to drawing**

WDX16-70

OMCR

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

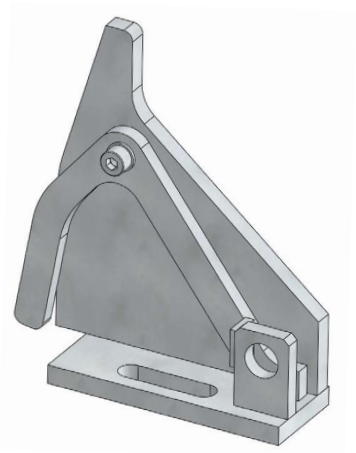

Notes

Material: St37

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK

*Germäß zeichnung
Come a disegno

**Spiegelverkehrt
Opposto al disegno


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX16-70-0701R

FORD CODE	FORM
WDX16-70-0701R	As shown in drawing*
WDX16-70-0701L	Opposite to drawing**

WDX16-70

OMCR

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

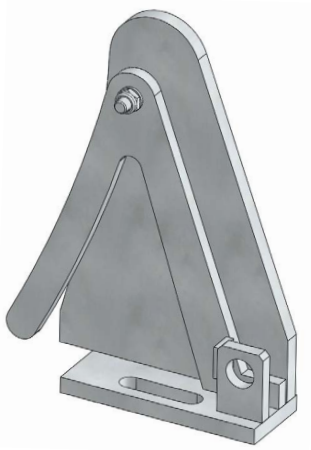

Notes
Material: St37
Only for replacement Nur für Reparatur Solo per riparazione

STOCK

*Germäß zeichnung
Come a disegno

**Spiegelverkehrt
Opposto al disegno

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX16-70-0901R

FORD CODE	FORM
WDX16-70-0901R	As shown in drawing*
WDX16-70-0901L	Opposite to drawing**


WDX17-70

OMCR

CLAMP - HALTESTÜCK - STAFFA

Notes
Material: St37

STOCK




ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX17-70-0501

FORD CODE
WDX17-70-0501

AIR CUSHION PIN - DRUCKBOLZEN - CANDELA



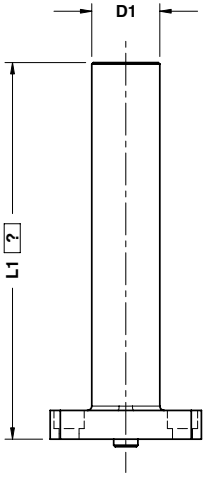

L1 max = 350

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

10


ORDER EXAMPLE	FORD CODE	L1=095
	WDX17-60-0245	095

FORD CODE	D1
WDX17-60-0236	36
WDX17-60-0245	45

WDX17-60

LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE



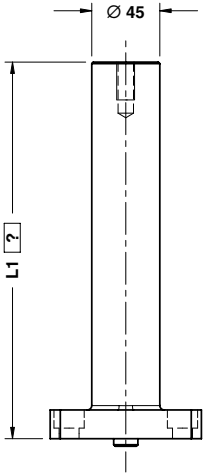

L1 max = 350

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

10


ORDER EXAMPLE	FORD CODE	L1=095
	WDX17-60-0345	095

FORD CODE	D1
WDX17-60-0345	45

WDX19-70

OMCR

BRACKET - BÜGEL - STAFFA



Notes
Material: St37

STOCK

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX19-70-0702


FORD CODE
WDX19-70-0703

WDX20-65

OMCR

TRADEMARK STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO





Notes
Material: X155CrVMo12 **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX20-65-0313

FORD CODE	A	B	D
WDX20-65-0310	2.2	6	10
WDX20-65-0313	3.6	10	13
WDX20-65-0325	7.3	20	25

WDX20-65

OMCR

VISUAL LOCATOR PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE



Notes
Material: X210Cr12 - **HRC:** 60÷62

STOCK


ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX20-65-0601


FORD CODE
WDX20-65-0601

WDX20-66

OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI

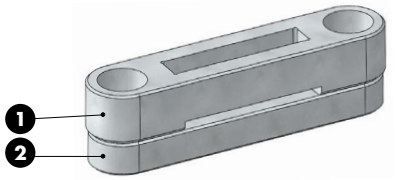



STOCK ...

Notes

1. WDX20-66-03112/03115
2. WDX20-66-03205/03208

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX20-66-03220-A


FORD CODE	A
WDX20-66-03120-A	15

WDX20-66

OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI





STOCK

Notes

Material: 90MnV8Ku - **HRC:** 60÷62

ORDER EXAMPLE

FORD CODE
WDX20-66-03115


FORD CODE	A
WDX20-66-03115	15

WDX20-66

OMCR

BACKING PLATE - DRUCKPLATTE - DISTANZIALE





STOCK

Notes

Material: 90MnV8Ku - **HRC:** 60÷62

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX20-66-03208

FORD CODE	A
WDX20-66-03205	5

WDX20-66

OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI

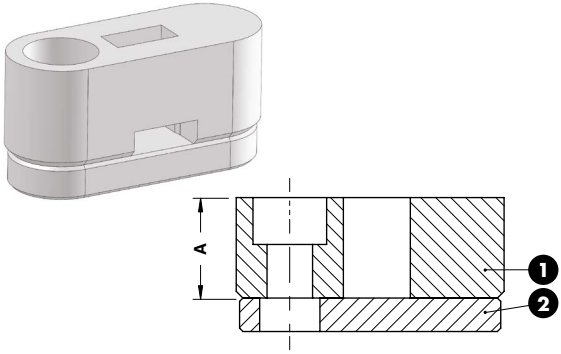

Notes

1. WDX20-66-04115/04119
2. WDX20-66-04205/04277

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX20-66-04121-A

FORD CODE	A
WDX20-66-04120-A	15
WDX20-66-04121-A	12

WDX20-66

OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI



Notes

Material: 90MnV8Ku - **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX20-66-04119

FORD CODE	A
WDX20-66-04115	15
WDX20-66-04119	12

WDX20-66

OMCR

BACKING PLATE - DRUCKPLATTE - DISTANZIALE



Notes

Material: 90MnV8Ku - **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX20-66-04277

FORD CODE	A
WDX20-66-04205	5
WDX20-66-04277	7,7

WDX20-66

OMCR

STAMPS - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes

Material: X155CrVMo121 - **HRC:** 60÷62

STOCK

* Stamp kit all letters, numbers and blanks
Stempel-Kit mit allen Buchstaben, Zahlen und Leerzeiche
Serie punzoni marchio tutte le lettere, i numeri ed i riempitivi

** Stamp kit all numbers and blanks
Stempel-Kit mit allen Zahlen und Leerzeichen
Serie punzoni marchio tutti i numeri ed i riempitivi

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX20-66-0601-1

FORD CODE	B	Stamp
WDX20-66-0601-0	2,5	0
WDX20-66-0601-1	2,5	1
WDX20-66-0601-2	2,5	2
WDX20-66-0601-3	2,5	3
WDX20-66-0601-4	2,5	4
WDX20-66-0601-5	2,5	5
WDX20-66-0601-6	2,5	6
WDX20-66-0601-7	2,5	7
WDX20-66-0601-8	2,5	8
WDX20-66-0601-9	2,5	9
WDX20-66-0602-A	3,0	A
WDX20-66-0602-B	3,0	B
WDX20-66-0602-C	3,0	C
WDX20-66-0602-D	3,0	D
WDX20-66-0602-E	3,0	E

FORD CODE	B	Stamp
WDX20-66-0602-F	2,5	F
WDX20-66-0602-G	3,0	G
WDX20-66-0602-H	3,0	H
WDX20-66-0602-I	2,5	I
WDX20-66-0602-J	2,5	J
WDX20-66-0602-K	3,0	K
WDX20-66-0602-L	2,5	L
WDX20-66-0602-M	3,5	M
WDX20-66-0602-N	3,0	N
WDX20-66-0602-P	3,0	P
WDX20-66-0602-Q	3,0	Q
WDX20-66-0602-R	3,0	R
WDX20-66-0602-S	3,0	S
WDX20-66-0602-T	2,5	T
WDX20-66-0602-U	3,0	U

FORD CODE	B	Stamp
WDX20-66-0602-V	2,5	V
WDX20-66-0602-W	3,5	W
WDX20-66-0602-X	2,5	X
WDX20-66-0602-Y	2,5	Y
WDX20-66-0602-Z	2,5	Z
WDX20-66-0603	0,5	FILLER
WDX20-66-0604	1,0	FILLER
WDX20-66-0605	1,5	FILLER
WDX20-66-0606	2,0	FILLER
WDX20-66-0607	2,5	FILLER
WDX20-66-0608	22,0	FILLER
WDX20-66-0609	6,0	FILLER
*WDX20-66-0610	-	-
**WDX20-66-0611	-	-

WDX20-70

OMCR

VISUAL LOCATOR PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE



STOCK

Notes

Material: X210Cr12 - **HRC:** 60÷62

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

ORDER EXAMPLE	FORD CODE
	WDX20-70-0101

FORD CODE
WDX20-70-0101

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO



Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: 42CrMo4 + QT

CE STOCK

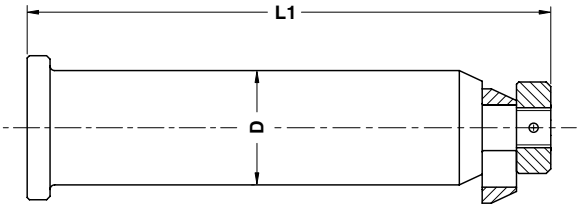


ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX22-70-0150

FORD CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D	L1
WDX22-70-0150	5500	10050	50	230
WDX22-70-0163	23000	45500	63	320
WDX22-70-0180	30000	60000	80	370

WDX22-70

LIFTING BRACKET - TRAGZAPFEN - STAFFA DI SOLLEVAMENTO



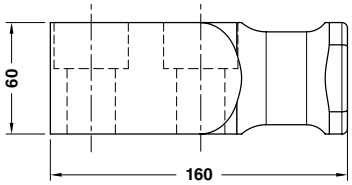

STOCK

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

WARNING -ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²

Screws not included


ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX22-70-0501

FORD CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)
WDX22-70-0501	5000	10000

WDX30-60

STANDARD KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA

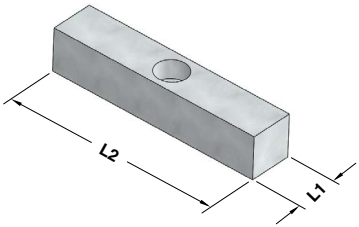



Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


FORD CODE
WDX30-60-0125180

FORD CODE	L1	L2	Holes
WDX30-60-0125125	25	125	1
WDX30-60-0125180	25	180	2
WDX30-60-0130125	30	125	1
WDX30-60-0130180	30	180	2

WDX30-60

OMCR

STANDARD KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA



Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE | FORD CODE: WDX30-60-02125

FORD CODE	L1
WDX30-60-02080	80
WDX30-60-02125	125


WDX35-70

OMCR

AIR COUPLING BRACKET - LUFTANSCHLUSSBLOCK - SUPPORTO INNESTI RAPIDI



WDX35-70-1401



WDX35-70-1502

Notes

Material: St37

STOCK


ORDER EXAMPLE | FORD CODE: WDX35-70-1502


FORD CODE
WDX35-70-1401
WDX35-70-1502

WDX35-70

OMCR

COLOR MARK AIR CONNECTION - FARBIGE SCHEIBE - COPERCHIO COLORATO





Notes

Material: St37

STOCK

ORDER EXAMPLE | FORD CODE: WDX35-70-1612

FORD CODE	Color designation	Paint number
WDX35-70-1611	Flamed red	RAL 3000
WDX35-70-1612	Zinc yellow	RAL 1018
WDX35-70-1621	Azure blue	RAL 5009
WDX35-70-1622	Pastel green	RAL 6019

FORD CODE	Color designation	Paint number
WDX35-70-1631	Jet black	RAL 9005
WDX35-70-1632	Gray white	RAL 9002
WDX35-70-1641	Clay brown	RAL 8003
WDX35-70-1651	Patina green	RAL 6000

FORD CODE	Color designation	Paint number
WDX35-70-1652	Deep orange	RAL 2011
WDX35-70-1661	Iron grey	RAL 7011
WDX35-70-1662	Light pink	RAL 3015





Die Components
Normalien
Componenti


NEW



JLR



OMCR®



STANDARD DIE COMPONENTS



MAIN INDEX



TDSA03-A	TDSA03-B	TDSA03-D	TDSA03-E	TDSA04-E
				
Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Coil guide roller Bandführung Guidanastro mobile	Stripper for blanking dies Abstreifer für Platinenschnitte Estrattore per stampi tranciasviluppo	Roller Rolle Rotella	Distance Plate Abstimmscheibe Distanziale
343	343	344	344	345

TDSA05-B	TDSA05-C	TDSA05-I	TDSA05-N	TDSA06-A
				
Support Unterstützung Supporto	Support Unterstützung Supporto	Elastomer stripper Abstreifer Estrattore per punzoni	Retainer Haltestück Ritegno per matrice	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio
345	346	347	348	348


TDSA06-B	TDSA06-C	TDSA07-A	TDSA17-C	TDSA07-D
				
Flange lifter Abstreifer Sflangiatore	Flange lifter Abstreifer Sflangiatore	Positive return wear plate Platte Piastra di reazione	Balance block Distanzstück Distanziale	Cam buffer Anschlag Arresto
349	350	350	351	351


TDSA07-E	TDSA07-F	TDSA07-G	TDSA07-H	TDSA07-I
				
Buffer support Dämpferhalterung Supporto ammortizzatore	Coupling plate Befestigungsplatte Staffa di reazione	Coupling nut Kupplungsmutter Aggancio staffa	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357
352	352	353	353	354

TDSA07-J	TDSA07-J	TDSA07-K	TDSA12-A	TDSA12-B
				
Positive return Zwangrückholer Gancio	"V" driver with positive return Prismenführung mit zwangsrückholer Guida a "V" con gancio di ritorno	"V" driver with positive return Prismenführung mit zwangsrückholer Guida a "V" con gancio di ritorno	Spacing bar Abstellbolzen Distanziale	Spacing bar Abstellbolzen Distanziale
354	355	356	357	358

TDSA12-B	TDSA13-A	TDSA13-A	TDSA13-B	TDSA13-C
				
Spacing bar Abstellbolzen Distanziale	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Guide post NAAMS Führungssäule NAAMS Colonna guida NAAMS	Guide post NAAMS Führungssäule NAAMS Colonna guida NAAMS
359	360	361	362	363


TDSA13-C	TDSA13-D	TDSA13-D	TDSA13-E	TDSA13-F
				
Guide post NAAMS Führungssäule NAAMS Colonna guida NAAMS	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida
364	365	365	366	366

TDSA13-F	TDSA13-G	TDSA13-H	TDSA13-I	TDSA13-J
				
Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide post Führungssäule Colonna guida	Spacer plate toothed Distanzplatte gezahnt Tassello di compensazione	Stop Block Abstandsblock Distanziale	Stop Block Anschlag Blocchetto di arresto
367	367	368	368	368


TDSA13-J	TDSA13-K	TDSA13-L	TDSA13-L	TDSA14-D
				
Shim Abstimmscheibe Spessore	Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola	Guide bush NAAMS Fuhrungsbuchse NAAMS Boccola autolubrificante NAAMS	Guide bush NAAMS Fuhrungsbuchse NAAMS Boccola autolubrificante NAAMS	Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto
369	370	370	371	371

TDSA14-E	TDSA14-F	TDSA14-G	TDSA14-G	TDSA14-G
				
Buffer Stossdämpfer Ammortizzatore	Special retainer pin plate Spezial-Haltestiftplatte Piastra speciale per perno di arresto	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Anti-rebound pad retainer Halteelement mit Dämpfung Gruppo tirante antirimbalzo
372	372	373	374	375

TDSA14-H	TDSA14-I	TDSA14-J	TDSA14-K	TDSA14-L
				
Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero	Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto
376	377	378	378	379


TDSA14-M	TDSA14-N	TDSA14-N	TDSA14-N	TDSA15-D
				
Elastomer cap Elastomerdruckstück Puntalino in elastomero	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Retainer bolt Zugbolzensatz Gruppo tirante	Locating Pin Zentrierbolzen Perno di centraggio
379	380	381	382	383

TDSA16-A	TDSA17-A	TDSA17-A	TDSA17-B	TDSA17-C
				
Gage hardened Einweiser gehärtet Riferimento indurito	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela inferiore	Upper air cushion pin oberluftbolzen Candela superiore
384	385	385	386	386

TDSA17-G	TDSA17-H	TDSA17-H	TDSA20-B	TDSA20-D
				
Clamp Haltestück Staffa	Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione	Pressure plate Druckplatte Piastra di reazione	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Trademark stamp Buchstabenstempel Punzone marchio
387	387	388	389	389

TDSA20-D	TDSA20-D	TDSA20-E	TDSA20-G	TDSA20-H
				
Trademark stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Trademark stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Stamps Buchstabenstempel Punzone di marcatura	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Stamps Buchstabenstempel Punzone marchio
389	390	390	390	391

TDSA21-A	TDSA21-B	TDSA21-D	TDSA30-C	TDSA35-A
				
Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Bush for lifting pin Buchse für Tragbolzen Boccola per perno di sollevamento	Threaded Steel Insert Gewindeeinsatz für Guss Inserto filettato per fusione	Standard key Passfeder Chiavetta	Spring plunger Federne druckstücke Espulsore a molla
392	393	393	394	394

TDSB13-C	TDSB13-C	TDSB13-E
		
Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Stop block Abstandsblock Distanziale
395	396	397

TDSA03-A

OMCR

VISUAL LOCATOR PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE

Notes

Material: X155CrVMo121
HRC: 58÷60

STOCK



FORM A25



FORM A30

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA03-A30

JLR CODE	D1
TDSA03-A25	25
TDSA03-A30	30

TDSA03-B


OMCR

COIL GUIDE ROLLER - BANDFÜHRUNG - GUIDANASTRO MOBILE

Notes

2 WDX3-70-2202-A
1 3 4 5 6 7 **Material:** Steel

STOCK

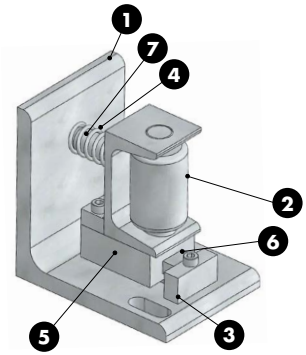


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA03-B

JLR CODE
TDSA03-B

TDSA03-D

STRIPPER FOR BLANKING DIES
ABSTREIFER FUR PLATINENSCHNITTE
ESTRATTORE PER STAMPI TRANCIASVILUPPO

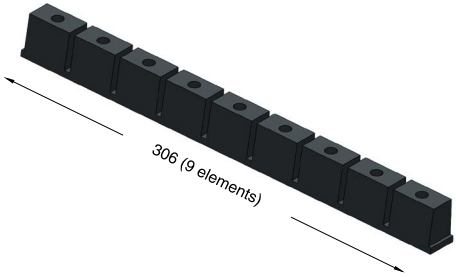

Notes
Material: Elastomer 70SH


STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA03-D

JLR CODE
TDSA03-D

TDSA03-E

ROLLER - ROLLE - ROTELLA

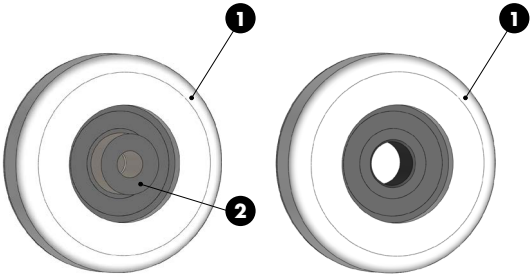

FORM A **FORM B**

Notes
1 **Material:** Polyurethane 96 Shore
2 Steel

... STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA03-E1

JLR CODE	FORM
TDSA03-E1	A
TDSA03-E2	B

TDSA04-E

OMCR

DISTANCE PLATE - ABSTIMMSCHEIBE - DISTANZIALE



Notes

Material: St37

STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA04-E100

JLR CODE	A
TDSA04-E075	73
TDSA04-E100	98

TDSA05-B

OMCR

SUPPORT - UNTERSTÜTZUNG - SUPPORTO

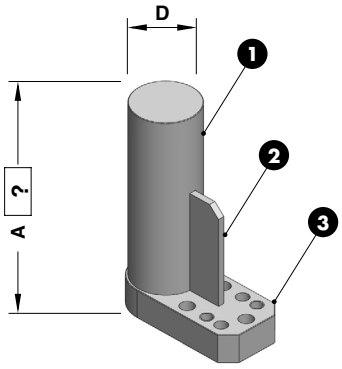

Notes


1 2 3 **Material:** C15

... STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	A=200
	TDSA05-B70-	200

JLR CODE	D
TDSA05-B60-	60
TDSA05-B70-	70
TDSA05-B75-	75

SUPPORT - UNTERSTÜTZUNG - SUPPORTO

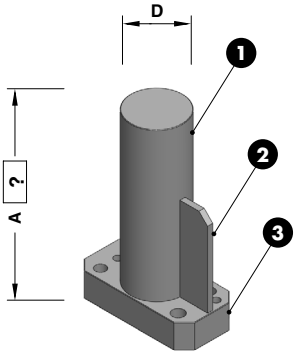

Notes


1 2 3 **Material:** C15

... STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	A=200
	TDSA05-C70-	200

JLR CODE	D
TDSA05-C60-	60
TDSA05-C70-	70
TDSA05-C75-	75

ELASTOMER STRIPPER - ABSTREIFER - ESTRATTORE PER PUNZONI

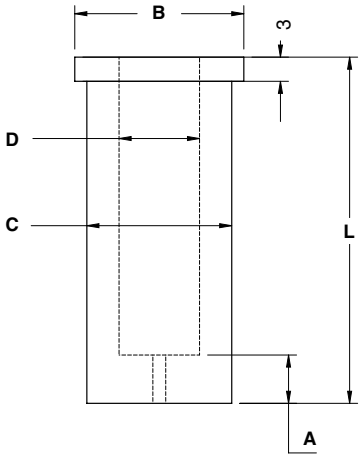


STOCK



Notes

Material: Elastomer 95SH A

Application example



* values for the stripping force are dependent on a number of parameters (e.g. lubricant, temperature etc.) and may vary from those given here.
** max spring travel should not exceed 15% of the length

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA05-I20-43

JLR CODE	D	L	A	B	C
TDSA05-I10-43	10	43	6	21	18
TDSA05-I10-63	10	63	6	21	18
TDSA05-I13-43	13	43	6	26	23
TDSA05-I13-63	13	63	6	26	23
TDSA05-I16-43	16	43	6	33	30
TDSA05-I16-63	16	63	6	33	30
TDSA05-I20-43	20	43	7	36	33
TDSA05-I20-63	20	63	7	36	33
TDSA05-I25-43	25	43	7	43	40
TDSA05-I25-63	25	63	7	43	40
TDSA05-I32-43	32	43	7	54	50
TDSA05-I32-63	32	63	7	54	50
TDSA05-I40-43	40	43	7	64	60
TDSA05-I40-63	40	63	7	64	60

STROKE**	3mm	6mm	9mm	3mm	6mm	9mm
LENGHT	43	43	43	63	63	63
D	Stripping forces (N)*					
10	1060	1820	2420	720	1450	1860
13	1700	2850	3820	1170	2320	2910
16	2514	4022	5229	1693	2709	3521
20	2900	4900	6490	2000	3950	5000
25	4440	7520	9680	3050	6050	7680
32	6840	11390	14660	4700	9310	11640
40	10100	20190	30290	6890	13780	20678

TDSA05-N

RETAINER - HALTESTÜCK - RITEGNO PER MATRICE



Notes

Material: C15


STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA05-N

JLR CODE
TDSA05-N

TDSA06-A

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO



Notes

1 2 **Material:** 16MnCr5
HRC: 58÷60

3 **Material:** CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA06-A


JLR CODE
TDSA06-A

FLANGE LIFTER - ABSTREIFER - SFLANGIATORE



Notes
1 **Material:** EN-GJL300
2 **Material:** Bronze + Graphite - **HB**>190
3 **Material:** 36NiCrMo4
4 M8x30 DIN 912
5 Schnorr Ø8
6 Gas Spring
7 M6x12 DIN 7991

STOCK ...

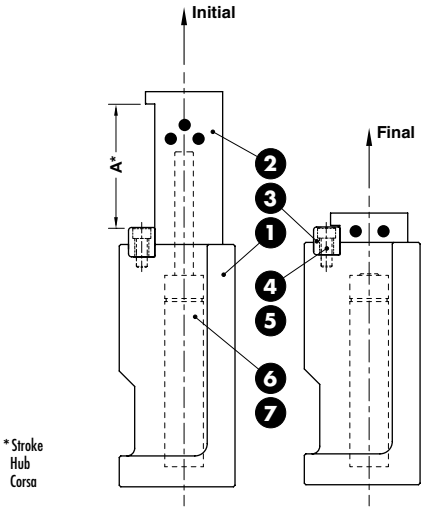

ORDER EXAMPLE


JLR CODE
TDSA06-B 80 050

JLR CODE	A	Initial (daN)	Final (daN)
TDSA06-B 50 050	50	50	86
TDSA06-B 50 100	50	100	172
TDSA06-B 50 150	50	150	258
TDSA06-B 50 200	50	200	344
TDSA06-B 80 050	80	50	86
TDSA06-B 80 100	80	100	172
TDSA06-B 80 150	80	150	258
TDSA06-B 80 200	80	200	344

TDSA06-C

FLANGE LIFTER - ABSTREIFER - SFLANGIATORE



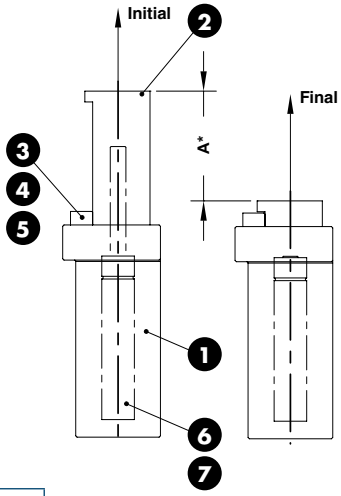

* Stroke
Hub
Corsa

Notes

1. **Material:** EN-GJL300
2. **Material:** Bronze + Graphite - **HB**>190
3. **Material:** 36NiCrMo4
4. M8x30 DIN 912
5. Schnorr Ø8
6. Gas Spring
7. M6x12 DIN 7991


STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA06-C 50 150


JLR CODE	A	Initial (daN)	Final (daN)
TDSA06-C 50 050	50	50	86
TDSA06-C 50 100	50	100	172
TDSA06-C 50 150	50	150	258
TDSA06-C 50 200	50	200	344
TDSA06-C 80 050	80	50	86
TDSA06-C 80 100	80	100	172
TDSA06-C 80 150	80	150	258
TDSA06-C 80 200	80	200	344

TDSA07-A

POSITIVE RETURN WEAR PLATE - PLATTE - PIASTRA DI REAZIONE



TDSA07-A1



TDSA07-A2

Notes

Material: C15 - **HRC**: 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA07-A2


JLR CODE
TDSA07-A1
TDSA07-A2

TDSA07-C

OMCR

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE





Notes

Material: S235

10


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	A=50
	TDSA07-C1	A050


JLR CODE	L1
TDSA07-C1	100
TDSA07-C2	150

TDSA07-D

OMCR

CAM BUFFER - ANSCHLAG - ARRESTO

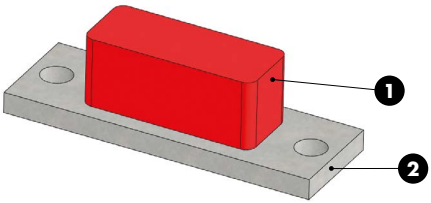

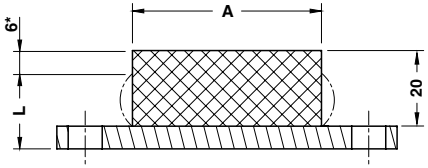

Notes

1 **Material:** Polyurethane 90 SH

2 **Material:** St37

STOCK ...

*Max. deflection
Max. zul. Federweg
Deflessione massima

**Gegenkraft bei 6mm max. zul. Federweg
Max. reaction force with 6 mm deflection
Forza di reazione massima per deflessione di 6mm


***Maximal absorbierte Energie bei 6 mm max. zul. Federweg
Massima energia assorbita con deflessione di 6 mm

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA07-D2

JLR CODE	A	Force for length "L" (kN)**	Max energy absorbion with 6 mm deflection (J)***
TDSA07-D1	50	10	30
TDSA07-D2	100	20	60

TDSA07-E

BUFFER SUPPORT - DÄMPFERHALTERUNG - SUPPORTO AMMORTIZZATORE



Notes

Material: CK45

10


*Eigesetz mit nockendämpfer
Usato con cam buffer


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=70
	TDSA07-E1	L070

JLR CODE	A	Used with cam buffer*
TDSA07-E1	90	TDSA07-D1
TDSA07-E2	140	TDSA07-D2

TDSA07-F

COUPLING PLATE - BEFESTIGUNGSPLATTE - STAFFA DI REAZIONE





Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA07-F2


JLR CODE	F	C
TDSA07-F1	80	14
TDSA07-F2	100	20
TDSA07-F3	120	25
TDSA07-F4	150	33

TDSA07-G

OMCR

COUPLING NUT - KUPPLUNGSMUTTER - AGGANCIO STAFFA





Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


JLR CODE
TDSA07-G3

JLR CODE	A	D
TDSA07-G1	M10x1.25	25
TDSA07-G2	M12x1.25	25
TDSA07-G3	M16x1.5	37
TDSA07-G4	M20x1.5	37
TDSA07-G5	M27x2	37
TDSA07-G6	M36x2	47
TDSA07-G7	M42x2	59

TDSA07-H

OMCR

"V" DRIVER VDI 3357 - PRISMENFÜHRUNG VDI 3357 - GUIDA A "V" VDI 3357

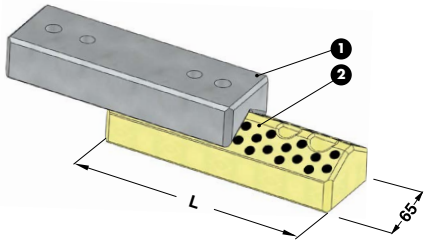

Notes

1 **Material:** CK45
HRC: 58÷60

2 **Material:** Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK ... ⟺


ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA07-H1

JLR CODE	L
TDSA07-H1	150
TDSA07-H2	200

TDSA07-I

"V" DRIVER VDI 3357 - PRISMENFÜHRUNG VDI 3357 - GUIDA A "V" VDI 3357

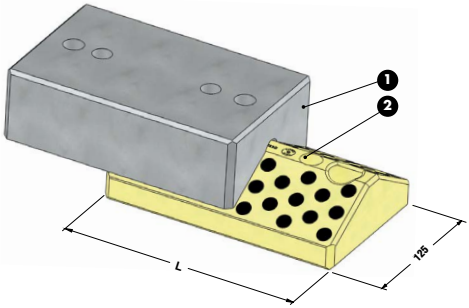

Notes

1. **Material:** CK45
   HRC: 58÷60
2. **Material:** Bronze + Graphite
   HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA07-I1

JLR CODE	L
TDSA07-I1	150
TDSA07-I2	200

TDSA07-J


POSITIVE RETURN - ZWANGRÜCKHOLER - GANCIO

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 28÷30

10

TYPE R




TYPE L



ORDER EXAMPLE	JLR CODE	TYPE	C=24
	TDSA07-J	R	C24

JLR CODE
TDSA07-J


"V" DRIVER WITH POSITIVE RETURN
PRISMENFÜHRUNG MIT ZWANGSRÜCKHOLER
GUIDA A "V" CON GANCIO DI RITORNO

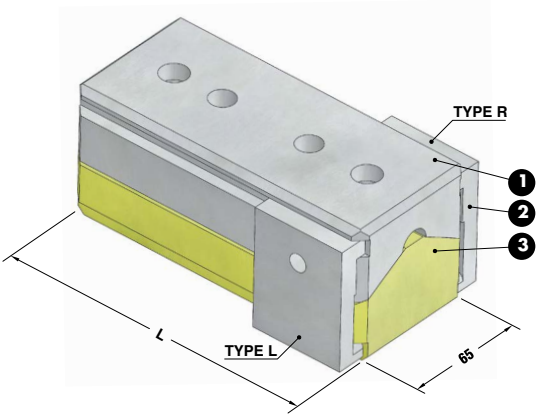

Notes

1. **Material:** CK45 - **HRC:** 58÷60
2. **Material:** 42CrMo4
3. **Material:** Bronze + Graphite **HB** > 190



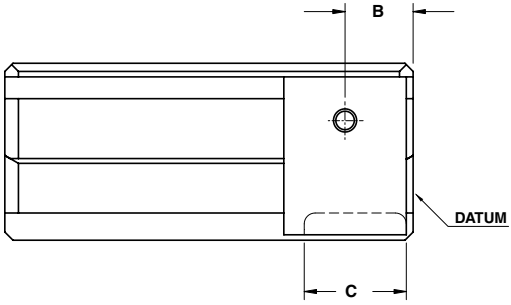


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	B=26	C=24	TYPE
	TDSA07-J1	B26	C24	R


JLR CODE	L	Clamp	TYPE
TDSA07-J1	150	RIGHT	R
TDSA07-J1	150	LEFT	L
TDSA07-J1	150	BOTH	RL
TDSA07-J2	200	RIGHT	R
TDSA07-J2	200	LEFT	L
TDSA07-J2	200	BOTH	RL

"V" DRIVER WITH POSITIVE RETURN
PRISMENFÜHRUNG MIT ZWANGSRÜCKHOLER
GUIDA A "V" CON GANCIO DI RITORNO

Notes

1. **Material:** CK45 - **HRC:** 58÷60
2. **Material:** 42CrMo4
3. **Material:** Bronze + Graphite **HB** > 190

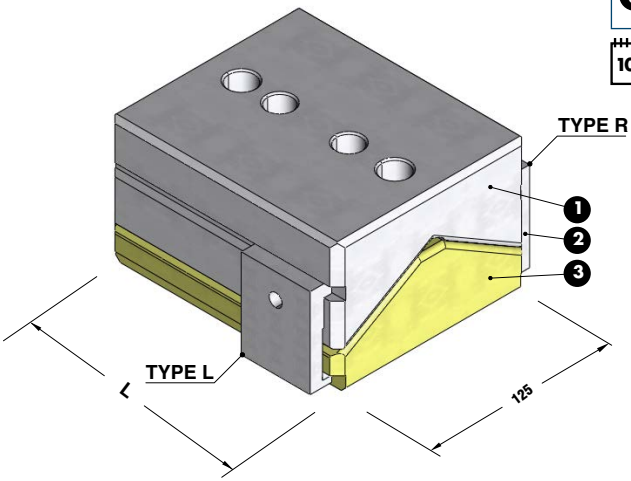


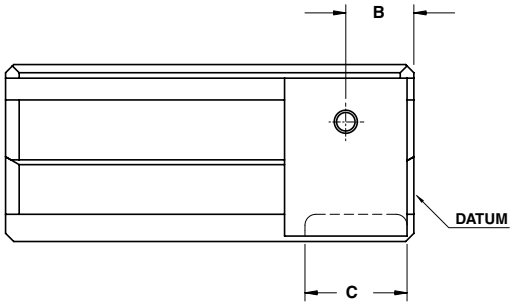

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	B=26	C=24	TYPE
	TDSA07-K1	B26	C24	R

JLR CODE	L	Clamp	TYPE
TDSA07-K1	150	RIGHT	R
TDSA07-K1	150	LEFT	L
TDSA07-K1	150	BOTH	RL
TDSA07-K2	200	RIGHT	R
TDSA07-K2	200	LEFT	L
TDSA07-K2	200	BOTH	RL

"SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

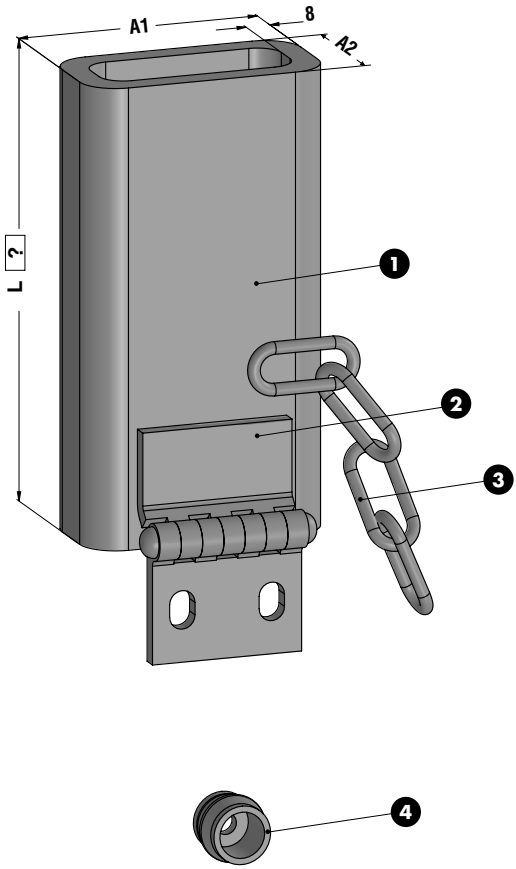

L max. = 400

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.


Notes

1 2 3 **Material:** Steel

4 **Material:** CO-Polyester Elastomer

STOCK ...

Application example




Standard JLR

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=150
	TDSA12-A	L150

JLR CODE	A1	A2
TDSA12-A	80	40

"SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

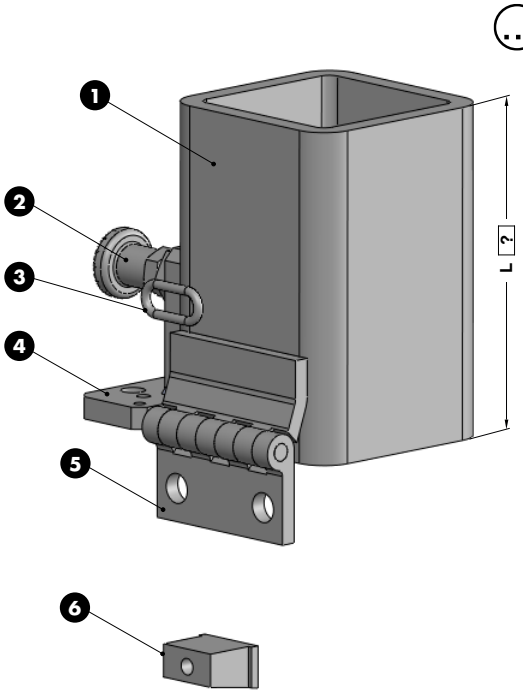

STOCK

L max. = 400


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes


1 2 3 4 5 **Material:** Steel

6 **Material:** Elastomer


Application example



TYPE L

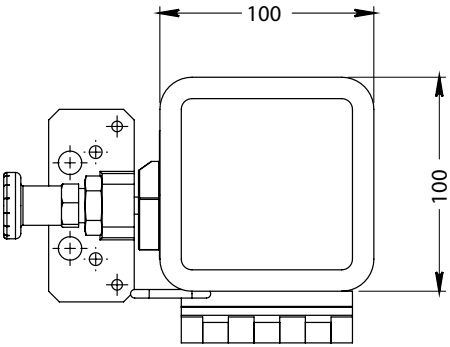


TYPE R

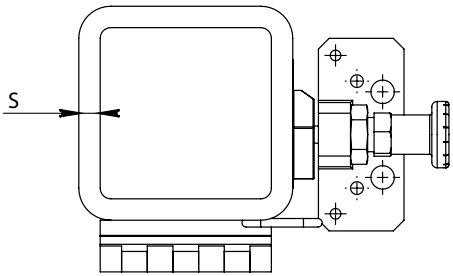

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=150
	TDSA12-B3-L	150

JLR CODE	S	TYPE
TDSA12-B1-L	10	L
TDSA12-B1-R	10	R
TDSA12-B3-L	5	L
TDSA12-B3-R	5	R

"SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

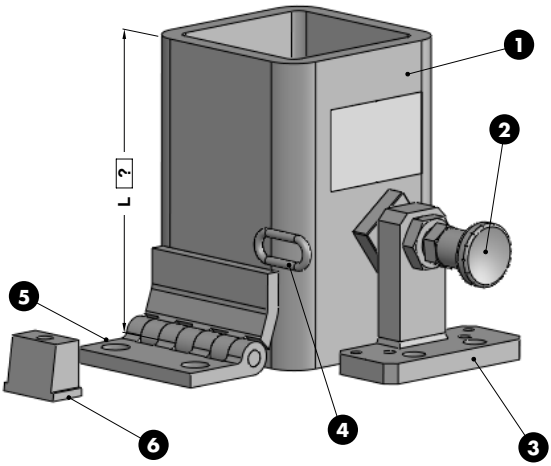

L max. = 400


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes


1 2 3 4 5 **Material:** Steel

6 **Material:** Elastomer


Application example



TYPE L

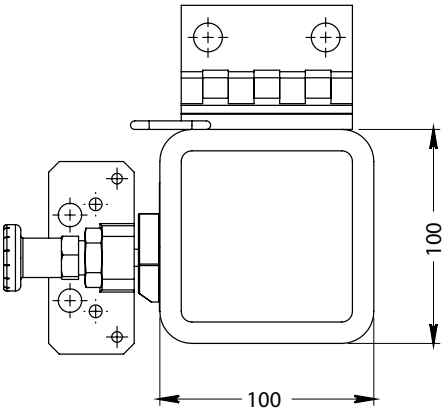

TYPE R

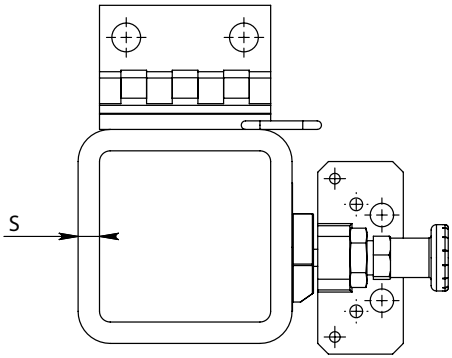

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=150
	TDSA12-B2-R	150


JLR CODE	S	TYPE
TDSA12-B2-L	10	L
TDSA12-B2-R	10	R
TDSA12-B4-L	5	L
TDSA12-B4-R	5	R

WEAR PLATE VDI 3357 - GLEITPLATTE VDI 3357 - PIASTRA GUIDA VDI 3357


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK



FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA13-A 100 100-Y


JLR CODE	W	L	FORM
TDSA13-A 50 100-Y	50	100	A
TDSA13-A 50 160-Y	50	160	A
TDSA13-A 50 200-Y	50	200	A
TDSA13-A 80 100-Y	80	100	A
TDSA13-A 80 160-Y	80	160	A
TDSA13-A 80 200-Y	80	200	A
TDSA13-A 80 250-Y	80	250	A
TDSA13-A 80 315-Y	80	315	A
TDSA13-A 100 50-Y	100	50	A
TDSA13-A 100 100-Y	100	100	A
TDSA13-A 100 160-Y	100	160	A
TDSA13-A 100 200-Y	100	200	A
TDSA13-A 100 250-Y	100	250	A
TDSA13-A 100 315-Y	100	315	A
TDSA13-A 125 100-Y	125	100	B
TDSA13-A 125 160-Y	125	160	B
TDSA13-A 125 200-Y	125	200	B
TDSA13-A 125 250-Y	125	250	B
TDSA13-A 125 315-Y	125	315	B
TDSA13-A 160 100-Y	160	100	B
TDSA13-A 160 160-Y	160	160	B
TDSA13-A 160 200-Y	160	200	B
TDSA13-A 160 250-Y	160	250	C
TDSA13-A 160 315-Y	160	315	C

WEAR PLATE VDI 3357 - GLEITPLATTE VDI 3357 - PIASTRA GUIDA VDI 3357


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60

STOCK



FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA13-A 125 200-X

JLR CODE	W	L	FORM	JLR CODE	W	L	FORM
TDSA13-A 50 100-X	50	100	A	TDSA13-A 125 160-X	125	160	B
TDSA13-A 50 160-X	50	160	A	TDSA13-A 125 200-X	125	200	B
TDSA13-A 50 200-X	50	200	A	TDSA13-A 125 250-X	125	250	B
TDSA13-A 80 100-X	80	100	A	TDSA13-A 125 315-X	125	315	B
TDSA13-A 80 160-X	80	160	A	TDSA13-A 160 100-X	160	100	B
TDSA13-A 80 200-X	80	200	A	TDSA13-A 160 160-X	160	160	B
TDSA13-A 80 250-X	80	250	A	TDSA13-A 160 200-X	160	200	B
TDSA13-A 80 315-X	80	315	A	TDSA13-A 160 250-X	160	250	C
TDSA13-A 100 50-X	100	50	A	TDSA13-A 160 315-X	160	315	C
TDSA13-A 100 100-X	100	100	A				
TDSA13-A 100 160-X	100	160	A				
TDSA13-A 100 200-X	100	200	A				
TDSA13-A 100 250-X	100	250	A				
TDSA13-A 100 315-X	100	315	A				
TDSA13-A 125 100-X	125	100	B				

GUIDE POST NAAMS - FÜHRUNGSSÄULE NAAMS - COLONNA GUIDA NAAMS



Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62



*Option "H" for D1= 80÷125: unhardened area
Option "H" für D1= 80÷125: ungehärteter Bereich
Opzione "H" per D1= 80÷125: area non temprata

ORDER EXAMPLE

JLR CODE	OPTION H
TDSA13-B 80 355	H


JLR CODE	D1	L1	JLR CODE	D1	L1
TDSA13-B 25 140	25	140	TDSA13-B 63 224	63	224
TDSA13-B 25 160	25	160	TDSA13-B 63 250	63	250
TDSA13-B 25 180	25	180	TDSA13-B 63 280	63	280
TDSA13-B 32 140	32	140	TDSA13-B 63 315	63	315
TDSA13-B 32 160	32	160	TDSA13-B 63 355	63	355
TDSA13-B 32 180	32	180	TDSA13-B 63 400	63	400
TDSA13-B 32 200	32	200	TDSA13-B 80 250	80	250
TDSA13-B 40 160	40	160	TDSA13-B 80 280	80	280
TDSA13-B 40 180	40	180	TDSA13-B 80 315	80	315
TDSA13-B 40 200	40	200	TDSA13-B 80 355	80	355
TDSA13-B 40 224	40	224	TDSA13-B 80 400	80	400
TDSA13-B 40 250	40	250	TDSA13-B 80 500	80	500
TDSA13-B 50 160	50	160	TDSA13-B 100 315	100	315
TDSA13-B 50 180	50	180	TDSA13-B 100 355	100	355
TDSA13-B 50 200	50	200	TDSA13-B 100 400	100	400
TDSA13-B 50 224	50	224	TDSA13-B 100 500	100	500
TDSA13-B 50 250	50	250	TDSA13-B 125 355	125	355
TDSA13-B 50 280	50	280	TDSA13-B 125 400	125	400
TDSA13-B 50 315	50	315	TDSA13-B 125 500	125	500
TDSA13-B 63 200	63	200			

GUIDE POST NAAMS - FÜHRUNGSSÄULE NAAMS - COLONNA GUIDA NAAMS

Notes

1. **Material:** Steel
   HRC: 60÷62
2. **Material:** CK45
   E47.11.323216



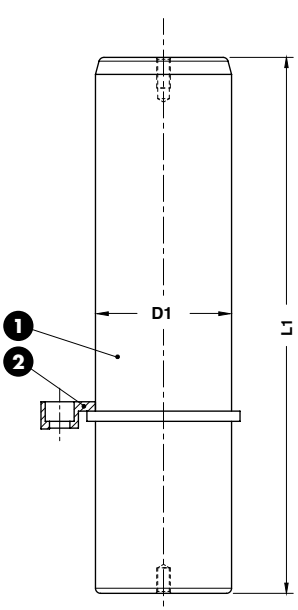

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA13-C 50 160-A

JLR CODE	D1	L1	Toe clamp qty.
TDSA13-C 25 140-A	25	140	2
TDSA13-C 25 160-A	25	160	2
TDSA13-C 25 180-A	25	180	2
TDSA13-C 32 140-A	32	140	2
TDSA13-C 32 160-A	32	160	2
TDSA13-C 32 180-A	32	180	2
TDSA13-C 32 200-A	32	200	2
TDSA13-C 40 160-A	40	160	2
TDSA13-C 40 180-A	40	180	2
TDSA13-C 40 200-A	40	200	2
TDSA13-C 40 224-A	40	224	2
TDSA13-C 40 250-A	40	250	2
TDSA13-C 50 160-A	50	160	2
TDSA13-C 50 180-A	50	180	2
TDSA13-C 50 200-A	50	200	2
TDSA13-C 50 224-A	50	224	2
TDSA13-C 50 250-A	50	250	2
TDSA13-C 50 280-A	50	280	2

JLR CODE	D1	L1	Toe clamp qty.
TDSA13-C 50 315-A	50	315	2
TDSA13-C 63 200-A	63	200	3
TDSA13-C 63 224-A	63	224	3
TDSA13-C 63 250-A	63	250	3
TDSA13-C 63 280-A	63	280	3
TDSA13-C 63 315-A	63	315	3
TDSA13-C 63 355-A	63	355	3
TDSA13-C 63 400-A	63	400	3
TDSA13-C 80 250-A	80	250	3
TDSA13-C 80 280-A	80	280	3
TDSA13-C 80 315-A	80	315	3
TDSA13-C 80 355-A	80	355	3
TDSA13-C 80 400-A	80	400	3
TDSA13-C 80 500-A	80	500	3
TDSA13-C 100 315-A	100	315	3
TDSA13-C 100 355-A	100	355	3
TDSA13-C 100 400-A	100	400	3
TDSA13-C 100 500-A	100	500	3


GUIDE POST NAAMS - FÜHRUNGSSÄULE NAAMS - COLONNA GUIDA NAAMS



Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10

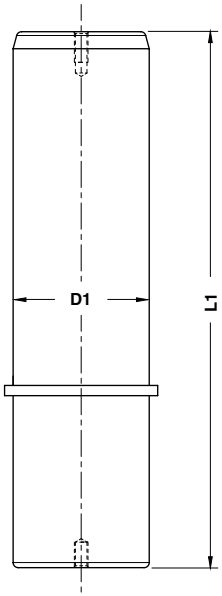

ORDER EXAMPLE


JLR CODE
TDSA13-C 80 355

JLR CODE	D1	L1	JLR CODE	D1	L1
TDSA13-C 25 140	25	140	TDSA13-C 50 315	50	315
TDSA13-C 25 160	25	160	TDSA13-C 63 200	63	200
TDSA13-C 25 180	25	180	TDSA13-C 63 224	63	224
TDSA13-C 32 140	32	140	TDSA13-C 63 250	63	250
TDSA13-C 32 160	32	160	TDSA13-C 63 280	63	280
TDSA13-C 32 180	32	180	TDSA13-C 63 315	63	315
TDSA13-C 32 200	32	200	TDSA13-C 63 355	63	355
TDSA13-C 40 160	40	160	TDSA13-C 63 400	63	400
TDSA13-C 40 180	40	180	TDSA13-C 80 250	80	250
TDSA13-C 40 200	40	200	TDSA13-C 80 280	80	280
TDSA13-C 40 224	40	224	TDSA13-C 80 315	80	315
TDSA13-C 40 250	40	250	TDSA13-C 80 355	80	355
TDSA13-C 50 160	50	160	TDSA13-C 80 400	80	400
TDSA13-C 50 180	50	180	TDSA13-C 80 500	80	500
TDSA13-C 50 200	50	200	TDSA13-C 100 315	100	315
TDSA13-C 50 224	50	224	TDSA13-C 100 355	100	355
TDSA13-C 50 250	50	250	TDSA13-C 100 400	100	400
TDSA13-C 50 280	50	280	TDSA13-C 100 500	100	500

TDSA13-D

OMCR

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

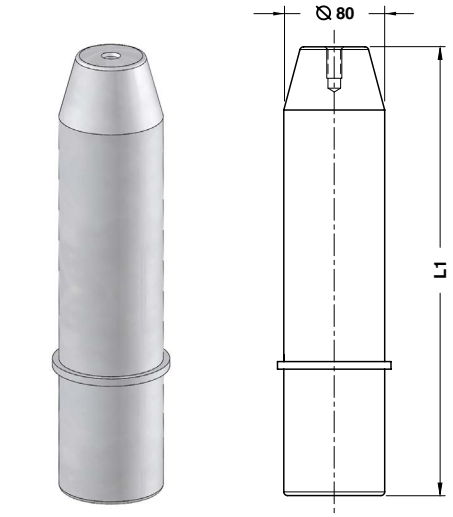

Notes

Material: Steel
HRC: 58÷60

10

Standard JLR


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-D355

JLR CODE	L1
TDSA13-D315	315
TDSA13-D355	355
TDSA13-D400	400

TDSA13-D

OMCR

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

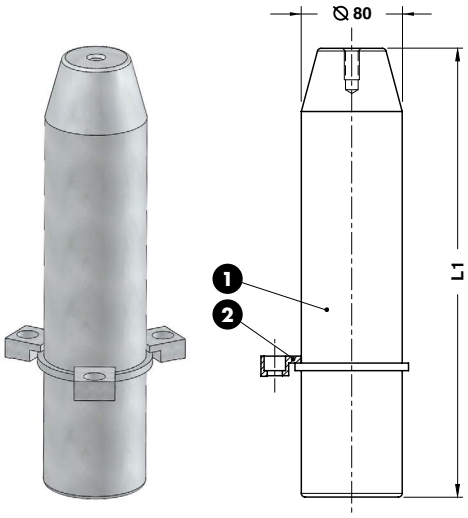

Notes

1. **Material:** Steel
   HRC: 58÷60
2. **Material:** CK45
   E47.11.323216


10 ...

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-D355-A

JLR CODE	L1	Toe clamp qty.
TDSA13-D315-A	315	3
TDSA13-D355-A	355	3
TDSA13-D400-A	400	3

TDSA13-E

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

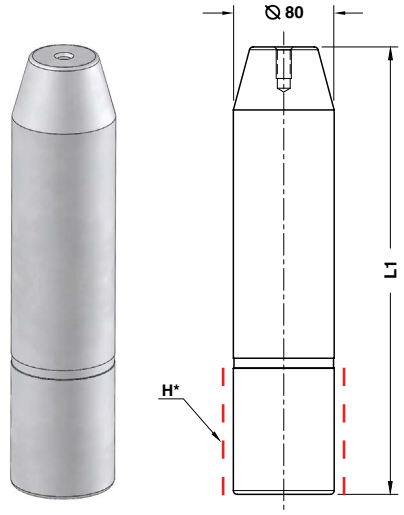

Notes

Material: Steel
HRC: 58÷60

10


*Option "H": unhardened area
Option "H": ungehärteter Bereich
Opzione "H": area non temprata

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	OPTION H
	TDSA13-E315	H

JLR CODE	L1
TDSA13-E315	315
TDSA13-E355	355
TDSA13-E400	400

TDSA13-F

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

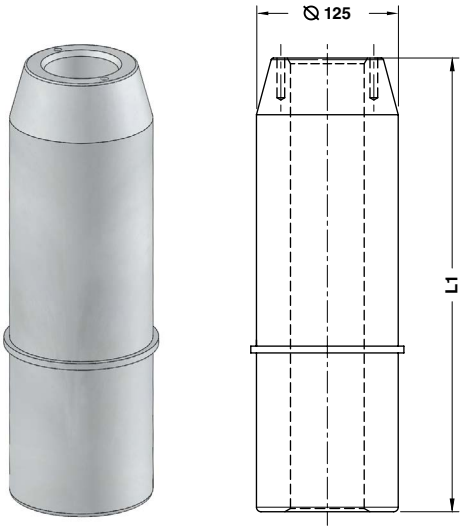

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-F450

JLR CODE	L1
TDSA13-F400	400
TDSA13-F450	450
TDSA13-F500	500

TDSA13-F

OMCR

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

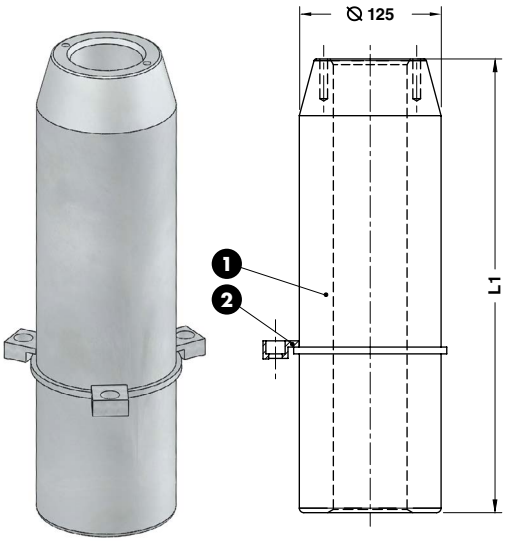

Notes

1. **Material:** Steel
   HRC: 60÷62
2. **Material:** CK45
   E47.11.323216

10


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-F450-A

JLR CODE	L1	Toe clamp qty.
TDSA13-F400-A	400	3
TDSA13-F450-A	450	3
TDSA13-F500-A	500	3

TDSA13-G

OMCR

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

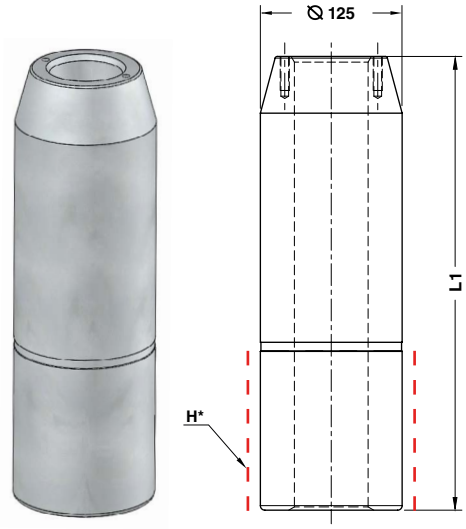

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10


*Option "H": unhardened area
Option "H": ungehärteter Bereich
Opzione "H": area non temprata

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	OPTION H
	TDSA13-G450	H

JLR CODE	L1
TDSA13-G400	400
TDSA13-G450	450
TDSA13-G500	500

TDSA13-H

SPACER PLATE TOOTHED - DISTANZPLATTE GEZAHNT - TASSELLO DI COMPENSAZIONE

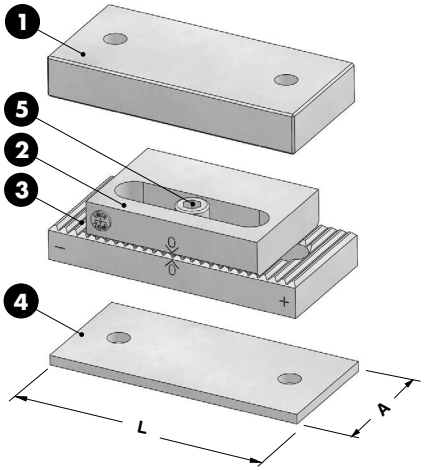

Notes

1 2 3 **Material:** 90MnCrV8 - **HRC**: 58÷60

4 **Material:** St52

5 DIN 912


STOCK ...

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-H

JLR CODE	L	A
TDSA13-H	130	60

TDSA13-I

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE

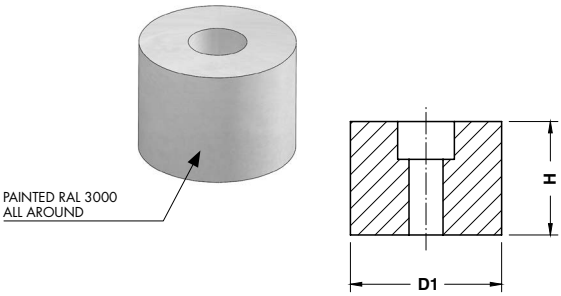

Notes


Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-I060

JLR CODE	D1	H
TDSA13-I040	40	30
TDSA13-I060	60	50
TDSA13-I100	100	50

STOP BLOCK - ANSCHLAG - BLOCCHETTO DI ARRESTO

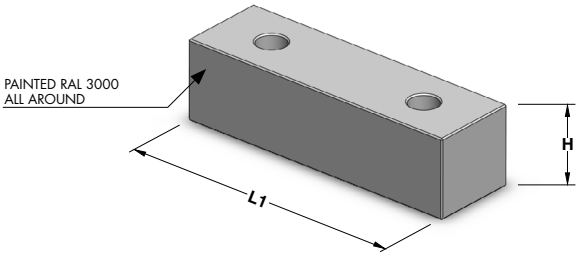

Notes
Material: CK45


STOCK

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA13-J1

JLR CODE	L1	H
TDSA13-J1	200	55

SHIM - ABSTIMMSCHEIBE - SPESSORE

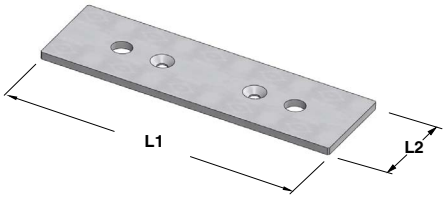

Notes
Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA13-J2 v2

JLR CODE	L1	L2
TDSA13-J2 v2	200	60

TDSA13-K

TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO




STOCK

Notes

Material: CK45

Application example




ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-K

JLR CODE
TDSA13-K

TDSA13-L

GUIDE BUSH NAAMS - FÜHRUNGSBUCHSE NAAMS - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE NAAMS





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-L40


JLR CODE	D1
TDSA13-L25	25
TDSA13-L32	32
TDSA13-L40	40
TDSA13-L50	50
TDSA13-L63	63
TDSA13-L80	80
TDSA13-L100	100
TDSA13-L125	125

TDSA13-L

OMCR

GUIDE BUSH NAAMS - FÜHRUNGSBUCHSE NAAMS - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE NAAMS



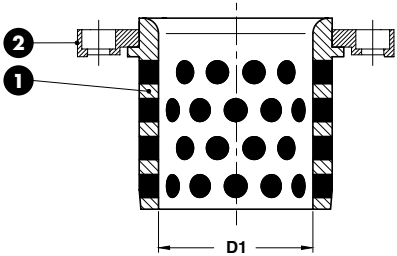

Notes

1. **Material:** Bronze + Graphite **HB** > 190
2. **Material:** CK45 - E47.11.323216

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA13-L40-A


JLR CODE	D1	Toe clamp qty.
TDSA13-L 25-A	25	1
TDSA13-L 32-A	32	1
TDSA13-L 40-A	40	1
TDSA13-L 50-A	50	1
TDSA13-L 63-A	63	2
TDSA13-L 80-A	80	2
TDSA13-L 100-A	100	2
TDSA13-L 125-A	125	2

TDSA14-D

OMCR

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

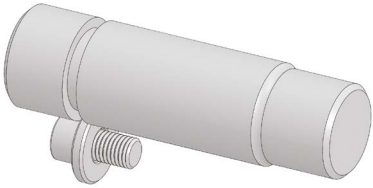

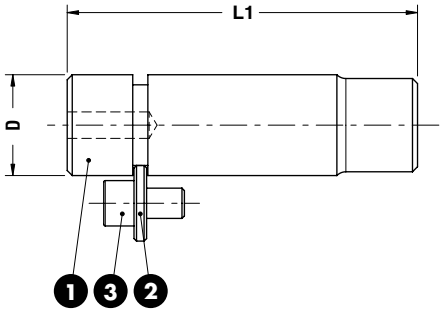

Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material**: St37
3. DIN 912 M12x20

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA14-D35


JLR CODE	D	L
TDSA14-D25	25	110
TDSA14-D35	35	130
TDSA14-D50	50	170
TDSA14-D63	63	210

TDSA14-E

OMCR

BUFFER - STOSSDÄMPFER - AMMORTIZZATORE





Notes
Material: Elastomer 92 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA14-E24

JLR CODE	Size	A
TDSA14-E16	M16	50
TDSA14-E20	M20	63
TDSA14-E24	M24	80
TDSA14-E30	M30	100

TDSA14-F

OMCR

SPECIAL RETAINER PIN PLATE
SPEZIAL-HALTESTIFTPLATTE
PIASTRA SPECIALE PER PERNO DI ARRESTO

Notes
Material: S235JR


STOCK



ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA14-F

JLR CODE
TDSA14-F

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE

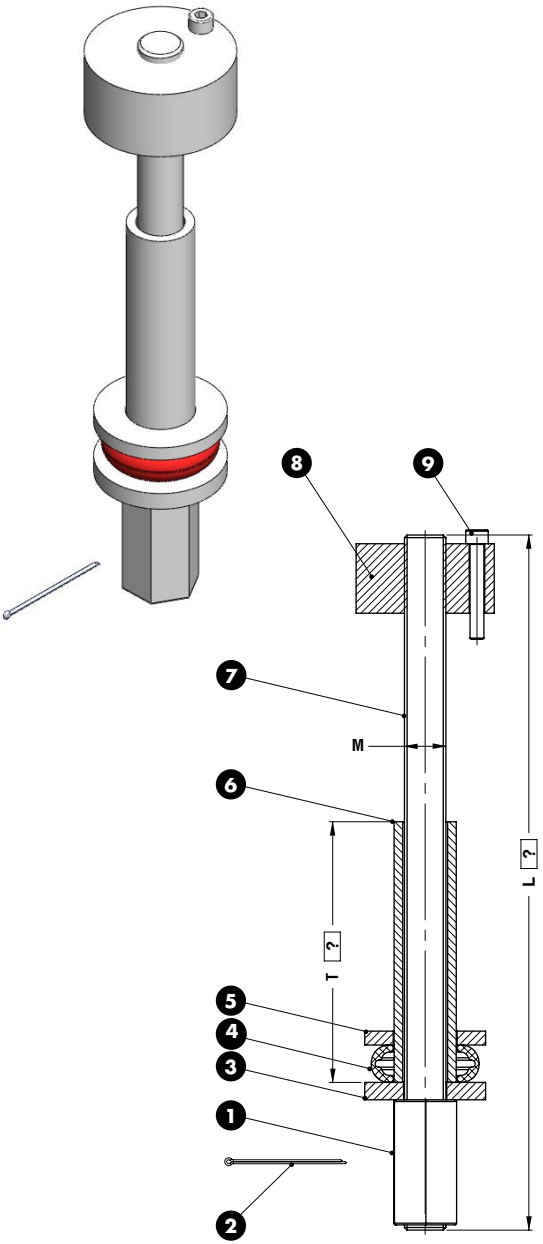

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes


1. Hexagon connecting nuts DIN 6334
2. Split Pin. DIN EN ISO 1234
3. Material: CK45 - HRC: 30÷34
4. Material: CO-Polyester Elastomer
5. Material: 90MnCrV8 - HRC: 54÷58
6. Tube
7. Material: Thread rod cl 12.9
8. Material: CK45
9. DIN 912

10 ...

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	M=M24	T=160	L=381
	TDSA14-G1	M24	T160	L381

JLR CODE	Y max
TDSA14-G1 M16	M16
TDSA14-G1 M20	M20
TDSA14-G1 M24	M24
TDSA14-G1 M30	M30

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE

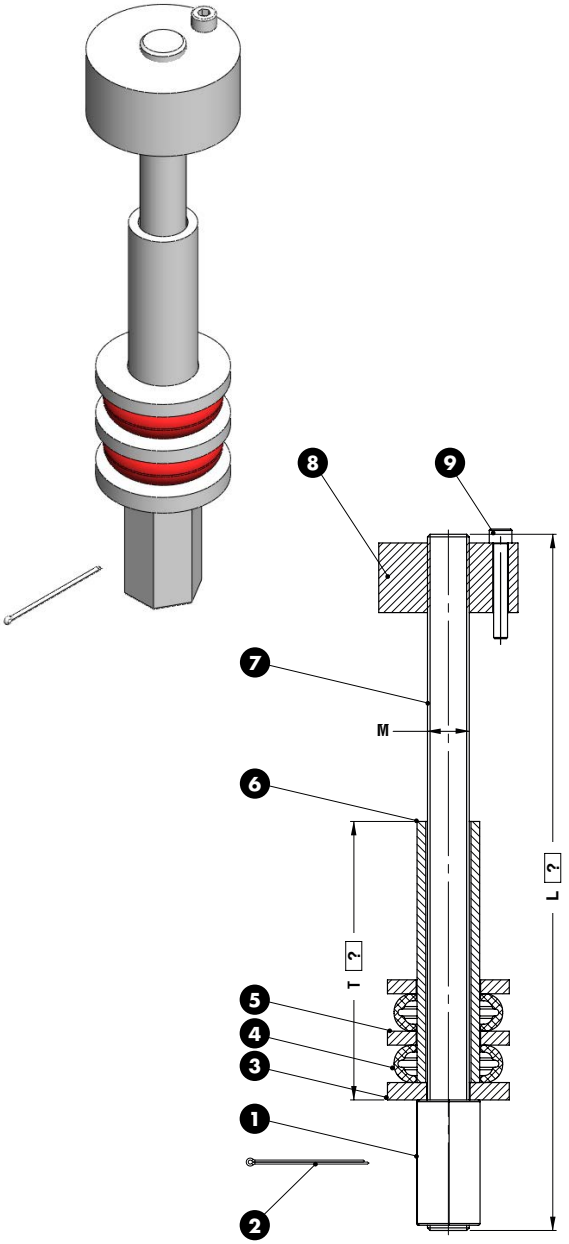

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. Hexagon connecting nuts DIN 6334
2. Split Pin. DIN EN ISO 1234
3. Material: CK45 - HRC: 30÷34
4. Material: CO-Polyester Elastomer
5. Material: 90MnCrV8 - HRC: 54÷58
6. Tube
7. Material: Thread rod cl 12.9
8. Material: CK45
9. DIN 912

10 ...

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	M=M24	T=160	L=381
	TDSA14-G2	M24	T160	L381

JLR CODE	Y max
TDSA14-G2 M16	M16
TDSA14-G2 M20	M20
TDSA14-G2 M24	M24
TDSA14-G2 M30	M30

ANTI-REBOUND PAD RETAINER
HALTEELEMENT MIT DÄMPFUNG
GRUPPO TIRANTE ANTIRIMBALZO




⚠

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** St37
2. DIN 912 cl. 8.8
3. C17.27
4. **Material:** CK45
5. DIN 127

STOCK ...

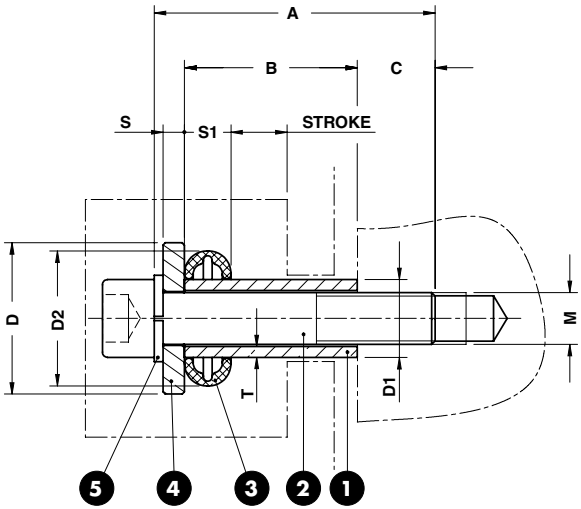


For dimensioning see pages 92-93
Dimensionierung s. Seiten 92-93
Per il dimensionamento vedi pagine 92-93

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	M=M24	B=125
	TDSA14-G3	M24	B125

JLR CODE	M	B
TDSA14-G3 M10 B040	M10	40
TDSA14-G3 M10 B050	M10	50
TDSA14-G3 M10 B063	M10	63
TDSA14-G3 M10 B100	M10	100
TDSA14-G3 M12 B050	M12	50
TDSA14-G3 M12 B063	M12	63
TDSA14-G3 M12 B080	M12	80
TDSA14-G3 M12 B100	M12	100
TDSA14-G3 M16 B063	M16	63
TDSA14-G3 M16 B080	M16	80
TDSA14-G3 M16 B100	M16	100
TDSA14-G3 M16 B125	M16	125
TDSA14-G3 M20 B080	M20	80
TDSA14-G3 M20 B125	M20	125
TDSA14-G3 M24 B080	M24	80
TDSA14-G3 M24 B100	M24	100
TDSA14-G3 M24 B125	M24	125
TDSA14-G3 M30 B080	M30	80
TDSA14-G3 M30 B100	M30	100
TDSA14-G3 M30 B125	M30	125

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



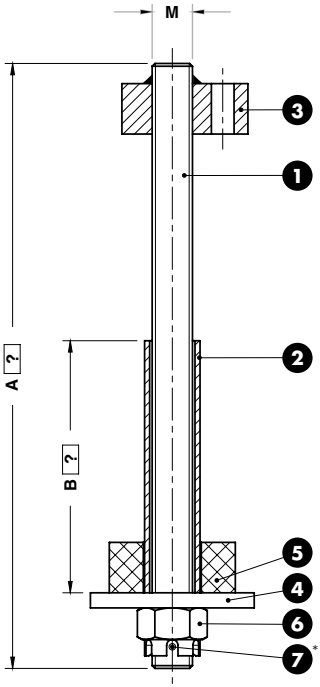

*Drill hole in rod for copper pin at assembly
Bohrung für splint durchzufuhren bei der montage
Foro per coppiglia da eseguire al montaggio

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. Tube DIN 2391
3. **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. **Material:** Elastomer 92SH
6. Hexagon castle nut DIN 935
7. Split Pin. DIN EN ISO 1234


10 ...


ORDER EXAMPLE

JLR CODE	M=M20	B=160	A=352
TDSA14-H	M20	B160	A352

JLR CODE	M
TDSA14-H M16	M16
TDSA14-H M20	M20
TDSA14-H M24	M24
TDSA14-H M30	M30

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE

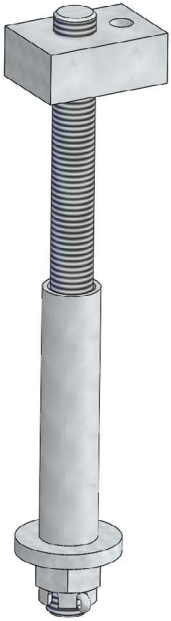

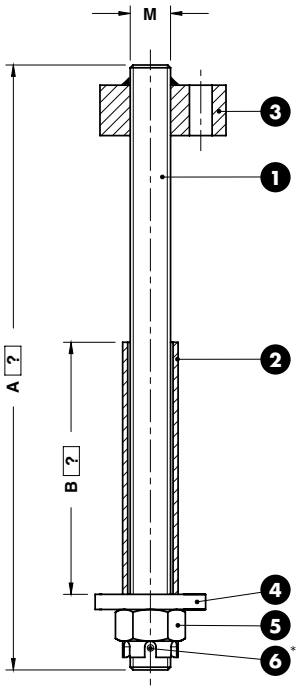

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. **Material:** Thread rod cl 8.8
2. Tube DIN 2391
3. **Material:** St37
4. **Material:** CK45
5. Hexagon castle nut DIN 935
6. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

ORDER EXAMPLE

JLR CODE	M=M20	B=160	A=352
TDSA14-I	M20	B160	A352


JLR CODE	M
TDSA14-I M16	M16
TDSA14-I M20	M20

*Drill hole in rod for copper pin at assembly
Bohrung für splint durchzufuhren bei der montage
Foro per coppiglia da eseguire al montaggio

TDSA14-J

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



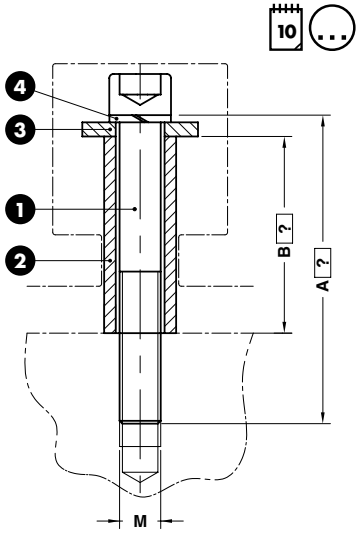

> Respect the max. load
> Maximale Nutzlast beachten
> Rispettare il carico max.

Notes


1. DIN 912
2. Tube DIN 2391
3. **Material:** CK45
4. DIN 912 CL8.8


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	M=M12	B=165	A=190
	TDSA14-J	M12	B165	A190

JLR CODE	M
TDSA14-J M10	M10
TDSA14-J M12	M12
TDSA14-J M16	M16

TDSA14-K

ELASTOMER SPRING - ELASTOMERFEDER - MOLLA IN ELASTOMERO





Notes

Material: Elastomer 90SH

> S = max. 30% H

STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA14-K 63 40

JLR CODE	d1	f2	h1	JLR CODE	d1	f2	h1	JLR CODE	d1	f2	h1
TDSA14-K 40 32	40	2,5	32	TDSA14-K 50 80	50	6,4	80	TDSA14-K 80 32	80	2,5	32
TDSA14-K 40 40	40	3,2	40	TDSA14-K 50 100	50	8	100	TDSA14-K 80 40	80	3,2	40
TDSA14-K 40 50	40	4	50	TDSA14-K 63 32	63	2,5	32	TDSA14-K 80 50	80	4	50
TDSA14-K 40 63	40	5	63	TDSA14-K 63 40	63	3,2	40	TDSA14-K 80 63	80	5	63
TDSA14-K 40 80	40	6,4	80	TDSA14-K 63 50	63	4	50	TDSA14-K 80 80	80	6,4	80
TDSA14-K 50 32	50	2,5	32	TDSA14-K 63 63	63	5	63	TDSA14-K 80 100	80	8	100
TDSA14-K 50 40	50	3,2	40	TDSA14-K 63 80	63	6,4	80	TDSA14-K 80 125	80	10	125
TDSA14-K 50 50	50	4	50	TDSA14-K 63 100	63	8	100				
TDSA14-K 50 63	50	5	63	TDSA14-K 63 125	63	10	125				

TDSA14-L

OMCR

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

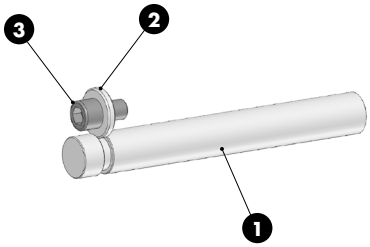

Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material**: St37
3. DIN 912 M12x20

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


JLR CODE
TDSA14-L

JLR CODE
TDSA14-L


TDSA14-M

OMCR

ELASTOMER CAP - ELASTOMERDRUCKSTÜCK - PUNTALINO IN ELASTOMERO

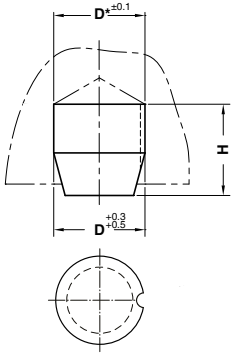

STOCK



Notes

Material: Elastomer 90SH

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA14-M010

JLR CODE	D	H	F max (N)	JLR CODE	D	H	F max (N)
TDSA14-M006	6	9,5	100	TDSA14-M030	30	35	3000
TDSA14-M010	10	15,5	450	TDSA14-M032	32	32	12000
TDSA14-M016	16	25	1500	TDSA14-M039	39,5	40	25000
TDSA14-M024	24	25	3000				

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE




Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. TDSA14-NA 50
2. TDSA14-NB 50180/200/224/250/280
3. Retainer bolt DIN 975
4. TDSA14-NC 50
5. TDSA14-ND 50
6. TDSA14-NE 50
7. M20 Hexagon slotted nut DIN 935
8. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

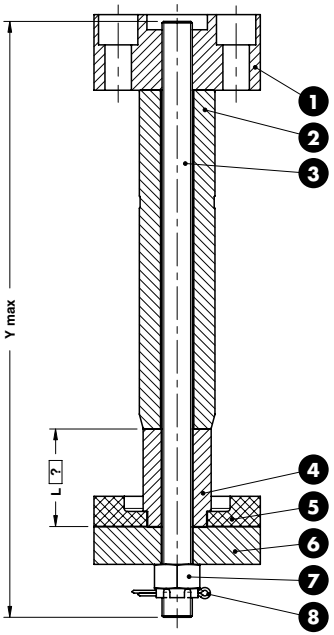

ORDER EXAMPLE

JLR CODE	L=50
TDSA14-N 50224	L50

JLR CODE	Y max	Max load (kg)
TDSA14-N 50180	350	450
TDSA14-N 50200	370	450
TDSA14-N 50224	394	450
TDSA14-N 50250	420	450
TDSA14-N 50280	450	450

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE




Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. TDSA14-NA 63
2. TDSA14-NB 63200/224/250/280
3. Retainer bolt DIN 975
4. TDSA14-NC 63
5. TDSA14-ND 63
6. TDSA14-NE 63
7. M24 Hexagon slotted nut DIN 935
8. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

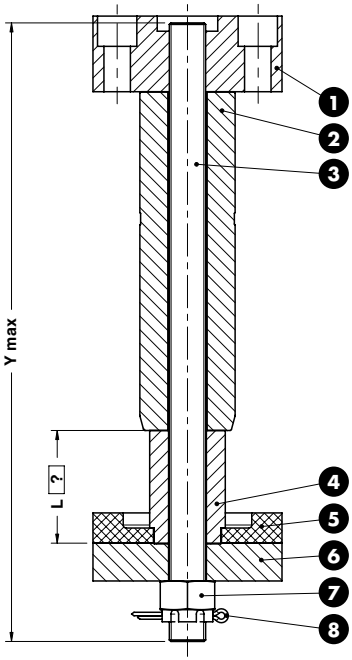


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=70
	TDSA14-N 63250	L70

JLR CODE	Y max	Max load (kg)
TDSA14-N 63200	385	750
TDSA14-N 63224	409	750
TDSA14-N 63250	435	750
TDSA14-N 63280	465	750

RETAINER BOLT - ZUGBOLZENSATZ - GRUPPO TIRANTE



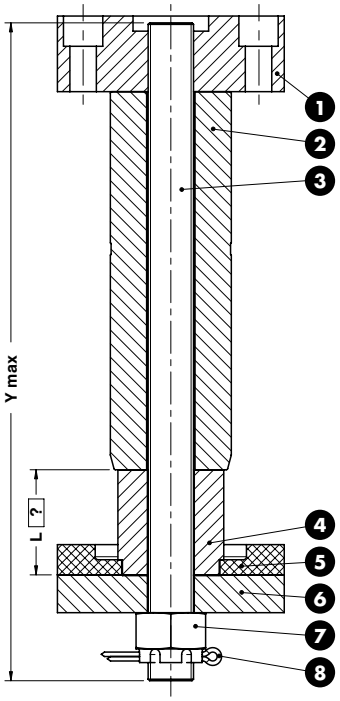

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

Notes

1. TDSA14-NA 80
2. TDSA14-NB 80250/280/315/355 400
3. Retainer bolt DIN 975
4. TDSA14-NC 80
5. TDSA14-ND 80
6. TDSA14-NE 80
7. M30 Hexagon slotted nut DIN 935
8. Split Pin. DIN EN ISO 1234

10 ...

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=65
	TDSA14-N 80315	L65

JLR CODE	Y max	Max load (kg)
TDSA14-N 80250	435	1250
TDSA14-N 80280	465	1250
TDSA14-N 80315	500	1250
TDSA14-N 80355	540	1250
TDSA14-N 80400	585	1250

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - PERNO DI CENTRAGGIO



Notes


Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA15-D

JLR CODE
TDSA15-D

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

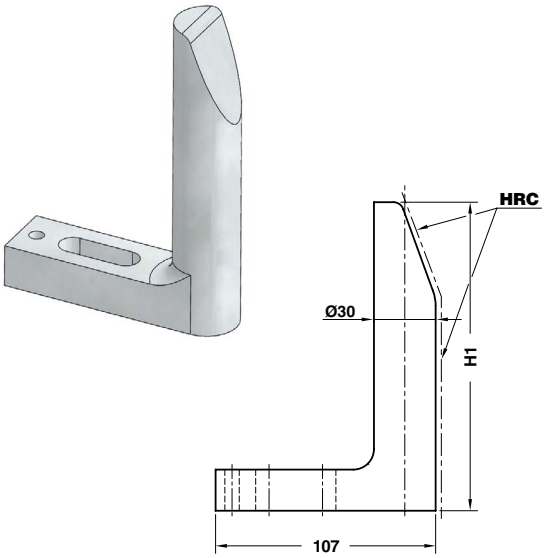

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 56÷60

STOCK

Delivery time
Lieferzeit in Werktagen
Tempi di spedizione

STOCK = ●

10 = ○

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA16-A L185


JLR CODE	L	Delivery Time	JLR CODE	L	Delivery Time	JLR CODE	L	Delivery Time
TDSA16-A L065	65	●	TDSA16-A L145	145	○	TDSA16-A L225	225	○
TDSA16-A L070	70	○	TDSA16-A L150	150	●	TDSA16-A L230	230	○
TDSA16-A L075	75	○	TDSA16-A L155	155	○	TDSA16-A L235	235	○
TDSA16-A L080	80	○	TDSA16-A L160	160	○	TDSA16-A L240	240	○
TDSA16-A L085	85	○	TDSA16-A L165	165	○	TDSA16-A L245	245	○
TDSA16-A L090	90	●	TDSA16-A L170	170	○	TDSA16-A L250	250	●
TDSA16-A L095	95	○	TDSA16-A L175	175	○	TDSA16-A L260	260	○
TDSA16-A L100	100	○	TDSA16-A L180	180	●	TDSA16-A L270	270	○
TDSA16-A L105	105	○	TDSA16-A L185	185	○	TDSA16-A L280	280	○
TDSA16-A L110	110	○	TDSA16-A L190	190	○	TDSA16-A L290	290	○
TDSA16-A L115	115	○	TDSA16-A L195	195	○	TDSA16-A L300	300	●
TDSA16-A L120	120	●	TDSA16-A L200	200	○	TDSA16-A L310	310	○
TDSA16-A L125	125	○	TDSA16-A L205	205	○	TDSA16-A L320	320	○
TDSA16-A L130	130	○	TDSA16-A L210	210	○	TDSA16-A L330	330	○
TDSA16-A L135	135	○	TDSA16-A L215	215	○	TDSA16-A L340	340	○
TDSA16-A L140	140	○	TDSA16-A L220	220	○	TDSA16-A L350	350	●

TDSA17-A

OMCR

LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE



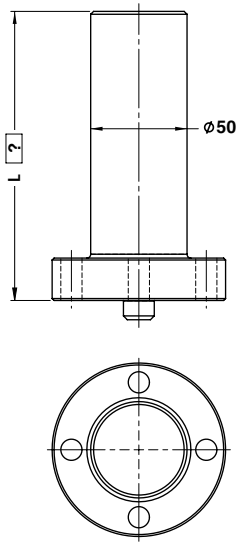

⚠
L ≤ 380 mm

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

10


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=200
	TDSA17-AA	L200


JLR CODE
TDSA17-AA

TDSA17-A

OMCR

LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE

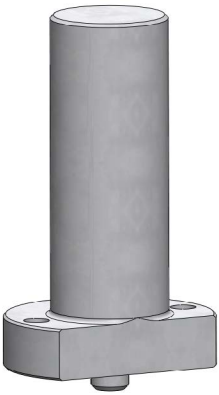

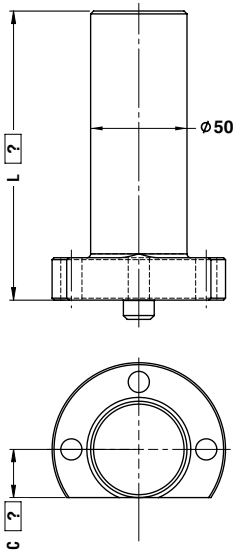

⚠
L ≤ 380 mm C ≥ 25 mm

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

10


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=200	C=23
	TDSA17-AB	L200	C23

JLR CODE
TDSA17-AB

TDSA17-B

LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE



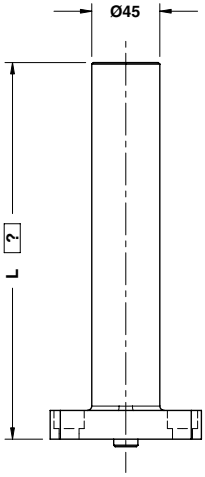

L max = 360 mm

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²


10


ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=200
	TDSA17-B 45	L200

JLR CODE
TDSA17-B 45

TDSA17-C

UPPER AIR CUSHION PIN - OBERLUFTBOLZEN - CANDELA SUPERIORE

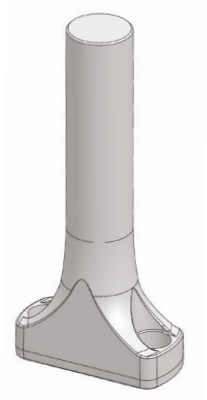

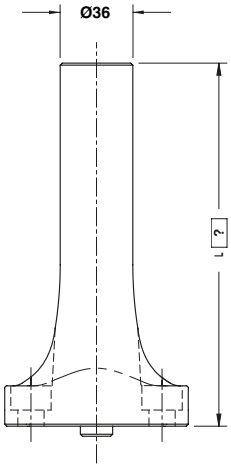

150 < L ≤ 360 mm, STEP 5 mm

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

10

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	L=200
	TDSA17-C	L200

JLR CODE
TDSA17-C


TDSA17-G

OMCR

CLAMP - HALTESTÜCK - STAFFA

Notes
Material: St37

STOCK



ORDER EXAMPLE


JLR CODE
TDSA17-G

JLR CODE
TDSA17-G

TDSA17-H


OMCR

PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE



Notes
Material: CK45 - **HRC:** 55÷60

STOCK





ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA17-H

JLR CODE
TDSA17-H

PRESSURE PLATE - DRUCKPLATTE - PIASTRA DI REAZIONE





Notes
Material: CK45 - **HRC:** 55÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE	A=20
	TDSA17-H	A=20

JLR CODE
TDSA17-H

TDSA20-B

OMCR

VISUAL LOCATOR PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE



Notes
Material: X155CrVMo121 **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA20-B

JLR CODE
TDSA20-B

TDSA20-D

OMCR

TRADEMARK STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes
Material: X155CrVMo121 **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA20-D J18

JLR CODE
TDSA20-D J18

TDSA20-D

OMCR

TRADEMARK STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes
Material: X155CrVMo121 **HRC:** 60÷62

STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA20-D LR18

JLR CODE
TDSA20-D LR18

TDSA20-D

OMCR

TRADEMARK STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes

Material: X155CrVMo121
HRC: 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA20-D JLR18

JLR CODE
TDSA20-D JLR18

TDSA20-E

OMCR

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE DI MARCATURA

STOCK



Notes

Material: X155CrVMo121
HRC: 60÷62


JLR CODE	LETTER
TDSA20-E A	A
TDSA20-E B	B
TDSA20-E C	C
TDSA20-E D	D
TDSA20-E L	L
TDSA20-E R	R

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA20-E D

TDSA20-G

OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI

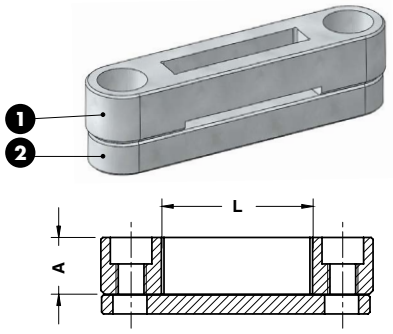

STOCK ...


Notes

1. TDSA20G-A10/A40
2. TDSA20G-B10/B40

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA20G-20

JLR CODE	L1
TDSA20G-10	10
TDSA20G-20	20
TDSA20G-40	40

STAMPS - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO

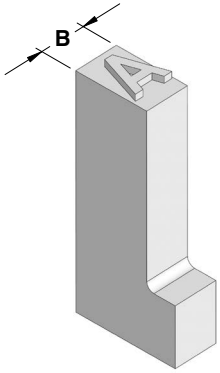

Notes

Material: X155CrVMo121 - **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE


JLR CODE
TDSA20H - N

JLR CODE	B	Stamp
TDSA20H - 0	2,5	0
TDSA20H - 1	2,5	1
TDSA20H - 2	2,5	2
TDSA20H - 3	2,5	3
TDSA20H - 4	2,5	4
TDSA20H - 5	2,5	5
TDSA20H - 6	2,5	6
TDSA20H - 7	2,5	7
TDSA20H - 8	2,5	8
TDSA20H - 9	2,5	9
TDSA20H - A	3	A
TDSA20H - B	3	B
TDSA20H - C	3	C
TDSA20H - D	3	D

JLR CODE	B	Stamp
TDSA20H - E	3	E
TDSA20H - F	2,5	F
TDSA20H - G	3	G
TDSA20H - H	3	H
TDSA20H - I	2,5	I
TDSA20H - J	2,5	J
TDSA20H - K	3	K
TDSA20H - L	2,5	L
TDSA20H - M	3,5	M
TDSA20H - N	3	N
TDSA20H - P	3	P
TDSA20H - Q	3	Q
TDSA20H - R	3	R
TDSA20H - S	3	S

JLR CODE	B	Stamp
TDSA20H - T	2,5	T
TDSA20H - U	3	U
TDSA20H - V	2,5	V
TDSA20H - W	3,5	W
TDSA20H - X	2,5	X
TDSA20H - Y	2,5	Y
TDSA20H - Z	2,5	Z
TDSA20H - SP05	0,5	FILLER
TDSA20H - SP10	1	FILLER
TDSA20H - SP15	1,5	FILLER
TDSA20H - SP20	2	FILLER
TDSA20H - SP25	2,5	FILLER
TDSA20H - SP60	6	FILLER
TDSA20H - -	2,5	-

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO

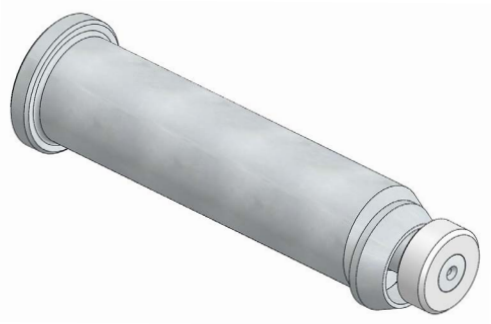

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: 42CrMo4 + QT

CE STOCK

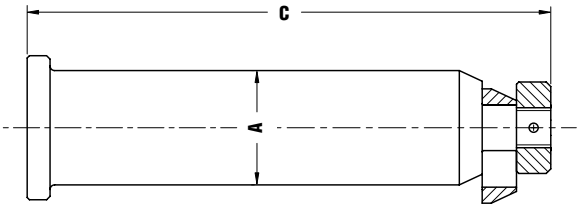

ORDER EXAMPLE


JLR CODE
TDSA21-A63

JLR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	C
TDSA21-A35	1500	3000	35	165
TDSA21-A50	5500	10050	50	230
TDSA21-A63	23000	45500	63	320
TDSA21-A80	30000	60000	80	270

TDSA21-B

BUSH FOR LIFTING PIN - BUCHSE FÜR TRAGBOLZEN - BOCCOLA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO





Notes

Material: St34-2


STOCK


ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA21-B63

JLR CODE	A
TDSA21-B50	52
TDSA21-B63	65
TDSA21-B80	82

TDSA21-D

THREADED STEEL INSERT - GEWINDEEINSATZ FÜR GUSS - INSERTO FILETTATO PER FUSIONE





Notes

Material: 42CrMo4 + QT


STOCK

ORDER EXAMPLE	JLR CODE
	TDSA21-D30

JLR CODE	Max load 1 point (kg)	Max load 2÷4 point (kg)	D	E
TDSA21-D20	2100	4200	65	M20x2.5
TDSA21-D24	3000	6000	65	M24x3.0
TDSA21-D30	5000	10000	85	M30x3.5
TDSA21-D36	6500	13000	107	M36x4.0

TDSA30-C


STANDARD KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA



Notes

Material: CK45

STOCK

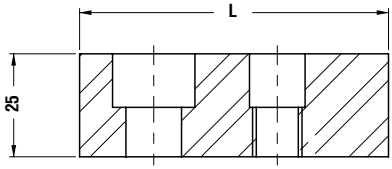


ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA30-C150

JLR CODE	L
TDSA30-C75	75
TDSA30-C100	100
TDSA30-C150	150

TDSA35-A


SPRING PLUNGER - FEDERNE DRUCKSTÜCKE - ESPULSORE A MOLLA



Notes

Material: Steel

STOCK

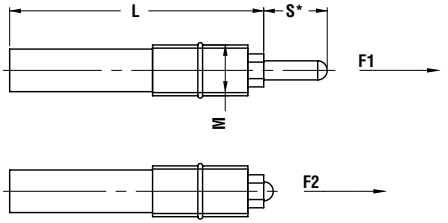

* Stroke
Hub
Corsa


ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSA35-A36


JLR CODE	M	L	S	F1 (N)	F2 (N)
TDSA35-A21	M16x2	80	20	6.9	34,5
TDSA35-A22	M16x2	120	30	18	40
TDSA35-A23	M16x2	150	40	13,2	37,2
TDSA35-A24	M16x2	150	50	13,2	43,2
TDSA35-A25	M16x2	150	60	13,2	49,2
TDSA35-A26	M16x2	200	70	9,68	40,5
TDSA35-A27	M16x2	200	80	9,68	44,8

JLR CODE	M	L	S	F1 (N)	F2 (N)
TDSA35-A31	M16x2	80	20	34,5	172,5
TDSA35-A32	M16x2	150	30	56,1	132,6
TDSA35-A33	M16x2	150	40	56,1	158,1
TDSA35-A34	M16x2	200	50	19,3	99,9
TDSA35-A35	M16x2	200	60	19,3	116,1
TDSA35-A36	M16x2	200	70	19,3	132,1
TDSA35-A37	M16x2	200	80	25	100,1


WEAR PLATE VDI 3357 - GLEITPLATTE VDI 3357 - PIASTRA GUIDA VDI 3357




FORM A



FORM B



FORM C



FORM D

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSB13-C B 125 160


JLR CODE	W	L	FORM	JLR CODE	W	L	FORM
TDSB13-C B 050 080	50	80	A	TDSB13-C B 100 160	100	160	A
TDSB13-C B 050 100	50	100	A	TDSB13-C B 100 200	100	200	A
TDSB13-C B 050 125	50	125	A	TDSB13-C B 100 250	100	250	D
TDSB13-C B 050 160	50	160	A	TDSB13-C B 125 050	125	50	C
TDSB13-C B 050 200	50	200	A	TDSB13-C B 125 080	125	80	C
TDSB13-C B 050 250	50	250	D	TDSB13-C B 125 100	125	100	B
TDSB13-C B 080 050	80	50	C	TDSB13-C B 125 125	125	125	B
TDSB13-C B 080 080	80	80	A	TDSB13-C B 125 160	125	160	B
TDSB13-C B 080 100	80	100	A	TDSB13-C B 125 200	125	200	B
TDSB13-C B 080 125	80	125	A	TDSB13-C B 125 250	125	250	D
TDSB13-C B 080 160	80	160	A	TDSB13-C B 160 050	160	50	C
TDSB13-C B 080 200	80	200	A	TDSB13-C B 160 080	160	80	C
TDSB13-C B 080 250	80	250	D	TDSB13-C B 160 100	160	100	B
TDSB13-C B 100 050	100	50	C	TDSB13-C B 160 125	160	125	B
TDSB13-C B 100 080	100	80	C	TDSB13-C B 160 160	160	160	B
TDSB13-C B 100 100	100	100	A	TDSB13-C B 160 200	160	200	B
TDSB13-C B 100 125	100	125	A	TDSB13-C B 160 250	160	250	D

WEAR PLATE VDI 3357 - GLEITPLATTE VDI 3357 - PIASTRA GUIDA VDI 3357


Notes

Material: Syntered metal


STOCK

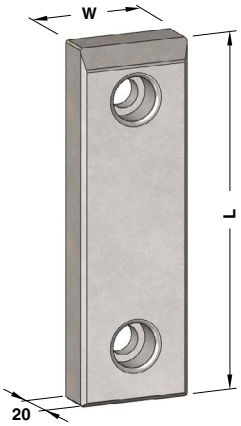

FORM A



FORM B



FORM C


ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSB13-C S 160 080

JLR CODE	W	L	FORM	JLR CODE	W	L	FORM
TDSB13-C S 050 080	50	80	A	TDSB13-C S 100 160	100	160	A
TDSB13-C S 050 100	50	100	A	TDSB13-C S 100 200	100	200	A
TDSB13-C S 050 125	50	125	A	TDSB13-C S 125 050	125	50	C
TDSB13-C S 050 160	50	160	A	TDSB13-C S 125 080	125	80	C
TDSB13-C S 050 200	50	200	A	TDSB13-C S 125 100	125	100	B
TDSB13-C S 080 050	80	50	C	TDSB13-C S 125 125	125	125	B
TDSB13-C S 080 080	80	80	A	TDSB13-C S 125 160	125	160	B
TDSB13-C S 080 100	80	100	A	TDSB13-C S 125 200	125	200	B
TDSB13-C S 080 125	80	125	A	TDSB13-C S 160 050	160	50	C
TDSB13-C S 080 160	80	160	A	TDSB13-C S 160 080	160	80	C
TDSB13-C S 080 200	80	200	A	TDSB13-C S 160 100	160	100	B
TDSB13-C S 100 050	100	50	C	TDSB13-C S 160 125	160	125	B
TDSB13-C S 100 080	100	80	C	TDSB13-C S 160 160	160	160	B
TDSB13-C S 100 100	100	100	A	TDSB13-C S 160 200	160	200	B
TDSB13-C S 100 125	100	125	A				

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE





Notes

Material: CK45

10

ORDER EXAMPLE

JLR CODE
TDSB13-E 60 30

JLR CODE	D	T	JLR CODE	D	T
TDSB13-E 40 20	40	20	TDSB13-E 65 30	65	30
TDSB13-E 40 30	40	30	TDSB13-E 65 40	65	40
TDSB13-E 50 20	50	20	TDSB13-E 65 50	65	50
TDSB13-E 50 30	50	30	TDSB13-E 70 20	70	20
TDSB13-E 50 40	50	40	TDSB13-E 70 30	70	30
TDSB13-E 50 50	50	50	TDSB13-E 70 40	70	40
TDSB13-E 60 20	60	20	TDSB13-E 70 50	70	50
TDSB13-E 60 30	60	30	TDSB13-E 90 30	90	30
TDSB13-E 60 40	60	40	TDSB13-E 90 50	90	50
TDSB13-E 60 50	60	50			







Die Components
Normalien
Componenti

Mercedes-Benz



OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX

APPROVED BY MERCEDES-BENZ - FREIGEGEBEN VON MERCEDES-BENZ - APPROVATO DA MERCEDES-BENZ

B8 0110 100 008 805	B8 0162 410 008 801	B8 0301 231 108 801	B8 0460 231 009 003	B8 0541 000 009 001
				
Washer Scheibe Rondella	Bracket for lifting pin Bügel für Tragbolzen Staffa per perno di sollevamento	Bush for lifting pin Buchse für Tragbolzen Boccola per perno di sollevamento	Wear plate Gleitplatte Piastra guida	Gage Einweiser Riferimento
403	403	404	405	406

B8 0541 000 009 005	B8 0602 321 008 801	B8 1013 110 008 802	B8 1240 300 009 001	B8 2002 231 009 001
				
Gage Einweiser Riferimento	Locating pin Zentrierbolzen Perno di centraggio	Collar Screw Schulter Passchraube Vite con colletto	Lifting bracket VDI 3366 Tragzapfen VDI 3366 Staffa di sollevamento VDI 3366	Lifting Pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento
406	407	408	409	410

B8 2002 621 008 802	B8 7007 000 008 808	B8 7007 000 008 809	B8 7007 000 008 810
			
Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto	Coil guide roller Führungsrolle Guida nastro	Coil guide roller Führungsrolle Guida nastro	Coil guide roller Führungsrolle Guida nastro
411	411	412	412

SIMILAR TO MERCEDES-BENZ - ÄHNLICH MERCEDES-BENZ - SIMILE A MERCEDES-BENZ



A30	A31	A32	A33	A34
				
Elastomer Washer Daempfungsscheibe Rondella in elastomero	Washer Scheibe Rondella	Key Passfeder Chiavetta	Guide post Führungssäule Colonna guida	Guide Post Führungssäule Colonna Guida
413	413	414	415	416


A37	A44	A45	A47	A49
				
Wear plate Gleitplatte Piastra guida	Locating block Fangbacke Tassello di centraggio	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontrolle Riferimento per sensore	Spacer Distanzscheibe Distanziale	Stop Block Abstandsblock Distanziale
417	427	427	428	429


A50	A51	A54	A55	A56
				
Locating pin Zentrierbolzen Centraggio	Spring pin Aufnahmebolzen Perno per molla	Spacer Abstimmschraube Distanziale	Post ring Sprengring Anello per colonna	Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero
430	430	432	432	433

A57	A58	A59	C10.18	C11.09
				
Retainer bolt Haltebolzen Tirante	Upper air cushion pin Oberluftbolzen Candela superiore	Cam roller Rollenbock Supporto con rullo	Gage Einweiser Riferimento	Locating Cone Kegelaufsatz Cono Di Centraggio
433	430	434	424	424

SIMILAR TO MERCEDES-BENZ - ÄHNLICH MERCEDES-BENZ - SIMILE A MERCEDES-BENZ

C11.11	C12.24	E40.06	E40.12	E43.30
				
Locating cone Zentrierzapfen Cono di centraggio	Backing plate Distanzkappe Reazione per cilindro	Wear plate Gleitplatte Piastra guida	Wear plate Gleitplatte Piastra guida	"V" driver Prismenführung Guida a "V"
425	425	426	427	428


E43.31	E44.12	E44.13	E45.10	E45.10W
				
"V" driver Prismenführung Guida a "V"	Cam dwell Uberlaufkeile Cuneo	Cam dwell Uberlaufkeile Cuneo	Guide Post Führungssäule Colonna Guida	Guide Post Führungssäule Colonna Guida
428	429	430	431	432


E46.10	E47.10
	
Bush self-lubricating DIN 9834 Führungsbuchse DIN 9834 Boccola autolubrificante DIN 9834	Toe clamp Haltestück Ritegno
433	433

B8 0110 100 008 805

OMCR

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA





Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE

MERCEDES-BENZ CODE
B8 0110 0332957

MERCEDES-BENZ CODE	D1	D2	H
B8 0110 0332956	14	40	6
B8 0110 0332957	14	50	6
B8 0110 0332958	14	50	8
B8 0110 0332959	17	36	4
B8 0110 0332960	17	60	6
B8 0110 0332961	17	60	10

MERCEDES-BENZ CODE	D1	D2	H
B8 0110 0332962	17	80	6
B8 0110 0332963	17	80	12
B8 0110 0332964	21	50	6
B8 0110 0332965	21	100	8
B8 0110 0332966	21	100	14
B8 0110 0332967	21	120	10


MERCEDES-BENZ CODE	D1	D2	H
B8 0110 0377008	39	100	8
B8 0110 0377011	39	110	8

Standard Mercedes-Benz

B8 0162 410 008 801

OMCR

BRACKET FOR LIFTING PIN - BÜGEL FÜR TRAGBOLZEN - STAFFA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO

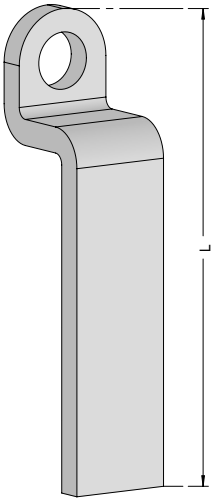


STOCK

Notes

Material: St37

Application example




ORDER EXAMPLE

MERCEDES-BENZ CODE
B8 0162 0530492

MERCEDES-BENZ CODE	L
B8 0162 1104475	90

BUSH FOR LIFTING PIN - BUCHSE FÜR TRAGBOLZEN - BOCCOLA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO





FORM A



FORM B

Notes

Material: St35

STOCK

ORDER EXAMPLE

MERCEDES-BENZ CODE
B8 0301 0274833


MERCEDES-BENZ CODE	d1	d2	FORM
B8 0301 0274828	44	34	A
B8 0301 0274833	52	42	A
B8 0301 0274835	62	52	A
B8 0301 0274836	75	65	A
B8 0301 0274838	100	78	B
B8 0301 0274842	105	78	B

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

10

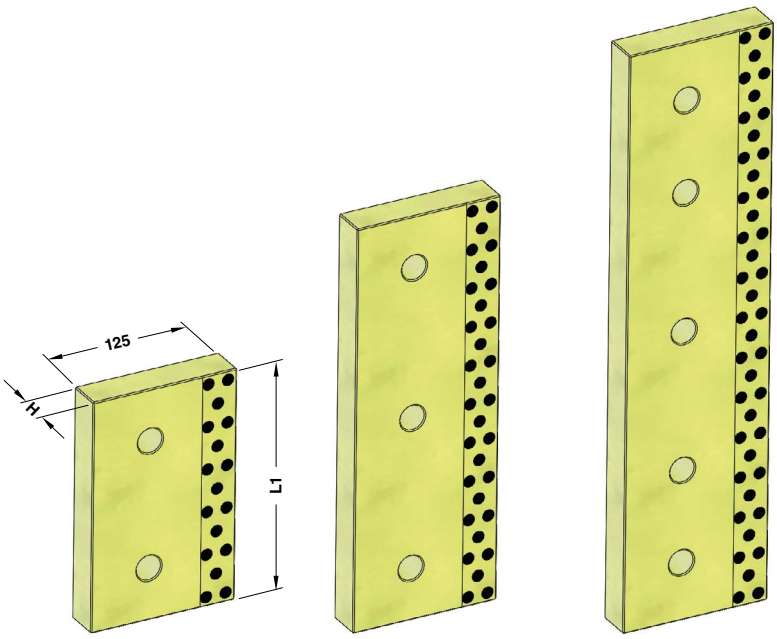

FORM A **FORM B** **FORM C**

ORDER EXAMPLE


MERCEDES-BENZ CODE
B8 0460 0528244

MERCEDES-BENZ CODE	H	L1	FORM	MERCEDES-BENZ CODE	H	L1	FORM	MERCEDES-BENZ CODE	H	L1	FORM
B8 0460 0528243	25	160	A	B8 0460 0528246	25	400	C	B8 0460 0528249	30	250	B
B8 0460 0528244	25	200	A	B8 0460 0528247	30	160	A	B8 0460 0528250	30	400	C
B8 0460 0528245	25	250	B	B8 0460 0528248	30	200	B				

B8 0541 000 009 001

OMCR

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

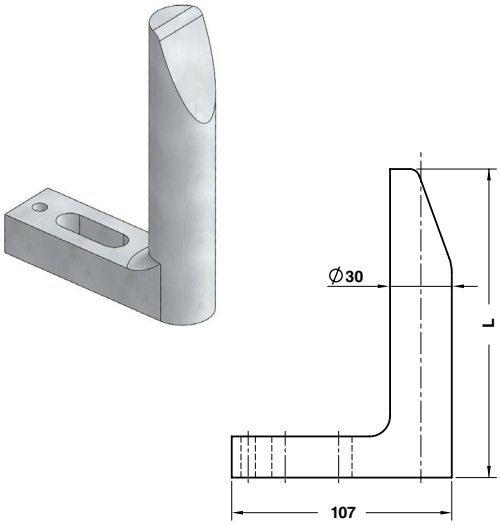

Notes

Material: CK60

STOCK

ORDER EXAMPLE


MERCEDES-BENZ CODE
B8 0541 0332635

MERCEDES-BENZ CODE	L
B8 0541 0332634	65
B8 0541 0332635	90
B8 0541 0332636	120
B8 0541 0332637	150
B8 0541 0332638	180
B8 0541 0332641	250

B8 0541 000 009 005

OMCR

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

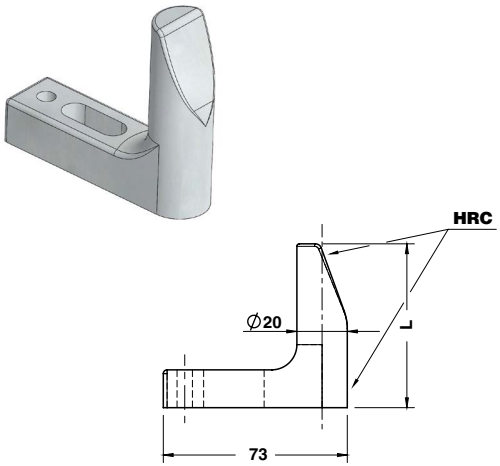

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE

MERCEDES-BENZ CODE
B8 0541 0093840

MERCEDES-BENZ CODE	L
B8 0541 0093839	65
B8 0541 0093840	90

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - PERNO DI CENTRAGGIO





Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE	MERCEDES-BENZ CODE
	B8 0602 0333315


MERCEDES-BENZ CODE	D1	H
B8 0602 1061335	11	70
B8 0602 0333314	22	50
B8 0602 0333315	25	50
B8 0602 0333316	32	50
B8 0602 1061342	15	70
B8 0602 0333317	40	50
B8 0602 0333318	50	50

COLLAR SCREW - SCHULTER PASSCHRAUBE - VITE CON COLLETTO

Notes
DIN 898 cl. 12.9

STOCK



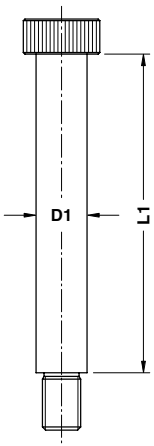


ORDER EXAMPLE	MERCEDES-BENZ CODE
	B8 1013 0789539

MERCEDES-BENZ CODE	D1	L1
B8 1013 0528837	16	70
B8 1013 0528838	16	80
B8 1013 0528839	16	90
B8 1013 0528840	16	100
B8 1013 0528841	16	120
B8 1013 0528842	16	60
B8 1013 0528843	16	50
B8 1013 0528844	20	50

MERCEDES-BENZ CODE	D1	L1
B8 1013 0528845	20	60
B8 1013 0528846	20	70
B8 1013 0528847	20	80
B8 1013 0528848	20	90
B8 1013 0528849	20	100
B8 1013 0528850	20	120
B8 1013 0571679	16	30
B8 1013 0789539	16	25

MERCEDES-BENZ CODE	D1	L1
B8 1013 0789540	16	35
B8 1013 0789542	16	40
B8 1013 0789543	16	45
B8 1013 1018326	8	16
B8 1013 1043713	8	50
B8 1013 1060773	12	30

LIFTING BRACKET VDI 3366 - TRAGZAPFEN VDI 3366 - STAFFA DI SOLLEVAMENTO VDI 3366



FORM A



FORM B

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²

Screws not included

CE STOCK

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

ORDER EXAMPLE	MERCEDES-BENZ CODE
	B8 1240 0333079

MERCEDES-BENZ CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM	MERCEDES-BENZ CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
B8 1240 0333078	320	640	A	B8 1240 0333083	5000	10000	A
B8 1240 0333079	630	1260	A	B8 1240 0333084	8000	16000	B
B8 1240 0333080	1250	2500	A	B8 1240 0333085	12500	25000	B
B8 1240 0333081	2000	4000	A	B8 1240 0333086	20000	40000	B
B8 1240 0333082	3200	6400	A				

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO

Notes

Material: 42CrMo4 + QT

CE STOCK


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max


WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

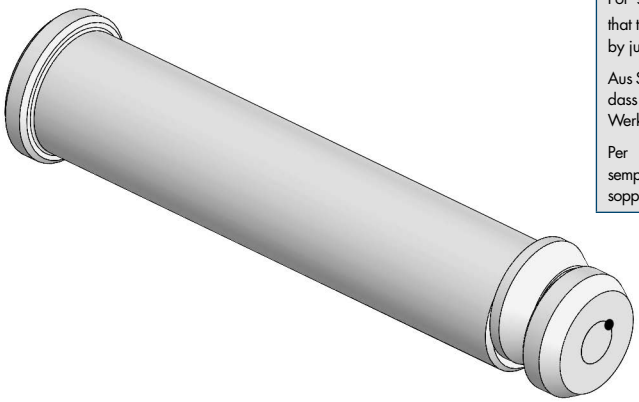

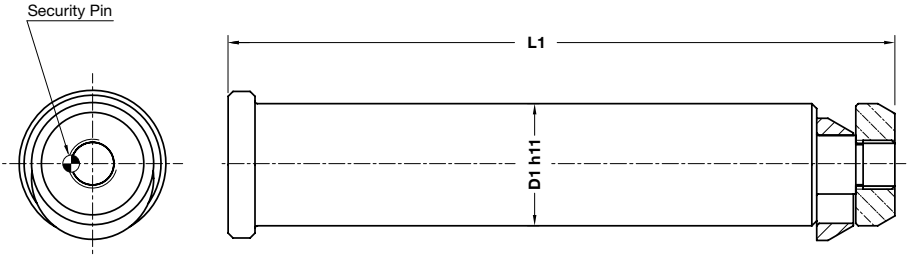

ORDER EXAMPLE

MERCEDES-BENZ CODE
B8 2002 0370694


MERCEDES-BENZ CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	L1	D1
B8 2002 0370693	3200	6400	175	32
B8 2002 0370694	5000	10000	225	40
B8 2002 0537341	8000	16000	273	50
B8 2002 0537342	12500	25000	347	63
B8 2002 0537343	31500	63000	422	76

B8 2002 621 008 802

OMCR

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO





Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

STOCK


ORDER EXAMPLE — MERCEDES-BENZ CODE: B8 2002 0333932


MERCEDES-BENZ CODE	d1	l1
B8 2002 0333400	32	122
B8 2002 0332932	40	139
B8 2002 0332933	50	167

B8 7007 000 008 808

OMCR

COIL GUIDE ROLLER - FÜHRUNGSROLLE - GUIDA NASTRO





Notes

1. **Material:** 16MnCr5 - **HRC:** 55÷58
2. M12x40 DIN 472
3. I32 DIN 472
4. 6201 2Z VA DIN 625
5. **Material:** CK45

STOCK ...


ORDER EXAMPLE — MERCEDES-BENZ CODE: B8 7007 0332935


MERCEDES-BENZ CODE	H
B8 7007 0332934	17
B8 7007 0332935	34
B8 7007 0530090	80

B8 7007 000 008 809

OMCR

COIL GUIDE ROLLER - FÜHRUNGSROLLE - GUIDA NASTRO





Notes

1. **Material:** St37
2. B8 7007 0332934
   B8 7007 0332935
   B8 7007 0530090
3. **Material:** CK45

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


MERCEDES-BENZ CODE
B8 7007 0332632


MERCEDES-BENZ CODE	H
B8 7007 0332631	17
B8 7007 0332632	34
B8 7007 0557701	80

B8 7007 000 008 810

OMCR

COIL GUIDE ROLLER - FÜHRUNGSROLLE - GUIDA NASTRO

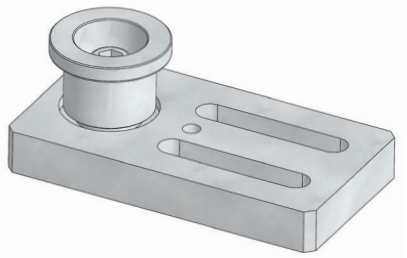

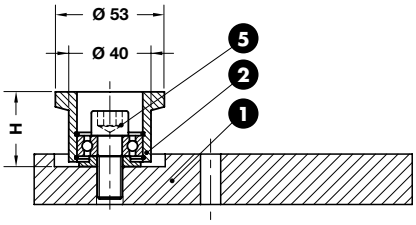

Notes

1. **Material:** St37
2. B8 7007 0332935
   B8 7007 0530090
5. M12x25 DIN 472

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


MERCEDES-BENZ CODE
B8 7007 0530089

MERCEDES-BENZ CODE	H
B8 7007 0530088	34
B8 7007 0530089	80

A30

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR


ELASTOMER WASHER - DAEMPFUNGSSCHEIBE - RONDELLA IN ELASTOMERO



Notes

Material: Elastomer 92 SH
Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK



ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A30.021.047

OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	D2	H
A30.017.034	B8 0110 0332827	17	34	8
A30.021.047	B8 0110 0332828	21	47	8
A30.032.055	B8 0110 0332829	32,5	55	15
A30.038.063	B8 0110 0373385	38,5	63	15

A31

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA

Notes

Material: CK45

STOCK




ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A31.039.068

OMCR CODE	SIMILAR TO
A31.039.068	B8 0110 0373388

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA

STOCK

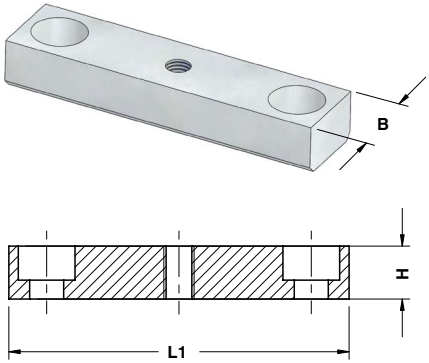

ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A32.022.050.A

OMCR CODE	SIMILAR TO	B	H	L1	Material
A32.022.050.A	B8 0111 0455258	22 0/+0,01	14	50	CK45
A32.022.090.A	B8 0111 0455442	22 0/+0,01	14	90	CK45
A32.022.150.A	B8 0111 0455443	22 0/+0,01	14	150	CK45
A32.022.240.A	B8 0111 0455444	22 0/+0,01	14	240	CK45
A32.022.240.B	B8 0111 1269325	22 +0,3/+0,4	14	240	CK45
A32.030.150	B8 0111 1197100	30 h11	30	150	St37
A32.030.240	B8 0111 1195191	30 h11	30	240	St37


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel - **HRC:** 60÷62

10



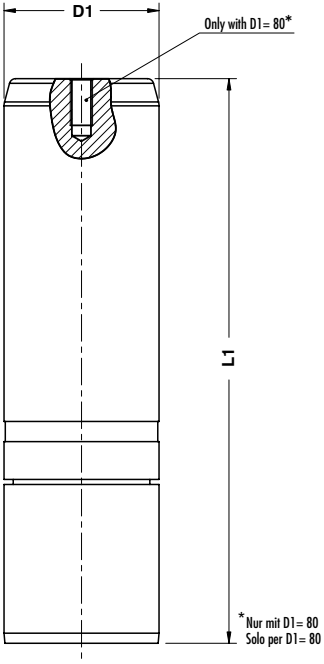

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
A33.040.160

OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	L1	OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	L1
A33.040.160	B8 0450 0333405	40	160	A33.063.180	B8 0450 0333419	63	180
A33.040.180	B8 0450 0333406	40	180	A33.063.200	B8 0450 0333420	63	200
A33.040.200	B8 0450 0333407	40	200	A33.063.224	B8 0450 0333421	63	224
A33.040.224	B8 0450 0333408	40	224	A33.063.250	B8 0450 0333422	63	250
A33.040.183	B8 0450 0333409	40	250	A33.063.280	B8 0450 0333423	63	280
A33.040.184	B8 0450 0333410	40	280	A33.063.315	B8 0450 0333424	63	315
A33.050.160	B8 0450 0333411	50	160	A33.063.355	B8 0450 0333425	63	355
A33.050.180	B8 0450 0333412	50	180	A33.063.400	B8 0450 0333426	63	400
A33.050.200	B8 0450 0333413	50	200	A33.080.224	B8 0450 0333427	80	224
A33.050.224	B8 0450 0333414	50	224	A33.080.250	B8 0450 0333428	80	250
A33.050.250	B8 0450 0333415	50	250	A33.080.280	B8 0450 0333429	80	280
A33.050.280	B8 0450 0333416	50	280	A33.080.315	B8 0450 0333430	80	315
A33.050.315	B8 0450 0333417	50	315	A33.080.355	B8 0450 0333431	80	355
A33.050.355	B8 0450 0333418	50	355	A33.080.400	B8 0450 0333432	80	400


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel - **HRC:** 60÷62





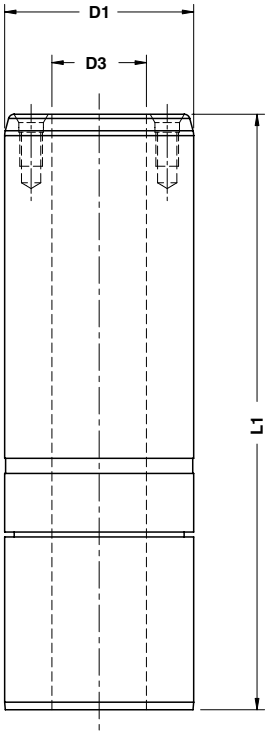

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
A34.100.280


OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	D3	L1	OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	D3	L1
A34.100.280	B8 0450 0333433	100	50	280	A34.125.450	B8 0450 0333439	125	65	450
A34.100.315	B8 0450 0333434	100	50	315	A34.160.400	B8 0450 0584356	160	95	400
A34.100.355	B8 0450 0333435	100	50	355	A34.160.450	B8 0450 0333440	160	95	450
A34.100.400	B8 0450 0333436	100	50	400	A34.160.500	B8 0450 0333441	160	95	500
A34.125.355	B8 0450 0333437	125	65	355	A34.160.560	B8 0450 0333442	160	95	560
A34.125.400	B8 0450 0333438	125	65	400					

WEAR PLATE STEEL - GLEITPLATTE STAHL - PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO


Notes

Material: X155CrVMo121KU
HRC: 60÷62


10



FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A37.060.080 A


OMCR CODE	SIMILAR TO	B1	L1	FORM
A37.060.080	B8 0460 0332860	60	80	A
A37.060.100	B8 0460 0332861	60	100	A
A37.060.125	B8 0460 0332862	60	125	A
A37.060.160	B8 0460 0332863	60	160	A
A37.060.200	B8 0460 0332864	60	200	A
A37.090.050	B8 0460 0332865	90	50	B
A37.090.080	B8 0460 0332866	90	80	A
A37.090.100	B8 0460 0332867	90	100	A
A37.090.125	B8 0460 0332868	90	125	A
A37.090.160	B8 0460 0332869	90	160	A
A37.090.200	B8 0460 0332870	90	200	A
A37.110.050	B8 0460 0332871	110	50	B
A37.110.080	B8 0460 0332872	110	80	B
A37.110.100	B8 0460 0332873	110	100	A
A37.110.125	B8 0460 0332874	110	125	A

OMCR CODE	SIMILAR TO	B1	L1	FORM
A37.110.160	B8 0460 0332875	110	160	A
A37.110.200	B8 0460 0332876	110	200	A
A37.135.050	B8 0460 0332877	135	50	B
A37.135.080	B8 0460 0332878	135	80	B
A37.135.100	B8 0460 0332879	135	100	C
A37.135.125	B8 0460 0332880	135	125	C
A37.135.160	B8 0460 0332881	135	160	C
A37.135.200	B8 0460 0332882	135	200	C
A37.170.050	B8 0460 0332883	170	50	B
A37.170.080	B8 0460 0332884	170	80	B
A37.170.100	B8 0460 0332885	170	100	C
A37.170.125	B8 0460 0332886	170	125	C
A37.170.160	B8 0460 0332887	170	160	C
A37.170.200	B8 0460 0332888	170	200	C

A44

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

LOCATING BLOCK - FANGBACKE - TASSELLO DI CENTRAGGIO

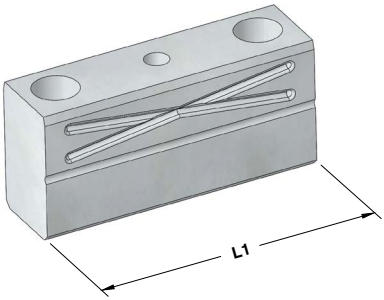

Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 60÷62

STOCK


ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A44.075.100

OMCR CODE	SIMILAR TO	L1
A44.075.100	B8 0467 0091638	100
A44.075.160	B8 0467 0091639	160

A45

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTROLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

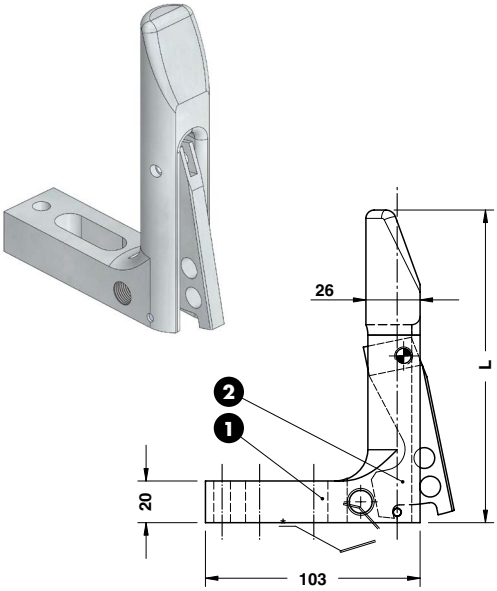

Notes

1. **Material:** CK60
2. **Material:** St37 - **HRC:** 58÷60

STOCK ... *

*Spring - Feder - Molla

ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A45.030.120


OMCR CODE	SIMILAR TO	L
A45.030.120	B8 0541 1049305	120
A45.030.150	B8 0541 1049306	150
A45.030.180	B8 0541 1049307	180
A45.030.250	B8 0541 1049308	250

A47

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

SPACER - DISTANZSCHEIBE - DISTANZIALE





Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


OMCR CODE
A47.020.060


OMCR CODE	SIMILAR TO	L
A47.020.060	B8 0550 0333522	20
A47.030.060	B8 0550 0333523	30
A47.040.060	B8 0550 0528689	40

A49

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE

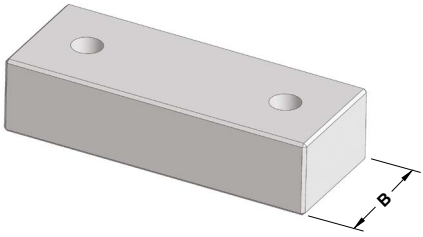

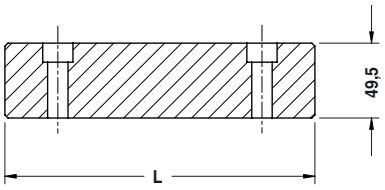

Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
A49.080.155

OMCR CODE	SIMILAR TO	B	L
A49.080.155	B8 0561 0377769	80	155
A49.080.205	B8 0561 0376641	80	205
A49.100.245	B8 0561 0376642	100	245

A50

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - CENTRAGGIO

Notes
Material: 16MnCr5 **HRC:** 60÷62

STOCK



ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A50.040.067

OMCR CODE	SIMILAR TO
A50.040.067	B8 0602 0533447

A51


NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

SPRING PIN - AUFNAHMEBOLZEN - PERNO PER MOLLA

Notes
Material: CK45

STOCK





ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A51.028.050


OMCR CODE	SIMILAR TO	D	D3
A51.028.050	B8 0604 0333552	63	28
A51.032.050	B8 0604 0333553	80÷100	32
A51.038.050	B8 0604 0333554	125÷140	38

A54

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR

SPACER - ABSTIMMSCHRAUBE - DISTANZIALE





Notes

DIN 912 8.8

STOCK

ORDER EXAMPLE


OMCR CODE
A54.01250.M8


OMCR CODE	SIMILAR TO
A54.01250.M8	B8 1001 0333539

A55

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR

POST RING - SPRENGRING - ANELLO PER COLONNA






Notes

Material: EN 10270

STOCK

Application example



ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
A55.040.04300

OMCR CODE	SIMILAR TO	D	D2	S
A55.040.04300	B8 1087 0333184	40	43	1,5
A55.050.05300	B8 1087 0333185	50	53	1,5
A55.063.06600	B8 1087 0333186	63	66	1,5

OMCR CODE	SIMILAR TO	D	D2	S
A55.080.08320	B8 1087 0333187	80	83,2	2
A55.100.01038	B8 1087 0333188	100	103,8	2,5
A55.125.01288	B8 1087 0333189	125	128,8	2,5


OMCR CODE	SIMILAR TO	D	D2	S
A55.040.04300	B8 1087 0333190	160	164,3	2,5

A56

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

ELASTOMER SPRING - ELASTOMERFEDER - MOLLA IN ELASTOMERO



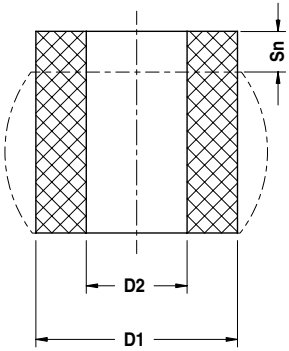

⚠

Sn max = 24 mm

Notes

Material: Elastomer 92 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
A56.063.033


OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	D2
A56.080.040	B8 1123 0377012	80	40

A57

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

RETAINER BOLT - HALTEBOLZEN - TIRANTE



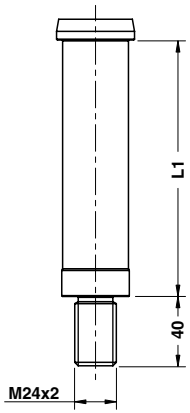

Notes

Material: 42CrMo4
1000÷1200 N/mm²

STOCK

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
A57.038.048

OMCR CODE	SIMILAR TO	L1
A57.038.048	B8 2002 0373389	48
A57.038.068	B8 2002 0373390	68
A57.038.088	B8 2002 0373391	88
A57.038.108	B8 2002 0373392	108
A57.038.128	B8 2002 0373393	128


OMCR CODE	SIMILAR TO	L1
A57.038.148	B8 2002 0373405	148
A57.038.168	B8 2002 0373406	168
A57.038.188	B8 2002 0373407	188
A57.038.208	B8 2002 0373409	208
A57.038.228	B8 2002 0373410	228

OMCR CODE	SIMILAR TO	L1
A57.038.248	B8 2002 0373412	248
A57.038.268	B8 2002 0373413	268
A57.038.288	B8 2002 0373414	288

A58

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR

UPPER AIR CUSHION PIN – OBERLUFTBOLZEN – CANDELA SUPERIORE

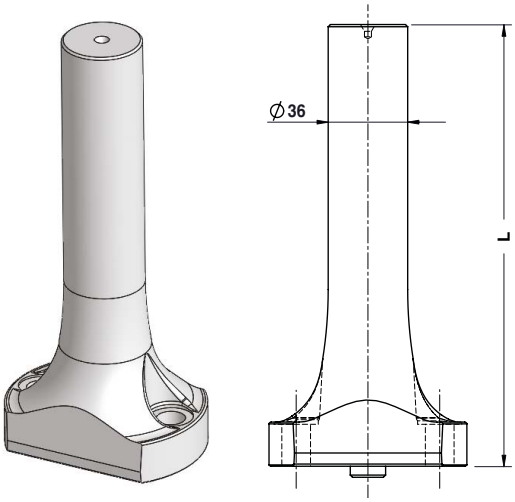

Notes

Material: 42CrMo4
800÷1000 N/mm²

10

ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A58.036.150


OMCR CODE	SIMILAR TO	L
A58.036.150	B8 2002 1152051	150
A58.036.175	B8 2002 1152052	175
A58.036.200	B8 2002 1152053	200
A58.036.225	B8 2002 1152054	225
A58.036.250	B8 2002 1152055	250
A58.036.275	B8 2002 1410472	275
A58.036.300	B8 2002 1410473	300
A58.036.325	B8 2002 1410474	325
A58.036.350	B8 2002 1410475	350

Standard Mercedes-Benz

A59

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR

CAM ROLLER - ROLLENBOCK - SUPPORTO CON RULLO

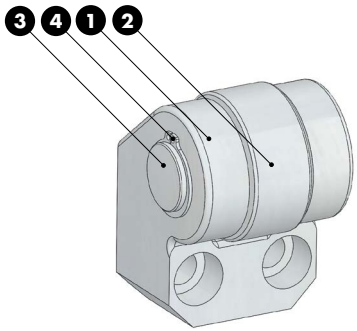

Notes

1. **Material:** 42CrMo4
2. NUTR 2552
3. **Material:** X210Cr12 - **HRC** 60÷62
4. E25 DIN 471

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	A59.025.052

OMCR CODE	SIMILAR TO
A59.025.052	B8 7466 0333319

C10.18

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

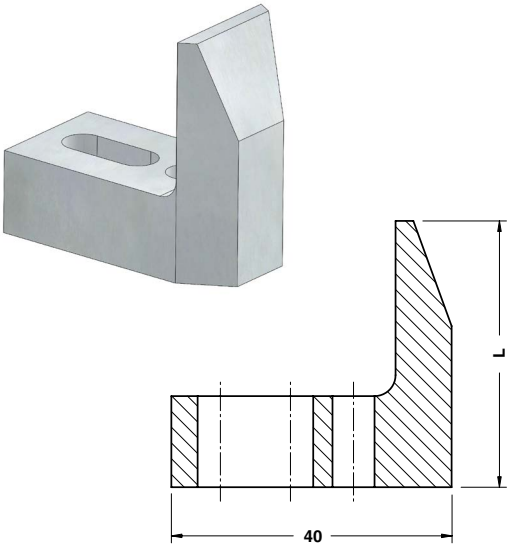

Notes

Material: 21MnCr5 - **HRC:** 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE


OMCR CODE
C10.18.028

OMCR CODE	SIMILAR TO	L
C10.18.028	B8 0541 1086747	28
C10.18.038	B8 0541 1086749	38
C10.18.048	B8 0541 1086750	48
C10.18.058	B8 0541 138392	58
C10.18.068	B8 0541 138393	68
C10.18.078	B8 0541 138395	78


C11.09

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

LOCATING CONE - KEGELAUFSATZ - CONO DI CENTRAGGIO



FORM A



FORM B

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

STOCK

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
A53.058.100

OMCR CODE	SIMILAR TO	FORM
C11.09.10080A-01	B8 0624 0372844	A
C11.09.10080B-01	B8 0624 0345931	B


C11.11

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR

LOCATING CONE - ZENTRIERZAPFEN - CONO DI CENTRAGGIO



FORM A



FORM B

Notes
Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

STOCK


ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	C11.11.10080A-02

OMCR CODE	SIMILAR TO	FORM
C11.11.10080A-02	B8 0604 0372845	A
C11.11.10080B-02	B8 0604 0345936	B

C12.24

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ OMCR

BACKING PLATE - DRUCKPLATTE - REAZIONE PER CILINDRO

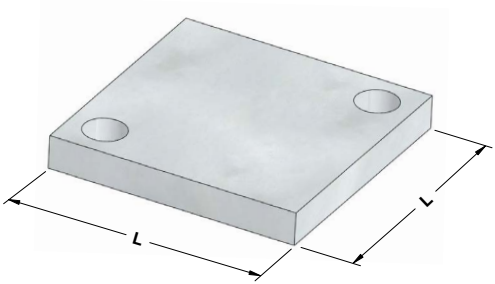

Notes
Material: 90MnCrV8 **HRC:** 49÷52

STOCK

ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	C12.24.09009012


OMCR CODE	SIMILAR TO	L
C12.24.09009012	B8 0561 0347055	90
C12.24.06006012	B8 0561 0544586	60
C12.24.10010012	B8 0561 0343592	100

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

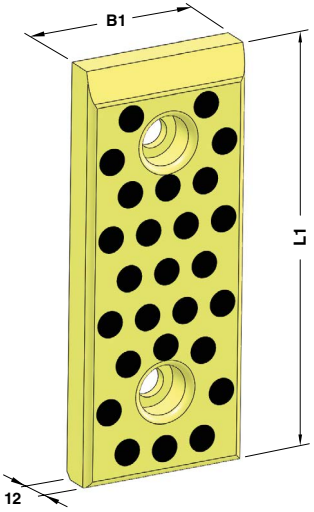

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
E40.06.03012080


OMCR CODE	SIMILAR TO	B1	L1	OMCR CODE	SIMILAR TO	B1	L1
E40.06.03012080	B8 0460 0333603	30	80	E40.06.06012080	B8 0460 0333613	60	80
E40.06.03012100	B8 0460 0333604	30	100	E40.06.06012100	B8 0460 0333614	60	100
E40.06.03012125	B8 0460 0333605	30	125	E40.06.06012125	B8 0460 0333615	60	125
E40.06.03012160	B8 0460 0333606	30	160	E40.06.06012160	B8 0460 0333616	60	160
E40.06.03012200	B8 0460 0333607	30	200	E40.06.06012200	B8 0460 0333617	60	200
E40.06.04012080	B8 0460 0333608	40	80	E40.06.08012080	B8 0460 0789442	80	80
E40.06.04012100	B8 0460 0333609	40	100	E40.06.08012100	B8 0460 0789444	80	100
E40.06.04012125	B8 0460 0333610	40	125	E40.06.08012125	B8 0460 0789446	80	125
E40.06.04012160	B8 0460 0333611	40	160	E40.06.08012160	B8 0460 0789447	80	160
E40.06.04012200	B8 0460 0333612	40	200	E40.06.08012200	B8 0460 0789448	80	200

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK



FORM A



FORM B



FORM C


ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	E40.12.05020080

OMCR CODE	SIMILAR TO	B1	L1	FORM	OMCR CODE	SIMILAR TO	B1	L1	FORM
E40.12.05020080	B8 0460 0332587	50	80	A	E40.12.10020160	B8 0460 0332602	100	160	A
E40.12.05020100	B8 0460 0332588	50	100	A	E40.12.10020200	B8 0460 0332603	100	200	A
E40.12.05020125	B8 0460 0332589	50	125	A	E40.12.12520050	B8 0460 0332604	125	50	B
E40.12.05020160	B8 0460 0332590	50	160	A	E40.12.12520080	B8 0460 0332605	125	80	B
E40.12.05020200	B8 0460 0332591	50	200	A	E40.12.12520100	B8 0460 0332606	125	100	C
E40.12.08020050	B8 0460 0332592	80	50	B	E40.12.12520125	B8 0460 0332607	125	125	C
E40.12.08020080	B8 0460 0332593	80	80	A	E40.12.12520160	B8 0460 0332608	125	160	C
E40.12.08020100	B8 0460 0332594	80	100	A	E40.12.12520200	B8 0460 0332609	125	200	C
E40.12.08020125	B8 0460 0332595	80	125	A	E40.12.16020050	B8 0460 0332610	160	50	B
E40.12.08020160	B8 0460 0332596	80	160	A	E40.12.16020080	B8 0460 0332611	160	80	B
E40.12.08020200	B8 0460 0332597	80	200	A	E40.12.16020100	B8 0460 0332612	160	100	C
E40.12.10020050	B8 0460 0332598	100	50	B	E40.12.16020125	B8 0460 0332613	160	125	C
E40.12.10020080	B8 0460 0332599	100	80	B	E40.12.16020160	B8 0460 0332614	160	160	C
E40.12.10020100	B8 0460 0332600	100	100	A	E40.12.16020200	B8 0460 0332615	160	200	C
E40.12.10020125	B8 0460 0332601	100	125	A					

E43.30

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE

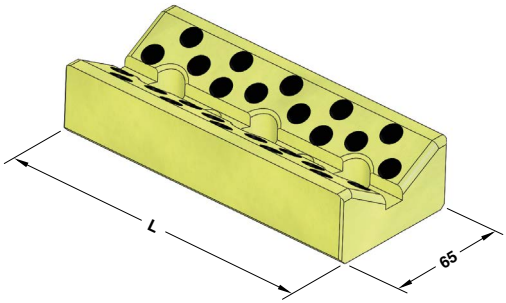

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB >190

STOCK

ORDER EXAMPLE


OMCR CODE
E43.30.6535150

OMCR CODE	SIMILAR TO	L
E43.30.6535150	B8 0461 0330549	150
E43.30.6535200	B8 0461 0330550	200
E43.30.6535250	B8 0461 0330551	250
E43.30.6535300	B8 0461 0330552	300

E43.31

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

"V" DRIVER STEEL - PRISMENFÜHRUNG STAHL - GUIDA A "V" IN ACCIAIO

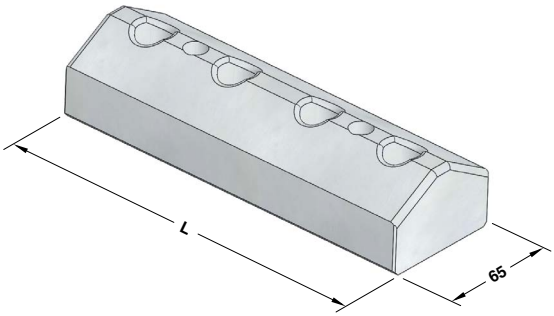

Notes

Material: CK45
HRC: 58÷60


STOCK

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
E43.31.6544150

OMCR CODE	SIMILAR TO	L
E43.31.6544150	B8 0461 0330553	150
E43.31.6544200	B8 0461 0330554	200
E43.31.6544250	B8 0461 0330555	250
E43.31.6544300	B8 0461 0330556	300


CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
UBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE

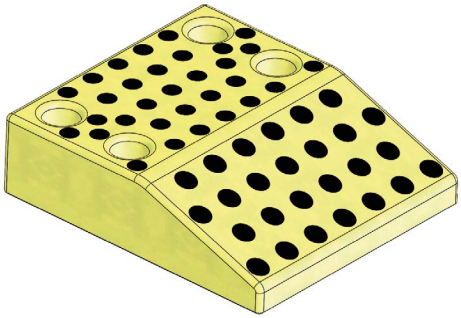


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

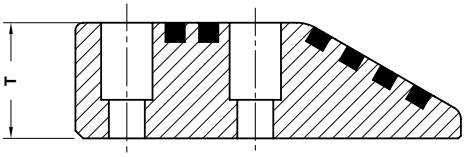


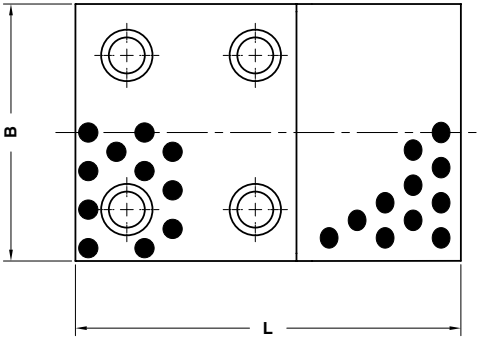

ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	E44.12.10045150

OMCR CODE	SIMILAR TO	B	L	T
E44.12.10045150	B8 0467 0528752	100	150	45
E44.12.10060170	B8 0467 0528753	100	170	60
E44.12.12545150	B8 0467 0528754	125	150	45
E44.12.12560170	B8 0467 0528755	125	170	60
E44.12.15045150	B8 0467 0528756	150	150	45
E44.12.15060170	B8 0467 0528757	150	170	60


CAM DWELL STEEL
UBERLAUFKEILE STAHL
CUNEO IN ACCIAIO

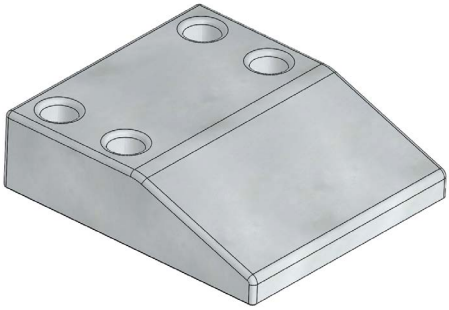

Notes

Material: X155CrVMo121KU
HRC: 58÷62

STOCK

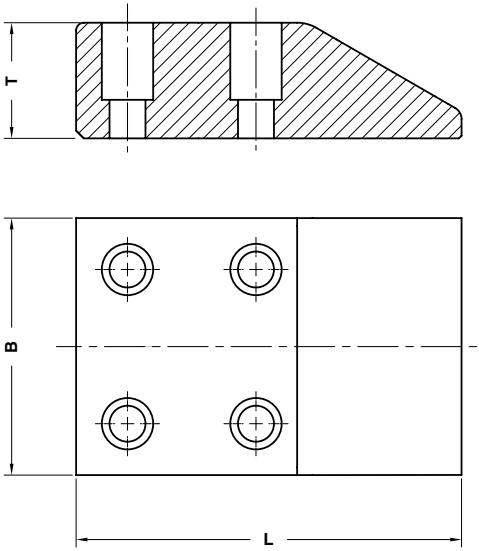

ORDER EXAMPLE	OMCR CODE
	E44.13.10045150

OMCR CODE	SIMILAR TO	B	L	T
E44.13.10045150	B8 0467 0528447	100	150	45
E44.13.10060170	B8 0467 0528448	100	170	60
E44.13.12545150	B8 0467 0528449	125	150	45
E44.13.12560170	B8 0467 0528450	125	170	60
E44.13.15045150	B8 0467 0528451	150	150	45
E44.13.15060170	B8 0467 0528452	150	170	60


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA



Notes

Material: Steel - **HRC:** 60÷62

10

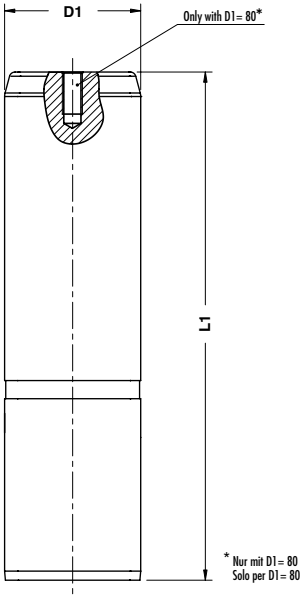

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
E45.10.025125

OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	L1
E45.10.025125	B8 0450 0528716	25	125
E45.10.025140	B8 0450 0528717	25	140
E45.10.025160	B8 0450 0528718	25	160
E45.10.025180	B8 0450 0528719	25	180
E45.10.032140	B8 0450 0531827	32	140
E45.10.032160	B8 0450 0332519	32	160
E45.10.032180	B8 0450 0332520	32	180
E45.10.032200	B8 0450 0332521	32	200
E45.10.040140	B8 0450 0531828	40	140
E45.10.040160	B8 0450 0332522	40	160
E45.10.040180	B8 0450 0332523	40	180
E45.10.040200	B8 0450 0332524	40	200
E45.10.040224	B8 0450 0332525	40	224
E45.10.040250	B8 0450 0332526	40	250
E45.10.040280	B8 0450 0333401	40	280
E45.10.050160	B8 0450 0332527	50	160
E45.10.050180	B8 0450 0332528	50	180
E45.10.050200	B8 0450 0332529	50	200
E45.10.050224	B8 0450 0332530	50	224

OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	L1
E45.10.050250	B8 0450 0332531	50	250
E45.10.050280	B8 0450 0332532	50	280
E45.10.050315	B8 0450 0332533	50	315
E45.10.050355	B8 0450 0332639	50	355
E45.10.063180	B8 0450 0332534	63	180
E45.10.063200	B8 0450 0332535	63	200
E45.10.063224	B8 0450 0332536	63	224
E45.10.063250	B8 0450 0332537	63	250
E45.10.063280	B8 0450 0332538	63	280
E45.10.063315	B8 0450 0332539	63	315
E45.10.063355	B8 0450 0332540	63	355
E45.10.063400	B8 0450 0332541	63	400
E45.10.080224	B8 0450 0332542	80	224
E45.10.080250	B8 0450 0332543	80	250
E45.10.080280	B8 0450 0332544	80	280
E45.10.080315	B8 0450 0332545	80	315
E45.10.080355	B8 0450 0332546	80	355
E45.10.080400	B8 0450 0332547	80	400


GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel - **HRC:** 60÷62

10



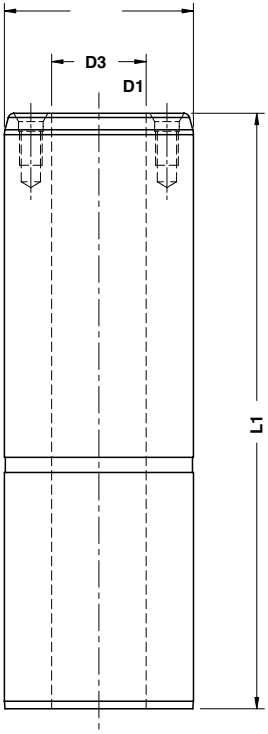

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
E45.10.100280W


OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	D3	L1	OMCR CODE	SIMILAR TO	D1	D3	L1
E45.10.100280W	B8 0450 0332548	100	50	280	E45.10.125450W	B8 0450 0332554	125	65	450
E45.10.100315W	B8 0450 0332549	100	50	315	E45.10.160400W	B8 0450 0584357	160	95	400
E45.10.100355W	B8 0450 0332550	100	50	355	E45.10.160450W	B8 0450 0332555	160	95	450
E45.10.100400W	B8 0450 0332551	100	50	400	E45.10.160500W	B8 0450 0332556	160	95	500
E45.10.125355W	B8 0450 0332552	125	65	355	E45.10.160560W	B8 0450 0332557	160	95	560
E45.10.125400W	B8 0450 0332553	125	65	400					

E46.10

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ

BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9834
FÜHRUNGSBUCHSE DIN 9834
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9834





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE


OMCR CODE
E46.10.025040

OMCR CODE	SIMILAR TO	D1
E46.10.025040	B8 0441 0331931	25
E46.10.032050	B8 0441 0331932	32
E46.10.040063	B8 0441 0331933	40
E46.10.050071	B8 0441 0331934	50
E46.10.063080	B8 0441 0331935	63
E46.10.080100	B8 0441 0331936	80
E46.10.100125	B8 0441 0331937	100
E46.10.125160	B8 0441 0331938	125
E46.10.160200	B8 0441 0331939	160

E47.10

NOT HOMOLOGATED IN MERCEDES-BENZ


TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA



Notes

Material: CK45

Application example



STOCK

ORDER EXAMPLE

OMCR CODE
E47.10.202010

OMCR CODE	SIMILAR TO	D1
E47.10.202010	B8 0161 03311940	25÷50
E47.10.323216	B8 0161 03311941	63÷160


OMCR





Die Components
Normalien
Componenti



OMCR®


STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX


F33010001÷0049	F33010038÷0059	F33020019÷0026	F33020036÷0037	F33030001÷0040
				
Guide post Fürungssäule Colonna guida	Guide post Fürungssäule Colonna guida	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Toe clamp Haltestück Ritegno	Matrix Retainer Aufnahmeplatte Portamatrice
440	441	442	442	443

F33030041÷0070	F3304000÷0138	F33040121÷F33050012	F33040084÷0164	F33040090÷0093
				
Distance Plate Druckplatte Distanziale	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Cam positive return follower Gleitstück Reazione gancio	"V" driver VDI 3357 Prismenführung mit festschmierstoff VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357
444	445	446	447	448


F33040100÷0111	F33040139÷0147	F33040148÷0156	F33040287÷0289	F33040288÷0290
				
Angular guide Winkelleiste Guida angolare	Cam dwell wear plate steel Überlaufkeile stahl Cuneo in acciaio	Cam dwell wear plate self-lubricating Uberlaufkeile bronze mit festschmierstoff Cuneo autolubrificante	Positive Return Zwangsrückholer Gancio	Positive Return Zwangsrückholer Gancio
449	450	451	452	452

F33040305÷0320	F33050069÷0072	F33050087	F33050088	F33050089÷0100
				
Wear plate Gleitplatte Piastra guida	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	"V" driver Prismenführung Guida a "V"	"V" driver self-lubricating Prismenführung bronze mit festschmierstoff Guida a "V" autolubrificante	Wear plate Gleitplatte Piastra guida
453	454	455	455	456



F33050101÷0107	F33150011÷0015	F33150037÷0044	F33150045÷0048	F33150060÷0061
				
Wear plate Gleitplatte Piastra guida	Pad Retainer Steckbolzen Perno di arresto	Aerial Pin Luftbolzen Candela	Upper air cushion pin Oberluftbolzen Candela superiore	Locating Pin Zentrierbolzen Centraggio
456	457	457	458	458




F33150087÷0091	F33160106÷0107	F33160157÷0188	F33160218	F33160230÷0250
				
Lifting pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento	Fixing plate Befestigungsplatte Piastra di fissaggio	Shim plate Ausgleichbleche Piastra di spessoramento	Fastening plates Halteplatte Piastre di ritegno	Shim punch retainer Druckplatte Spessore per portapunzone
459	460	461	462	462



F33160226÷0344	F33160345÷0371	F33180007÷0012	F33190003 ÷0038	F33190005÷0026
				
Striker plate Distanzkappe Reazione per cilindro	Striker plate Distanzkappe Reazione per cilindro	Washer Scheibe Rondella	Locating Cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Spacer Distanzstück Distanziale
463	464	465	466	466

F33190031÷0034	F33190035÷0036	F33200009÷0033	F33220332÷0343	F33260004÷0397
				
Bottoming block Abstandblock Distanziale	Spacer Distanzstück Distanziale	Key Passfeder Chiavetta	Roller cam unit Rollenschieber Camma a rullo	Gage Einweiser Riferimento
467	467	468	469	470

F33260014÷0024	F33260032	F33260203÷0205	F33260223÷0342	F33290002
				
Acceleration cam Schiebervorbeschleunigung Camma di accelerazione	Cam roller Rollenbock Supporto con rullo	Front gage Einlaufanschlag Portasensore	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Stamp rack pillar Markierstempelkonsole Colonna portatimbri
470	471	471	472	473

F33290041	F33290043÷0164	F33290063	F33290068	F33910001
				
Counter-pressure plate Gegendruckplatte Piastrina di reazione	Stamp Buchstabenstempel Marchio	Stamp Buchstabenstempel Marchio	Visual locator punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Air coupling bracket Luftanschlussblock Supporto innesti rapidi
473	474	474	475	476

F33910002	F33910003	F33910043	F33910044	F33910110÷0115
				
Air coupling bracket Luftanschlussblock Supporto innesti rapidi	Air coupling bracket Luftanschlussblock Supporto innesti rapidi	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Bush for lifting pin Buchse für Tragbolzen Boccola per perno di sollevamento
476	476	477	477	478

J06910069÷70	M16045182÷184	M36600070÷0073
		
Sensor mounting brackets Sensorhalterungen Staffa per sensore	Shock absorber Halteelement Ammortizzatore	Washer Scheibe Rondella
478	479	479



LIFTRONIC EASY
cab
24

GUIDE POST - FÜRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62



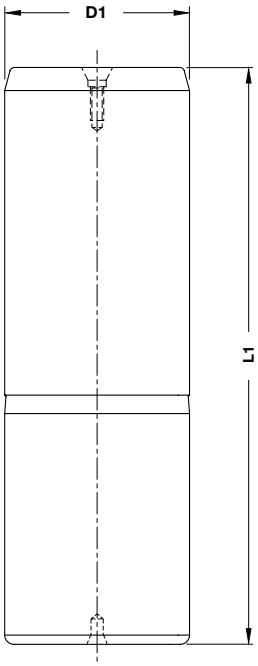

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33010002

OPEL CODE	D1	L1
F33010001	25	125
F33010002	25	140
F33010003	25	160
F33010004	25	180
F33010005	32	140
F33010006	32	160
F33010007	32	180
F33010008	32	200
F33010009	40	140
F33010010	40	160
F33010011	40	180
F33010012	40	200
F33010013	40	224
F33010014	40	250

OPEL CODE	D1	L1
F33010015	40	280
F33010016	50	160
F33010017	50	180
F33010018	50	200
F33010019	50	224
F33010020	50	250
F33010021	50	280
F33010022	50	315
F33010023	50	355
F33010024	63	180
F33010025	63	200
F33010026	63	224
F33010027	63	250
F33010028	63	280

OPEL CODE	D1	L1
F33010029	63	315
F33010030	63	355
F33010031	63	400
F33010032	80	224
F33010033	80	250
F33010034	80	280
F33010035	80	315
F33010036	80	355
F33010037	80	400
F33010046	63	450
F33010047	63	500
F33010048	80	450
F33010049	80	500


GUIDE POST - FÜRUNGSSÄULE - COLONNA GUIDA

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10



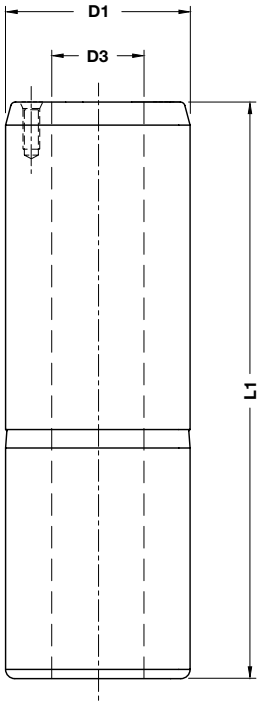

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33010038

OPEL CODE	D1	D3	L1
F33010038	100	50	280
F33010039	100	50	315
F33010040	100	50	355
F33010041	100	50	400
F33010042	125	65	315
F33010043	125	65	355
F33010044	125	65	400
F33010045	125	65	450
F33010050	100	50	450


OPEL CODE	D1	D3	L1
F33010051	100	50	500
F33010052	100	50	550
F33010053	100	50	600
F33010054	100	50	650
F33010055	125	65	500
F33010056	125	65	550
F33010057	125	65	600
F33010058	125	65	650

F3302

OMCR

BUSH SELF-LUBRICATING - FÜHRUNGSBUCHSE - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33020020

OPEL CODE	D1
F33020019	25
F33020020	32
F33020021	40
F33020022	50
F33020023	63
F33020024	80
F33020025	100
F33020026	125

F3302

OMCR


TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA



Notes

Material: CK45

Application example



STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33020037

OPEL CODE	D1
F33020036	25÷50
F33020037	63÷125


MATRIX RETAINER - AUFNAHMEPLATTE - PORTAMATRICE


Notes

Material: CK45

STOCK



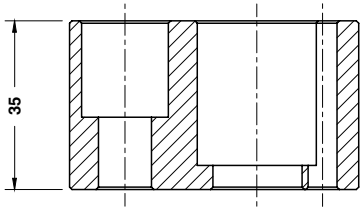

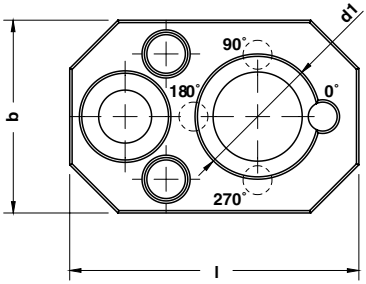

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33030002


OPEL CODE				b	d1	l
DOWEL PIN LOCATION						
0°	90°	180°	270°			
F33030001	F33030011	F33030021	F33030031	40	10	60
F33030002	F33030012	F33030022	F33030032	40	13	60
F33030003	F33030013	F33030023	F33030033	40	16	60
F33030004	F33030014	F33030024	F33030034	40	20	60
F33030006	F33030016	F33030026	F33030036	40	25	60
F33030007	F33030017	-	F33030037	40	32	60
F33030008	F33030018	F33030028	F33030038	60	38	80
F33030009	F33030019	F33030029	F33030039	60	45	80
F33030010	F33030020	-	F33030040	60	50	80

DISTANCE PLATE - DRUCKPLATTE - DISTANZIALE

Notes
Material: CK45

STOCK



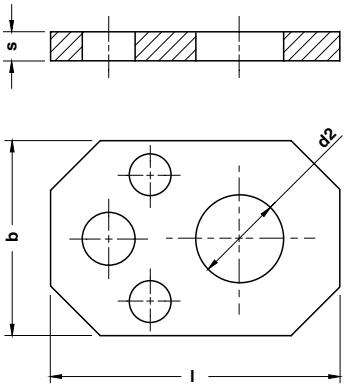


ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33030042

OPEL CODE	b	d2	l	s
F33030041	40	6,5	60	2
F33030042	40	6,5	60	4
F33030043	40	6,5	60	6
F33030044	40	9,5	60	2
F33030045	40	9,5	60	4
F33030046	40	9,5	60	6
F33030047	40	11	60	2
F33030048	40	11	60	4
F33030049	40	11	60	6
F33030050	40	13,5	60	2
F33030051	40	13,5	60	4
F33030052	40	13,5	60	6
F33030056	40	19	60	2
F33030057	40	19	60	4

OPEL CODE	b	d2	l	s
F33030058	40	19	60	6
F33030059	40	22,5	60	2
F33030060	40	22,5	60	4
F33030061	40	22,5	60	6
F33030062	60	28,5	80	2
F33030063	60	28,5	80	4
F33030064	60	28,5	80	6
F33030065	60	37,5	80	2
F33030066	60	37,5	80	4
F33030067	60	37,5	80	6
F33030068	60	42,5	80	2
F33030069	60	42,5	80	4
F33030070	60	42,5	80	6

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

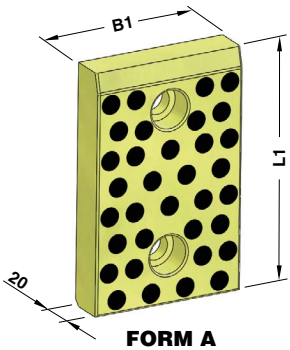


FORM A


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK



FORM B



FORM C

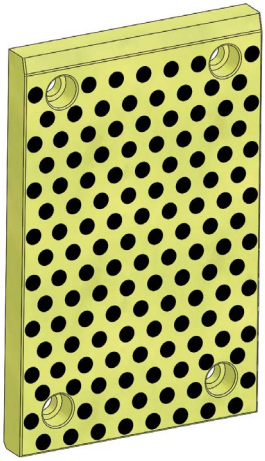

FORM D

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33040001

* Not in accordance with VDI3357
Nicht mit Entspricht VDI3357
Non conforme alla norma VDI3357

OPEL CODE	B1	L1	FORM
F33040000	50	100	A
F33040001	50	125	A
F33040002	50	160	A
F33040003	50	200	A
F33040004	80	100	A
F33040005	80	125	A
F33040006	80	160	A
F33040007	80	200	A
F33040008	100	50	C
F33040009	100	80	C
F33040010	100	100	A
F33040011	100	125	A
F33040012	100	160	A
F33040013	100	200	A
F33040014	125	80	C


OPEL CODE	B1	L1	FORM
F33040015	125	100	B
F33040016	125	125	B
F33040017	125	160	B
F33040018	160	100	B
F33040019	160	125	B
F33040020	160	160	B
F33040113*	100	250	D
F33040114*	125	200	D
F33040115*	160	200	D
F33040116*	160	250	D
F33040117*	160	300	D
F33040118*	200	200	D
F33040119*	200	250	D
F33040120*	200	300	D
F33040138*	125	250	D

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60


STOCK




FORM A



FORM B



FORM C

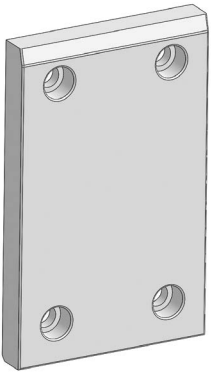

FORM D

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33040121

* Not in accordance with VDI3357
entspricht nicht VDI3357
Non conforme alla norma VDI3357


OPEL CODE	B1	L1	FORM
F33040121	100	50	C
F33040122	100	80	C
F33040123*	100	250	D
F33040124	125	80	C
F33040125	125	100	B
F33040126	125	125	B
F33040127*	125	200	D
F33040128*	125	250	D
F33040129	160	100	B
F33040130	160	125	B
F33040131	160	160	B
F33040132*	160	200	D
F33040133*	160	250	D
F33040134*	160	300	D
F33040135*	200	200	D

OPEL CODE	B1	L1	FORM
F33040136*	200	250	D
F33040137*	200	300	D
F33050000	50	100	A
F33050001	50	125	A
F33050002	50	160	A
F33050003	50	200	A
F33050004	80	100	A
F33050005	80	125	A
F33050006	80	160	A
F33050007	80	200	A
F33050008	100	100	A
F33050009	100	125	A
F33050010	100	160	A
F33050011	100	200	A
F33050012	125	160	B

F3304

OMCR

CAM POSITIVE RETURN FOLLOWER
GLEITSTÜCK
REAZIONE GANCIO

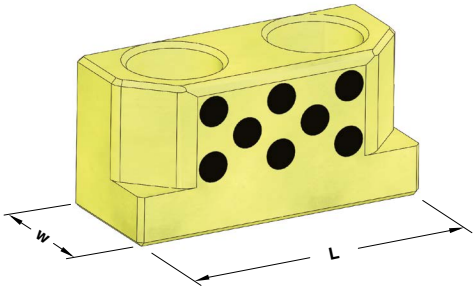

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

10

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33040163

OPEL CODE	L	W
F33040084	60	25
F33040163	60	32
F33040164	80	32

F3304

OMCR

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

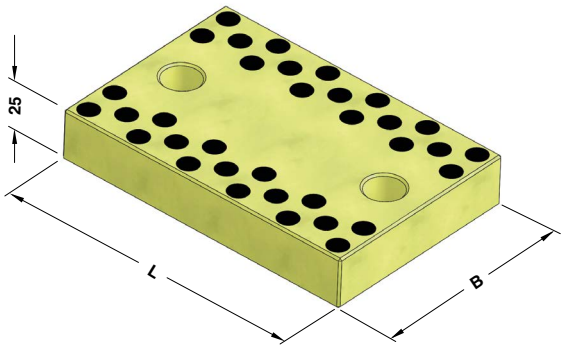

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


10

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33040086

OPEL CODE	B	L
F33040085	100	100
F33040086	100	150
F33040112	120	150

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

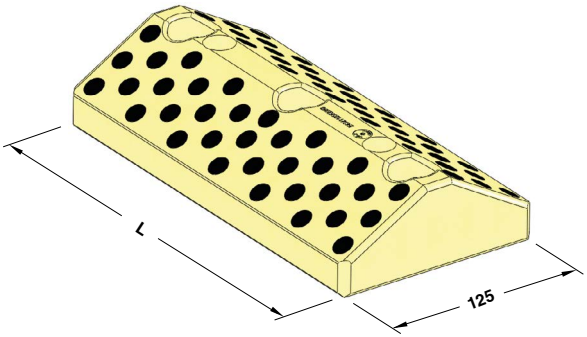

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33040091


OPEL CODE	L
F33040090	150
F33040091	200
F33040092	250
F33040093	300


ANGULAR GUIDE - WINKELLEISTE - GUIDA ANGOLARE

Notes


Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

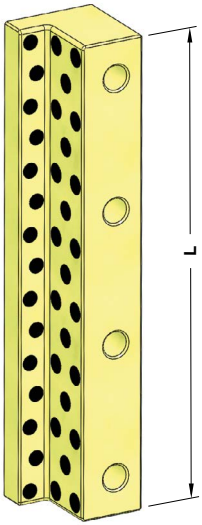




FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33040101

OPEL CODE	A	B	L	FORM
F33040100	50	45	200	A
F33040101	50	45	250	A
F33040102	50	45	300	A
F33040103	50	45	350	A
F33040104	50	45	400	A
F33040105	50	45	500	A

OPEL CODE	A	B	L	FORM
F33040106	32	30	150	B
F33040107	32	30	250	B
F33040108	32	30	300	B
F33040109	50	50	200	C
F33040110	50	50	250	C
F33040111	50	50	300	C


CAM DWELL WEAR PLATE STEEL
UBERLAUFKEILE STAHL
CUNEO IN ACCIAIO




Notes

Material: 42CrMo4
HRC: 58÷60

STOCK

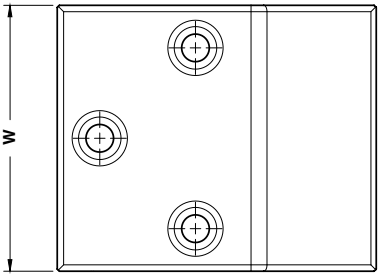

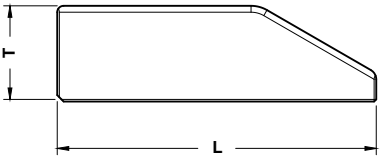


ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33040140

OPEL CODE	L	T	W
F33040139	125	30	100
F33040140	125	30	125
F33040141	125	30	160
F33040142	150	45	100
F33040143	150	45	125
F33040144	150	45	160
F33040145	170	60	100
F33040146	170	60	125
F33040147	170	60	160


CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
UBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE

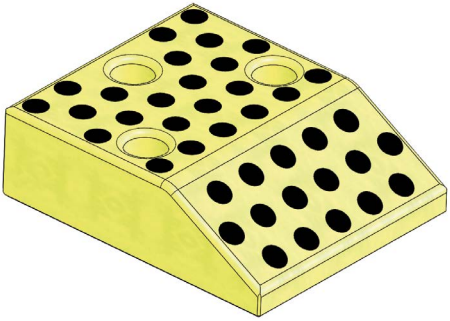


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK ⟺

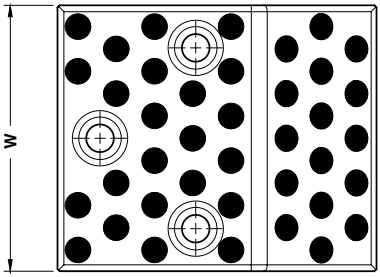

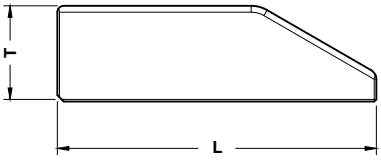

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33040149

OPEL CODE	L	T	W
F33040148	125	30	100
F33040149	125	30	125
F33040150	125	30	160
F33040151	150	45	100
F33040152	150	45	125
F33040153	150	45	160
F33040154	170	60	100
F33040155	170	60	125
F33040156	170	60	160

F3304

OMCR

POSITIVE RETURN - ZWANGSRÜCKHOLER - GANCIO

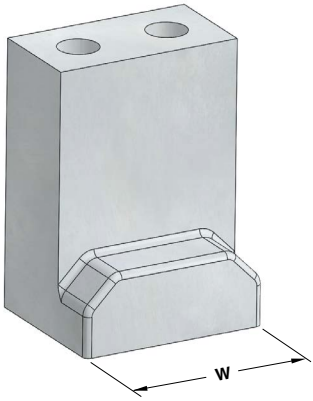

Notes

Material: C45
HRC: 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33040289

OPEL CODE	W
F33040287	60
F33040289	80

F3304

OMCR

POSITIVE RETURN - ZWANGSRÜCKHOLER - GANCIO

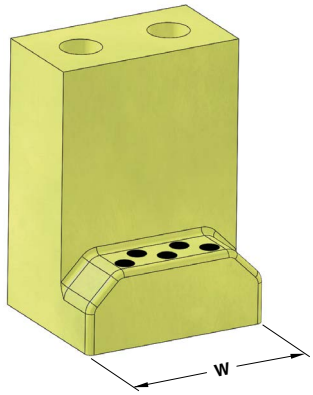

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33040290


OPEL CODE	W
F33040288	60
F33040290	80

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK

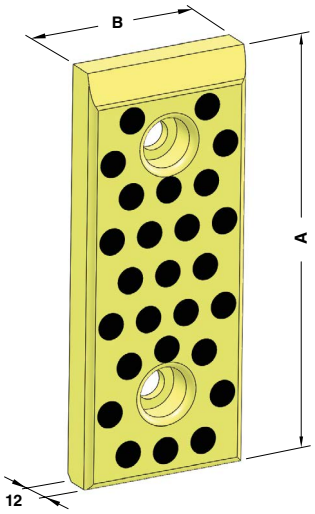

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33040306

OPEL CODE	B	A	OPEL CODE	B	A
F33040305	30	80	F33040313	50	80
F33040306	30	100	F33040314	50	100
F33040307	30	125	F33040315	50	125
F33040308	30	200	F33040316	50	200
F33040309	40	80	F33040317	60	80
F33040310	40	100	F33040318	60	100
F33040311	40	125	F33040319	60	125
F33040312	40	200	F33040320	60	200

"V" DRIVER STEEL VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG STAHL VDI 3357
GUIDA A "V" IN ACCIAIO VDI 3357

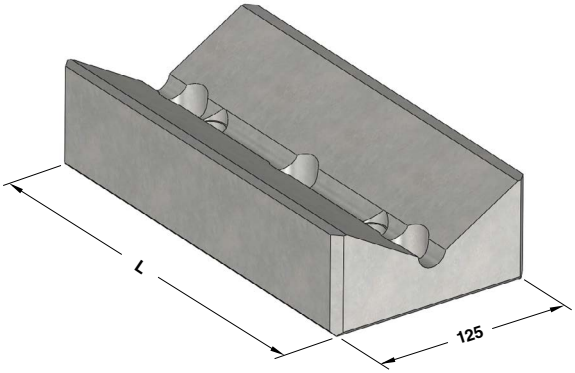

Notes

Material: CK45
HRC: 58÷60


STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33050070

OPEL CODE	L
F33050069	150
F33050070	200
F33050071	250
F33050072	300

"V" DRIVER STEEL - PRISMENFÜHRUNG - GUIDA A "V" IN ACCIAIO

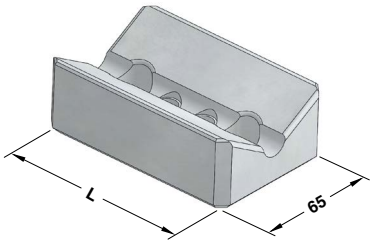

Notes


Material: CK45
HRC: 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33050087

OPEL CODE	L
F33050087	100

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE

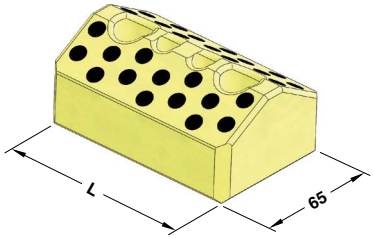

Notes


Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33050088

OPEL CODE	L
F33050088	100

WEAR PLATE - GLEITPLATTE - PIASTRA GUIDA

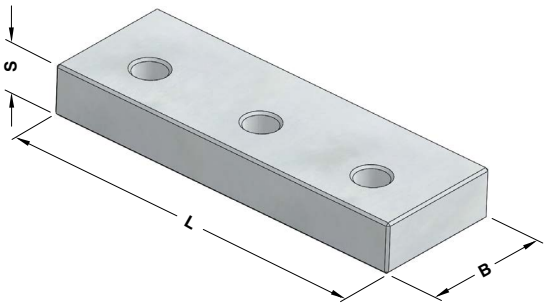

Notes

Material: CK45
HRC: 58÷60

10


ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33050090

OPEL CODE	B	L	S	OPEL CODE	B	L	S
F33050089	52	150	20	F33050095	77	150	35
F33050090	52	200	20	F33050096	77	200	35
F33050091	52	250	20	F33050097	77	250	35
F33050092	72	150	30	F33050098	82	150	40
F33050093	72	200	30	F33050099	82	200	40
F33050094	72	250	30	F33050100	82	250	40

F3305 OMCR

WEAR PLATE - GLEITPLATTE - PIASTRA GUIDA

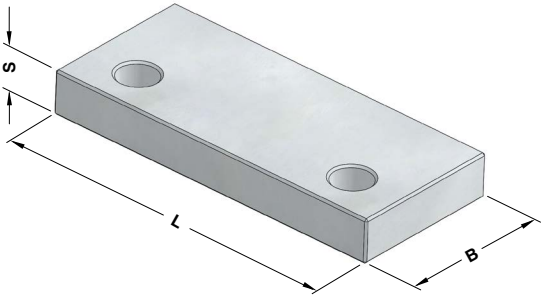

Notes

Material: CK45
HRC: 58÷60

10


ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33050102

OPEL CODE	B	L	S	OPEL CODE	B	L	S
F33050101	70	160	25	F33050105	85	240	28
F33050102	70	200	25	F33050106	85	300	28
F33050103	70	240	25	F33050107	85	350	28
F33050104	85	200	28				

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO



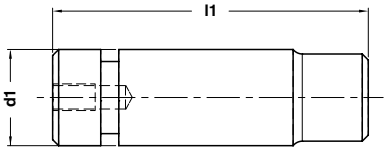

Notes

Material: 42CrMo4
900÷1000 N/mm²


STOCK

ORDER EXAMPLE — OPEL CODE: F33150012

OPEL CODE	d1	l1
F33150011	32	130
F33150012	40	155
F33150013	50	185
F33150014	56	190
F33150015	63	210

F3315 OMCR

AERIAL PIN - LUFTBOLZEN - CANDELA

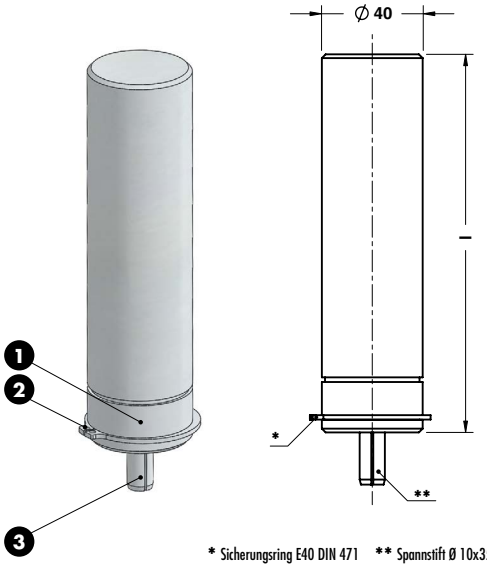

* Sicherungsring E40 DIN 471
Anello elastico E40 DIN 471

** Spannstift Ø 10x35 DIN 8752
Spina elastica Ø 10x35 DIN 8752

Notes

1. **Material:** CK45
2. E Ring E40 - DIN 471
3. Elastic Pin Ø10X35 - DIN 8752

STOCK ...

ORDER EXAMPLE — OPEL CODE: F33150038


OPEL CODE	l
F33150037	125
F33150038	150
F33150039	175
F33150040	200
F33150041	225
F33150042	250
F33150043	275
F33150044	300

F3315

OMCR

UPPER AIR CUSHION PIN - OBERLUFTBOLZEN - CANDELA SUPERIORE



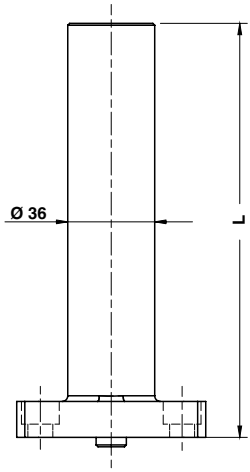

Notes

Material: CK45
800÷1000 N/mm²

10

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33150046

OPEL CODE	L
F33150045	150
F33150046	175
F33150047	200
F33150048	225

F3315

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - CENTRAGGIO



Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 56÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33150061

OPEL CODE	d
F33150060	40
F33150061	50

LIFTING PIN OPEL-GM
TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG OPEL-GM NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO OPEL-GM



Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.


Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: 42CrMo4 + QT

CE STOCK

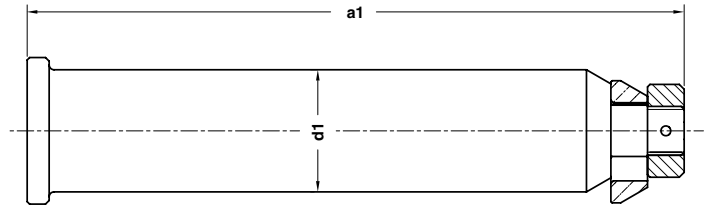

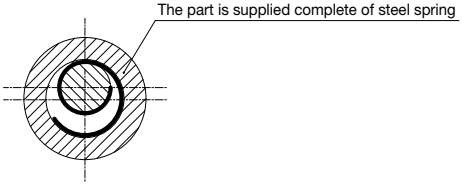


ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33150088

OPEL CODE	a1	d1	Max load (kg)	Max die weight (kg)
F33150087	177	32	3400	6800
F33150088	220	40	5650	11300
F33150089	270	50	8950	17900
F33150090	342	63	14350	28700
F33150091	387	80	26700	53400

FIXING PLATE - BEFESTIGUNGSPLATTE - PIASTRA DI FISSAGGIO



Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33160107

OPEL CODE	d1	d2	s
F33160106	21	70	10
F33160107	25	80	15


SHIM PLATE - AUSGLEICHBLECHE - PIASTRA DI SPESSORAMENTO

Notes
Material: St37


STOCK

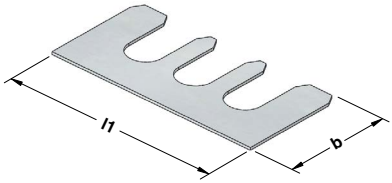


FORM A



FORM B

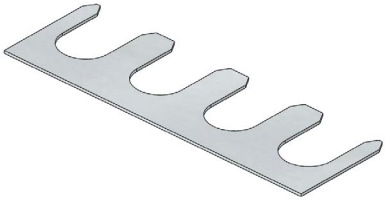

FORM C

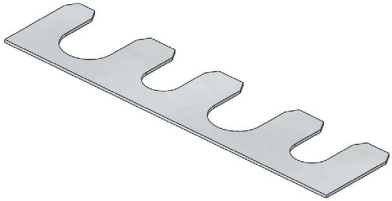

FORM D

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33160158


OPEL CODE	b	l1	s	FORM
F33160157	20	60	0,5	C
F33160158	20	60	1	C
F33160159	20	60	2	C
F33160160	20	45	0,5	A
F33160161	20	45	1	A
F33160162	20	45	2	A
F33160163	15	45	0,5	A
F33160164	15	45	1	A
F33160165	15	45	2	A
F33160166	20	40	0,5	A
F33160167	20	40	1	A
F33160168	20	40	2	A

OPEL CODE	b	l1	s	FORM
F33160169	15	40	0,5	A
F33160170	15	40	1	A
F33160171	15	40	2	A
F33160172	20	52	0,5	A
F33160173	20	52	1	A
F33160174	20	52	2	A
F33160183	12,4	42	0,5	B
F33160184	12,4	42	1	B
F33160185	12,4	42	2	B
F33160186	15,8	65	0,5	D
F33160187	15,8	65	1	D
F33160188	15,8	65	2	D

F3316

OMCR

FASTENING PLATES - HALTEPLATTE - PIASTRE DI RITEGNO



Notes

Material: St37

STOCK

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33160218

OPEL CODE
F33160218

F3316

OMCR


SHIM PUNCH RETAINER - DRUCKPLATTE - SPESSORE PER PORTAPUNZONE



Notes

Material: C20

STOCK

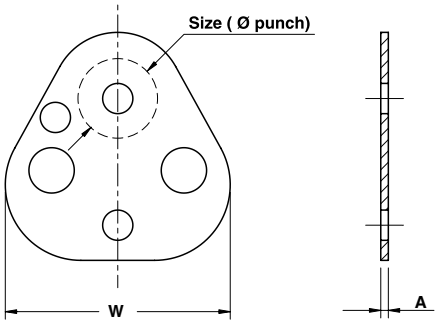

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33160231

OPEL CODE	A	W	Size
F33160230	2	43,7	10
F33160231	4	43,7	10
F33160232	6	43,7	10
F33160233	2	50,0	13
F33160234	4	50,0	13
F33160235	6	50,0	13
F33160236	2	53,2	16

OPEL CODE	A	W	Size
F33160237	4	53,2	16
F33160238	6	53,2	16
F33160239	2	59,5	20
F33160240	4	59,5	20
F33160241	6	59,5	20
F33160242	2	69,1	25
F33160243	4	69,1	25

OPEL CODE	A	W	Size
F33160244	6	69,1	25
F33160245	2	69,1	32
F33160246	4	69,1	32
F33160247	6	69,1	32
F33160248	2	76,7	40
F33160249	4	76,7	40
F33160250	6	76,7	40


STRIKER PLATE - DISTANZKAPPE - REAZIONE PER CILINDRO

Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 60÷63

STOCK



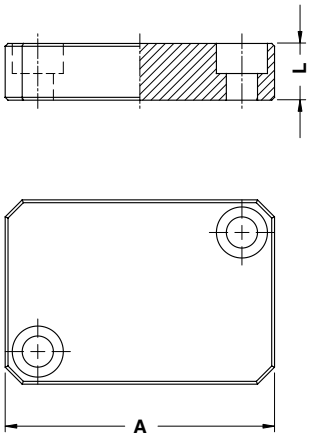

ORDER EXAMPLE | OPEL CODE
F33160227

OPEL CODE	A	L	OPEL CODE	A	L	OPEL CODE	A	L	OPEL CODE	A	L	OPEL CODE	A	L
F33160226	50	20	F33160277	80	23	F33160286	95	35	F33160327	80	22	F33160336	130	20
F33160227	80	20	F33160278	80	26	F33160287	110	23	F33160328	80	24	F33160337	130	22
F33160228	95	20	F33160279	80	29	F33160288	110	26	F33160329	80	28	F33160338	130	23
F33160229	110	20	F33160280	80	32	F33160289	110	29	F33160330	95	22	F33160339	130	24
F33160272	50	23	F33160281	80	35	F33160290	110	32	F33160331	95	24	F33160340	130	26
F33160273	50	26	F33160282	95	23	F33160291	110	35	F33160332	95	28	F33160341	130	28
F33160274	50	29	F33160283	95	26	F33160324	50	22	F33160333	110	22	F33160342	130	29
F33160275	50	32	F33160284	95	29	F33160325	50	24	F33160334	110	24	F33160343	130	32
F33160276	50	35	F33160285	95	32	F33160326	50	28	F33160335	110	28	F33160344	130	35


STRIKER PLATE - DISTANZKAPPE - REAZIONE PER CILINDRO

Notes

Material: 42CrMo4
HRC: 48÷55

STOCK



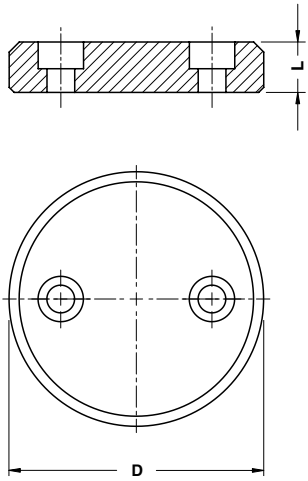


ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33160346

OPEL CODE	D	L	OPEL CODE	D	L	OPEL CODE	D	L
F33160345	63	20	F33160354	101	20	F33160363	133	20
F33160346	63	22	F33160355	101	22	F33160364	133	22
F33160347	63	23	F33160356	101	23	F33160365	133	23
F33160348	63	24	F33160357	101	24	F33160366	133	24
F33160349	63	26	F33160358	101	26	F33160367	133	26
F33160350	63	28	F33160359	101	28	F33160368	133	28
F33160351	63	29	F33160360	101	29	F33160369	133	29
F33160352	63	32	F33160361	101	32	F33160370	133	32
F33160353	63	35	F33160362	101	35	F33160371	133	35

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA





Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33180008

OPEL CODE	d1	d2	s
F33180007	6	16	3.5
F33180008	12	24.5	5
F33180009	16	32	6.5
F33180010	20	40	8
F33180011	24	50	10
F33180012	30	60	12


LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO




FORM A



FORM B





Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33190004

OPEL CODE	d1	FORM
F33190003	100	B
F33190004	120	B
F33190037	100	A
F33190038	120	A

F3319 OMCR

SPACER - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE





Notes

Material: CK45


STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33190006

OPEL CODE	d1	L
F33190005	50	50
F33190006	80	50
F33190025	100	50
F33190026	80	160

BOTTOMING BLOCK - ABSTANDBLOCK - DISTANZIALE

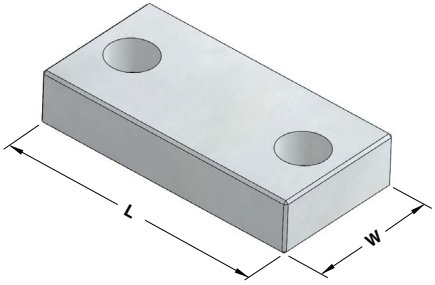

Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33190032


OPEL CODE	L	W
F33190031	100	30
F33190032	100	40
F33190033	80	40
F33190034	100	50

F3319 OMCR

SPACER - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE







Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33190036

OPEL CODE	A
F33190035	50
F33190036	75


KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA

Notes
Material: CK45

STOCK

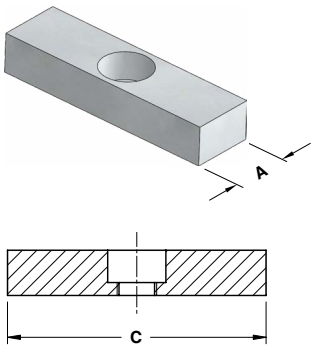

FORM A

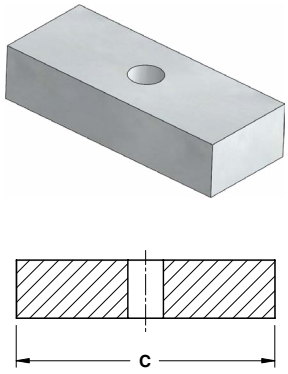

FORM B

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33200010


OPEL CODE	A	C	FORM	OPEL CODE	A	C	FORM	OPEL CODE	A	C	FORM
F33200009	22	50	A	**F33200018**	25	50	A	**F33200025**	32	100	B
F33200010	22	80	A	**F33200019**	25	80	A	**F33200026**	25	100	A
F33200011	22	100	A	**F33200023**	32	50	B	**F33200033**	32	100	A
F33200017	20	80	A	**F33200024**	32	80	B				


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


Notes

For technical info see pages 860÷897

STOCK WEB WEB

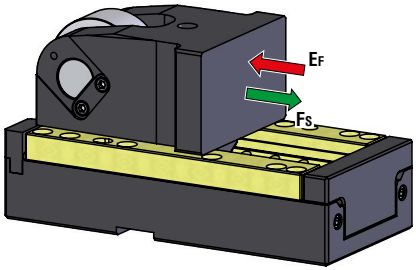



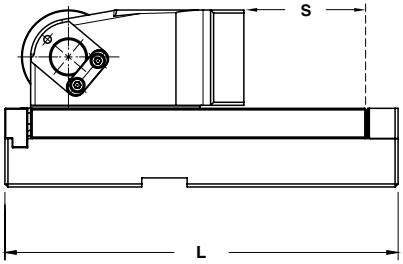


ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33220333

OPEL CODE	L	H	W	Stroke (mm)	Max Work Force (kN)	Extraction Force (kN)
				S	Fs	EF Gas Spring
F33220332	200	117	98	50	76	2,86
F33220333	230	117	98	80	76	2,89
F33220334	260	117	98	100	76	3,09
F33220335	200	140	118	50	162	6,5
F33220336	230	140	118	80	162	6,62
F33220337	260	140	118	100	162	7,26
F33220338	220	165	170	50	166	6,36
F33220339	250	165	170	80	166	6,43
F33220340	270	165	170	100	166	6,46
F33220341	250	205	240	50	258	9,29
F33220342	280	205	240	80	258	9,36
F33220343	300	205	240	100	258	9,38

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO

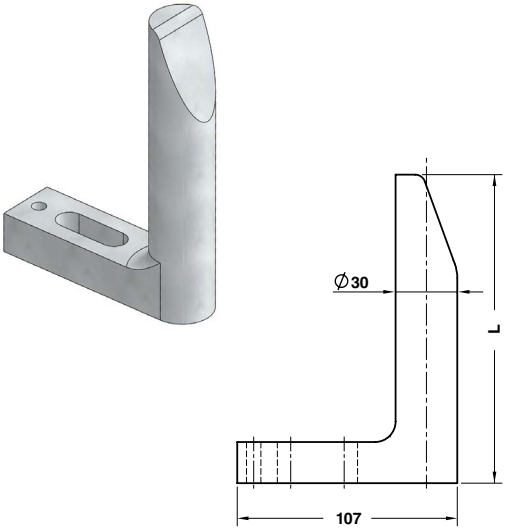

Notes

Material: CK60

STOCK


ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33260005

OPEL CODE	L
F33260004	65
F33260005	90
F33260006	120
F33260007	150
F33260008	180
F33260009	250
F33260396	300
F33260397	350

F3326 OMCR

ACCELERATION CAM - SCHIEBERVORBESCHLEUNIGUNG - CAMMA DI ACCELERAZIONE

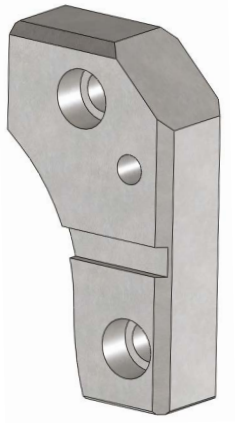

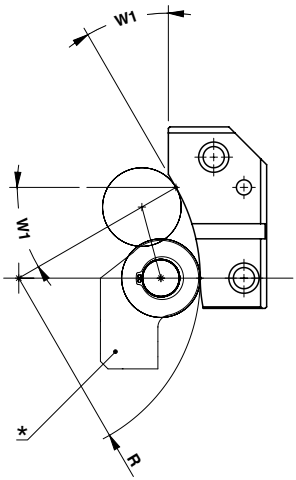

* Cam roller
Rollenbock
Supporto con rullo

Notes

Materials: 90MnCrV8 - **HRC** 60÷62


10

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33260015

OPEL CODE	R	W1
F33260014	90	40°
F33260015	90	37.5°
F33260016	100	37.5°
F33260017	100	35°
F33260020	75	42.5°
F33260021	75	45°
F33260022	75	47.5°
F33260023	65	50°
F33260024	65	52.5°

CAM ROLLER - ROLLENBOCK - SUPPORTO CON RULLO

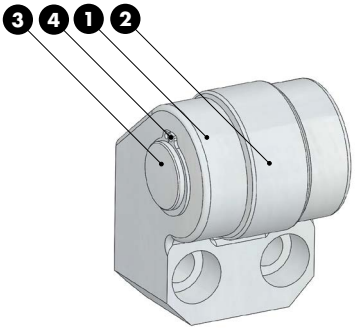

Notes

1. **Material:** 42CrMo4
2. NUTR 25-52
3. **Material:** 16MnCr5
   HRC: 60÷62
4. E25 DIN 471


STOCK ...

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33260032

OPEL CODE
F33260032

F3326 OMCR

FRONT GAGE - EINLAUFANSCHLAG - PORTASENSORE

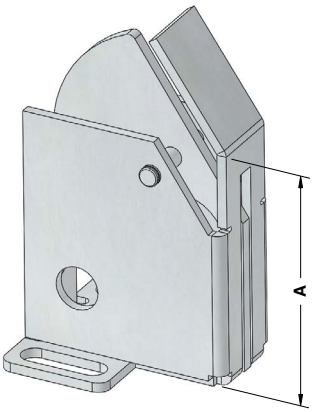

Notes


Material: St37

STOCK

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33260204

OPEL CODE	A
F33260203	75
F33260204	100
F33260205	150


SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA

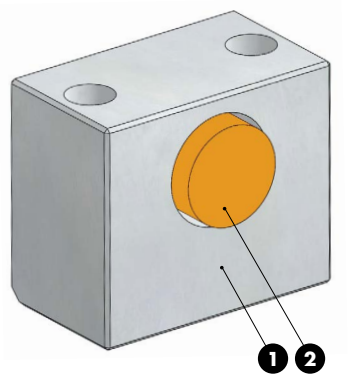


Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Elastomer 90 SH

STOCK ...





ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33260264

OPEL CODE	A	B	C
F33260223	80	80	70
F33260264	80	40	70
F33260342	70	40	60

F3329

OMCR

STAMP RACK PILLAR - MARKIERSTEMPELKONSOLE - COLONNA PORTATIMBRI

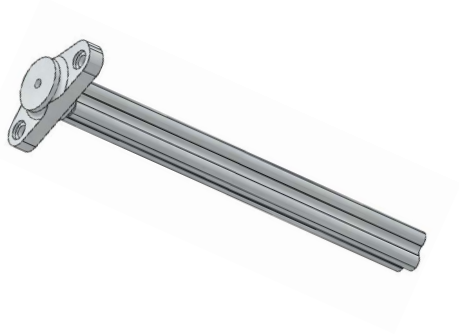

Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33290002

OPEL CODE
F33290002


F3329

OMCR

COUNTER-PRESSURE PLATE - GEGENDRUCKPLATTE - PIASTRINA DI REAZIONE

Notes
Material: St37

STOCK



ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33290041


OPEL CODE
F33290041

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO

Notes

Material: 90MnCrV8
HRC: 60÷64

STOCK



ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33290044

OPEL CODE	Stamp	OPEL CODE	Stamp	OPEL CODE	Stamp	OPEL CODE	Stamp
F33290043	0	F33290052	9	F33290150	J	F33290159	U
F33290044	1	F33290142	A	F33290151	K	F33290160	V
F33290045	2	F33290143	B	F33290152	L	F33290161	W
F33290046	3	F33290144	C	F33290153	M	F33290162	X
F33290047	4	F33290145	D	F33290154	N	F33290163	Y
F33290048	5	F33290146	E	F33290155	P	F33290164	Z
F33290049	6	F33290147	F	F33290156	R		
F33290050	7	F33290148	G	F33290157	S		
F33290051	8	F33290149	H	F33290158	T		


F3329 OMCR

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - MARCHIO

Notes

Material: 90MnCrV8
HRC: 60÷64

STOCK



ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33290063

OPEL CODE
F33290063

VISUAL LOCATOR PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE



Notes

Material: X155CrVMo121KU
HRC: 60÷64

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
F33290068

OPEL CODE
F33290068

F3391

OMCR

AIR COUPLING BRACKET - LUFTANSCHLUSSBLOCK - SUPPORTO INNESTI RAPIDI



Notes
Material: St37

STOCK


ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33910001

OPEL CODE
F33910001

F3391

OMCR

AIR COUPLING BRACKET - LUFTANSCHLUSSBLOCK - SUPPORTO INNESTI RAPIDI



Notes
Material: St37

STOCK


ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33910002

OPEL CODE
F33910002

F3391

OMCR

AIR COUPLING BRACKET - LUFTANSCHLUSSBLOCK - SUPPORTO INNESTI RAPIDI




Notes
Material: St37

STOCK

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33910003

OPEL CODE
F33910003

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI

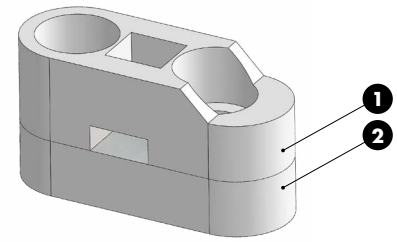

Notes
1 F33290065 - **Material:** St37
2 F33290066 - **Material:** CK45


STOCK ...

ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33910043

OPEL CODE
F33910043

F3391 OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI

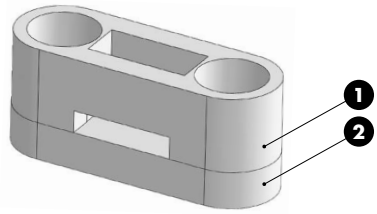

Notes
1 F33290039 - **Material:** CK45
2 F33290040 - **Material:** CK45

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	OPEL CODE
	F33910044

OPEL CODE
F33910044


F3391


OMCR

BUSH FOR LIFTING PIN - BUCHSE FÜR TRAGBOLZEN - BOCCOLA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO



FORM A





FORM B

Notes
Material: St35

STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
F33910111

OPEL CODE	d1	d2	L1	FORM
F33910110	44	34	40	A
F33910111	52	42	50	A
F33910112	62	52	60	A
F33910113	75	65	80	A
F33910114	75	65	75	A
F33910115	100	82	100	B

J0691

OMCR

SENSOR MOUNTING BRACKET - SENSORHALTERUNGEN - STAFFA PER SENSORE

Notes
Material: St37

STOCK



J06910069



J06910070

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
J06910070


OPEL CODE
J06910069
J06910070

M1604

OMCR

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENT - AMMORTIZZATORE





Notes

Material: Polyurethane 92 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE


OPEL CODE
M16045183


OPEL CODE	D	L
M16045182	40	60
M16045183	50	80
M16045184	63	80

M3660

OMCR

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA





Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE

OPEL CODE
M36600071

OPEL CODE	A	B	C
M36600070	8,4	21	4
M36600071	10,5	25	4
M36600072	13	30	6
M36600073	17	40	6





Die Components
Normalien
Componenti





PSA GROUPE



OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS



MAIN INDEX


E24.51.930.G	E24.51.930.G	E24.52.105.G	E24.52.105.G	E24.52.105.G
				
Balance block Distanzstück Distanziale	Stop block Abstandsblock Distanziale	Guide post Führungssäule Colonna	Anfor Clamping Flange Spannflansch Afnor Ritegno Per Colonna Afnor	Afnor Retaining Flange Sicherungsflansch Afnor Ritegno Afnor
485	485	486	487	487




E24.52.105.G	E24.52.105.G	E24.52.105.G	E24.52.305.G	E24.52.504.G
				
Guide post Führungssäule Colonna	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Toe clamp for bush Haltestück für Buchse Ritegno per boccola	Toe clamp for bush Haltestück für Buchse Ritegno per boccola	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357
488	489	490	490	491

E24.52.504.G	E24.52.504.G	E24.52.504.G	E24.52.535.G	E24.52.535.G
				
Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate Afnor Gleitplatte Afnor Piastra guida Afnor	Wear Plate Afnor Gleitplatte Afnor Piastra guida Afnor	Wear plate Gleitplatte Piastra guida	Wear plate Gleitplatte Piastra guida
492	493	494	495	495

E24.54.410.G	E24.54.410.G	E24.54.420.G	E24.55.265.G	E24.55.265.G
				
Elastomer spring Elastomerfeder Molla in elastomero	Elastomer Spring Pin Aufnahmebolzen Perno per molle	Elastomer cap Elastomerdruckstück Puntalino in elastomero	Shock absorber Halteelemente Ammortizzatore	Retainer pin Steckbolzen Perno di arresto
496	496	497	497	498

E24.56.200.G	E24.56.200.G	E24.56.630.G	E24.56.630.G	E24.56.700.G
				
Gage hardened Einweiser gehärtet Riferimento indurito	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore	Key Passfedern Chiavetta	Key Passfedern Chiavetta	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio
498	499	500	501	502

E24.57.370.G	E24.57.370.G	E24.57.370.G	E24.57.370.G	E24.57.370.G
				
Sleeve Führungseinheit Canotto Guida	Clamp Befestigungselement Morsetto	Lifting column Führungssäule für Heber Colonna per sollevatore	Union block Befestigungselement Tassello di unione	Clevis Gabelförmig Forcella
502	503	503	504	504


E24.64.100.G	E24.64.100.G	E24.64.100.G	E24.64.100.G	E24.64.110.G
				
Stamp retainer Halteplatte Portatimbri	Backing plate Druckplatte Distanziale	Stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Stamp retainer Halteplatte Portatimbri
505	505	506	506	507

E24.65.000.G

Lifting pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento
508



BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE



Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE

PSA CODE
A 699 101 804

PSA CODE	A	H
A 699 101 605	80	55
A 699 101 804	110	55
J 856 750 087	100	137
J 859 912 001	80	101

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE





Notes

Material: 25CrMo4

HRC: 240÷300

STOCK

ORDER EXAMPLE

PSA CODE
N 001 107 798


PSA CODE	OMCR CODE	D	d2
N 001 107 798	A08070030M12	70	13
N 001 796 935	A08070030M08	70	9
N 001 107 801	A08040020M12	40	13

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA

Notes

1. **Material:** Steel - **HRC:** 60÷62
2. **Material:** St37



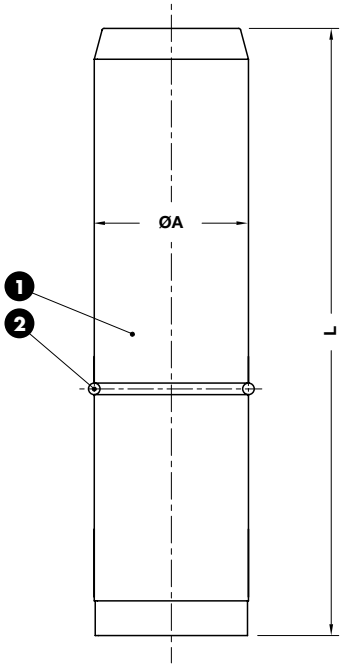


ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	Z 000 495 749


PSA CODE	A	L	PSA CODE	A	L
Z 000 115 378	25	100	P 446 118 170	50	220
Z 000 495 749	25	125	P 446 118 174	50	250
Z 000 306 386	32	125	P 446 118 101	50	280
Z 000 325 846	32	220	P 446 118 701	63	250
P 446 117 470	40	180	P 446 118 702	63	315
P 446 117 401	40	200	P 446 119 200	80	315
P 446 117 476	40	220	P 446 119 270	80	355

E24.52.105.G

OMCR

AFNOR CLAMPING FLANGE - SPANNFLANSCH AFNOR - RITEGNO PER COLONNA AFNOR

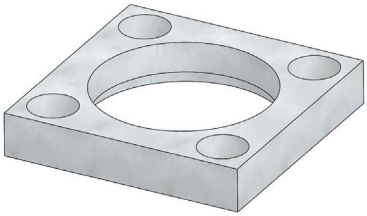



Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE | PSA CODE: P 446 932 711


PSA CODE	A
Z 000 248 844	25
P 446 932 711	32
P 446 932 701	40
P 446 932 702	50
P 446 932 703	63
P 446 932 704	80

E24.52.105.G

OMCR

AFNOR RETAINING FLANGE - SICHERUNGSFLANSCH AFNOR - RITEGNO AFNOR

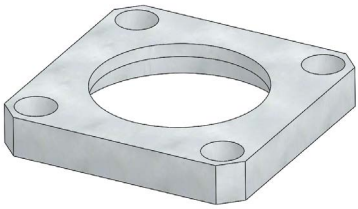



Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE | PSA CODE: P 446 932 720


PSA CODE	A
P 446 932 719	50
P 446 932 720	60
P 446 932 721	80
P 446 932 722	100

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA

Notes

Material: Steel - **HRC:** 60÷62



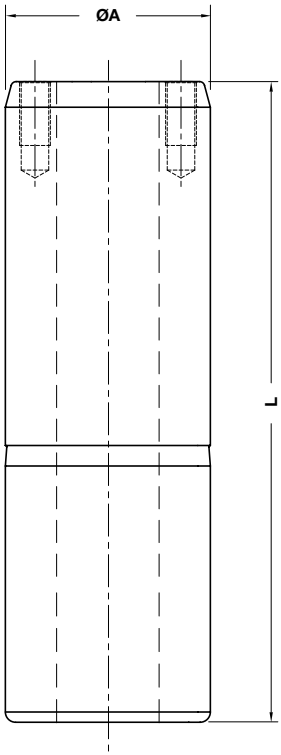

ORDER EXAMPLE

PSA CODE
N 000 829 460


PSA CODE	A	L	PSA CODE	A	L
N 000 622 562	100	280	Z 000 499 647	100	355
N 000 829 460	100	250	Z 000 508 422	100	400
Z 000 508 424	100	315			

BUSH SELF-LUBRICATING - FÜHRUNGSBUCHSE - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE



Notes
Material: Bronze + Graphite **HB** > 190

STOCK



ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	Z 000 499 644

PSA CODE	A
Z 000 499 644	100

E24.52.105.G

OMCR

TOE CLAMP FOR BUSH - HALTESTÜCK FÜR BUCHSE - RITEGNO PER BOCCOLA




Notes

Material: CK45

STOCK

Application example




ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	Z 000 263 005


PSA CODE
Z 000 263 005

E24.52.305.G

OMCR

TOE CLAMP FOR BUSH - HALTESTÜCK FÜR BUCHSE - RITEGNO PER BOCCOLA





Notes


Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	P 446 932 708

PSA CODE	K	M
P 446 932 706	9	18
P 446 932 708	11	22
P 446 932 709	18	26

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

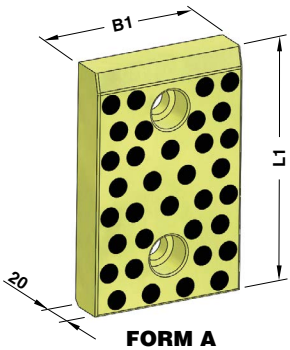


FORM A


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK



FORM B



FORM C

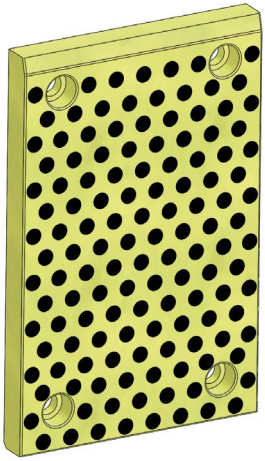

FORM D

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
N 001 275 075

* Not in accordance with VDI3357
Nicht mit Entspricht VDI3357
Non conforme alla norma VDI3357

PSA CODE	B1	L1	FORM
N 001 337 331	50	80	A
N 001 275 075	50	100	A
N 001 275 076	50	125	A
N 001 275 095	50	160	A
N 001 275 096	50	200	A
N 001 334 791	80	50	C
N 001 337 333	80	80	A
N 001 275 115	80	100	A
N 001 275 135	80	125	A
N 001 275 136	80	160	A
N 001 275 137	80	200	A
N 001 275 138	100	50	C
N 001 275 139	100	80	C
N 001 275 155	100	100	A
N 001 275 156	100	125	A

PSA CODE	B1	L1	FORM
N 001 275 175	100	160	A
N 001 275 176	100	200	A
N 001 275 436*	100	250	D
N 001 275 195	125	80	C
N 001 275 215	125	100	B
N 001 275 235	125	125	B
N 001 275 236	125	160	B
N 001 275 255	125	200	B
N 001 275 256	160	100	B
N 001 275 257	160	125	B
N 001 275 295	160	160	B
N 001 275 437*	160	200	D
N 001 275 438*	160	250	D
N 001 275 439*	160	300	D

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357




FORM A


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60


STOCK



FORM B



FORM C

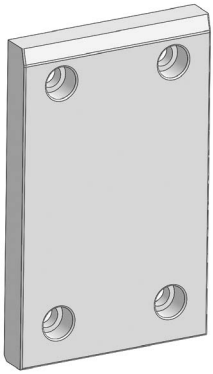

FORM D

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
N 001 275 495

* Not in accordance with VDI3357
entspricht nicht VDI3357
Non conforme alla linea guida VDI3357


PSA CODE	B1	L1	FORM
N 001 337 327	50	80	A
N 001 275 495	50	100	A
N 001 275 496	50	125	A
N 001 275 497	50	160	A
N 001 275 515	50	200	A
N 001 334 794	80	50	C
N 001 337 329	80	80	A
N 001 275 535	80	100	A
N 001 275 536	80	125	A
N 001 275 537	80	160	A
N 001 275 555	80	200	A
N 001 275 575	100	50	C
N 001 275 595	100	80	C
N 001 275 615	100	100	A
N 001 275 616	100	125	A

PSA CODE	B1	L1	FORM
N 001 275 617	100	160	A
N 001 275 618	100	200	A
N 001 276 057*	100	250	D
N 001 275 635	125	80	C
N 001 275 655	125	100	B
N 001 275 656	125	125	B
N 001 275 675	125	160	B
N 001 275 676	125	200	B
N 001 275 677	160	100	B
N 001 275 695	160	125	B
N 001 275 696	160	160	B
N 001 276 058*	160	200	D
N 001 276 059*	160	250	D
N 001 275 762*	160	300	D

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING AFNOR
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF AFNOR
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR



FORM A



FORM B


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190
Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


STOCK




FORM C




FORM E

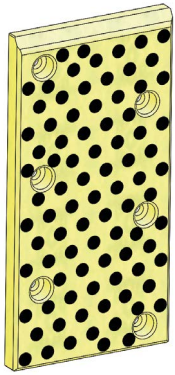


FORM F



FORM D



FORM G



FORM H

ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	Z 000 166 216

PSA CODE	W	L	FORM	PSA CODE	W	L	FORM
Z 000 166 214	70	100	A	Z 000 166 227	100	300	F
Z 000 166 216	70	150	B	Z 000 166 218	150	100	H
Z 000 166 221	70	200	C	Z 000 166 219	150	150	D
Z 000 166 215	100	100	G	Z 000 166 223	150	200	C
Z 000 166 217	100	150	D	Z 000 166 226	150	250	E
Z 000 166 222	100	200	C	Z 000 166 228	150	300	F
Z 000 166 225	100	250	E	Z 000 166 224	200	100	H

WEAR PLATE STEEL AFNOR
GLEITPLATTE STAHL AFNOR
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AFNOR


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60
Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


STOCK




FORM A




FORM B




FORM C




FORM E

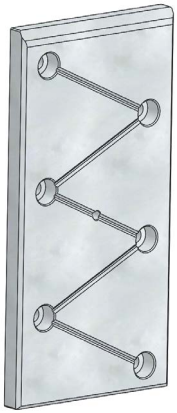


FORM F



FORM D



FORM G



FORM H

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
P 446 626 558

PSA CODE	W	L	FORM	PSA CODE	W	L	FORM
Z 000 166 213	70	100	A	P 446 627 754	100	300	F
P 446 626 558	70	150	B	P 446 626 560	150	100	H
P 446 627 059	70	200	C	P 446 626 561	150	150	D
P 446 625 855	100	100	G	P 446 627 061	150	200	C
P 446 626 559	100	150	D	P 446 627 455	150	250	E
P 446 627 060	100	200	C	P 446 627 755	150	300	F
P 446 627 454	100	250	E	Z 000 166 220	200	100	H

E24.52.535.G

OMCR

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

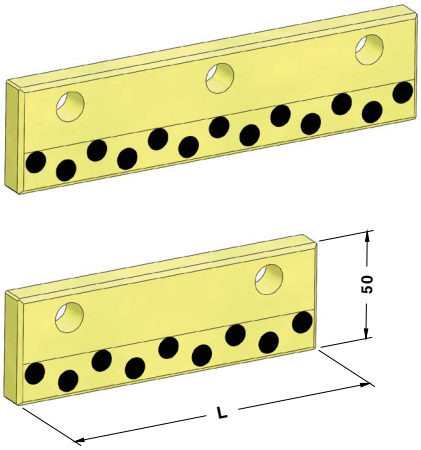

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
N 000 577 043

PSA CODE	L
N 000 577 042	200
N 000 577 043	150

E24.52.535.G

OMCR

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

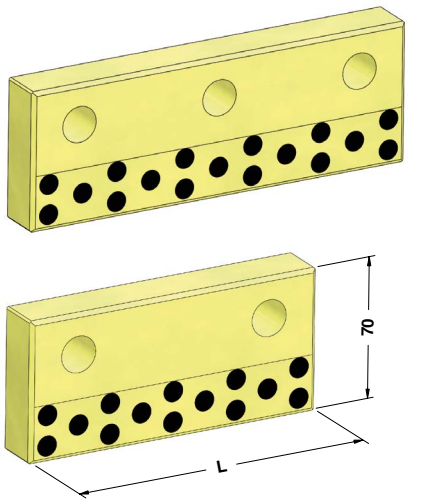

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK


ORDER EXAMPLE

PSA CODE
N 000 577 047

PSA CODE	L
N 000 577 046	200
N 000 577 047	150

ELASTOMER SPRING - ELASTOMERFEDER - MOLLA IN ELASTOMERO





S = max. 30% H

Notes

Material: Polyurethane 90 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	X 346 552 171

PSA CODE	D	H	Fmax (daN)
X 346 552 172	16	20	130
X 346 552 171	16	25	130
X 346 552 670	20	25	200
X 346 552 671	20	32	200
Z 000 163 267	25	20	300
X 346 553 173	25	32	300
Z 000 263 907	25	40	300
Z 000 163 268	32	40	580

PSA CODE	D	H	Fmax (daN)
Z 000 163 783	40	32	1250
X 346 553 871	40	63	1250
X 346 554 700	50	40	1700
X 346 554 772	50	50	1700
X 346 554 770	50	80	1700
X 346 554 703	50	100	1700
Z 000 163 269	63	40	2600
Z 000 163 270	63	80	2600


PSA CODE	D	H	Fmax (daN)
X 346 555 572	80	80	4300
Z 000 163 271	80	100	4300
X 346 555 570	80	125	4300
X 346 555 372	100	80	5900
X 346 555 373	100	100	5900
X 346 555 578	100	125	5900
Z 000 163 272	125	100	9900
X 346 556 305	125	160	9900

E24.54.410.G

OMCR

ELASTOMER SPRINGS PIN - AUFNAHMEBOLZEN - PERNO PER MOLLE IN ELASTOMERO



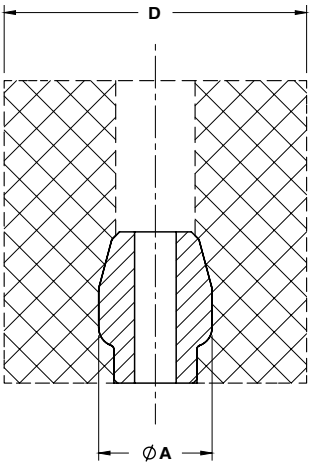

Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	G 856 699 005


PSA CODE	A	D
G 856 699 010	25	50÷63
G 856 699 005	30	80÷100
G 856 699 002	38	125

E24.54.420.G

OMCR

ELASTOMER CAP - ELASTOMERDRUCKSTÜCK - PUNTALINO IN ELASTOMERO





Notes

Material: Elastomer 92 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
P 399 341 501


PSA CODE	A	B
P 399 341 500	6	9,5
P 399 341 501	10	15,5
P 399 341 502	16	25
P 399 341 700	24	25

E24.55.265.G

OMCR

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENTE - AMMORTIZZATORE





Without silicone
Ohne silicon
Senza silicone

Notes

Material: Elastomer 92 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
Z 000 404 676

PSA CODE	B	P
Z 000 404 675	45	25
Z 000 404 676	50	32
X 346 563 970	60	40
Z 000 404 677	70	50
X 346 564 970	80	63
Z 000 404 678	90	80

E24.55.265.G

OMCR

RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

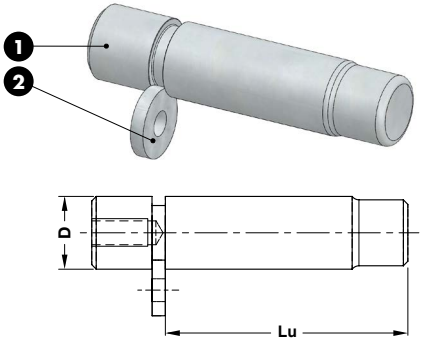

Notes

1 2 **Material:** CK45

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
Z 000 400 338

PSA CODE	D	Lu	PSA CODE	D	Lu	PSA CODE	D	Lu
Z 000 400 337	20	81	Z 000 400 342	32	148	Z 000 400 350	50	220
Z 000 400 338	25	81	Z 000 400 345	40	132	Z 000 400 353	63	210
Z 000 400 339	25	98	Z 000 400 346	40	192	Z 000 400 354	63	250
Z 000 400 487	32	103	Z 000 400 349	50	165	Z 000 424 846	80	210

E24.56.200.G

OMCR

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

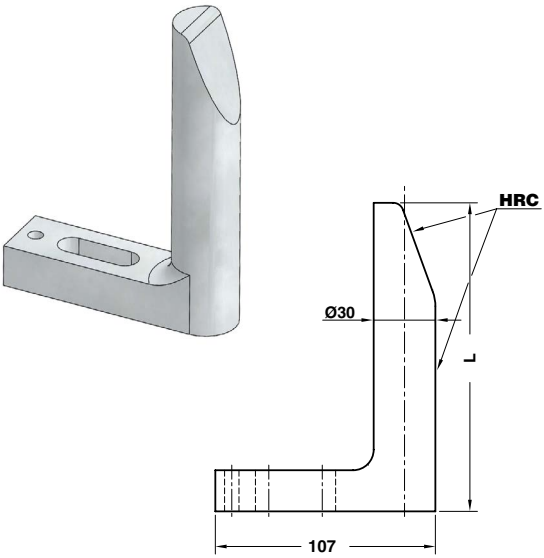

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60


STOCK


ORDER EXAMPLE

PSA CODE
N 000 445 401

PSA CODE	L
N 000 445 400	65
N 000 445 401	90
N 000 445 402	120
N 000 445 403	150
N 000 445 404	180
N 000 445 405	250

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTOLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

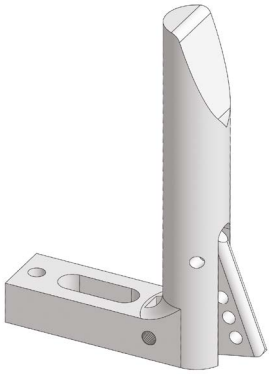

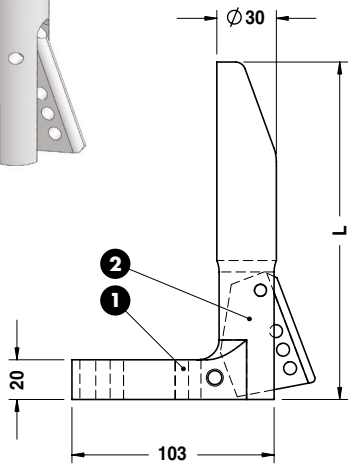

Notes

1. **Material:** CK60
2. **Material:** St37 - **HRC:** 58÷60

STOCK ...

ORDER EXAMPLE

PSA CODE
N 001 281 615

PSA CODE	L
N 001 281 595	120
N 001 281 615	150
N 001 281 635	180
N 001 281 655	250

KEY - PASSFEDERN - CHIAVETTA

Notes

Material: CK45


Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK









FORM A



FORM B




FORM C


ORDER EXAMPLE

PSA CODE
J 859 623 008

PSA CODE	H	Nr. hole	D	FORM	PSA CODE	H	Nr. hole	D	FORM
X 548 292 170	20	1	9	A	J 859 623 002	25	2	M8	C
J 859 623 008	25	1	9	A	J 859 623 006	25	1	M10	C
X 548 299 870	32	2	11	A	J 859 623 007	25	2	M10	C
J 859 623 003	25	1	9	B	J 859 623 011	32	1	M8	C
J 859 623 004	25	2	9	B	J 859 623 012	32	2	M8	C
J 859 623 013	32	1	9	B	J 859 623 016	32	1	M10	C
J 859 623 014	32	2	9	B	J 859 623 017	32	2	M10	C
J 859 623 001	25	1	M8	C					

KEY - PASSFEDERN - CHIAVETTA

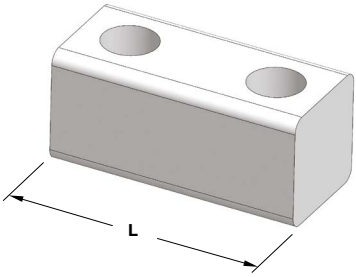



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62


STOCK


ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	N 001 327 512

PSA CODE	A	H	L
N 001 327 511	45 h6	45	100
N 001 327 512	45 h6	45	200

E24.56.700.G

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO





Notes

1 2
Material: X155CrMo12 - **HRC:** 58÷60
3 **Material:** 36CrNiMo4

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	Z 000 400 140

PSA CODE	D2
Z 000 400 139	90
Z 000 400 140	110

E24.57.370.G

SLEEVE - FÜHRUNGSEINHEIT - CANOTTO GUIDA



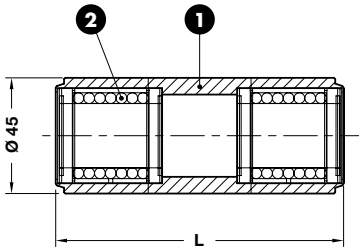

Notes

1 **Material:** CK45
2 STAR 0658-225-40

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	P 446 905 006

PSA CODE	L
P 446 905 005	112
P 446 905 006	200

E24.57.370.G

OMCR

CLAMP - BEFESTIGUNGSELEMENT - MORSETTO

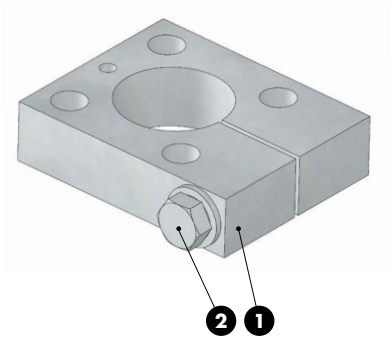

Notes
1 **Material:** CK45
2 M12x70 DIN 931

STOCK ...

ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	P 446 932 718

PSA CODE
P 446 932 718

E24.57.370.G


OMCR

LIFTING COLUMN - FÜHRUNGSSÄULE FÜR HEBER - COLONNA PER SOLLEVATORE

Notes
Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

STOCK ⟺






ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	P446 940 701

PSA CODE	L
P 446 940 700	265
P 446 940 701	350
P 446 940 702	400
P 446 940 703	450
P 446 940 704	500

E24.57.370.G

UNION BLOCK - BEFESTIGUNGSELEMENT - TASSELLO DI UNIONE

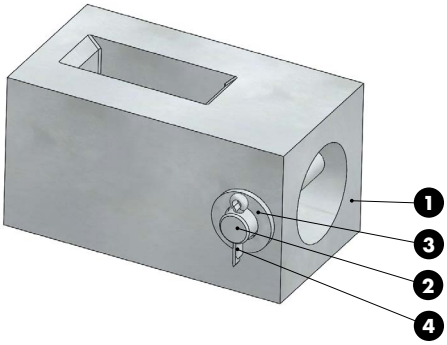

Notes

1. **Material:** 36NiCrMo4 - **HV** > 700
2. **Material:** CK45
3. DIN 126
4. DIN 94


STOCK ...

ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	P 446 942 700

PSA CODE
P 446 942 700

E24.57.370.G

CLEVIS - GABELFÖRMIG - FORCELLA

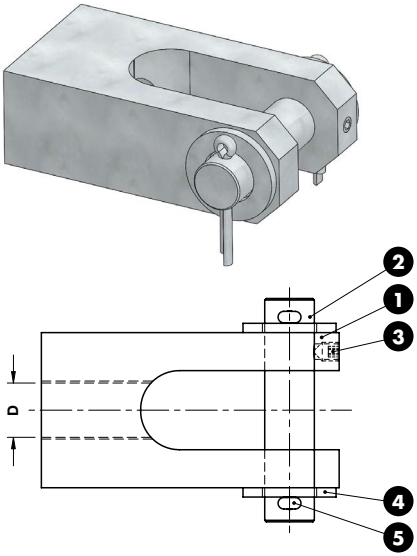

Notes

1 2 **Material:** CK45
3. DIN 914
4. DIN 126
5. DIN 94

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	X 652 131 326


PSA CODE	D
Z 000 228 984	M16 x 1,5
X 652 131 326	M20 x 1,5


E24.64.100.G

OMCR

STAMP RETAINER - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI







Notes
1 2 **Material:** CK45

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
P 399 391 701


PSA CODE	C	N° of punch
P 399 391 701	47	4
N 000 467 867	55	6
P 399 391 702	63	8
P 399 391 703	71	10


E24.64.100.G

OMCR

BACKING PLATE - DRUCK PLATTE - DISTANZIALE







Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
N 000 467 866

PSA CODE	C	N° of punch
Z 000 151 091	47	4
N 000 467 866	56	6
Z 000 151 092	63	8
Z 000 151 093	71	10

E24.64.100.G

OMCR

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes

Material: X153CrMoV12
HRC: 54÷56

STOCK

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
P 785 150 102

PSA CODE	Stamp	PSA CODE	Stamp	PSA CODE	Stamp	PSA CODE	Stamp
P 785 150 002	0 or O	Z 000 504 318	Dash "-"	P 785 172 104	I	P 785 153 202	T
P 785 150 102	1	N 000 464 606	Dash "_"	P 785 152 202	J	P 785 153 302	U
P 785 150 202	2	P 785 151 302	A	P 785 152 302	K	P 785 153 402	V
P 785 150 302	3	P 785 151 402	B	P 785 152 402	L	P 785 153 502	W
P 785 150 402	4	P 785 151 502	C	P 785 152 503	M	P 785 153 602	X
P 785 150 502	5	P 785 151 602	D	P 785 152 602	N	P 785 153 702	Y
P 785 150 602	6 or 9	P 785 151 702	E	P 785 152 802	P	P 785 153 802	Z
P 785 150 702	7	P 785 151 802	F	P 785 152 902	Q		
P 785 150 802	8	P 785 151 902	G	P 785 153 002	R		
P 785 289 002	Space	P 785 152 002	H	P 785 153 102	S		

E24.64.100.G

OMCR

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes

Material: X153CrMoV12
HRC: 54÷56

STOCK

ORDER EXAMPLE


PSA CODE
Z 000 491 957

PSA CODE	Stamp	PSA CODE	Stamp	PSA CODE	Stamp	PSA CODE	Stamp
Z 000 491 893	0 or O	Z 000 504 319	Dash "-"	Z 000 491 973	I	Z 000 492 024	T
Z 000 491 957	1	N 000 467 865	Dash "_"	Z 000 491 974	J	Z 000 492 025	U
Z 000 491 958	2	Z 000 491 965	A	Z 000 491 975	K	Z 000 492 026	V
Z 000 491 959	3	Z 000 491 966	B	Z 000 491 976	L	Z 000 492 027	W
Z 000 491 960	4	Z 000 491 967	C	Z 000 491 977	M	Z 000 492 028	X
Z 000 491 961	5	Z 000 491 968	D	Z 000 491 978	N	Z 000 492 029	Y
Z 000 491 962	6 or 9	Z 000 491 969	E	Z 000 491 979	P	Z 000 492 030	Z
Z 000 491 963	7	Z 000 491 970	F	Z 000 491 980	Q		
Z 000 491 964	8	Z 000 491 971	G	Z 000 492 022	R		
Z 000 492 408	Space	Z 000 491 972	H	Z 000 492 023	S		

STAMP RETAINER - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI



N 001 648 906



N 001 162 511

Notes

1. **Material:** X100CDV5-T5
   HRC: 56÷58
2. **Material:** XC70

10 ...

ORDER EXAMPLE	PSA CODE
	N 001 162 511

PSA CODE	Punchs
N 001 648 906	Groupe PSA
N 001 162 511	DS

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO



Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: St52

CE STOCK

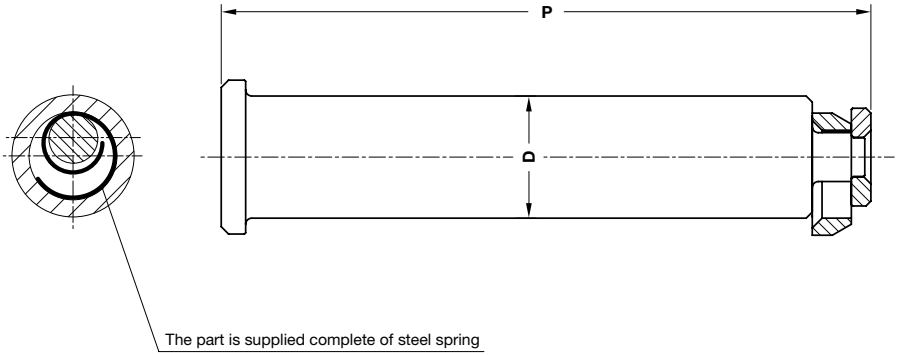

ORDER EXAMPLE

PSA CODE
P 953 255 870

PSA CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	P	D
P 953 254 770	6000	12000	154	32
P 953 255 870	9000	18000	197,75	40
P 953 256 670	14000	28000	247,50	50
P 953 257 470	22500	45000	309	63









Die Components
Normalien
Componenti


RENAULT




OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX

EM24.50.001	EM24.50.400	EM24.50.400/G	EM24.50.400/G	EM24.52.100/J
				
Compliance system Federeinheit Gruppo molla	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno	Lifting pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento	Lifting bracket Tragwange Staffa di Sollevamento	Guide post Führungssäule Colonna
513	514	515	516	517

EM24.52.100/J	EM24.52.100/J	EM24.52.100/J	EM24.52.100/J	EM24.52.100/J
				
Afnor retaining ring Haltering Afnor Anello di tenuta Afnor	Retaining flange Sicherungsflansch Ritegno per colonna	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Afnor toe clamp Afnor Haltestück Ritegno per boccola Afnor	Toe clamp for bush Haltestück für Buchse Ritegno per boccola
518	518	519	519	520

EM24.52.100/J	EM24.52.300/C	EM24.52.300/C	EM24.55.100/G	EM24.55.100/G
				
Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Wear plate Afnor Gleitplatte Afnor Piastra guida Afnor	Wear plate Afnor Gleitplatte Afnor Piastra guida Afnor	Retainer pin Steckbolzen Perno di arresto	Shock absorber Halteelemente Ammortizzatore
520	521	522	523	524

EM24.59.500/K	EM24.59.500/K	EM24.59.500/K	EM24.59.500/K	EM24.59.500/K
				
Visual locator setting punch Endkontrollstempel Punzone di visualizzazione	Stamp retainer Halteplatte Portatimbri	Backing plate Druckplatte Distanziale	Stamp Buchstabenstempel Punzone marchio	Stamp Buchstabenstempel Punzone marchio
524	525	525	526	526

COMPLIANCE SYSTEM - FEDEREINHEIT - GRUPPO MOLLA



FORM A



FORM B

Notes

1 2 3 4 5


Material: 42CrMo4 + QT

6 Co-polymer **DUREL®**

7 Screw M5x16 - DIN 912

8 Nordlock

10 ...

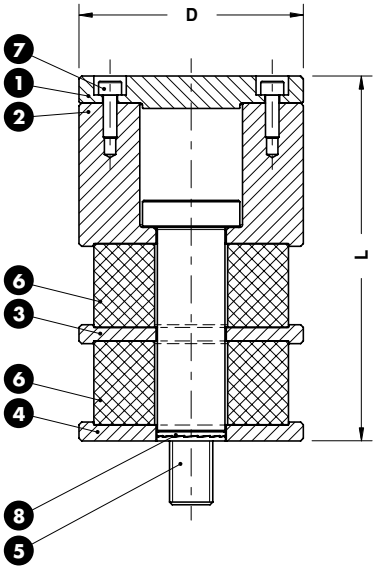


ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
R100 776 099

RENAULT CODE	D	L	FORM
R100 776 100	83	125	A
R100 776 099	83	135	B

LIFTING BRACKET WITH PIN AND LOCATING PINS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND ZENTRIERBOLZEN
STAFFA DI SOLLEVAMENTO COMPLETA DI PERNO E CENTRAGGI

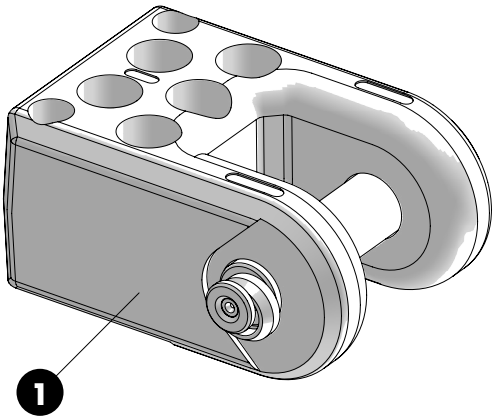

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. B02.30.
3. C11.20.2245 (2x)

Screws not included

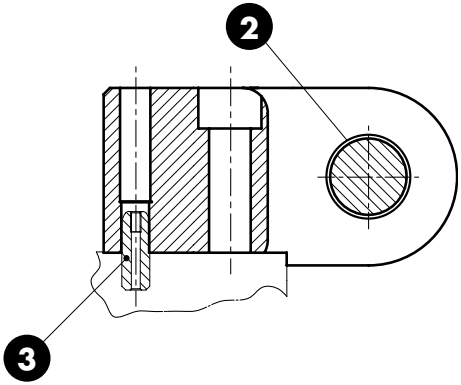

ORDER EXAMPLE	RENAULT CODE
	R100 800 105

RENAULT CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)
R100 800 105	8000	16000
R100 800 108	12500	25000

LIFTING PIN
TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG
PERNO DI SOLLEVAMENTO



Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: St52

CE STOCK

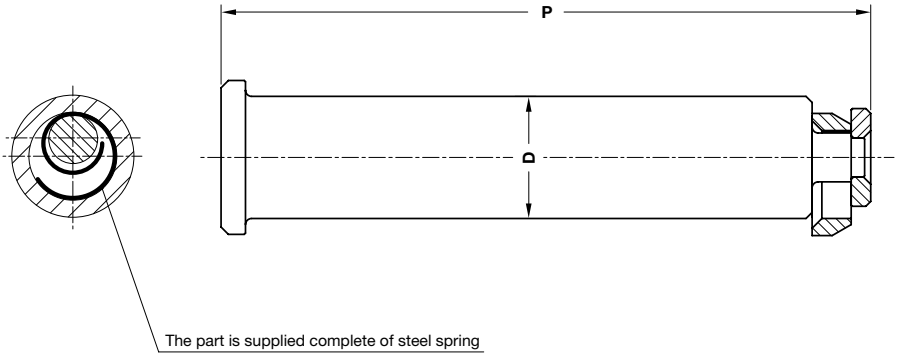



ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
R100 609 711

RENAULT CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	P	D
R100 609 710	6000	12000	154	32
R100 609 711	9000	18000	197,75	40
R100 448 866	14000	28000	247,60	50
R100 609 712	22500	45000	309	63

LIFTING BRACKET WITH PIN AND KEYS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND PASSFEDER
STAFFA DI SOLLEVAMENTO COMPLETA DI PERNO E CHIAVETTE

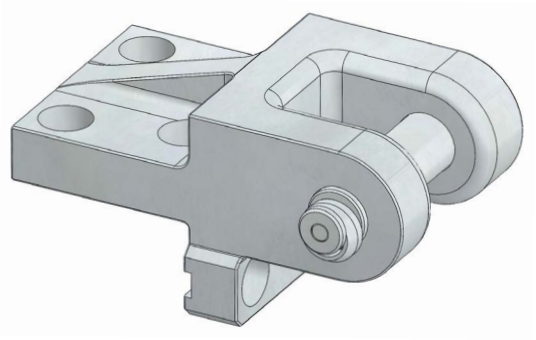

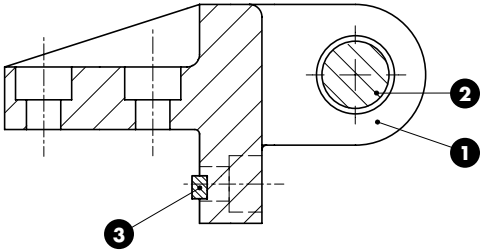

Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

WARNING -ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragwangen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** CK45 800÷1000 N/mm²
2. **Material:** St52
3. Key DIN 6885

Screws not included

CE STOCK

ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
P953 548 070


RENAULT CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)
P953 548 270	4000	8000
P953 549 070	6300	12600

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA

Notes

1. **Material:** Steel - **HRC:** 60÷62
2. EM24.52.100/J



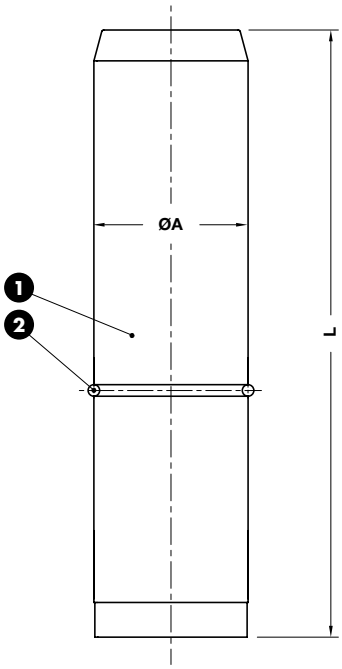

ORDER EXAMPLE	RENAULT CODE
	P446 116 817

RENAULT CODE	A	L	RENAULT CODE	A	L
R100 018 363	25	125	P446 118 707	63	280
P446 116 817	32	140	P446 118 702	63	315
P446 116 815	32	160	P446 119 200	80	315
P446 116 816	32	200	P446 119 201	80	355
P446 118 100	50	224	R100 221 692	80	400
P446 118 101	50	280	P446 119 800	100	400
P446 118 701	63	250	P446 119 801	100	450

EM24.52.100/J

OMCR


AFNOR RETAINING RING - HALTERING AFNOR - ANELLO DI TENUTA AFNOR



Notes

Material: St37

STOCK



ORDER EXAMPLE


RENAULT CODE
P446 180 200

RENAULT CODE	For guide post Ø	D1	d
P446 180 200	25	22,5	2.5
P446 180 300	32	28	4
P446 180 400	40	36	4
P446 180 500	50	46	4
P446 180 600	63	57	6
P446 180 700	80	74	6
P446 180 800	100	94	6

EM24.52.100/J

OMCR


AFNOR RETAINING FLANGE - SPANNFLANSCH AFNOR - RITEGNO PER COLONNA AFNOR

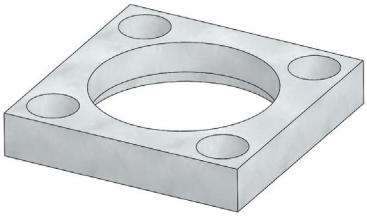

Notes

Material: CK45

STOCK



ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
P483 784 100

RENAULT CODE	A
P483 784 100	25
P483 784 600	32
P483 795 100	40
P483 795 401	50
P483 795 801	63
P483 796 001	80
P483 796 401	100

EM24.52.100/J

OMCR


AFNOR BUSH SELF-LUBRICATING
AFNOR FÜHRUNGSBUCHSE
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR



Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK



ORDER EXAMPLE


RENAULT CODE
M764 544 501

RENAULT CODE	A
M764 539 401	40
M764 544 501	50
M764 549 501	63
M764 554 601	80
X345 298 500	100

EM24.52.100/J

OMCR

AFNOR TOE CLAMP - AFNOR HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA AFNOR




Notes

Material: CK45

STOCK

Application example

M764
X345 298 500



ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
M321 534 500


RENAULT CODE	A	RENAULT CODE	A
M321 534 500	25	M321 556 601	63
M321 544 501	32	M321 560 601	80
M321 548 501	40	M321 562 700	100
M321 552 601	50		

EM24.52.100/J

OMCR

TOE CLAMP FOR BUSH - HALTESTÜCK FÜR BUCHSE - RITEGNO PER BOCCOLA





Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


RENAULT CODE
R100 171 995


RENAULT CODE	K	M
R100 171 981	12	18
R100 171 995	16	22
R100 171 998	20	26
R100 172 000	25	26
R100 172 001	32	26

EM24.52.100/J

OMCR

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO





Notes

1 2
Material: X155CrMo12 - **HRC:** 58÷60

3 **Material:** 36CrNiMo4


STOCK ...

ORDER EXAMPLE


RENAULT CODE
R901 138 223

RENAULT CODE	D2
R901 138 222	90
R901 138 223	110

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING AFNOR
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF AFNOR
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR



FORM A



FORM B


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK




FORM C




FORM E

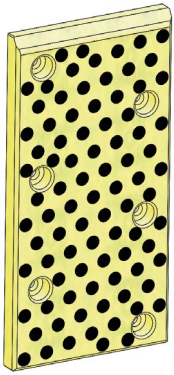


FORM F



FORM D



FORM G



FORM H

ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
R100 092 844


RENAULT CODE	I	L	FORM
R100 092 843	70	100	A
R100 092 844	70	150	B
R100 092 845	70	200	C
R100 092 846	100	100	G
R100 092 883	100	150	D
R100 092 884	100	200	C
R100 092 885	100	250	E

RENAULT CODE	I	L	FORM
R100 092 886	100	300	F
R100 092 887	150	100	H
R100 092 888	150	150	D
R100 092 890	150	200	C
R100 092 893	150	250	E
R100 092 894	150	300	F
R100 092 895	200	100	H

WEAR PLATE STEEL AFNOR
GLEITPLATTE STAHL AFNOR
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AFNOR



FORM A




FORM B


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60


STOCK




FORM C




FORM E

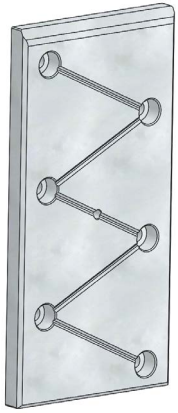


FORM F



FORM D



FORM G



FORM H


ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
P446 626 558

RENAULT CODE	I	L	FORM
P446 625 854	70	100	A
P446 626 558	70	150	B
P446 627 059	70	200	C
P446 625 855	100	100	G
P446 626 559	100	150	D
P446 627 060	100	200	C
P446 627 454	100	250	E

RENAULT CODE	I	L	FORM
P446 627 754	100	300	F
P446 626 560	150	100	H
P446 626 561	150	150	D
P446 627 061	150	200	C
P446 627 455	150	250	E
P446 627 755	150	300	F
P446 627 062	200	100	H

RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

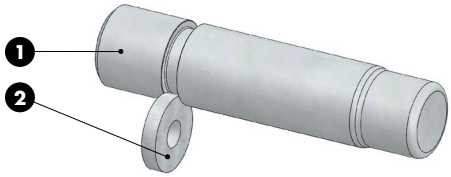



Notes

1 2 **Material:** CK45

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


RENAULT CODE
R100 306 190


RENAULT CODE	D	Lu	RENAULT CODE	D	Lu	RENAULT CODE	D	Lu
R100 306 188	20	81	R100 306 198	32	148	R100 306 209	50	220
R100 306 190	25	81	R100 306 201	40	132	R100 306 210	63	210
R100 306 191	25	98	R100 306 204	40	192	R100 306 213	63	250
R100 306 194	32	103	R100 306 207	50	165	R100 357 232	80	210

EM24.55.100/G

OMCR

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENTE - AMMORTIZZATORE





⚠

Without silicone
Ohne silicon
Senza silicone

Notes

Material: Elastomer 92SH

STOCK


ORDER EXAMPLE	RENAULT CODE
	X346 566 801

RENAULT CODE	B	P
X346 566 000	45	25
X346 566 801	50	32
X346 567 400	60	40
X346 568 100	70	50
X346 568 700	80	63
X346 569 201	90	80

EM24.59.500/K

OMCR

VISUAL LOCATOR SETTING PUNCH - ENDKONTROLLSTEMPEL - PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE



Notes

1 **Material:** X205Cr12KU
HRC: 60÷62


2 **Material:** CK45

STOCK ...

ORDER EXAMPLE	RENAULT CODE
	P785 283 005

RENAULT CODE
P785 283 005

STAMP RETAINER - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI

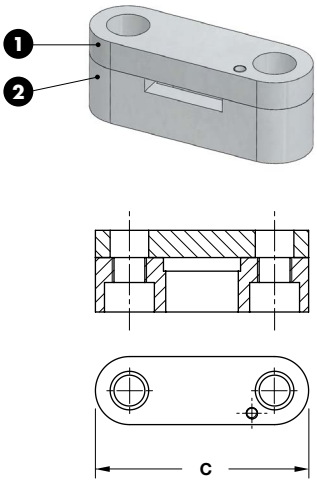

Notes

1 2 **Material:** CK45


STOCK ...

ORDER EXAMPLE | RENAULT CODE
R100 197 803

RENAULT CODE	C	N° of punch
R100 050 232	47	4
R100 197 803	55	6
R100 050 234	63	8
R100 352 214	71	10

EM24.59.500/K OMCR

BACKING PLATE - DRUCK PLATTE - DISTANZIALE

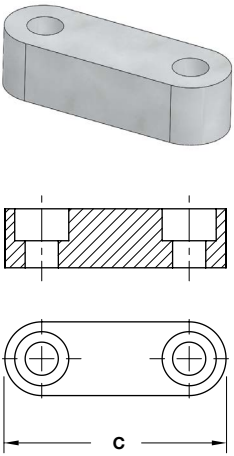

Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE | RENAULT CODE
R100 197 805

RENAULT CODE	C	N° of punch
R100 050 235	47	4
R100 197 805	56	6
R100 050 236	63	8
R100 352 230	71	10

EM24.59.500/K

OMCR

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes

Material: X153CrMoV12
HRC: 54÷56

STOCK

ORDER EXAMPLE


RENAULT CODE
P785 150 102

RENAULT CODE	Stamp	RENAULT CODE	Stamp	RENAULT CODE	Stamp	RENAULT CODE	Stamp
P785 150 002	0	P785 289 002	Spacer	P785 152 202	J	P785 153 102	S
P785 150 102	1	P785 151 302	A	P785 152 302	K	P785 153 202	T
P785 150 202	2	P785 151 402	B	P785 152 402	L	P785 153 302	U
P785 150 302	3	P785 151 502	C	P785 152 503	M	P785 153 402	V
P785 150 402	4	P785 151 602	D	P785 152 602	N	P785 153 502	W
P785 150 502	5	P785 151 702	E	P785 150 002	O	P785 153 602	X
P785 150 602	6 or 9	P785 151 802	F	P785 152 802	P	P785 153 702	Y
P785 150 702	7	P785 151 902	G	P785 152 902	Q	P785 153 802	Z
P785 150 802	8	P785 152 002	H	P785 153 002	R		

EM24.59.500/K

OMCR

STAMP - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO



Notes

Material: X153CrMoV12
HRC: 54÷56

STOCK

ORDER EXAMPLE

RENAULT CODE
P785 154 103

RENAULT CODE	Stamp	RENAULT CODE	Stamp	RENAULT CODE	Stamp	RENAULT CODE	Stamp
P785 154 003	0	P785 155 003	Spacer	P785 155 308	J	P785 140 952	S
P785 154 103	1	P785 155 300	A	P785 155 309	K	P785 140 953	T
P785 154 203	2	P785 155 301	B	P785 155 310	L	P785 140 954	U
P785 154 303	3	P785 155 302	C	P785 155 311	M	P785 140 955	V
P785 154 403	4	P785 155 303	D	P785 155 312	N	P785 140 956	W
P785 154 503	5	P785 155 304	E	P785 155 313	O	P785 140 957	X
P785 154 603	6 or 9	P785 155 305	F	P785 155 314	P	P785 140 958	Y
P785 154 703	7	P785 155 306	G	P785 140 950	Q	P785 140 959	Z
P785 154 803	8	P785 155 307	H	P785 140 951	R		


MCR
STANDARD DIE COMPONENTS






Die Components
Normalien
Componenti

OMCR®




STANDARD DIE COMPONENTS



MAIN INDEX

39D 543	39D 578	39D 578	39D 578	39D 582
				
Brace Verlaschung Bretella	Spacing bar Abstellbolzen Distanziale	Spacing bar Abstellbolzen Distanziale	Backing plate Distanzkappe Reazione per cilindro	Angular guide Winkelleiste Guida angolare
536	537	538	540	541


39D 592	39D 599	39D 599	39D 599	39D 630
				
Spacer Rückfalldistanz Distanziale	Tie rod Druck und Zuganker Tirante	Tie rod Druck und Zuganker Tirante	Tie rod Druck und Zuganker Tirante	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta
542	542	543	543	544

39D 630	39D 630	39D 630	39D 630	39D 638
				
Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Anti-rebound slide stop Arretierung gegen rückfederung Arresto antirimbalzo	Slide stop block Schieberanschlag Arresto slitta	Air cushion pin Druckbolzen Candela
544	544	545	545	546



39D 638	39D 639	39D 639	39D 639	39D 647
				
Air pin Druckbolzen Candela	Support for sensor Lagekontrolle für Platinen Supporto sensore	Support for sensor Lagekontrolle für Platinen Supporto sensore	Gage for sensor Einweiser für Teillagekontolle Riferimento per sensore	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri
547	548	548	549	549



39D 647	39D 647	39D 649	39D 650	39D 651
				
Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Retainer for stamps Halteplatte Portatimbri	Shim Spannschlitz Spessore	Retainer bolt Haltebolzen Gruppo tirante	Polyuretan spring Federblock Ammortizzatore
550	550	551	552	553

39D 807	39D 807	39D 807	39D 807	39D 826
				
Gage Einweiser Riferimento	Precision gage Feineinweiser Riferimento di precisione	Gage Einweiser Riferimento	Gage Einweiser Riferimento	Key Passfeder Chiavetta
553	554	554	555	556

39D 828	39D 828	39D 828	39D 828	39D 839
				
Pad retainer Halteelement Gruppo tirante	Washer Scheibe Rondella	Elastomer washer Dämpfungscheibe Ammortizzatore	Anti-rebound pad retainer Halteelement mit Dämpfung Gruppo tirante antirimbalzo	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno
556	557	557	558	559

39D 847	39D 847	39D 854	39D 854	39D 854
				
Block Druckplatten für Gasdruckfedern Reazione per cilindro	Block Druckplatten für Gasdruckfedern Reazione per cilindro	Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto	Pad retainer pin Steckbolzen Perno di arresto	Pad retainer pin Absteckbolzen Perno di arresto
560	560	561	561	562



39D 855	39D 856	39D 860	39D 861	39D 861
				
Bush Dämpfungsbuchse Boccola	Retainer Sicherungsplatte Piastrina	Bush DIN 9834 Buchse DIN 9834 Boccola DIN 9834	Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola	Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola
562	563	563	564	564

39D 862	39D 862	39D 863	39D 863	39D 863
				
Guide post DIN 9833 Führungssäule DIN 9833 Colonna guida DIN 9833	Guide post DIN 9833 Führungssäule DIN 9833 Colonna guida DIN 9833	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357
565	566	567	568	569


39D 866	39D 866	39D 867	39D 869	39D 870
				
Lifting pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen mit Fallringsicherung Perno di sollevamento	Bush for lifting pin Buchse für Tragbolzen Boccola per perno di sollevamento	Washer Scheibe Rondella	Air cylinder fixing Verschraubung Fissaggio cilindro
570	571	572	573	573



39D 872	39D 873	39D 876	39D 882	39D 887
				
Cam roller Rollenbock Supporto con rullo	Acceleration cam Schiebervorbeschleunigung Camma di accelerazione	Lifting bracket VDI 3366 Tragzapfen VDI 336 Staffa di sollevamento VDI 336	Air cylinder fixing Ziehteilheber Fissaggio cilindro	Air cylinder adapter Teilheber Adattatore per cilindro
574	575	576	577	577

39D 887	39D 890	39D 890	39D 890	39D 892
				
Air cylinder adapter Teilheber Adattatore per cilindro	Wear plate self.lubricating Deckleiste bronze mit festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate Deckleiste Schieberführung Piastra guida	Wear plate Deckleiste Schieberführung Piastra guida	Guide bar VDI 3357 Führungsleiste VDI 3357 Lardone VDI 3357
577	578	579	580	581


39D 894	39D 894	39D 895	39D 896	39D 896
				
Cam dwell wear plate VDI 3357 Überlaufkeile VDI 3357 Cuneo VDI 3357	Cam dwell wear plate VDI 3357 Überlaufkeile VDI 3357 Cuneo VDI 3357	Balance block Enddruckplatte Distanziale di battuta	Compensation pin group Ausgleichsdruckbolzen Gruppo perno di compensazione	Compensation pin group Ausgleichsdruckbolzen Gruppo perno di compensazione
582	583	584	585	585


39D 896	39D 896	39D 896	39D 896	39D 896
				
Compensation pin group Ausgleichsdruckbolzen Gruppo perno di compensazione	Compensation pin group Ausgleichsdruckbolzen Gruppo perno di compensazione	Backing plate Distanzkappe Reazione per cilindro	Retainer Sicherungsplatte Piastrina	Retainer Sicherungsplatte Piastrina
586	586	587	587	587


39D 896	39D 951	39D 951	39D 952	39D 952
				
Retainer Sicherungsplatte Piastrina	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela	Lower air cushion pin Unterluftbolzen Candela	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	""V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357
588	588	589	590	590

39D 952	39D 952	39D 954	39D 954	39D 954
				
"V" driver VDI 3357 Prismenführung mit festschmierstoff VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	"V" driver VDI 3357 Prismenführung mit festschmierstoff VDI 3357 Guida a "V" VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357	Wear plate VDI 3357 Gleitplatte VDI 3357 Piastra guida VDI 3357
591	591	592	593	594


39D 956	39D 969	39D 972	39D 976	39D 993
				
Guide bush Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Guide post DIN 9833 Führungssäule DIN 9833 Colonna guida tipo DIN 9833	Lifter Federbolzen Sollevatore	Spacer plate toothed Distanzplatte gezahnt Tassello di compensazione	Plate for sensor Halterung Piastrina portasensore
595	596	597	598	599


39D 995	39D 995	39D 995	39D 1392	39D 1430
				
Spacer Distanzstück Distanziale	Washer/stop block Scheibe/halteplatte Rondella/tassello	Retainer pin Ziehteilheber Perno con rondella	Distributor Verteilerblocke Distributore	Distributor Verteilerblocke Distributore
600	600	601	602	602

39D 1497	39D 22031	39D 22034	39D 22047	39V 863
				
Distributor Verteilerblocke Distributore	Retaining bolt Sicherungsbolzen Perno di bloccaggio	Adjusting block Abstimmplatte für formbacken Tassello di regolazione	Gage with position control Klappeinweiser mit Lagekontrolle Riferimento con controllo di posizione	Visual locator setting punch Stempel f. entgasungsnoppen Punzone di visualizzazione
602	603	604	605	606


39V 1079	39V 1159	39V 1162	39V 1162	39V 1168
				
Stamps Buchstabenstempel Punzone marchio	Gib VDI 3387 Führungslasche VDI 3387 Guida VDI 3387	Stop block Abstandsblock Distanziale	Stop block Abstandsblock Distanziale	Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio
607	608	609	609	610


39V 1176	39V 1178	39V 1199	39V 1205	39V 1234
				
Coil spring Schraubenfedern Molla a filo	Stripper for blanking dies Abstreifer für Platinenschnitte Estrattore per stampi	Lifting pin VDI 3366 Tragschraube VDI 3366 Perno di sollevamento VDI 3366	Locating pin Zentrierbolzen Centraggio	Ejector Abdrückstift Espulsore
611	612	613	613	614

39V 1234	39V 1234	39V 1254	39V 1304	39V 1304
				
Ejector Abdrückstift Espulsore	Ejector Abdrückstift Espulsore	Locating block Fangbacke Tassello di centraggio	Key Passfeder Chiavetta	Key Passfeder Chiavetta
615	615	616	616	617

39V 1304	39V 1569	39V 1569	39V 1569
			
Locating block Fangbacke Tassello di centraggio	Roller stock lifter Federnde laufrolle Rullino sollevamento nastro	Roller stock lifter Federnde laufrolle Rullino sollevamento nastro	Roller stock lifter Federnde laufrolle Rullino sollevamento nastro
617	618	619	620

BRACE - VERLASCHUNG - BRETELLA



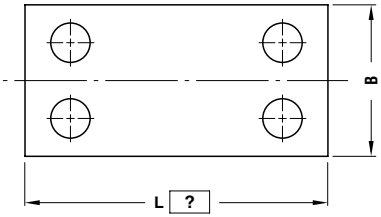

Notes
Material: CK45


10

ORDER EXAMPLE

VW CODE	L=200
39D 543/2	200

VW CODE	B
39D 543/1	80
39D 543/2	100

SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

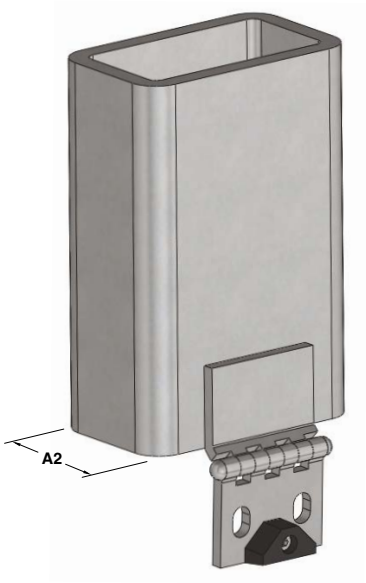

80 < L < 400

Notes

1. **Material:** St37
2. AHA Hinge***
3. **Material:** Elastomer 68SH


Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

10 ...

* To storage dies without gas springs
Zum Abstellen von Presswerkzeugen ohne Gasdruckfederm
Per il deposito di stampi senza molla a gas

** To storage dies with gas springs
Zum Abstellen von Presswerkzeugen mit Gasdruckfederm
Per il deposito di stampi con molla a gas


*** Scharnier
Cerniera

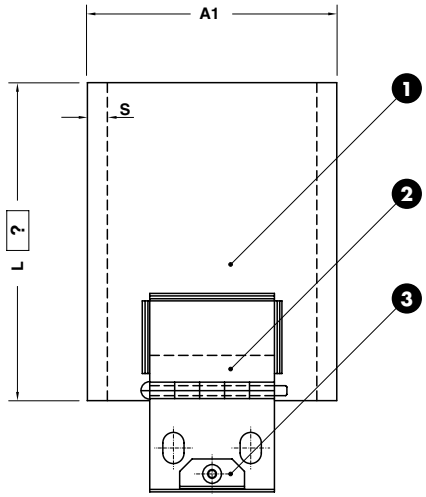

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L=150
	39D 578/30	150

VW CODE	A1	A2	S
39D 578/30*	100	60	7-8
39D 578/40**	70	50	3

SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

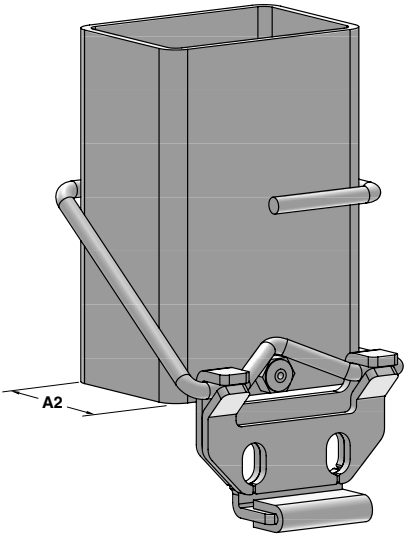


80 < L < 400

Notes

1. **Material:** St37
2. Steel spring
3. Rivet
4. Plate
5. Plate
6. PVC


10 ...

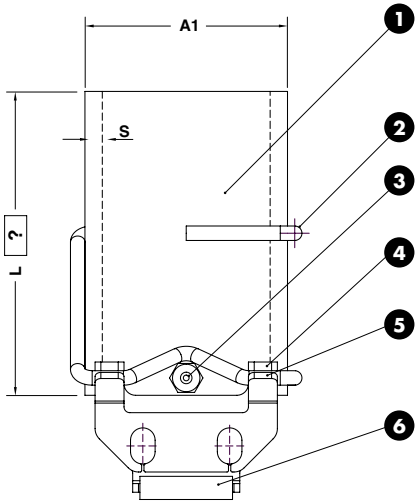

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L=150
	39D 578/70	150

VW CODE	A1	A2	S
39D 578/70	70	50	5
39D 578/80	70	50	3


SPACING BAR - ABSTELLBOLZEN - DISTANZIALE

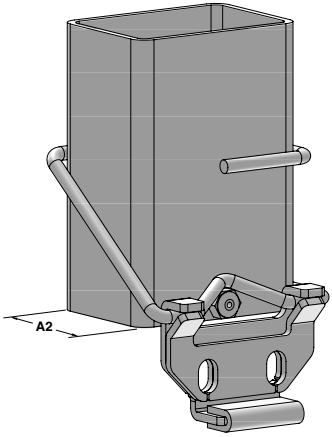

Notes

1. **Material:** St37
2. Steel spring
3. Rivet
4. Plate
5. Plate
6. PVC

10 ...

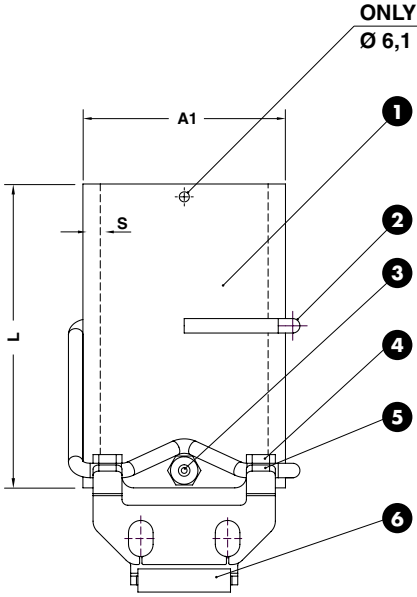


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 578/71

VW CODE	L	A1	A2	S
39D 578/71	480	70	50	5
39D 578/81	480	70	50	3
39D 578/82	215	70	50	3

BACKING PLATE - DISTANZKAPPE - REAZIONE PER CILINDRO

Notes
Material: CK45

STOCK



ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 578/56

VW CODE	d1
39D 578/55	90
39D 578/56	100


39D 578

OMCR

BACKING PLATE - DISTANZKAPPE - REAZIONE PER CILINDRO

Notes
Material: CK45

STOCK



ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 578/65


VW CODE
39D 578/65

ANGULAR GUIDE - WINKELLEISTE - GUIDA ANGOLARE


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK



FORM A

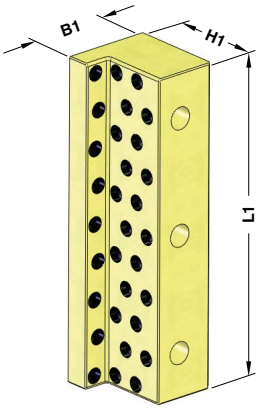

FORM B

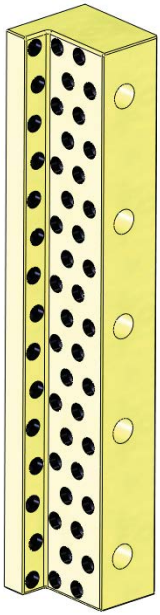

FORM C

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 582/1

VW CODE	L1	B1	H1	FORM
39D 582/1	125	25	15	A
39D 582/2	160	25	15	A
39D 582/3	125	32	30	A
39D 582/4	160	32	30	A
39D 582/5	200	32	30	A
39D 582/6	100	55	55	A
39D 582/7	160	55	55	A
39D 582/11	160	70	75	A


VW CODE	L1	B1	H1	FORM
39D 582/12	200	70	75	A
39D 582/13	250	70	75	B
39D 582/15	400	70	75	C
39D 582/16	160	85	90	A
39D 582/17	200	85	90	A
39D 582/18	250	85	90	B
39D 582/20	400	85	90	C

39D 592

OMCR

SPACER - RÜCKFALLDISTANZ - DISTANZIALE





Notes
Material: CK45

10


ORDER EXAMPLE	VW CODE	h1=30
	39D 592/11	30


VW CODE	d1
39D 592/10	25
39D 592/11	30
39D 592/12	40
39D 592/13	50

39D 599

OMCR

TIE ROD - DRUCK UND ZUGANKER - TIRANTE

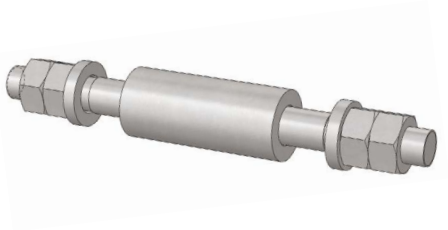

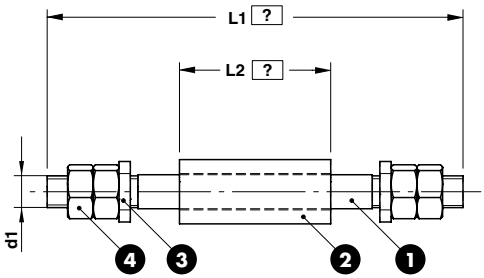

Notes
1 **Material:** 34Cr4
2 **Material:** St37
3 **Material:** CK45
4 DIN 934


ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=550	L2=200
	39D 599/1	550	200


VW CODE	d1
39D 599/1	M42x1,5

39D 599

OMCR

TIE ROD - DRUCK UND ZUGANKER - TIRANTE

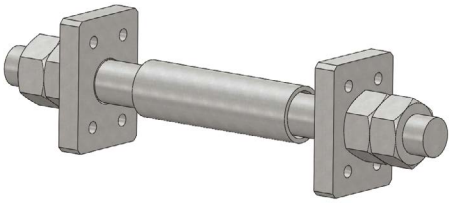

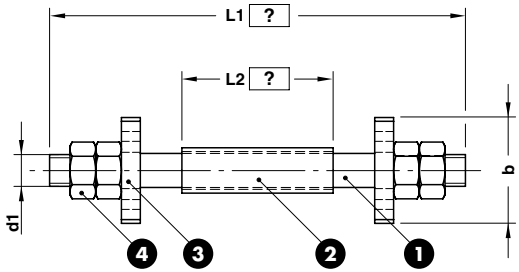

Notes

1. **Material:** 34Cr4
2. **Material:** St37
3. **Material:** CK45
4. DIN 934

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=550	L2=200
	39D 599/2B	550	200

VW CODE	b	d1
39D 599/2	140	M42x1,5
39D 599/5	160	M42x1,5


Standard VW/Audi

39D 599

OMCR

TIE ROD - DRUCK UND ZUGANKER - TIRANTE



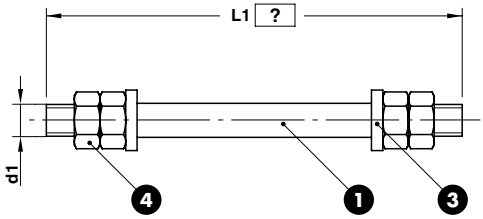

Notes

1. **Material:** 34Cr4
3. **Material:** CK45
4. DIN 934

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=550
	39D 599/3	550


VW CODE	d1
39D 599/3	M42 x 1.5
39D 599/4	M56 x 1.5

39D 630

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA





STOCK

Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Elastomer 90 SH

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 630/8


VW CODE	L1
39D 630/8	65
39D 630/10	75

39D 630

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA





STOCK

Notes

1. **Material:** St37
2. **Material:** CO-Polyester Elastomer
3. M6x12 DIN 912

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 630/22

VW CODE
39D 630/22

39D 630

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERANSCHLAG - ARRESTO SLITTA



STOCK

Notes

Material: CK45

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 630/25

VW CODE
39D 630/21
39D 630/25

39D 630

OMCR

ANTI-REBOUND SLIDE STOP
ARRETIERUNG GEGEN RÜCKFEDERUNG
ARRESTO ANTIRIMBALZO

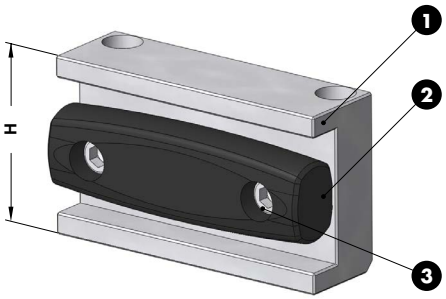

Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** C17.52
3. **Material:** M10 DIN 912

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 630/30

VW CODE	H
39D 630/30	80
39D 630/31	90

39D 630

OMCR

SLIDE STOP BLOCK
SCHIEBERANSCHLAG
ARRESTO SLITTA

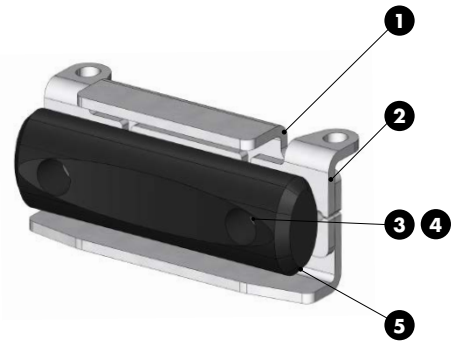

Notes

1 2 **Material:** S355
3 **Material:** 11SMn30
4 **Material:** M6x20 DIN 7991
5 **Material:** C17.52


STOCK ...

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 630/51

VW CODE
39D 630/51

AIR CUSHION PIN - DRUCKBOLZEN - CANDELA



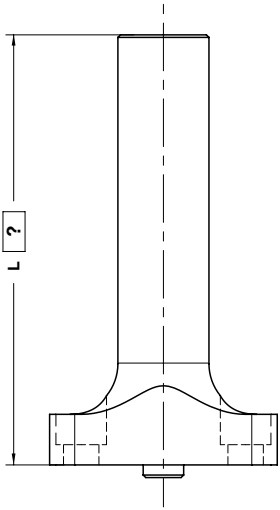

39D 638/2

L max = 360

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


10

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L=150
	39D 638/3	150

VW CODE
39D 638/2
39D 638/3
39D 638/4
39D 638/5



39D 638/3

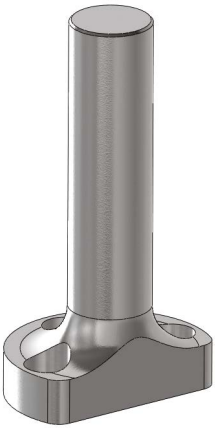



39D 638/4



39D 638/5

AIR PIN - DRUCKBOLZEN - CANDELA

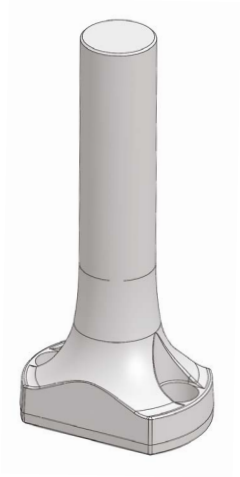

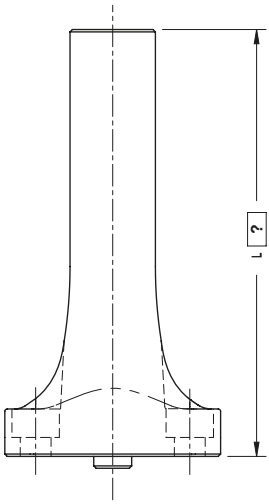


39D 638/10

L max = 360

Notes

Material: C45 - 800÷1000 N/mm²

10

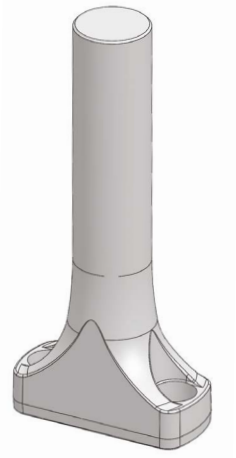

39D 638/11



39D 638/12

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L=150
	39D 638/11	150

VW CODE
39D 638/10
39D 638/11
39D 638/12


39D 639

OMCR

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

* As shown in drawing
Germäß zeichnung
Come a disegno

** Opposite to drawing
Spiegelverkehrt
Opposto al disegno

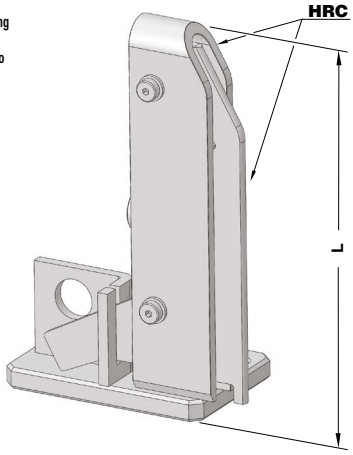

STOCK

Notes

Material: Steel - **HRC:** 58÷60
Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 639/3

VW CODE	L	SIDE
39D 639/1	145	LEFT**
39D 639/2	145	RIGHT*
39D 639/3	185	LEFT **
39D 639/4	185	RIGHT*
39D 639/25	225	LEFT **
39D 639/26	225	RIGHT*
39D 639/30	145	LEFT**
39D 639/31	145	RIGHT*
39D 639/32	185	LEFT **
39D 639/33	185	RIGHT*
39D 639/34	225	LEFT **
39D 639/35	225	RIGHT*

39D 639

OMCR

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

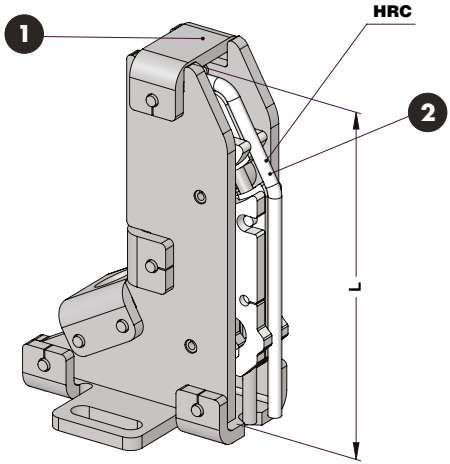

Notes

1 **Material:** St37

2 **Material:** Steel HRC:40-45

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 639/40

VW CODE	L
39D 639/40	145
39D 639/41	185
39D 639/42	225

39D 639

OMCR

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTOLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

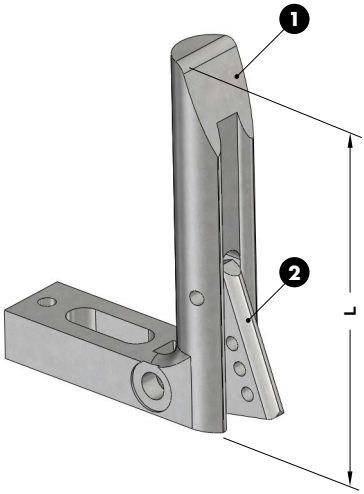

Notes

1. **Material:** CK60
2. **Material:** St37

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 639/22

VW CODE	L
39D 639/20	120
39D 639/21	150
39D 639/22	180
39D 639/23	250

39D 647

OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI

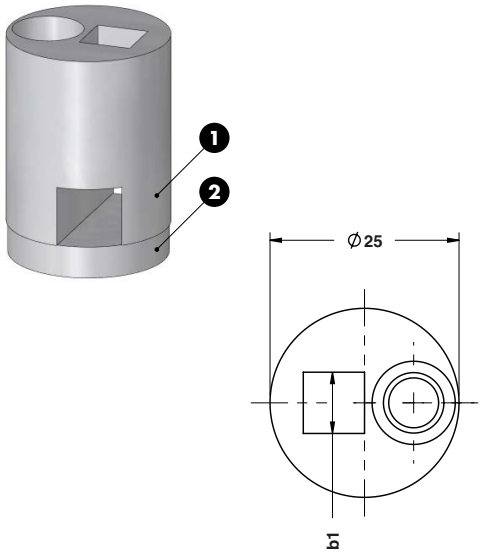

Notes

1. **Material:** 26CrMo4-2
2. **Material:** 9SMn28K


STOCK ...


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 647/13

VW CODE	b1
39D 647/12	8,1
39D 647/13	6,1

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI





Notes

1 2 **Material:** C15

STOCK ...


ORDER EXAMPLE — VW CODE: 39D 647/24


VW CODE	L1	b1
39D 647/21	24	8,1
39D 647/22	28	8,1
39D 647/23	32	8,1
39D 647/24	24	6,1
39D 647/25	28	6,1
39D 647/26	32	6,1

39D 647

OMCR

RETAINER FOR STAMPS - HALTEPLATTE - PORTATIMBRI



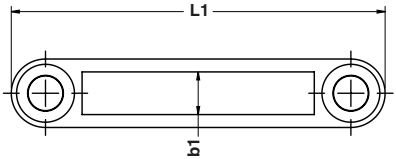

Notes


1 2 **Material:** C15


STOCK ...

ORDER EXAMPLE — VW CODE: 39D 647/36

VW CODE	L1	b1
39D 647/30	43	8,1
39D 647/31	47	8,1
39D 647/32	51	8,1
39D 647/33	67	8,1
39D 647/34	43	6,1
39D 647/35	47	6,1
39D 647/36	51	6,1
39D 647/37	67	6,1
39D 647/38	71	8,1
39D 647/39	71	6,1

SHIM - SPANNSCHLITZ - SPESSORE





Notes
Material: St52

STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 649/2

VW CODE	L1
39D 649/1	110
39D 649/2	135
39D 649/3	185
39D 649/4	160

RETAINER BOLT - HALTEBOLZEN - GRUPPO TIRANTE

Notes

1 3 **Material:** 42CrMo4

2 4 **Material:** CK45

5 **Material:** Elastomer Black 68 SH
Elastomer Red 90 SH


6 Split Pin DIN EN ISO 1234

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


Respect the max. load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico max.

10 ...

39D 650/31÷38

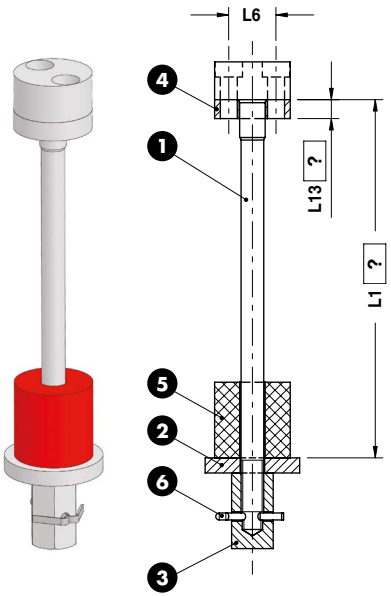


39D 650/51÷58

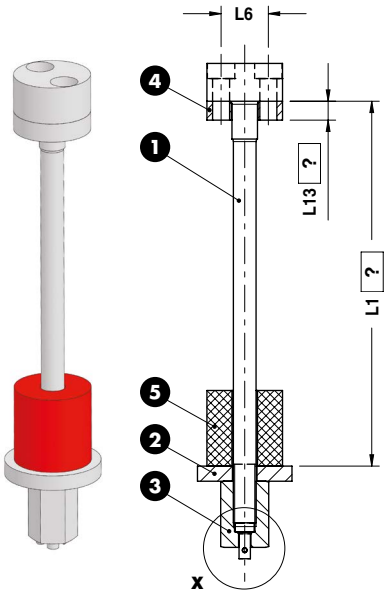

*Max. capacity load
Belastbakeit max.
Portata massima

**Optional washer, L13=?
Scheibe optionals, L13=?
Rondella opzionale, L13=?



DETAIL X

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=190	L13=10**
	39D 650/32	190	10

VW CODE	L6	MCL*(N)	Elastomer Shore (SH)
39D 650/31	25	15000	68
39D 650/32	30	25000	68
39D 650/33	30	25000	68
39D 650/34	34	45000	68
39D 650/35	25	15000	90
39D 650/36	30	25000	90
39D 650/37	30	25000	90
39D 650/38	34	45000	90


VW CODE	L6	MCL*(N)	Elastomer Shore (SH)
39D 650/51	25	15000	68
39D 650/52	30	25000	68
39D 650/53	30	25000	68
39D 650/54	34	45000	68
39D 650/55	25	15000	90
39D 650/56	30	25000	90
39D 650/57	30	25000	90
39D 650/58	34	45000	90

39D 651

OMCR

POLYURETAN SPRING - FEDERBLOCK - AMMORTIZZATORE



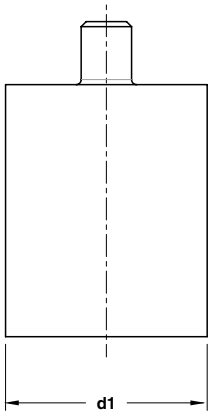

Notes

Material: Elastomer 92 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 651/2


VW CODE	d1
39D 651/1	63
39D 651/2	80
39D 651/3	100
39D 651/4	125

39D 807

OMCR

GAGE - EINWEISER - RIFERIMENTO



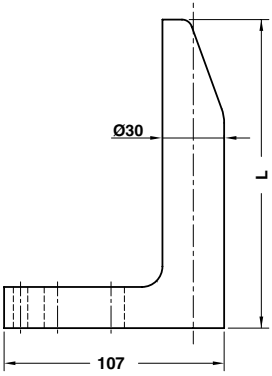

Notes

Material: CK60

STOCK

*Option "P": With polished sliding surface
Option "P": Mit polierter führungsfläche
Opzione "P": Con superficie di scorrimento lucida

ORDER EXAMPLE


VW CODE	OPTION P
39D 807/1 L=90	P

VW CODE	L
39D 807/1 L=65	65
39D 807/1 L=90	90
39D 807/1 L=120	120
39D 807/1 L=150	150
39D 807/1 L=180	180
39D 807/1 L=250	250
39D 807/1 L=300	300
39D 807/1 L=350	350

39D 807

OMCR

PRECISION GAGE - FEINENWEISER - RIFERIMENTO DI PRECISIONE

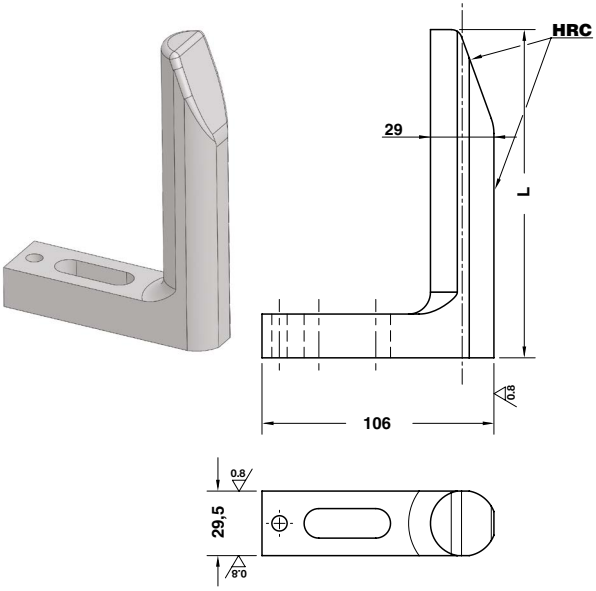

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60

STOCK

*Option "P": With polished sliding surface
Option "P": Mit polierter führungsfläche
Opzione "P": Con superficie di scorrimento lucida


ORDER EXAMPLE	VW CODE	OPTION P
	39D 807/2 L=90	P

VW CODE	L
39D 807/2 L=65	65
39D 807/2 L=90	90
39D 807/2 L=120	120
39D 807/2 L=150	150
39D 807/2 L=180	180
39D 807/2 L=250	250
39D 807/2 L=300	300
39D 807/2 L=350	350

39D 807

OMCR

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

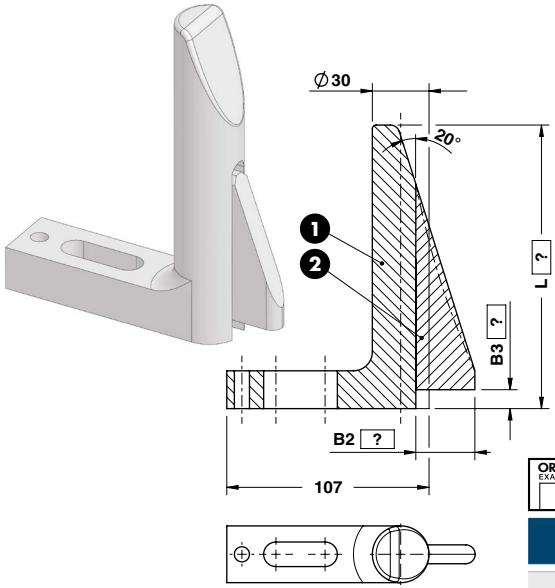

Notes

1 2

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60


20

*Option "P": With polished sliding surface
Option "P": Mit polierter führungsfläche
Opzione "P": Con superficie di scorrimento lucida

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L=90	B2=20	B3=5	OPTION P
	39D 807/3	90	20	5	P

VW CODE	L
39D 807/3	≥ 65 - 350

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

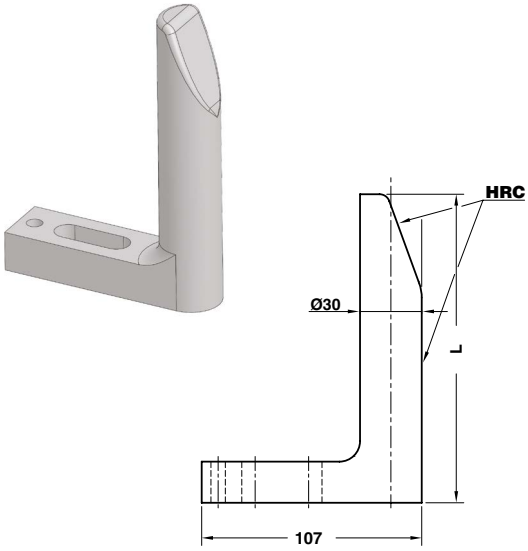

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60

STOCK

*Option "P": With polished sliding surface
Option "P": Mit polierter führungsfläche
Opzione "P": Con superficie di scorrimento lucida

ORDER EXAMPLE


VW CODE	OPTION P
39D 807/4 L=90	P

VW CODE	L
39D 807/4 L=65	65
39D 807/4 L=90	90
39D 807/4 L=120	120
39D 807/4 L=150	180
39D 807/4 L=180	150
39D 807/4 L=250	250
39D 807/4 L=300	300
39D 807/4 L=350	350


39D 826

OMCR

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA

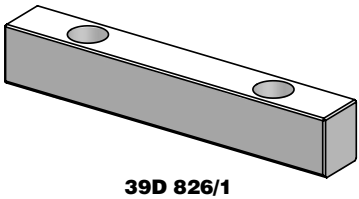

39D 826/1

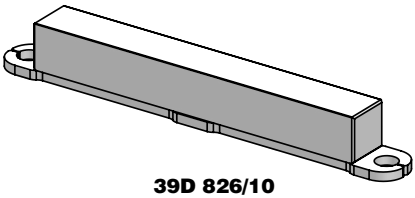

39D 826/10

Notes

Material: CK45+C

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 826/1

VW CODE
39D 826/1
39D 826/10

39D 828

OMCR

PAD RETAINER - HALTEELEMENT - GRUPPO TIRANTE

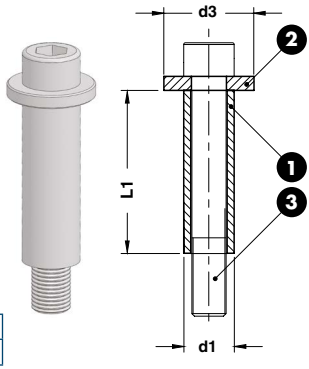

Notes

1. **Material:** St37
2. **Material:** CK45
3. DIN 912 cl. 8.8

STOCK ...


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 828/5

VW CODE	d1 x L1	d3	Screw DIN 912 cl. 8.8	VW CODE	d1 x L1	d3	Screw DIN 912 cl. 8.8	VW CODE	d1 x L1	d3	Screw DIN 912 cl. 8.8
39D 828/4	16 x 40	25	M10x60	39D 828/12	20 x 100	30	M12x130	39D 828/20	36 x 80	55	M24x130
39D 828/5	16 x 50	25	M10x70	39D 828/13	25 x 63	38	M16x100	39D 828/21	36 x 100	55	M24x150
39D 828/6	16 x 63	25	M10x90	39D 828/14	25 x 80	38	M16x110	39D 828/22	36 x 125	55	M24x180
39D 828/8	16 x 100	25	M10x120	39D 828/15	25 x 100	38	M16x130	39D 828/23	42 x 80	65	M30x140
39D 828/9	20 x 50	30	M12x80	39D 828/16	25 x 125	38	M16x160	39D 828/24	42 x 100	65	M30x160
39D 828/10	20 x 63	30	M12x90	39D 828/17	30 x 80	45	M20x120	39D 828/25	42 x 125	65	M30x200
39D 828/11	20 x 80	30	M12x110	39D 828/19	30 x 125	45	M20x180				

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA





Notes

Material: CK45

STOCK


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 828/42

VW CODE	d3	d4	L2
39D 828/41	25	10,5	5
39D 828/42	30	13,2	5
39D 828/43	38	17,0	6
39D 828/44	45	21,0	8
39D 828/45	55	25,0	10
39D 828/46	30	10,5	5
39D 828/47	35	13,0	5
39D 828/48	50	17,0	6
39D 828/49	65	21,0	8
39D 828/50	70	25,0	10
39D 828/57	65	32,0	15
39D 828/58	90	32,0	15

39D 828 OMCR

ELASTOMER WASHER - DÄMPFUNGSCHEIBE - AMMORTIZZATORE



Notes

Material: CO-Polyester Elastomer

STOCK

*Die höchste Belastung
Carico massimo ammissibile

**Komprimiert
Compresso


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 828/52

VW CODE	d10	d10 (compressed**)	L3	L3 (compressed**)	Shore	Load* (N)
39D 828/51	26,2	28,4	7,8 ±0,3	5,5 ±0,3	55D	5500
39D 828/52	32,1	35,1	10,8 ±0,3	6,0 ±0,3	72D	9000
39D 828/53	46,3	49,8	17,0 ±0,4	11,6 ±0,3	72D	20000
39D 828/54	54,6	61,8	21,3 ±0,4	13,0 ±0,3	55D	30000
39D 828/55	61,8	69,9	21,5 ±0,4	13,2 ±0,3	55D	46000
39D 828/56	78,2	89,0	29,8 ±0,5	17,9 ±0,3	55D	75000

ANTI-REBOUND PAD RETAINER
HALTEELEMENT MIT DÄMPFUNG
GRUPPO TIRANTE ANTIRIMBALZO



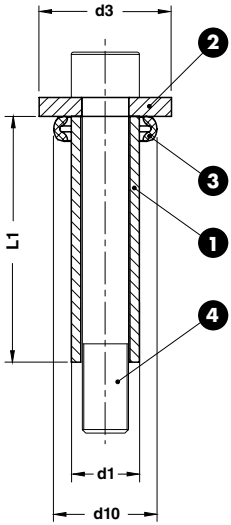

Notes

1. **Material:** St37
2. **Material:** CK45
3. **Material:** CO-Polyester Elastomer
4. DIN 912 cl. 8.8


STOCK ...


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 828/74


VW CODE	d1 x L1	d3	d10	Screw DIN 912 cl. 8.8	Shore	VW CODE	d1 x L1	d3	d10	Screw DIN 912 cl. 8.8	Shore
39D 828/73	16 x 40	30	26,2	M10x60	55D	**39D 828/84**	25 x 100	50	46,3	M16x130	72D
39D 828/74	16 x 50	30	26,2	M10x70	55D	**39D 828/85**	25 x 125	50	46,3	M16x160	72D
39D 828/75	16 x 63	30	26,2	M10x90	55D	**39D 828/86**	30 x 80	65	54,6	M20x120	55D
39D 828/77	16 x 100	30	26,2	M10x120	55D	**39D 828/88**	30 x 125	65	54,6	M20x180	55D
39D 828/78	20 x 50	35	32,1	M12x80	72D	**39D 828/89**	36 x 80	70	61,8	M24x130	55D
39D 828/79	20 x 63	35	32,1	M12x90	72D	**39D 828/90**	36 x 100	70	61,8	M24x150	55D
39D 828/80	20 x 80	35	32,1	M12x110	72D	**39D 828/91**	36 x 125	70	61,8	M24x180	55D
39D 828/81	20 x 100	35	32,1	M12x130	72D	**39D 828/92**	42 x 80	90	78,2	M30x140	55D
39D 828/82	25 x 63	50	46,3	M16x100	72D	**39D 828/93**	42 x 100	90	78,2	M30x160	55D
39D 828/83	25 x 80	50	46,3	M16x110	72D	**39D 828/94**	42 x 125	90	78,2	M30x200	55D

LIFTING BRACKET WITH PIN AND LOCATING PINS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND ZENTRIERBOLZEN
STAFFA DI SOLLEVAMENTO COMPLETA DI PERNO E CENTRAGGI

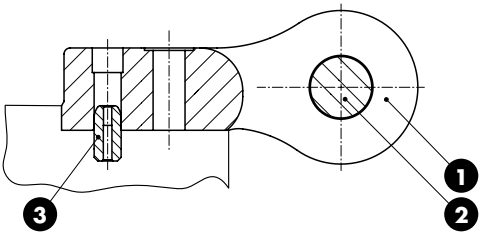

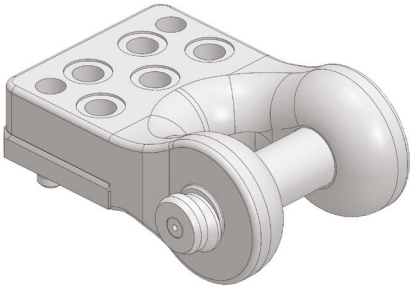

FORM A

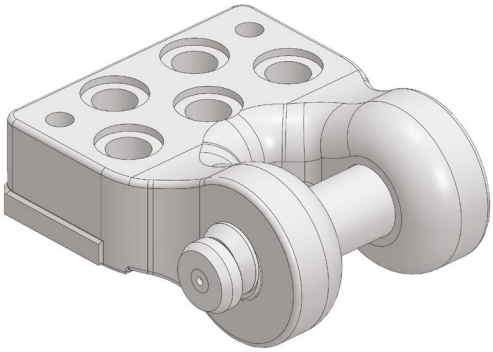

FORM B

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragwagen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. 39D 866 - **Material:** CK45
3. 39V 1205/1
   Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷62

Screws not included

CE STOCK


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 839/2

VW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
39D 839/1	8000	16000	A
39D 839/2	12500	25000	B

BLOCK - DRUCKPLATTEN FÜR GASDRUCKFEDERN - REAZIONE PER CILINDRO



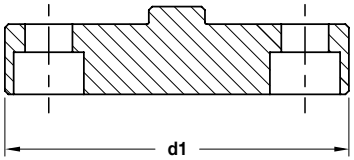

Notes
Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 847/2


VW CODE	d1
39D 847/1	98
39D 847/2	113
39D 847/3	128
39D 847/4	143

39D 847

OMCR

BLOCK - DRUCKPLATTEN FÜR GASDRUCKFEDERN - REAZIONE PER CILINDRO



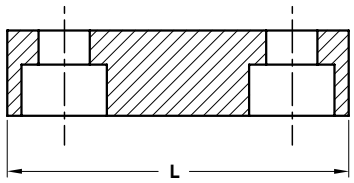


Notes
Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60


STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 847/11

VW CODE	L
39D 847/10	40
39D 847/11	60
39D 847/12	70
39D 847/13	100
39D 847/14	140

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

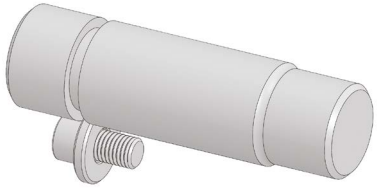

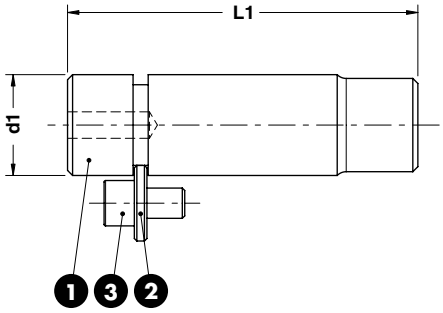

Notes

1. **Material:** 42CrMo4 - 1000 N/mm²
2. 39D 828/42
3. DIN EN ISO 4762 M12x20


STOCK ...


ORDER EXAMPLE | VW CODE: 39D 854/2

VW CODE	d1	L1
39D 854/1	32	105
39D 854/2	32	122
39D 854/3	40	139
39D 854/4	40	159
39D 854/5	50	167
39D 854/6	50	192
39D 854/7	63	202
39D 854/8	63	237

39D 854 OMCR

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

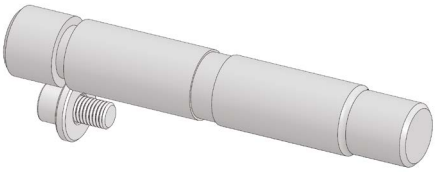

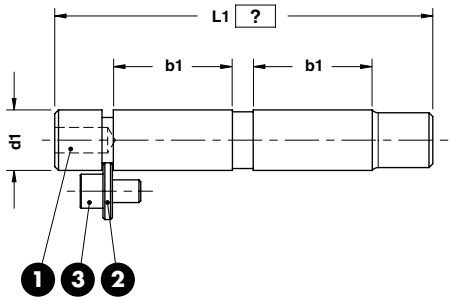

Notes

1. **Material:** 42CrMo4 - 1000 N/mm²
2. 39D 828/42
3. DIN EN ISO 4762 M12x20

10 ...


ORDER EXAMPLE | VW CODE: 39D 854/13 | L1=150: 150


VW CODE	b1	d1
39D 854/11	63	32
39D 854/13	80	40
39D 854/15	100	50
39D 854/17	125	63
39D 854/21	80	32
39D 854/23	100	40
39D 854/25	125	50
39D 854/27	160	63

39D 854

OMCR

PAD RETAINER PIN - ABSTECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO

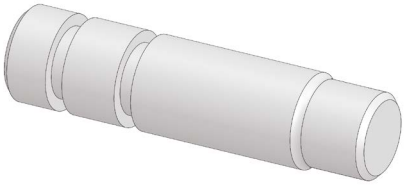



Notes

Material: 42CrMo4 - 800÷1000 N/mm²

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

10

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 854/442


VW CODE	d1	L1
39D 854/441	32	130
39D 854/442	32	147
39D 854/443	40	171
39D 854/444	40	191
39D 854/445	50	207
39D 854/446	50	232
39D 854/447	63	252
39D 854/448	63	287

39D 855

OMCR

BUSH - DÄMPFUNGSBUCHSE - BOCCOLA





Notes

Material: Nylatron GSM P30

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 855/5


VW CODE	L1
39D 855/4	32
39D 855/5	40
39D 855/6	50

39D 856

OMCR

RETAINER - SICHERUNGSPLATTE - PIASTRINA



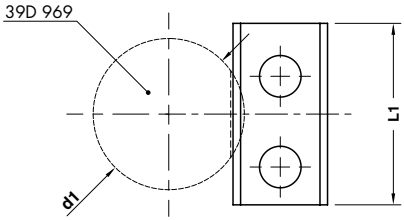

Notes

Material: St37

STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 856/2


VW CODE	d1	L1
39D 856/2	25	40
	32	40
39D 856/4	40	48
	50	48
39D 856/6	63	60
	80	60

39D 860

OMCR

BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9834
FUHRUNGSBUCHSE DIN 9834
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9834





Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 860/32

VW CODE	d1
39D 860/31	25
39D 860/32	32
39D 860/33	40
39D 860/34	50
39D 860/35	63
39D 860/36	80
39D 860/37	100
39D 860/38	125
39D 860/40	160


39D 861

OMCR

TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA



39D 861/12




39D 861/14

Notes

Material: CK45

STOCK

Application example



ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 861/12

VW CODE	d1
39D 861/12	25÷50
39D 861/14	63÷160

39D 861

OMCR


TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA

STOCK


Notes

Material: CK45

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione



Application example



ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 861/6

VW CODE	d1
39D 861/6	25÷50
39D 861/10	63÷160


GUIDE POST DIN 9833 - FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833 - COLONNA GUIDA DIN 9833



Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10

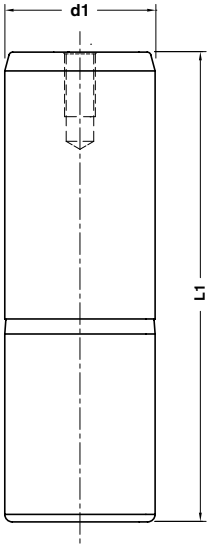

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 862/47

VW CODE	d1	L1
39D 862/13	25	125
39D 862/14	25	140
39D 862/15	25	160
39D 862/16	25	180
39D 862/23	32	140
39D 862/24	32	160
39D 862/25	32	180
39D 862/26	32	200
39D 862/31	40	140
39D 862/32	40	160
39D 862/33	40	180
39D 862/34	40	200
39D 862/35	40	224
39D 862/36	40	250
39D 862/37	40	280
39D 862/41	50	160
39D 862/42	50	180
39D 862/43	50	200
39D 862/44	50	224

VW CODE	d1	L1
39D 862/45	50	250
39D 862/46	50	280
39D 862/47	50	315
39D 862/48	50	355
39D 862/51	63	180
39D 862/52	63	200
39D 862/53	63	224
39D 862/54	63	250
39D 862/55	63	280
39D 862/56	63	315
39D 862/57	63	355
39D 862/58	63	400
39D 862/62	80	224
39D 862/63	80	250
39D 862/64	80	280
39D 862/65	80	315
39D 862/66	80	355
39D 862/67	80	400


GUIDE POST DIN 9833 - FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833 - COLONNA GUIDA DIN 9833

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

10



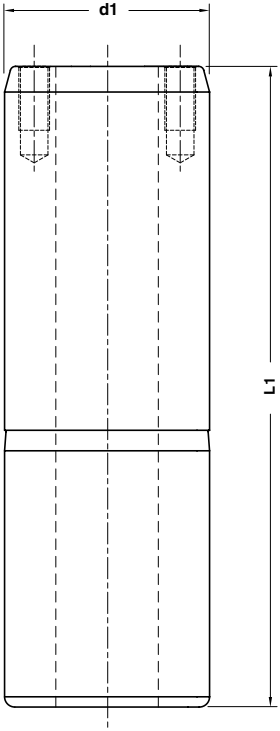


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 862/75


VW CODE	d1	L1
39D 862/73	100	280
39D 862/74	100	315
39D 862/75	100	355
39D 862/76	100	400
39D 862/82	125	315
39D 862/83	125	355
39D 862/84	125	400

VW CODE	d1	L1
39D 862/85	125	450
39D 862/86	125	500
39D 862/93	160	400
39D 862/94	160	450
39D 862/95	160	500
39D 862/96	160	560


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357




FORM A



FORM B



FORM C



FORM D

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

Standard VW/Audi

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 863/12

VW CODE	B	L1	FORM
39D 863/12	50	80	A
39D 863/13	50	100	A
39D 863/14	50	125	A
39D 863/15	50	160	A
39D 863/16	50	200	A
39D 863/21	80	50	B
39D 863/22	80	80	A
39D 863/23	80	100	A
39D 863/24	80	125	A
39D 863/25	80	160	A
39D 863/26	80	200	A
39D 863/31	100	50	B
39D 863/32	100	80	B
39D 863/33	100	100	A
39D 863/34	100	125	A
39D 863/35	100	160	A
39D 863/36	100	200	A
39D 863/41	125	50	B
39D 863/42	125	80	B
39D 863/43	125	100	C

VW CODE	B	L1	FORM
39D 863/44	125	125	C
39D 863/45	125	160	C
39D 863/46	125	200	C
39D 863/51	160	50	B
39D 863/52	160	80	B
39D 863/53	160	100	C
39D 863/54	160	125	C
39D 863/55	160	160	C
39D 863/56	160	200	C
39D 863/111	50	250	D
39D 863/112	50	300	D
39D 863/113	50	350	D
39D 863/114	50	400	D
39D 863/115	50	450	D
39D 863/116	50	500	D
39D 863/121	80	250	D
39D 863/122	80	300	D
39D 863/123	80	350	D
39D 863/124	80	400	D
39D 863/125	80	450	D


VW CODE	B	L1	FORM
39D 863/126	80	500	D
39D 863/131	100	450	D
39D 863/132	100	500	D
39D 863/141	125	450	D
39D 863/142	125	500	D
39D 863/150	100	250	D
39D 863/151	100	300	D
39D 863/152	100	350	D
39D 863/153	100	400	D
39D 863/155	125	250	D
39D 863/156	125	300	D
39D 863/157	125	350	D
39D 863/158	125	400	D
39D 863/160	160	250	D
39D 863/161	160	300	D
39D 863/162	160	350	D
39D 863/163	160	400	D
39D 863/164	160	450	D
39D 863/165	160	500	D

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60


STOCK

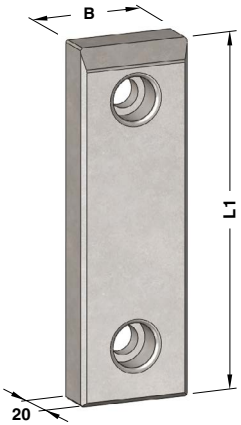

FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 863/62


VW CODE	B	L1	FORM
39D 863/62	50	80	A
39D 863/63	50	100	A
39D 863/64	50	125	A
39D 863/65	50	160	A
39D 863/66	50	200	A
39D 863/71	80	50	B
39D 863/72	80	80	A
39D 863/73	80	100	A
39D 863/74	80	125	A
39D 863/75	80	160	A
39D 863/76	80	200	A
39D 863/81	100	50	B
39D 863/82	100	80	B
39D 863/83	100	100	A
39D 863/84	100	125	A
39D 863/85	100	160	A
39D 863/86	100	200	A
39D 863/91	125	50	B
39D 863/92	125	80	B
39D 863/93	125	100	C
39D 863/94	125	125	C
39D 863/95	125	160	C
39D 863/96	125	200	C
39D 863/101	160	50	B
39D 863/102	160	80	B
39D 863/103	160	100	C
39D 863/104	160	125	C
39D 863/105	160	160	C
39D 863/106	160	200	C

SINTERED STEEL WEAR PLATE TYPE VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE TIP VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO TIPO VDI 3357


Notes

Material: Syntered metal


STOCK

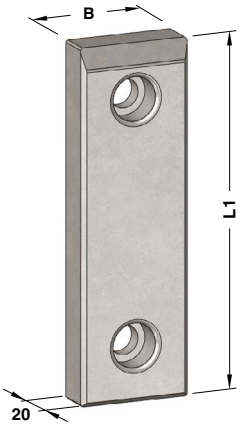

FORM A



FORM B



FORM C

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 863/201

VW CODE	B	L1	FORM
39D 863/200	50	80	A
39D 863/201	50	100	A
39D 863/202	50	125	A
39D 863/203	50	160	A
39D 863/204	50	200	A
39D 863/205	80	50	B
39D 863/206	80	80	A
39D 863/207	80	100	A
39D 863/208	80	125	A
39D 863/209	80	160	A

VW CODE	B	L1	FORM
39D 863/210	80	200	A
39D 863/211	100	50	B
39D 863/212	100	80	B
39D 863/213	100	100	A
39D 863/214	100	125	A
39D 863/215	100	160	A
39D 863/216	100	200	A
39D 863/217	125	50	B
39D 863/218	125	80	B
39D 863/219	125	100	C

VW CODE	B	L1	FORM
39D 863/220	125	125	C
39D 863/221	125	160	C
39D 863/222	125	200	C
39D 863/223	160	50	B
39D 863/224	160	80	B
39D 863/225	160	100	C
39D 863/226	160	125	C
39D 863/227	160	160	C
39D 863/228	160	200	C

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max


WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:


For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

CE STOCK

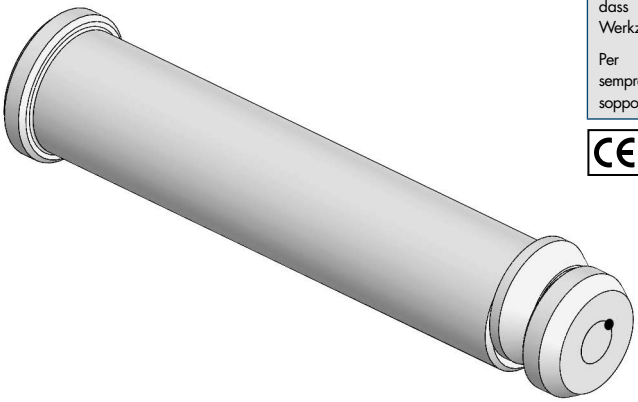

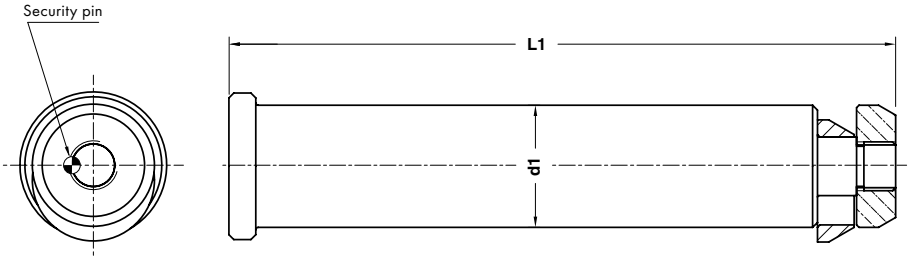

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 866/4

VW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	L1	d1	Material
39D 866/3	3200	6400	175	32	CK45
39D 866/4	5000	10000	225	40	CK45
39D 866/5	8000	16000	273	50	CK45
39D 866/6	12500	25000	347	63	CK45
39D 866/7	31500	63000	422	76	42CrMo4 + QT
39D 866/25	8000	16000	221	50	CK45
39D 866/26	12500	25000	277	63	CK45

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO

Only for replacement, until exhaustion of stocks
Nur zur Reparatur, bis Bestand aufgebraucht ist
Solo per riparazione, fino ad esaurimento scorte

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max


WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:


For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

CE STOCK

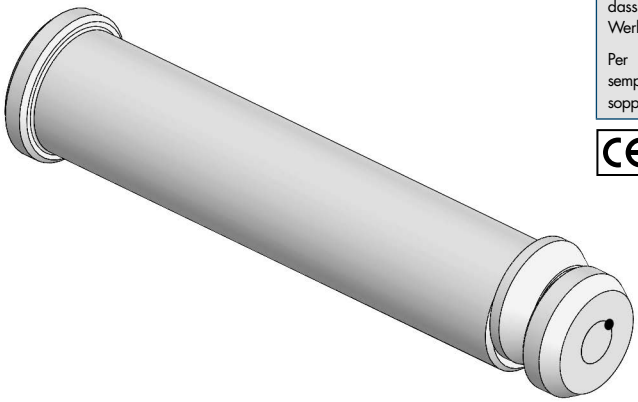

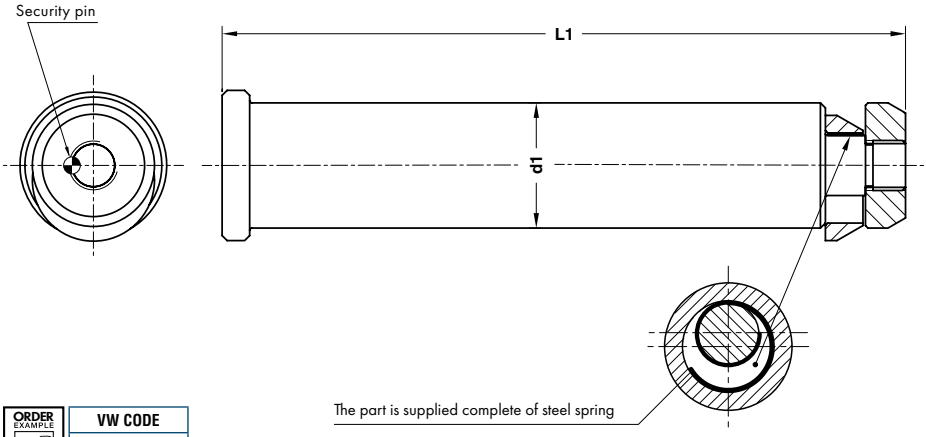


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 866/14


VW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	d1	L1	Material
39D 866/13	3200	6400	32	175	CK45
39D 866/14	5000	10000	40	225	CK45
39D 866/15	8000	16000	50	273	CK45
39D 866/16	12500	25000	63	347	CK45
39D 866/17	31500	63000	76	422	42CrMo4 + QT

BUSH FOR LIFTING PIN - BUCHSE FÜR TRAGBOLZEN - BOCCOLA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO





FORM A



FORM B

Notes
Material: St35

STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 867/11


VW CODE	d1	d2	FORM
39D 867/10	44	34	A
39D 867/11	52	42	A
39D 867/12	62	52	A
39D 867/13	75	65	A
39D 867/14	100	78	B
39D 867/15	105	78	B

39D 869

OMCR

WASHER - SCHEIBE - RONDELLA





Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 869/10

VW CODE	d1
39D 869/3	35
39D 869/4	40
39D 869/5	50
39D 869/6	65
39D 869/8	80
39D 869/10	100
39D 869/13	130


39D 870


OMCR

AIR CYLINDER FIXING - VERSCHRAUBUNG - FISSAGGIO CILINDRO



FORM A





FORM B

Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Elastomer 90 SH
3. **Material:** CK45

STOCK ...

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 870/20

VW CODE	d1	H1	FORM
39D 870/16	M16x1,5	57	A
39D 870/20	M20x1,5	63	A
39D 870/27	M27x2,0	65	B

CAM ROLLER - ROLLENBOCK - SUPPORTO CON RULLO


Notes


1. **Material:** 16MnCr5 **HRC:** 60÷62
2. **Material:** Bronze + Graphite **HB**>190
3. **Material:** X210Cr12 **HRC:** 60÷62
4. **Material:** 42CrMo4
5. E25 DIN 471
6. 7 **Material:** St37
8. DIN EN ISO M6x12 (x5)

STOCK ...



39D 872/20

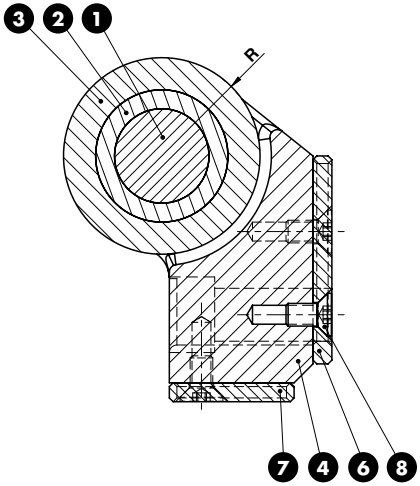

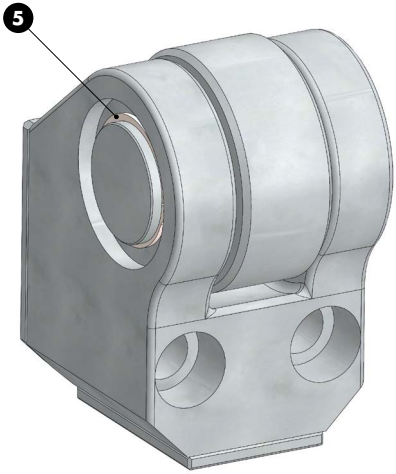

39D 872/21


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 872/21


VW CODE
39D 872/20
39D 872/21

ACCELERATION CAM - SCHIEBERVORBESCHLEUNIGUNG - CAMMA DI ACCELERAZIONE

Notes
Materials: 90MnCrV8 - **HRC:** 60÷62

15

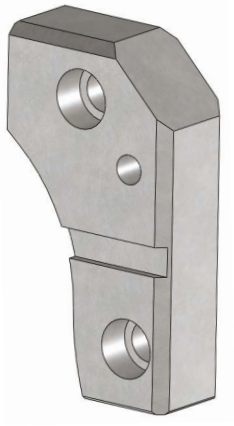


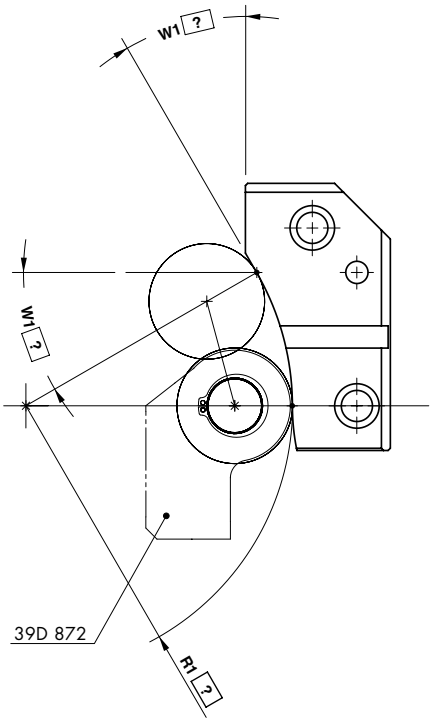

ORDER EXAMPLE	VW CODE	W1?	R1?
	39D 873/10	W1=30°	R1=120

VW CODE	SIDE
39D 873/10	RIGHT
39D 873/11	LEFT

LIFTING BRACKET VDI 3366 - TRAGZAPFEN VDI 3366 - STAFFA DI SOLLEVAMENTO VDI 3366



FORM A



FORM B

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²

Screws not included

CE STOCK

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 876/11

VW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
39D 876/10	320	640	A
39D 876/11	630	1260	A
39D 876/12	1250	2500	A
39D 876/13	2000	4000	A
39D 876/14	3200	6400	A

VW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	FORM
39D 876/15	5000	10000	A
39D 876/16	8000	16000	B
39D 876/17	12500	25000	B
39D 876/18	20000	40000	B


39D 882

OMCR

AIR CYLINDER FIXING - ZIEHTEILHEBER - FISSAGGIO CILINDRO



39D882/2



39D882/3

STOCK

Notes

Material:
39D882/2 - 34Cr4
39D882/3 - CK45

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 882/2

VW CODE
39D 882/2
39D 882/3

39D 887

OMCR

AIR CYLINDER ADAPTER - TEILHEBER - ADATTATORE PER CILINDRO



Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 887/1


VW CODE
39D 887/1

39D 887

OMCR

AIR CYLINDER ADAPTER - TEILHEBER - ADATTATORE PER CILINDRO





L max = 100

Notes

Material: CK45

ORDER EXAMPLE

VW CODE	L=75	W=5°
39D 887/2	75	5°


VW CODE
39D 887/2

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
DECKLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

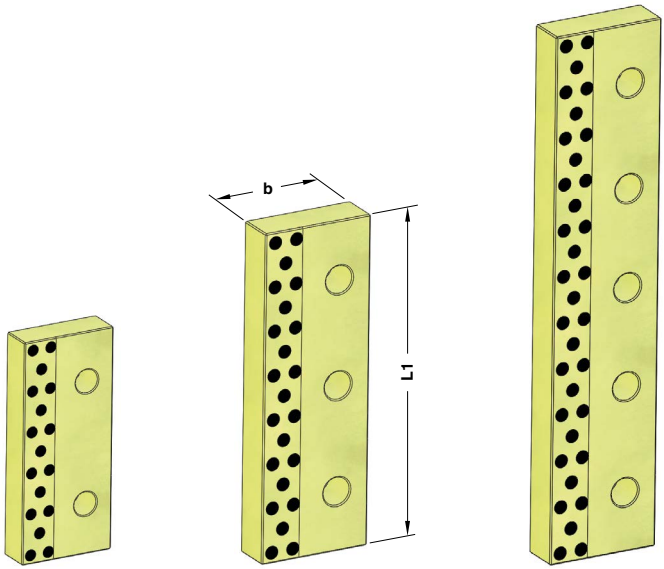

FORM A **FORM B** **FORM C**

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 890/26


VW CODE	b	L1	FORM	VW CODE	b	L1	FORM
39D 890/25	85	160	A	39D 890/16	125	200	A
39D 890/26	85	200	A	39D 890/17	125	250	B
39D 890/27	85	250	B	39D 890/18	125	300	B
39D 890/28	85	300	B	39D 890/19	125	350	B
39D 890/29	85	350	B	39D 890/20	125	400	C
39D 890/30	85	400	C	39D 890/21	125	450	C
39D 890/15	125	160	A	39D 890/22	125	500	C

WEAR PLATE
DECKLEISTE SCHIEBERFÜHRUNG
PIASTRA GUIDA

Notes

1. **Material:** CK45
2. 39D 954/11÷39
3. DIN 912 M8x16



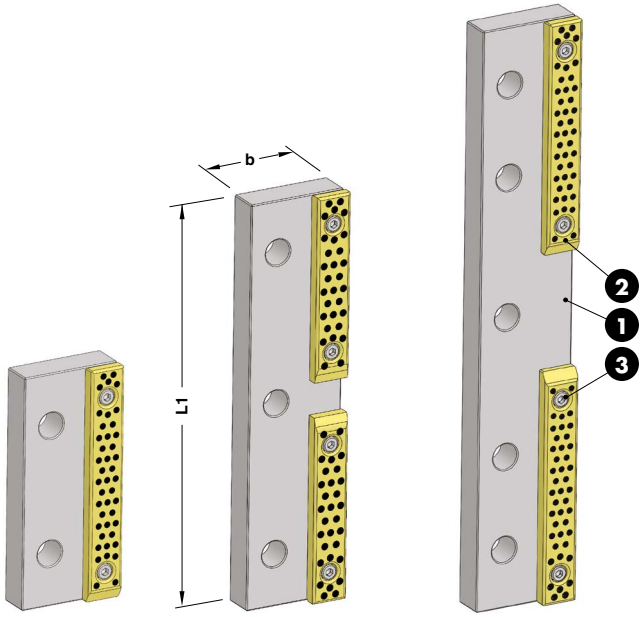

FORM A **FORM B** **FORM C**


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 890/51

VW CODE	b	L1	FORM	VW CODE	b	L1	FORM
39D 890/50	85	160	A	39D 890/60	125	160	A
39D 890/51	85	200	A	39D 890/61	125	200	A
39D 890/52	85	250	B	39D 890/62	125	250	B
39D 890/53	85	300	B	39D 890/63	125	300	B
39D 890/54	85	350	B	39D 890/64	125	350	B
39D 890/55	85	400	C	39D 890/65	125	400	C
39D 890/56	85	450	C	39D 890/66	125	450	C
39D 890/57	85	500	C	39D 890/67	125	500	C

SINTERED STEEL WEAR PLATE
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO

Notes

1. **Material:** CK45
2. 39D 954/71÷99
3. DIN 912 M8x16

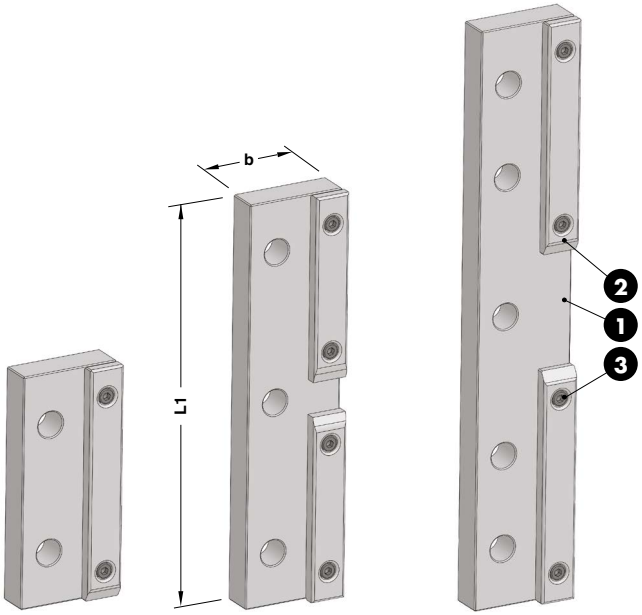


FORM A **FORM B** **FORM C**

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 890/71

VW CODE	b	L1	FORM	VW CODE	b	L1	FORM
39D 890/70	85	160	A	39D 890/80	125	160	A
39D 890/71	85	200	A	39D 890/81	125	200	A
39D 890/72	85	250	B	39D 890/82	125	250	B
39D 890/73	85	300	B	39D 890/83	125	300	B
39D 890/74	85	350	B	39D 890/84	125	350	B
39D 890/75	85	400	C	39D 890/85	125	400	C
39D 890/76	85	450	C	39D 890/86	125	450	C
39D 890/77	85	500	C	39D 890/87	125	500	C

GUIDE BAR SELF-LUBRICATING VDI 3357
FÜHRUNGSLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
LARDONE AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357



FORM A



FORM B

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 892/12

VW CODE	L1	FORM
39D 892/10	125	A
39D 892/11	160	A
39D 892/12	200	B
39D 892/15	125	A
39D 892/16	160	A
39D 892/17	200	B


CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
ÜBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

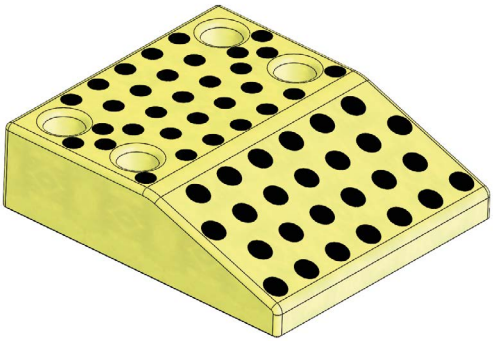


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK ⟺

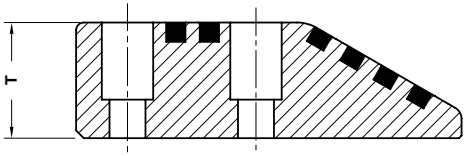

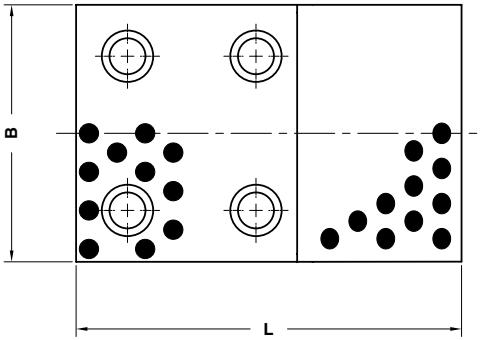

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 894/131

VW CODE	B	L	T
39D 894/130	100	170	45
39D 894/131	125	170	45
39D 894/132	150	170	45
39D 894/134	100	150	45
39D 894/135	100	170	60

VW CODE	B	L	T
39D 894/136	125	150	45
39D 894/137	125	170	60
39D 894/138	150	150	45
39D 894/139	150	170	60


CAM DWELL WEAR PLATE STEEL VDI 3357
ÜBERLAUFKEILE STAHL VDI 3357
CUNEO IN ACCIAIO VDI 3357



Notes

Material: X155CrVMo121KU
HRC: 58÷62

STOCK

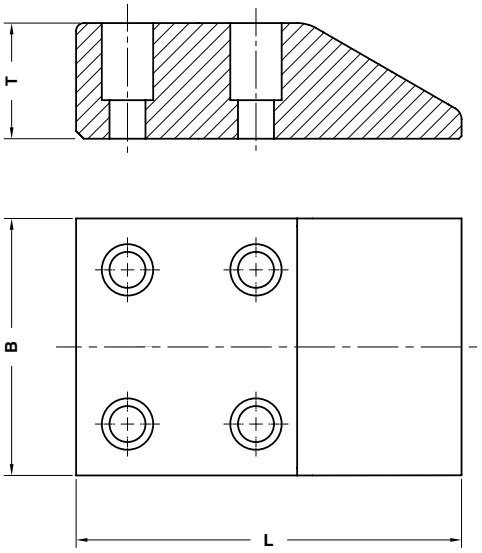



ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 894/151

VW CODE	B	L	T
39D 894/150	100	170	45
39D 894/151	125	170	45
39D 894/152	150	170	45
39D 894/154	100	150	45
39D 894/155	100	170	60

VW CODE	B	L	T
39D 894/156	125	150	45
39D 894/157	125	170	60
39D 894/158	150	150	45
39D 894/159	150	170	60

BALANCE BLOCK - ENDDRUCKPLATTE - DISTANZIALE DI BATTUTA



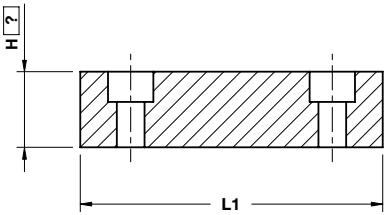

H min. = 30

Notes

Material: St37


10

ORDER EXAMPLE	VW CODE	H=35
	39D 895/11	35

VW CODE	L1
39D 895/11	80
39D 895/12	120
39D 895/13	200

COMPENSATION PIN GROUP
AUSGLEICHSDRUCKBOLZEN
GRUPPO PERNO DI COMPENSAZIONE



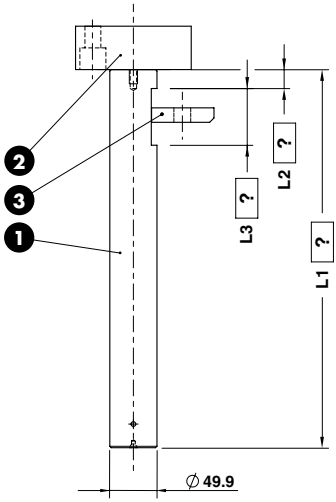

Notes

1 2 3

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64


ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=400	L2=20	L3=60
	39D 896/1	400	20	60

VW CODE
39D 896/1

39D 896 OMCR

COMPENSATION PIN GROUP
AUSGLEICHSDRUCKBOLZEN
GRUPPO PERNO DI COMPENSAZIONE



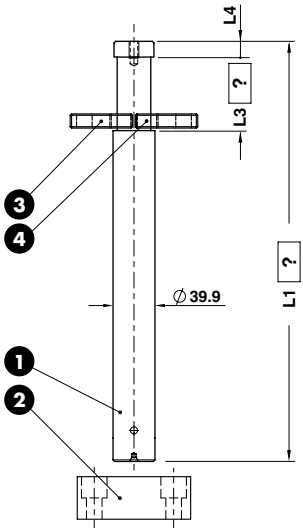

Notes

1 2 3 4


Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=300	L3=60	L4=45
	39D 896/2	300	60	45

VW CODE
39D 896/2

COMPENSATION PIN GROUP
AUSGLEICHSDRUCKBOLZEN
GRUPPO PERNO DI COMPENSAZIONE



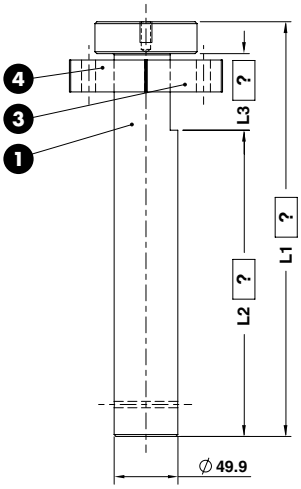

Notes

1 3 4

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64


ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=325	L2=240	L3=60
	39D 896/3	325	240	60

VW CODE
39D 896/3

39D 896 OMCR

COMPENSATION PIN GROUP
AUSGLEICHSDRUCKBOLZEN
GRUPPO PERNO DI COMPENSAZIONE



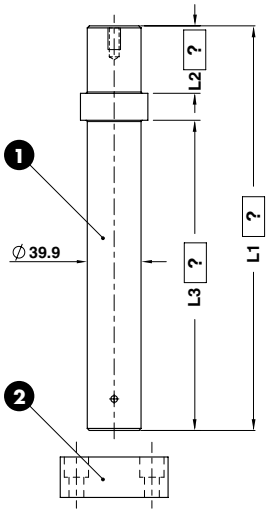

Notes

1 2

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=300	L2=50	L3=230
	39D 896/4	300	50	230

VW CODE
39D 896/4

39D 896

OMCR

BACKING PLATE - DISTANZKAPPE - REAZIONE PER CILINDRO



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 896/1-02

VW CODE
39D 896/1-02

39D 896

OMCR

RETAINER - SICHERUNGSPLATTE - PIASTRINA



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 896/1-03

VW CODE
39D 896/1-03

39D 896

OMCR

RETAINER - SICHERUNGSPLATTE - PIASTRINA



Notes

3 4

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 896/2-04

VW CODE
39D 896/2-03
39D 896/2-04

39D 896

OMCR

RETAINER - SICHERUNGSPLATTE - PIASTRINA



Notes

3 4

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷64

STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 896/3-04

VW CODE
39D 896/3-03
39D 896/3-04

39D 951

OMCR


LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE



39D 951/1



39D 951/2

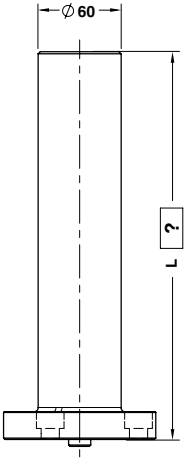

⚠

L max = 450

Notes

Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

10

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L=200
	39D 951/1	200

VW CODE
39D 951/1
39D 951/2

LOWER AIR CUSHION PIN - UNTERLUFTBOLZEN - CANDELA INFERIORE

⚠
L max = 450

Notes
Material: CK45 - 800÷1000 N/mm²


10




39D 951/11




39D 951/12

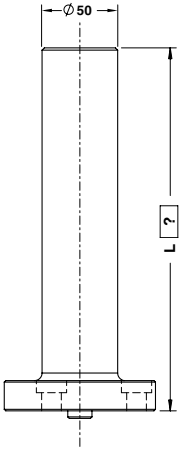



39D 951/22



ORDER EXAMPLE


VW CODE	L=200
39D 951/12	200

VW CODE
39D 951/11
39D 951/12
39D 951/22

39D 952

OMCR

"V" DRIVER STEEL VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG STAHL VDI 3357
GUIDA A "V" IN ACCIAIO VDI 3357

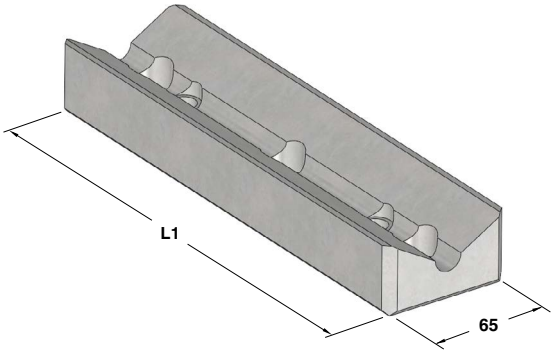

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 952/12

VW CODE	L1
39D 952/10	150
39D 952/11	200
39D 952/12	250
39D 952/13	300

39D 952

OMCR

"V" DRIVER STEEL VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG STAHL VDI 3357
GUIDA A "V" IN ACCIAIO VDI 3357

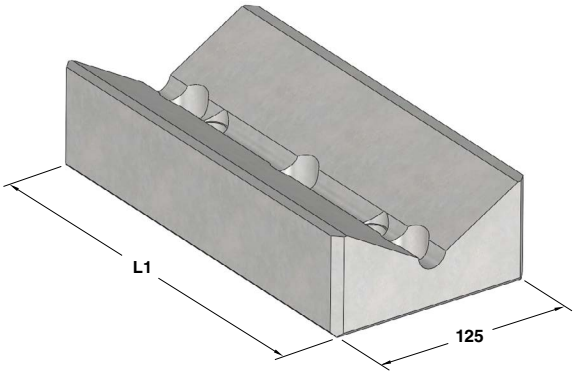

Notes


Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 952/23

VW CODE	L1
39D 952/20	150
39D 952/21	200
39D 952/22	250
39D 952/23	300

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

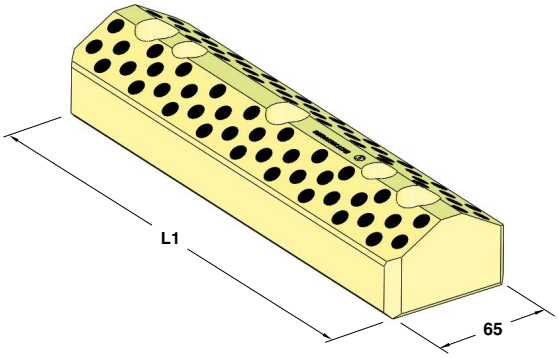

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB >190

STOCK


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 952/43

VW CODE	L1
39D 952/40	150
39D 952/41	200
39D 952/42	250
39D 952/43	300

39D 952 OMCR

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

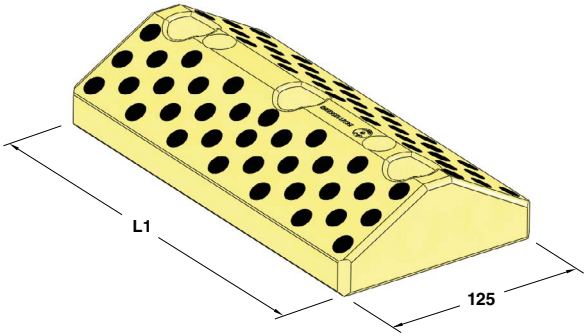

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB >190

STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 952/52


VW CODE	L1
39D 952/50	150
39D 952/51	200
39D 952/52	250
39D 952/53	300

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK



FORM A

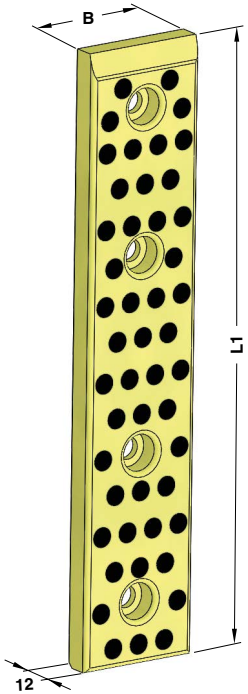

FORM B

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 954/12

VW CODE	B	L1	FORM
39D 954/11	30	80	A
39D 954/12	30	100	A
39D 954/13	30	125	A
39D 954/14	30	160	A
39D 954/15	30	200	A
39D 954/16	40	80	A
39D 954/17	40	100	A
39D 954/18	40	125	A
39D 954/19	40	160	A
39D 954/20	40	200	A

VW CODE	B	L1	FORM
39D 954/21	50	80	A
39D 954/22	50	100	A
39D 954/23	50	125	A
39D 954/24	50	160	A
39D 954/25	50	200	A
39D 954/26	60	80	A
39D 954/27	60	100	A
39D 954/28	60	125	A
39D 954/29	60	160	A
39D 954/30	60	200	A


VW CODE	B	L1	FORM
39D 954/31	80	80	A
39D 954/32	80	100	A
39D 954/33	80	125	A
39D 954/34	80	160	A
39D 954/35	80	200	A
39D 954/36	50	250	B
39D 954/37	50	300	B
39D 954/38	50	350	B
39D 954/39	50	400	B

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357

Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷60

STOCK

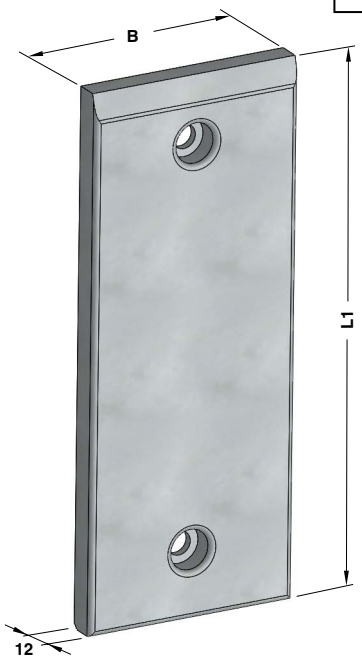

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 954/42


VW CODE	B	L1	VW CODE	B	L1
39D 954/41	30	80	39D 954/54	50	160
39D 954/42	30	100	39D 954/55	50	200
39D 954/43	30	125	39D 954/56	60	80
39D 954/44	30	160	39D 954/57	60	100
39D 954/45	30	200	39D 954/58	60	125
39D 954/46	40	80	39D 954/59	60	160
39D 954/47	40	100	39D 954/60	60	200
39D 954/48	40	125	39D 954/61	80	80
39D 954/49	40	160	39D 954/62	80	100
39D 954/50	40	200	39D 954/63	80	125
39D 954/51	50	80	39D 954/64	80	160
39D 954/52	50	100	39D 954/65	80	200
39D 954/53	50	125			

SINTERED STEEL WEAR PLATE TYPE VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE TIP VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO TIPO VDI 3357

Notes

Material: Syntered metal

STOCK

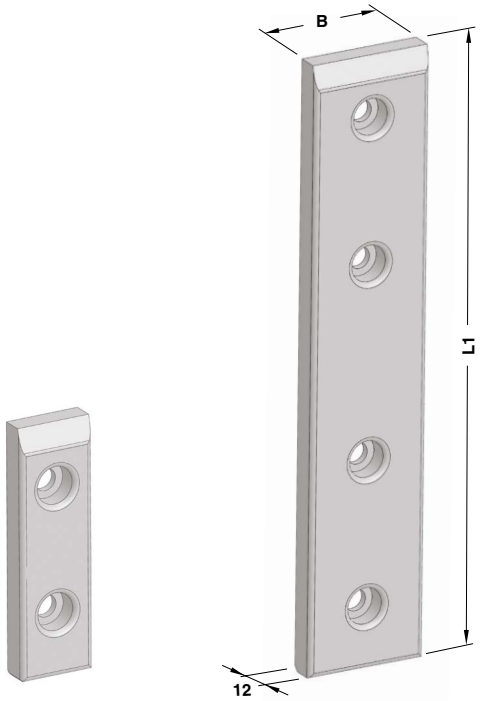

FORM A

FORM B


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 954/72

VW CODE	B	L1	FORM
39D 954/71	30	80	A
39D 954/72	30	100	A
39D 954/73	30	125	A
39D 954/74	30	160	A
39D 954/75	30	200	A
39D 954/76	40	80	A
39D 954/77	40	100	A
39D 954/78	40	125	A
39D 954/79	40	160	A
39D 954/80	40	200	A

VW CODE	B	L1	FORM
39D 954/81	50	80	A
39D 954/82	50	100	A
39D 954/83	50	125	A
39D 954/84	50	160	A
39D 954/85	50	200	A
39D 954/86	60	80	A
39D 954/87	60	100	A
39D 954/88	60	125	A
39D 954/89	60	160	A
39D 954/90	60	200	A

VW CODE	B	L1	FORM
39D 954/91	80	80	A
39D 954/92	80	100	A
39D 954/93	80	125	A
39D 954/94	80	160	A
39D 954/95	80	200	A
39D 954/96	50	250	B
39D 954/97	50	300	B
39D 954/98	50	350	B
39D 954/99	50	400	B

GUIDE BUSH - FÜHRUNGSBUCHSE - BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE



Notes

Material: Bronze + Graphite
HB >190

STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 956/1


VW CODE	L
39D 956/1	115
39D 956/2	145
39D 956/3	170

GUIDE POST DIN 9833 TYPE
FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833 TYP
COLONNA GUIDA TIPO DIN 9833

Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 60÷62



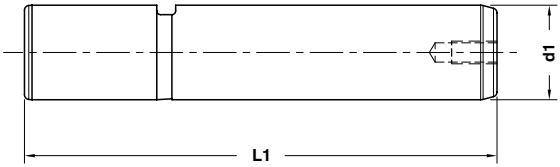



ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 969/47

VW CODE	d1	L1	VW CODE	d1	L1
39D 969/13	25	125	39D 969/45	50	250
39D 969/14	25	140	39D 969/46	50	280
39D 969/15	25	160	39D 969/47	50	315
39D 969/16	25	180	39D 969/48	50	355
39D 969/23	32	140	39D 969/53	63	224
39D 969/24	32	160	39D 969/54	63	250
39D 969/25	32	180	39D 969/55	63	280
39D 969/26	32	200	39D 969/56	63	315
39D 969/32	40	160	39D 969/57	63	355
39D 969/33	40	180	39D 969/58	63	400
39D 969/34	40	200	39D 969/64	80	250
39D 969/35	40	224	39D 969/65	80	280
39D 969/36	40	250	39D 969/66	80	315
39D 969/37	40	280	39D 969/67	80	355
39D 969/43	50	200	39D 969/68	80	400
39D 969/44	50	224			

LIFTER - FEDERBOLZEN - SOLLEVATORE

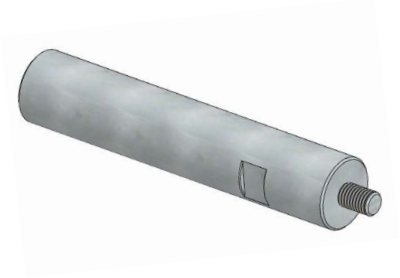

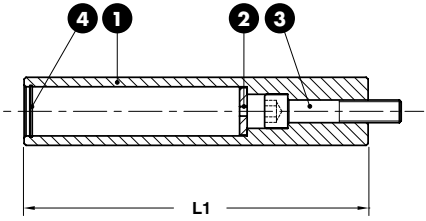

Notes

1. **Material:** CK45 - **HRC:** 60÷62
2. **Material:** 90MnCrV8 **HRC:** 54÷60
3. M10x60 DIN 912
4. Seeger ring DIN 472


STOCK ...

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 972/11

VW CODE	L1
39D 972/11	182
39D 972/12	200
39D 972/13	220

SPACER PLATE TOOTHED - DISTANZPLATTE GEZAHNT - TASSELLO DI COMPENSAZIONE

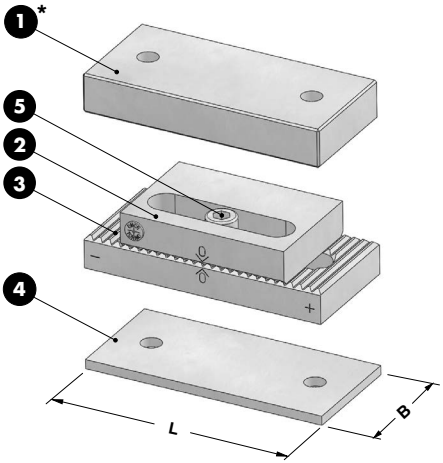

Notes


1 2 3
Material: 90MnCrV8 - **HRC:** 58÷60

4 **Material:** X155CrVMo12


5 DIN 912

STOCK ...

* Pressure plate only in FORM A
Druckplatte nur bei Form A enthalten
Piastra di reazione solo in FORM A

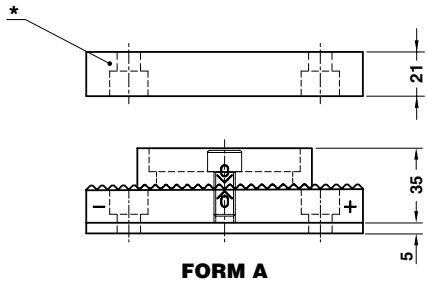

FORM A



FORM B


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 976/11

VW CODE	L	B	FORM
39D 976/10	130	60	A
39D 976/11	160	80	A
39D 976/20	130	60	B
39D 976/21	160	80	B

PLATE FOR SENSOR - HALTERUNG - PIASTRINA PORTASENSORE



FORM A




Notes
Material: St37

STOCK



FORM B





FORM C

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 993/2


VW CODE	d1	FORM
39D 993/1	19	A
39D 993/2	31	A
39D 993/3	19	B
39D 993/4	31	B
39D 993/5	-	C
39D 993/6	13	A
39D 993/7	13	B

39D 995

OMCR

SPACER - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE





Notes

Material: CK45

10

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L=37
	39D 995/4	37

VW CODE
39D 995/4

39D 995

OMCR


WASHER/STOP BLOCK - SCHEIBE/HALTEPLATTE - RONDELLA/TASSELLO



39D 995/5



39D 995/6



39D 995/8

Notes

Material:
39D 995/5 - CK45
39D 995/6 - 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62
39D 995/8 - Polyethylen PE-H


STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 995/6

VW CODE
39D 995/5
39D 995/6
39D 995/8

RETAINER PIN - ZIEHTEILHEBER - PERNO CON RONDELLA



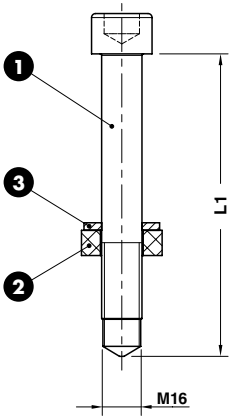

Notes

1. DIN 912
2. **Material:** Nylatron GSM P30
3. **Material:** STEEL

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 995/14


VW CODE	L1
39D 995/12	120
39D 995/14	135
39D 995/15	150
39D 995/16	160

39D 1392

OMCR

DISTRIBUTOR - VERTEILERBLOCKE - DISTRIBUTORE





STOCK

Notes

Material: Ms65

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 1392/1

VW CODE	L1	L2
39D 1392/1	90	40
39D 1392/2	100	45
39D 1392/3	110	50
39D 1392/4	120	60

39D 1430

OMCR

DISTRIBUTOR - VERTEILERBLOCKE - DISTRIBUTORE

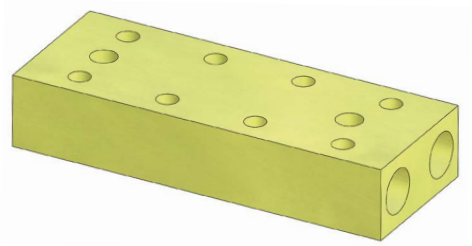

Notes

Material: Ms65

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39D 1430/1

VW CODE
39D 1430/1

39D 1497

OMCR

DISTRIBUTOR - VERTEILERBLOCKE - DISTRIBUTORE

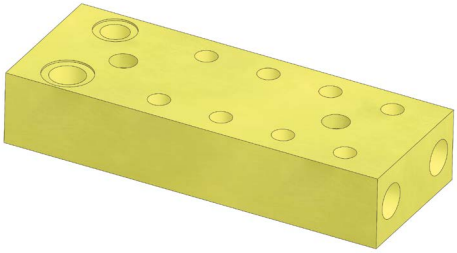

Notes

Material: Ms65

STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39D 1497/2


VW CODE	CYLINDER DIAMETER
39D 1497/1	≤63
39D 1497/2	>63

RETAINING BOLT - SICHERUNGSBOLZEN - PERNO DI BLOCCAGGIO

Notes
1 **Material:** 42CrMo4
2 **Material:** C15
3 Self-locking nut DIN 985

10 ...




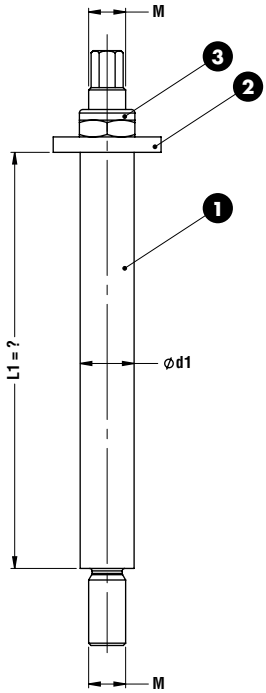

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=190
	39D 22031/13	190

VW CODE	d1	M
39D 22031/11	30	M20
39D 22031/12	35	M24
39D 22031/13	40	M30
39D 22031/14	45	M36

ADJUSTING BLOCK
ABSTIMMPLATTE FÜR FORMBACKEN
TASSELLO DI REGOLAZIONE




Notes
Material: S235JRG2


STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39D 22034/1

VW CODE	L1
39D 22034/1	80
39D 22034/2	100
39D 22034/3	125

GAGE WITH POSITION CONTROL
KLAPPEINWEISER MIT LAGEKONTROLLE
RIFERIMENTO CON CONTROLLO DI POSIZIONE

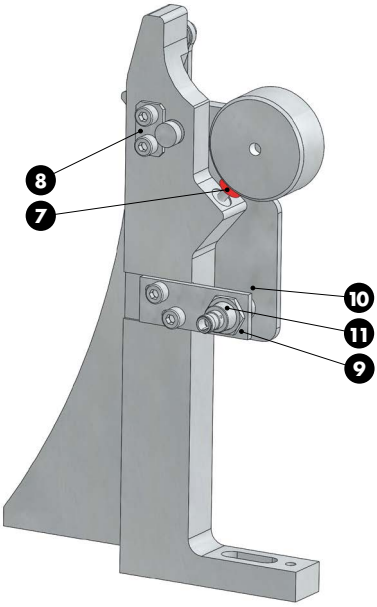

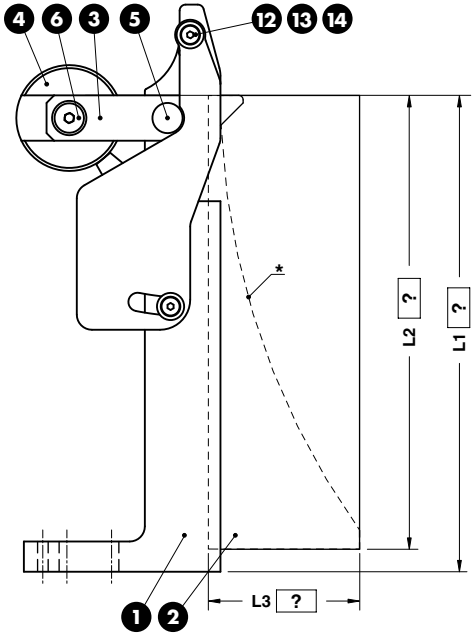

Notes

1 2 3 5 8
Material: 16MnCr5

4 9 10 **Material:** S235JRG2K

6 M10x30 DIN 7991

7 DESTACO 202208M

11 BALLUFF

12 C13.30.08012 (x2)

13 Washer PCM 241201.5M

14 E46.20.008012008

15 DIN 912 (x4)


10 ...

* Bei Konstruktion festlegen
Set in construction
Realizzato in costruzione

ORDER EXAMPLE	VW CODE	L1=315	L2=310	L3=50
	39D 22047/1	315	310	50

VW CODE
39D 22047/1
39D 22047/2

VISUAL LOCATOR SETTING PUNCH
STEMPEL F. ENTGASUNGSNOPPEN
PUNZONE DI VISUALIZZAZIONE



Notes

1. **Material:** X205Cr12KU
   HRC: 60÷62
2. **Material:** X205Cr12KU

STOCK ...

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39V 863/10


VW CODE	d1	d2
39V 863/10	10	9,7
39V 863/13	13	12

STAMPS - BUCHSTABENSTEMPEL - PUNZONE MARCHIO

Notes

Material: X205Cr12KU

STOCK



ORDER EXAMPLE

VW CODE
39V 1079/59D


VW CODE	b3	Stamp	VW CODE	b3	Stamp	VW CODE	b3	Stamp
39V 1079/20	6	0	39V 1079/29P	6	P	39V 1079/59E	8	E
39V 1079/21	6	1	39V 1079/29Q	6	Q	39V 1079/59F	8	F
39V 1079/22	6	2	39V 1079/29R	6	R	39V 1079/59G	8	G
39V 1079/23	6	3	39V 1079/29S	6	S	39V 1079/59H	8	H
39V 1079/24	6	4	39V 1079/29T	6	T	39V 1079/59I	8	I
39V 1079/25	6	5	39V 1079/29U	6	U	39V 1079/59J	8	J
39V 1079/26	6	6 or 9	39V 1079/29V	6	V	39V 1079/59K	8	K
39V 1079/27	6	7	39V 1079/29W	6	W	39V 1079/59L	8	L
39V 1079/28	6	8	39V 1079/29X	6	X	39V 1079/59M	8	M
39V 1079/29A	6	A	39V 1079/29Y	6	Y	39V 1079/59N	8	N
39V 1079/29B	6	B	39V 1079/29Z	6	Z	39V 1079/59O	8	O
39V 1079/29C	6	C	39V 1079/50	8	0	39V 1079/59P	8	P
39V 1079/29D	6	D	39V 1079/51	8	1	39V 1079/59Q	8	Q
39V 1079/29E	6	E	39V 1079/52	8	2	39V 1079/59R	8	R
39V 1079/29F	6	F	39V 1079/53	8	3	39V 1079/59S	8	S
39V 1079/29G	6	G	39V 1079/54	8	4	39V 1079/59T	8	T
39V 1079/29H	6	H	39V 1079/55	8	5	39V 1079/59U	8	U
39V 1079/29I	6	I	39V 1079/56	8	6 or 9	39V 1079/59V	8	V
39V 1079/29J	6	J	39V 1079/57	8	7	39V 1079/59W	8	W
39V 1079/29K	6	K	39V 1079/58	8	8	39V 1079/59X	8	X
39V 1079/29L	6	L	39V 1079/59A	8	A	39V 1079/59Y	8	Y
39V 1079/29M	6	M	39V 1079/59B	8	B	39V 1079/59Z	8	Z
39V 1079/29N	6	N	39V 1079/59C	8	C			
39V 1079/29O	6	O	39V 1079/59D	8	D			

GIB VDI 3387 - FÜHRUNGSLASCHE VDI 3387 - GUIDA VDI 3387

Notes

Material: CK45 + Graphite
HRC: 58÷60


STOCK

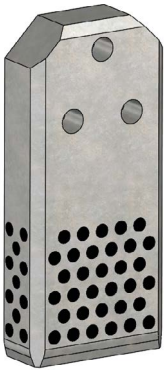

FORM A




FORM B

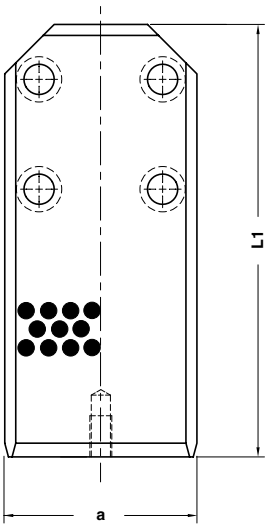

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1159/25

VW CODE	a	b	L1	FORM
39V 1159/24	112	45	250	A
39V 1159/25	140	45	315	B
39V 1159/32	190	56	400	B
39V 1159/35	240	56	500	B
39V 1159/36	240	56	630	B
39V 1159/37	140	45	400	B
39V 1159/38	140	56	400	B

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE

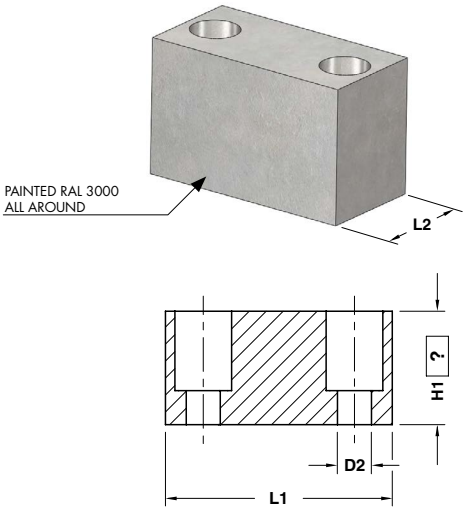

Notes

Material: CK45

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


10

ORDER EXAMPLE	VW CODE	H1=60
	39V 1162/3	60

VW CODE	D2	L1	L2
39V 1162/1	9	60	40
39V 1162/2	11	80	40
39V 1162/3	14	100	40
39V 1162/4	14	100	50
39V 1162/5	14	120	60
39V 1162/6	14	150	80
39V 1162/7	14	160	100
39V 1162/20	18	150	80
39V 1162/21	18	160	100

39V 1162 OMCR

STOP BLOCK - ABSTANDSBLOCK - DISTANZIALE

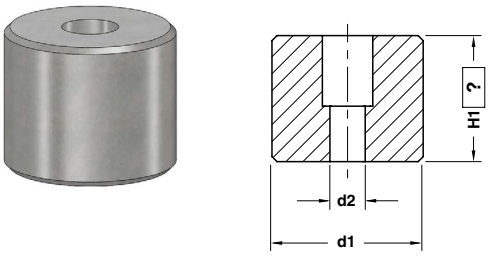

Notes

Material: CK45

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

10

ORDER EXAMPLE	VW CODE	H1=60
	39V 1162/15	60

VW CODE	d1	d2
39V 1162/14	60	14
39V 1162/26	80	18
39V 1162/15	80	14
39V 1162/17	120	22
39V 1162/18	150	22
39V 1162/25	100	18

LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO


Notes

1 2 **Material:** 16MnCr5
HRC: 58÷60


3 **Material:** CK45

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione


STOCK




FORM A



FORM B





FORM C


ORDER EXAMPLE

VW CODE
39V 1168/16

VW CODE	FORM	D1
39V 1168/10	A	100
39V 1168/12	A	120
39V 1168/14	B	100
39V 1168/16	B	120
39V 1168/18	C	100
39V 1168/20	C	120

COIL SPRING - SCHRAUBENFEDERN - MOLLA A FILO





Notes

Material: 50CrV4


STOCK

ORDER EXAMPLE

VW CODE
39V 1176/2

VW CODE	d	axb	L0	VW CODE	d	axb	L0
39V 1176/1	1,00	-	16,5	**39V 1176/16**	1,75	-	40,0
39V 1176/2	1,00	-	34,5	**39V 1176/17**	2,00	-	50,0
39V 1176/3	1,25	-	57,5	**39V 1176/18**	2,00	-	43,5
39V 1176/4	1,50	-	24,5	**39V 1176/19**	2,00	-	77,5
39V 1176/6	1,50	-	81,0	**39V 1176/20**	2,00	-	200,0
39V 1176/7	2,00	-	20,0	**39V 1176/21**	3,00	-	39,5
39V 1176/8	2,10	-	110,0	**39V 1176/22**	3,00	-	150,0
39V 1176/9	1,50	-	52,5	**39V 1176/23**	4,00	-	65,0
39V 1176/10	2,20	-	30,5	**39V 1176/27**	4,00	-	125,0

STRIPPER FOR BLANKING DIES - ABSTREIFER FÜR PLATINENSCHNITTE - ESTRATTORE PER STAMPI

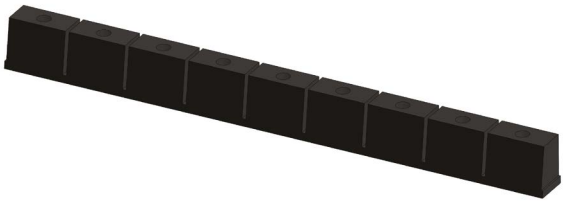

Notes
Material: Elastomer 70 SH

STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1178/17


VW CODE
39V 1178/15
39V 1178/16
39V 1178/17

39V 1199

OMCR

LIFTING PIN VDI 3366 - TRAGSCHRAUBE VDI 3366 - PERNO DI SOLLEVAMENTO VDI 3366





Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragschrauben das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1199/3


VW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	d1	VW CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	d1
39V 1199/1	320	640	16	39V 1199/4	1500	3000	32
39V 1199/2	500	1000	20	39V 1199/5	2500	5000	40
39V 1199/3	1000	2000	25				

39V 1205

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - CENTRAGGIO





Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 58÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1205/3


VW CODE	d1	L1
39V 1205/1	22	45
39V 1205/2	22	55
39V 1205/3	40	55
39V 1205/4	40	65
39V 1205/5	40	85

EJECTOR - ABDRÜCKSTIFT - ESPULSORE

Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60

STOCK

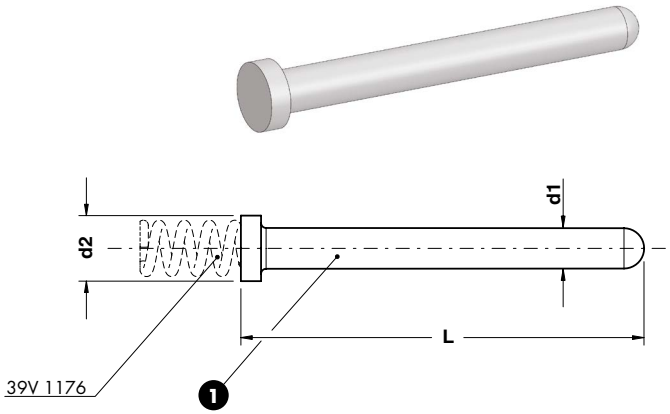


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1234/2

VW CODE	d1	d2	L
39V 1234/1	2,9	8	41
39V 1234/2	3,4	8	41
39V 1234/3	3,9	8	41
39V 1234/4	4,0	8	30
39V 1234/5	4,0	8	40
39V 1234/6	4,0	8	50
39V 1234/7	4,3	10	42
39V 1234/8	4,9	10	42
39V 1234/9	5,3	10	42

VW CODE	d1	d2	L
39V 1234/10	5,4	10	42
39V 1234/11	5,9	10	42
39V 1234/12	6,0	10	30
39V 1234/13	6,0	10	40
39V 1234/14	6,0	10	60
39V 1234/15	6,4	10	42
39V 1234/16	8,0	13	80
39V 1234/17	8,0	13	100
39V 1234/18	9,9	13	80

VW CODE	d1	d2	L
39V 1234/19	9,9	13	100
39V 1234/20	12,9	16	100
39V 1234/21	12,9	16	125
39V 1234/22	15,9	20	100
39V 1234/23	15,9	20	125
39V 1234/24	9,9	20	100
39V 1234/25	9,9	20	125
39V 1234/30	9,9	15	80

EJECTOR - ABDRÜCKSTIFT - ESPULSORE

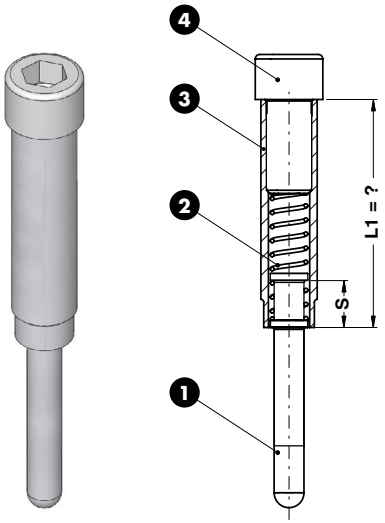

Notes

1. 39V 1234/22-25
2. 39V 1176/19-20
3. **Material:** St35
4. M24x50 DIN 912


STOCK ...

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1234/43

VW CODE	L1	S
39V 1234/41	121,5	25
39V 1234/42	209,0	50
39V 1234/43	223,0	75
39V 1234/44	121,5	25
39V 1234/45	209,0	50
39V 1234/46	223,0	75

39V 1234

EJECTOR - ABDRÜCKSTIFT - ESPULSORE

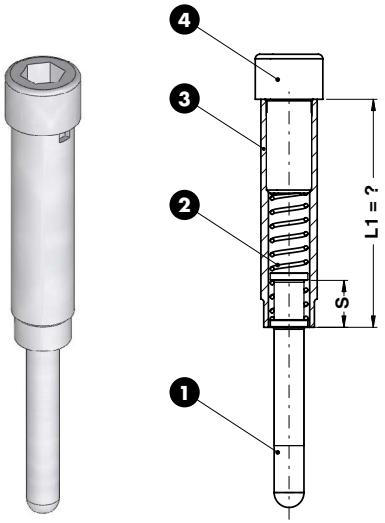

Notes

1. 39V 1234/22-25
2. 39V 1176/19-20
3. **Material:** St35
4. M24x50 DIN 912

STOCK ...


ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1234/52

VW CODE	L1	S
39V 1234/51	121,5	25
39V 1234/52	209,0	50
39V 1234/53	223,0	75
39V 1234/54	121,5	25
39V 1234/55	209,0	50
39V 1234/56	223,0	75

39V 1254

OMCR

LOCATING BLOCK - FANGBACKE - TASSELLO DI CENTRAGGIO



Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39V 1254/10

VW CODE	L1
39V 1254/10	100
39V 1254/11	125
39V 1254/12	160
39V 1254/13	200

39V 1304

OMCR

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA

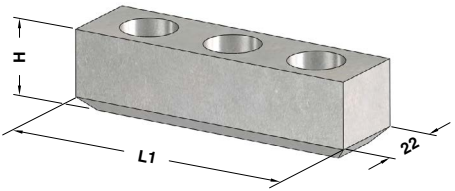

Notes

Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE


VW CODE
39V 1304/2

VW CODE	H	L1	VW CODE	H	L1	VW CODE	H	L1
39V 1304/1	14	50	39V 1304/7	22	50	39V 1304/11	40	50
39V 1304/2	14	80	39V 1304/8	22	80	39V 1304/12	40	80
39V 1304/3	14	100	39V 1304/9	22	100	39V 1304/13	40	100
39V 1304/4	14	125	39V 1304/10	22	125	39V 1304/14	40	125

KEY - PASSFEDER - CHIAVETTA

Notes
Material: CK45

STOCK



ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1304/6


VW CODE	S1
39V 1304/5	12
39V 1304/6	16

39V 1304 OMCR

LOCATING BLOCK - FANGBACKE - TASSELLO DI CENTRAGGIO

Notes
Material: 16MnCr5 - **HRC:** 56÷58


STOCK



ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1304/21

VW CODE	L1
39V 1304/21	80
39V 1304/22	120


ROLLER STOCK LIFTER - FEDERNDE LAUFROLLE - RULLINO SOLLEVAMENTO NASTRO




39V 1569/1


Notes
1 **Material:** C15
2 **Material:** S235JRG2K
3 **Material:** 42CrMo4
5 **Material:** Steel
6 Spring
7 Screws M8x60 DIN 912

STOCK ...

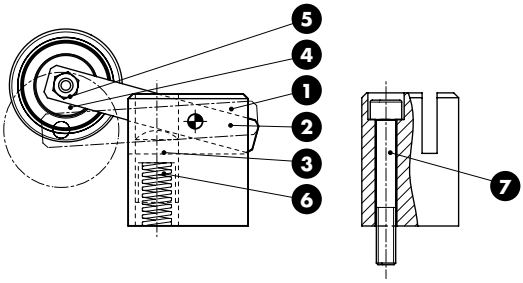


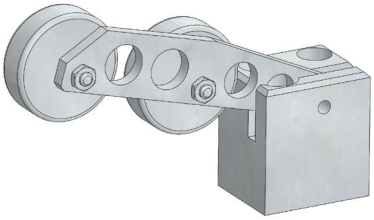

39V 1569/2



39V 1569/3



39V 1569/4

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1569/2

VW CODE
39V 1569/1
39V 1569/2
39V 1569/3
39V 1569/4


ROLLER STOCK LIFTER - FEDERNDE LAUFROLLE - RULLINO SOLLEVAMENTO NASTRO




39V 1569/10


Notes
1 **Material:** C15
2 **Material:** S235JRG2K
3 **Material:** 42CrMo4
4 **Material:** Steel
5 DIN 625-1 (6303-2Z)
6 Spring
7 Screws M8x60 DIN 912

STOCK ...

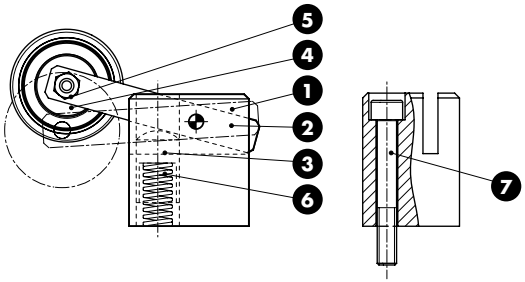


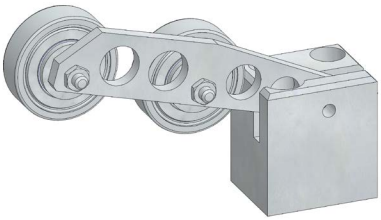

39V 1569/11



39V 1569/12
39V 1569/14




39V 1569/13

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1569/11

VW CODE
39V 1569/10
39V 1569/11
39V 1569/12
39V 1569/13
39V 1569/14


ROLLER STOCK LIFTER - FEDERNDE LAUFROLLE - RULLINO SOLLEVAMENTO NASTRO




39V 1569/20


Notes
1 **Material:** C15
2 **Material:** S235JRG2K
3 **Material:** 42CrMo4
4 **Material:** Steel
5 **Material:** Steel + Vulkolan
6 Spring
7 Screws M8x60 DIN 912

STOCK ...

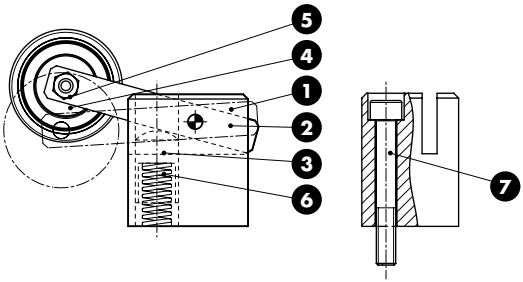


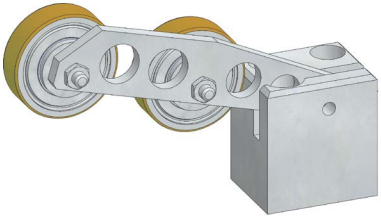

39V 1569/21



39V 1569/22



39V 1569/23

ORDER EXAMPLE	VW CODE
	39V 1569/21

VW CODE
39V 1569/20
39V 1569/21
39V 1569/22
39V 1569/23











Die Components
Normalien
Componenti


OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS





MAIN INDEX

BCD 7247,314	BCD 7247,316	BCD 8265,411	BCD 8265,411	BCD 8271,812
				
Slide stop block Schieberranschlag Arresto slitta	Cam Buffer Anschlag Arresto	Balance block Distanzstück Distanziale	Balance block Distanzstück Distanziale	Lifting pin Tragbolzen mit fallringsicherung Perno di sollevamento
627	627	628	628	629


BCD 8271,862	BCD 8272,22	BCD 8272,22	BCD 8272,411	BCD 8272,411
				
Spacer blocks Distanzstück Distanziale	Wear plate Vdi 3357 Gleitplatte Vdi 3357 Piastra guida Vdi 3357	Wear plate Vdi 3357 Gleitplatte Vdi 3357 Piastra guida Vdi 3357	Guide pillars Führungssäule Colonna	Guide post retainer with retainer ring Führungssäule mit sprengring Ritegno per colonna con anello di tenuta
630	631	632	633	634

BCD 8272,412	BCD 8272,421	BCD 8272,421	BCD 8272,677	BCD 8272,677
				
Guide post DIN 9833 Führungssäule DIN 9833 Colonna DIN 9833	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola	Cam dwell wear plate VDI 3357 Uberlaufkeile VDI 3357 Cuneo VDI 3357	Cam dwell wear plate VDI 3357 Uberlaufkeile VDI 3357 Cuneo VDI 3357
635	636	636	637	638

BCD 8272,841	BCD 8272,852	BCD 8272,6729	BCD 8272,6749	BCD 8272,6759
				
Locating cone Kegeldistanz Cono di centraggio	Locating pin Zentrierbolzen Perno di centraggio	Guide bar VDI 3357 Führungsleiste VDI 3357 Lardone VDI 3357	Angular guide Winkelleiste Guida angolare	"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida A "V" VDI 3357
639	640	640	641	642

BCD 8272,6759	BCD 8272,6759	BCD 8272,6759	BCD 8272,6759	BCD 8272,6759
				
"V" driver VDI 3357 Prismenführung VDI 3357 Guida A "V" VDI 3357	"V" driver with positive return Prismenführung mit Zwangsrückholer Guida a "V" con gancio Di Ritorno	"V" driver Prismenführung Guida a "V"	"V" driver Prismenführung Guida a "V"	"V" driver Prismenführung Guida a "V"
642	643	643	644	644

BCD 8272,6759	BCD 8272,6759	BCD 8272,6759	BCD 8272,6759	BCD 8272,6759
				
"V" driver Prismenführung Guida a "V"	Adjustment plate lower Justierplatte unten Piastra di registrazione inferiore	Adjustment plate front Justierplatte vorne Piastra di registrazione frontale	Adjustment plate front Justierplatte vorne Piastra di registrazione frontale	Adjustment plate rear Justierplatte hinten Piastra di registrazione posteriore
644	645	645	645	646

BCD 8272,6759	BCD 8272,6759	BCD 8283,133	BCD 8283,133	BCD 8283,134
				
Adjustment plate rear Justierplatte hinten Piastra di registrazione posteriore	Positive return Zwangsrückholer Gancio	Support for sensor Lagekontrolle für platinen Supporto sensore	Gage for sensor Einweiser für teillagekontolle Riferimento per sensore	Gage hardened Einweiser gehärtet Riferimento indurito
646	646	647	647	648

BCD 8284,67	BCD 8284,83	BCD 8284,83	BCD 8284,83	BCD 8284,86
				
Stripper for blanking dies Abstreifer für platinenschnitte Estrattore per stampi	Pad retainer pin VDI 3365 Steckbolzen VDI 3365 Perno di arresto VDI 3365	Lock washer Sicherungsscheibe Piastrina di sicurezza	Shock absorber Halteelement Ammortizzatore	Elastomer washer Dämpfungscheibe Ammortizzatore
648	649	649	650	650


BCD 8284,92	BCD 8284,92
	
Ground collar screw Schraube mit distanzrohr Vite con colletto	Buffer Stossdämpfer Ammortizzatore
651	651

BCD 7247,314

OMCR

SLIDE STOP BLOCK - SCHIEBERRANSCHLAG - ARRESTO SLITTA





Notes

1. **Material:** CK45
2. **Material:** Elastomer 90 SH

STOCK ...

ORDER EXAMPLE


VOLVO CODE
6600014062


VOLVO CODE	L1
6600014061	65
6600014062	75

BCD 7247,316

OMCR

CAM BUFFER - ANSCHLAG - ARRESTO

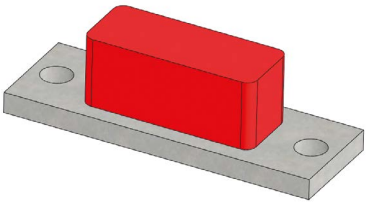

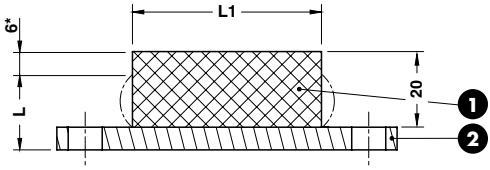

Notes

1. **Material:** Polyurethane 90 SH
2. **Material:** St37

STOCK ...

*Max. deflection
Max. zul. Federweg
Deflessione massima

**Gegenkraft bei 6mm max. zul. Federweg
Max. reaction force with 6 mm deflection
Forza di reazione massima per deflessione di 6mm


***Maximal absorbierte Energie bei 6 mm max. zul. Federweg
Massima energia assorbita con deflessione di 6 mm


ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
9909206

VOLVO CODE	L1	Force for length "L" (kN)**	Max energy absorbion with 6 mm deflection (J)***
9909205	50	10	30
9909206	100	20	60

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE



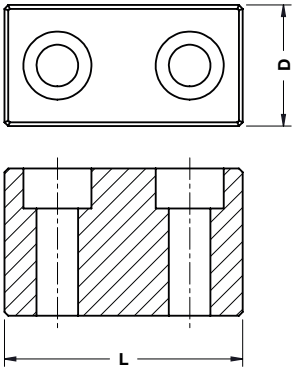

Notes
Material: CK45

10

ORDER EXAMPLE


VOLVO CODE	H=100
39927347	100

VOLVO CODE	D	L
39927346	32	63
39927347	40	80

BCD 8265,411

BALANCE BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE





Notes
Material: CK45

10

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE	H=100
9917782	100

VOLVO CODE	D
39927348	65
9917782	35

LIFTING PIN - TRAGBOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG - PERNO DI SOLLEVAMENTO



Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.


Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: St52

CE STOCK

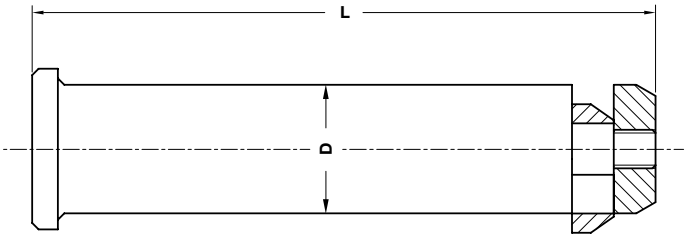



ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
39919041

VOLVO CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D	L
39919040	2500	5000	40	195
39919041	8000	16000	63	285
39919042	12000	24000	63	327
39919043	20000	40000	80	402

SPACER BLOCK - DISTANZSTÜCK - DISTANZIALE

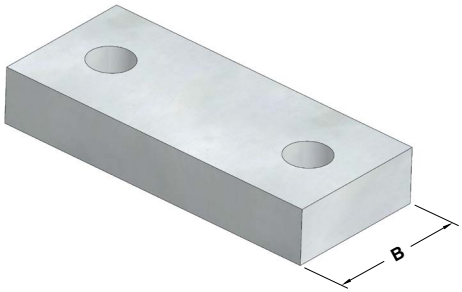



Notes
Material: CK45

STOCK

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
39925954


VOLVO CODE	B	L	Max Load (t)
39925953	63,5	150	250
39925954	40,5	100	90

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357


Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC** 58÷60


STOCK




FORM B



FORM D



FORM G

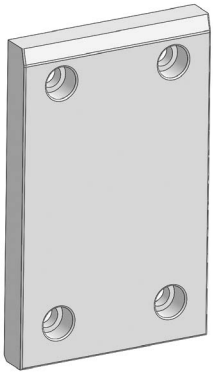

FORM H

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6303053663

VOLVO CODE	B	L	FORM
6303053662	50	160	B
6303053663	50	200	B
6303052279	80	100	B
6303052280	80	160	B
6303052281	80	200	B
6303052282	80	250	B
6303052283	80	315	B
6303052284	100	50	D
6303052285	100	100	B
6303052286	100	160	B
6303052287	100	200	B
6303052288	100	250	B


VOLVO CODE	B	L	FORM
6303052289	100	315	B
6303052290	125	100	G
6303052291	125	160	G
6303052292	125	200	G
6303052293	125	250	G
6303052294	125	315	G
6303052295	160	100	G
6303052296	160	160	G
6303052297	160	200	G
6303052298	160	250	H
6303052299	160	315	H

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


STOCK

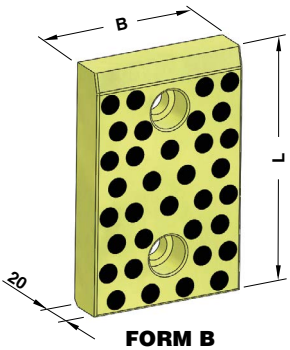


FORM B



FORM D



FORM G

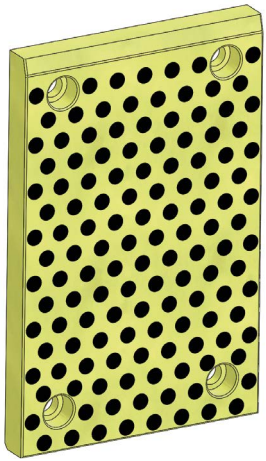

FORM H

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6303053665

VOLVO CODE	B	L	FORM
6303053664	50	160	B
6303053665	50	200	B
6303052300	80	100	B
6303052301	80	160	B
6303052302	80	200	B
6303052303	80	250	B
6303052304	80	315	B
6303052305	100	50	D
6303052306	100	100	B
6303052307	100	160	B
6303052308	100	200	B
6303052309	100	250	B


VOLVO CODE	B	L	FORM
6303052310	100	315	B
6303052311	125	100	G
6303052312	125	160	G
6303052313	125	200	G
6303052314	125	250	G
6303052315	125	315	G
6303052316	160	100	G
6303052317	160	160	G
6303052318	160	200	G
6303052319	160	250	H
6303052320	160	315	H

GUIDE POST - FÜHRUNGSSÄULE - COLONNA

Notes

1. **Material:** Steel - **HRC:** 60÷62
2. 3053052/3053058




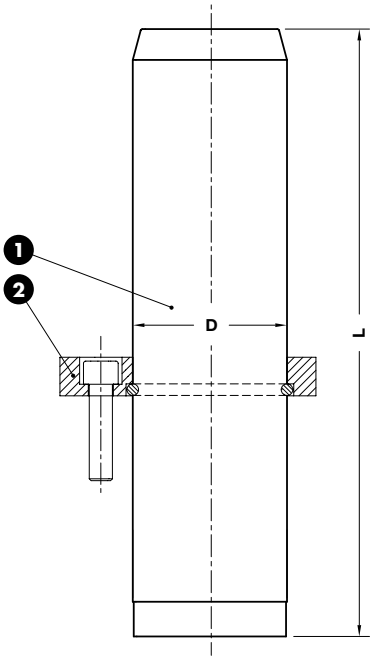


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6303053018

VOLVO CODE	D	L	VOLVO CODE	D	L	VOLVO CODE	D	L
6303053017	25	140	6303053027	40	250	6303053041	63	400
6303053018	25	160	6303053030	50	200	6303053044	80	315
6303053019	25	180	6303053031	50	220	6303053045	80	355
6303053020	32	140	6303053032	50	250	6303053046	80	400
6303053021	32	160	6303053033	50	280	6303053047	80	500
6303053022	32	180	6303053034	50	315	6303053049	100	355
6303053023	32	200	6303053037	63	250	6303053050	100	400
6303053024	40	180	6303053038	63	280	6303053051	100	500
6303053025	40	200	6303053039	63	315			
6303053026	40	220	6303053040	63	355			

GUIDE POST RETAINER WITH RETAINER RING
FÜHRUNGSSÄULE MIT SPRENGRING
RITEGNO PER COLONNA CON ANELLO DI TENUTA

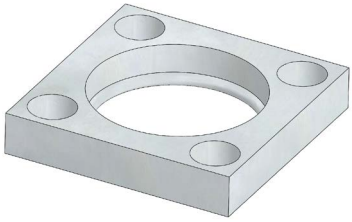




Notes

Material: CK45

STOCK

Application Example



ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6303053053


VOLVO CODE	A	D (guide post)
6303053052	45	25
6303053053	56	32
6303053054	70	40
6303053055	80	50
6303053056	100	63
6303053057	110	80
6303053058	140	100

GUIDE POST DIN 9833 - FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833 - COLONNA DIN 9833

Notes

Material: Steel - **HRC:** 60÷62



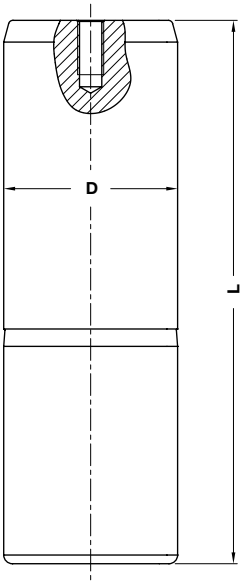

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6303051001


VOLVO CODE	D	L	VOLVO CODE	D	L	VOLVO CODE	D	L
6303053374	25	140	6303051009	50	200	6303051017	80	315
6303051001	25	160	6303051010	50	224	6303053388	80	355
6303053375	25	180	6303053381	50	250	6303051018	80	400
6303053376	32	140	6303051011	50	280	6303053389	100	315
6303051003	32	160	6303053382	50	315	6303053390	100	355
6303051004	32	180	6303053383	63	200	6303051020	100	400
6303051005	32	200	6303053384	63	224	6303051022	100	500
6303053377	40	160	6303051013	63	250	6303051023	125	400
6303051006	40	180	6303053385	63	280	6303051024	125	450
6303051007	40	200	6303051014	63	315	6303051025	125	500
6303053378	40	224	6303051015	63	355	6303051026	160	400
6303051008	40	250	6303051016	63	400	6303051027	160	450
6303053379	50	160	6303053386	80	250	6303051028	160	500
6303053380	50	180	6303053387	80	280			

BCD 8272,421

OMCR

BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9834
FÜHRUNGSBUCHSE DIN 9834
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9834





STOCK

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

ORDER EXAMPLE


VOLVO CODE
6303051059

VOLVO CODE	D
6303051058	25
6303051059	32
6303051060	40
6303051061	50
6303051062	63
6303051063	80
6303051064	100
6303051065	125
6303051066	160

BCD 8272,421

OMCR


TOE CLAMP - HALTESTÜCK - RITEGNO PER BOCCOLA



Notes

Material: CK45

Application example



STOCK

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6303053618

VOLVO CODE	D
6303053617	25÷50
6303053618	63÷160


CAM DWELL WEAR PLATE STEEL VDI 3357
UBERLAUFKEILE STAHL VDI 3357
CUNEO IN ACCIAIO VDI 3357




Notes

Material: 42CrMo4
HRC: 58÷60

STOCK

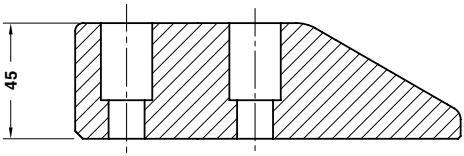

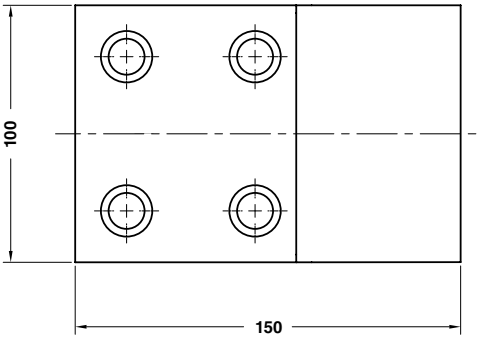


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	3053061

VOLVO CODE
3053061

INDEX


CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
UBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

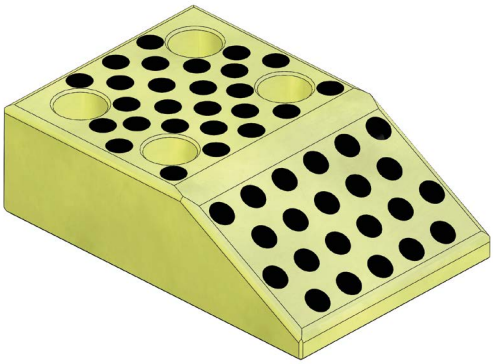


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

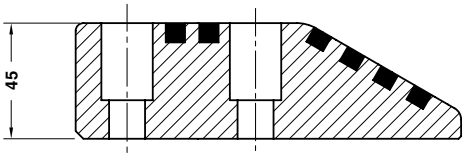

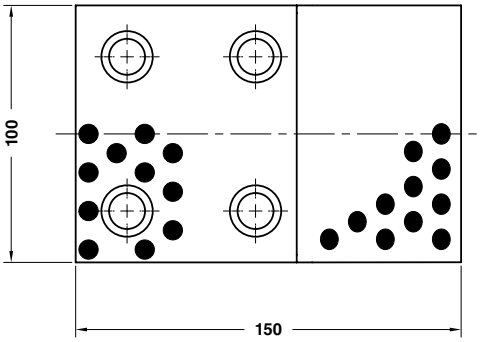

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	3053062

VOLVO CODE
3053062


LOCATING CONE - KEGELDISTANZ - CONO DI CENTRAGGIO

Notes


1 2 **Material:** 16MnCr5
HRC: 58÷60

3 **Material:** CK45


STOCK ...




FORM A



FORM B

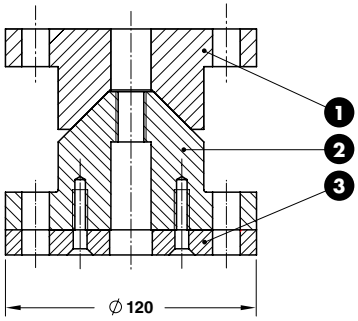



FORM C

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	3054831


VOLVO CODE	FORM
3054830	A
3054831	B
3051349	C

BCD 8272,852

OMCR

LOCATING PIN - ZENTRIERBOLZEN - PERNO DI CENTRAGGIO





Notes

Material: 16MnCr5 - **HRC:** 60÷62

STOCK

ORDER EXAMPLE


VOLVO CODE
9910244

VOLVO CODE
9910244

BCD 8272,6729

OMCR

GUIDE BAR VDI 3357 - FÜHRUNGSLEISTE VDI 3357 - LARDONE VDI 3357



FORM A



FORM B

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB**>190

STOCK

ORDER EXAMPLE


VOLVO CODE
3052827


VOLVO CODE	l1	FORM
3052826	150	A
3052827	200	B

ANGULAR GUIDE - WINKELLEISTE - GUIDA ANGOLARE


Notes
Material: Bronze + Graphite - **HB** >190

STOCK

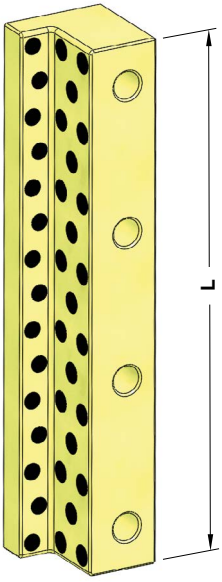



FORM A




FORM B

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	3052834

VOLVO CODE	FORM	L
3052833	A	150
3052834	A	200
3052835	B	200
3052836	B	250

"V" DRIVER VDI 3357 - PRISMENFÜHRUNG VDI 3357 - GUIDA A "V" VDI 3357

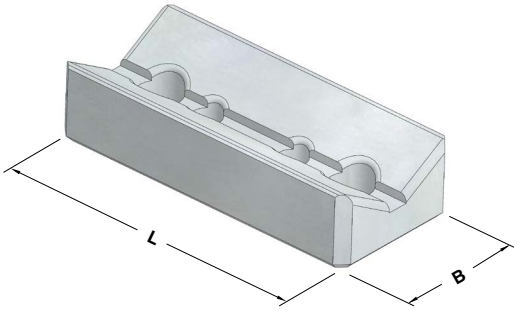

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 58÷60


STOCK

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6303052819

VOLVO CODE	B	L
6303052818	65	150
6303052819	65	200
6303052820	125	150
6303052821	125	200

BCD 8272,6759 OMCR

"V" DRIVER VDI 3357 - PRISMENFÜHRUNG VDI 3357 - GUIDA A "V" VDI 3357

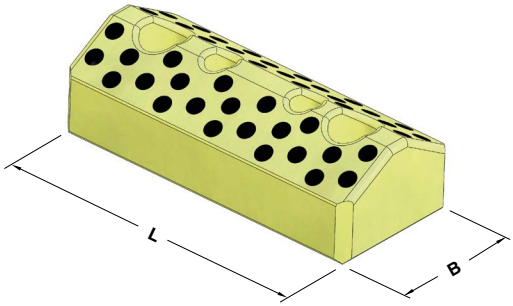

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB** >190

STOCK


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6303052823

VOLVO CODE	B	L
6303052822	65	150
6303052823	65	200
6303052824	125	150
6303052825	125	200

BCD 8272,6759

OMCR

"V" DRIVER WITH POSITIVE RETURN
PRISMENFÜHRUNG MIT ZWANGSRÜCKHOLER
GUIDA A "V" CON GANCIO DI RITORNO

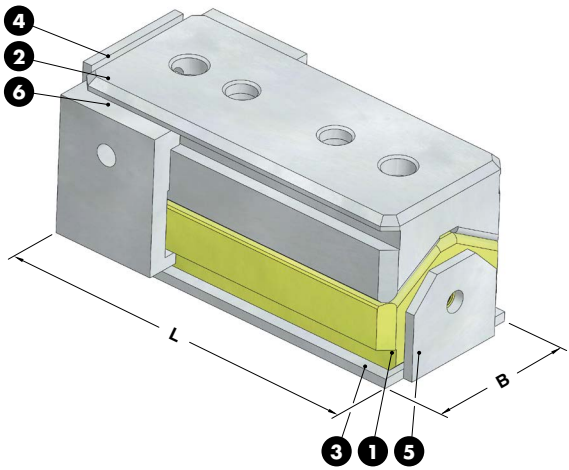

Notes

1. 39925989÷92
2. 39925993÷96
3. 39925997÷39926000
4. 39926003÷39926004
5. 39926001÷39926002
6. 39926005

10 ... ⟺


ORDER EXAMPLE | VOLVO CODE: 6339925986

VOLVO CODE	B	L
6339925985	65	150
6339925986	65	200
6339925987	125	150
6339925988	125	200

BCD 8272,6759

OMCR

"V" DRIVER - PRISMENFÜHRUNG - GUIDA A "V"

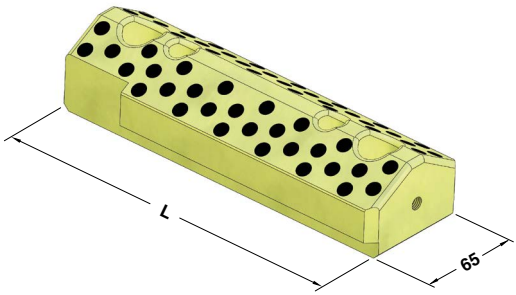

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB** >190

10 ⟺


ORDER EXAMPLE | VOLVO CODE: 6339925990

VOLVO CODE	L
6339925989	150
6339925990	200

BCD 8272,6759

OMCR

"V" DRIVER - PRISMENFÜHRUNG - GUIDA A "V"

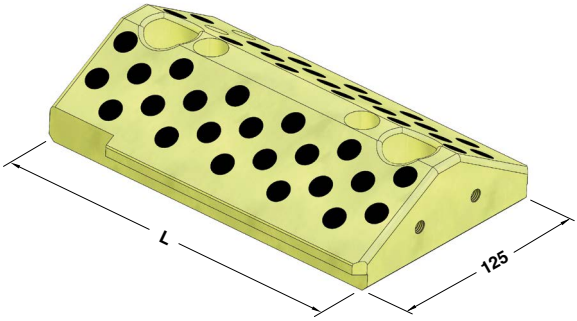

Notes

Material: Bronze + Graphite - **HB**>190

10


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6339925992

VOLVO CODE	L
6339925991	150
6339925992	200

BCD 8272,6759

OMCR

"V" DRIVER - PRISMENFÜHRUNG - GUIDA A "V"

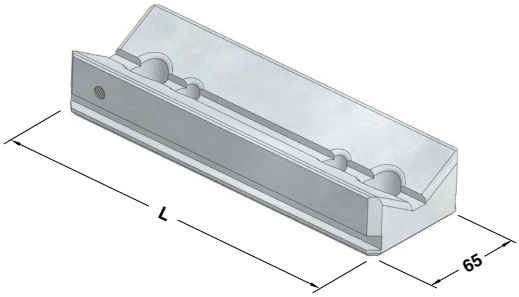

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

10


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6339925994

VOLVO CODE	L
6339925993	150
6339925994	200

BCD 8272,6759

OMCR

"V" DRIVER - PRISMENFÜHRUNG - GUIDA A "V"

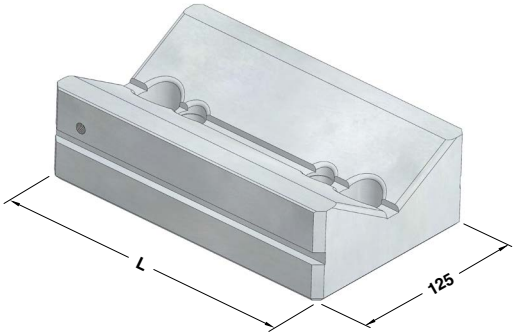

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 58÷60

10


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6339925996

VOLVO CODE	L
6339925995	150
6339925996	200

BCD 8272,6759

OMCR

ADJUSTMENT PLATE LOWER - JUSTIERPLATTE UNTEN - PIASTRA DI REGISTRAZIONE INFERIORE

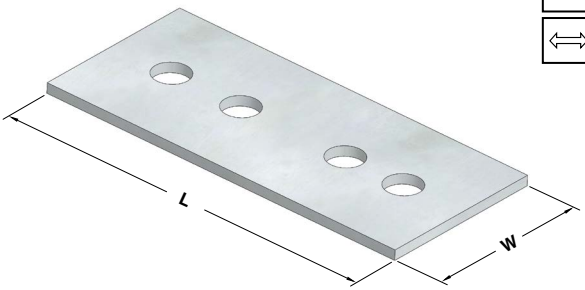

STOCK

Notes

Material: S355JR

ORDER EXAMPLE


VOLVO CODE
6339925998

VOLVO CODE	W	L
6339925997	65	150
6339925998	65	200
6339925999	125	150
6339926000	125	200

BCD 8272,6759

OMCR

ADJUSTMENT PLATE FRONT - JUSTIERPLATTE VORNE - PIASTRA DI REGISTRAZIONE FRONTALE



Notes

Material: S355JR

STOCK

ORDER EXAMPLE


VOLVO CODE
6339926001

VOLVO CODE
6339926001

BCD 8272,6759

OMCR

ADJUSTMENT PLATE FRONT - JUSTIERPLATTE VORNE - PIASTRA DI REGISTRAZIONE FRONTALE

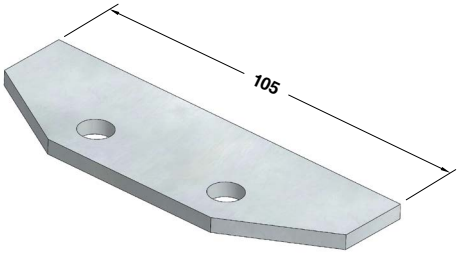

Notes

Material: S355JR

STOCK

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6339926002

VOLVO CODE
6339926002

BCD 8272,6759

OMCR

ADJUSTMENT PLATE REAR - JUSTIERPLATTE HINTEN - PIASTRA DI REGISTRAZIONE POSTERIORE



Notes
Material: S355JR

STOCK

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6339926003

VOLVO CODE
6339926003

BCD 8272,6759

OMCR

ADJUSTMENT PLATE REAR - JUSTIERPLATTE HINTEN - PIASTRA DI REGISTRAZIONE POSTERIORE



Notes
Material: S355JR

STOCK

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6339926004

VOLVO CODE
6339926004

BCD 8272,6759

OMCR

POSITIVE RETURN - ZWANGSRÜCKHOLER - GANCIO



Notes
Material: 34CrNiMo6

STOCK


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6339926005

VOLVO CODE
6339926005

BCD 8283,133

OMCR

SUPPORT FOR SENSOR - LAGEKONTROLLE FÜR PLATINEN - SUPPORTO SENSORE

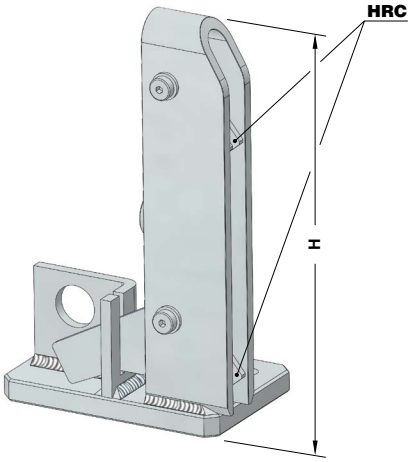

Notes

Material: Steel - **HRC:** 58÷60

STOCK

* As shown in drawing
Germäß zeichnung
Come a disegno

** Opposite to drawing
Spiegelverkehrt
Opposto al disegno

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6305935476


VOLVO CODE	H	SIDE
6305935475	145	LEFT**
6305935476	145	RIGHT*
6305935477	185	LEFT **
6305935478	185	RIGHT*

Standard Volvo

BCD 8283,133

OMCR

GAGE FOR SENSOR - EINWEISER FÜR TEILLAGEKONTOLLE - RIFERIMENTO PER SENSORE

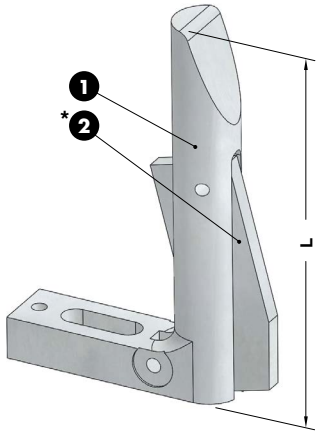

* With short plate
Mit kurz platte
Con piastra corta

Notes

1 **Material:** CK60

2 **Material:** St37 **HRC:** 58÷60

STOCK


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6303051761

VOLVO CODE	L
6303051760*	120
6303051761*	150
6303051762	180
6303051763	250

BCD 8283,134

MCR

GAGE HARDENED - EINWEISER GEHÄRTET - RIFERIMENTO INDURITO

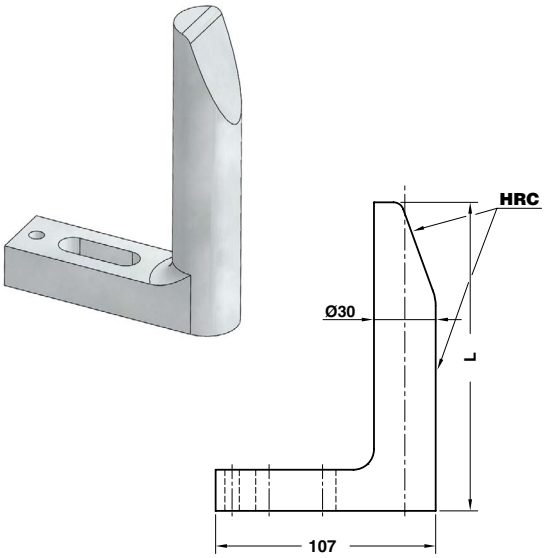

Notes

Material: CK60 - **HRC:** 58÷60

STOCK

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
3051755

VOLVO CODE	L
3051754	65
3051755	90
3051756	120
3051757	150
3051758	180
3051759	250

BCD 8284,67


MCR

STRIPPER FOR BLANKING DIES - ABSTREIFER FÜR PLATINENSCHNITTE - ESTRATTORE PER STAMPI

Notes

Material: Elastomer 70SH

STOCK

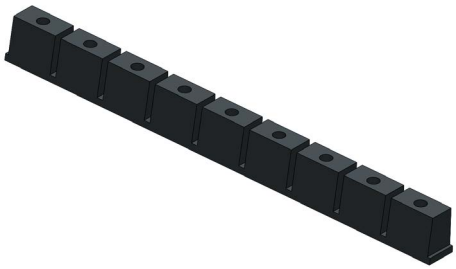


ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6303042342

VOLVO CODE
6303042342

PAD RETAINER PIN - STECKBOLZEN - PERNO DI ARRESTO



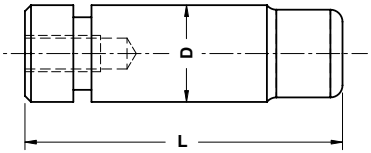

Notes

Material: 42CrMo4

STOCK

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
9900734

VOLVO CODE	D	L
9900733	25	125
9900734	32	145
9900735	40	150
9900736	50	175
9900737	63	210

BCD 8284,83 OMCR

LOCK WASHER - SICHERUNGSSCHEIBE - PIASTRINA DI SICUREZZA



Notes

Material: S235JR

STOCK

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
9900743


VOLVO CODE
9900743

BCD 8284,83

OMCR

SHOCK ABSORBER - HALTEELEMENT - AMMORTIZZATORE





Notes

Material: CO-Polyester Elastomer

STOCK


ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	9934356

VOLVO CODE	D
9934355	40
9934356	50
5937181	63
9934367	80

BCD 8284,86

OMCR

ELASTOMER WASHER - DÄMPFUNGSCHEIBE - AMMORTIZZATORE



Notes

Material: CO-Polyester Elastomer

STOCK


*Die höchste Belastung
Carico massimo ammissibile

**Komprimiert
Compresso

ORDER EXAMPLE	VOLVO CODE
	6305936830

VOLVO CODE	d1	d3 (compressed**)	L0	L0 (compressed**)	Shore	Load* (N)
6600017820	45,8	49,8	17,0	11,6	55D	20000
6305936830	54,6	61,8	21,3	13,0	55D	30000
6305937132	61,8	69,9	21,5	13,2	55D	46000
6305939451	78,2	89,0	29,8	17,9	55D	75000

GROUND COLLAR SCREW - SCHRAUBE MIT DISTANZROHR - VITE CON COLLETTO

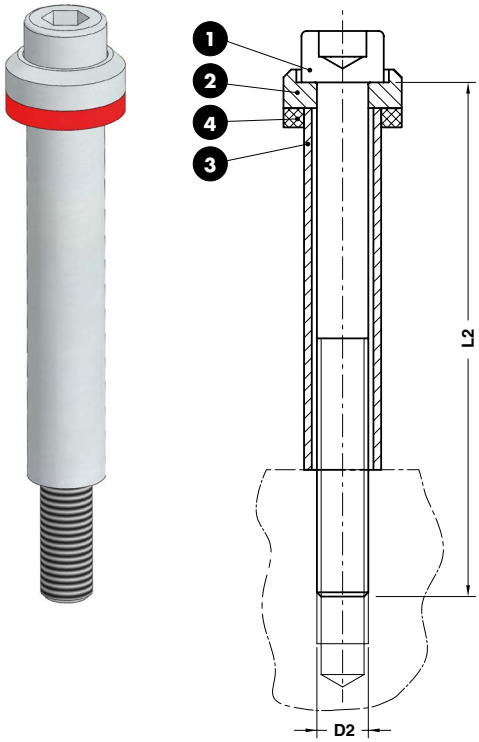

Notes

1. DIN 912 cl. 12.9
2. **Material:** Steel 1000 N/mm²
3. **Material:** Steel 1200÷1400 N/mm²
4. 5935907÷5935910

STOCK ...


ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6305935900

VOLVO CODE	D2	L2
6305935899	M8	80
6305935900	M10	90
6305935901	M10	100
6305935902	M10	110
6305939950	M12	100
6305939951	M12	120
6305939952	M12	140
6305939953	M12	180
6305939954	M16	130
6305939955	M16	140
6305939956	M16	150
6305939957	M16	160
6305939958	M16	180
6305939959	M16	200

BCD 8284,92 OMCR

BUFFER - STOSSDÄMPFER - AMMORTIZZATORE



STOCK


Notes

Material: Elastomer 90 SH

ORDER EXAMPLE

VOLVO CODE
6305935908

VOLVO CODE	D1
6305935907	13
6305935908	15,5
6305935909	18
6305935910	26

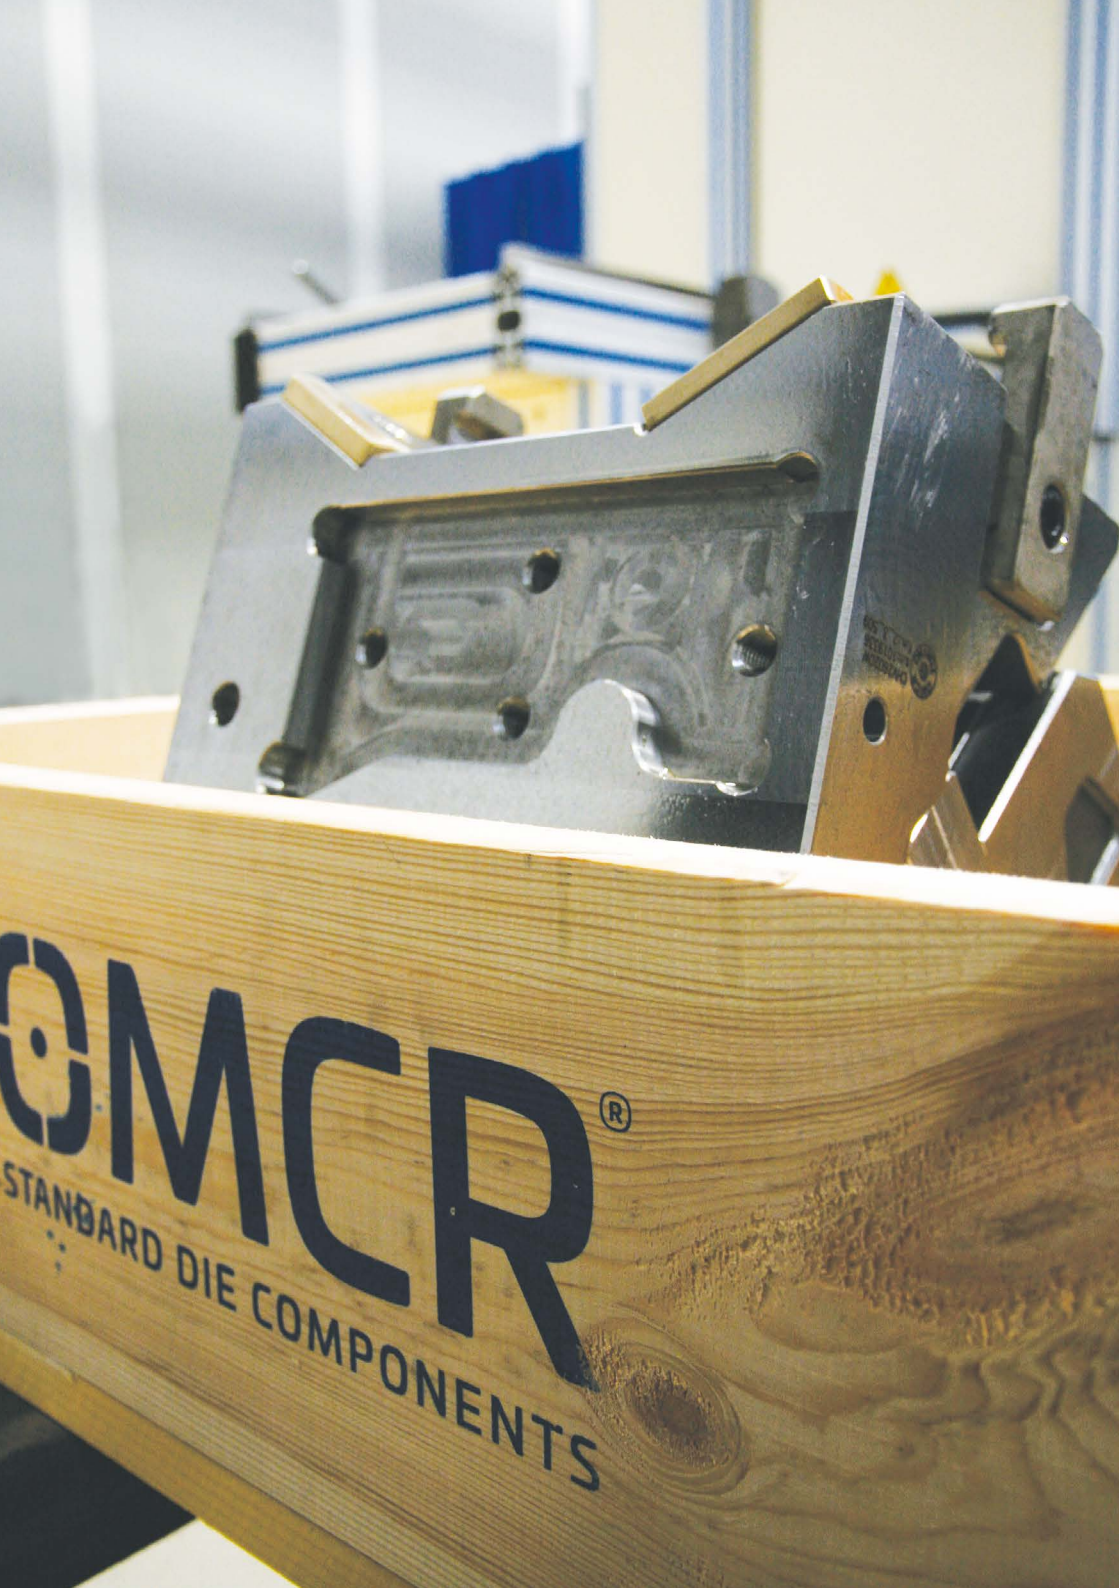
OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS



Cam Units
Schieber
Unità a camme

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX

Cam Units
Schieber
Unità a Camme

(GB) For more than 15 years **OMCR** has been working in the field of press cam units and has gained wide experience both in designing and producing units in various forms and dimensions. This catalogue offers a wide range of cam units to satisfy most technical requirements. The **Star Cam Series** (**CHD**, **CHV**, **CHW**, **CLB**, **CRX** e **DHC**), represents the best characteristics of **performance**, **competitiveness** and **service**.

(D) Seit mehr als 15 Jahren stellt **OMCR** Schieber her und hat umfangreiche Erfahrungen in der Konstruktion und Produktion von Schiebern in den verschiedensten Ausführungen gesammelt. In diesem Katalog sind viele unterschiedliche Schieber enthalten, um nahezu alle technischen Belange abzudecken.

Hervorragend sind unsere **Star Cam Series** (**CHD**, **CHV**, **CHW**, **CLB**, **CRX** e **DHC**), Schieber die beste Eigenschaften von **Performance**, **Wettbewerbsfähigkeit** und **Service** in sich vereinen.

(I) Da oltre quindici anni **OMCR** opera nel settore delle camme di tranciatura ed ha acquisito un'ampia esperienza sia nella progettazione che nella realizzazione di unità a camme in svariate geometrie e dimensioni. Questo catalogo propone un'ampia gamma per poter far fronte a qualsiasi esigenza tecnica.

Tra queste spicca la **Star Cam Series** (**CHD**, **CHV**, **CHW**, **CLB**, **CRX** e **DHC)**, camme che esprimono le migliori caratteristiche di **performance**, **competitività** e **servizio**.





Aerial Cam Units
Oben Hangender Schieber
Unità a Camme Sospese



CHD



CHV
VDI NORM



CHW
VDI NORM



CLB

HEAVY DUTY - SCHWERLAST - LAVORI PESANTI



CHK



CHR



CLC



CLD



CLF

LIGHT DUTY - LEICHTE - LAVORI LEGGERI

Roller Cam Units
Rollenschieber
Unità a Camme a Rullo



DCRX

CRX

HEAVY DUTY
SCHWERLAST
LAVORI PESANTI

Die Mounted Cam Units
Horizontalschieber
Unità a Camme a Base Stampo



DHC

HEAVY DUTY
SCHWERLAST
LAVORI PESANTI



DLD

LIGHT DUTY
LEICHTE
LAVORI LEGGERI

CHD

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB We recommend the **CHD** range of cam units for heavy-duty applications. Nine models are available with work **angles from 0° to 65°** (in 5° steps), **work forces from 60 to 645 kN, slider widths from 50 to 300 mm**. It is possible to choose between coil spring or gas spring return.

D Unsere **CHD** Schieber sind für schwere Anwendungen geeignet. Neun Modelle mit **Arbeitswinkel von 0° bis 65°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft 60 bis 645 kN, Nutzbreite 50 bis 300 mm**. Wahlmöglichkeit zwischen Rückholung mit Schraubendruckfeder oder Gasdruckfeder.

I Robuste ed affidabili, le camme **CHD** sono indicate per impieghi gravosi. Nove modelli con **angolo di lavoro da 0° a 65°** (a passi di 5°) , **forze di lavoro da 60 a 645 kN**. **Larghezze** utili **da 50 a 300 mm**. Possibilità di scegliere il ritorno con molla a filo o molla a gas.

CHV

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB They are compact, have high work and return forces, are built from high-strength materials which ensure excellent resistance to twisting loads and have very good penetrating precision. They are characterized by easy maintenance thanks to the use of normalized wear plates (VDI3357) and to the possibility to change the gas spring under press. Twelve models are available with work **angles from 0° to 75°** (in 5° steps), **work forces from 92 to 1202 kN, slider widths from 50 to 600 mm**.

D Die **CHV** Schieber sind unser innovativstes Produkt. Kompakte Auslegung, hohe Arbeits- und Rückholkraft auch bei hohen Drehmomenten. Sie sind besonders geeignet, wenn eine hohe Stanzgenauigkeit gefragt ist und werden aus sehr widerstandsfähigen Materialien hergestellt. Einfache Instandhaltung durch genormte Gleitplatten (VDI3357) und in der Presse demontierbare Gasdruckfedern. Zwölf Modelle mit **Arbeitswinkel von 0° bis 75°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft 92 bis 1202 kN, Nutzbreite 50 bis 600 mm**.

I Le camme **CHV** rappresentano il TOP dell'intera gamma. Hanno dimensioni compatte, forze di lavoro e di estrazione elevate e un'ottima resistenza alle forze torcenti. Sono particolarmente indicate quando è necessaria un'elevata precisione di foratura. Vengono costruite con materiali ad alta resistenza. Garantiscono facilità di manutenzione grazie alle piastre di scorrimento normalizzate (VDI3357) e allo smontaggio delle molle a gas sotto pressa. Dodici modelli con **angolo di lavoro da 0° a 75°** (a passi di 5°), **forze di lavoro da 92 a 1202 kN**. **Larghezze utili da 50 a 600 mm**.

CHW

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB **CHW** cam units are extremely compact and suitable for applications requiring high work forces. They are equipped with sintered steel sliding elements (SINT300®) and thanks to the new stop system, the cam slider can be easily disassembled for quick maintenance. Four models with **working angles from 0° to 75°** (in 5° steps), **work forces from 210 to 320 kN. Working widths from 65 to 110 mm.**

D Die **CHW** Schieber sind äußerst kompakt und eignen sich für Anwendungen, die hohe Arbeitskräfte erfordern. Sie sind mit Gleitelementen aus Sinterstahl (SINT300®) ausgestattet und dank des neuen Anschlagsystems kann der Schieberkörper für eine schnelle Wartung leicht demontiert werden. Vier Modelle mit **Arbeitswinkeln von 0° bis 75°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft von 210 bis 320 kN. Arbeitsbreiten von 65 bis 110 mm.**

I Le camme **CHW** sono estremamente compatte e indicate per applicazioni che richiedono una elevata forza di lavoro, sono dotate di elementi di scorrimento in acciaio sinterizzato (SINT300 ®) e grazie al nuovo sistema di arresto è possibile eseguire agilmente lo smontaggio della slitta per una rapida manutenzione. Quattro modelli con **angolo di lavoro da 0° a 75°** (a passi di 5°), **forze di lavoro da 210 a 320 kN**. **Larghezze utili da 65, 85, 90 e 110 mm**.

CLB

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB Our **CLB** cam units offer a very competitive performance /price ratio. Five models are available with work **angles from 0° to 60°** (in 5° steps), **work forces from 302 to 865 kN, slider widths from 200 to 600 mm**. It is possible to choose between **coil spring or gas spring return**.

D Robust und kompakt bieten die **CLB** Schieber ein sehr wettbewerbsfähiges Preis-/Leistungsverhältnis. Fünf Modelle mit **Arbeitswinkel von 0° bis 60°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft 302 bis 865 kN, Nutzbreite 200 bis 600 mm**. Wahlmöglichkeit zwischen Rückholung mit Schraubendruckfeder oder Gasdruckfeder.

I Robuste e compatte, le camme **CLB** offrono un rapporto performance/prezzo molto competitivo. Cinque modelli con **angolo di lavoro da 0° a 60°** (a passi di 5°), **forze di lavoro da 302 a 865 kN**. **Larghezze utili da 200 a 600 mm**. Possibilità di scegliere il ritorno con **molla a filo o molla a gas**.

CHK

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB **CHK** aerial cam units are best suited for medium/light drilling and flanging. **Three models** are available with **work angles from 0° to 70°** (in 5° steps for 65 mm width and 10° steps for 100 and 200 mm widths), **work forces from 58 to 231 kN. Slider widths from 65 to 200 mm.** Coil spring return only.

D Die oben hängenden Schieber **CHK** sind für leichte und mittlere Bohr- und Bördelarbeiten geeignet. Drei Modelle mit **Arbeitswinkel von 0° bis 70°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft von 58 bis 231 kN, Nutzbreite von 65 bis 200 mm.** Rückzug nur mit Schraubendruckfeder möglich.

I Le camme aeree **CHK** sono adatte a lavorazioni di foratura e flangiatura medio leggere. Tre modelli con **angolo di lavoro da 0° a 70°** (a passi di 5° per la larghezza 65 mm e a passi di 10° per le larghezze 100 e 200 mm), **forze di lavoro da 58 a 231 kN. Larghezze utili da 65 a 200 mm.** Possibilità di ritorno solo con molla a filo.

CHR

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB **CHR** aerial cam units are best suited for heavy drilling and flanging. **Six models** are available with **work angles from 0° to 60°** (in 5° steps), **work forces from 90 to 521 kN. Slider widths from 70 to 400 mm.** Manufactured according to **NAAMS** standards, these cam units are equipped with cam accelerators to quieten the noise level starting from 165 mm width. It is possible to choose between coil spring or gas spring return.

D Die oben hängenden Schieber **CHR** sind für schwere Bohr- und Bördelarbeiten geeignet. Sechs Modelle mit **Arbeitswinkel von 0° bis 60°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft von 90 bis 521 kN, Nutzbreite von 70 bis 400 mm.** Diese Schieber nach **NAAMS** Norm verfügen ab einer Breite von 165 mm über einen Beschleuniger zur Geräuschdämpfung. Rückzug mit Schraubendruckfeder oder Gasdruckfeder möglich.

I Le camme aeree **CHR** sono adatte a lavorazioni di foratura e flangiatura gravose. Sei modelli con **angolo di lavoro da 0° a 60°** (a passi di 5°), **forze di lavoro da 90 a 521 kN. Larghezze utili da 70 a 400 mm.** Queste camme, realizzate secondo normativa NAAMS, sono dotate di acceleratore per attenuazione della rumorosità a partire dalla larghezza 165. Possibilità di ritorno con molla a filo o molla a gas.

CLC

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB **CLC** aerial cam units are best suited for medium/light drilling and flanging. **Four models** are available with **work angles from 0° to 70°** (in 5° steps), **work forces from 41 to 140 kN. Slider widths from 50 to 150 mm.** Coil spring return only.

D Die oben hängenden Schieber **CLC** sind besonders für leichte und mittlere Stanz- und Bördelarbeiten geeignet. Vier Modelle mit **Arbeitswinkel von 0° bis 70°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft von 41 bis 140 kN, Nutzbreite von 50 bis 150 mm.** Rückzug nur mit Schraubendruckfeder möglich.

! Le camme aeree **CLC** sono adatte a lavorazioni di foratura e flangiatura medio-leggere. Quattro modelli con **angolo di lavoro da 0° a 70°** (a passi di 5°), **forze di lavoro da 41 a 140 kN. Larghezze utili da 50 a 150 mm.** Possibilità di ritorno solo con molla a filo.

CLD

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB **CLD** aerial cam units are extremely compact and suited for medium/light drilling. They are not suitable for flanging. **One model** with **work angles from 0° to 80°** (in 5° steps), **work forces 31 kN**. Coil spring return only.

D Die oben hängenden Schieber **CLD** sind extrem kompakt und für leichte und mittlere Stanzarbeiten geeignet. Für Bördelarbeiten sind sie nicht geeignet. Ein Modell mit **Arbeitswinkel von 0° bis 80°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft 31 kN.** Rückzug nur mit Schraubendruckfeder möglich.

! Le camme aeree **CLD** sono estremamente compatte e adatte a lavorazioni di foratura medio-leggere. Non sono idonee a lavorazioni di flangiatura. Un modello con **angolo di lavoro da 0° a 80°** (a passi di 5°), **forze di lavoro di 31 kN.** Possibilità di ritorno solo con molla a filo.

CLF

AERIAL CAM UNITS
OBEN HÄNGENDER SCHIEBER
UNITÀ A CAMME SOSPESE



GB **CLF** aerial cam units are suited to make medium-light drilling and flanging workings. Two models with **work angles from 0° to 70°** (5° steps), **work forces from 116 to 192 kN. Slider widths from 80 to 150 mm.** Extraction only by enhanced coil spring.

D Die oben hängenden Schieber **CLF** sind für leichte bis mittlere Stanz- und Bördelarbeiten geeignet. Zwei Modelle mit **Arbeitswinkel von 0° bis 70°** (in 5° Schritten), **Arbeitskraft von 116 bis 192 kN, Nutzbreite von 80 bis 150 mm.** Rückzug nur mit Schraubendruckfeder möglich.

! Le camme aeree **CLF** sono adatte a lavorazioni di foratura e flangiatura medio-leggere. Due modelli con **angolo di lavoro da 0° a 70°** (a passi di 5°), **forze di lavoro da 116 a 192 kN. Larghezze utili da 80 a 150 mm.** Ritorno solo con molla a filo rinforzata.

CRX

ROLLER CAM UNITS
ROLLENSCHIEBER
UNITÀ A CAMME A RULLO



(GB) Thanks to their compact size, **CRX** cam units are particularly suited for close punching. Ease of mounting and flexibility in applications are their strong points. Five models are available with work **angles from -15°** (back-draft punching) **to 50°** (free angle steps), **work forces from 45 to 258 kN, slider widths from 78 to 240 mm**. **Strokes 30 and 48 available for CRX01, 48, 78 and 98 mm for other models. Positive returns for extraction. Normalized wedges with work angles from -15° to 50°** (in 5° steps). **Slider back position check**.

(D) **CRX** Schieber sind Dank Ihrer kompakten Abmessungen besonders bei nahe aneinander liegenden Stanzdurchbrüchen geeignet. Einfache Montage und flexible Anwendung sind ihre Stärke. Vier Modelle mit **Arbeitswinkel ab -15°** (Stanzen im Hinterschnitt) **bis 50°** (alle Zwischengrade einsetzbar), **Arbeitskraft 45 bis 258 kN, Hübe von 30 und 48 mm bei CRX01, von 48, 78 und 98 mm bei den anderen Modellen**. **Neue Sicherheits-Zwangsrückholung**.**Genormte Treiber für Arbeitswinkel von -15° bis 50°** (in 5° Schritten). **Sensor zur hinteren Kontrolle der Schieberslage**

(I) L'utilizzo delle camme **CRX**, grazie alle loro dimensioni compatte, è particolarmente indicato nel caso di forature ravvicinate. Facilità di montaggio e flessibilità nell'applicazione sono il loro punto di forza. Cinque modelli con **angolo di lavoro da -15°** (foratura in sottosquadro) **a 50°** (applicabili in tutti i gradi intermedi), **forze di lavoro da 45 a 258 kN. Larghezze utili da 78 a 240 mm. Corse di 30 e 48 mm per la CRX01, di 48, 78 e 98 mm per gli altri modelli. Ganci di sicurezza per l'estrazione. Cunei di azionamento normalizzati per angoli di lavoro da -15° a 50°** (a passi di 5°). **Sensore per il controllo di posizione del cursore.**

DHC

DIE MOUNTED CAM UNIT
HORIZONTALSCHIEBER
UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO



DLD

DIE MOUNTED CAM UNIT
HORIZONTALSCHIEBER
UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO



GB **DHC** die mounted cam units are best suited for heavy drilling and flanging thanks to their spheroid cast iron structure. They are characterized by easy maintenance thanks to the use of self-lubricating wear plates and steel on the most stressed parts. **Seven models** are available with **work forces from 38 to 480kN, slider widths from 52 to 400 mm, work angles 0° for 52, 200, 250, 300 and 400 mm widths, work angles from 0° to 20°** (in 5° steps) **for 65, 100 and 150 mm widths**. Return by coil spring or gas spring.

D Die unten liegenden Schieber **DHC** sind dank Ihrer Struktur aus Kugelguss für schwere Stanz- und Biegearbeiten geeignet. Sie gewährleisten aufgrund der Verwendung von Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff/Stahl auf den besonders beanspruchten Gleitflächen eine einfachere Instandhaltung. **Es gibt sieben Modelle mit Arbeitskräften von 38 bis 480 kN, Nutzbreite von 52 bis 400 mm, Arbeitswinkel 0° für die Breiten 52, 200, 250, 300 und 400 mm, Arbeitswinkel von 0° bis 20 °** (in 5 ° Schritten) **für die Breiten 65, 100 und 150 mm**, Rückzug mit Schraubendruckfeder oder Gasdruckfeder möglich.

I Le camme a base stampo **DHC** sono adatte a lavorazioni di foratura e flangiatura gravose grazie alla struttura in ghisa sferoidale; garantiscono una maggiore facilità di manutenzione grazie all'utilizzo di piastre bronzo-grafite/acciaio sugli scorrimenti più sollecitati. Sette modelli con **forze di lavoro da 38 a 480 kN. Larghezze utili da 52 a 400 mm, angolo di lavoro 0° per le larghezze 52, 200, 250, 300 e 400 mm, angolo di lavoro da 0° a 20°** (a passi di 5°) **per le larghezze 65, 100 e 150 mm.** Possibilità di ritorno con molla a filo o molla a gas.

GB **DLD** die mounted cam are best suited for medium/light drilling. They are not suitable for flanging. **Two models** with **work forces from 40 to 79 kN. Widths from 52 to 90 mm, work angle from 0° to 20°** (in 5° steps) **for 52 mm width and work angle from 0° to 15°** (in 5° steps) **for 90 mm width**. Coil spring return only.

D Die Horizontalschieber **DLD** sind für leichte und mittlere Bohrarbeiten geeignet. Sie sind nicht für Bördelarbeiten geeignet. Zwei Modelle mit **Arbeitskraft von 40 bis 79 kN, Nutzbreite von 52 bis 90 mm, Arbeitswinkel 0° bis 20°** (in 5° Schritten) **bei Breite 52, Arbeitswinkel von 0° bis 15°** (in 5° Schritten) **bei Breite 90.** Rückzug nur mit Schraubendruckfeder möglich.

I Le camme a base stampo **DLD** sono adatte a lavorazioni di foratura medio leggere. Non sono idonee a lavorazioni di flangiatura. Due modelli con **forze di lavoro da 40 a 79 kN. Larghezze utili da 52 a 90 mm , angolo di lavoro da 0° a 20°** (a passi di 5°) **per la larghezza 52 e angolo di lavoro da 0° a 15°** (a passi di 5°) **per la larghezza 90.** Possibilità di ritorno solo con molla a filo.

(GB) CUSTOMIZATIONS ON CAM UNITS WORKING SURFACES

OMCR cam units can be supplied customized. The customizations allow to reduce cam units insertion time in the die, freeing machine resources and allowing the user to focus on other die construction activities.
The machining are transmitted by the customer in 3D CAD format and the characteristics can be communicated by the use of the colours in the OEM table on page pag. 664 or according with customer specifications.
3D CAD data must be received at least 10 days in advance on the delivery date.


(D) ANARBEITUNG DER SCHIEBERARBEITSFLÄCHE NACH KUNDENWUNSCH


OMCR Schieber können mit Anarbeitung nach Kundenwunsch geliefert werden. Die Anarbeitung führt zu einer Reduzierung der Montagezeit des Schiebers in das Werkzeug, wodurch Maschinenressourcen frei werden und der Werkzeugbauer sich anderen Arbeiten widmen kann.
Die Anarbeitungsdaten werden OMCR vom Kunden als 3D CAD Daten übermittelt, die Bearbeitungsart wird über die Farbtabelle der OEMs von Seite pag. 664 oder gemäß Kundenspezifikation mitgeteilt.
Die 3D Daten müssen mindestens 10 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin bei OMCR eintreffen.

(I) PERSONALIZZAZIONI SU SUPERFICI DI LAVORO DELLE UNITÀ CAMME

Le unità a camme **OMCR** possono essere fornite personalizzate. Le personalizzazioni permettono di ridurre i tempi d'inserimento delle camme nello stampo liberando risorse macchina e consentono all'utente di dedicarsi ad altre attività di costruzione stampo.
Le lavorazioni vengono trasmesse dal cliente in formato CAD 3D e le caratteristiche possono essere comunicate con l'uso dei colori presenti nella tabella OEM di pagina pag. 664 o secondo specifica del cliente.
I dati cad 3D devono pervenire con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di consegna.



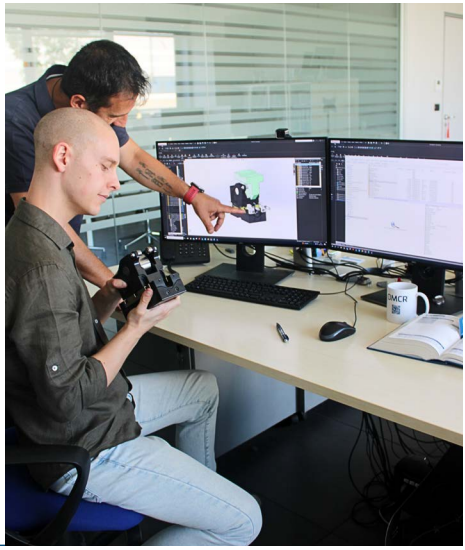

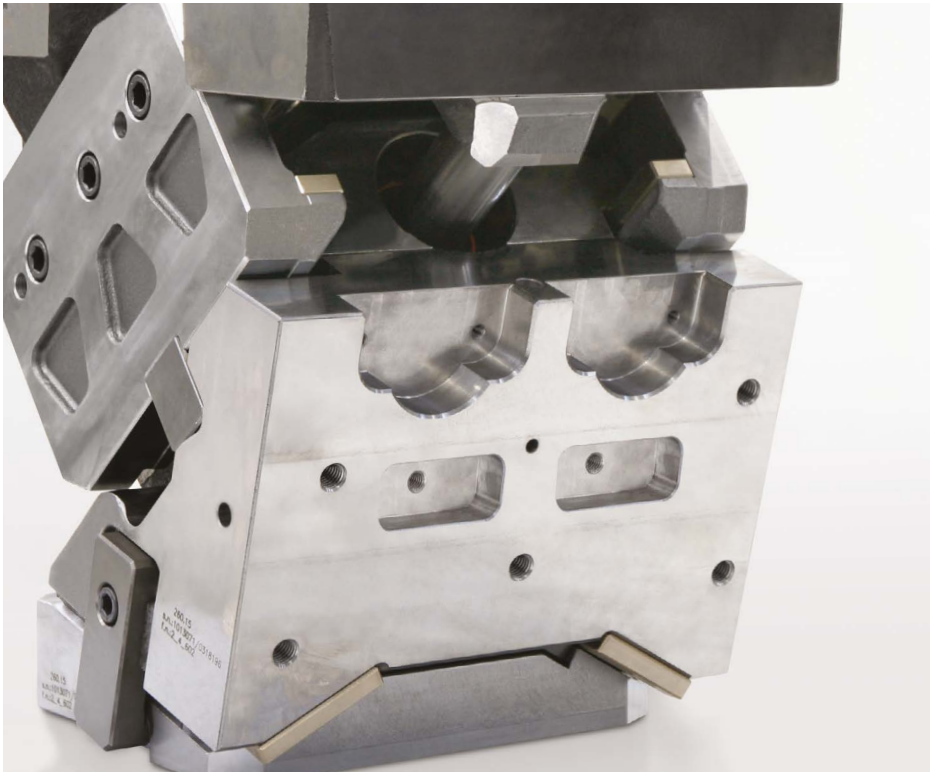

HIGHLIGHTS


Reduction of cam unit assembly time in die.
Reduzierung der Montagezeit des Schiebers in das Werkzeug
Riduzione dei tempi d'inserimento della camma nello stampo

3D CAD data management in formats: *CATIA V5 / PARASOLID.*
3D Datenmanagement in den Formaten: *CATIA V5 / PARASOLID.*
Gestione dati CAD 3D nei formati: *CATIA V5 / PARASOLID / IGES.*

High precision *in additional workings realization.*
Hohe Präzision *bei der Durchführung von zusätzlichen Bearbeitungen*
Elevata precisione *di realizzazione delle lavorazioni aggiuntive.*

Reduction of processing costs.
Reduzierung der Bearbeitungskosten
Riduzione dei costi di lavorazione.

Machining type Bearbeitungstyp Tipologie di lavorazioni	Comment Bemerkung Commenti	CATIA V5 RGB values - RGB-Werte - Colori RGB			
		Colour Farbe Colore	Red Rot Rosso	Green Grün Verde	Blue Blau Blu
Areas dependent to method plan Methodenplanabhängige Bereiche Aree dipendenti dal piano metodo	All machining which is not performed according to solid model, but according to separate data record Alle Bearbeitungen, die nicht nach Solid-Modell, sondern nach gesondertem Datensatz durchgeführt werden Lavorazioni che non vengono eseguite secondo un modello 3D, ma secondo dati registrati separatamente	Olive green Olivgrün Oliva	175	255	175
Smoothing / finishing Schlichten Levigatura / Finitura	Fine machining (for further details, see work instructions) Feinbearbeitung (Zusatzangaben siehe Arbeitsanweisungen) Lavorazione di finitura (per ulteriori dettagli consultare le istruzioni supplementari di lavoro)	Pink Rosa Rosa	255	175	175
Roughing Schruppen Sgrossatura	Rough machining Grobbearbeitung Lavorazione di sgrossatura	Red-Brown Rotbraun Marrone	095	000	000
Fitting bore H11 Passbohrung H11 Forature H11	Also special milling processing Auch Sonderfräsbearbeitung Anche lavorazioni speciali di fresatura	Blue Blau Blu	095	095	175
Fitting bore H8 Passbohrung H8 Forature H8	Also special milling processing Auch Sonderfräsbearbeitung Anche lavorazioni speciali di fresatura	Purple Lila Porpora	095	000	095
Fitting bore H7 Passbohrung H7 Forature H7	Also special milling processing Auch Sonderfräsbearbeitung Anche lavorazioni speciali di fresatura	Blue Blau Blu	000	000	255
Fitting bore H6 Passbohrung H6 Forature H6	Also special milling processing Auch Sonderfräsbearbeitung Anche lavorazioni speciali di fresatura	Dark Blue Dunkelblau Blu scuro	000	095	175
Threads Gewinde Filettatura	Metric right thread according to DIN/ISO Metrisch Rechtsgewinde nach DIN/ISO Filettatura metrica destra secondo DIN/ISO	Yellow Gelb Giallo	255	255	000
Fine threads Feingewinde Filettatura fine	Metric fine thread (right) according to DIN/ISO Metrisch Feingewinde (rechts) nach DIN/ISO Filettatura metrica fine destra secondo DIN/ISO	Orange Orange Arancione	255	175	000
Spiral lock / special thread Spiralock / Spezialgewinde Spiralock / filettatura speciale	All other special threads Alle sonstigen Spezialgewinde Tutte le altre filettature speciali	Orange Orange Arancione	255	095	000
Special bore / stepped bore Sonderbohrung / Stufenbohrung Foratura speciale / Foratura a gradini	Complex bores, combination of bores Komplexe Bohrungen, Kombinationen von Bohrungen Forature complesse, combinazioni di forature	Magenta Magenta Magenta	255	000	255
Free bore / simple bore Freibohrung / einfache Bohrung Foratura libera / foratura semplice	Through holes, etc., other countersinks Durchgangslöcher usw., sonstige Ansenkungen Fori passanti ed altre forature	Cyan Cyan Ciano	000	175	175
Change areas Änderungsbereiche Campi di modifica	Sphere or Solid with transparency 192 Sphäre oder Solid mit Transparenz 192 Sfera o Solido con trasparenza 192	Light Blue HellBlau Azzurro	000	127	255
Assembly bores ZSB-Bohrungen Forature di assemblaggio	Assembly features Zusammenbau-Features Caratteristiche di assemblaggio	White Weiß Bianco	255	255	255

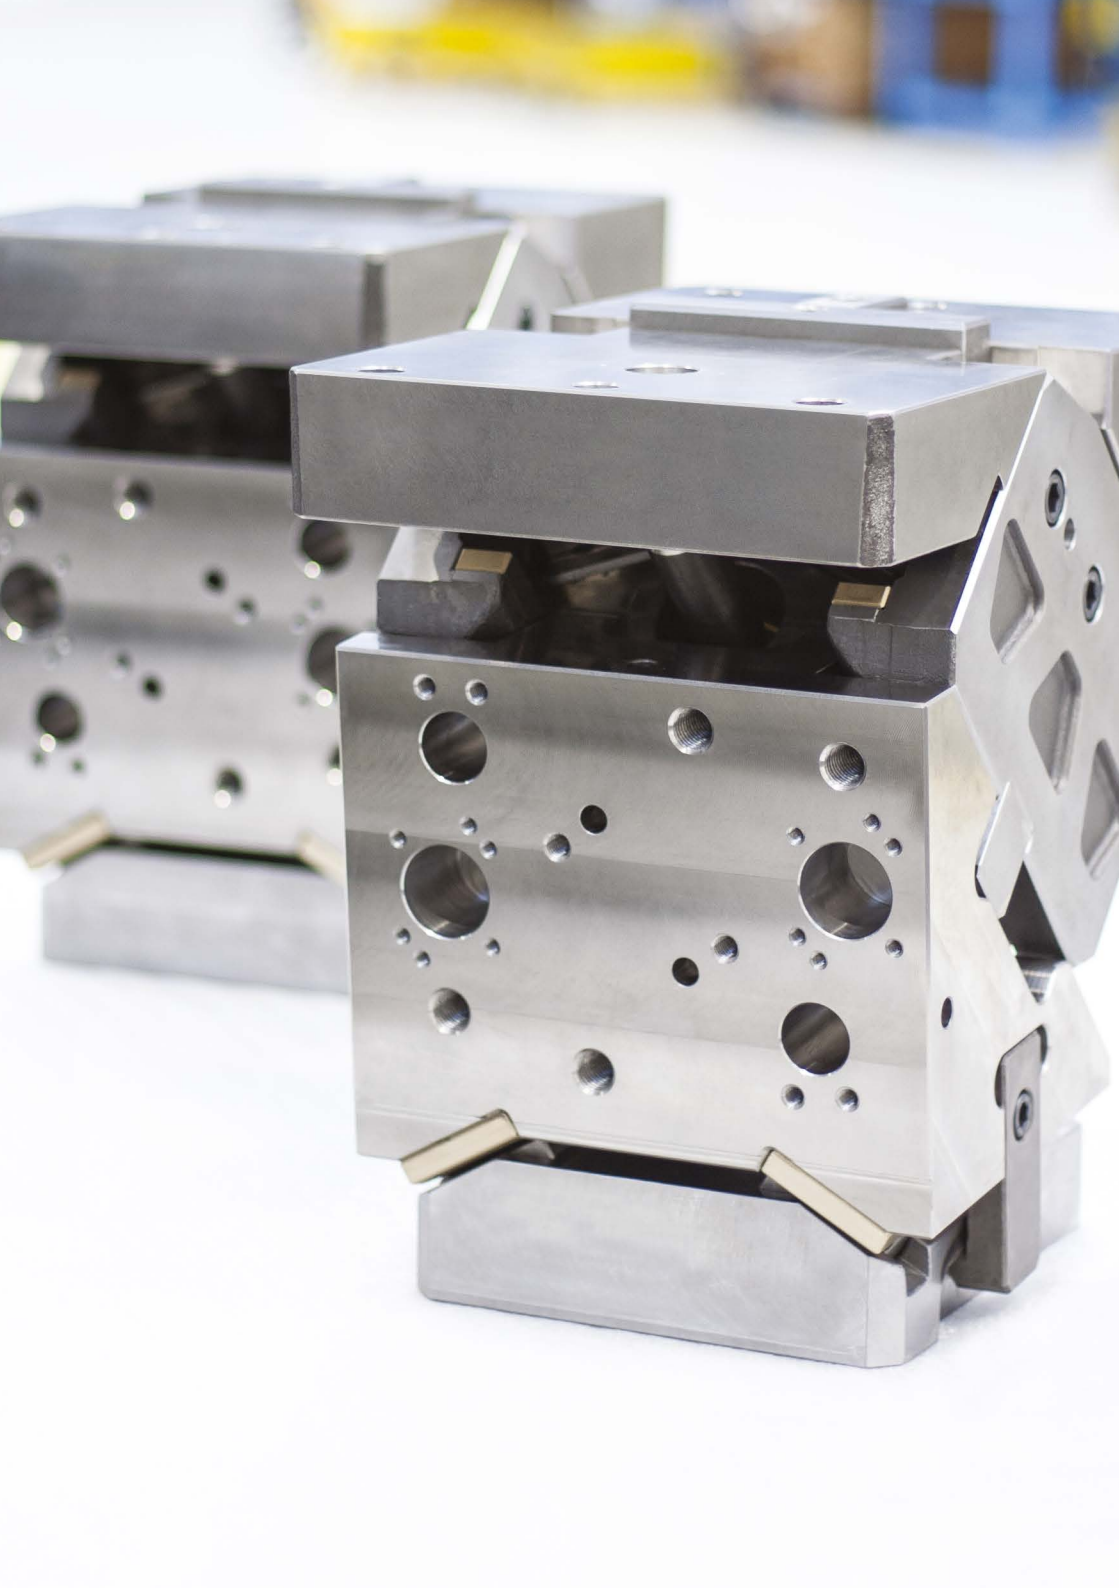

(GB) SPECIAL CAM UNIT


Thanks to the acquired experience in the manufacture of its wide range of cam units, **OMCR** can offer special or multiple cam units to meet every customer's particular production needs. **Moreover, it is possible to ask for additional workings on normalized cam units.** The images on this Page show some examples of a variety of solutions achievable.

(D) SONDERSCHIEBER


OMCR konstruiert und produziert Dank der Erfahrung bei der Herstellung seiner großen Produktpalette an Schiebern auch Sonderschieber nach den spezifischen Projektanforderungen des Kunden, die spezielle Anforderungen bei der Produktion berücksichtigen. **Auch zusätzliche Bearbeitungen an Normschiebern führen wir durch**. Die Bilder auf dieser Seite stellen nur einige Beispiele aus der Vielfalt der realisierbaren Lösungen dar.

(I) UNITÀ A CAMME SPECIALI

OMCR, grazie all'esperienza acquisita nella realizzazione della sua ampia gamma di unità a camme, progetta e costruisce anche unità a camme speciali o multiple su specifiche progettuali del cliente atte a soddisfare particolari esigenze di produzione. **È possibile inoltre richiedere lavorazioni aggiuntive su unità a camme normalizzate**. Le immagini di questa pagina illustrano alcuni esempi della varietà di soluzioni realizzate.

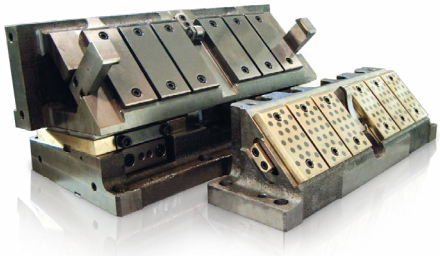

(GB) Die mounted cam unit with 700mm slider width
(D) Horizontalschieber mit einer Schieberbreite von 700 mm
(I) Camma a base stampo con larghezza slitta da 700mm

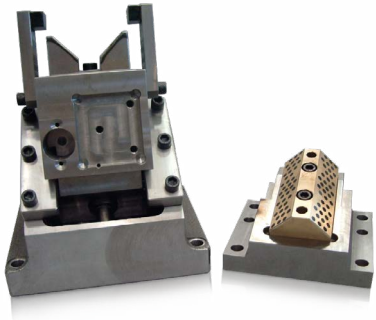

(GB) Cam units with additional workings on slider
(D) Schieber mit angearbeiteter Schieberarbeitsfläche
(I) Unità a camme con lavorazioni personalizzate sulla slitta



(GB) Multiple aerial cam unit
(D) oben hängender zweifacher Schieber
(I) Unità a camme sospesa multipla


DMG MORI
DMC 80 U duoBLOCK
5.0 t
OMCR

(GB) DOWNLOAD CAM DATA

On **www.omcr.it** you can find, besides CAD 3D (CATIA V5, STEP) data, specific technical information and the catalogue in PDF format.

(D) DOWNLOAD SCHIEBERDATEN

Auf **www.omcr.it** finden Sie abgesehen von den 3D CAD Daten (CATIA V5, STEP) auch spezifische technische Informationen, unseren Katalog als pdf-Datei und Eine Suchmaschine.

(I) DOWNLOAD DATI CAMME

Su **www.omcr.it** è possibile trovare, oltre ai dati CAD 3D (CATIA V5, STEP), informazioni tecniche specifiche, e il catalogo in formato PDF.



www.omcr.it

Download from our web-site all the information about OMCR Cam Units.

Alle Informationen über Schieber von OMCR können Sie von unserer Internetseite downloaden.

Scarica dal nostro sito web tutte le informazioni sulle Unità a Camme OMCR.

(GB) CAM SEARCH

By consulting the search engine on our website, you can choose the most suitable cam units for any type of project by way of information regarding **forces**, **price** and **delivery time**.

(D) SCHIEBERSUCHE

Über die Suchmaschine auf unserer Internetseite können Sie den für das jeweilige Projekt am besten geeigneten Schieber anhand von Informationen zu **Kraft**, **Preis** und **Lieferzeit auswählen**.

















(I) RICERCA CAMME

Consultando il motore di ricerca sul nostro sito, puoi scegliere l'unità a camma più adatta ad ogni tipo di progetto attraverso informazioni di **forza**, **prezzo** e **tempi di consegna**.















Visit the Cam Search page on our website.
Bitte gehen Sie auf unsere Internetseite und klicken Sie auf „Schiebersuche".
Visita la pagina Ricerca Camme sul nostro sito web.

Aerial Cam Units
Oben Hängender Schieber
Unità a Camme Sospese

















SLIDER WIDTH (mm)	CHD	CHV	CHW	CLB
50÷52	**CHD050** pag. 682  Work Angle 0÷65° Work Force 60 kN	**CHV050** pag. 720  Work Angle 0÷75° Work Force 92÷110 kN		
60÷65	**CHD065** pag. 686  Work Angle 0÷65° Work Force 60 kN	**CHV060** pag. 724  Work Angle 0÷75° Work Force 136÷143 kN	**CHW065** pag. 774  Work Angle 0÷75° Work Force 210÷230 kN	
80÷85	**CHD080** pag. 690  Work Angle 0÷65° Work Force 149 kN	**CHV085** pag. 728  Work Angle 0÷75° Work Force 229÷293 kN	**CHW085** pag. 778  Work Angle 0÷75° Work Force 210÷230 kN	
90÷100	**CHD100** pag. 694  Work Angle 0÷65° Work Force 149 kN		**CHW090** pag. 782  Work Angle 0÷75° Work Force 250÷320 kN	
110		**CHV110** pag. 732  Work Angle 0÷75° Work Force 357÷407 kN	**CHW110** pag. 786  Work Angle 0÷75° Work Force 250÷320 kN	
150	**CHD150** pag. 698  Work Angle 0÷65° Work Force 391 kN	**CHV150** pag. 736  Work Angle 0÷75° Work Force 421÷584 kN		
180	**CHD180** pag. 702  Work Angle 0÷65° Work Force 396 kN	**CHV180** pag. 740  Work Angle 0÷75° Work Force 474÷598 kN		

Aerial Cam Units
Oben Hängender Schieber
Unità a Camme Sospese

SLIDER WIDTH (mm)	CHD	CHV	CHW	CLB
200÷220	**CHD200** pag. 706  Work Angle 0÷65° Work Force 396 kN	**CHV220** pag. 744  Work Angle 0÷75° Work Force 635÷732 kN		**CLB200** pag. 792  Work Angle 0÷60° Work Force 302 kN
250÷260	**CHD250** pag. 710  Work Angle 0÷65° Work Force 645 kN	**CHV260** pag. 748  Work Angle 0÷75° Work Force 536÷767 kN		
300÷330	**CHD300** pag. 714  Work Angle 0÷65° Work Force 645 kN	**CHV330** pag. 752  Work Angle 0÷75° Work Force 1006÷1020kN		**CLB300** pag. 796  Work Angle 0÷60° Work Force 411 kN
400		**CHV400** pag. 756  Work Angle 0÷75° Work Force 1052÷1055 kN		**CLB400** pag. 800  Work Angle 0÷60° Work Force 526 kN
500		**CHV500** pag. 760  Work Angle 0÷75° Work Force 1155 kN		**CLB500** pag. 804  Work Angle 0÷60° Work Force 743 kN
600		**CHV600** pag. 766  Work Angle 0÷75° Work Force 1202 kN		**CLB600** pag. 808  Work Angle 0÷60° Work Force 865 kN

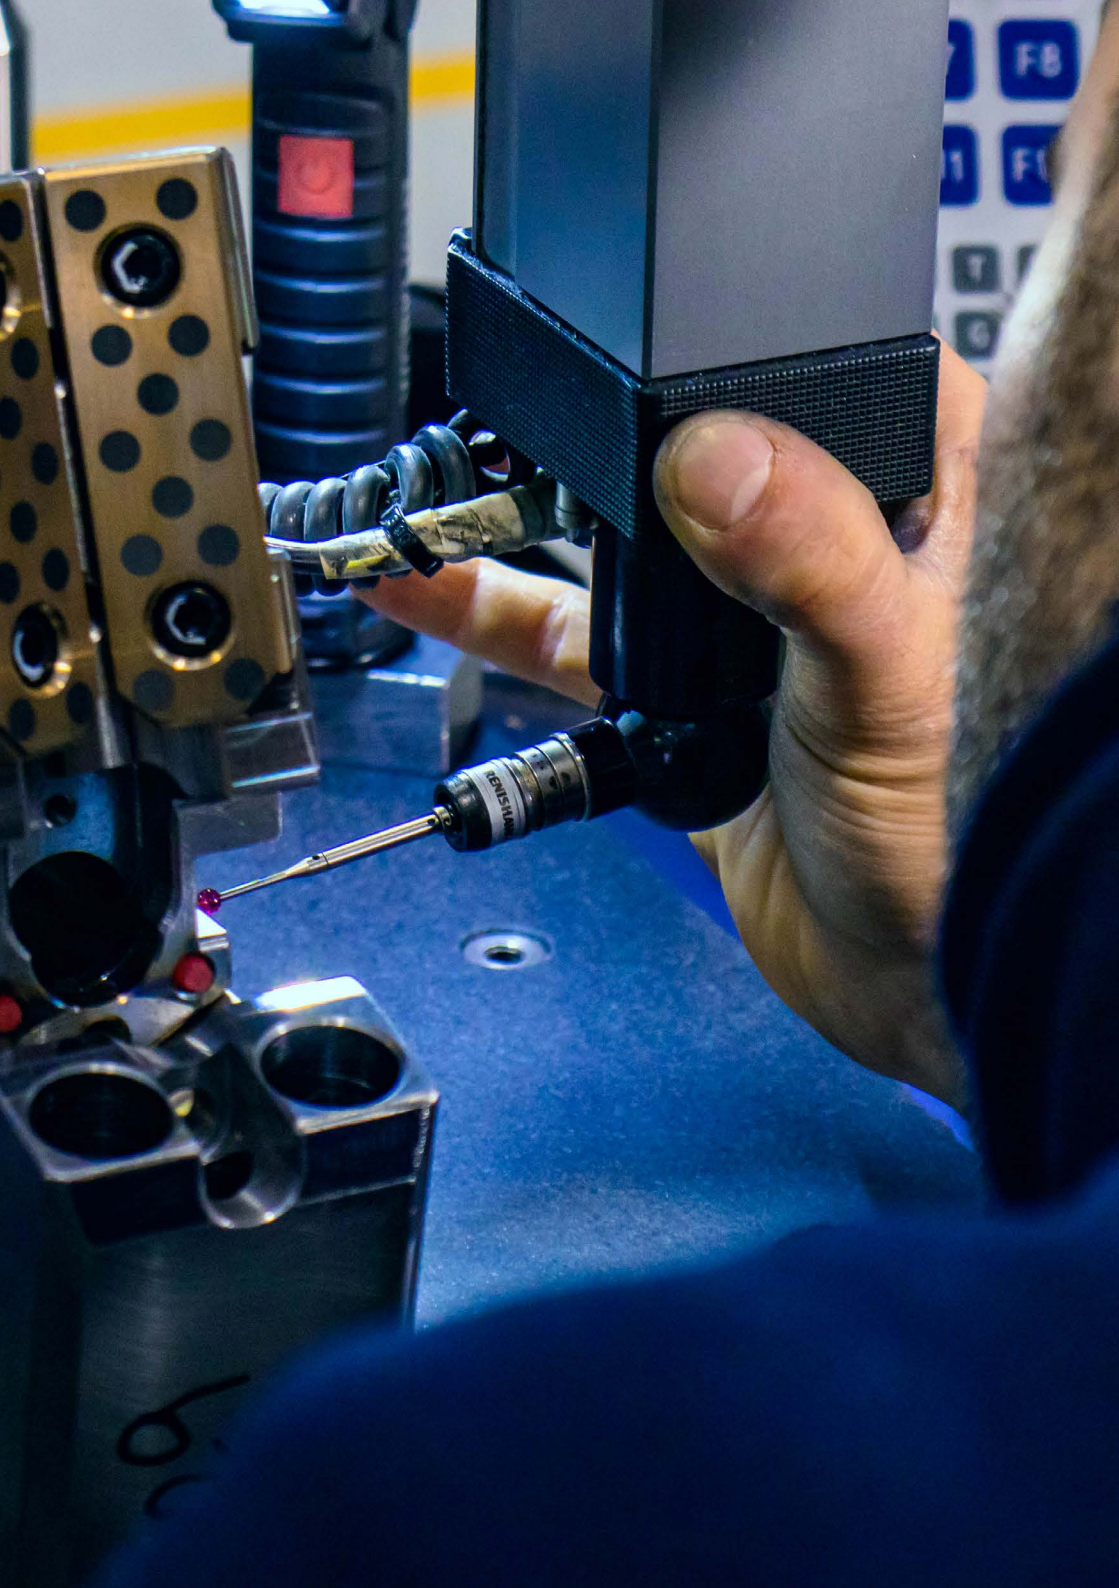

Aerial Cam Units
Oben Hängender Schieber
Unità a Camme Sospese

SLIDER WIDTH (mm)	CHK	CHR	CLC	CLD/CLF
50÷52			**CLC050** pag. 854  Work Angle 0÷70° Work Force 41 kN	**CLD052** pag. 872  Work Angle 0÷80° Work Force 31 kN
65÷70	**CHK065** pag. 814  Work Angle 0÷70° Work Force 58 kN	**CHR070** pag. 828  Work Angle 0÷60° Work Force 90 kN	**CLC065** pag. 858  Work Angle 0÷70° Work Force 42 kN	
80÷100	**CHK100** pag. 818  Work Angle 0÷70° Work Force 96 kN	**CHR080** pag. 832  Work Angle 0÷60° Work Force 153 kN	**CLC080** pag. 862  Work Angle 0÷70° Work Force 83 kN	**CLF080** pag. 878  Work Angle 0÷70° Work Force 116 kN
150÷165		**CHR165** pag. 836  Work Angle 0÷60° Work Force 340 kN	**CLC150** pag. 866  Work Angle 0÷70° Work Force 140 kN	**CLF150** pag. 882  Work Angle 0÷70° Work Force 192 kN
200	**CHK200** pag. 822  Work Angle 0÷70° Work Force 231 kN	**CHR200** pag. 840  Work Angle 0÷60° Work Force 408 kN		
300		**CHR300** pag. 844  Work Angle 0÷60° Work Force 521 kN		
400		**CHR400** pag. 848  Work Angle 0÷60° Work Force 521 kN		


Roller Cam Units
Rollenschieber
Unità a Camme a Rullo

Roller Cam Driver
Treiber für rollenschieber
Cuneo per camme a rullo

SLIDER WIDTH (mm)	CRX	ROLLER CAM MODEL	DCRX

CRX01 pag. 888

78




Work Angle -15÷50°

Work Force 4,4 kN

CRX03 pag. 894

98




Work Angle -15÷50°

Work Force 76 kN

CRX05 pag. 900

118




Work Angle -15÷50°

Work Force 162 kN

CRX15 pag. 906

170




Work Angle -15÷50°

Work Force 166 kN

CRX20 pag. 912

240




Work Angle -15÷50°

Work Force 258 kN

DCRX0100 pag. 918

CRX01.030
CRX01.050




Work Angle -15÷50°

DCRX0305 pag. 920

CRX03.050
CRX03.080
CRX03.100

CRX05.050
CRX05.080
CRX05.100




Work Angle -15÷50°

DCRX1520 pag. 922











CRX15.050
CRX15.080
CRX15.100

CRX20.050
CRX20.080
CRX20.100




Work Angle -15÷50°

Die Mounted Cam Units
Horizontalschieber
Unità a Camme a Base Stampo


SLIDER WIDTH (mm)	DHC		DLD	
52	DHC052 pag. 926	 Work Angle 0° Work Force 38 kN	DLD052 pag. 960	 Work Angle 0°÷20° Work Force 40 kN
65	DHC065 pag. 930	 Work Angle 0°÷20° Work Force 44÷48 kN		
90÷100	DHC100 pag. 934	 Work Angle 0°÷20° Work Force 75÷82 kN	DLD090 pag. 964	 Work Angle 0°÷20° Work Force 79 kN
150	DHC150 pag. 938	 Work Angle 0°÷20° Work Force 120÷127 kN		
200	DHC200 pag. 942	 Work Angle 0° Work Force 176 kN		
250	DHC250 pag. 946	 Work Angle 0° Work Force 232 kN		
300	DHC300 pag. 950	 Work Angle 0° Work Force 272 kN		
400	DHC400 pag. 954	 Work Angle 0° Work Force 480 kN		

Order example for replacement
Bestellbeispiel für Ersatz
Esempio d'ordine per particolari di ricambio

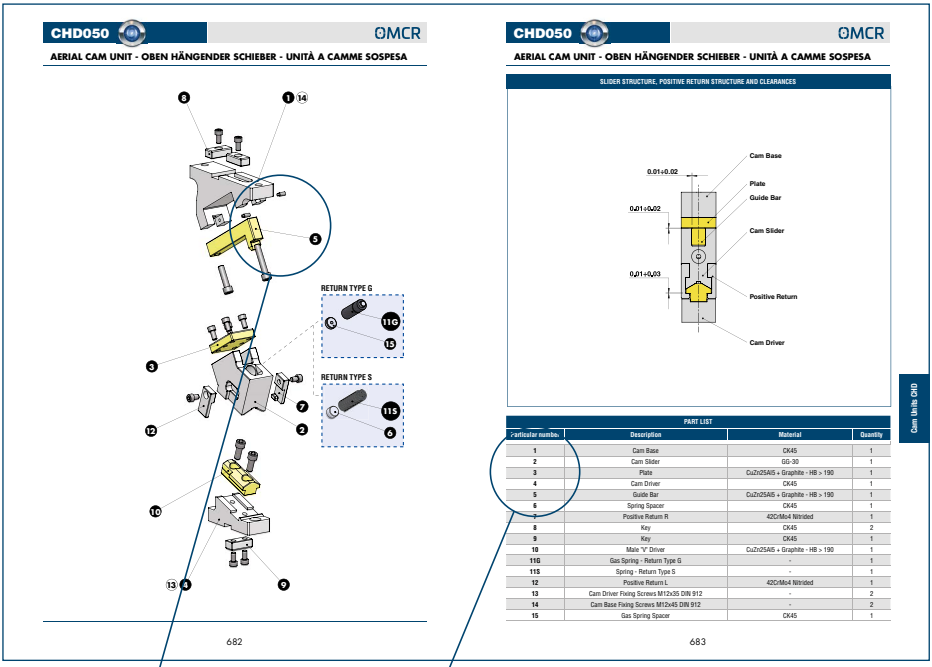

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Cam Slider	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	CK45	1
5	Guide Bar	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Spring Spacer	CK45	1
7	Positive Return R	42CrMo4 Nitrided	1
8	Key	CK45	2
9	Key	CK45	1
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11G	Gas Spring - Return Type G	-	1
11S	Spring - Return Type S	-	1
12	Positive Return L	42CrMo4 Nitrided	1
13	Cam Driver Fixing Screws M12x35 DIN 912	-	2
14	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	2
15	Gas Spring Spacer	CK45	1



Particular number
1
2
3
4
5

ORDER EXAMPLE	Cam Unit serial number	Omcr code	Particular number
	0512390	CHD050.65	5





GB Cam serial number
D Schieber Seriennummer
I Numero seriale dell'unità a camme



F = (Rm x Sp x L)/1000

CALCULATION OF TRIM FORCE:

F = *Trim force (kN)*

Rm = *Tensile strength of the material (N/mm²)*

Sp = *Material thickness (mm)*

L = *Trim profile lenght (mm)*

BERECHNUNG DER KRÄFTE BEIM STANZEN:

F = *Stanzkraft (kN)*

Rm = *Scherfestigkeit (N/mm²)*

Sp = *Blechdicke (mm)*

L = *Stanzumfang (mm)*

CALCOLO DELLA FORZA DI TRANCIATURA:


F = *Forza di tranciatura (kN)*

Rm = *Resistenza meccanica lamiera (N/mm²)*


Sp = *Spessore lamiera (mm)*

L = *Lunghezza profilo di tranciatura (mm)*

WORK FORCE DISTRIBUTION EXAMPLE



EXTRACTION FORCE DIAGRAM



(GB) INFOS TO OBTAIN MAXIMUM PERFORMANCE:

- Fix the Cam Unit to the shoulder (for other applications consult technical info).
- The resultant of the shearing forces should be applied to the central area of the slider and perpendicular to the work surface (for work force diagrams consult the technical info on our website).
- It is recommended that the sliding elements be lubricated during startup and at every 100.000 cycles.

(D) UM BESTE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN:

- Schieber mit Schulterung montieren (andere Anwendung siehe technische Informationen).
- Die Resultante der Schneidkräfte muss im mittleren Bereich des Schiebers und senkrecht zur Arbeitsfläche sein (für die Kraftdiagramme siehe technische Informationen auf unserer Webseite).
- Es wird empfohlen, die Führungselemente bei der Montage des Schiebers und alle 100.000 Zyklen zu schmieren.

(I) PER OTTENERE LE MASSIME PRESTAZIONI:

- Applicare la camma in spallamento (per altre applicazioni consultare le info tecniche).
- La risultante delle forze di tranciatura deve essere applicata nella zona centrale della slitta e perpendicolare al piano di lavoro (per i diagrammi delle forze di lavoro consultare le info tecniche sul nostro sito intenet).
- Si consiglia di lubrificare gli elementi di guida in fase di messa a punto della camma e ogni 100.000 cicli.

(GB) EXTRACTION FORCE CALCULATION

The extraction force **EF** is the available effective force on the slider in the work direction β.

The required extraction force **EFR** is about 5% of the force needed (F*) to cut an open profile and 10% of the force needed to cut a closed profile.

EFR ≠ EF

The gas spring force (**GF**) operates in the direction of the gas spring.

The extraction force **EF ≠ GF**

For **Aerial Cam Units** the force of extraction of the gas spring, in the work direction (**GFW**) is calculated with the formula:

GFW = GF*Cos α

For **Die Mounted Cam Units** and **Roller Cam Units** the gas spring force should be completely regarded as

GFW = GF

NOTE:
If more extraction force is required (**EFR>EF**), increase **EF** using elastic elements or blank holders in front of the slider in order to help the extraction of the punch.

(D) BERECHNUNG DER RÜCKZUGSKRAFT

Die Rückzugskraft **EF** ist die effektiv am Schieber verfügbare Rückzugskraft in Arbeitsrichtung β.

Die benötigte Rückzugskraft **EFR** beträgt ungefähr 5% der notwendigen Arbeitskraft (F*) zum Stanzen eines offenen Schnittes und bis zu 10% der notwendigen Arbeitskraft zum Stanzen eines geschlossenen Schnittes.

EFR ≠ EF

Die Gasdruckfederkraft (**GF**) wirkt in die Hubrichtung der Gasdruckfeder.

Die Rückzugskraft **EF ≠ GF**

Für **oben hängende Schieber** wird die Rückzugskraft der Gasdruckfeder in Arbeitsrichtung (**GFW**) mit folgender Formel berechnet:

GFW = GF*Cos α

Für **Schieber am WZ Unterteil** und **Rollenschieber** kann die Kraft der Gasdruckfeder komplett berücksichtigt werden:

GFW = GF

ANMERKUNG:

Wird eine höhere Rückzugskraft benötigt (**EFR>EF**), muss **EF** durch den Einsatz von Elastomer- oder Gasdruckfedern auf der Arbeitsfläche, die in Arbeitsrichtung arbeiten, erhöht werden.

(I) CALCOLO DELLA FORZA D'ESTRAZIONE

La forza di estrazione **EF** é la forza effettiva disponibile sulla slitta nella direzione di lavoro β.

La forza di estrazione richiesta **EFR** è circa il 5% della forza necessaria (F*) a tagliare un profilo aperto e il 10% della forza necessaria (F*) a tagliare un profilo chiuso.

EFR ≠ EF

La forza della molla a gas (**GF**) opera nella direzione di corsa della molla a gas.

La forza di estrazione **EF ≠ GF**


Per le **Camme Aeree** la forza di estrazione della molla a gas nella direzione di lavoro (**GFW**) è calcolata con la formula:


GFW = GF*Cos α

Per le **Camme a Base Stampo** e per le **Camme a Rullo** la forza della molla a gas può essere considerata completamente

GFW = GF

NOTE:
Se é necessaria una maggiore forza di estrazione (**EFR>EF**), incrementare **EF** utilizzando elementi elastici o premilamiera davanti alla slitta per facilitare l'estrazione del punzone dalla matrice.

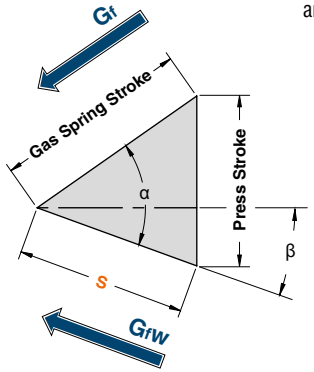

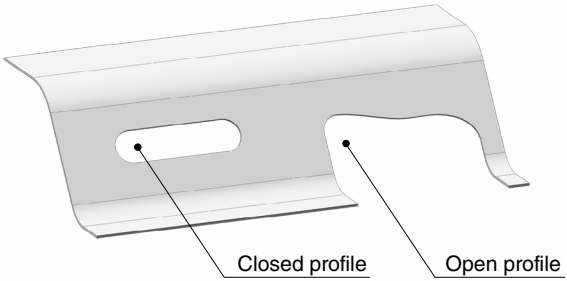



Cam Units CHD
Schieber CHD
Unità a Camme CHD


STAR CAM SERIES
HIGH PERFORMANCE

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)		Page number
						E_F		
	β				F_S	Spring	Gas Spring	
CHD050	0°÷65° (5° steps)	50	180	50x65	60	1,14÷1,31	1,44÷1,72	682
CHD065	0°÷65° (5° steps)	65	180	65x65	60	1,14÷1,31	1,44÷1,72	686
CHD080	0°÷65° (5° steps)	80	275	80x88	149	1,13÷1,37	1,50÷1,85	690
CHD100	0°÷65° (5° steps)	100	275	100x88	149	1,13÷1,37	1,50÷1,85	694
CHD150	0°÷65° (5° steps)	150	355	150x120	391	2,29	7,15	698
CHD180	0°÷65° (5° steps)	180	355	180x120	396	2,29	7,15	702
CHD200	0°÷65° (5° steps)	200	355	200x120	396	2,29	7,15	706
CHD250	0°÷65° (5° steps)	250	355	250x160	645	4,58	14,30	710
CHD300	0°÷65° (5° steps)	300	355	300x160	645	4,58	14,30	714

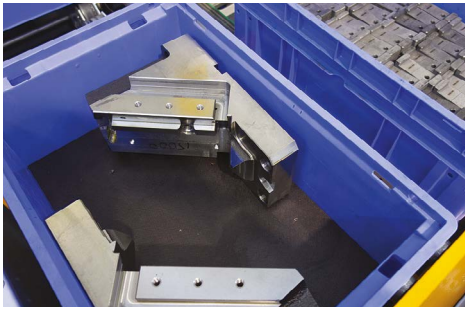



High stock availability

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

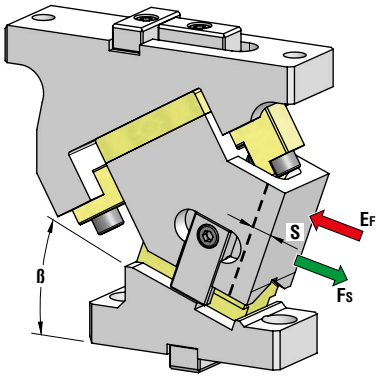

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD050.00	0°	14,98	60	1,31	1,72
CHD050.05	5°	15,62	60	1,30	1,67
CHD050.10	10°	15,64	60	1,14	1,60
CHD050.15	15°	16,96	60	1,14	1,60
CHD050.20	20°	18,43	60	1,14	1,60
CHD050.25	25°	18	60	1,29	1,53
CHD050.30	30°	17,36	60	1,17	1,47
CHD050.35	35°	18,87	60	1,17	1,47
CHD050.40	40°	20,57	60	1,17	1,47
CHD050.45	45°	22,54	60	1,17	1,47
CHD050.50	50°	23,34	60	1,17	1,44
CHD050.55	55°	26,05	60	1,17	1,44
CHD050.60	60°	31,51	60	1,17	1,47
CHD050.65	65°	36,57	60	1,17	1,47

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)

*Return Type: **G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
			SL
CHD050	05	G	SL55

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CHD050.00	0°	185	67,50	80	205
CHD050.05	5°	188,04	68,29	75	200
CHD050.10	10°	185,99	69,77	65	190
CHD050.15	15°	188,77	71,95	65	190
CHD050.20	20°	186,34	74,79	55	180
CHD050.25	25°	181,62	80,28	41	166
CHD050.30	30°	180,58	85,39	40	165
CHD050.35	35°	177,15	90,10	25	150
CHD050.40	40°	173,29	95,35	22,5	147,5
CHD050.45	45°	169,94	98,13	10	135
CHD050.50	50°	164,07	99,37	5	130
CHD050.55	55°	158,64	111,04	-15	110
CHD050.60	60°	152,61	118,08	-25	100
CHD050.65	65°	145,95	125,44	-35	90

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




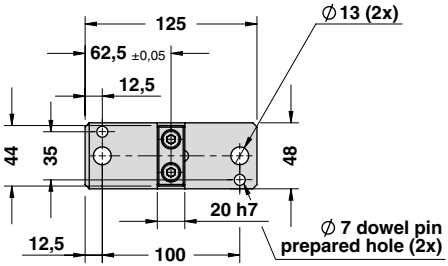


CAM DIAGRAM

WEB




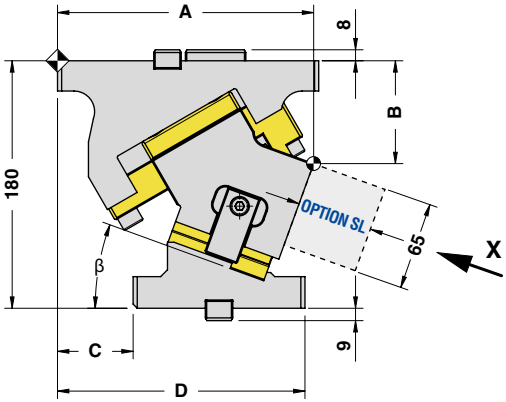

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	14,98	17,85	23,3
5°	50°	15,62	16,92	22
10°	50°	15,64	15,64	20,1
15°	50°	16,96	15,86	20
20°	50°	18,43	16,30	20
25°	50°	18,00	15,21	18
30°	50°	17,36	14,15	16
35°	50°	18,87	14,96	16
40°	50°	20,57	16,00	16
45°	50°	22,54	17,33	16
50°	50°	23,34	17,88	15
55°	50°	26,05	20,03	15
60°	50°	31,51	24,51	16
65°	50°	36,57	29,00	16

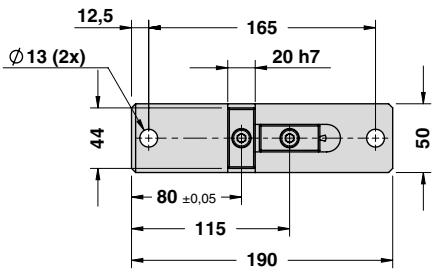


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

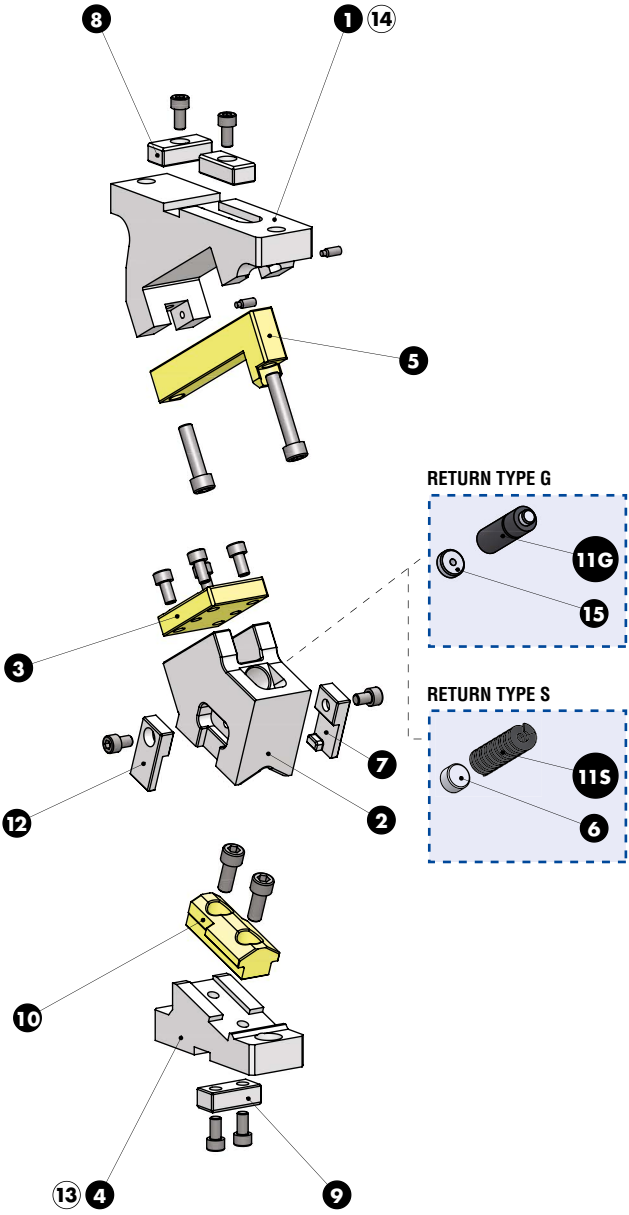


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

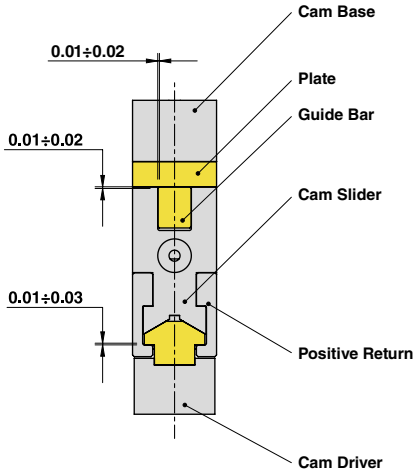

PART LIST			
Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Cam Slider	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	CK45	1
5	Guide Bar	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Spring Spacer	CK45	1
7	Positive Return R	42CrMo4 Nitrided	1
8	Key	CK45	2
9	Key	CK45	1
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11G	Gas Spring - Return Type G	-	1
11S	Spring - Return Type S	-	1
12	Positive Return L	42CrMo4 Nitrided	1
13	Cam Driver Fixing Screws M12x35 DIN 912	-	2
14	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	2
15	Gas Spring Spacer	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

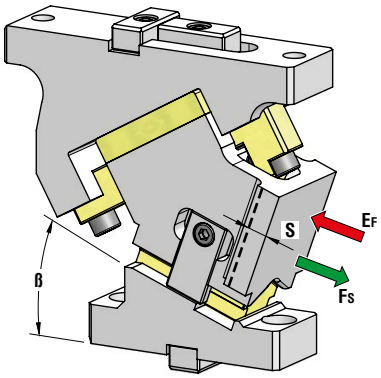

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD065.00	0°	14,98	60	1,31	1,72
CHD065.05	5°	15,62	60	1,30	1,67
CHD065.10	10°	15,64	60	1,14	1,60
CHD065.15	15°	16,96	60	1,14	1,60
CHD065.20	20°	18,43	60	1,14	1,60
CHD065.25	25°	18	60	1,29	1,53
CHD065.30	30°	17,36	60	1,17	1,47
CHD065.35	35°	18,87	60	1,17	1,47
CHD065.40	40°	20,57	60	1,17	1,47
CHD065.45	45°	22,54	60	1,17	1,47
CHD065.50	50°	23,34	60	1,17	1,44
CHD065.55	55°	26,05	60	1,17	1,44
CHD065.60	60°	31,51	60	1,17	1,47
CHD065.65	65°	36,57	60	1,17	1,47

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)

*Return Type: **G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
CHD065	05	G	SL55

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CHD065.00	0°	185	67,50	80	205
CHD065.05	5°	188,04	68,29	75	200
CHD065.10	10°	185,99	69,77	65	190
CHD065.15	15°	188,77	71,95	65	190
CHD065.20	20°	186,34	74,79	55	180
CHD065.25	25°	181,62	80,28	41	166
CHD065.30	30°	180,58	85,39	40	165
CHD065.35	35°	177,15	90,10	25	150
CHD065.40	40°	173,29	95,35	22,5	147,5
CHD065.45	45°	169,94	98,13	10	135
CHD065.50	50°	164,07	99,37	5	130
CHD065.55	55°	158,64	111,04	-15	110
CHD065.60	60°	152,61	118,08	-25	100
CHD065.65	65°	145,95	125,44	-35	90

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




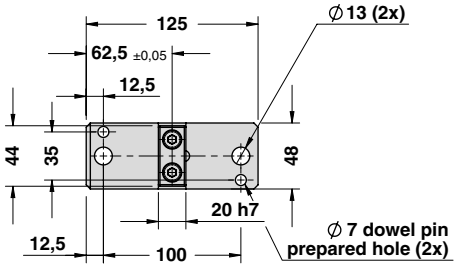


CAM DIAGRAM

WEB




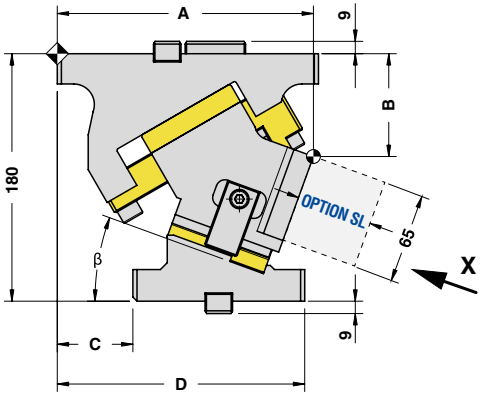

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	14,98	17,85	23,3
5°	50°	15,62	16,92	22
10°	50°	15,64	15,64	20,1
15°	50°	16,96	15,86	20
20°	50°	18,43	16,30	20
25°	50°	18,00	15,21	18
30°	50°	17,36	14,15	16
35°	50°	18,87	14,96	16
40°	50°	20,57	16,00	16
45°	50°	22,54	17,33	16
50°	50°	23,34	17,88	15
55°	50°	26,05	20,03	15
60°	50°	31,51	24,51	16
65°	50°	36,57	29,00	16

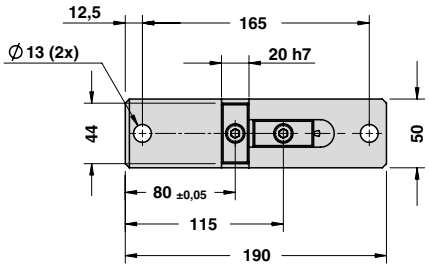


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

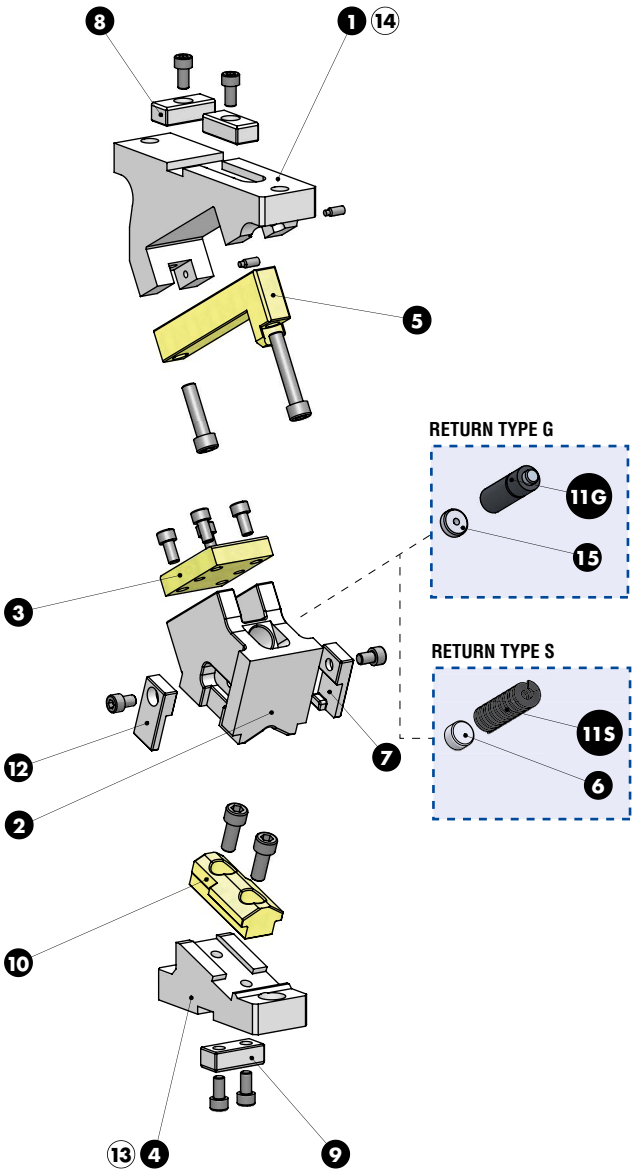

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

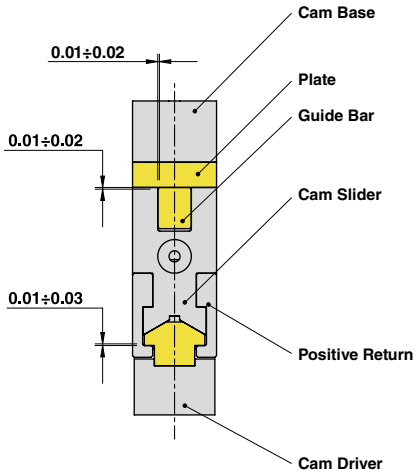

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Cam Slider	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	CK45	1
5	Guide Bar	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Spring Spacer	CK45	1
7	Positive Return R	42CrMo4 Nitrided	1
8	Key	CK45	2
9	Key	CK45	1
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11G	Gas Spring - Return Type G	-	1
11S	Spring - Return Type S	-	1
12	Positive Return L	42CrMo4 Nitrided	1
13	Cam Driver Fixing Screws M12x35 DIN 912	-	2
14	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	2
15	Gas Spring Spacer	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

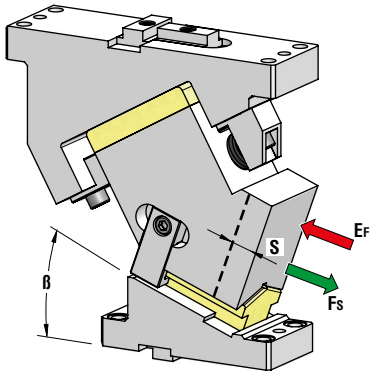

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD080.00	0°	30,21	149	1,37	1,85
CHD080.05	5°	30,52	149	1,37	1,76
CHD080.10	10°	31,11	149	1,37	1,69
CHD080.15	15°	33,92	149	1,37	1,69
CHD080.20	20°	32,26	149	1,25	1,59
CHD080.25	25°	35	149	1,25	1,59
CHD080.30	30°	34,72	149	1,25	1,54
CHD080.35	35°	37,73	149	1,25	1,54
CHD080.40	40°	39,85	149	1,25	1,52
CHD080.45	45°	43,67	149	1,25	1,52
CHD080.50	50°	46,67	149	1,13	1,50
CHD080.55	55°	53,84	149	1,25	1,52
CHD080.60	60°	61,06	149	1,25	1,52
CHD080.65	65°	70,85	149	1,25	1,52

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)

***Return Type:** **G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
			SL
CHD080	05	G	SL55

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHD080.00	0°	277	110	135	305	65
CHD080.05	5°	278,32	115,67	125	295	65
CHD080.10	10°	274,54	117,32	110	280	65
CHD080.15	15°	277,58	119,95	105	275	55
CHD080.20	20°	273,34	123,52	95	265	55
CHD080.25	25°	268,75	128,03	80	250	55
CHD080.30	30°	261,73	133,42	65	235	60
CHD080.35	35°	258,20	139,66	55	225	60
CHD080.40	40°	245,09	146,70	35	205	50
CHD080.45	45°	245,34	154,49	30	200	50
CHD080.50	50°	225,87	162,97	5	175	50
CHD080.55	55°	229,64	172,07	0	170	60
CHD080.60	60°	208,58	181,73	-20	150	50
CHD080.65	65°	203,67	191,87	-30	140	50

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




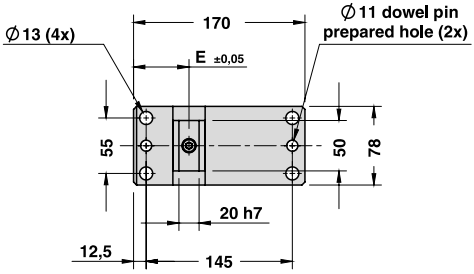


CAM DIAGRAM

WEB




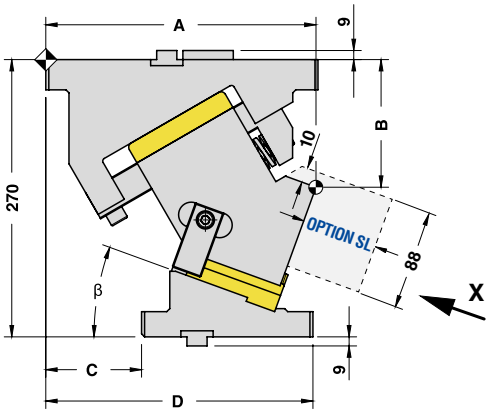

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	30,21	36,00	47
5°	50°	30,52	33,07	43
10°	50°	31,11	31,11	40
15°	50°	33,92	31,72	40
20°	50°	32,26	28,53	35
25°	50°	35,00	29,58	35
30°	50°	34,72	28,31	32
35°	50°	37,73	29,93	32
40°	50°	39,85	31,00	31
45°	50°	43,67	33,58	31
50°	50°	46,67	35,75	30
55°	50°	53,84	41,40	31
60°	50°	61,06	47,49	31
65°	50°	70,85	56,19	31

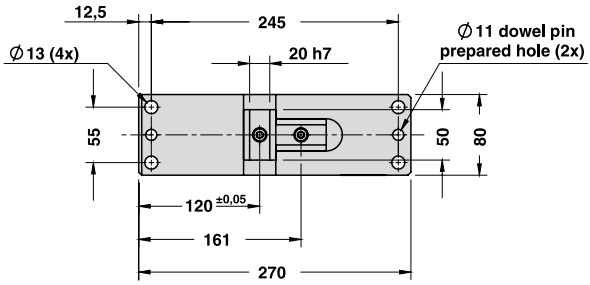


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

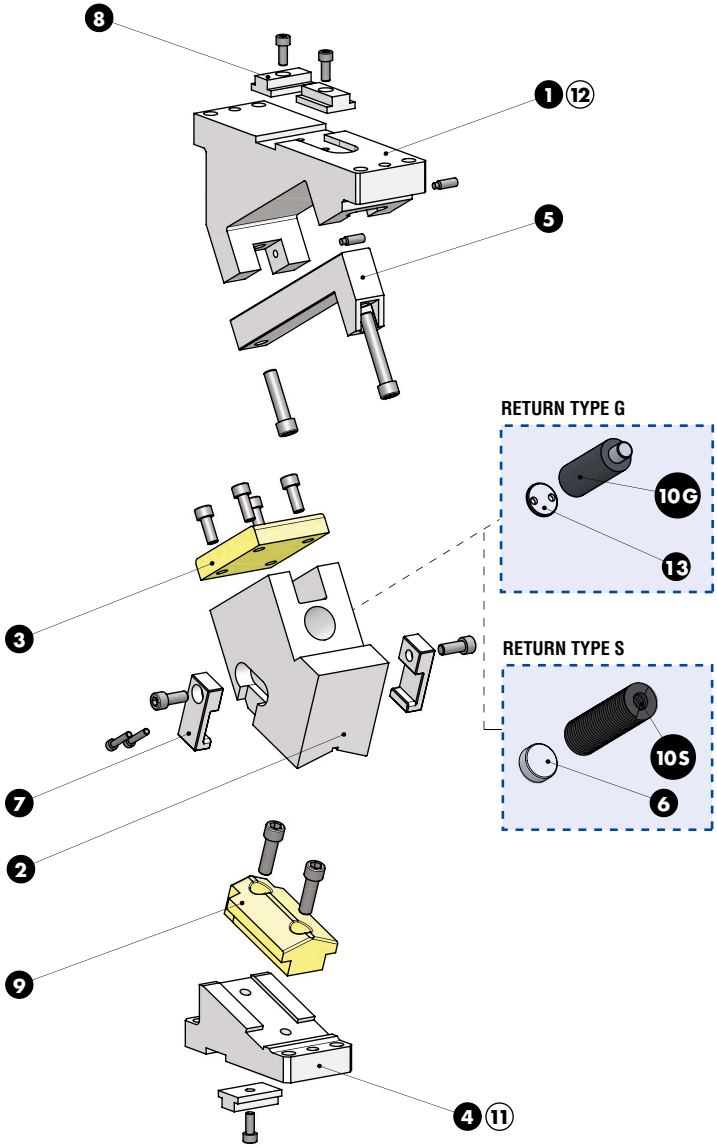

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

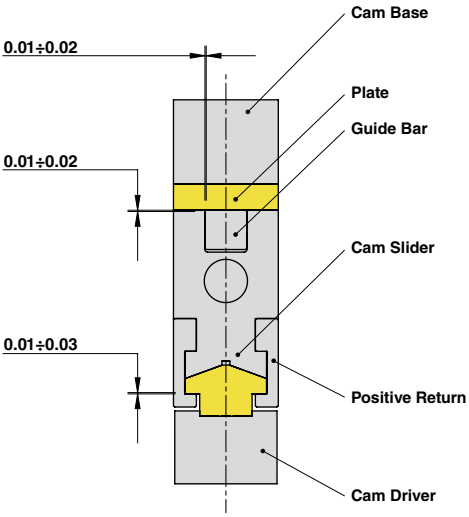

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GG-30	1
2	Cam Slider	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	GG-30	1
5	Guide Bar	CK45 + Graphite	1
6	Spring Spacer	CK45	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Key	CK45	3
9	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10G	Gas Spring - Return Type G	-	1
10S	Spring - Return Type S	-	1
11	Cam Driver Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4
12	Cam Base Fixing Screws M12x55 DIN 912	-	4
13	Gas Spring Spacer	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

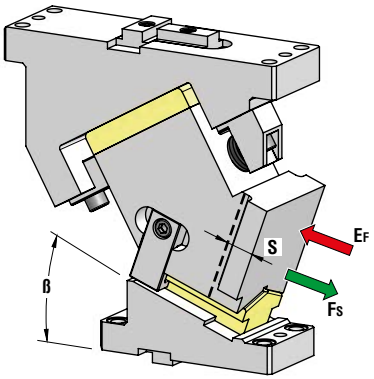

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD100.00	0°	30,21	149	1,37	1,85
CHD100.05	5°	30,52	149	1,37	1,76
CHD100.10	10°	31,11	149	1,37	1,69
CHD100.15	15°	33,92	149	1,37	1,69
CHD100.20	20°	32,26	149	1,25	1,59
CHD100.25	25°	35	149	1,25	1,59
CHD100.30	30°	34,72	149	1,25	1,54
CHD100.35	35°	37,73	149	1,25	1,54
CHD100.40	40°	39,85	149	1,25	1,52
CHD100.45	45°	43,67	149	1,25	1,52
CHD100.50	50°	46,67	149	1,13	1,50
CHD100.55	55°	53,84	149	1,25	1,52
CHD100.60	60°	61,06	149	1,25	1,52
CHD100.65	65°	70,85	149	1,25	1,52

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)

Return Type: G = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
			SL
CHD100	05	G	SL55

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHD100.00	0°	277	110	135	305	65
CHD100.05	5°	278,32	115,67	125	295	65
CHD100.10	10°	274,54	117,32	110	280	65
CHD100.15	15°	277,58	119,95	105	275	55
CHD100.20	20°	273,34	123,52	95	265	55
CHD100.25	25°	268,75	128,03	80	250	55
CHD100.30	30°	261,73	133,42	65	235	60
CHD100.35	35°	258,20	139,66	55	225	60
CHD100.40	40°	245,09	146,70	35	205	50
CHD100.45	45°	245,34	154,49	30	200	50
CHD100.50	50°	225,87	162,97	5	175	50
CHD100.55	55°	229,64	172,07	0	170	60
CHD100.60	60°	208,58	181,73	-20	150	50
CHD100.65	65°	203,67	191,87	-30	140	50

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




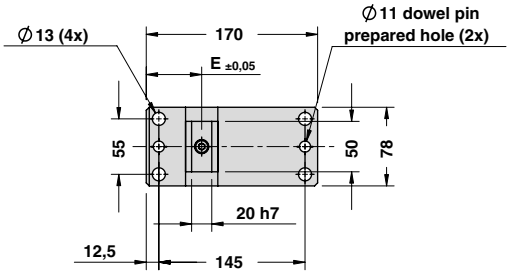


CAM DIAGRAM

WEB




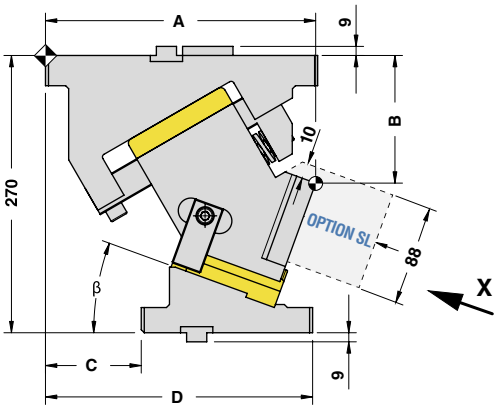

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	30,21	36,00	47
5°	50°	30,52	33,07	43
10°	50°	31,11	31,11	40
15°	50°	33,92	31,72	40
20°	50°	32,26	28,53	35
25°	50°	35,00	29,58	35
30°	50°	34,72	28,31	32
35°	50°	37,73	29,93	32
40°	50°	39,85	31,00	31
45°	50°	43,67	33,58	31
50°	50°	46,67	35,75	30
55°	50°	53,84	41,40	31
60°	50°	61,06	47,49	31
65°	50°	70,85	56,19	31

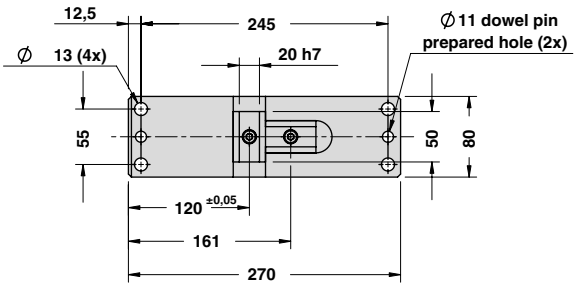


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

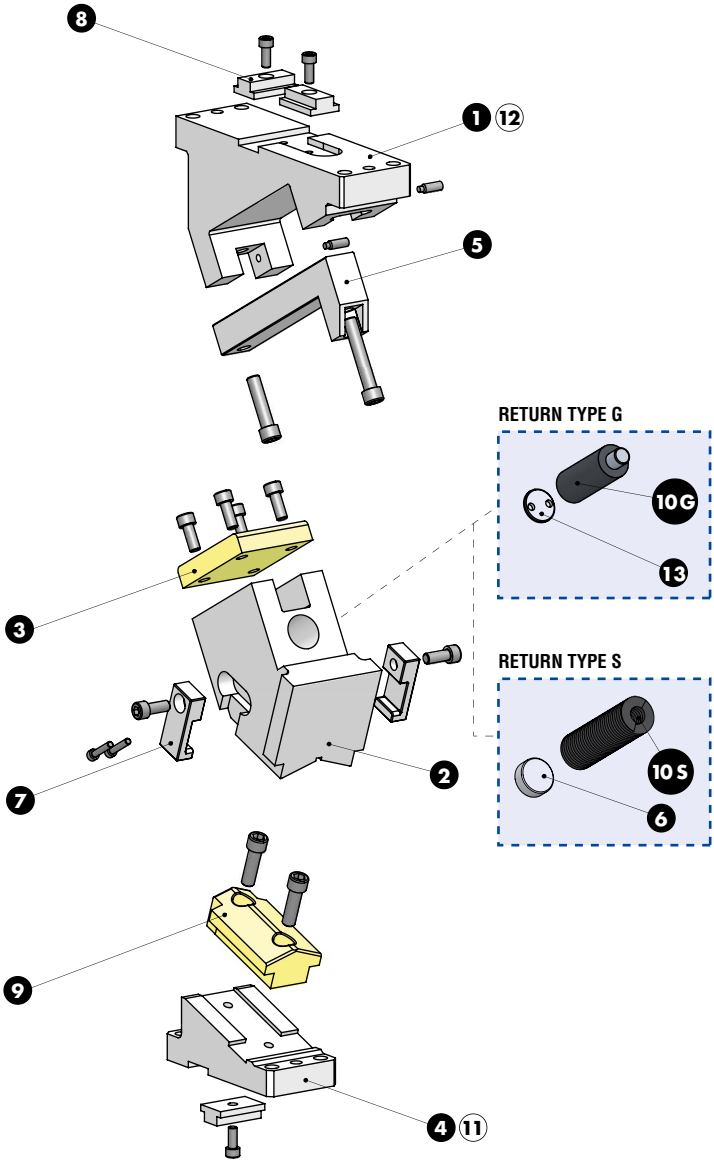

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

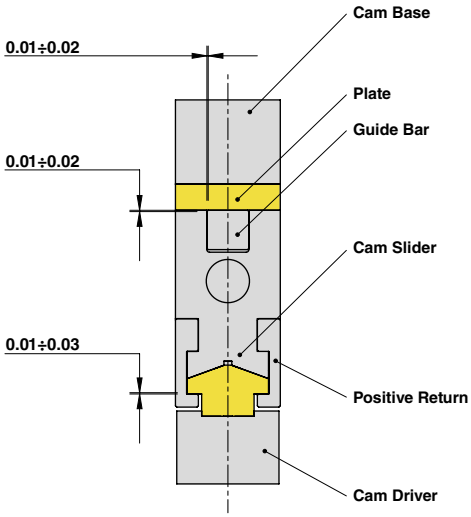

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GG-30	1
2	Cam Slider	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	GG-30	1
5	Guide Bar	CK45 + Graphite	1
6	Spring Spacer	CK45	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Key	CK45	3
9	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10G	Gas Spring - Return Type G	-	1
10S	Spring - Return Type S	-	1
11	Cam Driver Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4
12	Cam Base Fixing Screws M12x55 DIN 912	-	4
13	Gas Spring Spacer	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

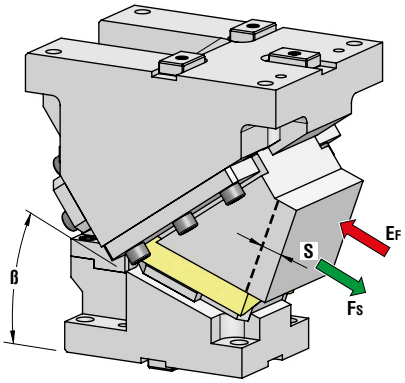

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD150.00	0°	28,68	391	2,29	7,15
CHD150.05	5°	32,26	391	2,29	7,15
CHD150.10	10°	35,90	391	2,29	7,15
CHD150.15	15°	39,65	391	2,29	7,15
CHD150.20	20°	43,59	391	2,29	7,15
CHD150.25	25°	47,78	391	2,29	7,15
CHD150.30	30°	52,33	391	2,29	7,15
CHD150.35	35°	57,36	391	2,29	7,15
CHD150.40	40°	63,05	391	2,29	7,15
CHD150.45	45°	69,64	391	2,29	7,15
CHD150.50	50°	77,49	391	2,29	7,15
CHD150.55	55°	87,17	391	2,29	7,15
CHD150.60	60°	99,62	391	2,29	7,15
CHD150.65	65°	116,51	391	2,29	7,15

***Return Type: G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


20 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*
CHD150	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHD150.00	0°	325	130	80	310	25
CHD150.05	5°	319,70	133,26	60	290	25
CHD150.10	10°	319,06	137,79	45	275	25
CHD150.15	15°	322,98	143,56	35	265	20
CHD150.20	20°	326,33	150,51	25	255	15
CHD150.25	25°	329,03	158,61	15	245	10
CHD150.30	30°	325,98	167,78	0	230	0
CHD150.35	35°	322,08	192,95	-15	215	0
CHD150.40	40°	312,26	204,06	-35	195	0
CHD150.45	45°	306,42	216,01	-50	180	0
CHD150.50	50°	294,51	228,71	-70	160	0
CHD150.55	55°	281,46	242,07	-90	140	0
CHD150.60	60°	272,22	255,98	-105	125	0
CHD150.65	65°	261,75	270,34	-120	110	0

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

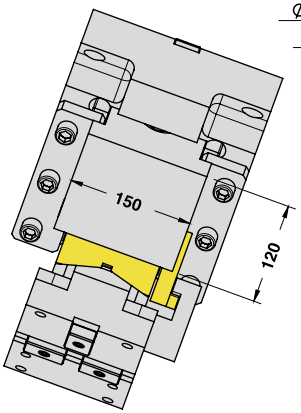


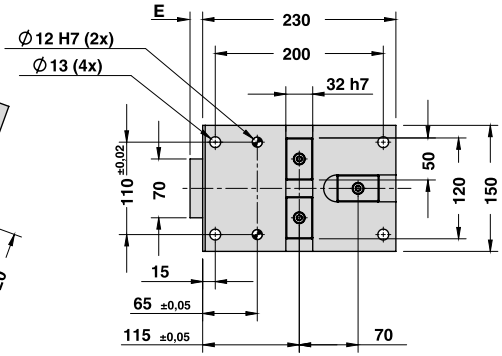


CAM DIAGRAM

WEB




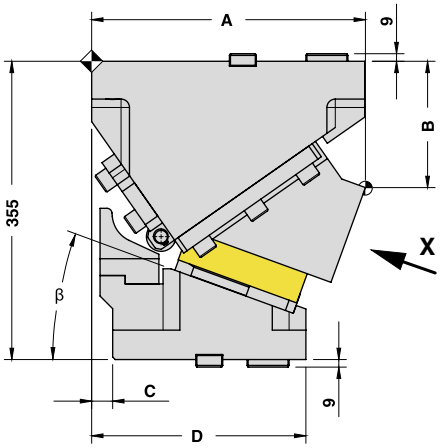

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	55°	28,68	40,96	50
5°	55°	32,26	41,11	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	55°	52,33	47,29	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	55°	63,05	53,47	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	55°	77,49	63,72	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	55°	99,62	81,92	50
65°	55°	116,51	96,91	50

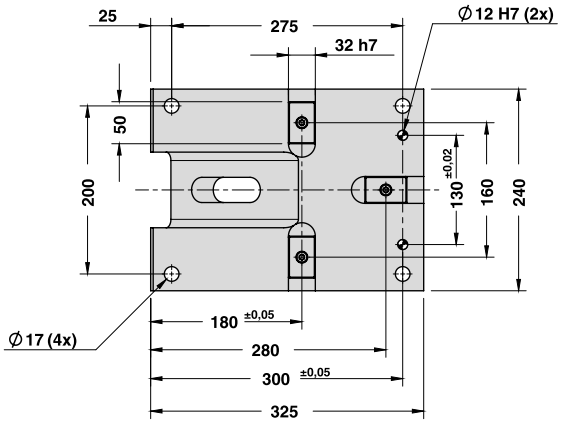


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

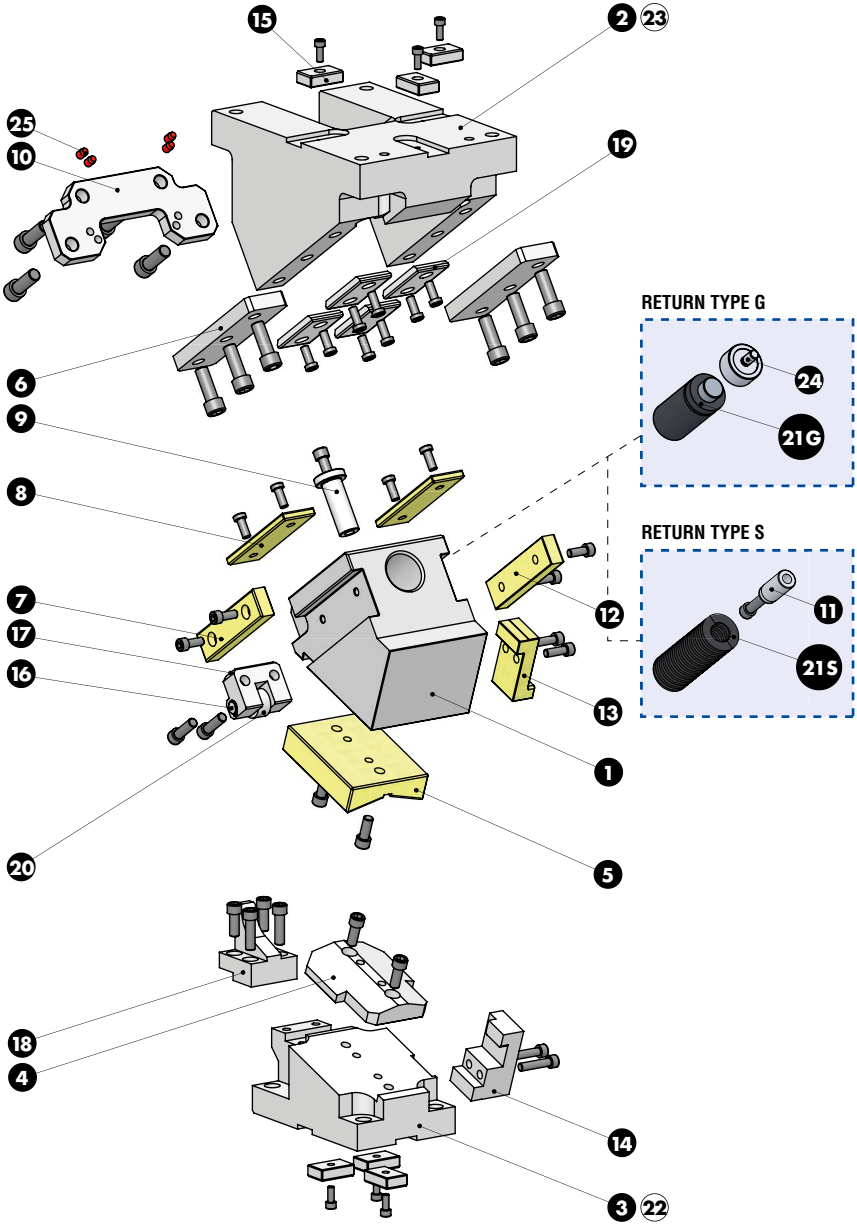

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

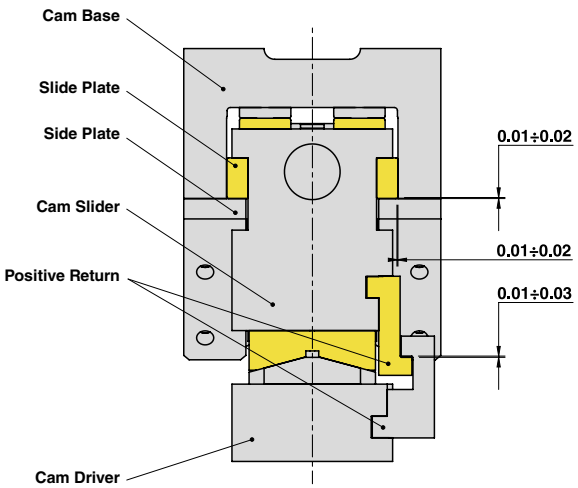

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Base	GG-30	1
3	Cam Driver	GG-30	1
4	Male "V" Driver	CK45	1
5	Female "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Side Plate	CK45	2
7	Slide Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Safety Pin	CK45	1
10	Stopper Plate	St 52	1
11	Spring Guide Pin	CK45	1
12	Slide Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Positive Return	CuZn25Al5 - HB > 190	1
14	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	1
15	Key	CK45	6
16	Shaft	CK45	1
17	Roller Bracket	CK45	1
18	Accelerator	CK45	1
19	Wear Plate	CK45	4
20	Roller	NATR15PP	1
21G	Gas Spring - Return Type G	-	1
21S	Spring - Return Type S	-	1
22	Cam Driver Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4
24	Gas Spring Spacer	CK45	1
25	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

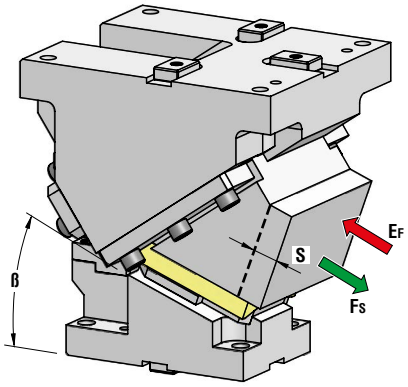

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD180.00	0°	28,68	396	2,29	7,15
CHD180.05	5°	32,26	396	2,29	7,15
CHD180.10	10°	35,90	396	2,29	7,15
CHD180.15	15°	39,65	396	2,29	7,15
CHD180.20	20°	43,59	396	2,29	7,15
CHD180.25	25°	47,78	396	2,29	7,15
CHD180.30	30°	52,33	396	2,29	7,15
CHD180.35	35°	57,36	396	2,29	7,15
CHD180.40	40°	63,05	396	2,29	7,15
CHD180.45	45°	69,64	396	2,29	7,15
CHD180.50	50°	77,49	396	2,29	7,15
CHD180.55	55°	87,17	396	2,29	7,15
CHD180.60	60°	99,62	396	2,29	7,15
CHD180.65	65°	116,51	396	2,29	7,15

***Return Type:** **G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


20 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*
CHD180	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHD180.00	0°	325	130	80	310	25
CHD180.05	5°	319,70	133,26	60	290	25
CHD180.10	10°	319,06	137,79	45	275	25
CHD180.15	15°	322,98	143,56	35	265	20
CHD180.20	20°	326,33	150,51	25	255	15
CHD180.25	25°	329,03	158,61	15	245	10
CHD180.30	30°	325,98	167,78	0	230	0
CHD180.35	35°	322,08	192,95	-15	215	0
CHD180.40	40°	312,26	204,06	-35	195	0
CHD180.45	45°	306,42	216,01	-50	180	0
CHD180.50	50°	294,51	228,71	-70	160	0
CHD180.55	55°	281,46	242,07	-90	140	0
CHD180.60	60°	272,22	255,98	-105	125	0
CHD180.65	65°	261,75	270,34	-120	110	0

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

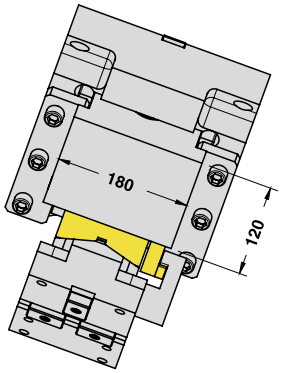


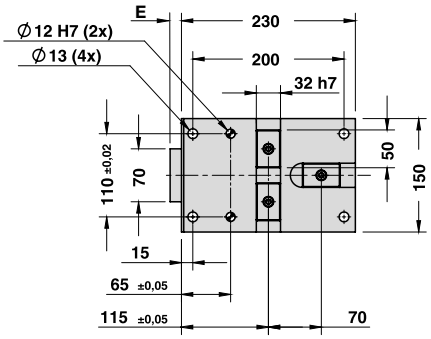


CAM DIAGRAM

WEB




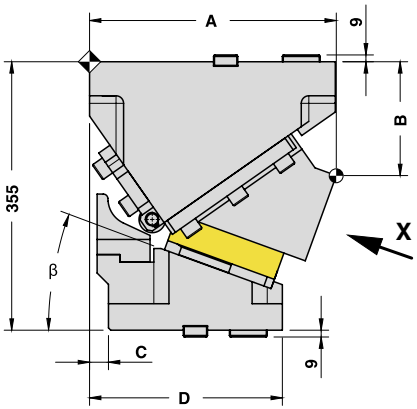

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	55°	28,68	40,96	50
5°	55°	32,26	41,11	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	55°	52,33	47,29	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	55°	63,05	53,47	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	55°	77,49	63,72	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	55°	99,62	81,92	50
65°	55°	116,51	96,91	50

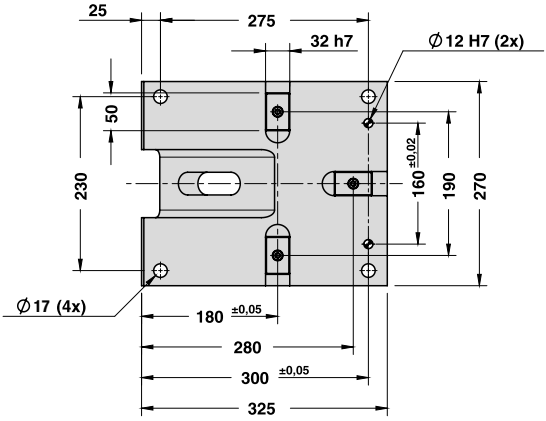


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

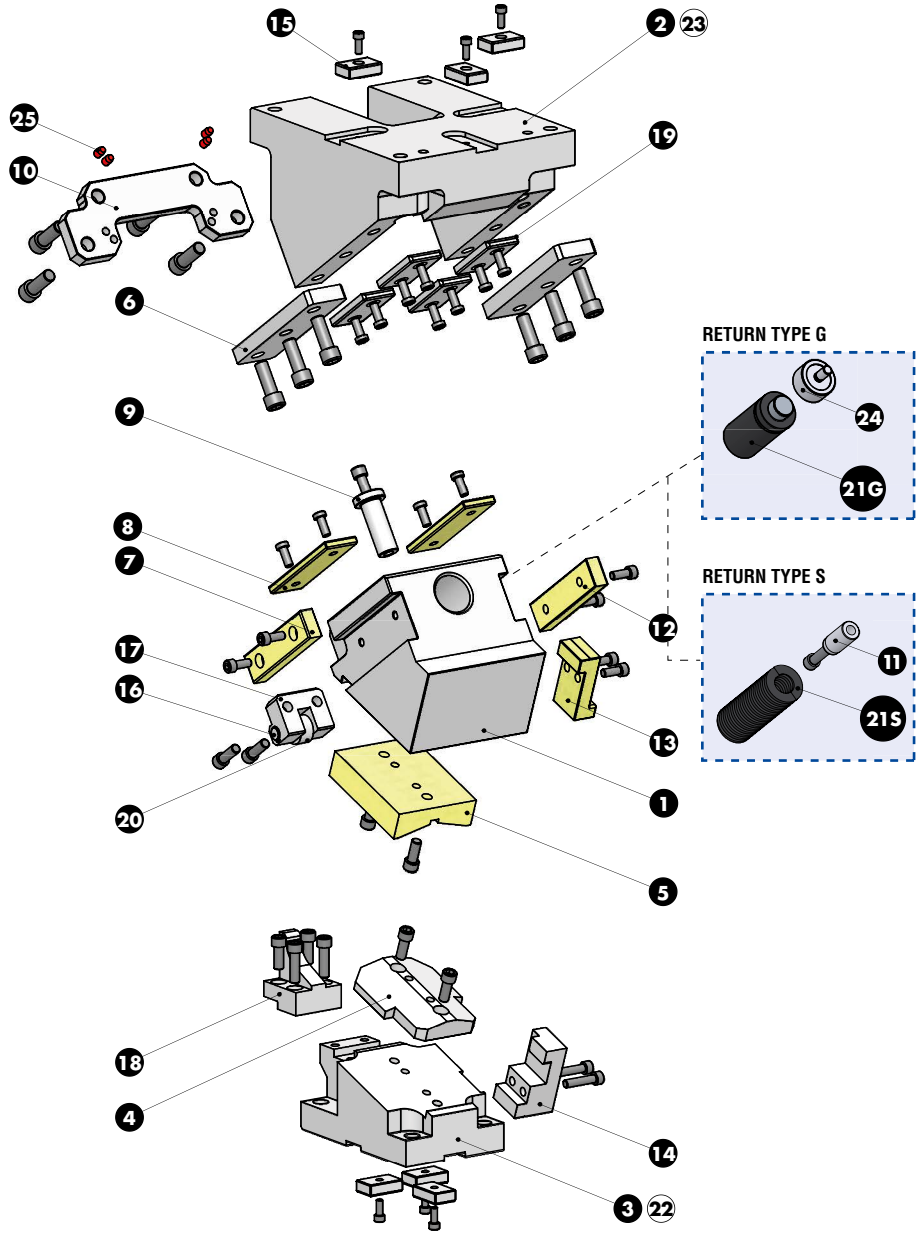

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

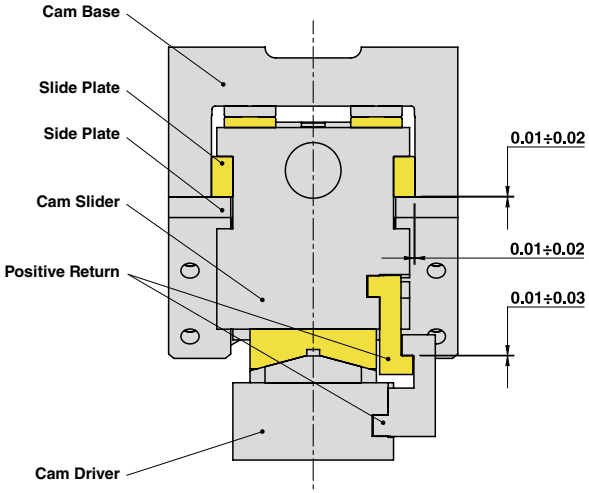

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Base	GG-30	1
3	Cam Driver	GG-30	1
4	Male "V" Driver	CK45	1
5	Female "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Side Plate	CK45	2
7	Slide Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Safety Pin	CK45	1
10	Stopper Plate	St 52	1
11	Spring Guide Pin	CK45	1
12	Slide Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Positive Return	CuZn25Al5 - HB > 190	1
14	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	1
15	Key	CK45	6
16	Shaft	CK45	1
17	Roller Bracket	CK45	1
18	Accelerator	CK45	1
19	Wear Plate	CK45	4
20	Roller	NATR15PP	1
21G	Gas Spring - Return Type G	-	1
21S	Spring - Return Type S	-	1
22	Cam Driver Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4
24	Gas Spring Spacer	CK45	1
25	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

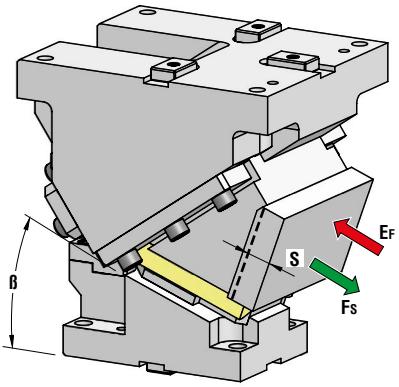

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD200.00	0°	28,68	396	2,29	7,15
CHD200.05	5°	32,26	396	2,29	7,15
CHD200.10	10°	35,90	396	2,29	7,15
CHD200.15	15°	39,65	396	2,29	7,15
CHD200.20	20°	43,59	396	2,29	7,15
CHD200.25	25°	47,78	396	2,29	7,15
CHD200.30	30°	52,33	396	2,29	7,15
CHD200.35	35°	57,36	396	2,29	7,15
CHD200.40	40°	63,05	396	2,29	7,15
CHD200.45	45°	69,64	396	2,29	7,15
CHD200.50	50°	77,49	396	2,29	7,15
CHD200.55	55°	87,17	396	2,29	7,15
CHD200.60	60°	99,62	396	2,29	7,15
CHD200.65	65°	116,51	396	2,29	7,15

***Return Type: G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


20 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*
CHD200	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHD200.00	0°	325	130	80	310	25
CHD200.05	5°	319,70	133,26	60	290	25
CHD200.10	10°	319,06	137,79	45	275	25
CHD200.15	15°	322,98	143,56	35	265	20
CHD200.20	20°	326,33	150,51	25	255	15
CHD200.25	25°	329,03	158,61	15	245	10
CHD200.30	30°	325,98	167,78	0	230	0
CHD200.35	35°	322,08	192,95	-15	215	0
CHD200.40	40°	312,26	204,06	-35	195	0
CHD200.45	45°	306,42	216,01	-50	180	0
CHD200.50	50°	294,51	228,71	-70	160	0
CHD200.55	55°	281,46	242,07	-90	140	0
CHD200.60	60°	272,22	255,98	-105	125	0
CHD200.65	65°	261,75	270,34	-120	110	0

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

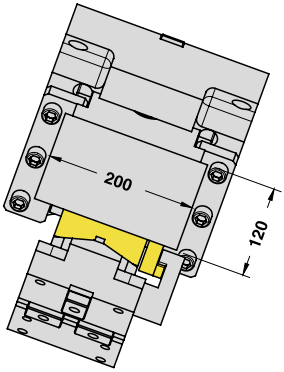


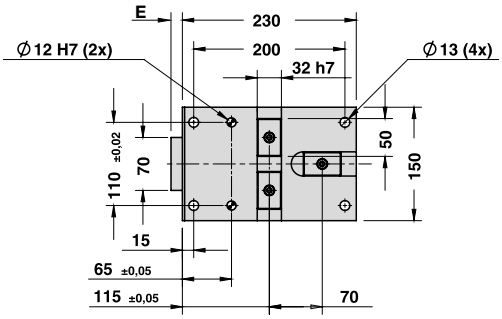


CAM DIAGRAM

WEB




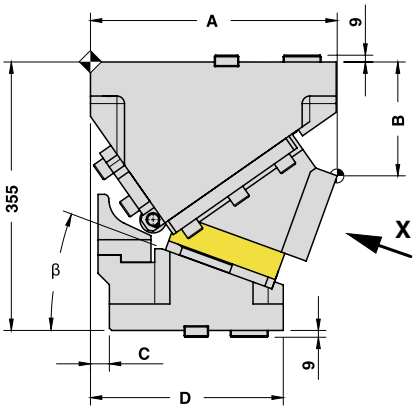

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	55°	28,68	40,96	50
5°	55°	32,26	41,11	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	55°	52,33	47,29	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	55°	63,05	53,47	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	55°	77,49	63,72	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	55°	99,62	81,92	50
65°	55°	116,51	96,91	50

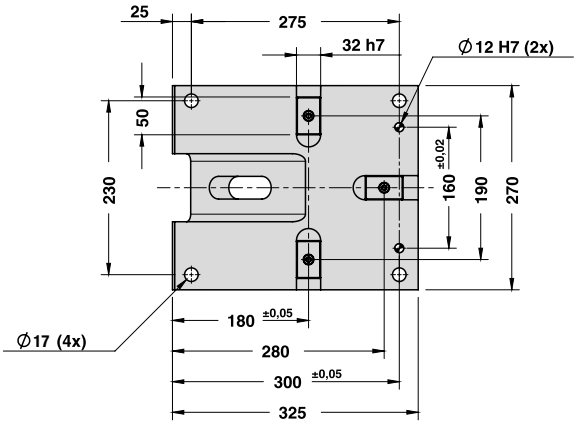


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

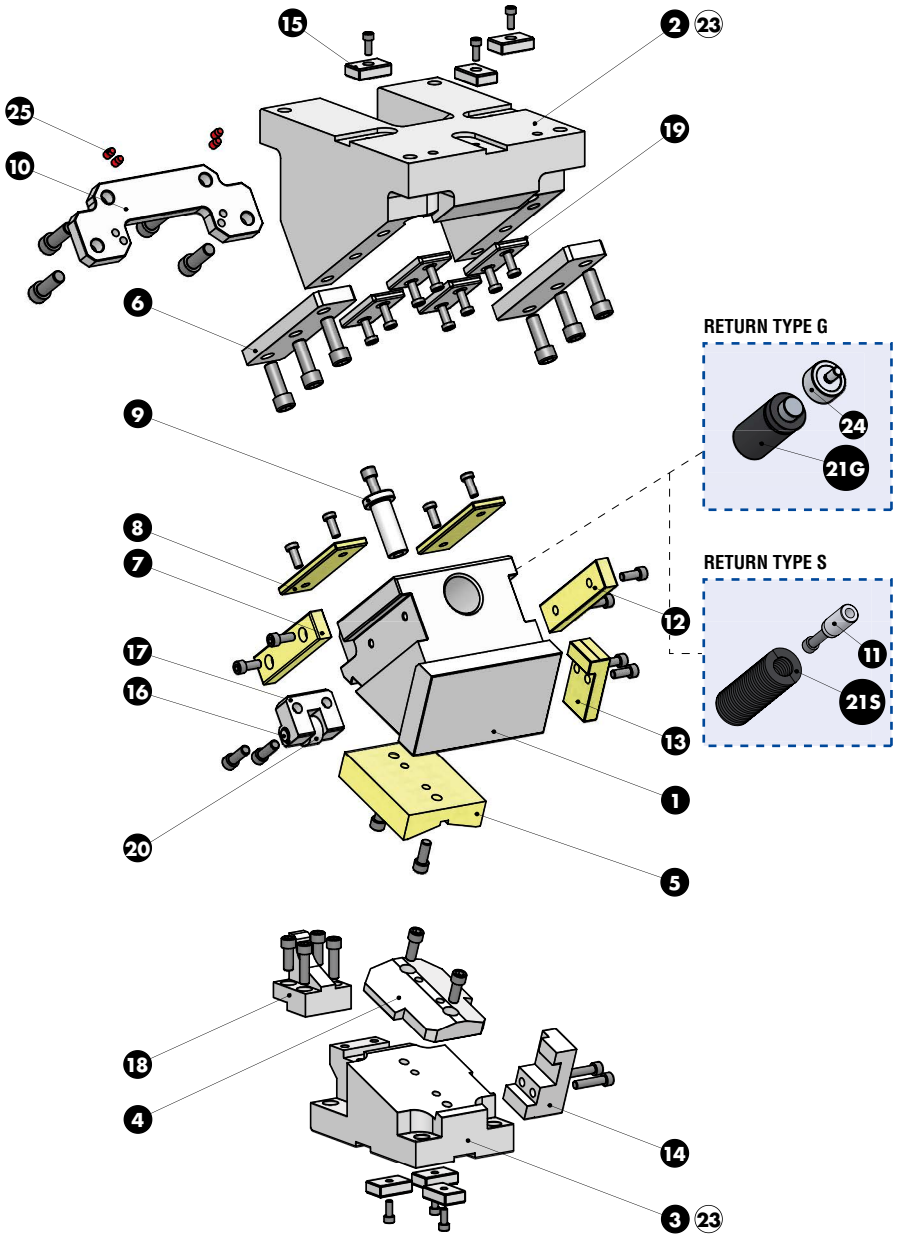

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

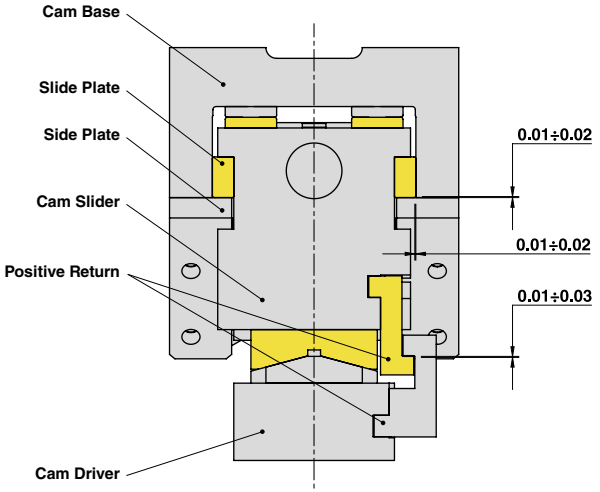

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Base	GG-30	1
3	Cam Driver	GG-30	1
4	Male "V" Driver	CK45	1
5	Female "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Side Plate	CK45	2
7	Slide Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Safety Pin	CK45	1
10	Stopper Plate	St 52	1
11	Spring Guide Pin	CK45	1
12	Slide Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Positive Return	CuZn25Al5 - HB > 190	1
14	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	1
15	Key	CK45	6
16	Shaft	CK45	1
17	Roller Bracket	CK45	1
18	Accelerator	CK45	1
19	Wear Plate	CK45	4
20	Roller	NATR15PP	1
21G	Gas Spring - Return Type G	-	1
21S	Spring - Return Type S	-	1
22	Cam Driver Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4
24	Gas Spring Spacer	CK45	1
25	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

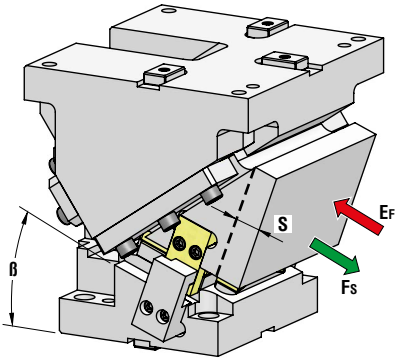

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD250.00	0°	28,68	645	4,58	14,30
CHD250.05	5°	32,26	645	4,58	14,30
CHD250.10	10°	35,90	645	4,58	14,30
CHD250.15	15°	39,65	645	4,58	14,30
CHD250.20	20°	43,59	645	4,58	14,30
CHD250.25	25°	47,78	645	4,58	14,30
CHD250.30	30°	52,33	645	4,58	14,30
CHD250.35	35°	57,36	645	4,58	14,30
CHD250.40	40°	63,05	645	4,58	14,30
CHD250.45	45°	69,64	645	4,58	14,30
CHD250.50	50°	77,49	645	4,58	14,30
CHD250.55	55°	87,17	645	4,58	14,30
CHD250.60	60°	99,62	645	4,58	14,30
CHD250.65	65°	116,51	645	4,58	14,30

***Return Type: G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


20 ORDER EXAMPLE

Art.	Work Angle = 5°	Return Type*
CHD250	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHD250.00	0°	325	90	80	310	25
CHD250.05	5°	323,19	93,41	60	290	25
CHD250.10	10°	326,01	98,40	45	275	25
CHD250.15	15°	333,33	104,92	35	265	20
CHD250.20	20°	340,02	112,93	25	255	15
CHD250.25	25°	345,94	122,35	15	245	10
CHD250.30	30°	345,98	133,14	0	230	0
CHD250.35	35°	345,03	160,19	-15	215	0
CHD250.40	40°	337,97	173,42	-35	195	0
CHD250.45	45°	334,71	187,72	-50	180	0
CHD250.50	50°	325,15	202,99	-70	160	0
CHD250.55	55°	314,23	219,12	-90	140	0
CHD250.60	60°	306,86	235,98	-105	125	0
CHD250.65	65°	298	253,44	-120	110	0


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

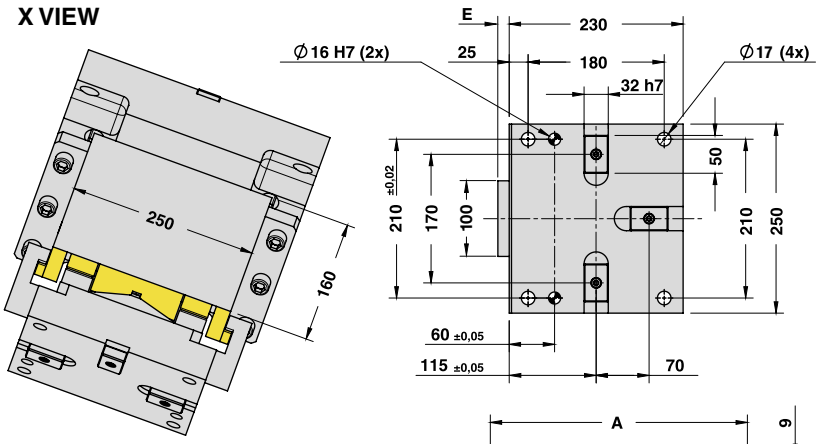


CAM DIAGRAM

WEB




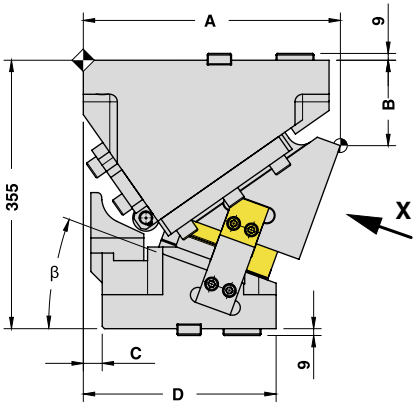

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	55°	28,68	40,96	50
5°	55°	32,26	41,11	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	55°	52,33	47,29	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	55°	63,05	53,47	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	55°	77,49	63,72	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	55°	99,62	81,92	50
65°	55°	116,51	96,91	50

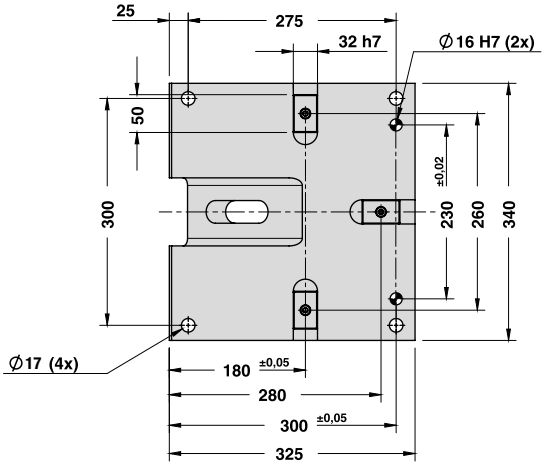


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

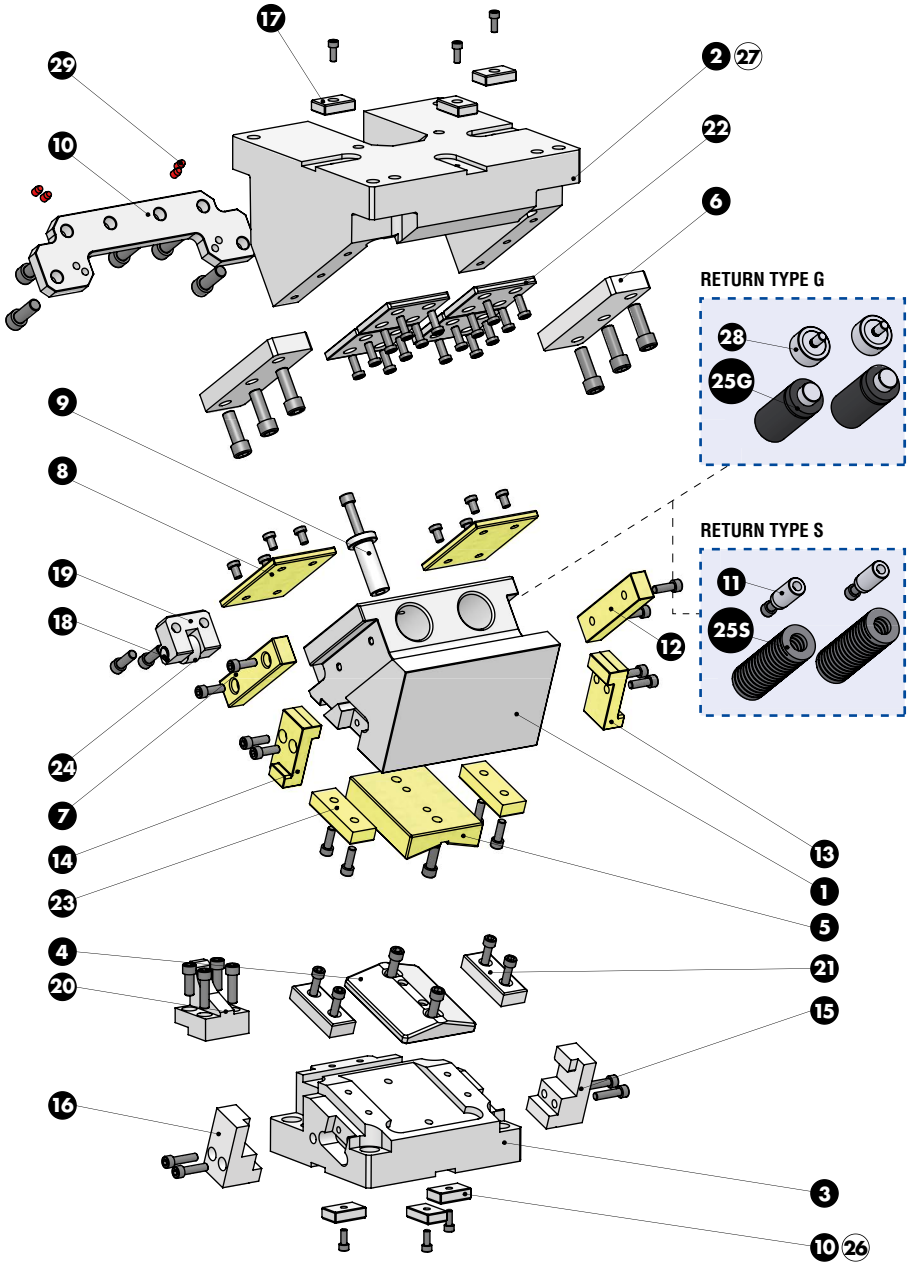

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

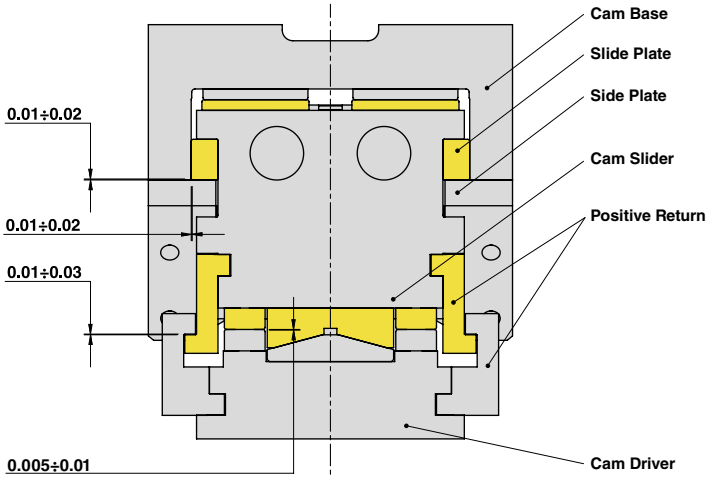

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Base	GG-30	1
3	Cam Driver	GG-30	1
4	Male "V" Driver	CK45	1
5	Female "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Side Plate	CK45	2
7	Slide Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Safety Pin	CK45	1
10	Stopper Plate	St 52	1
11	Spring Guide Pin	CK45	2
12	Slide Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Positive Return R	CuZn25Al5 - HB > 190	1
14	Positive Return L	CuZn25Al5 - HB > 190	1
15	Positive Return R	42CrMo4 Nitrided	1
16	Positive Return L	42CrMo4 Nitrided	1
17	Key	CK45	6
18	Shaft	CK45	1
19	Roller Bracket	CK45	1
20	Accelerator	CK45	1
21	Wear Plate	CK45	2
22	Wear Plate	CK45	4
23	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
24	Roller	NATR15PP	1
25G	Gas Spring - Return Type G	-	2
25S	Spring - Return Type S	-	2
26	Cam Driver Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4
27	Cam Base Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4
28	Gas Spring Spacer	CK45	2
29	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

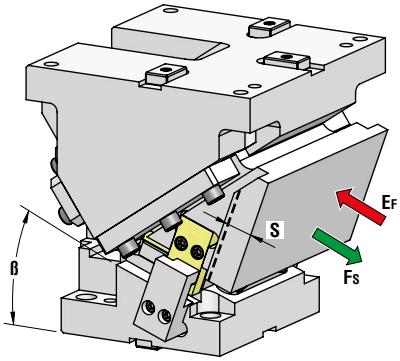

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				Ef	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHD300.00	0°	28,68	645	4,58	14,30
CHD300.05	5°	32,26	645	4,58	14,30
CHD300.10	10°	35,90	645	4,58	14,30
CHD300.15	15°	39,65	645	4,58	14,30
CHD300.20	20°	43,59	645	4,58	14,30
CHD300.25	25°	47,78	645	4,58	14,30
CHD300.30	30°	52,33	645	4,58	14,30
CHD300.35	35°	57,36	645	4,58	14,30
CHD300.40	40°	63,05	645	4,58	14,30
CHD300.45	45°	69,64	645	4,58	14,30
CHD300.50	50°	77,49	645	4,58	14,30
CHD300.55	55°	87,17	645	4,58	14,30
CHD300.60	60°	99,62	645	4,58	14,30
CHD300.65	65°	116,51	645	4,58	14,30

***Return Type: G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


20 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*
CHD300	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHD300.00	0°	325	90	80	310	25
CHD300.05	5°	323,19	93,41	60	290	25
CHD300.10	10°	326,01	98,40	45	275	25
CHD300.15	15°	333,33	104,92	35	265	20
CHD300.20	20°	340,02	112,93	25	255	15
CHD300.25	25°	345,94	122,35	15	245	10
CHD300.30	30°	345,98	133,14	0	230	0
CHD300.35	35°	345,03	160,19	-15	215	0
CHD300.40	40°	337,97	173,42	-35	195	0
CHD300.45	45°	334,71	187,72	-50	180	0
CHD300.50	50°	325,15	202,99	-70	160	0
CHD300.55	55°	314,23	219,12	-90	140	0
CHD300.60	60°	306,86	235,98	-105	125	0
CHD300.65	65°	298	253,44	-120	110	0

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

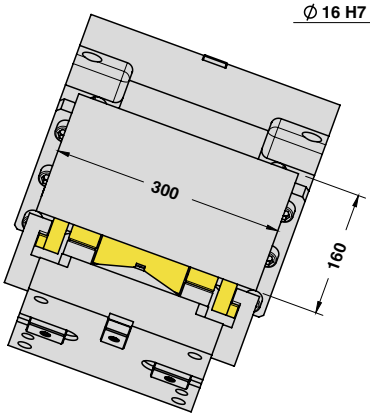


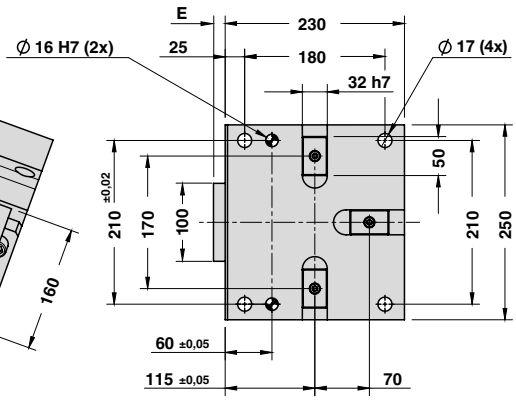


CAM DIAGRAM

WEB




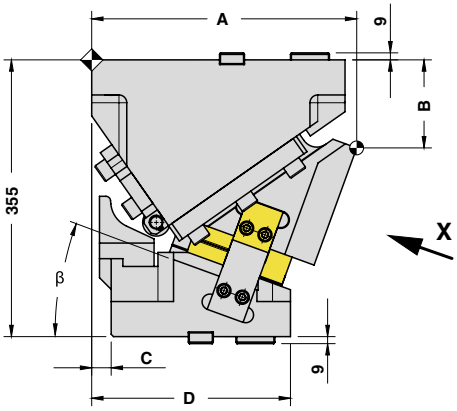

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	55°	28,68	40,96	50
5°	55°	32,26	41,11	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	55°	52,33	47,29	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	55°	63,05	53,47	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	55°	77,49	63,72	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	55°	99,62	81,92	50
65°	55°	116,51	96,91	50

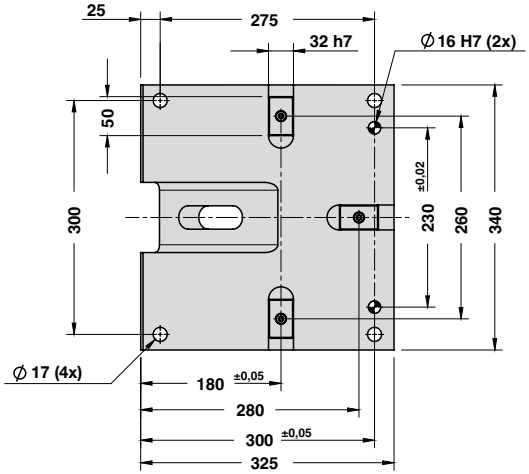


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

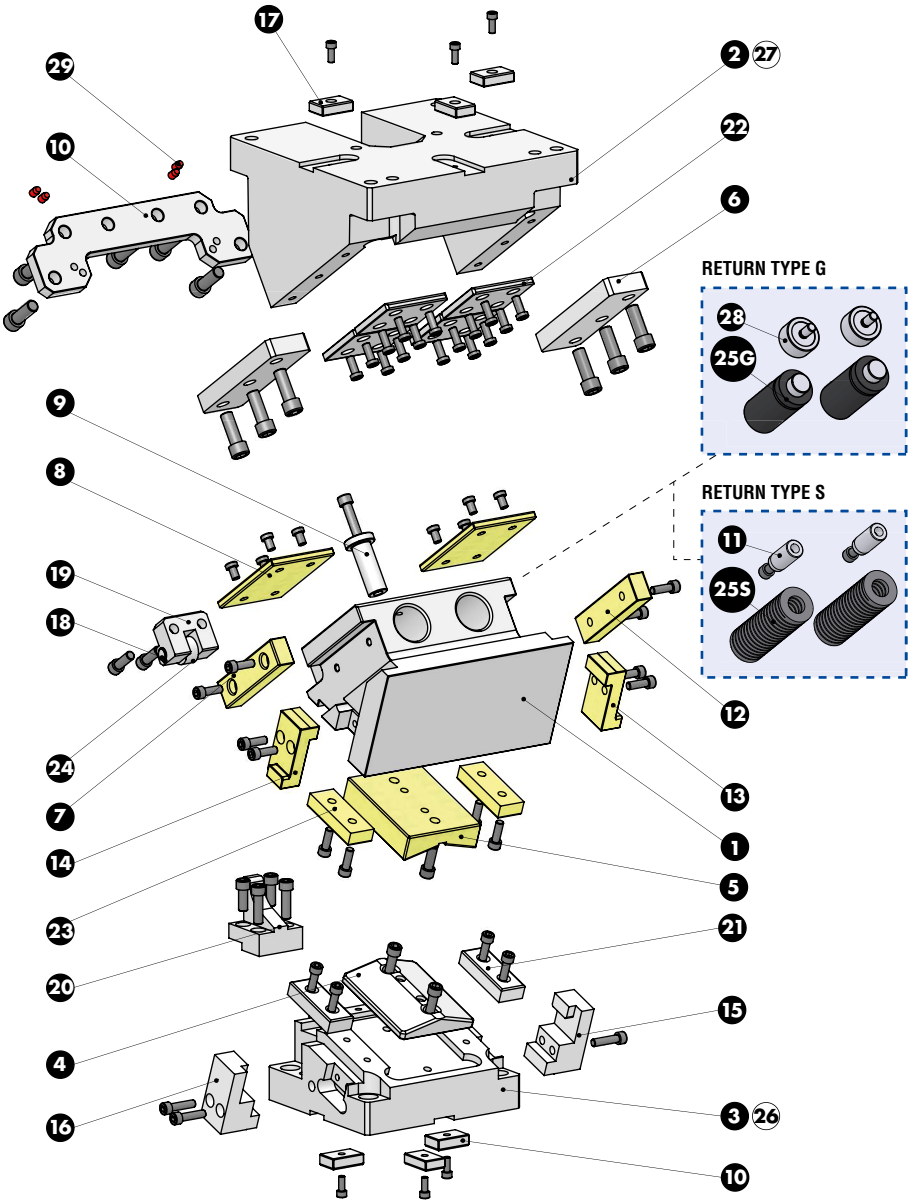

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

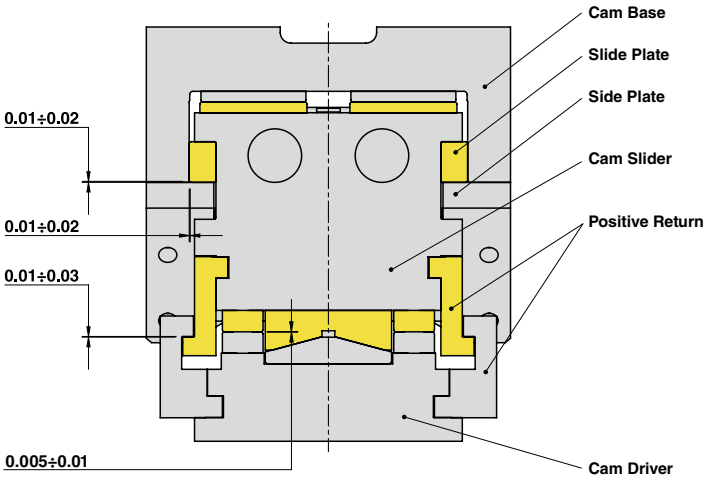

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Base	GG-30	1
3	Cam Driver	GG-30	1
4	Male "V" Driver	CK45	1
5	Female "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Side Plate	CK45	2
7	Slide Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Safety Pin	CK45	1
10	Stopper Plate	St 52	1
11	Spring Guide Pin	CK45	2
12	Slide Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Positive Return R	CuZn25Al5 - HB > 190	1
14	Positive Return L	CuZn25Al5 - HB > 190	1
15	Positive Return R	42CrMo4 Nitrided	1
16	Positive Return L	42CrMo4 Nitrided	1
17	Key	CK45	6
18	Shaft	CK45	1
19	Roller Bracket	CK45	1
20	Accelerator	CK45	1
21	Wear Plate	CK45	2
22	Wear Plate	CK45	4
23	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
24	Roller	NATR15PP	1
25G	Gas Spring - Return Type G	-	2
25S	Spring - Return Type S	-	2
26	Cam Driver Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4
27	Cam Base Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4
28	Gas Spring Spacer	CK45	2
29	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4



Cam Units CHV
Schieber CHV
Unità a Camme CHV

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX

EUROPEAN PATENT EP2241387


OMCR CODE	Work Angle β	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN) Fs	Extraction Force (kN) Ef	Page number
CHV050	0°÷75° (5° steps)	50	175÷195	50x100	92÷110	4,5÷6,1	720
CHV060	0°÷75° (5° steps)	60	210	60x100	136÷143	5,1÷6,2	724
CHV085	0°÷75° (5° steps)	85	225	85x120	229÷293	7,10÷12	728
CHV110	0°÷75° (5° steps)	110	275	110x160	357÷407	6,2÷16,8	732
CHV150	0°÷75° (5° steps)	150	300	150x160	421÷584	17,3÷20,8	736
CHV180	0°÷75° (5° steps)	180	300	180x160	474÷598	17,1÷20,5	740
CHV220	0°÷75° (5° steps)	220	300	220x160	635÷732	16,6÷46,2	744
CHV260	0°÷75° (5° steps)	260	300	260x160	536÷767	16,6÷46,2	748
CHV330	0°÷75° (5° steps)	330	375	330x180	1005÷1020	46,5÷94,9	752
CHV400	0°÷75° (5° steps)	400	375	400x180	1052÷1055	48÷87,1	756
CHV500	0°÷75° (5° steps)	500	375	500x180	1155	64,5÷87,0	760
CHV600	0°÷75° (5° steps)	600	400	600x200	1202	84,2÷98,2	766





Leading edge five axis machines

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

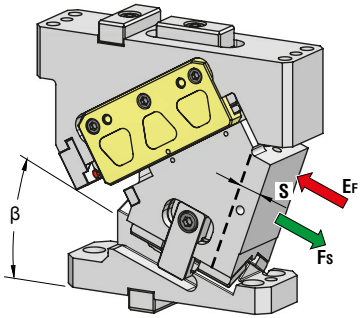

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHV050.00	0°	28,93	92	4,5
CHV050.05	5°	31,94	92	4,8
CHV050.10	10°	35,00	92	4,8
CHV050.15	15°	38,16	92	4,8
CHV050.20	20°	41,47	92	4,8
CHV050.25	25°	45,00	92	4,8
CHV050.30	30°	48,83	92	4,8
CHV050.35	35°	53,06	92	4,8
CHV050.40	40°	57,85	92	4,8
CHV050.45	45°	63,40	92	4,8
CHV050.50	50°	62,23	92	4,6
CHV050.55	55°	59,28	98	4,7
CHV050.60	60°	60,00	104	5,1
CHV050.65	65°	59,16	110	5,3
CHV050.70	70°	58,48	110	5,7
CHV050.75	75°	57,96	110	6,1

OPTION CODE	
SW	60 mm


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	OPTION CODE
CHV050	05	SW60

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)													
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CHV050.00	0°	170	57	38	193	155	129	120	60	162	160	180	175	68,5	20
CHV050.05	5°	173,89	60,44	35	190	155	129	120	60	167	165	185	175	68,5	20
CHV050.10	10°	177,66	64,77	32	187	155	129	120	60	172	170	190	175	68,5	20
CHV050.15	15°	180,31	67,99	28	183	155	129	120	60	177	175	195	175	68,5	20
CHV050.20	20°	180,87	71,09	22	177	155	129	120	60	177	175	195	175	68,5	20
CHV050.25	25°	180,34	74,06	16	171	155	129	120	60	177	175	195	175	68,5	20
CHV050.30	30°	180,72	76,89	10	165	155	129	120	60	179	177	197	175	68,5	20
CHV050.35	35°	179,04	79,58	3	158	155	129	120	60	179	177	197	175	68,5	20
CHV050.40	40°	176,31	83,12	-9	146	155	129	120	60	179	177	197	175	68,5	20
CHV050.45	45°	172,54	85,51	-18	137	155	129	120	60	177	175	195	175	68,5	20
CHV050.50	50°	161,73	93,74	-33	122	155	129	120	60	172	170	190	180	68,5	20
CHV050.55	55°	168,28	97,72	-39	116	155	129	120	45	172	170	190	185	75	80
CHV050.60	60°	173,67	104,06	-49	106	155	129	120	45	172	170	190	190	85	80
CHV050.65	65°	169,28	113,98	-53	92	145	119	110	45	172	170	190	195	90	80
CHV050.70	70°	166,95	124,76	-63	72	135	109	100	45	172	170	190	195	100	90
CHV050.75	75°	165,42	134,11	-68	67	135	109	100	45	172	170	190	195	100	90

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

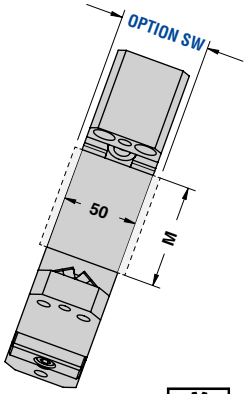


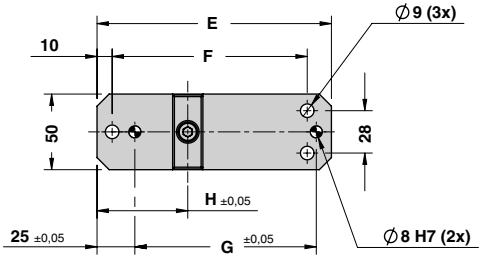


CAM DIAGRAM

WEB




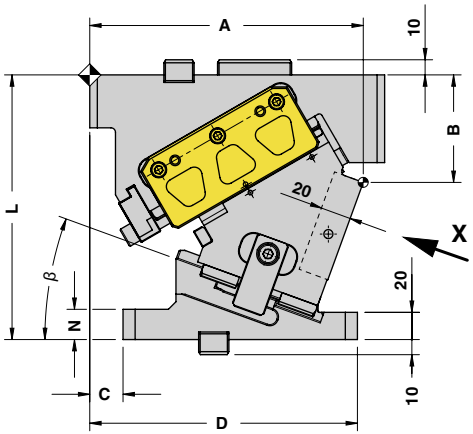

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	28,93	34,47	45
5°	50°	31,94	34,60	45
10°	50°	35,00	35,00	45
15°	50°	38,16	35,69	45
20°	50°	41,47	36,68	45
25°	50°	45,00	38,04	45
30°	50°	48,83	39,80	45
35°	50°	53,06	42,08	45
40°	50°	57,85	45,00	45
45°	50°	63,40	48,75	45
50°	50°	62,23	47,67	40
55°	55°	59,28	48,56	34
60°	60°	60,00	51,96	30
65°	65°	59,16	53,61	25
70°	70°	58,48	54,95	20
75°	75°	57,96	55,98	15

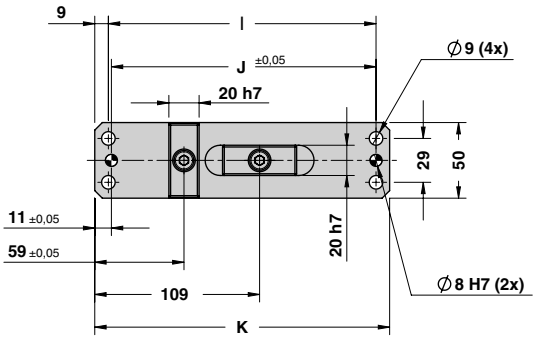


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

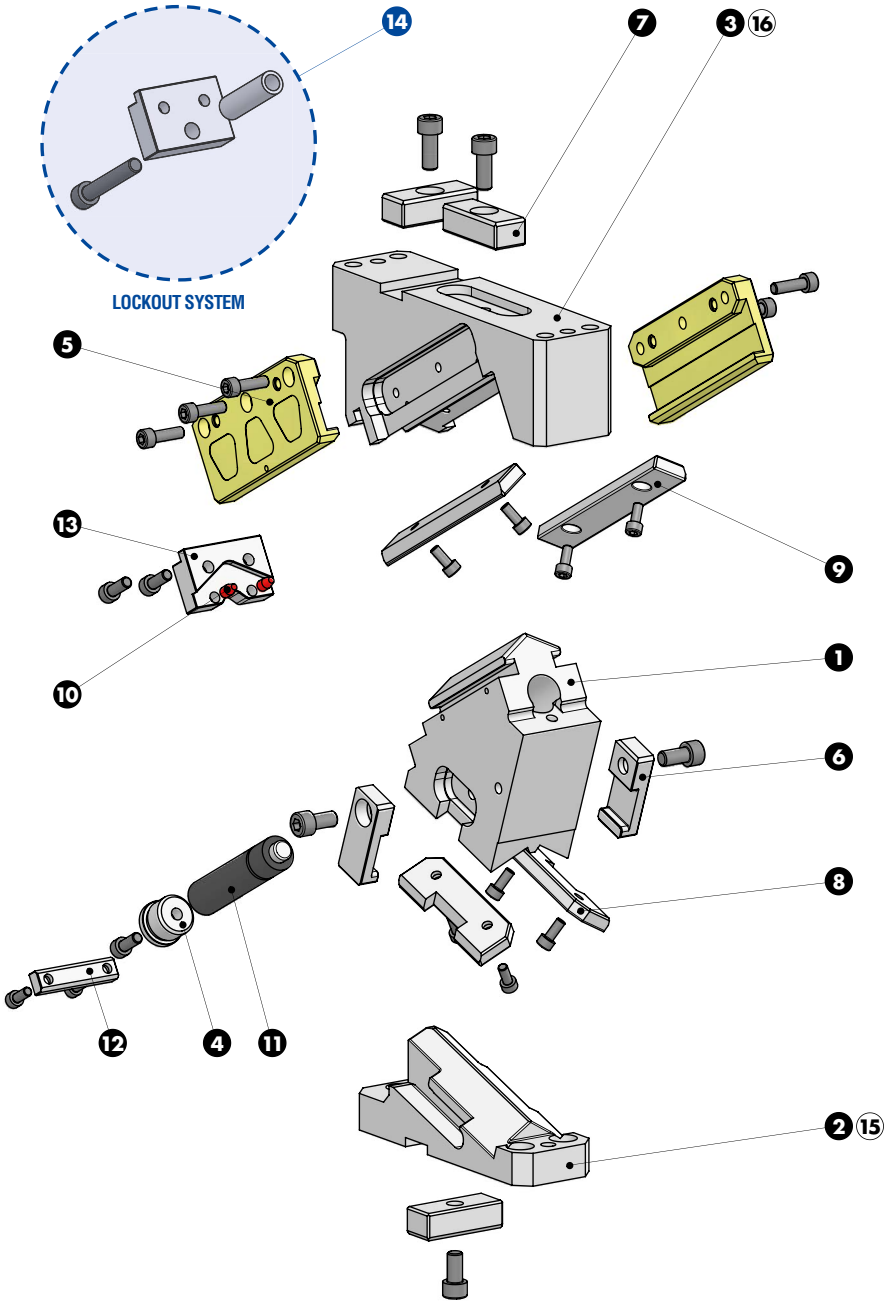

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

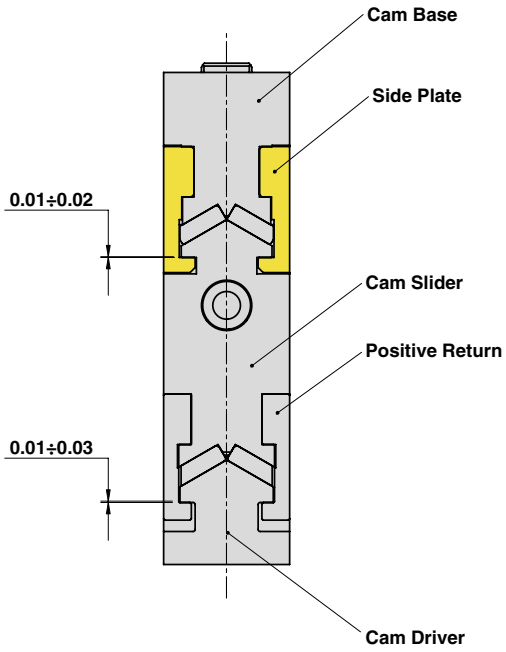

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Spring spacer	CK45	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	3
8	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
9	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
10	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
11	Gas Spring	-	1
12	Safety plate	CK45	1
13	Stopper plate	CK45	1
14	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
15	Cam Driver Fixing Screws M8x25 DIN 912 Cl. 12.9	-	3
16	Cam Base Fixing Screws M8x30 DIN 912 Cl. 12.9	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

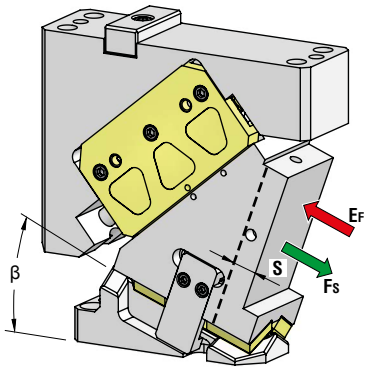

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHV060.00	0°	19,28	136	5,1
CHV060.05	5°	21,29	137	5,1
CHV060.10	10°	21,54	138	5,4
CHV060.15	15°	23,79	139	5,4
CHV060.20	20°	24,46	140	5,7
CHV060.25	25°	27,12	141	5,7
CHV060.30	30°	30	142	5,7
CHV060.35	35°	31,72	143	5,9
CHV060.40	40°	35,49	143	5,9
CHV060.45	45°	38,45	143	6,0
CHV060.50	50°	43,86	142	6,0
CHV060.55	55°	49,15	142	6,1
CHV060.60	60°	57,96	142	6,1
CHV060.65	65°	68,57	142	6,2
CHV060.70	70°	70,60	141	6,2
CHV060.75	75°	76,10	141	6,2


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV060	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)										
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CHV060.00	0°	175	55	25	180	155	105	120	180	175	62,5	205
CHV060.05	5°	179,26	57,37	25	175	150	105	120	180	175	62,5	205
CHV060.10	10°	183,30	60,10	25	170	145	105	120	180	175	62,5	205
CHV060.15	15°	189,68	63,51	25	165	140	105	120	180	175	62,5	205
CHV060.20	20°	190,59	76,57	25	165	140	105	120	180	175	62,5	205
CHV060.25	25°	193,79	80,25	25	150	125	80	95	180	175	62,5	205
CHV060.30	30°	196,65	84,20	25	150	125	80	95	180	175	62,5	205
CHV060.35	35°	199,16	88,38	25	140	115	80	95	180	175	62,5	205
CHV060.40	40°	198,08	96,60	10	120	110	65	80	195	190	62,5	220
CHV060.45	45°	225,96	104,39	40	145	105	65	80	210	205	92,5	235
CHV060.50	50°	211,71	113,44	10	115	105	50	65	195	190	77,5	220
CHV060.55	55°	212,11	117,54	10	115	105	50	70	195	190	77,5	220
CHV060.60	60°	203,48	126,65	10	102	92	50	65	195	190	77,5	220
CHV060.65	65°	202,75	129,98	10	95	85	50	65	195	190	77,5	220
CHV060.70	70°	205,54	146,39	10	95	85	20	35	195	190	62,5	220
CHV060.75	75°	204,77	151,21	10	90	80	20	35	210	205	62,5	235

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




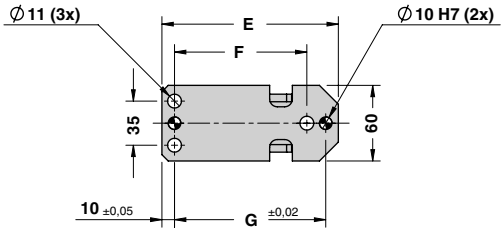


CAM DIAGRAM

WEB




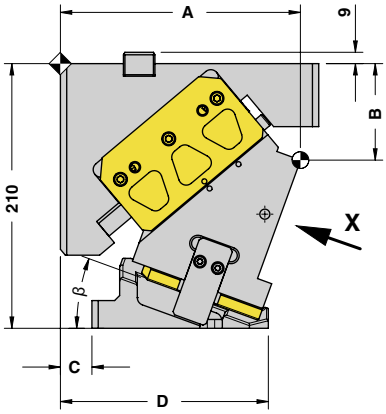

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	19,28	22,98	30
5°	50°	21,29	23,07	30
10°	55°	21,54	24,95	30
15°	55°	23,79	25,44	30
20°	60°	24,46	27,65	30
25°	60°	27,12	28,67	30
30°	60°	30,00	30,00	30
35°	65°	31,72	33,19	30
40°	65°	35,49	35,49	30
45°	70°	38,45	39,87	30
50°	70°	43,86	43,86	30
55°	75°	49,15	50,52	30
60°	75°	57,96	57,96	30
65°	80°	68,57	69,91	30
70°	85°	70,60	72,82	25
75°	85°	76,10	76,98	20

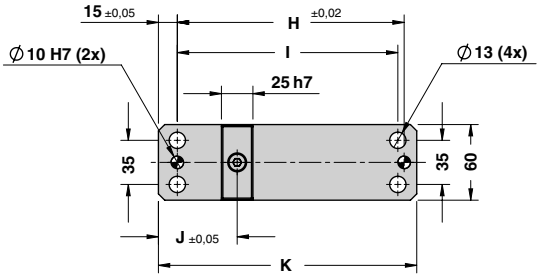


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

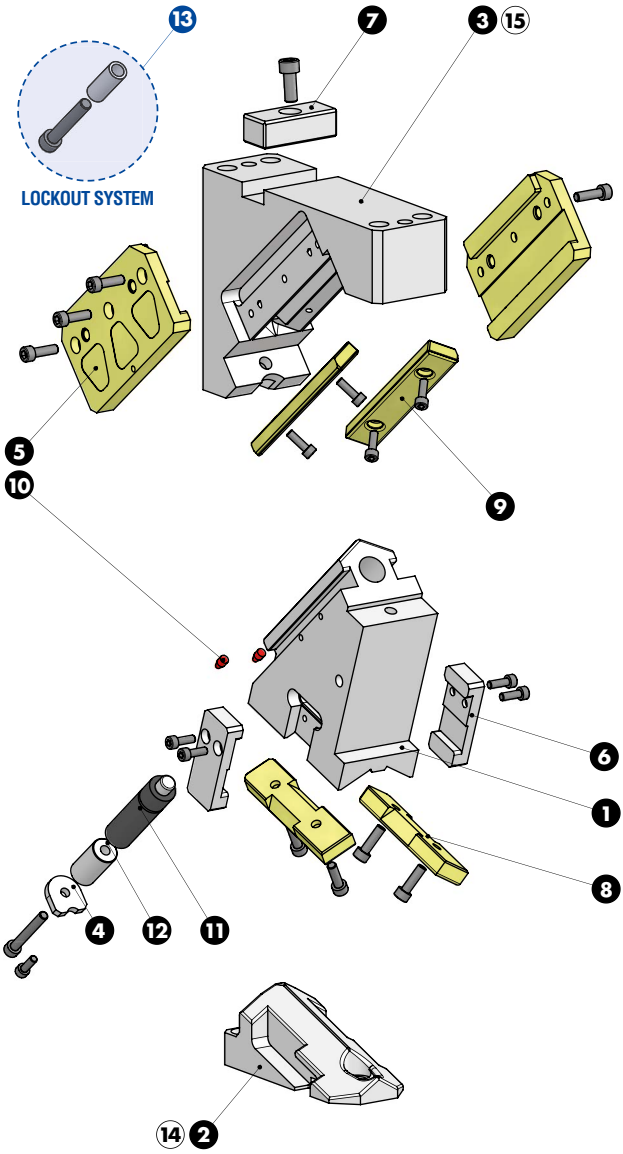

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

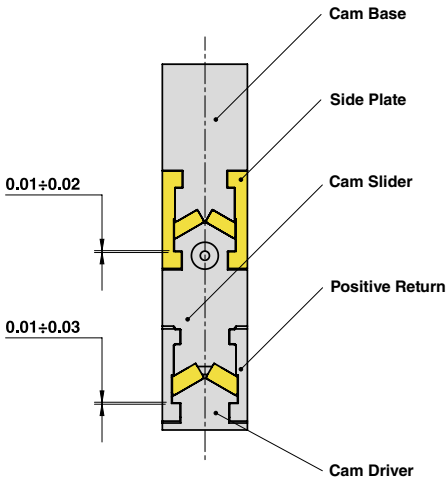

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
11	Gas Spring	-	1
12	Spring Spacer	CK45	1
13	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
14	Cam Driver Fixing Screws M10x30 DIN 912	-	3
15	Cam Base Fixing Screws M12x60 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

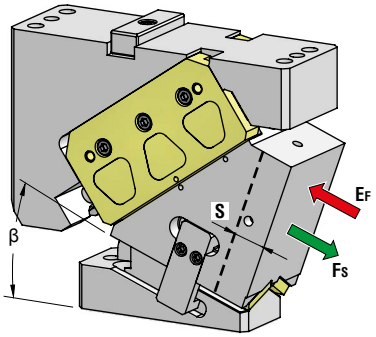

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
	β	S	FS	EF Gas Spring
CHV085.00	0°	30,85	230	10,0
CHV085.05	5°	34,07	230	10,0
CHV085.10	10°	34,46	230	10,5
CHV085.15	15°	38,07	230	10,5
CHV085.20	20°	41,84	230	10,5
CHV085.25	25°	43,38	229	11,0
CHV085.30	30°	48	229	11,0
CHV085.35	35°	50,75	229	11,4
CHV085.40	40°	56,79	237	11,4
CHV085.45	45°	42,30	245	11,5
CHV085.50	50°	48,24	253	11,5
CHV085.55	55°	54,06	261	11,8
CHV085.60	60°	63,75	269	11,8
CHV085.65	65°	75,42	277	11,9
CHV085.70	70°	95,02	285	11,9
CHV085.75	75°	95,13	293	12,0


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV085	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)											
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CHV085.00	0°	238	60	55	230	175	35	90	25	130	225	82	255
CHV085.05	5°	243,28	64,18	55	225	170	35	90	25	130	225	88	255
CHV085.10	10°	247,73	73,75	55	215	160	35	90	25	130	225	88	255
CHV085.15	15°	252,64	78,77	55	210	155	35	90	25	130	225	97	255
CHV085.20	20°	259,24	79,51	55	210	155	35	90	25	130	225	103	255
CHV085.25	25°	262,37	90,08	40	195	155	35	90	25	130	255	103	285
CHV085.30	30°	272,11	87,71	40	195	155	35	90	25	130	255	112	285
CHV085.35	35°	277,45	94,87	40	195	155	35	90	25	130	255	112	285
CHV085.40	40°	282,59	102,49	40	195	155	35	90	25	130	255	122,5	285
CHV085.45	45°	245,4	117,6	0	150	150	35	70	25	110	235	92	265
CHV085.50	50°	247,12	127,38	0	135	135	35	70	25	110	235	96,5	265
CHV085.55	55°	263	126,74	0	135	135	35	70	25	110	235	96,5	265
CHV085.60	60°	267,02	136,11	0	135	135	35	70	25	110	235	104	265
CHV085.65	65°	257,06	147,15	0	126	126	35	60	25	100	235	104	265
CHV085.70	70°	248,86	160,81	5	114	109	15	40	35	60	245	82,5	275
CHV085.75	75°	251,61	181,07	5	114	109	15	40	35	60	245	82,5	275

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




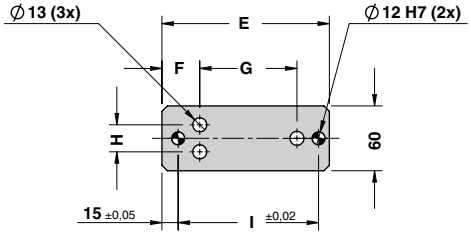


CAM DIAGRAM

WEB




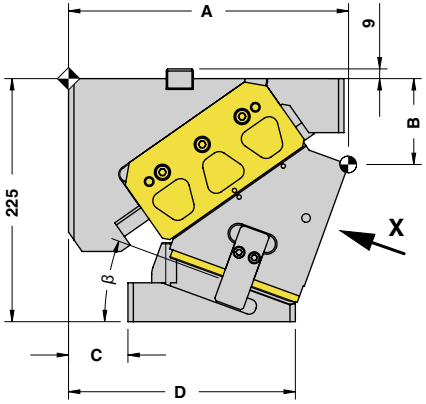

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	30,85	36,77	48
5°	50°	34,07	36,91	48
10°	55°	34,46	39,93	48
15°	55°	38,07	40,71	48
20°	55°	41,84	41,84	48
25°	60°	43,38	45,87	48
30°	60°	48,00	48,00	48
35°	65°	50,75	53,11	48
40°	65°	56,79	56,79	48
45°	70°	42,30	43,85	33
50°	70°	48,24	48,24	33
55°	75°	54,06	55,57	33
60°	75°	63,75	63,75	33
65°	80°	75,42	76,90	33
70°	80°	95,02	95,02	33
75°	85°	95,13	96,23	25

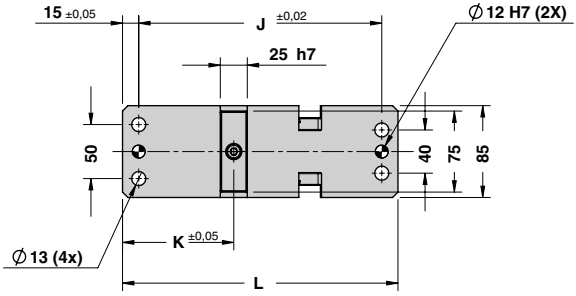


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

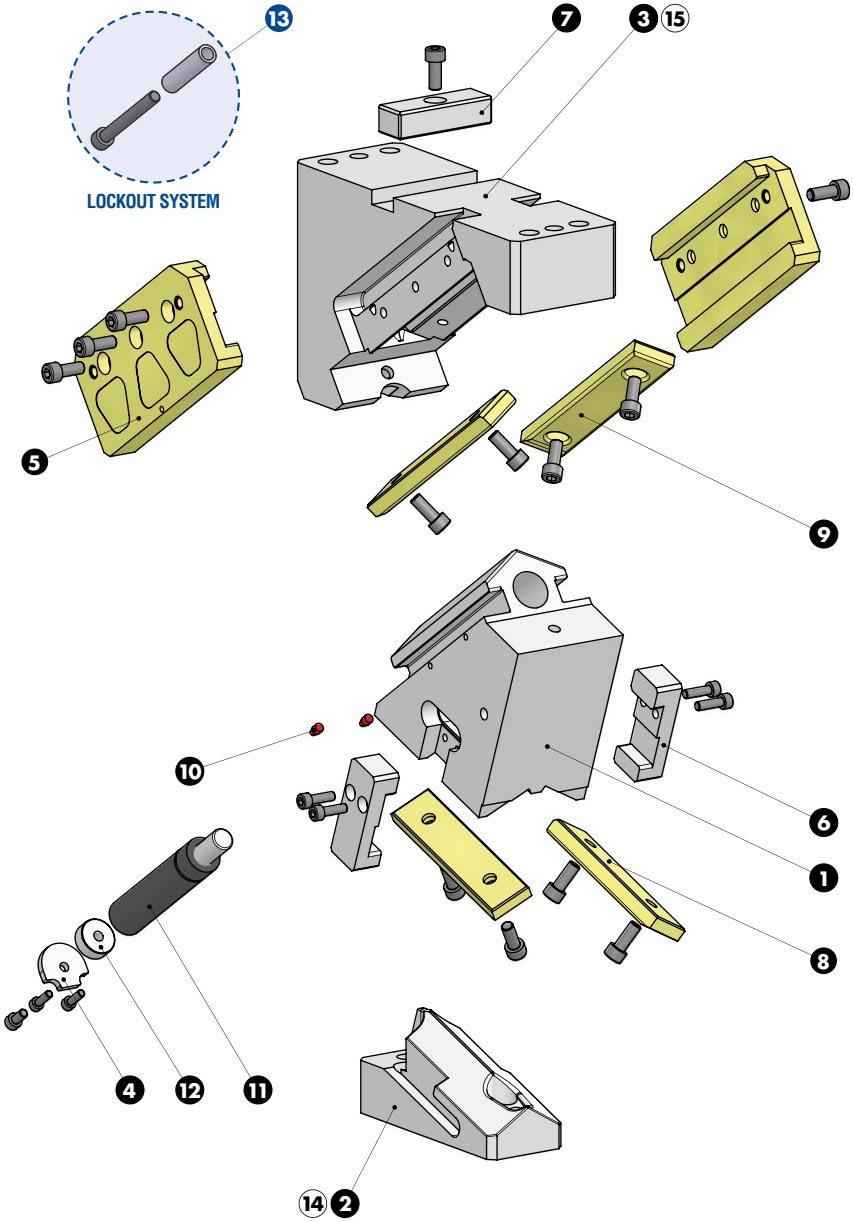

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

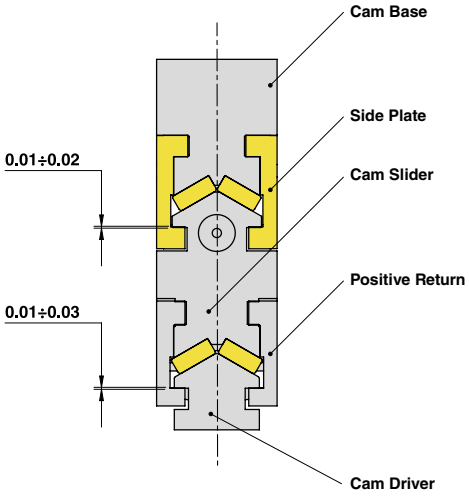

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	1
8	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
11	Gas Spring	-	1
12	Spring Spacer	CK45	1
13	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
14	Cam Driver Fixing Screws M12x35 DIN 912	-	3
15	Cam Base Fixing Screws M12x65 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

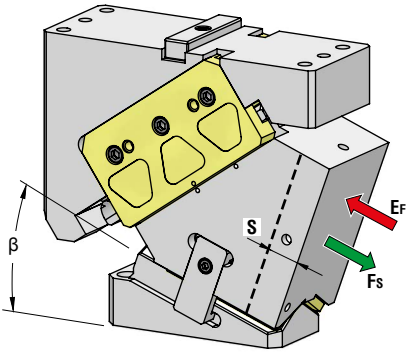

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				E_F
	β	S	F_S	Gas Spring
CHV110.00	0°	30,85	357	11,4
CHV110.05	5°	34,07	366	11,4
CHV110.10	10°	34,46	369	12,2
CHV110.15	15°	38,07	372	12,2
CHV110.20	20°	41,84	375	12,2
CHV110.25	25°	43,38	378	12,8
CHV110.30	30°	48	381	12,8
CHV110.35	35°	50,75	384	13,4
CHV110.40	40°	56,79	387	13,4
CHV110.45	45°	61,52	390	13,6
CHV110.50	50°	48,24	393	13,6
CHV110.55	55°	54,06	396	13,6
CHV110.60	60°	63,75	399	14,0
CHV110.65	65°	75,42	402	14,3
CHV110.70	70°	95,02	405	14,4
CHV110.75	75°	95,13	407	14,4


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV110	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)												
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CHV110.00	0°	278	70	60	270	210	85	35	15	155	15	255	97,5	290
CHV110.05	5°	285,45	74,28	60	265	205	85	35	15	155	15	255	117	290
CHV110.10	10°	292,94	79,21	60	255	195	85	35	15	155	15	255	124,5	290
CHV110.15	15°	300,41	84,79	60	250	190	85	35	15	155	15	255	133,5	290
CHV110.20	20°	307,80	91,02	60	245	185	85	35	15	155	15	255	141	290
CHV110.25	25°	302,93	102,42	50	228	178	40	45	15	135	20	260	140	300
CHV110.30	30°	309,61	109,72	50	222	172	40	45	15	135	20	260	147,5	300
CHV110.35	35°	316,06	117,58	50	217	167	40	45	15	135	20	260	155	300
CHV110.40	40°	322,23	126	50	213	163	40	45	15	135	20	260	162,5	300
CHV110.45	45°	311,62	131,41	10	193	183	55	45	20	120	15	265	148,5	295
CHV110.50	50°	309,74	147,60	10	182	172	55	45	20	120	15	265	154,5	295
CHV110.55	55°	302,27	165,76	10	167	157	55	45	20	120	15	265	175,5	295
CHV110.60	60°	305,96	174,61	10	165	155	55	45	20	120	15	265	175,5	295
CHV110.65	65°	285,71	195,11	0	137	137	55	25	20	100	15	265	155,5	295
CHV110.70	70°	288,18	208,33	0	135	135	55	25	20	100	15	265	155,5	295
CHV110.75	75°	290,36	211,76	0	134	134	55	25	20	100	15	275	155,5	310

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




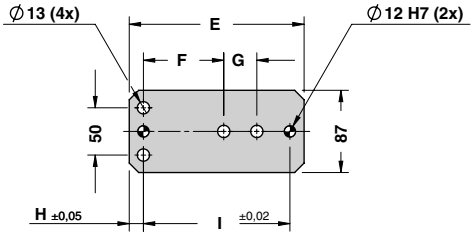


CAM DIAGRAM

WEB




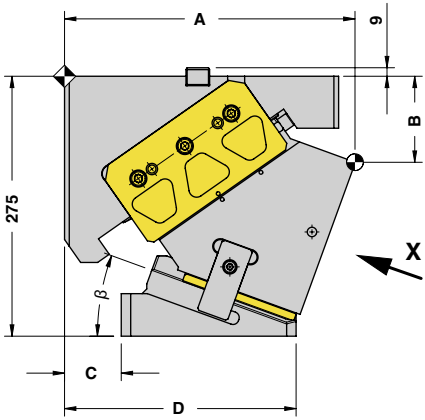

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	30,85	36,77	48
5°	50°	34,07	36,91	48
10°	55°	34,46	39,93	48
15°	55°	38,07	40,71	48
20°	55°	41,84	41,84	48
25°	60°	43,38	45,87	48
30°	60°	48,00	48,00	48
35°	65°	50,75	53,11	48
40°	65°	56,79	56,79	48
45°	70°	61,52	63,79	48
50°	70°	48,24	48,24	33
55°	75°	54,06	55,57	33
60°	75°	63,75	63,75	33
65°	80°	75,42	76,90	33
70°	80°	95,02	95,02	33
75°	85°	95,13	96,23	25

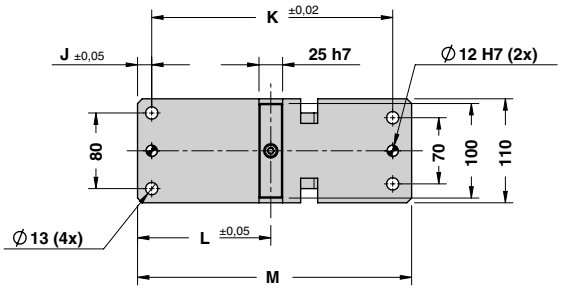


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

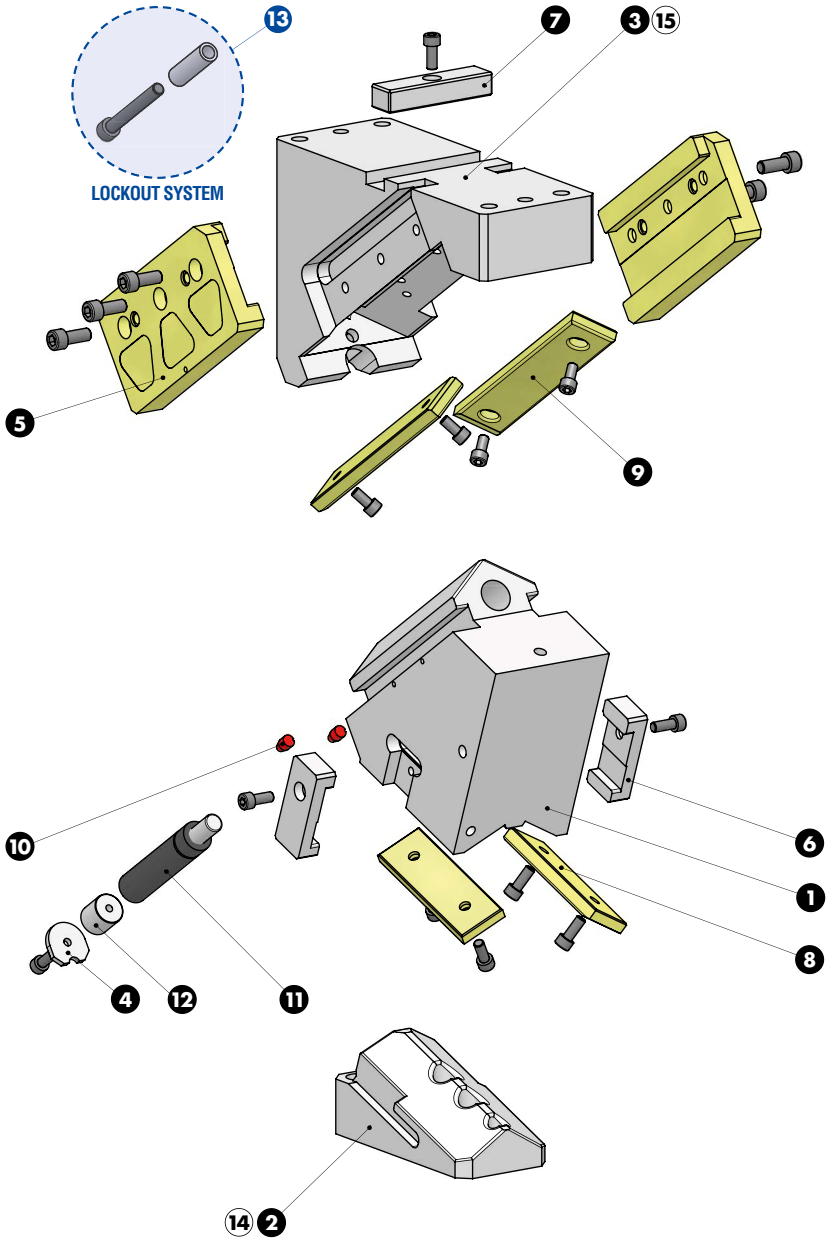

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

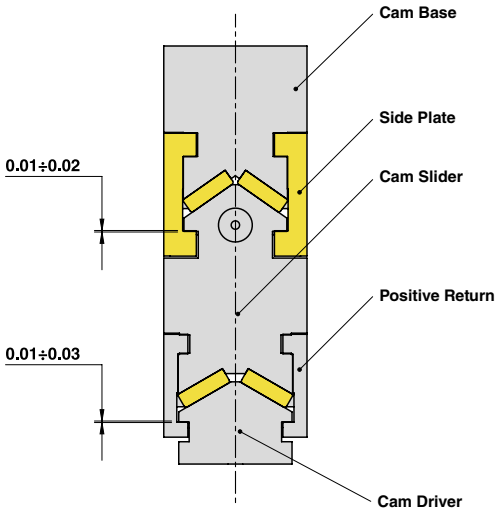

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	1
8	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
9	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
11	Gas Spring	-	1
12	Spring Spacer	CK45	1
13	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
14	Cam Driver Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4
15	Cam Base Fixing Screws M12x65 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

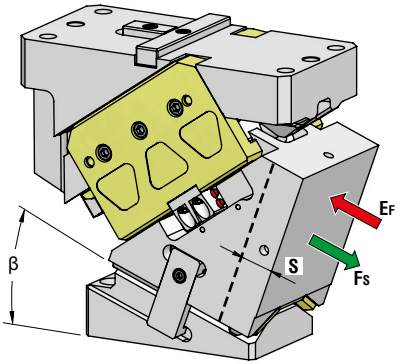

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHV150.00	0°	32,14	421	16,4
CHV150.05	5°	35,49	435	16,4
CHV150.10	10°	35,90	448	17,5
CHV150.15	15°	39,65	462	17,5
CHV150.20	20°	43,59	476	17,5
CHV150.25	25°	45,19	489	18,4
CHV150.30	30°	50	503	18,4
CHV150.35	35°	52,86	517	19,2
CHV150.40	40°	59,16	528	19,2
CHV150.45	45°	64,09	540	19,8
CHV150.50	50°	73,10	551	19,8
CHV150.55	55°	81,92	558	20,3
CHV150.60	60°	96,59	565	20,3
CHV150.65	65°	91,42	571	20,5
CHV150.70	70°	84,73	578	20,7
CHV150.75	75°	76,10	584	20,6


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV150	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)											
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CHV150.00	0°	298	65	70	290	220	85	150	25	270	54	117	310
CHV150.05	5°	307,20	69,35	70	280	210	85	150	25	270	61,5	124,5	310
CHV150.10	10°	313,81	89,28	70	270	200	85	150	25	270	69	132	310
CHV150.15	15°	321,70	94,96	70	265	195	85	150	25	270	78	141	310
CHV150.20	20°	329,51	101,32	70	264	194	85	150	25	270	85,5	148,5	310
CHV150.25	25°	342,93	117,42	60	262	202	105	170	15	320	104,5	167,5	350
CHV150.30	30°	352,11	125,39	60	259	199	105	170	15	320	112	175	350
CHV150.35	35°	364,66	130,30	60	261	201	105	170	15	320	119,5	182,5	350
CHV150.40	40°	371,87	144,51	60	257	197	105	170	15	320	127	190	350
CHV150.45	45°	325,76	152,27	20	202	182	85	150	15	310	73	136	340
CHV150.50	50°	332,72	168,31	20	199	179	85	150	15	310	79	142	340
CHV150.55	55°	347,32	179,21	20	206	186	85	150	15	310	64,5	127,5	340
CHV150.60	60°	353,59	197,11	20	203	183	85	150	15	310	71,5	134,5	340
CHV150.65	65°	359,15	205,52	20	203	183	85	150	15	310	71,5	134,5	340
CHV150.70	70°	334,26	226,10	0	168	168	70	135	15	310	71,5	134,5	340
CHV150.75	75°	338,15	234,94	0	167	167	70	135	15	310	71,5	134,5	340

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




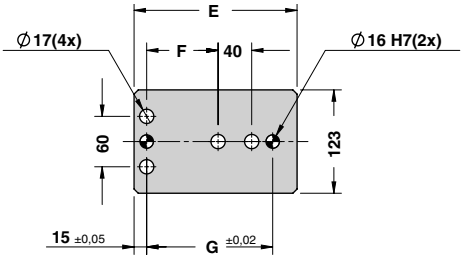


CAM DIAGRAM

WEB




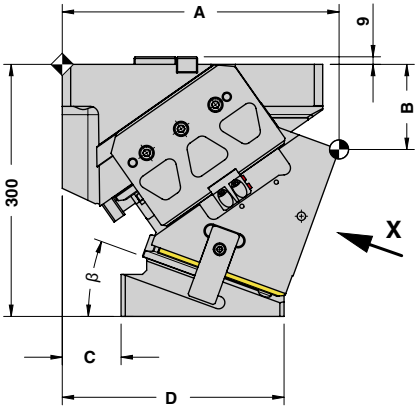

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	50°	35,49	38,45	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	60°	45,19	47,78	50
30°	60°	50,00	50,00	50
35°	65°	52,86	55,32	50
40°	65°	59,16	59,16	50
45°	70°	64,09	66,45	50
50°	70°	73,10	73,10	50
55°	75°	81,92	84,20	50
60°	75°	96,59	96,59	50
65°	80°	91,42	93,21	40
70°	85°	84,73	87,38	30
75°	85°	76,10	76,98	20

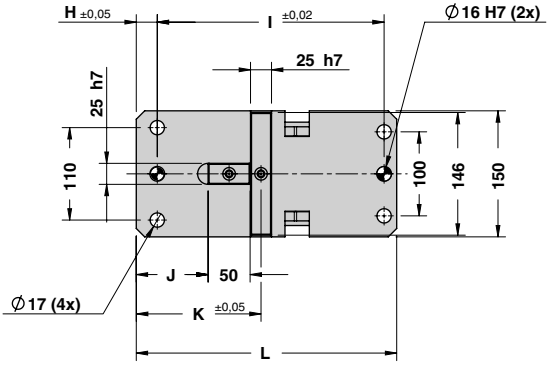


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

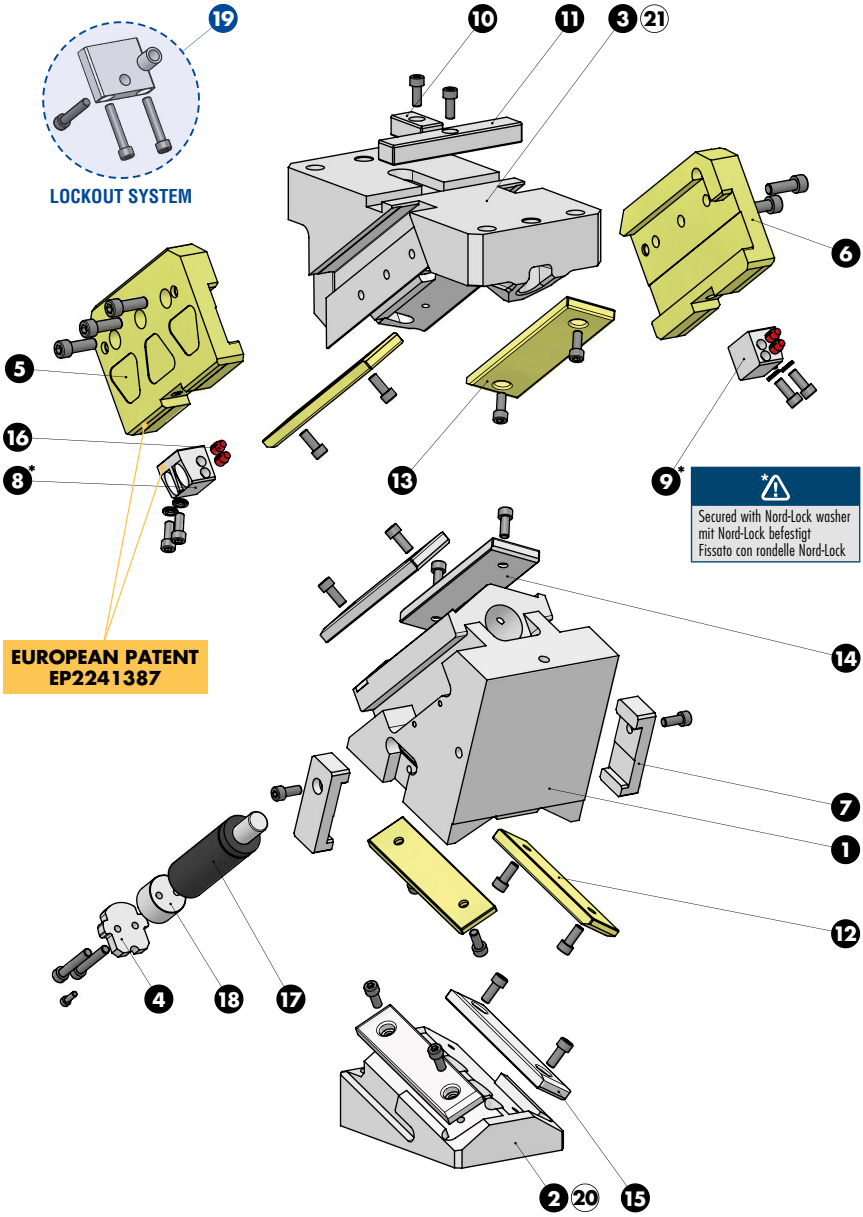

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

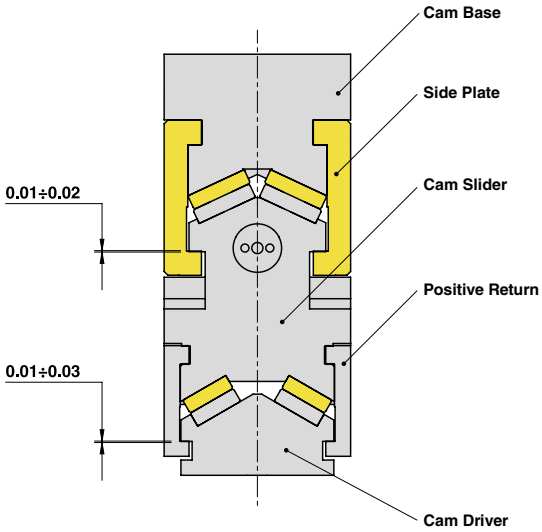

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Slide Reaction L	CK45	1
9	Slide Reaction R	CK45	1
10	Key	CK45	1
11	Key	CK45	1
12	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
13	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
14	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
15	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
16	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
17	Gas Spring	-	1
18	Gas Spring Spacer	CK45	1
19	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
20	Cam Driver Fixing Screws M16x55 DIN 912	-	4
21	Cam Base Fixing Screws M16x65 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

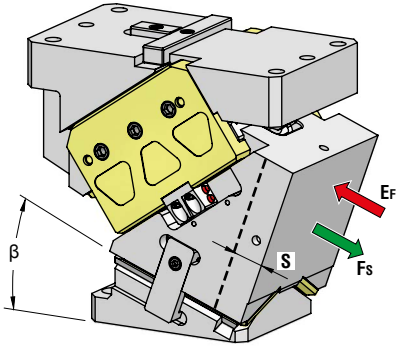

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
	β	S	Fs	EF Gas Spring
CHV180.00	0°	32,14	474	16,2
CHV180.05	5°	35,49	488	16,2
CHV180.10	10°	35,90	503	17,3
CHV180.15	15°	39,65	518	17,3
CHV180.20	20°	43,59	533	17,3
CHV180.25	25°	45,19	542	18,2
CHV180.30	30°	50	543	18,2
CHV180.35	35°	52,86	543	18,9
CHV180.40	40°	59,16	550	18,9
CHV180.45	45°	64,09	557	19,5
CHV180.50	50°	73,10	564	19,5
CHV180.55	55°	81,92	571	20,0
CHV180.60	60°	96,59	578	20,0
CHV180.65	65°	91,42	584	20,2
CHV180.70	70°	84,73	591	20,4
CHV180.75	75°	76,10	598	20,3


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV180	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)											
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CHV180.00	0°	298	65	70	290	220	85	150	25	270	54	117	310
CHV180.05	5°	307,20	69,35	70	280	210	85	150	25	270	61,5	124,5	310
CHV180.10	10°	313,81	89,28	70	270	200	85	150	25	270	69	132	310
CHV180.15	15°	321,70	94,96	70	265	195	85	150	25	270	78	141	310
CHV180.20	20°	329,51	101,32	70	261	191	85	150	25	270	85,5	148,5	310
CHV180.25	25°	342,93	117,42	60	259	199	105	170	15	320	104,5	167,5	350
CHV180.30	30°	352,11	125,39	60	259	199	105	170	15	320	112	175	350
CHV180.35	35°	364,66	130,30	60	261	201	105	170	15	320	119,5	182,5	350
CHV180.40	40°	371,87	144,51	60	257	197	105	170	15	320	127	190	350
CHV180.45	45°	325,76	152,27	20	202	182	85	150	15	310	73	136	340
CHV180.50	50°	332,72	168,31	20	199	179	85	150	15	310	79	142	340
CHV180.55	55°	347,32	179,21	20	206	186	85	150	15	310	64,5	127,5	340
CHV180.60	60°	353,59	197,11	20	202	182	85	150	15	310	71,5	134,5	340
CHV180.65	65°	359,15	205,52	20	201	181	85	150	15	310	71,5	134,5	340
CHV180.70	70°	334,26	226,10	0	168	168	70	135	15	310	71,5	134,5	340
CHV180.75	75°	338,15	234,94	0	172	172	70	135	15	310	71,5	134,5	340

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




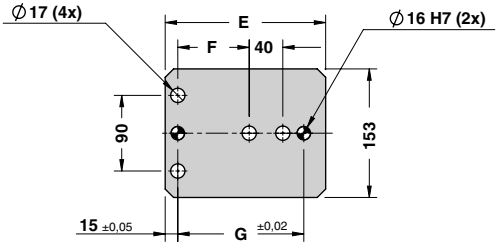


CAM DIAGRAM

WEB




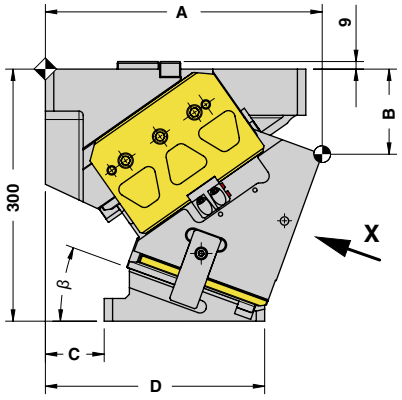

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	50°	35,49	38,45	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	60°	45,19	47,78	50
30°	60°	50,00	50,00	50
35°	65°	52,86	55,32	50
40°	65°	59,16	59,16	50
45°	70°	64,09	66,45	50
50°	70°	73,10	73,10	50
55°	75°	81,92	84,20	50
60°	75°	96,59	96,59	50
65°	80°	91,42	93,21	40
70°	85°	84,73	87,38	30
75°	85°	76,10	76,98	20

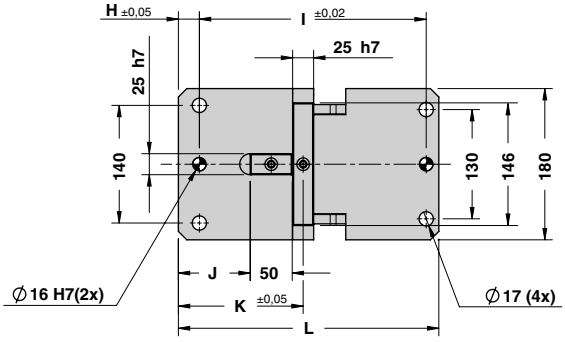


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

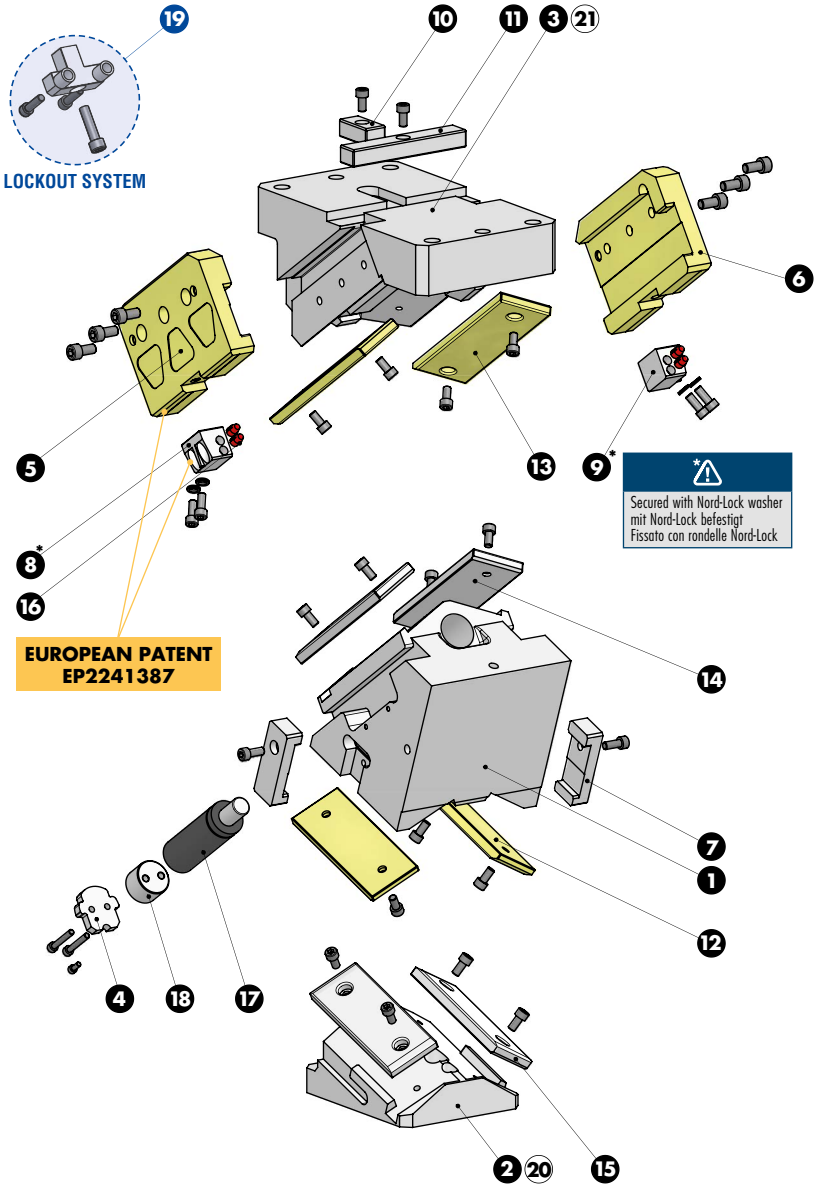

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

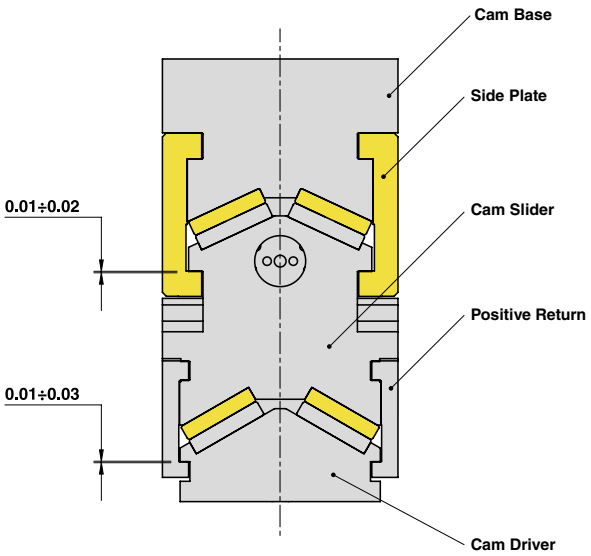

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Slide Reaction L	CK45	1
9	Slide Reaction R	CK45	1
10	Key	CK45	1
11	Key	CK45	1
12	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
13	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
14	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
15	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
16	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
17	Gas Spring	-	1
18	Spring Spacer	CK45	1
19	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
20	Cam Driver Fixing Screws M16x55 DIN 912	-	4
21	Cam Base Fixing Screws M16x65 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

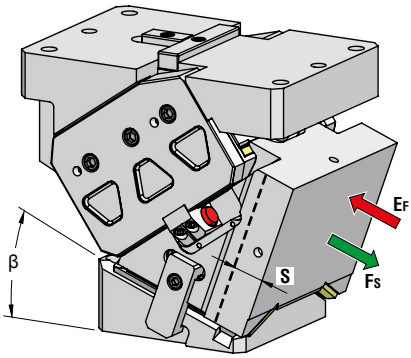

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHV220.00	0°	32,14	635	18,8
CHV220.05	5°	35,49	648	19,3
CHV220.10	10°	35,90	661	20,1
CHV220.15	15°	39,65	674	20,9
CHV220.20	20°	43,59	687	21,8
CHV220.25	25°	45,19	700	22,7
CHV220.30	30°	50	714	24,1
CHV220.35	35°	52,86	727	24,8
CHV220.40	40°	59,16	727	26,8
CHV220.45	45°	64,09	728	27,5
CHV220.50	50°	73,10	729	30,4
CHV220.55	55°	81,92	729	31,1
CHV220.60	60°	96,59	730	35,3
CHV220.65	65°	91,42	730	37,1
CHV220.70	70°	100,78	731	43,9
CHV220.75	75°	95,13	732	44,5


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV220	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)										
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CHV220.00	0°	308	60	80	295	215	155	25	280	64	127	320
CHV220.05	5°	317,63	64,37	80	290	210	155	25	280	71,5	134,5	320
CHV220.10	10°	323,81	89,28	80	280	200	155	25	280	79	142	320
CHV220.15	15°	331,70	94,96	80	270	190	155	25	280	88	151	320
CHV220.20	20°	337,80	106,02	80	265	185	155	25	280	95,5	158,5	320
CHV220.25	25°	345,05	112,89	60	255	195	150	15	330	104,5	167,5	360
CHV220.30	30°	357,11	116,73	60	250	190	150	15	330	112	175	360
CHV220.35	35°	362,94	132,76	60	245	185	150	15	330	119,5	182,5	360
CHV220.40	40°	373,16	142,98	60	240	180	150	15	330	127	190	360
CHV220.45	45°	348,64	154,39	45	205	160	130	15	335	98	161	365
CHV220.50	50°	355,42	170,24	45	205	160	130	15	335	104	167	365
CHV220.55	55°	361,67	186,67	45	206	161	130	15	335	89,5	152,5	365
CHV220.60	60°	371,66	201,11	45	204	159	130	15	335	96,5	159,5	365
CHV220.65	65°	367,84	213,13	45	206	161	130	15	335	96,5	159,5	365
CHV220.70	70°	372,05	220,55	45	208	163	130	15	335	96,5	159,5	365
CHV220.75	75°	352,07	246,93	35	180	145	115	15	335	96,5	159,5	365

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

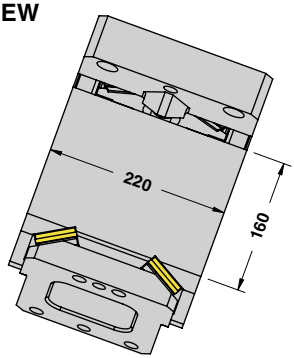


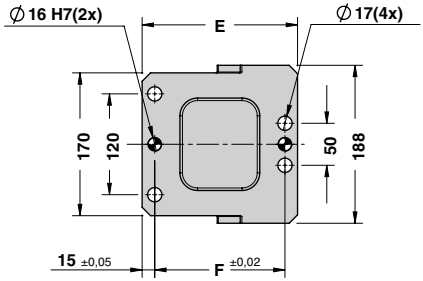


CAM DIAGRAM

WEB




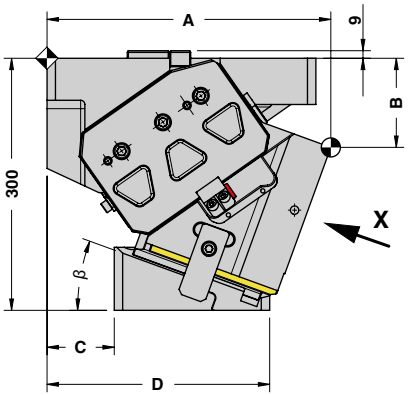

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	50°	35,49	38,45	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	60°	45,19	47,78	50
30°	60°	50,00	50,00	50
35°	65°	52,86	55,32	50
40°	65°	59,16	59,16	50
45°	70°	64,09	66,45	50
50°	70°	73,10	73,10	50
55°	75°	81,92	84,20	50
60°	75°	96,59	96,59	50
65°	80°	91,42	93,21	40
70°	80°	100,78	100,78	35
75°	85°	95,13	96,23	25

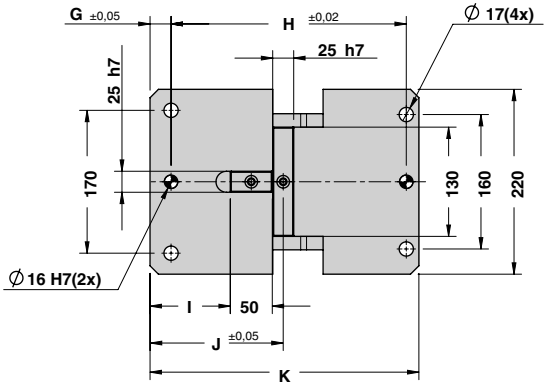


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

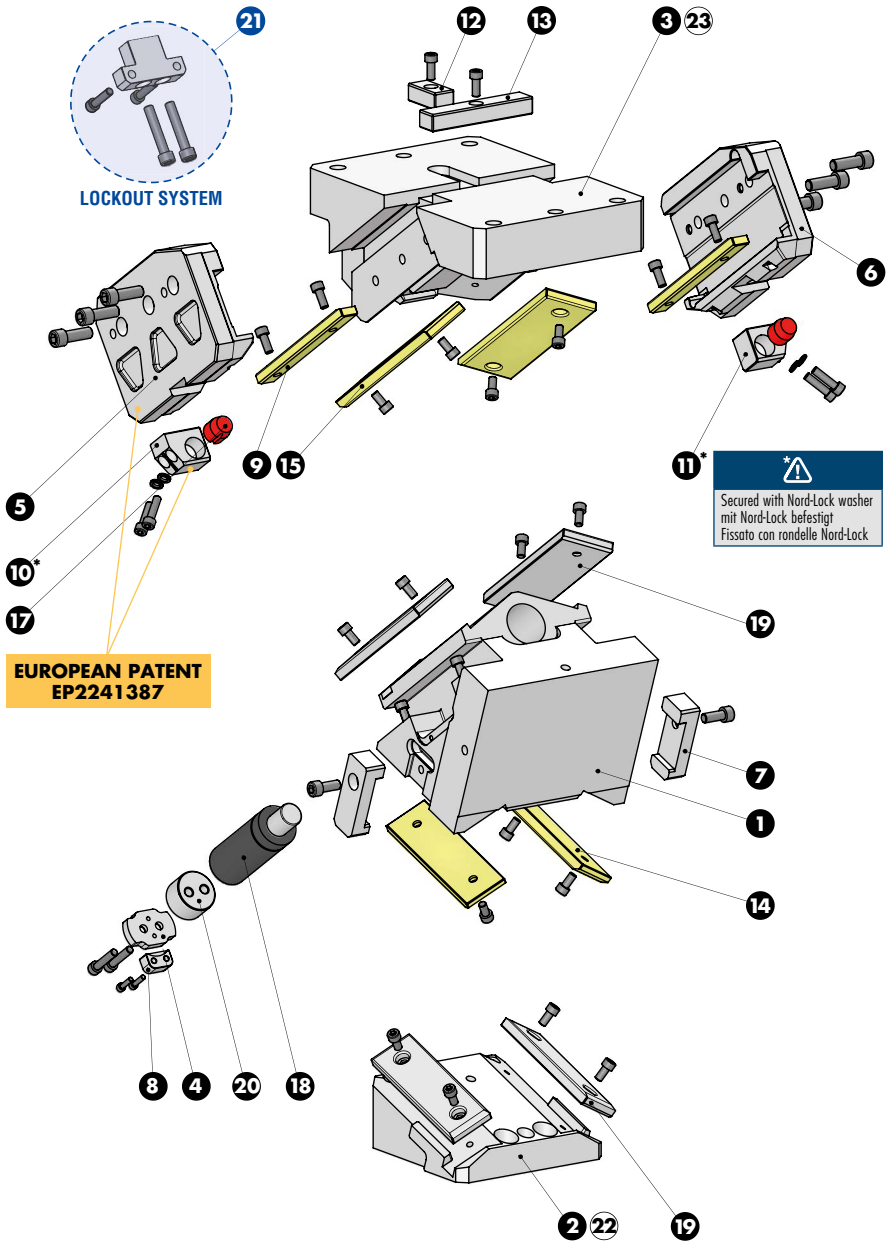

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

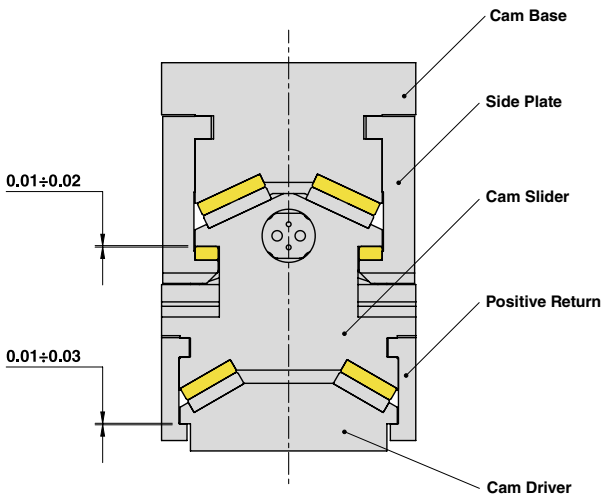

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate L	42CrMo4	1
6	Side Plate R	42CrMo4	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Safety Plate	CK45	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Slide Reaction L	CK45	1
11	Slide Reaction R	CK45	1
12	Key	CK45	1
13	Key	CK45	1
14	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
15	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
16	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
17	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
18	Gas Spring	-	1
19	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
20	Spring Spacer	CK45	1
21	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
22	Cam Driver Fixing Screws M16x55 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M16x65 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

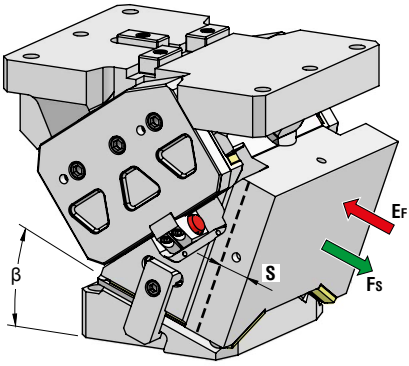

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHV260.00	0°	32,14	536	30,5
CHV260.05	5°	35,49	564	30,8
CHV260.10	10°	35,90	593	31,3
CHV260.15	15°	39,65	621	31,7
CHV260.20	20°	43,59	650	32,4
CHV260.25	25°	45,19	673	32,7
CHV260.30	30°	50	690	33,7
CHV260.35	35°	52,86	708	33,9
CHV260.40	40°	59,16	737	35,2
CHV260.45	45°	64,09	744	35,2
CHV260.50	50°	73,10	747	37,0
CHV260.55	55°	81,92	751	36,9
CHV260.60	60°	96,59	755	39,5
CHV260.65	65°	91,42	759	40,7
CHV260.70	70°	100,78	763	45,7
CHV260.75	75°	95,13	767	45,3


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV260	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)															
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
CHV260.00	0°	308	60	80	295	215	155	204	70	15	155	25	280	63,5	50	127	320
CHV260.05	5°	317,63	64,37	80	290	210	155	204	90	15	155	25	280	70,5	50	134	320
CHV260.10	10°	323,81	89,28	80	280	200	155	204	70	15	155	25	280	78,5	50	142	320
CHV260.15	15°	331,70	94,96	80	270	190	155	204	70	15	155	25	280	76	50	151	320
CHV260.20	20°	337,80	106,02	80	265	185	155	204	70	15	155	25	280	76	50	151	320
CHV260.25	25°	345,05	112,89	60	255	195	150	204	70	15	150	15	330	100	50	167,5	360
CHV260.30	30°	357,11	116,73	60	250	190	150	204	70	15	150	15	330	105	50	175	360
CHV260.35	35°	362,94	132,76	60	245	185	150	204	70	15	150	15	330	115	50	182,5	360
CHV260.40	40°	373,16	142,98	60	240	180	150	204	70	15	150	15	330	120	50	190	360
CHV260.45	45°	348,64	154,39	45	205	160	130	204	70	15	130	15	335	90	50	161	365
CHV260.50	50°	355,42	170,24	45	205	160	130	204	70	15	130	15	335	100	50	167	365
CHV260.55	55°	361,67	186,67	45	215	170	130	204	70	15	130	15	335	85	50	152,5	365
CHV260.60	60°	371,66	201,11	45	205	160	130	204	70	15	130	15	335	90	50	159,5	365
CHV260.65	65°	367,84	213,13	45	211	166	120	204	70	20	120	15	335	90	50	159,5	365
CHV260.70	70°	372,05	220,55	45	210	165	130	226	90	15	130	15	335	90	50	159,5	365
CHV260.75	75°	352,07	246,93	35	185	150	115	226	90	15	115	15	335	90	50	159,5	365

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

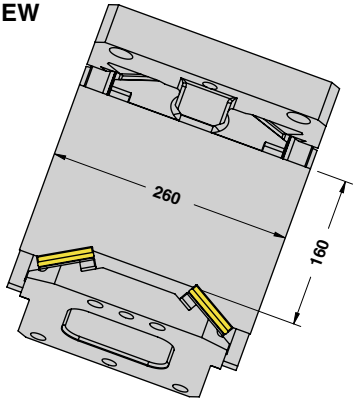


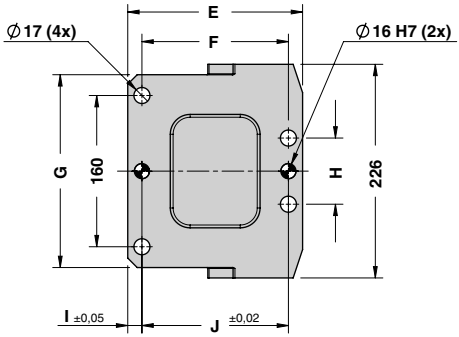


CAM DIAGRAM

WEB




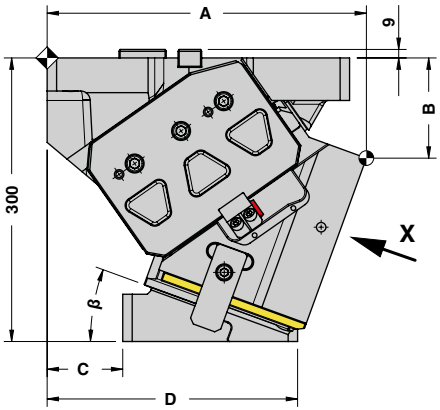

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	50°	35,49	38,45	50
10°	55°	35,90	41,59	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	55°	43,59	43,59	50
25°	60°	45,19	47,78	50
30°	60°	50,00	50,00	50
35°	65°	52,86	55,32	50
40°	65°	59,16	59,16	50
45°	70°	64,09	66,45	50
50°	70°	73,10	73,10	50
55°	75°	81,92	84,20	50
60°	75°	96,59	96,59	50
65°	80°	91,42	93,21	40
70°	80°	100,78	100,78	35
75°	85°	95,13	96,23	25

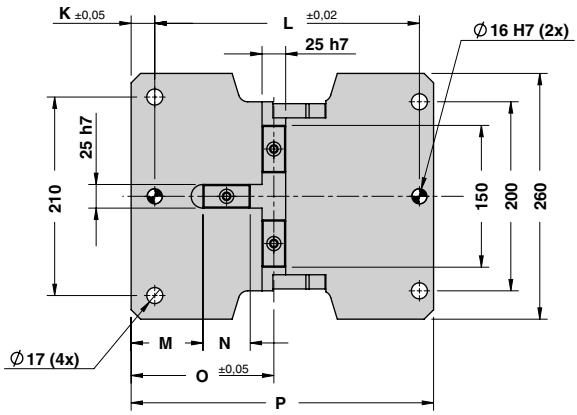


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

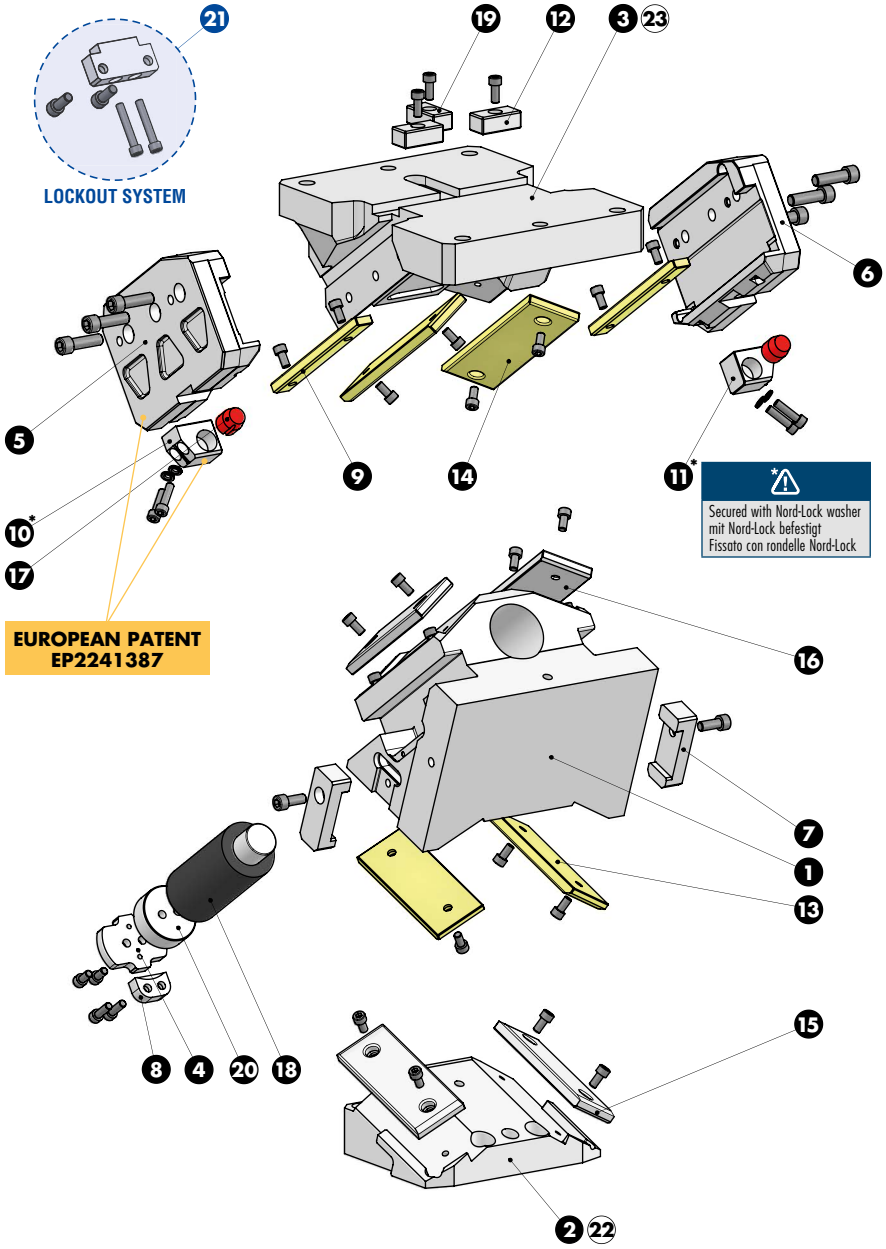

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

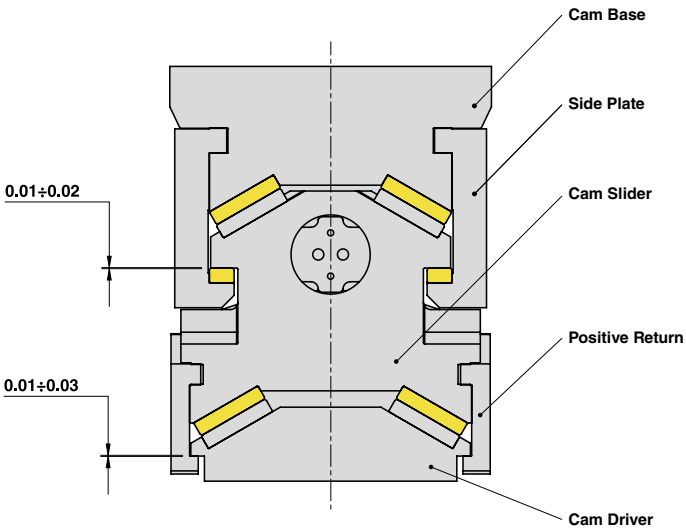

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate L	42CrMo4	1
6	Side Plate R	42CrMo4	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Safety Plate	CK45	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Slide Reaction L	CK45	1
11	Slide Reaction R	CK45	1
12	Key	CK45	2
13	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
14	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
15	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
16	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
17	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
18	Gas Spring	-	1
19	Key	CK45	1
20	Spring Spacer (not included for CHV260.15-20-55-65)	CK45	1
21	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
22	Cam Driver Fixing Screws M16x55 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M16x65 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

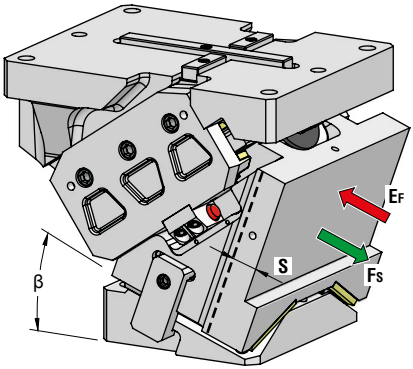

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				E_F
	β	S	F_S	Gas Spring
CHV330.00	0°	37,28	1006	63,9
CHV330.05	5°	41,17	1005	64,6
CHV330.10	10°	41,64	1005	66,6
CHV330.15	15°	46	1005	67,8
CHV330.20	20°	50,56	1007	69,5
CHV330.25	25°	52,42	1009	71,2
CHV330.30	30°	58	1010	73,7
CHV330.35	35°	61,32	1012	75,1
CHV330.40	40°	68,62	1013	78,5
CHV330.45	45°	74,34	1014	79,6
CHV330.50	50°	84,79	1015	84,4
CHV330.55	55°	95,02	1016	85,1
CHV330.60	60°	112,05	1017	91,8
CHV330.65	65°	102,85	1018	94,8
CHV330.70	70°	127,09	1019	94,9
CHV330.75	75°	114,15	1020	95,9


15 | ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV330	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)														
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CHV330.00	0°	403	75	130	410	280	185	254	170	60	285	205	365	72	209,5	415
CHV330.05	5°	410,89	94,30	130	398	268	185	254	170	50	285	205	365	82,5	220	415
CHV330.10	10°	418,81	99,28	130	384	254	185	254	170	50	285	205	365	93	230,5	415
CHV330.15	15°	426,70	104,96	130	385	255	185	254	170	50	285	205	365	103,5	241	415
CHV330.20	20°	434,51	111,32	130	375	245	185	254	170	50	285	205	365	94	251,5	415
CHV330.25	25°	417,16	118,36	80	339	259	145	254	170	50	285	175	365	104,5	237	415
CHV330.30	30°	424,61	131,06	80	330	250	145	254	170	50	285	175	365	95	247,5	415
CHV330.35	35°	427,78	150,13	80	317	237	145	254	170	50	285	175	365	104	256,5	415
CHV330.40	40°	438,66	158,34	80	312	232	145	254	170	50	285	175	365	98	265,5	415
CHV330.45	45°	395,15	172,88	30	255	225	145	254	170	50	285	175	401	62	224,5	450
CHV330.50	50°	412,72	188,31	30	252	222	145	254	170	50	285	175	401	56	233,5	450
CHV330.55	55°	423,22	212,08	30	256	226	145	254	170	50	285	175	401	63,4	240,9	450
CHV330.60	60°	433,59	232,11	30	258	228	145	254	170	50	285	175	401	71	248,5	450
CHV330.65	65°	434,62	242,64	0	242	242	140	330	293	293	330	175	401	71	248,5	450
CHV330.70	70°	429,87	254,52	0	232	232	125	330	293	293	330	175	401	71	248,5	450
CHV330.75	75°	418,49	262,53	0	221	221	105	330	293	293	330	160	401	56	233,5	450

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

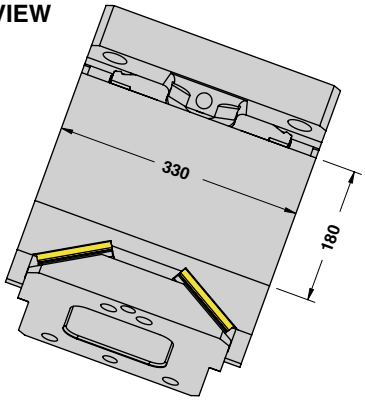


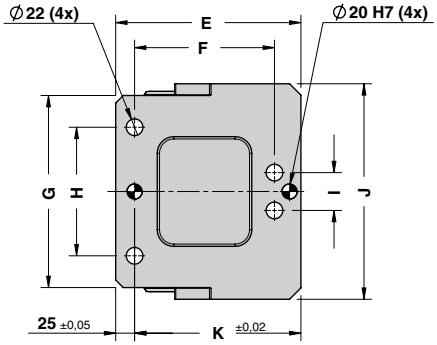


CAM DIAGRAM

WEB




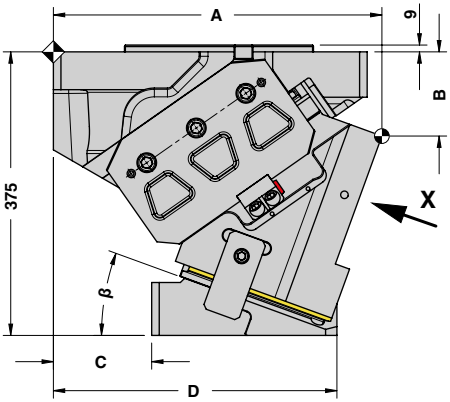

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	37,28	44,43	58
5°	50°	41,17	44,60	58
10°	55°	41,64	48,24	58
15°	55°	46,00	49,19	58
20°	55°	50,56	50,56	58
25°	60°	52,42	55,42	58
30°	60°	58,00	58,00	58
35°	65°	61,32	64,17	58
40°	65°	68,62	68,62	58
45°	70°	74,34	77,08	58
50°	70°	84,79	84,79	58
55°	75°	95,02	97,67	58
60°	75°	112,05	112,05	58
65°	80°	102,85	104,86	45
70°	85°	127,09	131,07	45
75°	85°	114,15	115,47	30

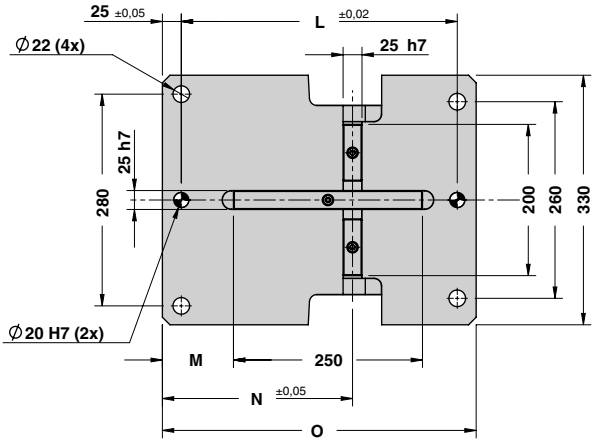


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

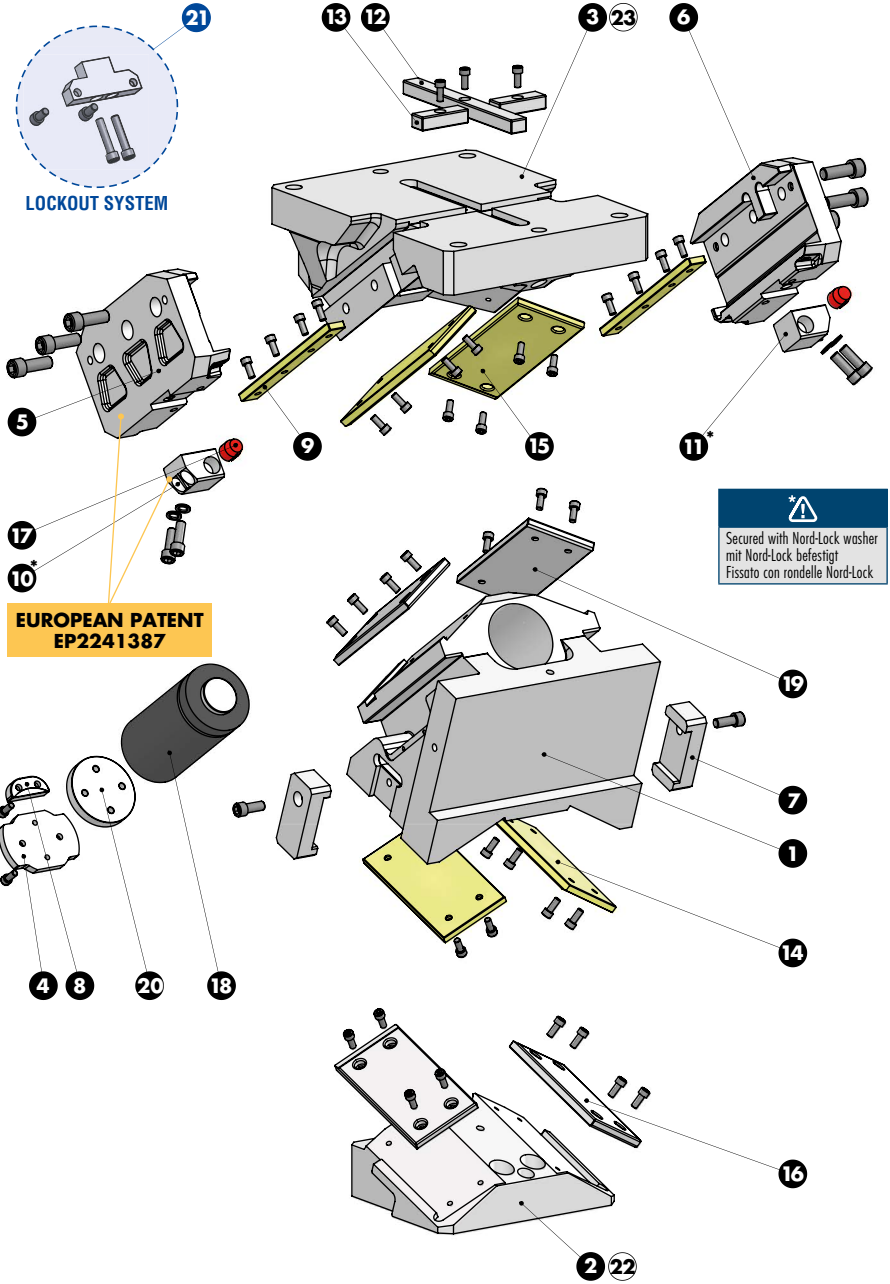

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

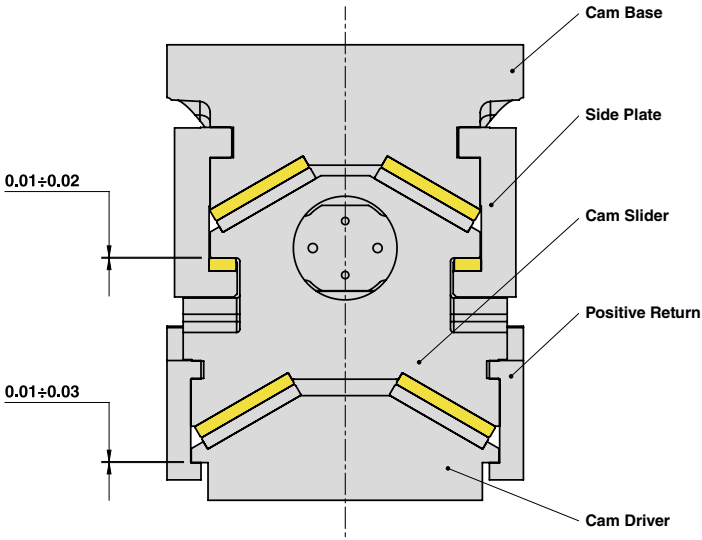

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate L	42CrMo4	1
6	Side Plate R	42CrMo4	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Safety Plate	CK45	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Slide Reaction L	CK45	1
11	Slide Reaction R	CK45	1
12	Key	CK45	1
13	Key	CK45	2
14	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
15	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
16	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
17	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
18	Gas Spring	-	1
19	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
20	Spring Spacer (included only for CHV330.20 and CHV330.35)	CK45	1
21	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
22	Cam Driver Fixing Screws M20x70 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M20x70 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

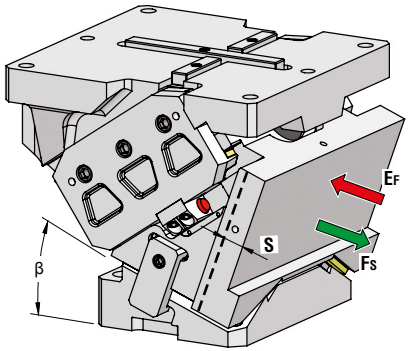

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
	β	S	Fs	EF Gas Spring
CHV400.00	0°	37,28	1055	63,9
CHV400.05	5°	41,17	1055	64,6
CHV400.10	10°	41,64	1054	66,6
CHV400.15	15°	46	1054	67,8
CHV400.20	20°	50,56	1054	69,5
CHV400.25	25°	52,42	1054	71,2
CHV400.30	30°	58	1054	73,7
CHV400.35	35°	61,32	1054	75,1
CHV400.40	40°	68,62	1054	78,5
CHV400.45	45°	74,34	1054	79,6
CHV400.50	50°	84,79	1053	84,4
CHV400.55	55°	95,02	1053	85,1
CHV400.60	60°	112,05	1053	91,8
CHV400.65	65°	102,85	1053	94,8
CHV400.70	70°	127,09	1053	94,9
CHV400.75	75°	114,15	1052	95,9


20 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV400	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)														
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CHV400.00	0°	403	75	130	410	280	185	318	240	90	338	205	365	72	209,5	415
CHV400.05	5°	410,89	94,30	130	410	280	185	318	240	90	338	205	365	82,5	220	415
CHV400.10	10°	418,81	99,28	130	385	255	185	318	240	90	338	205	365	93	230,5	415
CHV400.15	15°	426,70	104,96	130	385	255	185	318	240	90	338	205	365	103,5	241	415
CHV400.20	20°	434,51	111,32	130	375	245	185	318	240	90	338	205	365	94	251,5	415
CHV400.25	25°	417,16	118,36	80	340	260	145	318	240	90	338	175	365	104,5	237	415
CHV400.30	30°	424,61	131,06	80	330	250	145	318	240	90	338	175	365	95	247,5	415
CHV400.35	35°	427,78	150,13	80	317	237	145	318	240	90	338	175	365	104	256,5	415
CHV400.40	40°	438,66	158,34	80	310	230	145	318	240	90	338	175	365	98	265,5	415
CHV400.45	45°	395,15	172,88	30	255	225	145	318	240	90	338	175	401	62	224,5	450
CHV400.50	50°	412,72	188,31	30	245	215	145	318	240	90	338	175	401	56	233,5	450
CHV400.55	55°	423,22	212,08	30	256	226	145	318	240	90	338	175	401	63,4	240,9	450
CHV400.60	60°	433,59	232,11	30	260	230	145	318	240	90	338	175	401	71	248,5	450
CHV400.65	65°	434,62	242,64	0	242	242	140	400	363	363	400	175	401	71	248,5	450
CHV400.70	70°	429,87	254,52	0	226	226	125	400	363	363	400	175	401	71	248,5	450
CHV400.75	75°	418,49	262,53	0	214	214	105	400	363	363	400	160	401	56	233,5	450

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

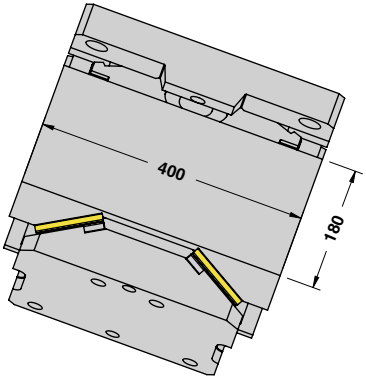


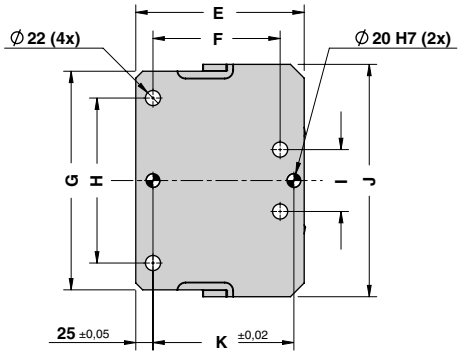


CAM DIAGRAM

WEB




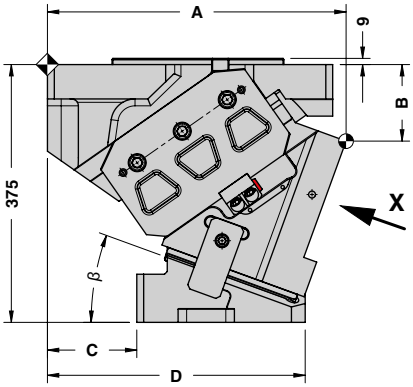

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	37,28	44,43	58
5°	50°	41,17	44,60	58
10°	55°	41,64	48,24	58
15°	55°	46,00	49,19	58
20°	55°	50,56	50,56	58
25°	60°	52,42	55,42	58
30°	60°	58,00	58,00	58
35°	65°	61,32	64,17	58
40°	65°	68,62	68,62	58
45°	70°	74,34	77,08	58
50°	70°	84,79	84,79	58
55°	75°	95,02	97,67	58
60°	75°	112,05	112,05	58
65°	80°	102,85	104,86	45
70°	85°	127,09	131,07	45
75°	85°	114,15	115,47	30

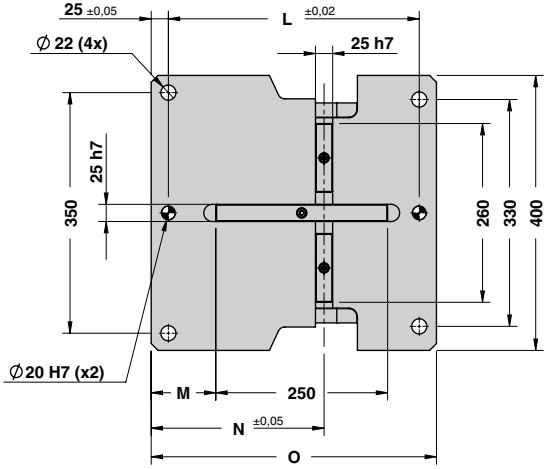


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

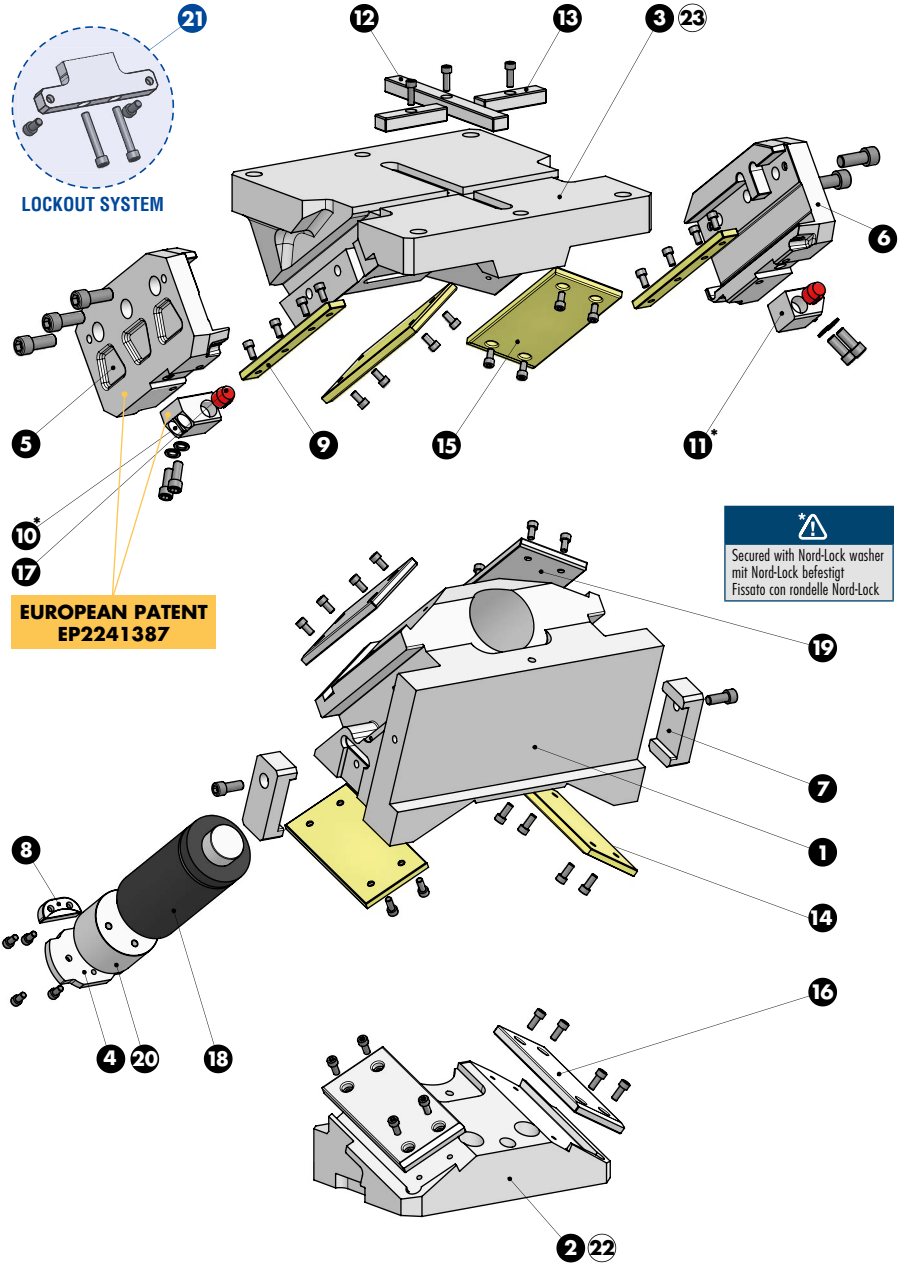

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

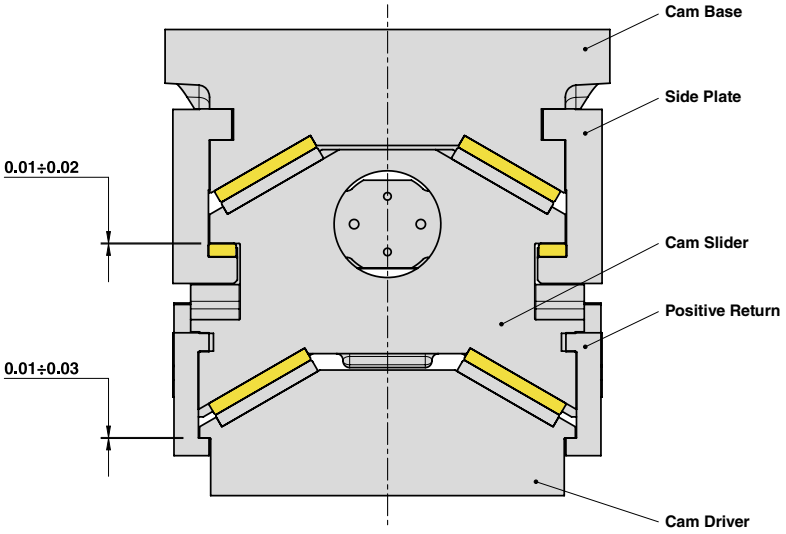

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	1
5	Side Plate L	42CrMo4	1
6	Side Plate R	42CrMo4	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Safety Plate	CK45	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Slide Reaction L	CK45	1
11	Slide Reaction R	CK45	1
12	Key	CK45	1
13	Key	CK45	2
14	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
15	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
16	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
17	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
18	Gas Spring	-	1
19	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
20	Spring Spacer (included only for CHV400.65)	CK45	1
21	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
22	Cam Driver Fixing Screws M20x70 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M20x70 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

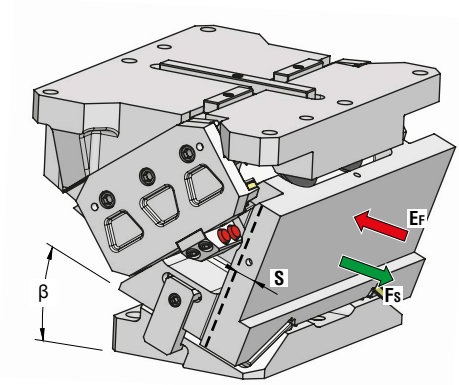

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676


OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
	β	S	Fs	EF Gas Spring
CHV500.00	0°	37,28	1155	87,0
CHV500.05	5°	41,17	1155	87,0
CHV500.10	10°	41,64	1155	85,7
CHV500.15	15°	46,00	1155	85,7
CHV500.20	20°	50,56	1155	85,7
CHV500.25	25°	52,42	1155	83,8
CHV500.30	30°	58,00	1155	83,8
CHV500.35	35°	61,32	1155	81,2
CHV500.40	40°	68,62	1155	81,2
CHV500.45	45°	74,34	1155	78,0
CHV500.50	50°	84,79	1155	78,0
CHV500.55	55°	95,02	1155	74,1
CHV500.60	60°	112,05	1155	74,1
CHV500.65	65°	102,85	1155	69,3
CHV500.70	70°	127,09	1155	64,5
CHV500.75	75°	114,15	1155	66,8


30 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHV500	05


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)															
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
CHV500.00	0°	403,00	75,00	130	410	280	185	408	340	190	438	205	365	83	209,5	415	110
CHV500.05	5°	410,89	94,30	130	410	280	185	408	340	190	438	205	365	83	220	415	110
CHV500.10	10°	418,81	99,28	130	397	267	185	408	340	190	438	205	365	83	230,5	415	110
CHV500.15	15°	426,70	104,96	130	397	267	185	408	340	190	438	205	365	83	241	415	110
CHV500.20	20°	434,51	111,32	130	388	258	185	408	340	190	438	205	365	83	251,5	415	110
CHV500.25	25°	417,16	118,36	80	350	270	145	408	340	190	438	175	365	83	237	415	110
CHV500.30	30°	424,61	131,06	80	340	260	145	408	340	180	438	175	365	83	247,5	415	170
CHV500.35	35°	427,78	150,13	80	327	247	145	408	340	190	438	175	365	83	256,5	415	110
CHV500.40	40°	438,66	158,34	80	320	240	145	408	340	190	438	175	365	83	265,5	415	110
CHV500.45	45°	395,15	172,88	30	255	225	145	408	340	190	438	175	401	103	224,5	455	110
CHV500.50	50°	412,72	188,31	30	253	223	145	408	340	190	438	175	401	100,5	233,5	450	110
CHV500.55	55°	423,22	212,08	30	262	232	145	408	340	190	438	175	401	100,5	241	450	110
CHV500.60	60°	433,59	232,11	30	259	229	145	408	340	190	438	175	401	100,5	248,5	450	110
CHV500.65	65°	434,62	242,64	0	250	250	140	500	463	463	500	175	401	100,5	248,5	450	110
CHV500.70	70°	429,87	254,52	0	228	228	125	500	463	463	500	175	401	100,5	248,5	450	110
CHV500.75	75°	418,49	262,53	0	213	213	105	500	463	463	500	160	401	100,5	233,5	450	110

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

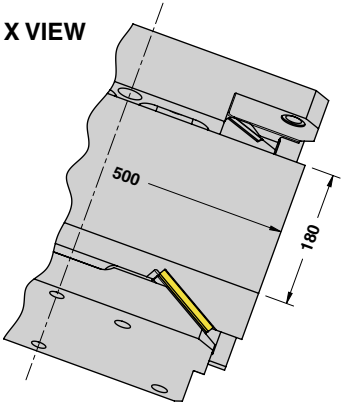

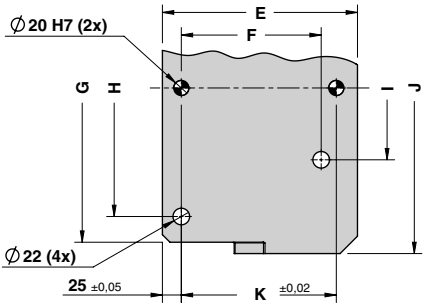


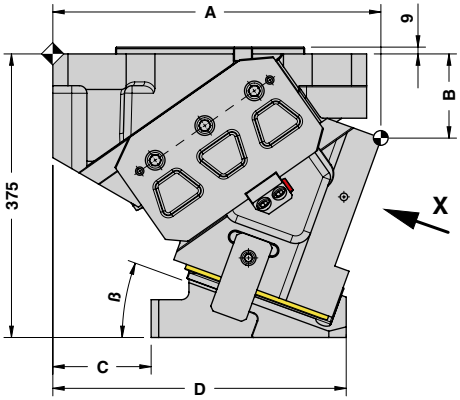

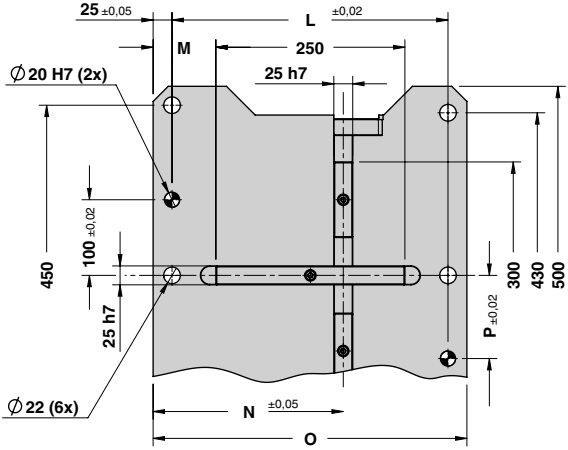


CAM DIAGRAM WITH ACCELERATOR

WEB

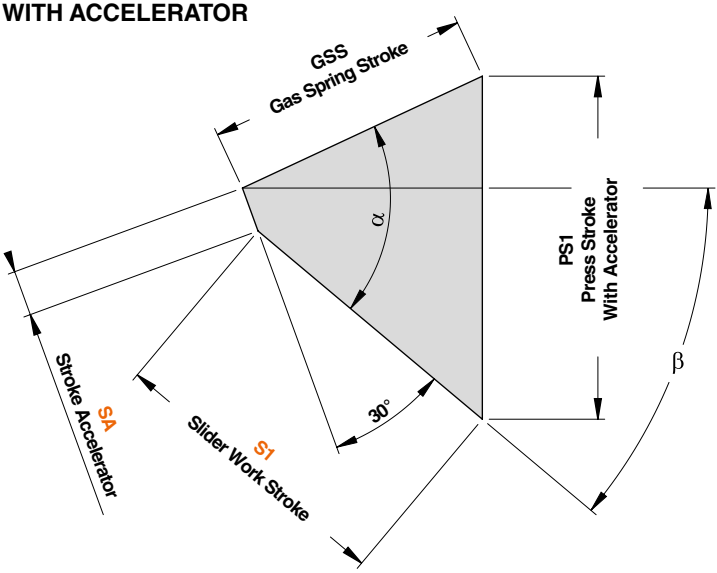

CAM DIAGRAM WITHOUT ACCELERATOR


WEB

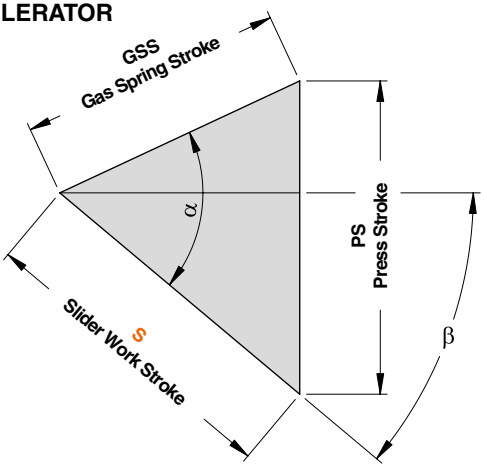

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


OMCR CODE	Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)		Press Stroke (mm)		Stroke Accelerator	Gas Spring Stroke (mm)
	β	α	S	S1	Ps	Ps1	SA	Gss
CHV500.00	0°	50°	37,28	28,62	44,43	49,43	10	58
CHV500.05	5°	50°	41,17	32,94	44,60	49,62	10	58
CHV500.10	10°	55°	41,64	33,87	48,24	53,32	10	58
CHV500.15	15°	55°	46,00	38,68	49,19	54,36	10	58
CHV500.20	20°	55°	50,56	43,71	50,56	55,89	10	58
CHV500.25	25°	60°	52,42	46,09	55,42	60,94	10	58
CHV500.30	30°	60°	58,00	52,22	58,00	63,78	10	58
CHV500.35	35°	65°	61,32	56,16	64,17	70,27	10	58
CHV500.40	40°	65°	68,62	64,15	68,62	75,15	10	58
CHV500.45	45°	70°	74,34	70,68	77,08	84,15	10	58
CHV500.50	50°	70°	84,79	82,09	84,79	92,57	10	58
CHV500.55	55°	75°	95,02	-	97,67	-	-	58
CHV500.60	60°	75°	112,05	-	112,05	-	-	58
CHV500.65	65°	80°	102,85	-	104,86	-	-	45
CHV500.70	70°	85°	127,09	-	131,07	-	-	45
CHV500.75	75°	85°	114,15	-	115,47	-	-	30

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

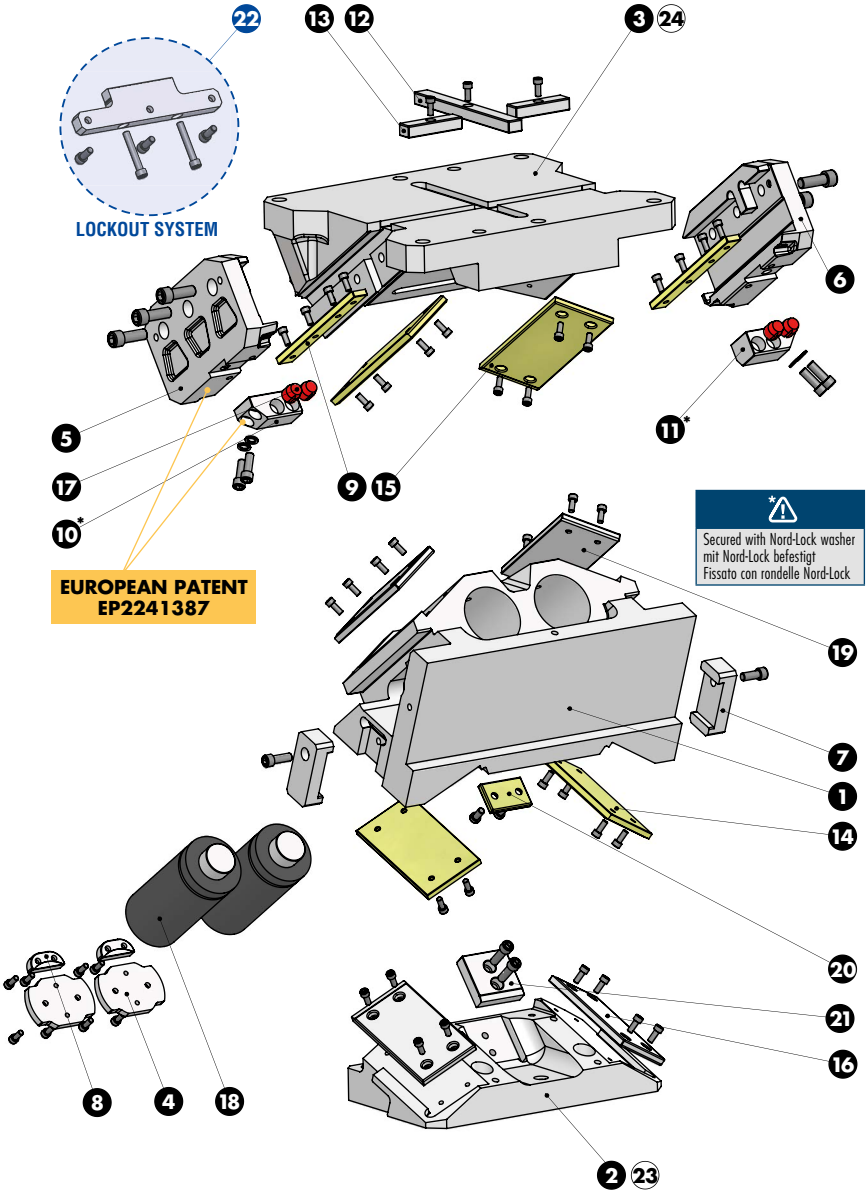

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

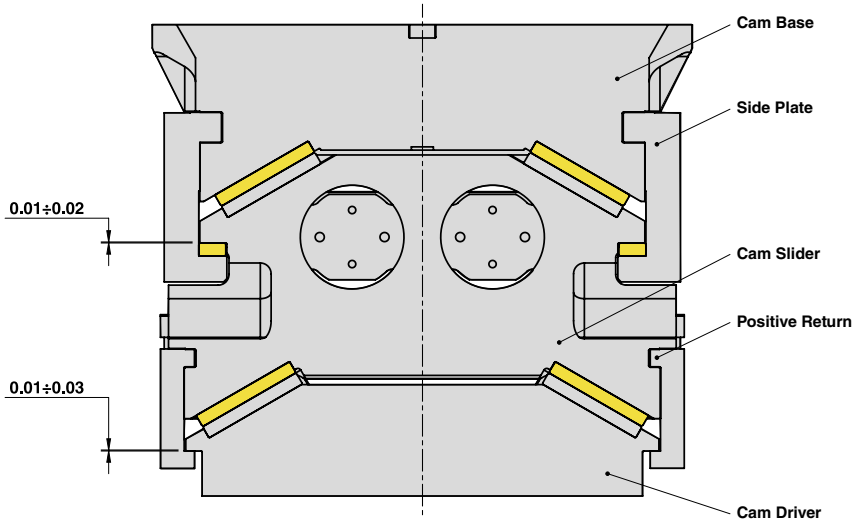

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	2
5	Side Plate L	42CrMo4	1
6	Side Plate R	42CrMo4	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Safety Plate	CK45	2
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
10	Slide Reaction L	CK45	1
11	Slide Reaction R	CK45	1
12	Key	CK45	1
13	Key	CK45	2
14	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
15	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
16	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
17	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
18	Gas Spring	-	2
19	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
20	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
21	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	1
22	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
23	Cam Driver Fixing Screws M20x70 DIN 912	-	4
24	Cam Base Fixing Screws M20x70 DIN 912	-	6

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

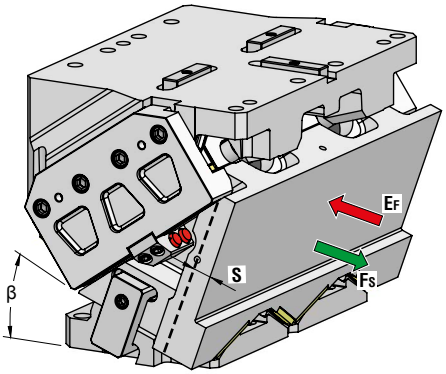

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676


OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
	β	S	Fs	EF Gas Spring
CHV600.00	0°	37,28	1202	98,1
CHV600.05	5°	41,17	1202	98,1
CHV600.10	10°	41,64	1202	98,5
CHV600.15	15°	46,00	1202	98,5
CHV600.20	20°	50,56	1202	98,5
CHV600.25	25°	52,42	1202	98,2
CHV600.30	30°	58,00	1202	98,2
CHV600.35	35°	61,32	1202	97,1
CHV600.40	40°	68,62	1202	97,1
CHV600.45	45°	74,34	1202	95,2
CHV600.50	50°	84,79	1202	95,2
CHV600.55	55°	95,02	1202	92,6
CHV600.60	60°	112,05	1202	92,6
CHV600.65	65°	102,85	1202	88,8
CHV600.70	70°	127,09	1202	84,9
CHV600.75	75°	114,15	1202	84,2

30 ORDER EXAMPLE

Art.	Work Angle = 5°
CHV600	05


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)																		
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
CHV600.00	0°	368,00	75,00	120	375	255	205	25	180	200	30	330	360	272,5	167,5	600	560	250	25	385
CHV600.05	5°	377,63	89,37	105	363	258	210	25	180	205	30	330	360	272,5	182,5	600	560	250	25	385
CHV600.10	10°	387,28	99,59	105	350	245	205	25	180	200	30	330	360	272,5	192,5	600	560	250	15	385
CHV600.15	15°	396,88	110,64	95	340	245	195	25	180	190	30	330	360	272,5	207,5	600	560	250	25	385
CHV600.20	20°	391,35	122,53	55	315	260	210	25	180	205	30	325	355	267,5	207,5	530	280	90	25	380
CHV600.25	25°	400,61	135,23	55	305	250	200	25	180	195	30	325	355	267,5	222,5	530	280	90	25	380
CHV600.30	30°	409,61	138,74	45	295	250	200	25	180	195	30	345	375	287,5	222,5	530	280	90	25	400
CHV600.35	35°	418,26	153,01	5	285	280	225	25	180	220	30	355	385	302,5	202,5	530	280	90	30	415
CHV600.40	40°	426,51	168,02	5	280	275	225	25	180	220	30	380	410	322,5	217,5	530	280	90	25	435
CHV600.45	45°	434,30	183,73	5	270	265	215	25	180	210	30	380	410	322,5	242,5	530	280	90	25	435
CHV600.50	50°	419,53	180,82	-5	220	225	175	25	180	170	30	400	430	342,5	232,5	530	280	100	25	455
CHV600.55	55°	427,80	199,87	-5	210	215	165	25	180	160	30	400	430	342,5	247,5	530	280	100	25	455
CHV600.60	60°	425,24	224,61	-15	200	215	165	25	180	160	30	400	430	342,5	267,5	530	280	100	25	455
CHV600.65	65°	431,81	244,96	5	190	185	140	35	160	130	55	415	470	382,5	262,5	600	560	250	25	495
CHV600.70	70°	437,45	270,84	5	185	180	135	35	160	125	55	415	470	382,5	262,5	600	560	250	25	495
CHV600.75	75°	442,12	292,17	5	180	175	120	35	160	130	55	415	470	382,5	327,5	600	560	250	25	495

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

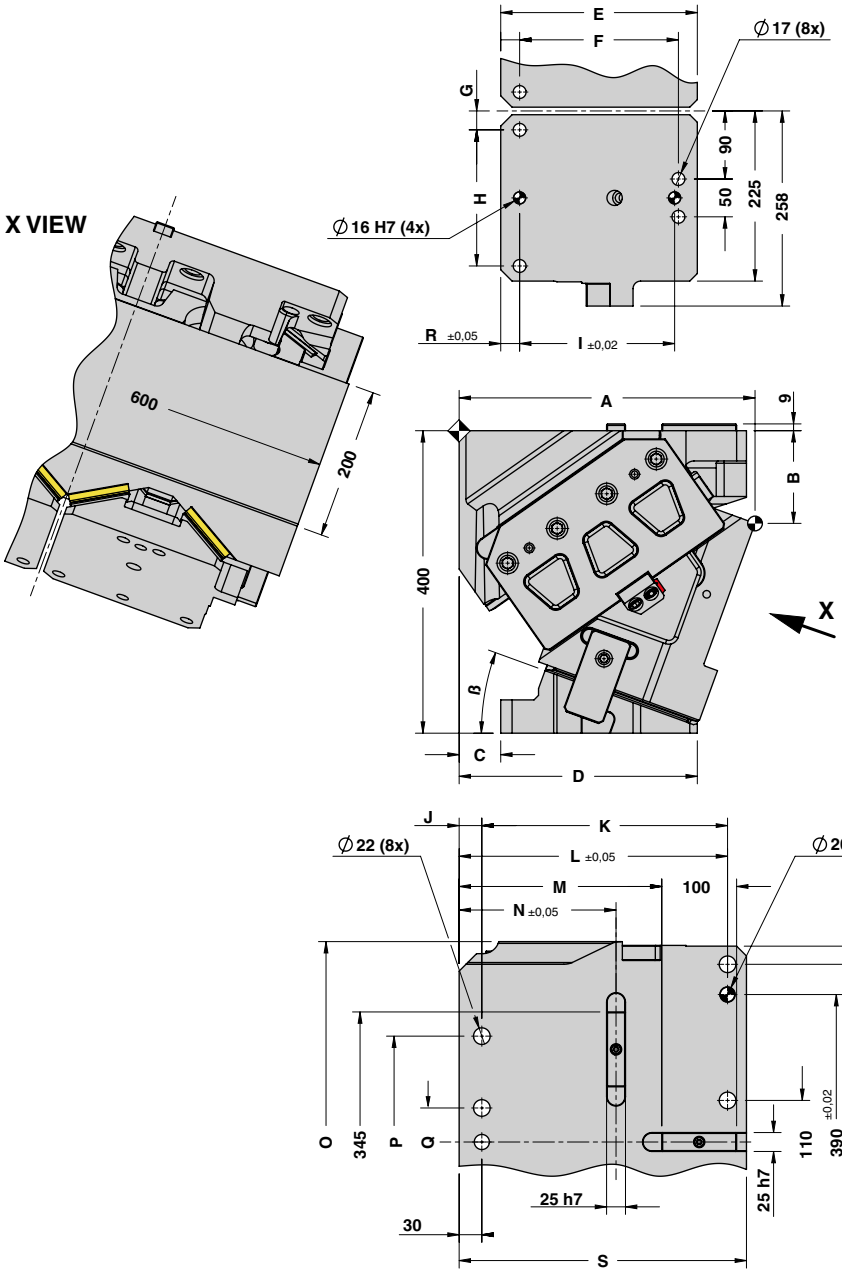


CAM DIAGRAM WITH ACCELERATOR

WEB

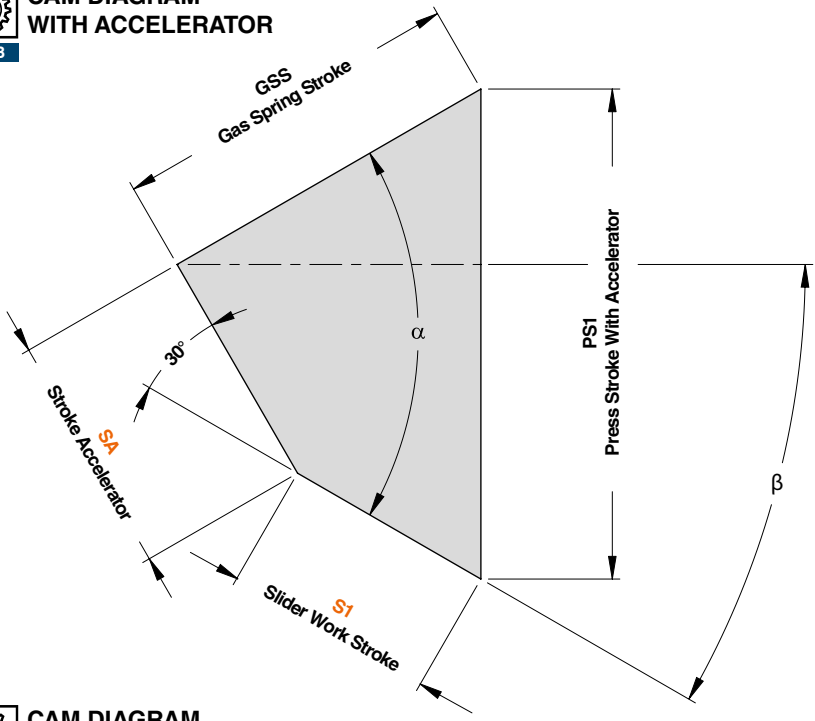

CAM DIAGRAM WITHOUT ACCELERATOR


WEB

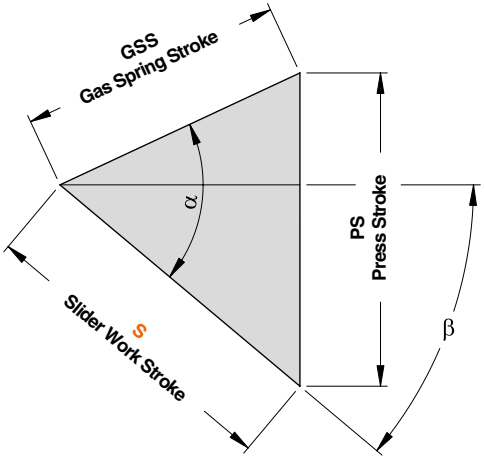

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


OMCR CODE	Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)		Press Stroke (mm)		Stroke Accelerator	Gas Spring Stroke (mm)
	β	α	S	S1	Ps	Ps1	SA	Gss
CHV600.00	0°	50°	37,28	25,00	44,43	51,52	14,18	58
CHV600.05	5°	50°	41,17	25,00	44,60	54,47	19,66	58
CHV600.10	10°	55°	41,64	25,00	48,24	59,11	21,40	58
CHV600.15	15°	55°	46,00	35,00	49,19	56,96	15,02	58
CHV600.20	20°	55°	50,56	35,00	50,56	62,66	22,75	58
CHV600.25	25°	60°	52,42	35,00	55,42	70,61	27,53	58
CHV600.30	30°	60°	58,00	35,00	58,00	81,00	39,84	58
CHV600.35	35°	65°	61,32	40,00	64,17	89,39	41,32	58
CHV600.40	40°	65°	68,62	50,00	68,62	95,84	41,70	58
CHV600.45	45°	70°	74,34	55,00	77,08	114,44	52,84	58
CHV600.50	50°	70°	84,79	77,00	84,79	107,22	28,84	58
CHV600.55	55°	75°	95,02	-	97,67	-	-	58
CHV600.60	60°	75°	112,05	-	112,05	-	-	58
CHV600.65	65°	80°	102,85	-	104,86	-	-	45
CHV600.70	70°	85°	127,09	-	131,07	-	-	45
CHV600.75	75°	85°	114,15	-	115,47	-	-	30

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

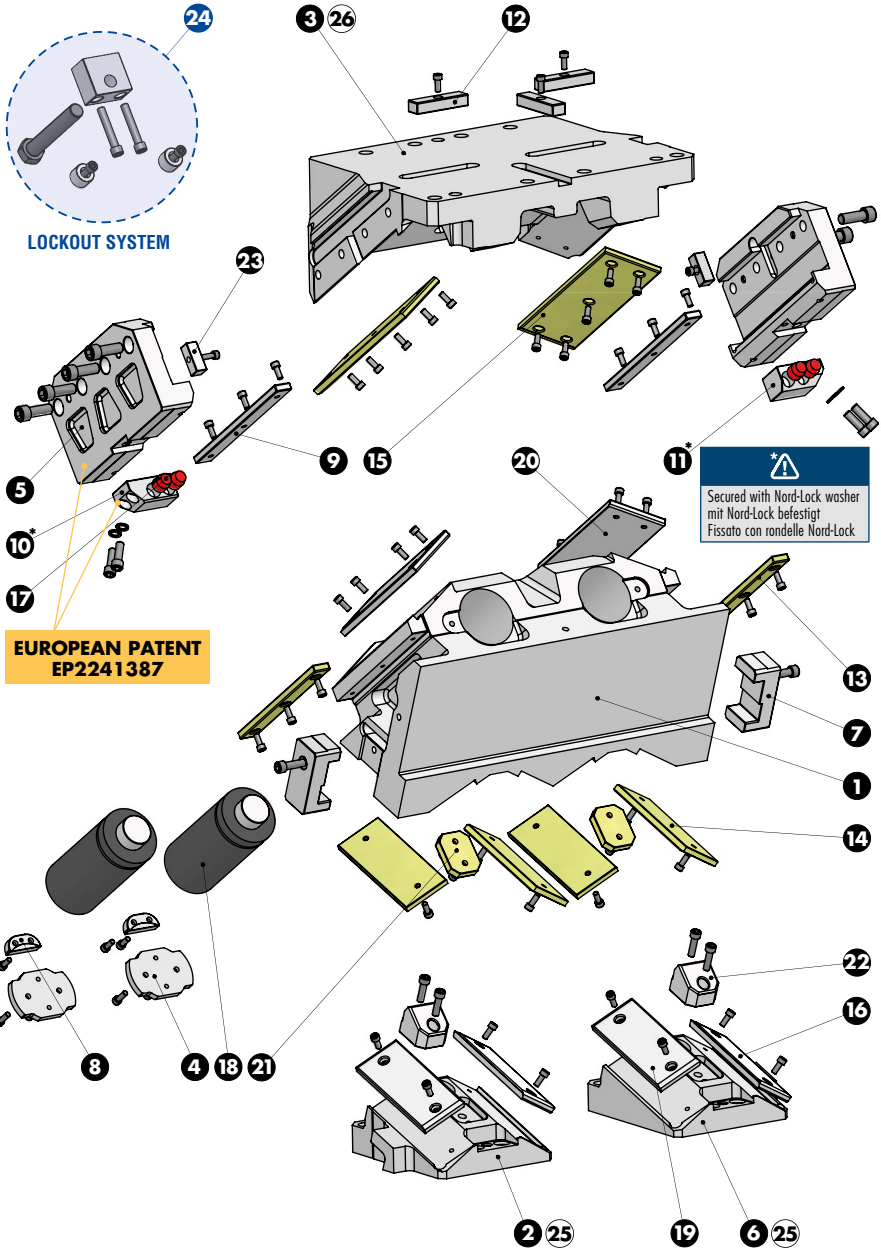

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

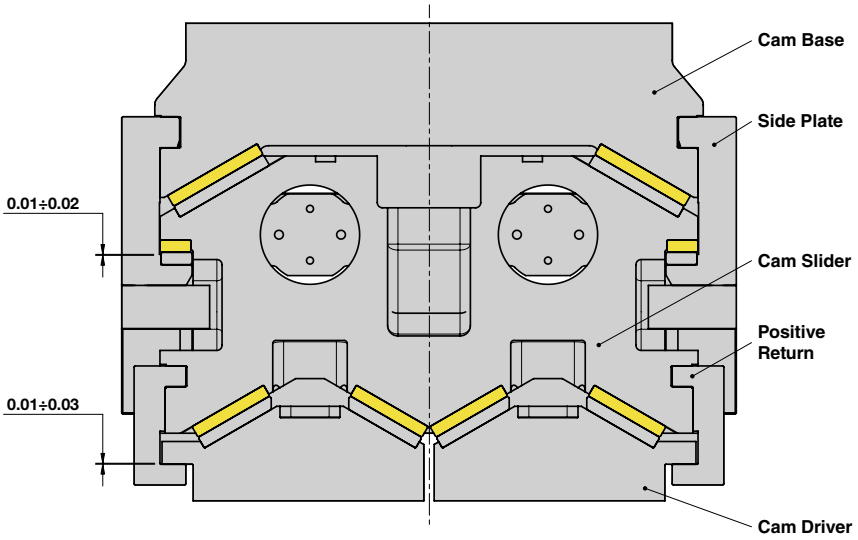

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-60	1
2	Cam Driver L	GGG-60	1
3	Cam Base	GGG-60	1
4	Lock Plate	42CrMo4	2
5	Side Plate	42CrMo4	2
6	Cam Driver R	GGG-60	1
7	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
8	Safety Plate	CK45	2
9	Wear Plate	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
10	Slide Reaction L	CK45	1
11	Slide Reaction R	CK45	1
12	Key	CK45	3
13	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
14	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	4
15	Wear Plate VDI 3357	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
16	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
17	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
18	Gas Spring	-	2
19	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
20	Wear Plate VDI 3357	16MnCr5 - HRC 58÷60	2
21	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
22	Accelerator	CK45	2
23	Key	CK45	2
24	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
25	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	8
26	Cam Base Fixing Screws M20x70 DIN 912	-	8




Cam Units CHW
Schieber CHW
Unità a Camme CHW

STAR CAM SERIES
HIGH PERFORMANCE

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)	Page number
	β				Fs	Ef	
CHW065	0°÷75° (5° steps)	65	190÷205	65x95	210÷230	5,6÷6,8	774
CHW085	0°÷75° (5° steps)	85	190÷205	65x95	210÷230	5,6÷6,8	778
CHW090	0°÷75° (5° steps)	90	205÷240	90x100	250÷320	11÷13,2	782
CHW110	0°÷75° (5° steps)	110	205÷240	90x100	250÷320	11÷13,2	786

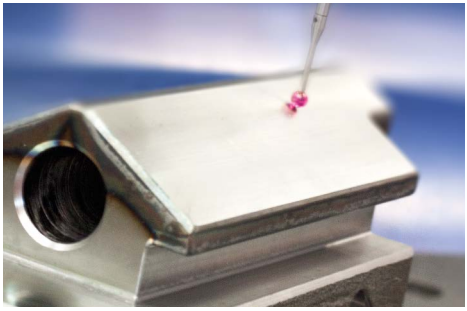



Precision and accurate dimensions through very strict quality guidelines

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

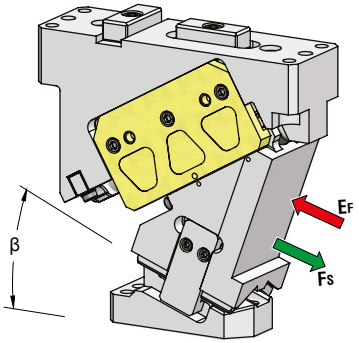

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHW065.00	0°	28,9	210	5,6
CHW065.05	5°	31,9	212	5,6
CHW065.10	10°	35	214	5,8
CHW065.15	15°	38,16	214	5,8
CHW065.20	20°	41,47	216	6,1
CHW065.25	25°	45	216	6,1
CHW065.30	30°	48,83	218	6,3
CHW065.35	35°	53,06	218	6,3
CHW065.40	40°	57,85	220	6,3
CHW065.45	45°	63,4	222	6,5
CHW065.50	50°	46,6	222	6,5
CHW065.55	55°	52,3	224	6,5
CHW065.60	60°	46	226	6,6
CHW065.65	65°	54,4	228	6,6
CHW065.70	70°	39,5	230	6,8
CHW065.75	75°	52,16	230	6,8


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHW065.	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)									
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CHW065.00	0°	170,88	55,77	44	180	200	136	95	115	164	183
CHW065.05	5°	179,54	57,5	55	175	200	120	80	100	173	191
CHW065.10	10°	179,7	59,37	40	175	205	135	100	115	175	195
CHW065.15	15°	186,81	59,53	40	160	200	120	85	100	183	201
CHW065.20	20°	190,11	69,84	35	164	205	129	95	110	190	208
CHW065.25	25°	194,23	68,75	30	154	195	124	80	100	195	213
CHW065.30	30°	195,12	71,6	25	154	195	129	90	105	195	213
CHW065.35	35°	195,51	75,18	10	130	190	120	80	95	200	218
CHW065.40	40°	194,77	85,49	-	120	195	120	80	95	197	215
CHW065.45	45°	193,55	86,14	-	116	195	116	85	-	197	215
CHW065.50	50°	165,18	94,49	-21	79	190	100	60	-	172	190
CHW065.55	55°	175,74	120,29	-8	82	200	90	45	-	172	190
CHW065.60	60°	181,59	120,71	-5	80	200	85	50	-	172	190
CHW065.65	65°	180,09	131,37	-5	80	195	85	40	-	172	190
CHW065.70	70°	183	142,17	-5	80	200	85	36	-	172	190
CHW065.75	75°	183,62	144,44	-10	76	190	86	45	-	172	190

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

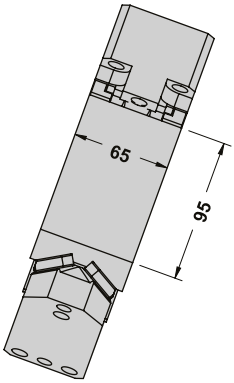


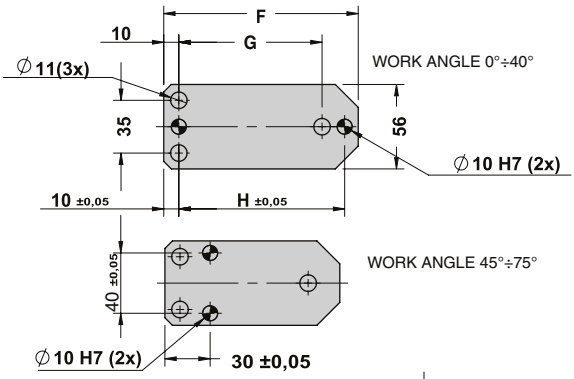


CAM DIAGRAM

WEB




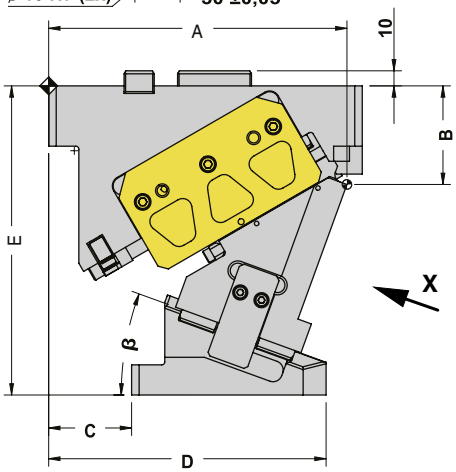

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	28,9	34,5	45
5°	50°	31,9	34,5	45
10°	50°	35	35	45
15°	50°	38,16	35,69	45
20°	50°	41,47	36,68	45
25°	50°	45	38	45
30°	50°	48,83	39,8	45
35°	50°	53,06	42,08	45
40°	50°	57,85	45	45
45°	50°	63,4	48,75	45
50°	50°	46,6	35,75	30
55°	55°	52,3	42,85	30
60°	60°	46	39,8	23
65°	65°	54,4	49,3	23
70°	70°	39,5	37	13,5
75°	75°	52,16	50,4	13,5

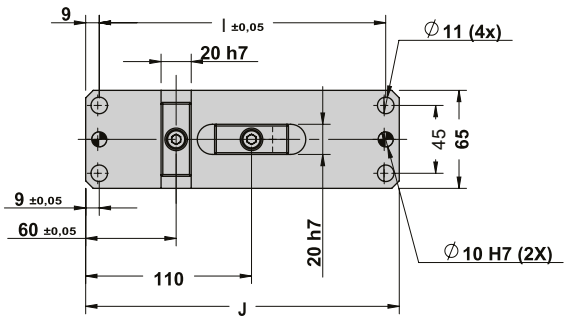


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

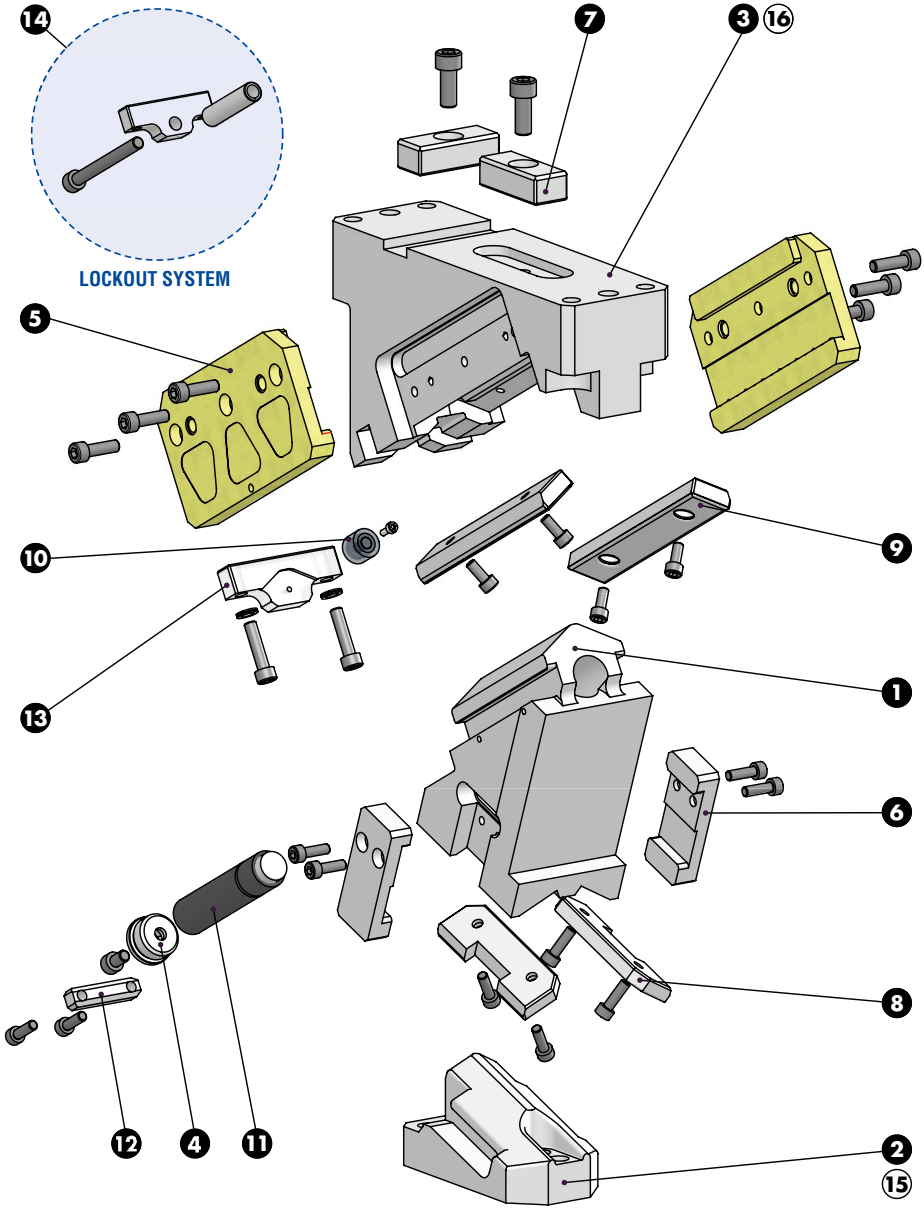

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

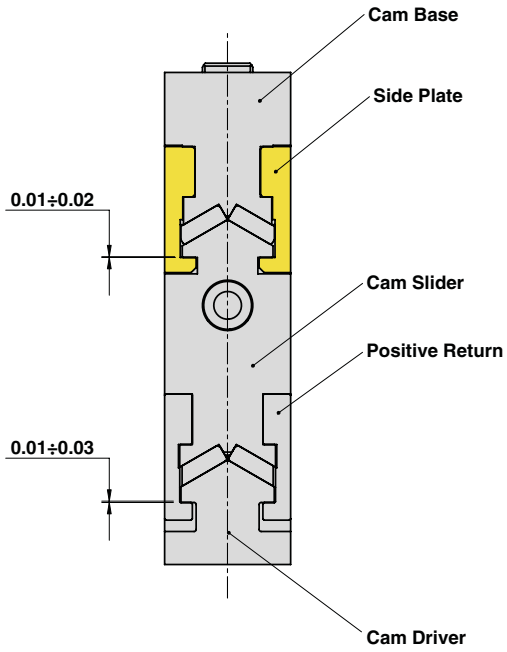

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Spring spacer	CK45	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	2
8	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
9	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
10	Elastomer	Elastomer	1
11	Gas Spring	-	1
12	Safety plate	CK45	1
13	Stopper plate	CK45	1
14	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
15	Cam Driver Fixing Screws M10 DIN 912	-	3
16	Cam Base Fixing Screws M10 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

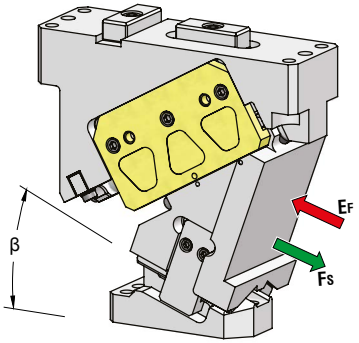

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHW085.00	0°	28,9	210	5,6
CHW085.05	5°	31,9	212	5,6
CHW085.10	10°	35	214	5,8
CHW085.15	15°	38,16	214	5,8
CHW085.20	20°	41,47	216	6,1
CHW085.25	25°	45	216	6,1
CHW085.30	30°	48,83	218	6,3
CHW085.35	35°	53,06	218	6,3
CHW085.40	40°	57,85	220	6,3
CHW085.45	45°	63,4	222	6,5
CHW085.50	50°	46,6	222	6,5
CHW085.55	55°	52,3	224	6,5
CHW085.60	60°	46	226	6,6
CHW085.65	65°	54,4	228	6,6
CHW085.70	70°	39,5	230	6,8
CHW085.75	75°	52,16	230	6,8


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHW085.	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)									
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CHW085.00	0°	170,88	55,77	44	180	200	136	95	115	164	183
CHW085.05	5°	179,54	57,5	55	175	200	120	80	100	173	191
CHW085.10	10°	179,7	59,37	40	175	205	135	100	115	175	195
CHW085.15	15°	186,81	59,53	40	160	200	120	85	100	183	201
CHW085.20	20°	190,11	69,84	35	164	205	129	95	110	190	208
CHW085.25	25°	194,23	68,75	30	154	195	124	80	100	195	213
CHW085.30	30°	195,12	71,6	25	154	195	129	90	105	195	213
CHW085.35	35°	195,51	75,18	10	130	190	120	80	95	200	218
CHW085.40	40°	194,77	85,49	-	120	195	120	80	95	197	215
CHW085.45	45°	193,55	86,14	-	116	195	116	85	-	197	215
CHW085.50	50°	165,18	94,49	-21	79	190	100	60	-	172	190
CHW085.55	55°	175,74	120,29	-8	82	200	90	45	-	172	190
CHW085.60	60°	181,59	120,71	-5	80	200	85	50	-	172	190
CHW085.65	65°	180,09	131,37	-5	80	195	85	40	-	172	190
CHW085.70	70°	183	142,17	-5	80	200	85	36	-	172	190
CHW085.75	75°	183,62	144,44	-10	76	190	86	45	-	172	190

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

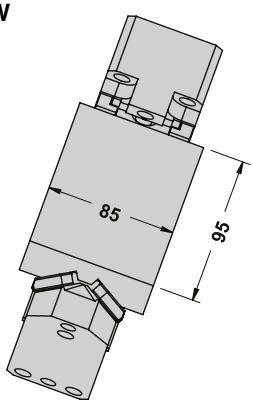


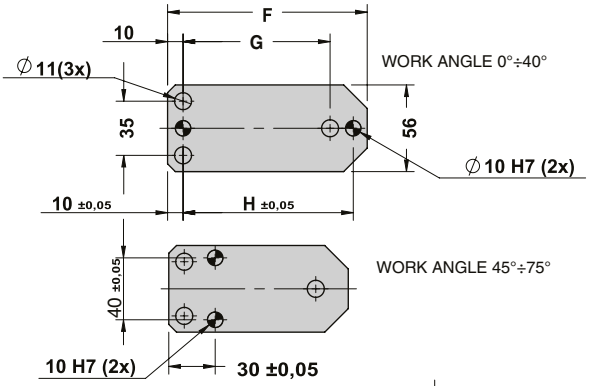


CAM DIAGRAM

WEB




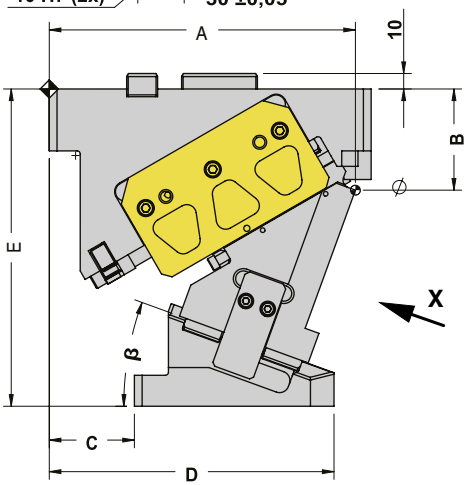

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	28,9	34,5	45
5°	50°	31,9	34,5	45
10°	50°	35	35	45
15°	50°	38,16	35,69	45
20°	50°	41,47	36,68	45
25°	50°	45	38	45
30°	50°	48,83	39,8	45
35°	50°	53,06	42,08	45
40°	50°	57,85	45	45
45°	50°	63,4	48,75	45
50°	50°	46,6	35,75	30
55°	55°	52,3	42,85	30
60°	60°	46	39,8	23
65°	65°	54,4	49,3	23
70°	70°	39,5	37	13,5
75°	75°	52,16	50,4	13,5

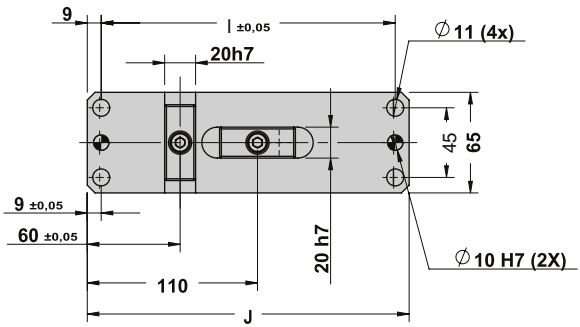


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

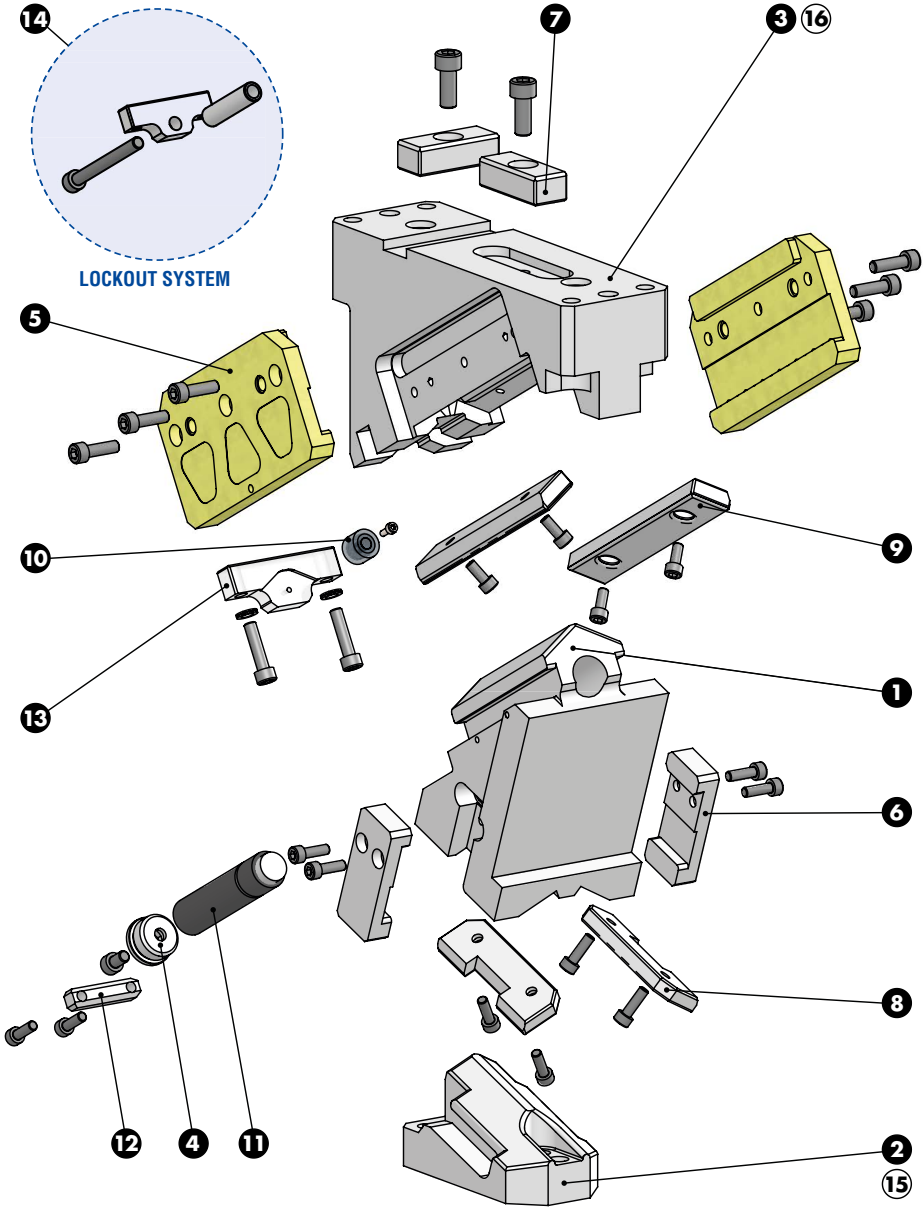

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

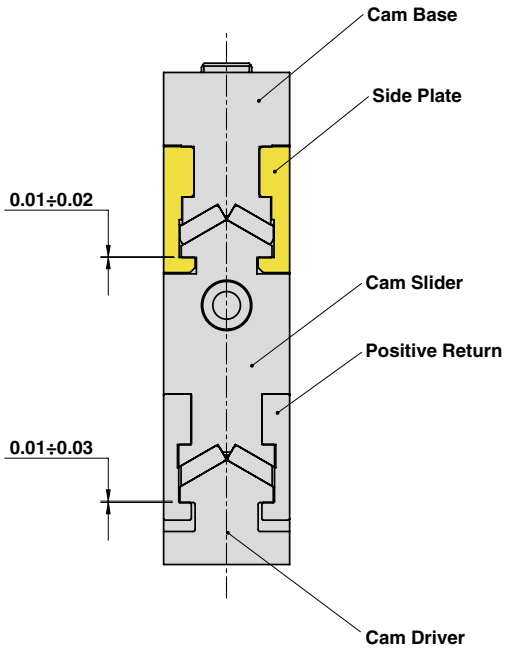

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Spring spacer	CK45	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	2
8	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
9	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
10	Elastomer	Elastomer	1
11	Gas Spring	-	1
12	Safety plate	CK45	1
13	Stopper plate	CK45	1
14	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
15	Cam Driver Fixing Screws M10 DIN 912	-	3
16	Cam Base Fixing Screws M10 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

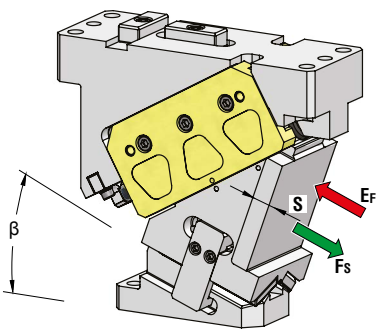

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHW090.00	0°	28	250	11
CHW090.05	5°	30,8	255	11
CHW090.10	10°	33,84	260	11,5
CHW090.15	15°	36,89	260	11,5
CHW090.20	20°	40	265	11,5
CHW090.25	25°	43,5	270	12
CHW090.30	30°	47,2	275	12
CHW090.35	35°	51,29	280	12,4
CHW090.40	40°	55,92	280	12,4
CHW090.45	45°	61,28	285	12,6
CHW090.50	50°	66,9	290	12,6
CHW090.55	55°	57,53	300	12,8
CHW090.60	60°	66	305	12,8
CHW090.65	65°	78,08	310	13
CHW090.70	70°	67,25	318	13
CHW090.75	75°	61,82	320	13,2

15 ORDER EXAMPLE

Art.	Work Angle = 5°
CHW090.	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)									
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CHW090.00	0°	196,69	70,15	72	208	230	136	105	75	191	215
CHW090.05	5°	206,69	74,45	70	260	235	135	90	110	201	225
CHW090.10	10°	215,17	79,64	65	205	240	140	95	115	211	235
CHW090.15	15°	216,42	86,42	55	195	240	140	95	115	216	240
CHW090.20	20°	217,31	83,67	50,5	185,5	230	135	90	110	221	245
CHW090.25	25°	220,17	86,39	45	180	230	135	90	110	221	245
CHW090.30	30°	223,69	91,43	30	165	225	135	90	110	226	250
CHW090.35	35°	222,78	94,02	20	155	220	135	90	110	226	250
CHW090.40	40°	217,88	96,41	15	150	220	135	90	110	226	250
CHW090.45	45°	218,48	94,32	5	140	205	135	90	110	226	250
CHW090.50	50°	206,61	106,51	1,5	116,5	205	115	63	50	216	240
CHW090.55	55°	203,78	107,91	0	105	210	105	60	50	216	240
CHW090.60	60°	216,26	112,73	-5	100	210	105	60	50	216	240
CHW090.65	65°	217,57	136,11	-10	95	220	105	50	50	216	240
CHW090.70	70°	207,35	139,74	-20	83	215	102	40	50	216	240
CHW090.75	75°	206,25	154,43	-15	80	210	95	40	50	216	240

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW


WORK ANGLE 0°

K=15

WORK ANGLE 5°÷75°


K=12

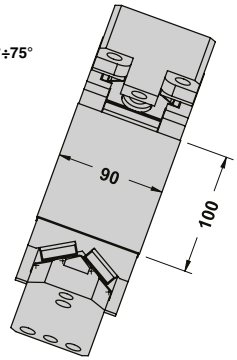

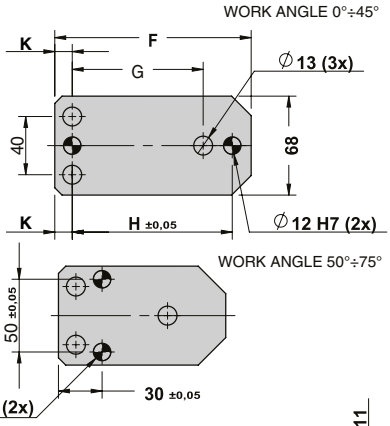



CAM DIAGRAM

WEB




Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	28	33,33	43,5
5°	50°	30,8	33,45	43,5
10°	50°	33,84	33,84	43,5
15°	50°	36,89	34,5	43,5
20°	50°	40	35,46	43,5
25°	50°	43,5	36,77	43,5
30°	50°	47,2	38,48	43,5
35°	50°	51,29	40,68	43,5
40°	50°	55,92	43,5	43,5
45°	50°	61,28	47,13	43,5
50°	50°	66,9	51,25	43
55°	55°	57,53	47,13	33
60°	60°	66	57,16	33
65°	65°	78,08	70,77	33
70°	70°	67,25	63,19	23
75°	75°	61,82	59,71	16

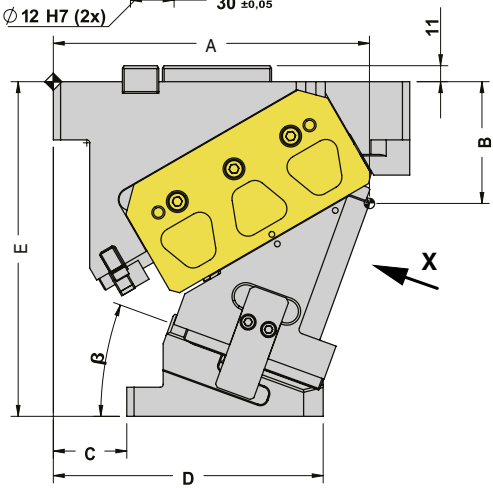

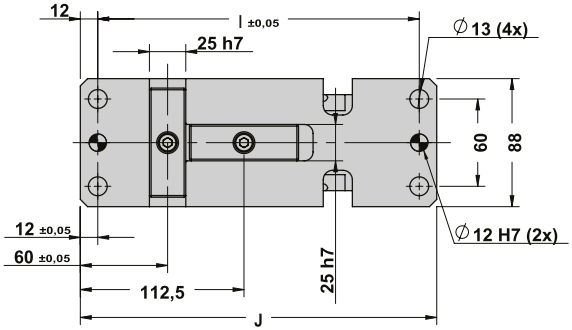


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

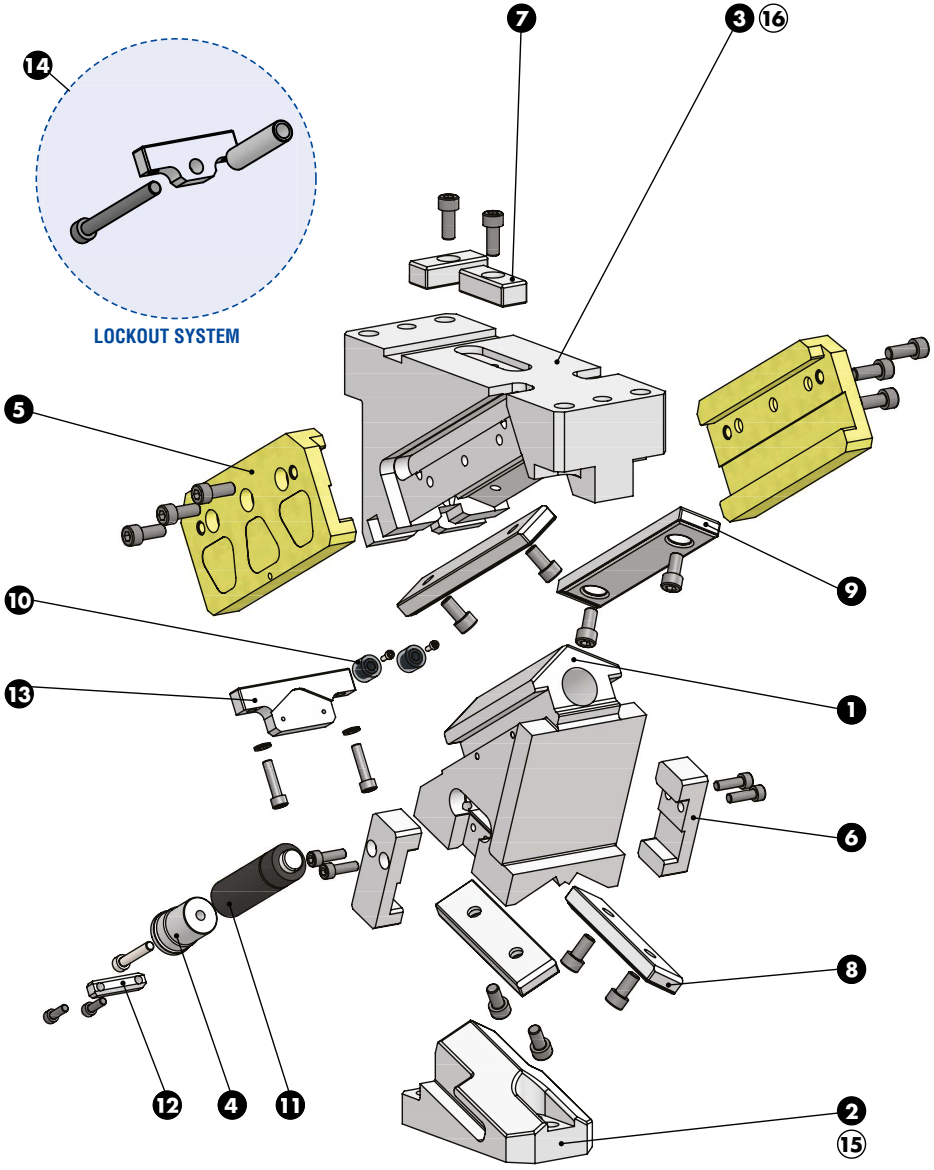

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

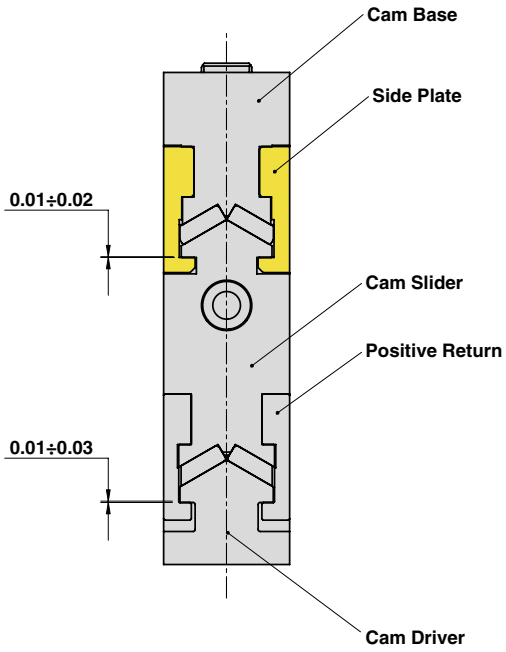

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Spring spacer	CK45	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	2
8	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
9	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
10	Elastomer	Elastomer	2
11	Gas Spring	-	1
12	Safety plate	CK45	1
13	Stopper plate	CK45	1
14	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
15	Cam Driver Fixing Screws M12 DIN 912	-	3
16	Cam Base Fixing Screws M12 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

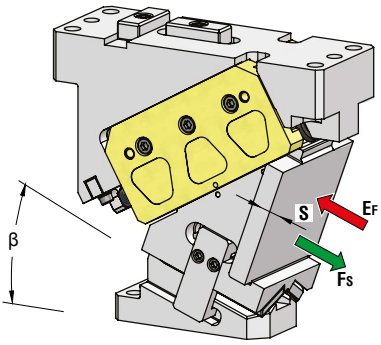

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Gas Spring
CHW110.00	0°	28	250	11
CHW110.05	5°	30,8	255	11
CHW110.10	10°	33,84	260	11,5
CHW110.15	15°	36,89	260	11,5
CHW110.20	20°	40	265	11,5
CHW110.25	25°	43,5	270	12
CHW110.30	30°	47,2	275	12
CHW110.35	35°	51,29	280	12,4
CHW110.40	40°	55,92	280	12,4
CHW110.45	45°	61,28	285	12,6
CHW110.50	50°	66,9	290	12,6
CHW110.55	55°	57,53	300	12,8
CHW110.60	60°	66	305	12,8
CHW110.65	65°	78,08	310	13
CHW110.70	70°	67,25	318	13
CHW110.75	75°	61,82	320	13,2

15 ORDER EXAMPLE

Art.	Work Angle = 5°
CHW110.	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)									
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CHW110.00	0°	196,69	70,15	72	208	230	136	105	75	191	215
CHW110.05	5°	206,69	74,45	70	260	235	135	90	110	201	225
CHW110.10	10°	215,17	79,64	65	205	240	140	95	115	211	235
CHW110.15	15°	216,42	86,42	55	195	240	140	95	115	216	240
CHW110.20	20°	217,31	83,67	50,5	185,5	230	135	90	110	221	245
CHW110.25	25°	220,17	86,39	45	180	230	135	90	110	221	245
CHW110.30	30°	223,69	91,43	30	165	225	135	90	110	226	250
CHW110.35	35°	222,78	94,02	20	155	220	135	90	110	226	250
CHW110.40	40°	217,88	96,41	15	150	220	135	90	110	226	250
CHW110.45	45°	218,48	94,32	5	140	205	135	90	110	226	250
CHW110.50	50°	206,61	106,51	1,5	116,5	205	115	63	50	216	240
CHW110.55	55°	203,78	107,91	0	105	210	105	60	50	216	240
CHW110.60	60°	216,26	112,73	-5	100	210	105	60	50	216	240
CHW110.65	65°	217,57	136,11	-10	95	220	105	50	50	216	240
CHW110.70	70°	207,35	139,74	-20	83	215	102	40	50	216	240
CHW110.75	75°	206,25	154,43	-15	80	210	95	40	50	216	240

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW


WORK ANGLE 0°

K=15

WORK ANGLE 5°÷75°


K=12

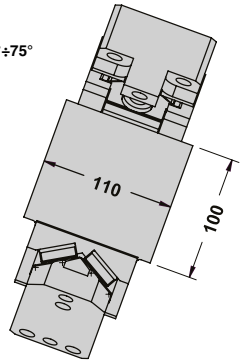


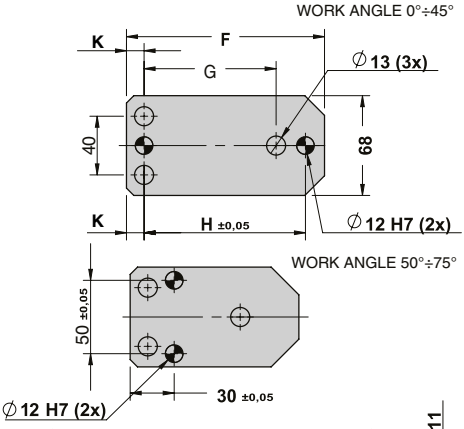


CAM DIAGRAM

WEB




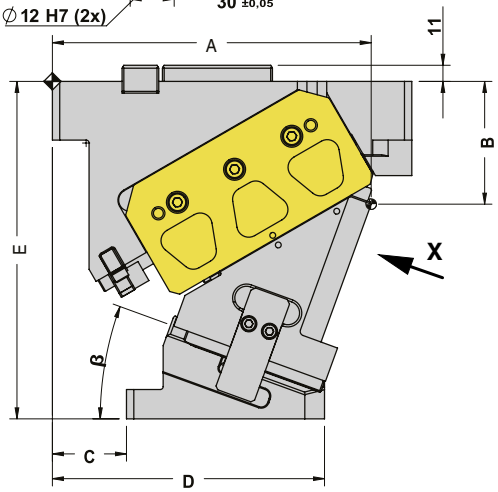

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	28	33,33	43,5
5°	50°	30,8	33,45	43,5
10°	50°	33,84	33,84	43,5
15°	50°	36,89	34,5	43,5
20°	50°	40	35,46	43,5
25°	50°	43,5	36,77	43,5
30°	50°	47,2	38,48	43,5
35°	50°	51,29	40,68	43,5
40°	50°	55,92	43,5	43,5
45°	50°	61,28	47,13	43,5
50°	50°	66,9	51,25	43
55°	55°	57,53	47,13	33
60°	60°	66	57,16	33
65°	65°	78,08	70,77	33
70°	70°	67,25	63,19	23
75°	75°	61,82	59,71	16

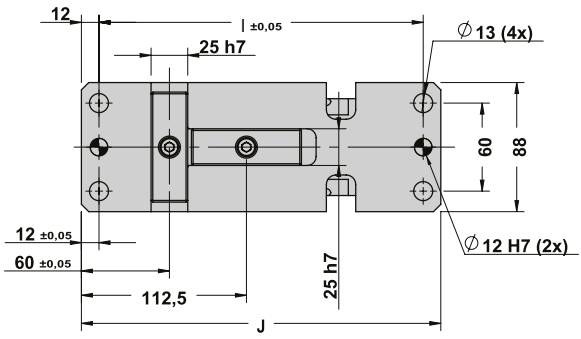


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

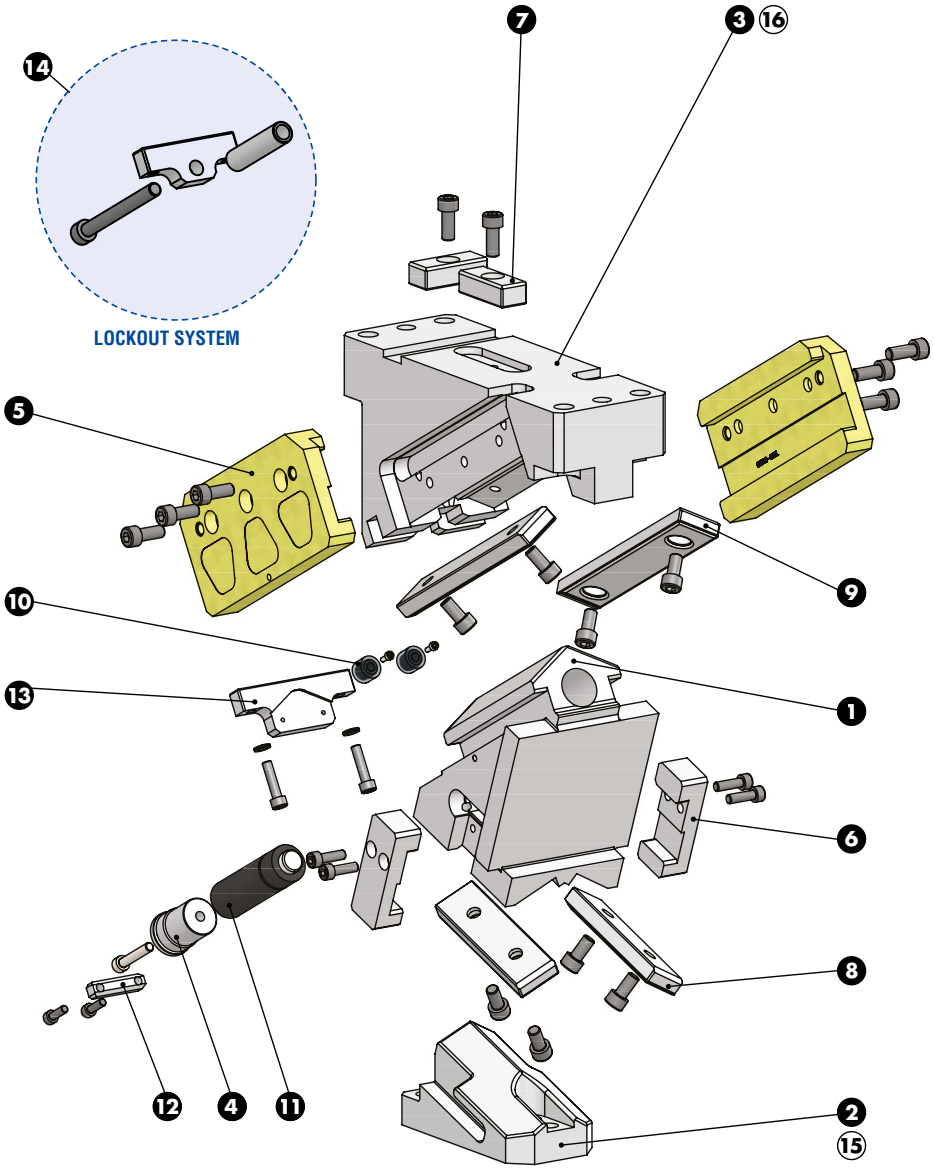


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

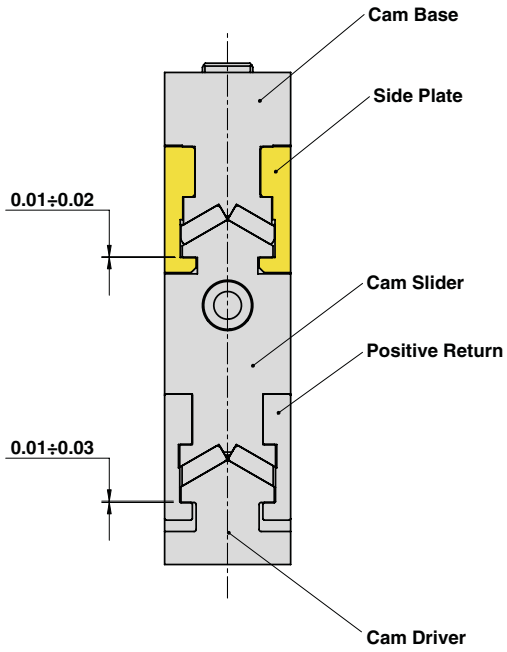

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	42CrMo4	1
2	Cam Driver	42CrMo4	1
3	Cam Base	42CrMo4	1
4	Spring spacer	CK45	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
7	Key	CK45	2
8	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
9	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
10	Elastomer	Elastomer	2
11	Gas Spring	-	1
12	Safety plate	CK45	1
13	Stopper plate	CK45	1
14	LOCKOUT SYSTEM	(more info on OMCR website)	1
15	Cam Driver Fixing Screws M12 DIN 912	-	3
16	Cam Base Fixing Screws M12 DIN 912	-	4

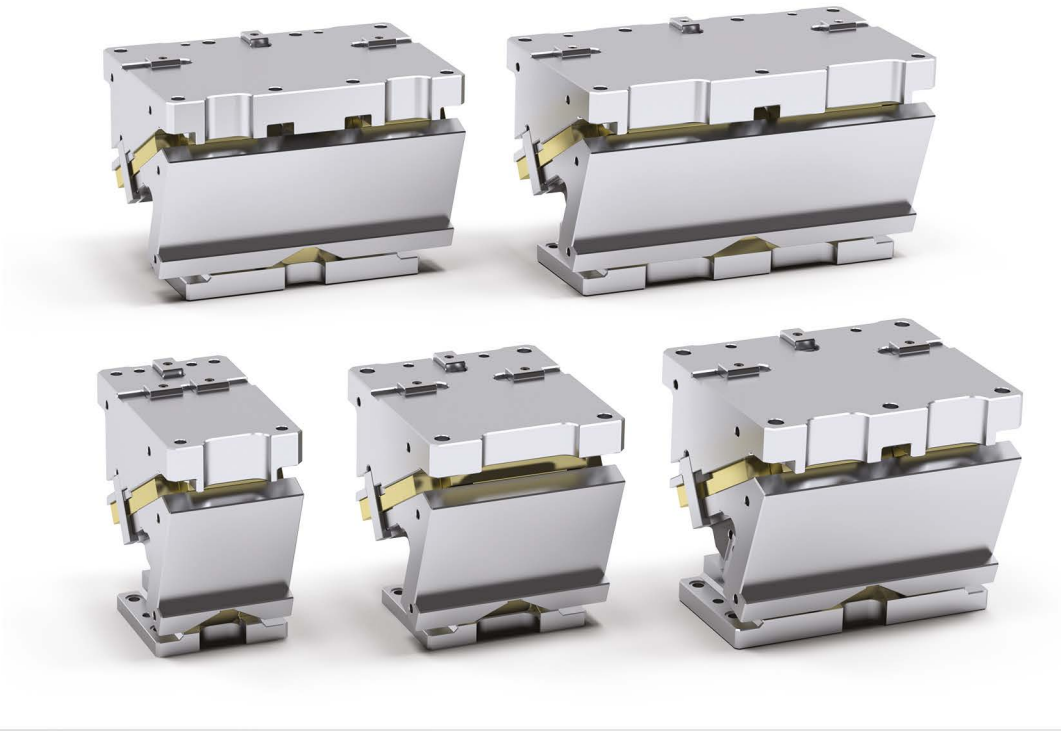


Cam Units CLB
Schieber CLB
Unità a Camme CLB


STAR CAM SERIES
HIGH PERFORMANCE

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)		Page number
						E_F		
	β				F_S	Spring	Gas Spring	
CLB200	0°÷60° (5° steps)	200	350	200x180	302	2,12÷2,73	8,88÷11,42	792
CLB300	0°÷60° (5° steps)	300	350	300x180	411	4,25÷5,46	17,76÷22,83	796
CLB400	0°÷60° (5° steps)	400	350	400x180	526	4,25÷5,46	17,76÷22,83	800
CLB500	0°÷60° (5° steps)	500	350	500x180	743	6,37÷8,19	26,64÷34,25	804
CLB600	0°÷60° (5° steps)	600	350	600x180	865	8,50÷10,92	35,52÷45,67	808

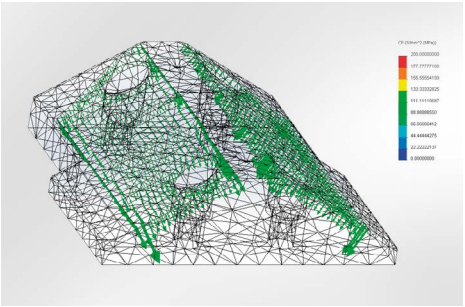

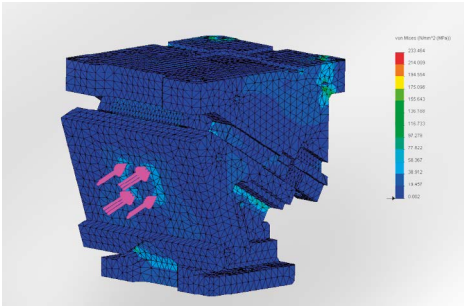

Research and product development

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

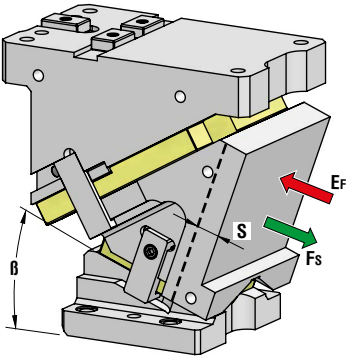

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CLB200.00	0°	38,57	302	2,73	11,42
CLB200.05	5°	42,59	302	2,73	11,42
CLB200.10	10°	46,67	302	2,73	11,42
CLB200.15	15°	50,88	302	2,73	11,42
CLB200.20	20°	55,30	302	2,73	11,42
CLB200.25	25°	60	302	2,73	11,42
CLB200.30	30°	65,10	302	2,73	11,42
CLB200.35	35°	70,75	302	2,73	11,42
CLB200.40	40°	77,13	302	2,73	11,42
CLB200.45	45°	84,53	302	2,73	11,42
CLB200.50	50°	93,34	302	2,73	11,42
CLB200.55	55°	104,61	302	2,12	8,88
CLB200.60	60°	120	302	2,12	8,88

Return Type: G = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return type
CLB200	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CLB200.00	0°	313	58	138	328
CLB200.05	5°	320,64	64,34	125	315
CLB200.10	10°	331,08	72,47	115	305
CLB200.15	15°	336,17	82,37	100	290
CLB200.20	20°	340,76	94	85	275
CLB200.25	25°	344,69	102,32	70	260
CLB200.30	30°	347,83	112,25	55	245
CLB200.35	35°	355,03	123,73	45	235
CLB200.40	40°	351,17	136,66	25	215
CLB200.45	45°	356,12	150,95	15	205
CLB200.50	50°	348,77	161,49	-6	184
CLB200.55	55°	352,01	178,16	-15	175
CLB200.60	60°	332,75	195,83	-45	145

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

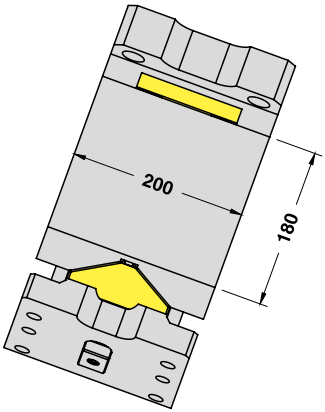


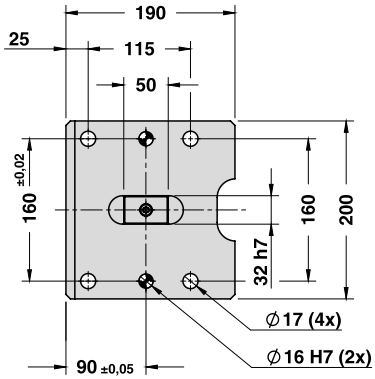


CAM DIAGRAM

WEB




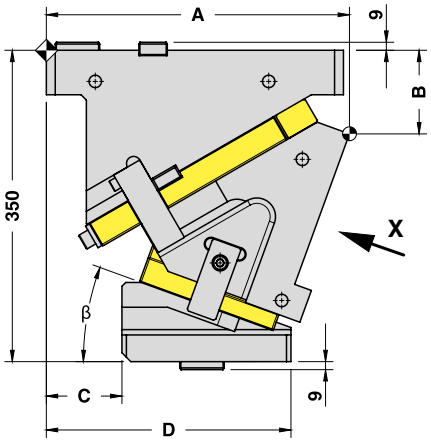

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	38,57	45,96	60
5°	50°	42,59	46,14	60
10°	50°	46,67	46,67	60
15°	50°	50,88	47,58	60
20°	50°	55,30	48,91	60
25°	50°	60,00	50,71	60
30°	50°	65,10	53,07	60
35°	50°	70,75	56,11	60
40°	50°	77,13	60,00	60
45°	50°	84,53	65,00	60
50°	50°	93,34	71,51	60
55°	55°	104,61	85,69	60
60°	60°	120,00	103,92	60

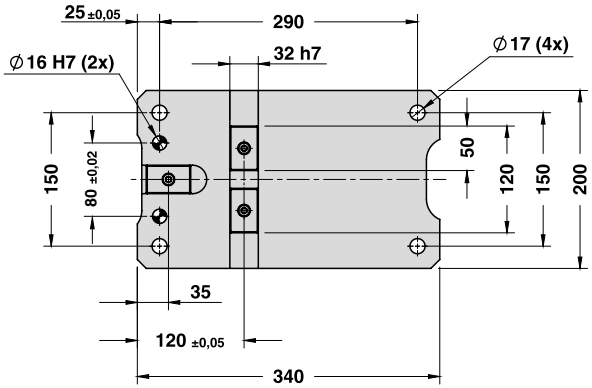


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

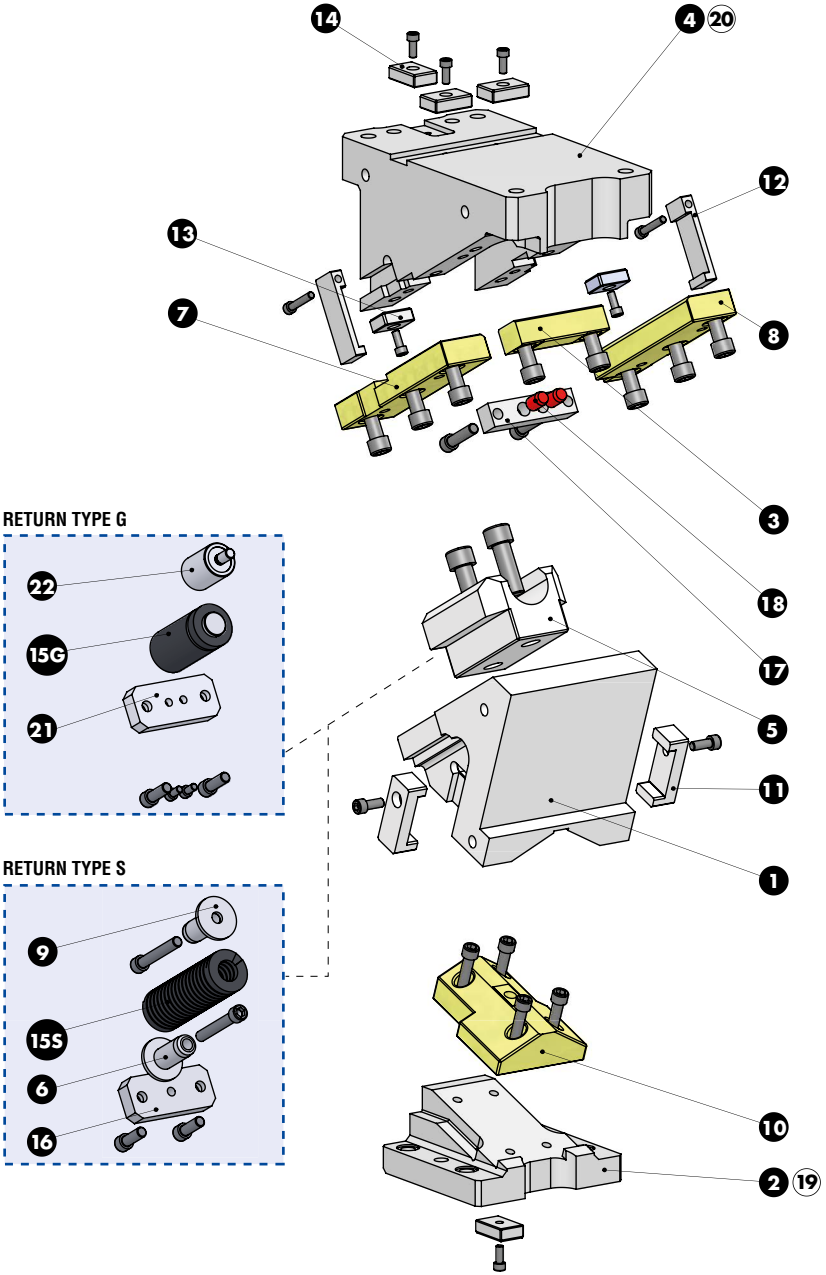

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

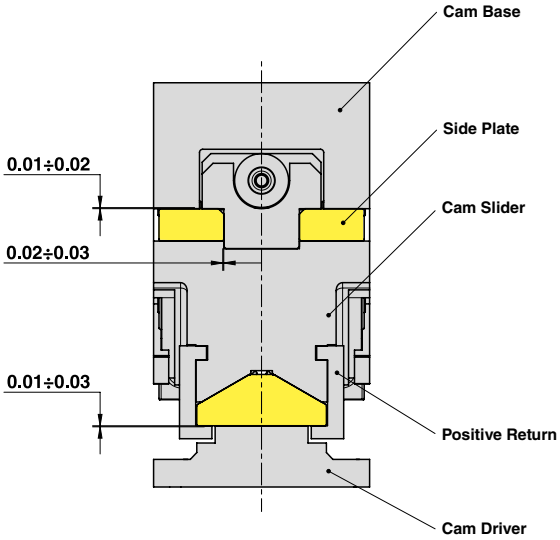

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Driver	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Base	GG-30	1
5	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	1
6	Spring Guide Pin	CK45	2
7	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Washer	CK45	2
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
12	Positive Return	CK45	2
13	Key	CK45	2
14	Key	CK45	4
15G	Gas Spring - Return Type G	-	1
15S	Spring - Return Type S	-	1
19	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
20	Cam Base Fixing Screws M16x65 DIN 912	-	4
21	Gas Spring Stopper Plate	CK45	1
22	Gas Spring Reaction	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

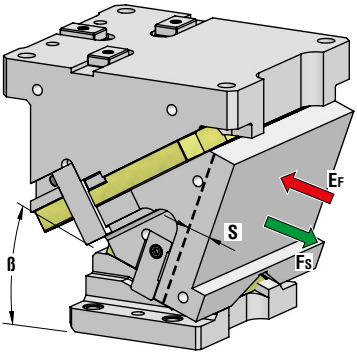

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CLB300.00	0°	38,57	411	5,46	22,83
CLB300.05	5°	42,59	411	5,46	22,83
CLB300.10	10°	46,67	411	5,46	22,83
CLB300.15	15°	50,88	411	5,46	22,83
CLB300.20	20°	55,30	411	5,46	22,83
CLB300.25	25°	60	411	5,46	22,83
CLB300.30	30°	65,10	411	5,46	22,83
CLB300.35	35°	70,75	411	5,46	22,83
CLB300.40	40°	77,13	411	5,46	22,83
CLB300.45	45°	84,53	411	5,46	22,83
CLB300.50	50°	93,34	411	5,46	22,83
CLB300.55	55°	104,61	411	4,25	17,76
CLB300.60	60°	120	411	4,25	17,76

Return Type: G = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


15 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return type
CLB300	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CLB300.00	0°	313	58	138	328
CLB300.05	5°	320,64	64,34	125	315
CLB300.10	10°	331,08	72,47	115	305
CLB300.15	15°	336,17	82,37	100	290
CLB300.20	20°	340,76	94	85	275
CLB300.25	25°	344,69	102,32	70	260
CLB300.30	30°	347,83	112,25	55	245
CLB300.35	35°	355,03	123,73	45	235
CLB300.40	40°	351,17	136,66	25	215
CLB300.45	45°	356,12	150,95	15	205
CLB300.50	50°	348,77	161,49	-6	184
CLB300.55	55°	352,01	178,16	-15	175
CLB300.60	60°	332,75	195,83	-45	145

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

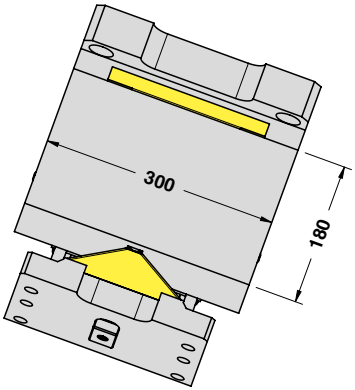


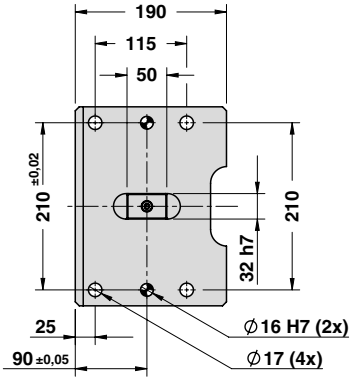


CAM DIAGRAM

WEB




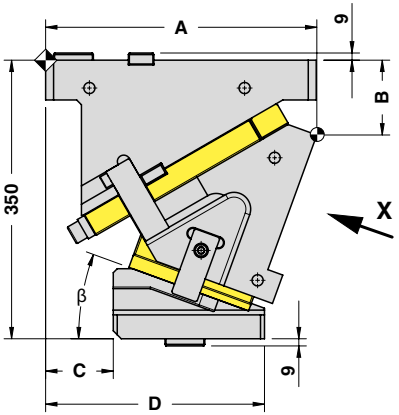

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	38,57	45,96	60
5°	50°	42,59	46,14	60
10°	50°	46,67	46,67	60
15°	50°	50,88	47,58	60
20°	50°	55,30	48,91	60
25°	50°	60,00	50,71	60
30°	50°	65,10	53,07	60
35°	50°	70,75	56,11	60
40°	50°	77,13	60,00	60
45°	50°	84,53	65,00	60
50°	50°	93,34	71,51	60
55°	55°	104,61	85,69	60
60°	60°	120,00	103,92	60

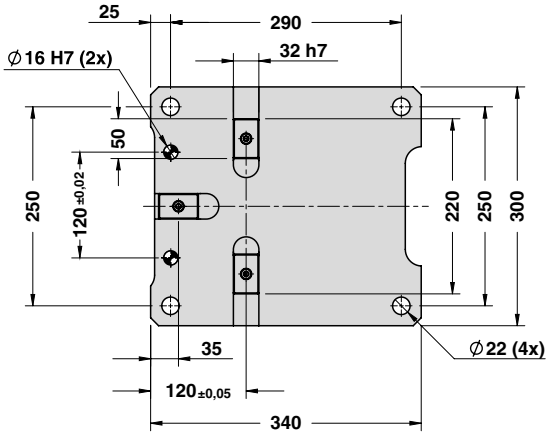


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

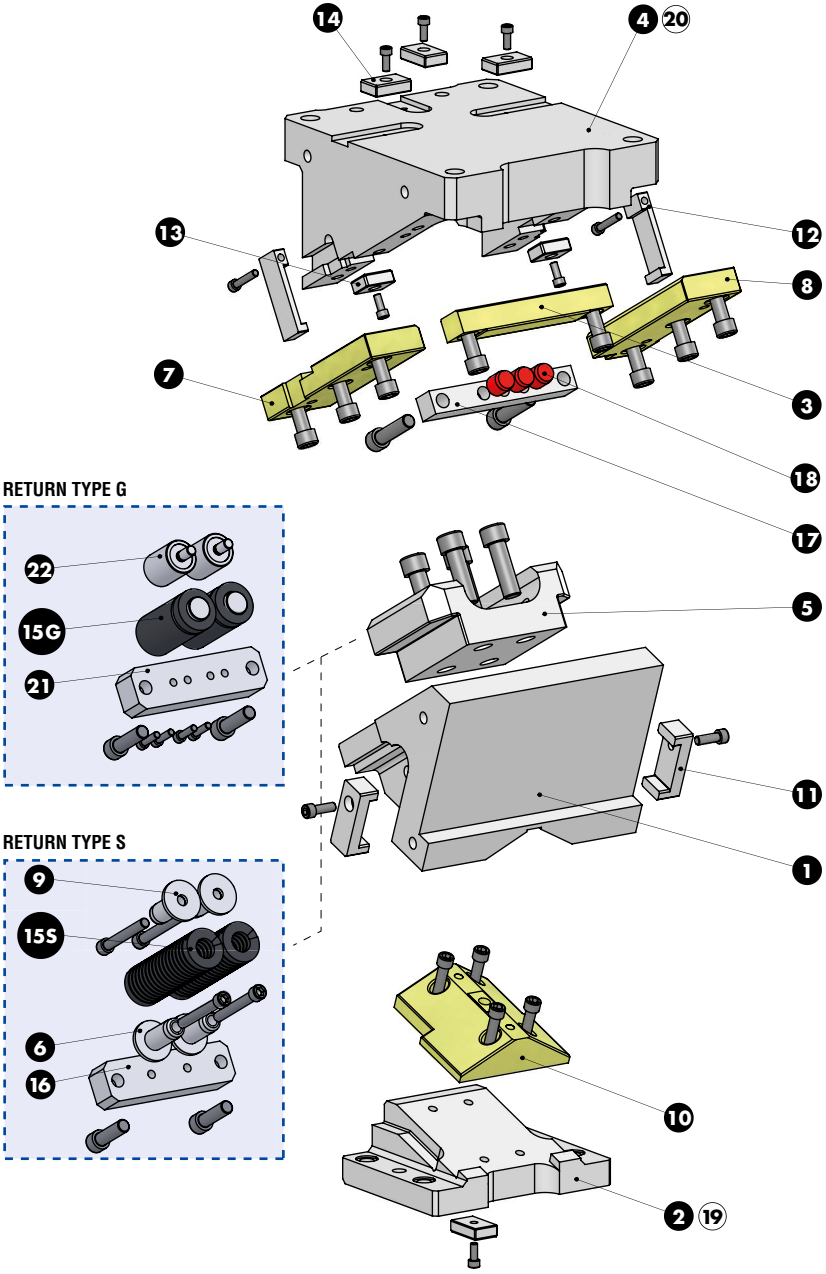

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

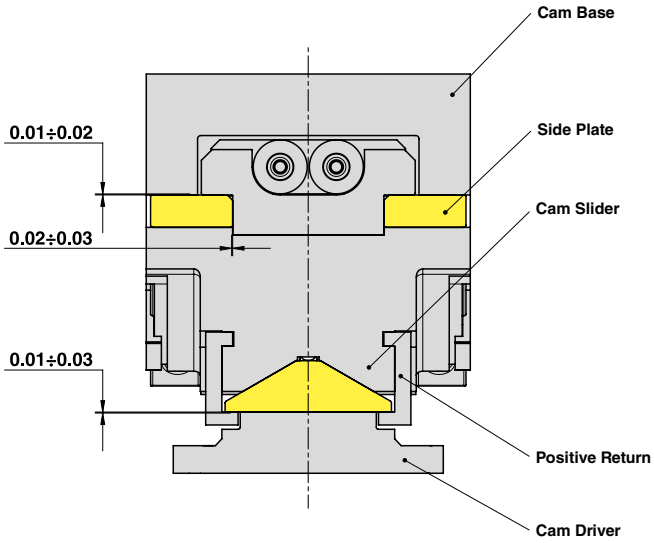

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Driver	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Base	GG-30	1
5	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	1
6	Spring Guide Pin	CK45	4
7	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Washer	CK45	4
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
12	Positive Return	CK45	2
13	Key	CK45	2
14	Key	CK45	4
15G	Gas Spring - Return Type G	-	1
15S	Spring - Return Type S	-	1
16	Spring Stopper Plate	CK45	1
17	Stopper Plate	CK45	1
18	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	3
19	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
20	Cam Base Fixing Screws M20x75 DIN 912	-	4
21	Gas Spring Stopper Plate	CK45	2
22	Gas Spring Reaction	CK45	2

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

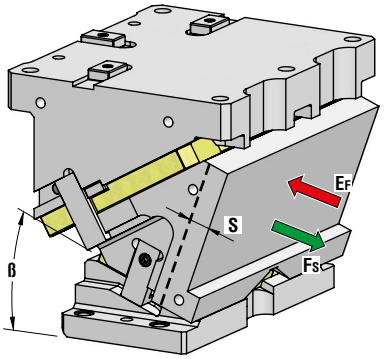

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CLB400.00	0°	38,57	526	5,46	22,83
CLB400.05	5°	42,59	526	5,46	22,83
CLB400.10	10°	46,67	526	5,46	22,83
CLB400.15	15°	50,88	526	5,46	22,83
CLB400.20	20°	55,30	526	5,46	22,83
CLB400.25	25°	60	526	5,46	22,83
CLB400.30	30°	65,10	526	5,46	22,83
CLB400.35	35°	70,75	526	5,46	22,83
CLB400.40	40°	77,13	526	5,46	22,83
CLB400.45	45°	84,53	526	5,46	22,83
CLB400.50	50°	93,34	526	5,46	22,83
CLB400.55	55°	104,61	526	4,25	17,76
CLB400.60	60°	120	526	4,25	17,76

Return Type: G = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


20 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return type
CLB400	05	S

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CLB400.00	0°	313	58	138	328
CLB400.05	5°	320,64	64,34	125	315
CLB400.10	10°	331,08	72,47	115	305
CLB400.15	15°	336,17	82,37	100	290
CLB400.20	20°	340,76	94	85	275
CLB400.25	25°	344,69	102,32	70	260
CLB400.30	30°	347,83	112,25	55	245
CLB400.35	35°	355,03	123,73	45	235
CLB400.40	40°	351,17	136,66	25	215
CLB400.45	45°	356,12	150,95	15	205
CLB400.50	50°	348,77	161,49	-6	184
CLB400.55	55°	352,01	178,16	-15	175
CLB400.60	60°	332,75	195,83	-45	145

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

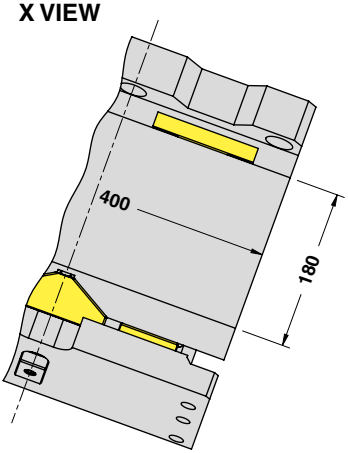


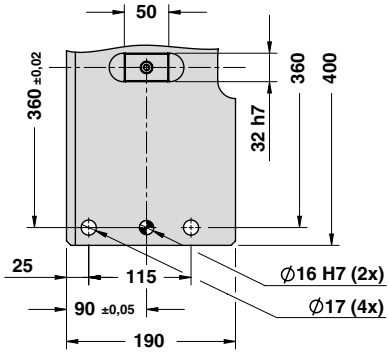


CAM DIAGRAM

WEB




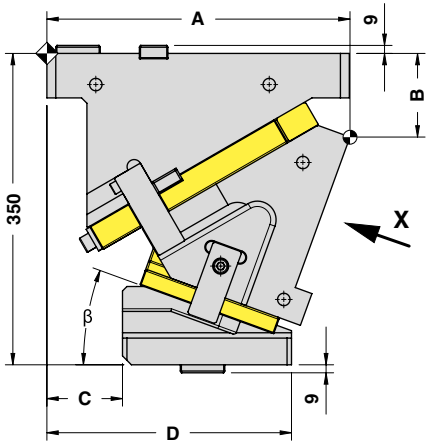

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	38,57	45,96	60
5°	50°	42,59	46,14	60
10°	50°	46,67	46,67	60
15°	50°	50,88	47,58	60
20°	50°	55,30	48,91	60
25°	50°	60	50,71	60
30°	50°	65,10	53,07	60
35°	50°	70,75	56,11	60
40°	50°	77,13	60	60
45°	50°	84,53	65	60
50°	50°	93,34	71,51	60
55°	55°	104,61	85,69	60
60°	60°	120,00	103,92	60

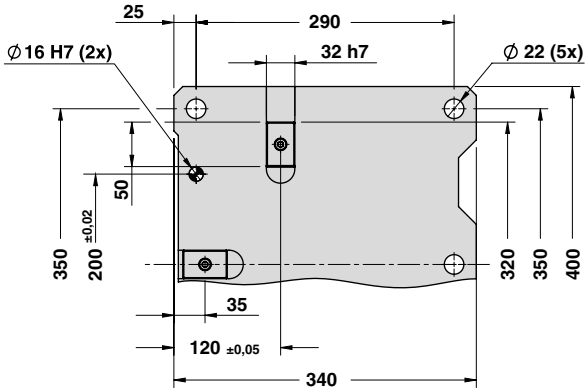


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

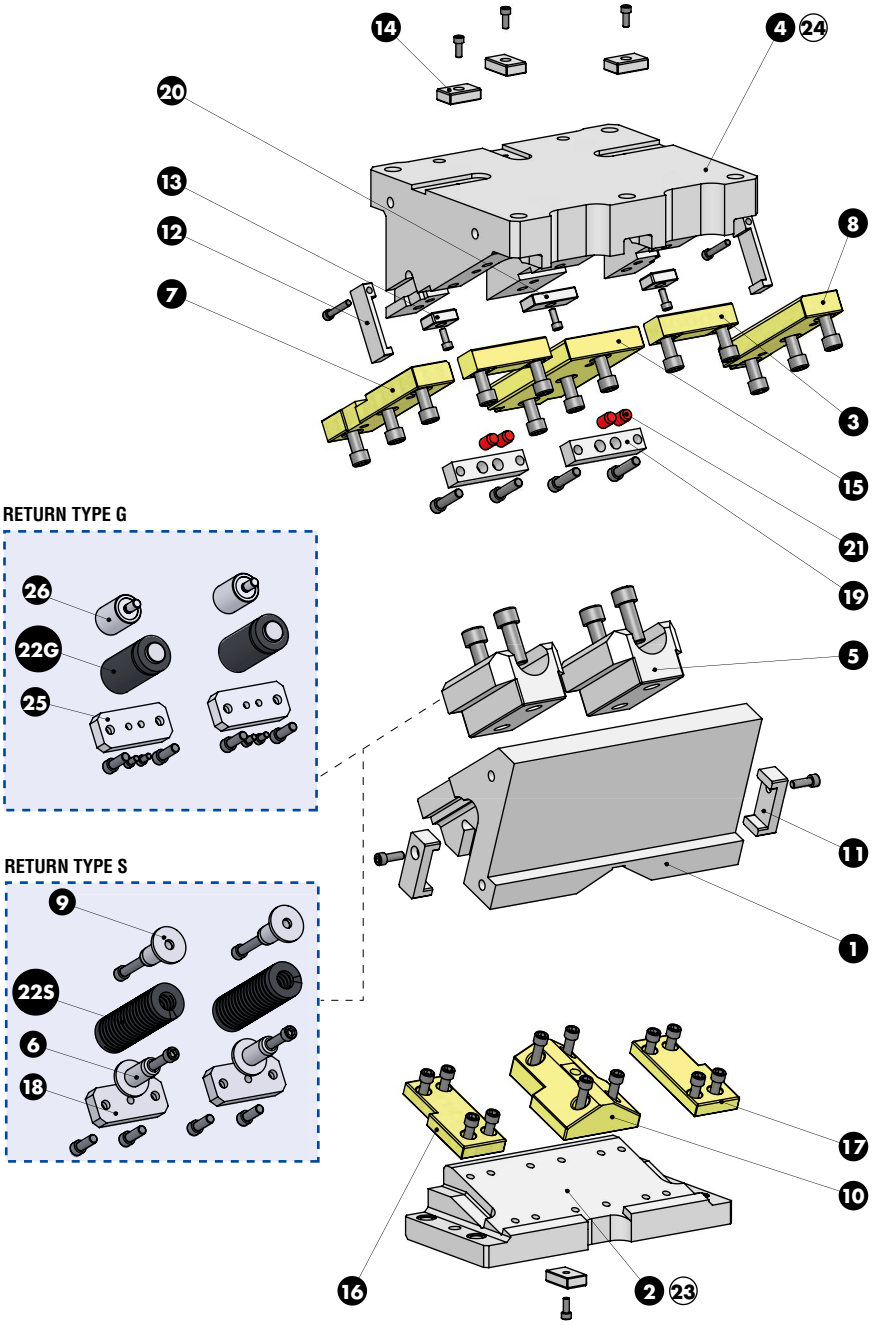

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

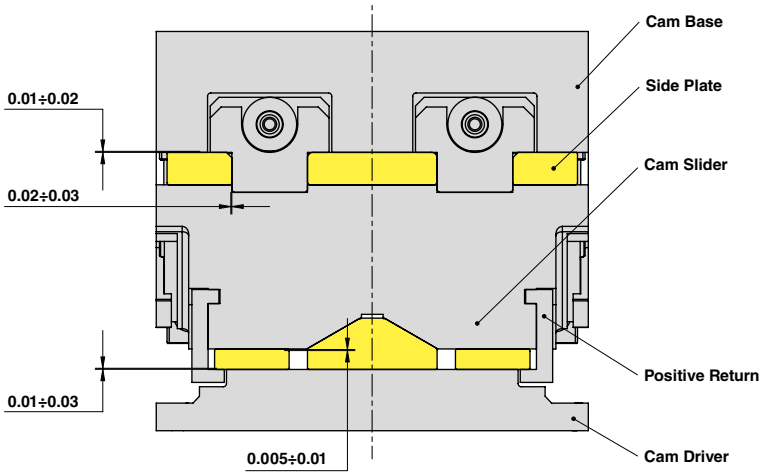

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Driver	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
4	Cam Base	GG-30	1
5	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	2
6	Spring Guide Pin	CK45	4
7	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Washer	CK45	4
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
12	Positive Return	CK45	2
13	Key	CK45	2
14	Key	CK45	4
15	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
16	Wear Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
17	Wear Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
18	Spring Stopper Plate	CK45	2
19	Stopper Plate	CK45	2
20	Key	CK45	1
21	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
22G	Gas Spring - Return Type G	-	2
22S	Spring - Return Type S	-	2
23	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
24	Cam Base Fixing Screws M20x75 DIN 912	-	5
25	Gas Spring Stopper Plate	CK45	2
26	Gas Spring Reaction	CK45	2

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

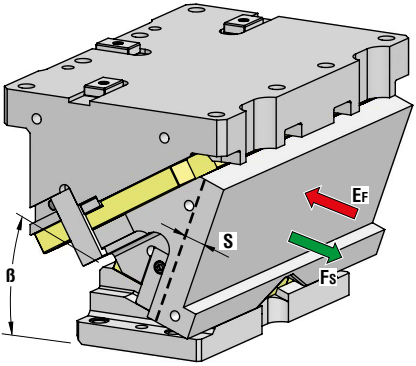

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CLB500.00	0°	38,57	743	8,19	34,25
CLB500.05	5°	42,59	743	8,19	34,25
CLB500.10	10°	46,67	743	8,19	34,25
CLB500.15	15°	50,88	743	8,19	34,25
CLB500.20	20°	55,30	743	8,19	34,25
CLB500.25	25°	60	743	8,19	34,25
CLB500.30	30°	65,10	743	8,19	34,25
CLB500.35	35°	70,75	743	8,19	34,25
CLB500.40	40°	77,13	743	8,19	34,25
CLB500.45	45°	84,53	743	8,19	34,25
CLB500.50	50°	93,34	743	8,19	34,25
CLB500.55	55°	104,61	743	6,37	26,64
CLB500.60	60°	120	743	6,37	26,64

Return Type: G = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


30 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return type
CLB500	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CLB500.00	0°	313	58	138	328
CLB500.05	5°	320,64	64,34	125	315
CLB500.10	10°	331,08	72,47	115	305
CLB500.15	15°	336,17	82,37	100	290
CLB500.20	20°	340,76	94	85	275
CLB500.25	25°	344,69	102,32	70	260
CLB500.30	30°	347,83	112,25	55	245
CLB500.35	35°	355,03	123,73	45	235
CLB500.40	40°	351,17	136,66	25	215
CLB500.45	45°	356,12	150,95	15	205
CLB500.50	50°	348,77	161,49	-6	184
CLB500.55	55°	352,01	178,16	-15	175
CLB500.60	60°	332,75	195,83	-45	145

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

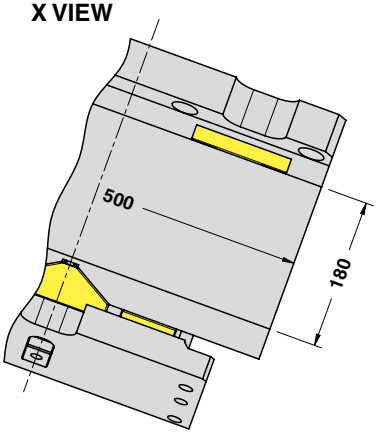





CAM DIAGRAM

WEB




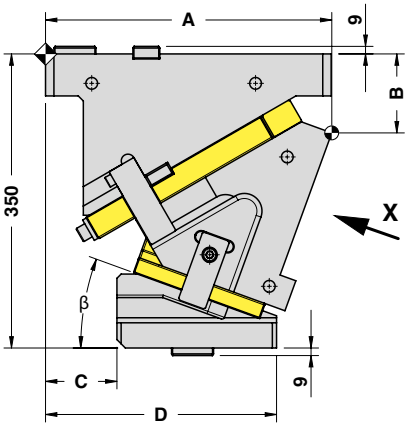

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	38,57	45,96	60
5°	50°	42,59	46,14	60
10°	50°	46,67	46,67	60
15°	50°	50,88	47,58	60
20°	50°	55,30	48,91	60
25°	50°	60,00	50,71	60
30°	50°	65,10	53,07	60
35°	50°	70,75	56,11	60
40°	50°	77,13	60,00	60
45°	50°	84,53	65,00	60
50°	50°	93,34	71,51	60
55°	55°	104,61	85,69	60
60°	60°	120,00	103,92	60

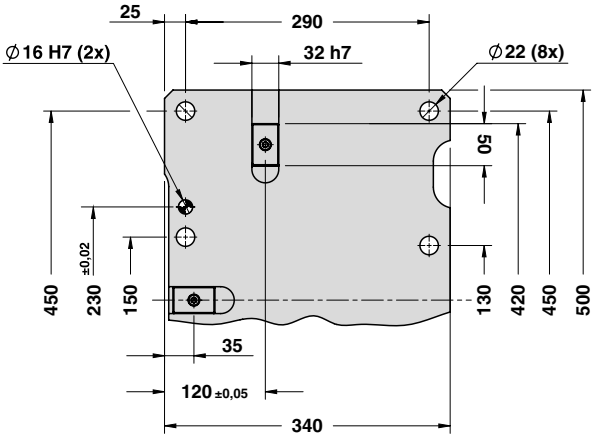


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

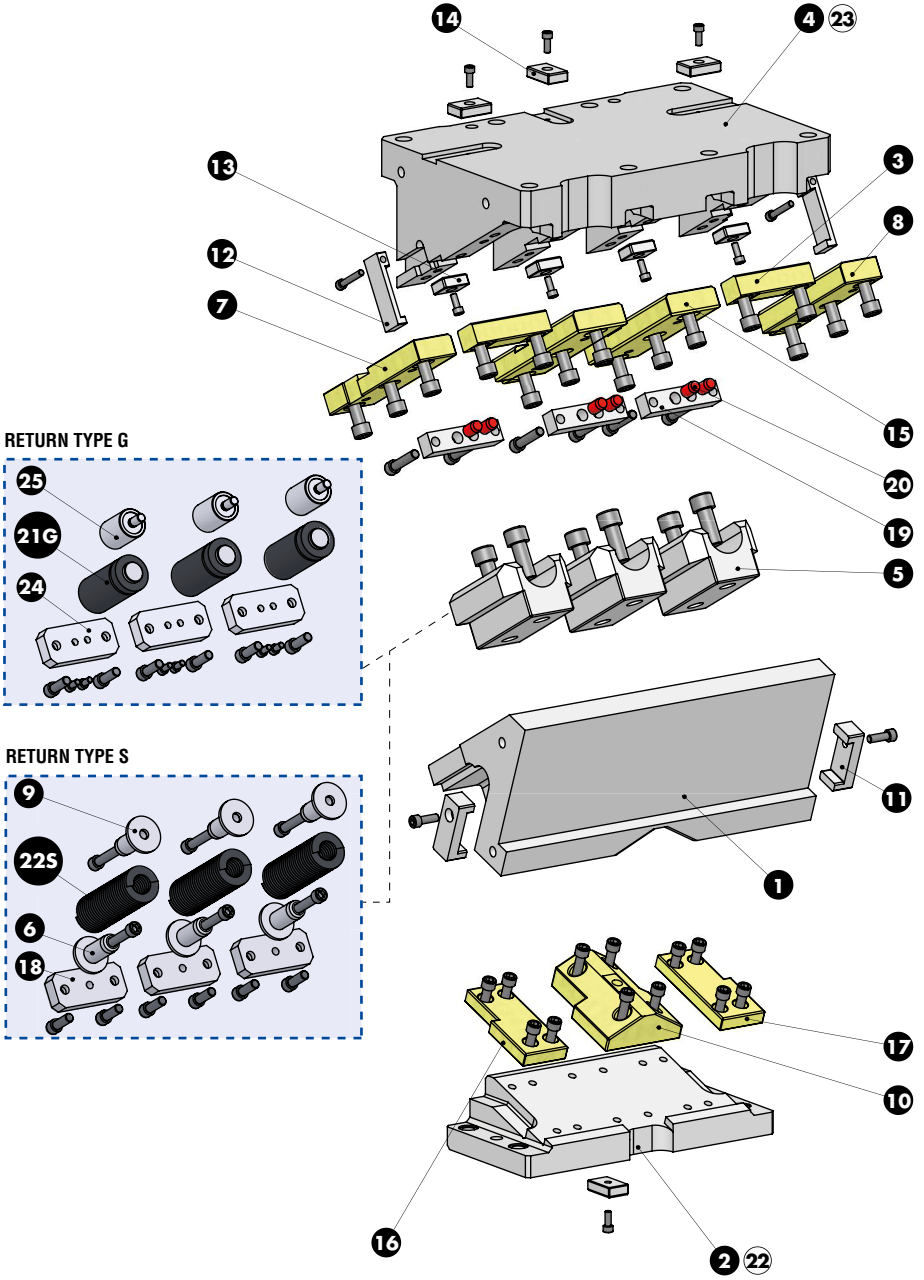

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

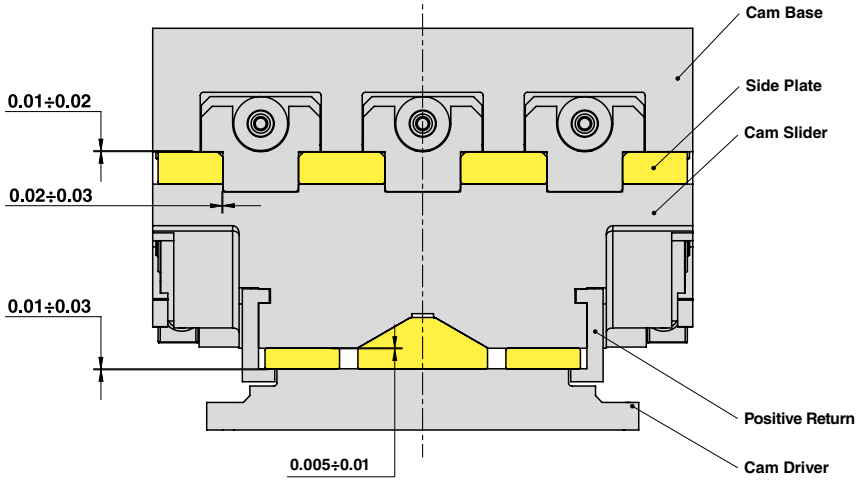

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Driver	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
4	Cam Base	GG-30	1
5	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	3
6	Spring Guide Pin	CK45	6
7	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Washer	CK45	6
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
12	Positive Return	CK45	2
13	Key	CK45	4
14	Key	CK45	4
15	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
16	Wear Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
17	Wear Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
18	Spring Stopper Plate	CK45	3
19	Stopper Plate	CK45	3
20	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	6
21G	Gas Spring - Return Type G	-	3
21S	Spring - Return Type S	-	3
22	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
23	Cam Base Fixing Screws M20x75 DIN 912	-	8
24	Gas Spring Stopper Plate	CK45	3
25	Gas Spring Reaction	CK45	3

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

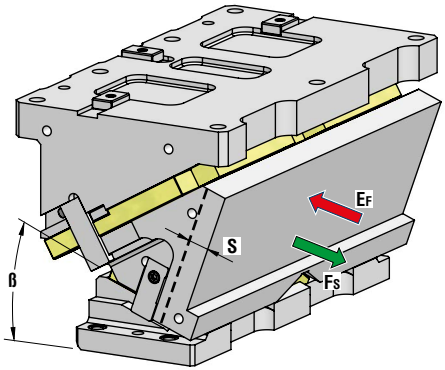

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CLB600.00	0°	38,57	865	10,92	45,67
CLB600.05	5°	42,59	865	10,92	45,67
CLB600.10	10°	46,67	865	10,92	45,67
CLB600.15	15°	50,88	865	10,92	45,67
CLB600.20	20°	55,30	865	10,92	45,67
CLB600.25	25°	60	865	10,92	45,67
CLB600.30	30°	65,10	865	10,92	45,67
CLB600.35	35°	70,75	865	10,92	45,67
CLB600.40	40°	77,13	865	10,92	45,67
CLB600.45	45°	84,53	865	10,92	45,67
CLB600.50	50°	93,34	865	10,92	45,67
CLB600.55	55°	104,61	865	8,50	35,52
CLB600.60	60°	120	865	8,50	35,52

Return Type: G = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


30 ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return type
CLB600	05	G


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CLB600.00	0°	313	58	138	328
CLB600.05	5°	320,64	64,34	125	315
CLB600.10	10°	331,08	72,47	115	305
CLB600.15	15°	336,17	82,37	100	290
CLB600.20	20°	340,76	94	85	275
CLB600.25	25°	344,69	102,32	70	260
CLB600.30	30°	347,83	112,25	55	245
CLB600.35	35°	355,03	123,73	45	235
CLB600.40	40°	351,17	136,66	25	215
CLB600.45	45°	356,12	150,95	15	205
CLB600.50	50°	348,77	161,49	-6	184
CLB600.55	55°	352,01	178,16	-15	175
CLB600.60	60°	332,75	195,83	-45	145

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

X VIEW

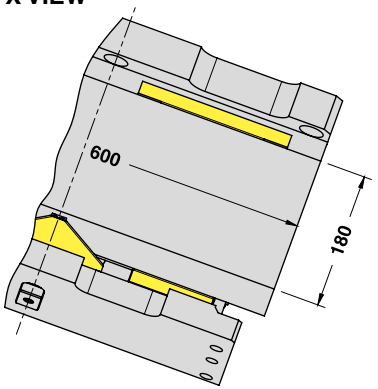


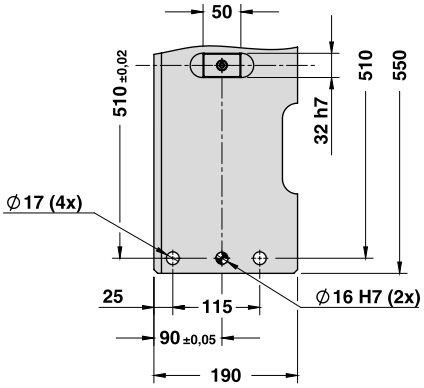

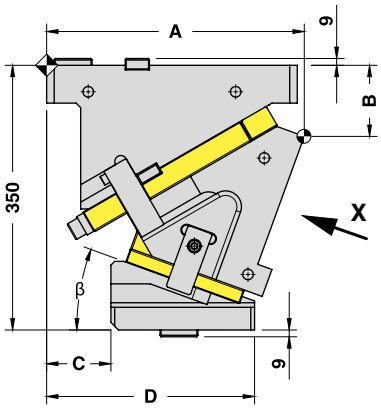


CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	38,57	45,96	60
5°	50°	42,59	46,14	60
10°	50°	46,67	46,67	60
15°	50°	50,88	47,58	60
20°	50°	55,30	48,91	60
25°	50°	60,00	50,71	60
30°	50°	65,10	53,07	60
35°	50°	70,75	56,11	60
40°	50°	77,13	60,00	60
45°	50°	84,53	65,00	60
50°	50°	93,34	71,51	60
55°	55°	104,61	85,69	60
60°	60°	120,00	103,92	60

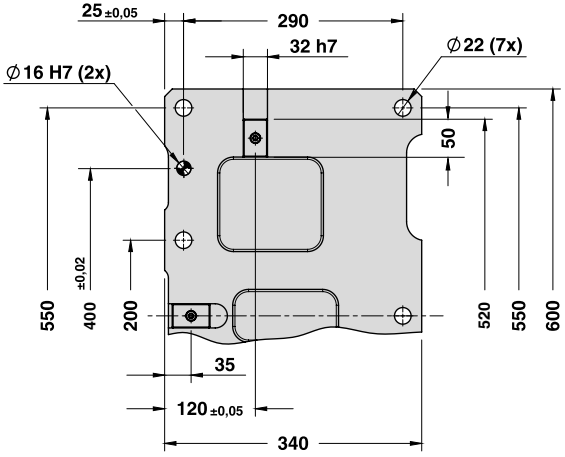


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

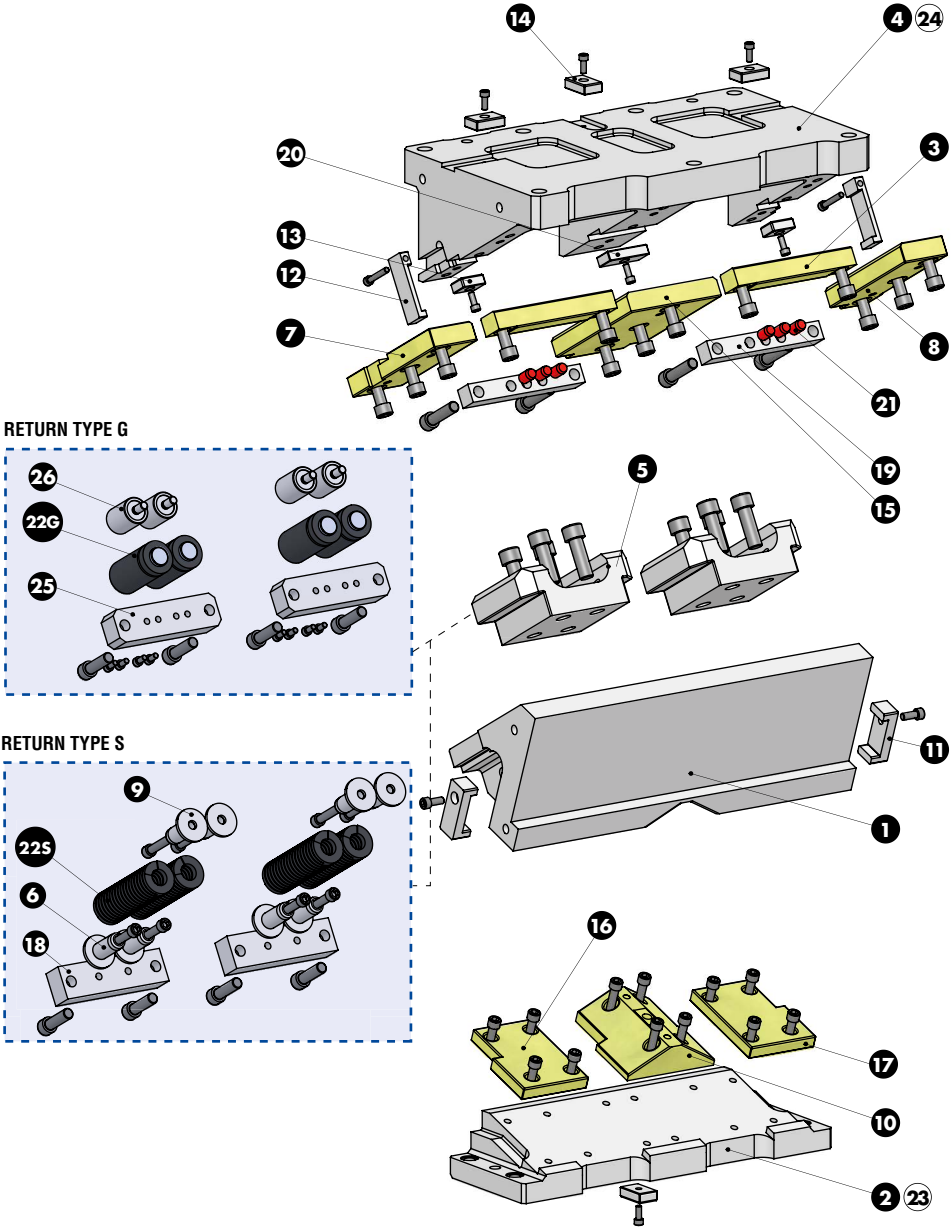

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

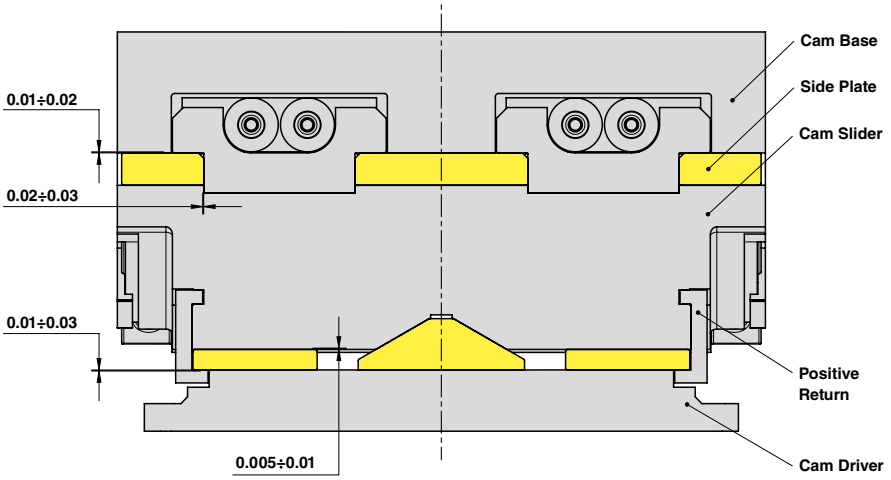

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-30	1
2	Cam Driver	GG-30	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
4	Cam Base	GG-30	1
5	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	2
6	Spring Guide Pin	CK45	8
7	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Washer	CK45	8
10	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
12	Positive Return	CK45	2
13	Key	CK45	2
14	Key	CK45	4
15	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
16	Wear Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
17	Wear Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
18	Spring Stopper Plate	CK45	2
19	Stopper Plate	CK45	2
20	Key	CK45	1
21	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	6
22G	Gas Spring - Return Type G	-	4
22S	Spring - Return Type S	-	4
23	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
24	Cam Base Fixing Screws M20x75 DIN 912	-	7
25	Gas Spring Stopper Plate	CK45	2
26	Gas Spring Reaction	CK45	4




Cam Units CHK
Schieber CHK
Unità a Camme CHK

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)	Page number
	β				Fs	Ef	
CHK065	0°÷70° (5° steps)	65	210	65 x "F"	58	0,32÷0,85	814
CHK100	0°÷70° (10° steps)	100	280	100 x "F"	96	0,99÷2,10	818
CHK200	0°÷70° (10° steps)	200	280	200 x "F"	231	1,98÷4,21	822

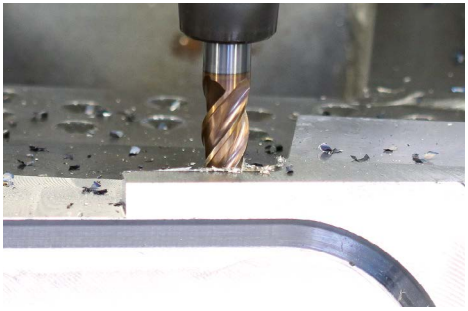



Advanced production tools

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

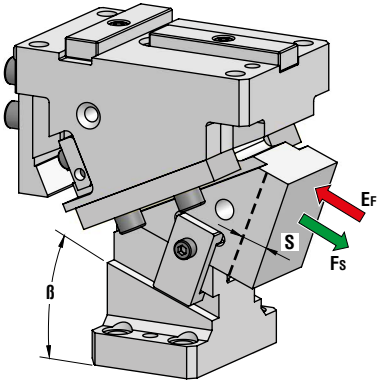

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
CHK065.00	0°	26,87	58	0,79
CHK065.05	5°	26,97	58	0,77
CHK065.10	10°	31,61	58	0,85
CHK065.15	15°	32,23	58	0,77
CHK065.20	20°	33,76	58	0,85
CHK065.25	25°	35	58	0,77
CHK065.30	30°	33,46	58	0,85
CHK065.35	35°	35,38	58	0,77
CHK065.40	40°	42,91	58	0,85
CHK065.45	45°	46,49	58	0,77
CHK065.50	50°	54,45	58	0,77
CHK065.55	55°	43,59	58	0,62
CHK065.60	60°	50	58	0,54
CHK065.65	65°	47,32	58	0,39
CHK065.70	70°	58,48	58	0,32

3D STEP WEB
3D CATIA WEB
WEB
P.676


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°
CHK065	05

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)					
	β	A	B	C	D	E	F
CHK065.00	0°	185,94	56,57	75	155	55	80
CHK065.05	5°	193,01	56,57	70	150	55	90
CHK065.10	10°	196,80	67,58	70	150	40	80
CHK065.15	15°	203,77	68,81	67	147	40	90
CHK065.20	20°	198,10	74,31	60	140	10	80
CHK065.25	25°	204,75	76,73	55	135	10	90
CHK065.30	30°	193,63	89,52	50	130	10	80
CHK065.35	35°	199,76	93,06	45	125	10	90
CHK065.40	40°	188,72	99,62	40	120	15	80
CHK065.45	45°	194,13	104,16	34	114	15	90
CHK065.50	50°	190	110	30	110	10	90
CHK065.55	55°	190	115	20	100	10	100
CHK065.60	60°	190	115	20	100	10	100
CHK065.65	65°	190	130	0	80	10	110
CHK065.70	70°	190	130	0	80	10	110

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

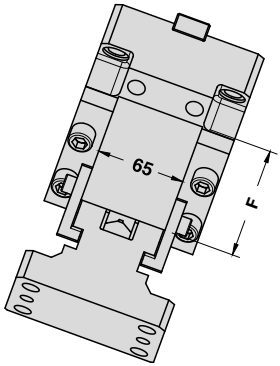


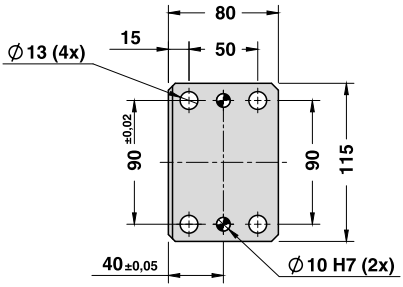


CAM DIAGRAM

WEB




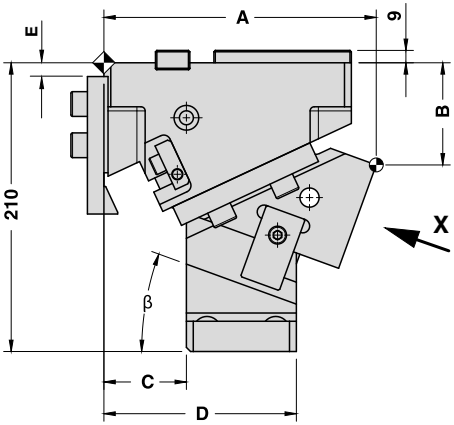

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	45°	26,87	26,87	38
5°	50°	26,97	29,22	38
10°	45°	31,61	27,28	38
15°	50°	32,23	30,14	38
20°	45°	33,76	26,34	35
25°	50°	35,00	29,58	35
30°	45°	33,46	24,49	30
35°	50°	35,38	28,06	30
40°	45°	42,91	30,46	33
45°	50°	46,49	35,75	33
50°	50°	54,45	41,71	35
55°	55°	43,59	35,70	25
60°	60°	50,00	43,30	25
65°	65°	47,32	42,89	20
70°	70°	58,48	54,95	20

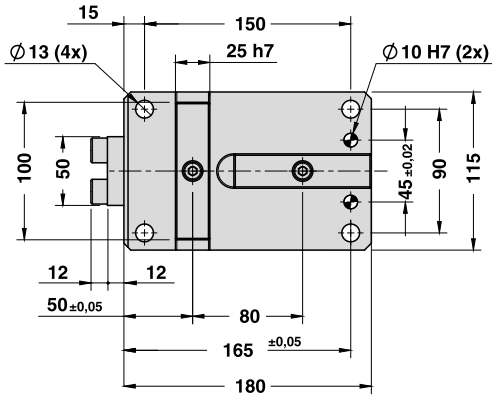


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

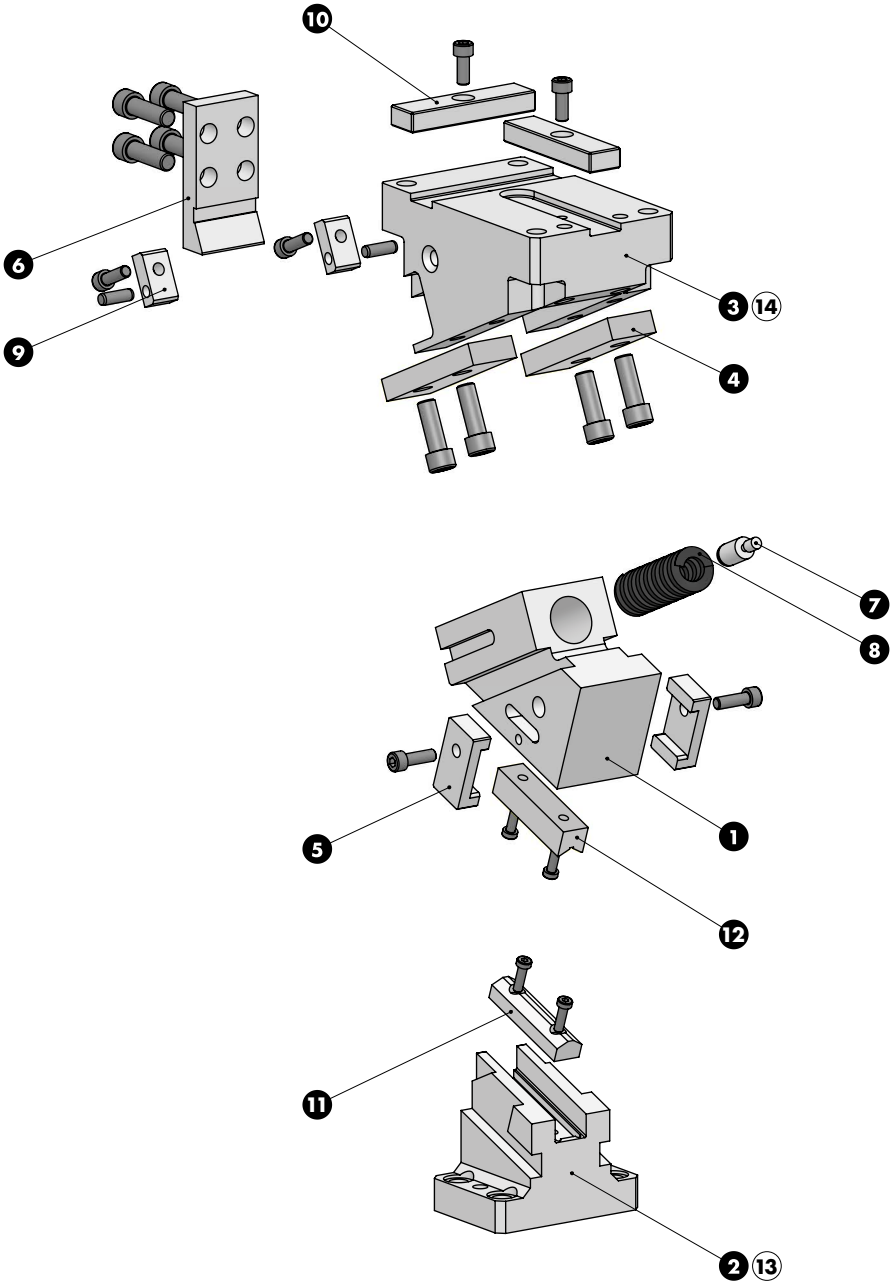

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

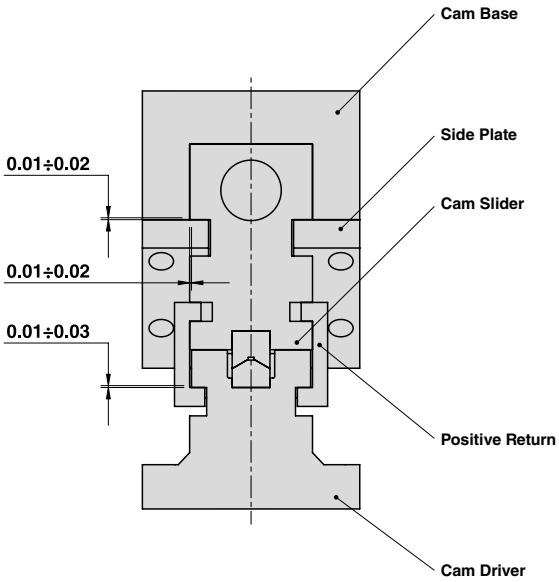

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25 + Graphite	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45 + Graphite	2
5	Positive Return	CK45	2
6	Stopper Plate	St44	1
7	Spring Guide Pin	34CrMo4	1
8	Spring	-	1
9	Plate	CK45	2
10	Key	CK45	2
11	Male "V" Driver	CK45	1
12	Female "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Cam Driver Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4
14	Cam Base Fixing Screws M12x55 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

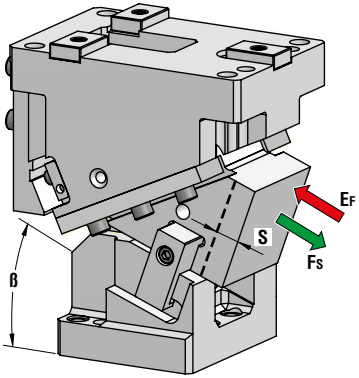

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN))	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
CHK100.00	0°	28,28	96	2,10
CHK100.10	10°	33,27	96	2,10
CHK100.20	20°	30,86	96	1,86
CHK100.30	30°	33,46	96	2,10
CHK100.40	40°	39,01	96	2,10
CHK100.50	50°	46,67	96	1,91
CHK100.60	60°	60	96	1,48
CHK100.70	70°	58,48	96	0,99

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 10°
CHK100	10


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)								
	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CHK100.00	0°	240	85	80	220	55	100	17	140	110
CHK100.10	10°	240	90	60	200	35	100	17	140	110
CHK100.20	20°	240	110	50	190	15	100	18	140	110
CHK100.30	30°	240	110	30	160	10	120	17	130	100
CHK100.40	40°	240	115	30	150	10	120	17	120	90
CHK100.50	50°	240	120	10	130	0	140	16	120	90
CHK100.60	60°	240	145	0	110	0	140	16	110	80
CHK100.70	70°	240	145	0	110	0	140	16	110	80

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

X VIEW

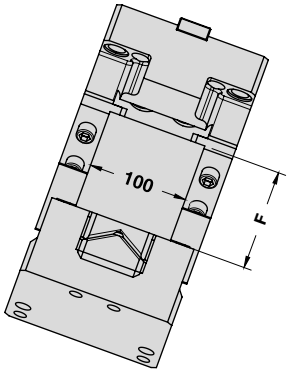


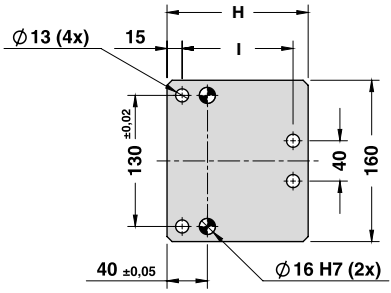

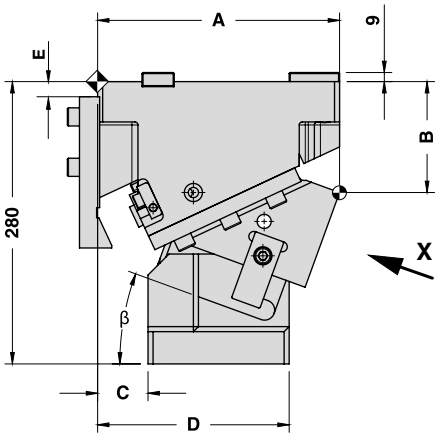


CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	45°	28,28	28,28	40
10°	45°	33,27	28,72	40
20°	45°	30,86	24,08	32
30°	45°	33,46	24,49	30
40°	45°	39,01	27,69	30
50°	50°	46,67	35,75	30
60°	60°	60,00	51,96	30
70°	70°	58,48	54,95	20

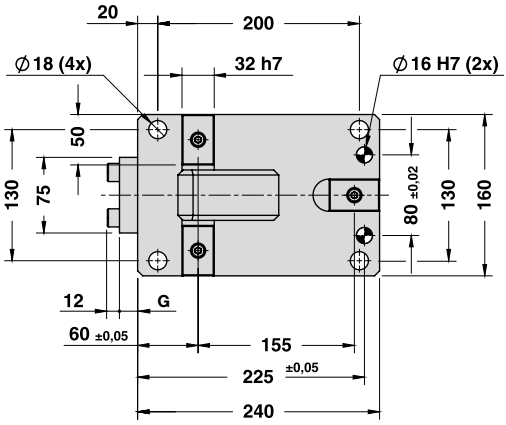


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

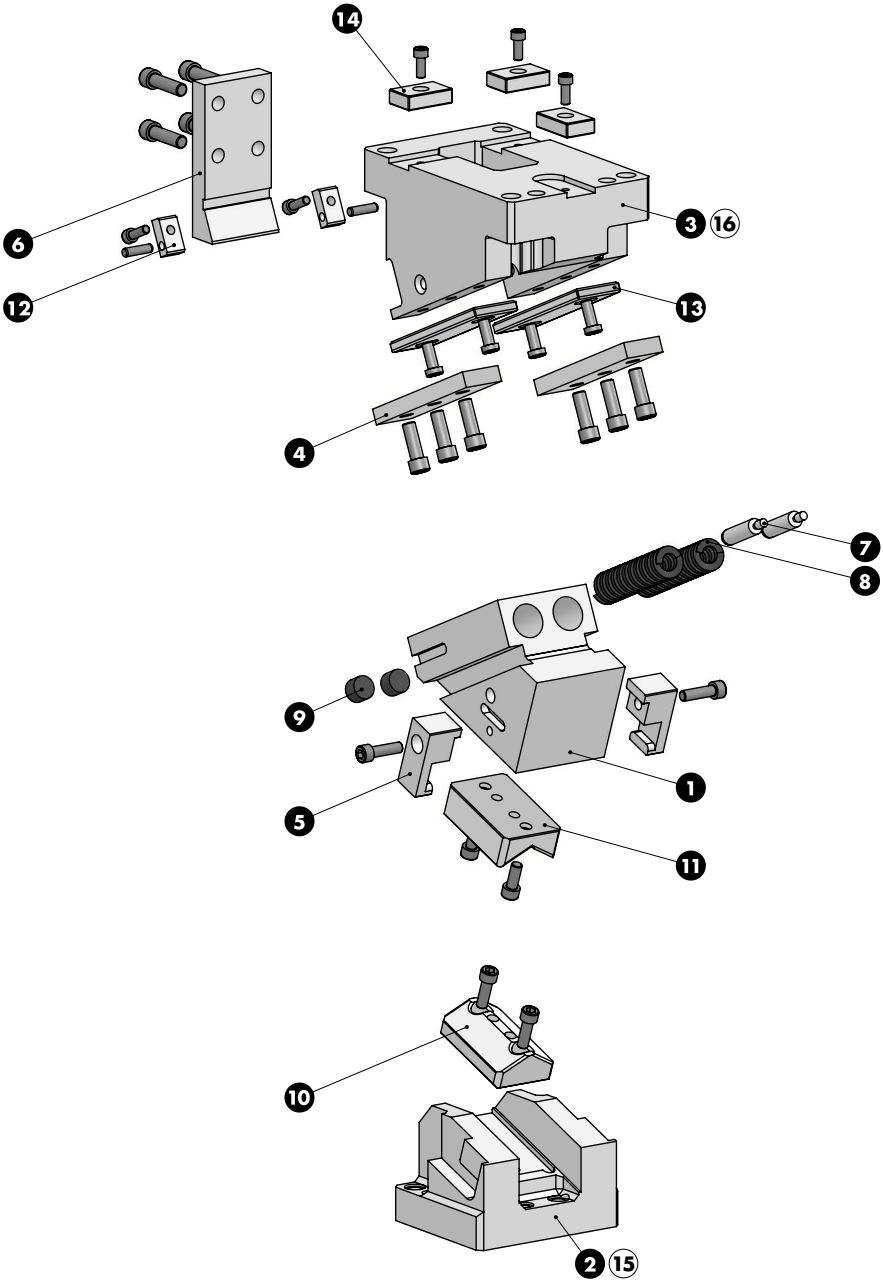

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

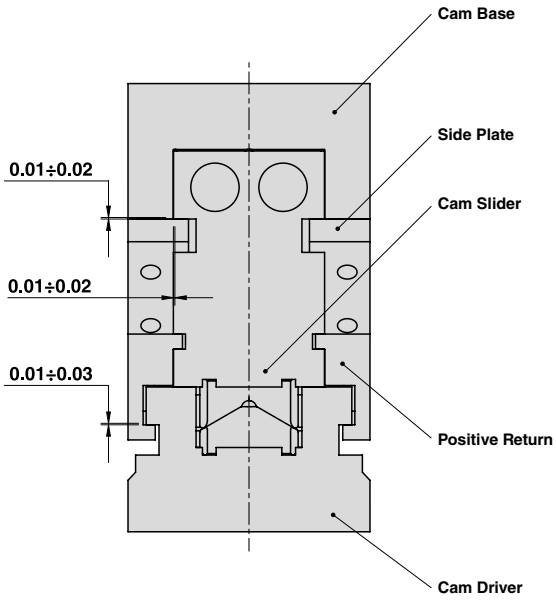

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-25 + Graphite	1
2	Cam Driver	GGG-25 + Graphite	1
3	Cam Base	GGG-25	1
4	Side Plate	CK45 + Graphite	2
5	Positive Return	CK45	2
6	Stopper Plate	St44	1
7	Spring Guide Pin	34CrMo4	2
8	Spring	-	2
9	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
10	Male "V" Driver	CK45	1
11	Female "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
12	Plate	CK45	2
13	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
14	Key	CK45	3
15	Cam Driver Fixing Screws M12x55 DIN 912	-	4
16	Cam Base Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

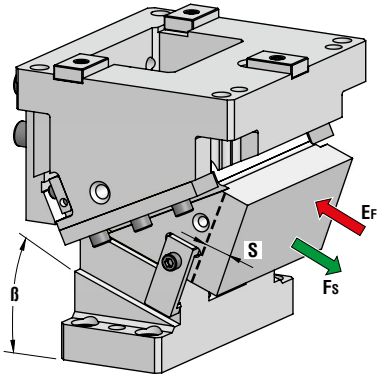

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
CHK200.00	0°	28,28	231	4,21
CHK200.10	10°	33,27	231	4,21
CHK200.20	20°	30,86	231	3,71
CHK200.30	30°	33,46	231	4,20
CHK200.40	40°	39,01	231	4,20
CHK200.50	50°	46,67	231	3,81
CHK200.60	60°	60	231	2,97
CHK200.70	70°	58,48	231	1,98

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 10°
CHK200	10


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)							
	β	A	B	C	D	E	F	G	H
CHK200.00	0°	240	85	80	190	55	100	17	190
CHK200.10	10°	240	90	60	170	35	100	17	150
CHK200.20	20°	240	110	50	160	15	100	18	150
CHK200.30	30°	240	110	30	140	10	120	17	150
CHK200.40	40°	240	115	30	140	10	120	17	150
CHK200.50	50°	240	120	10	120	0	140	16	150
CHK200.60	60°	240	145	0	110	0	140	16	150
CHK200.70	70°	240	145	0	110	0	140	16	150

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

X VIEW

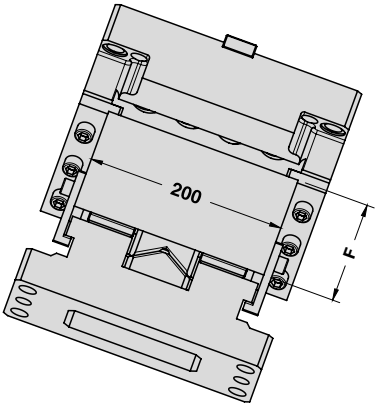


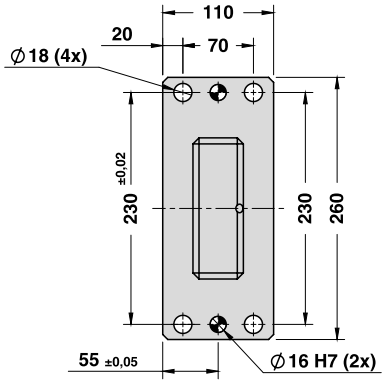

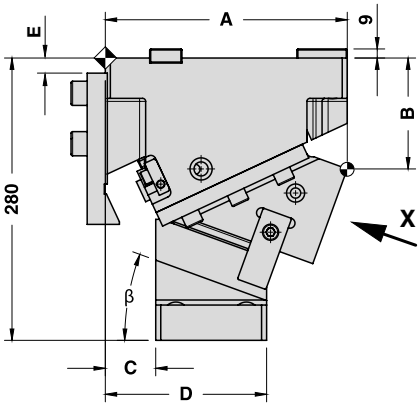


CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	45°	28,28	28,28	40
10°	45°	33,27	28,72	40
20°	45°	30,86	24,08	32
30°	45°	33,46	24,49	30
40°	45°	39,01	27,69	30
50°	50°	46,67	35,75	30
60°	60°	60,00	51,96	30
70°	70°	58,48	54,95	20

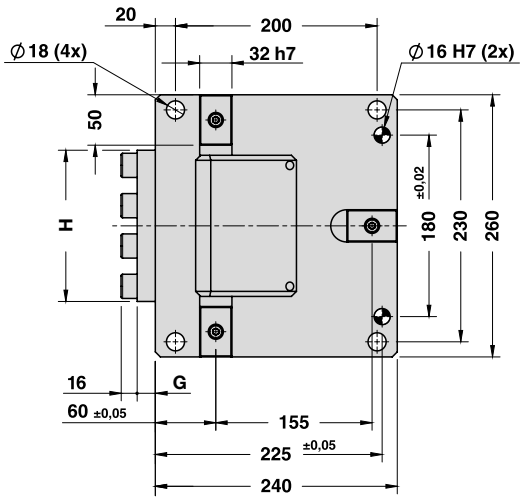


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

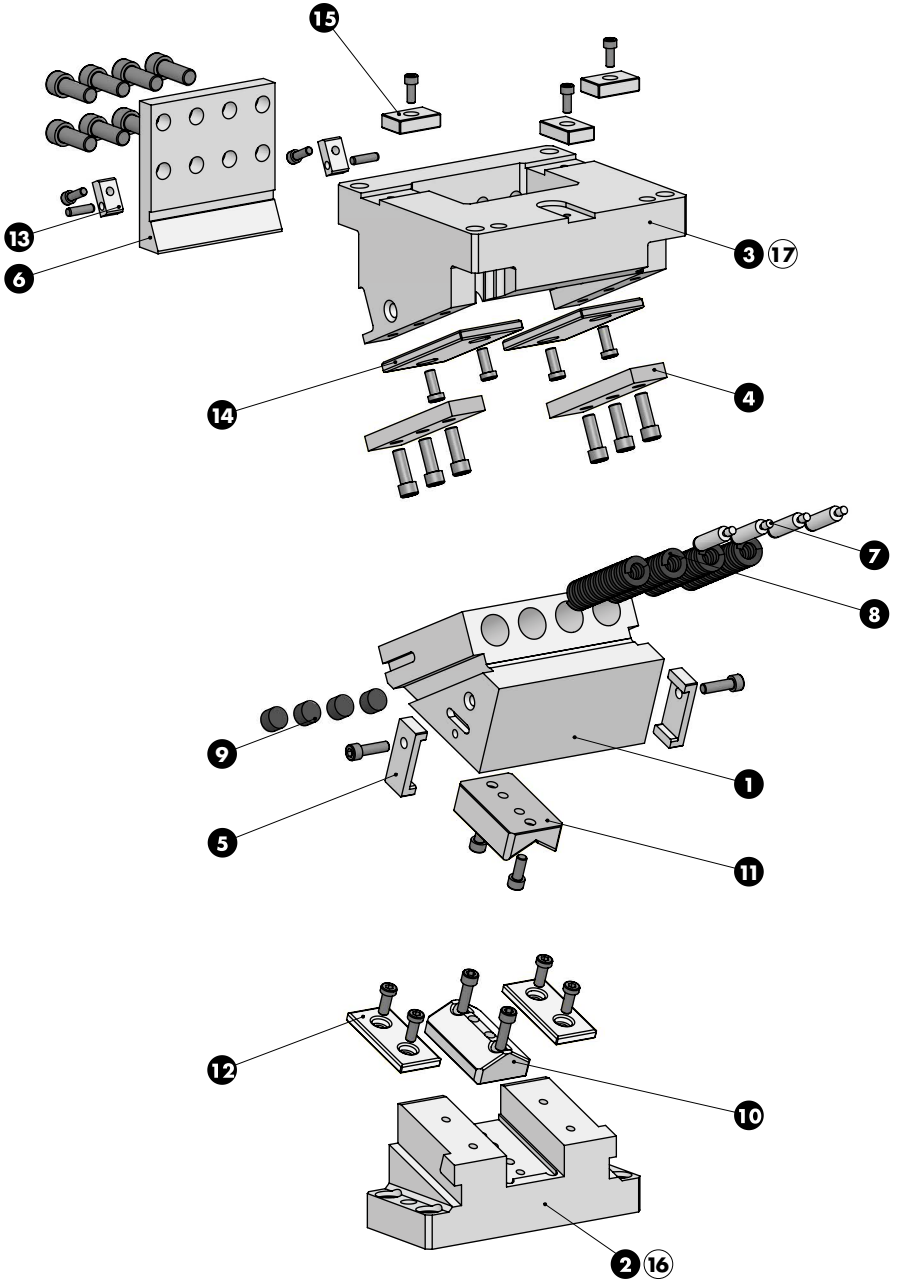


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

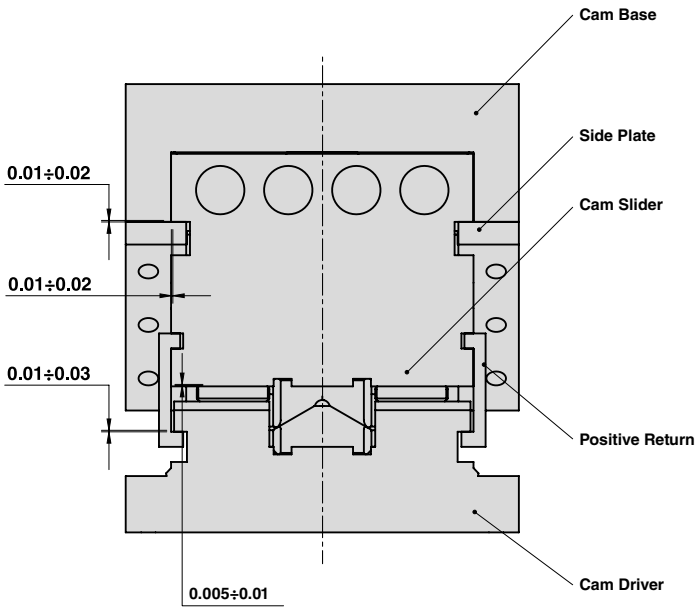

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25 + Graphite	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45 + Graphite	2
5	Positive Return	CK45	2
6	Stopper Plate	St44	1
7	Spring Guide Pin	34CrMo4	4
8	Spring	-	4
9	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
10	Male "V" Driver	CK45	1
11	Female "V" Driver	CuZn25Al5+ Graphite - HB > 190	1
12	Wear Plate	CuZn25Al5+ Graphite - HB > 190	2
13	Plate	CK45	2
14	Wear Plate	CuZn25Al5 - HB > 190	2
15	Key	CK45	3
16	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
17	Cam Base Fixing Screws M16x70 DIN 912	-	4

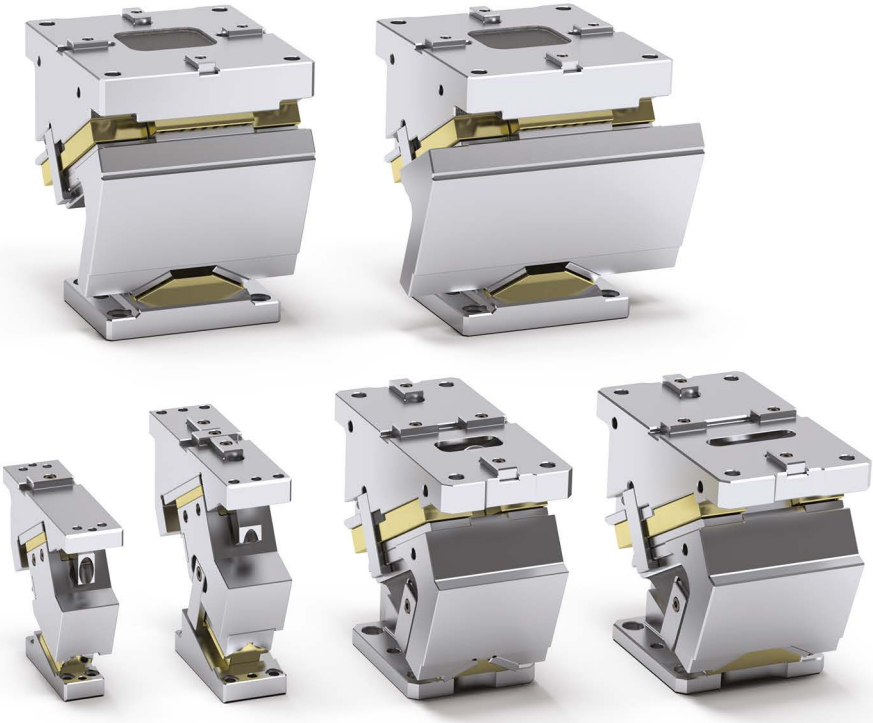



Cam Units CHR
Schieber CHR
Unità a Camme CHR

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)		Page number
						E_F		
	β				F_S	Spring	Gas Spring	
CHR070	0°÷60° (5° steps)	70	225	70x75	90	0,25÷0,38	1,30÷1,74	828
CHR080	0°÷60° (5° steps)	80	275	80x75	153	0,56÷0,87	1,48÷2,08	832
CHR165	0°÷60° (5° steps)	165	300	165x120	340	1,16÷1,49	1,91÷2,46	836
CHR200	0°÷60° (5° steps)	200	300	200x120	408	1,82÷2,35	3,75÷4,82	840
CHR300	0°÷60° (5° steps)	300	375	300x160	521	3,89÷5,09	6,85÷9,40	844
CHR400	0°÷60° (5° steps)	400	375	400x160	521	3,89÷5,09	6,85÷9,40	848

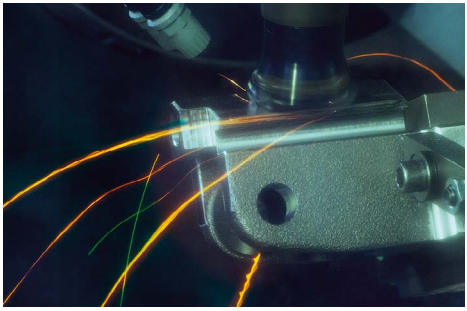

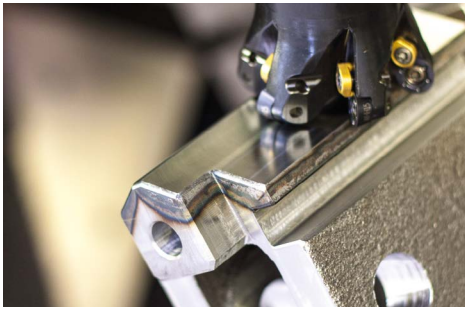

Advanced machines and production systems

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

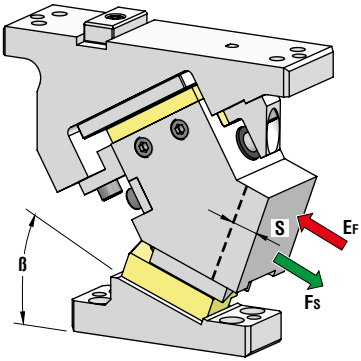

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CHR070.00	0°	19,28	90	0,38	1,74
CHR070.05	5°	21,29	90	0,38	1,74
CHR070.10	10°	23,34	90	0,38	1,74
CHR070.15	15°	25,44	90	0,38	1,74
CHR070.20	20°	27,65	90	0,38	1,74
CHR070.25	25°	30	90	0,38	1,74
CHR070.30	30°	32,55	90	0,38	1,74
CHR070.35	35°	35,38	90	0,38	1,74
CHR070.40	40°	38,57	90	0,38	1,74
CHR070.45	45°	42,26	90	0,38	1,74
CHR070.50	50°	46,67	90	0,38	1,74
CHR070.55	55°	43,59	90	0,28	1,49
CHR070.60	60°	50	90	0,25	1,30

***Return Type: G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*
CHR070	05	G


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHR070.00	0°	237,37	85	102	252	81,37
CHR070.05	5°	234,87	86,28	92	242	81,53
CHR070.10	10°	232,82	88,76	81	231	80,24
CHR070.15	15°	217,54	96,59	57	207	66,67
CHR070.20	20°	224,52	99,67	52	202	75,62
CHR070.25	25°	223,46	105,45	42	192	75,76
CHR070.30	30°	211,54	112,99	30	180	66,03
CHR070.35	35°	210,68	117,20	17	167	66,86
CHR070.40	40°	204,84	125,07	4	154	63,69
CHR070.45	45°	198,15	131,28	-2	148	58,40
CHR070.50	50°	190,95	135,15	-21	129	49,59
CHR070.55	55°	190,51	146	-23	127	56,02
CHR070.60	60°	185,81	155,86	-35	115	56,99

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

X VIEW




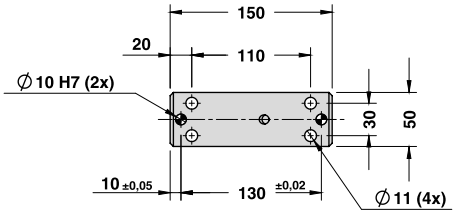

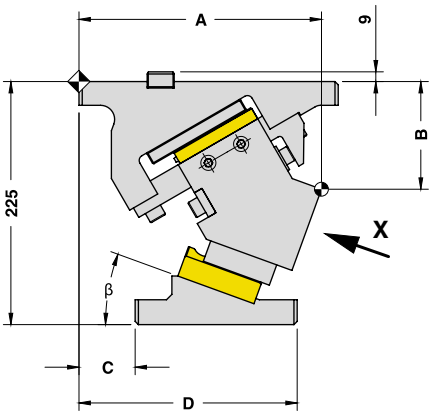


CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	19,28	22,98	30
5°	50°	21,29	23,07	30
10°	50°	23,34	23,34	30
15°	50°	25,44	23,79	30
20°	50°	27,65	24,46	30
25°	50°	30,00	25,36	30
30°	50°	32,55	26,54	30
35°	50°	35,38	28,06	30
40°	50°	38,57	30,00	30
45°	50°	42,26	32,50	30
50°	50°	46,67	35,75	30
55°	55°	43,59	35,70	25
60°	60°	50,00	43,30	25

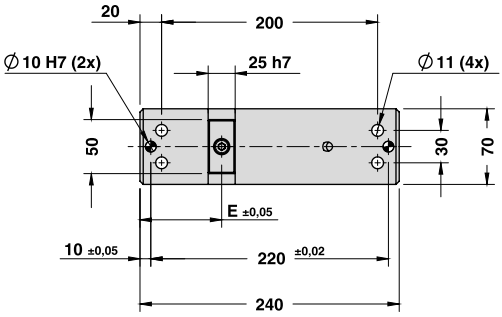


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

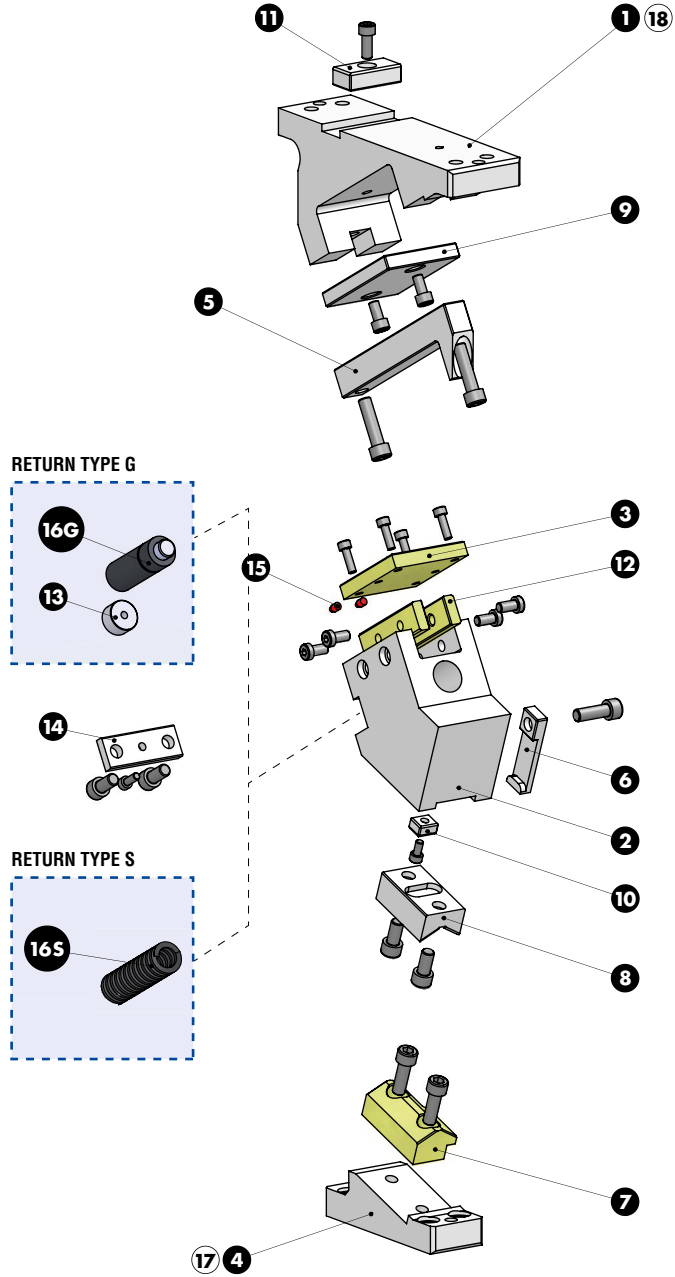

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

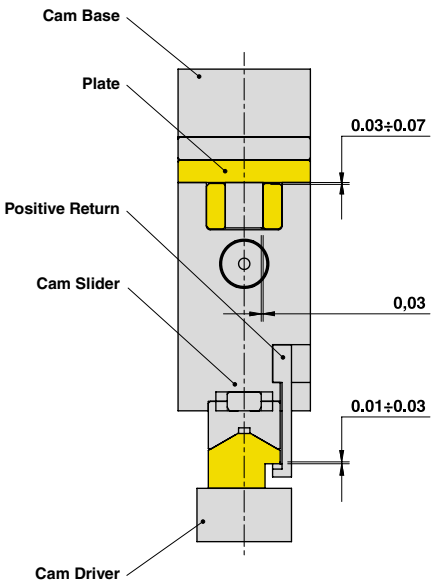

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GGG-50	1
2	Cam Slider	GGG-50	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	GG-25	1
5	Guide Bar	CK45	1
6	Positive Return	CK45	1
7	Male “V” Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Female “V” Driver	CK45	1
9	Wear Plate	CK45	1
10	Key	CK45	1
11	Key	CK45	1
12	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
13	Spring Spacer	CK45	1
14	Spring Stopper Plate	CK45	1
15	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
16G	Gas Spring - Return Type G	-	1
16S	Spring - Return Type S	-	1
17	Cam Driver Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4
18	Cam Base Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

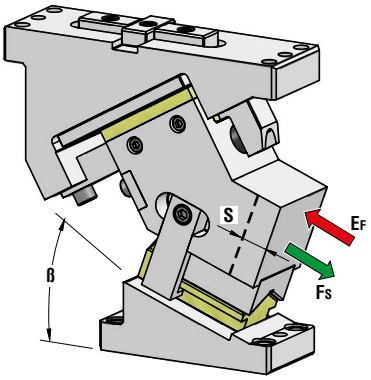

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				E_F	
	β	S	F_S	Spring	Gas Spring
CHR080.00	0°	32,14	153	0,87	2,08
CHR080.05	5°	35,49	153	0,87	2,08
CHR080.10	10°	38,89	153	0,87	2,08
CHR080.15	15°	42,40	153	0,87	2,08
CHR080.20	20°	46,08	153	0,87	2,08
CHR080.25	25°	50	153	0,87	2,08
CHR080.30	30°	54,25	153	0,87	2,08
CHR080.35	35°	58,96	153	0,87	2,08
CHR080.40	40°	64,28	153	0,87	2,08
CHR080.45	45°	70,44	153	0,87	2,08
CHR080.50	50°	77,79	153	0,87	2,08
CHR080.55	55°	78,46	153	0,71	1,77
CHR080.60	60°	80	153	0,56	1,48

***Return Type:** **G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*
CHR080	05	G

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CHR080.00	0°	280	110	135	305	99,50
CHR080.05	5°	281,31	115,93	125	295	116,50
CHR080.10	10°	277,50	117,84	110	280	115,87
CHR080.15	15°	280,48	120,72	105	275	123,20
CHR080.20	20°	276,16	124,55	95	265	121,57
CHR080.25	25°	271,47	129,29	80	250	121,07
CHR080.30	30°	264,33	134,92	65	235	116,77
CHR080.35	35°	260,66	141,38	55	225	116,26
CHR080.40	40°	252,32	147,76	35	205	110,84
CHR080.45	45°	247,46	156,61	30	200	109,54
CHR080.50	50°	237,80	165,27	15	185	103,62
CHR080.55	55°	231,36	174,53	0	170	117,12
CHR080.60	60°	233,95	185,89	0	170	116,03

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW




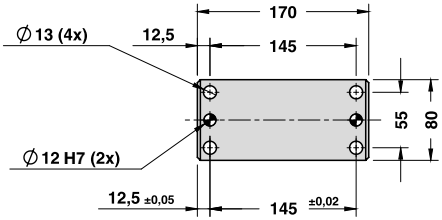


CAM DIAGRAM

WEB




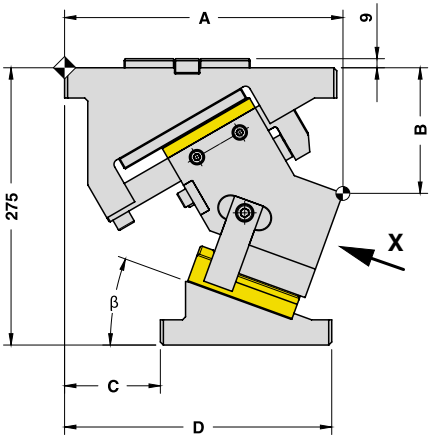

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	50°	35,49	38,45	50
10°	50°	38,89	38,89	50
15°	50°	42,40	39,65	50
20°	50°	46,08	40,76	50
25°	50°	50,00	42,26	50
30°	50°	54,25	44,23	50
35°	50°	58,96	46,76	50
40°	50°	64,28	50,00	50
45°	50°	70,44	54,17	50
50°	50°	77,79	59,59	50
55°	55°	78,46	64,27	45
60°	60°	80,00	69,28	40

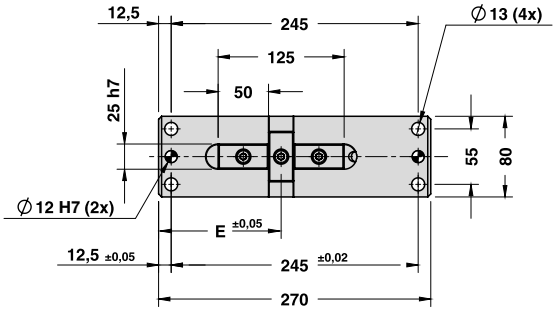


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

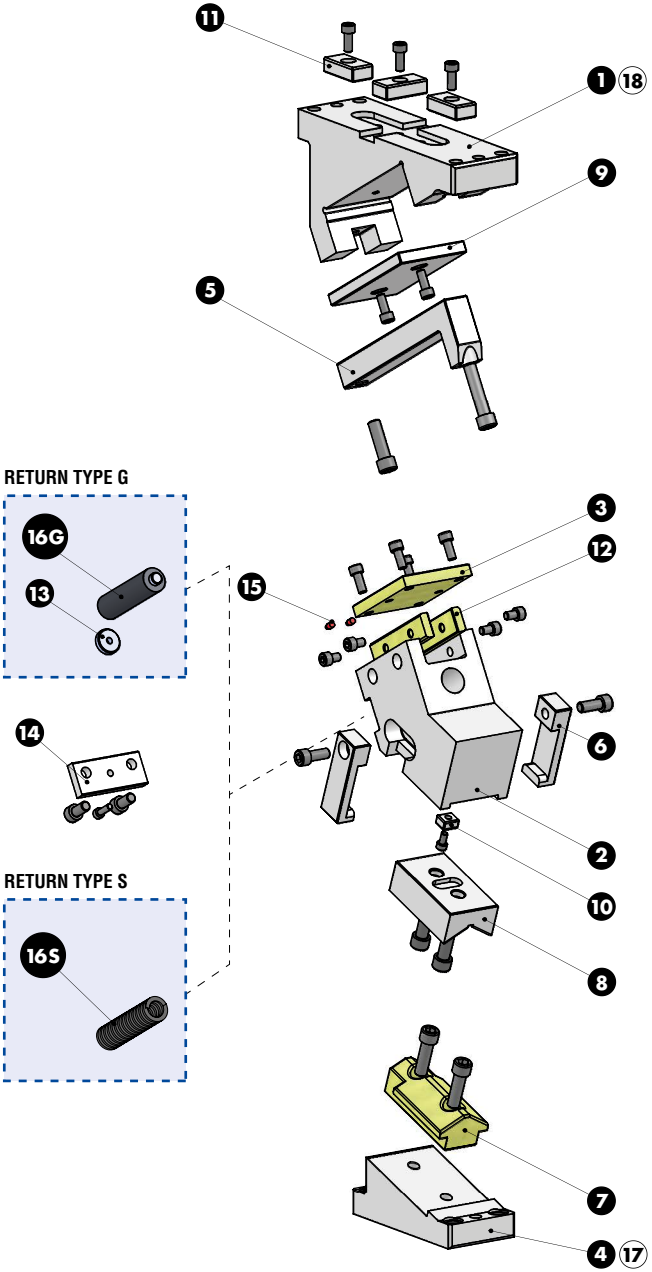

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

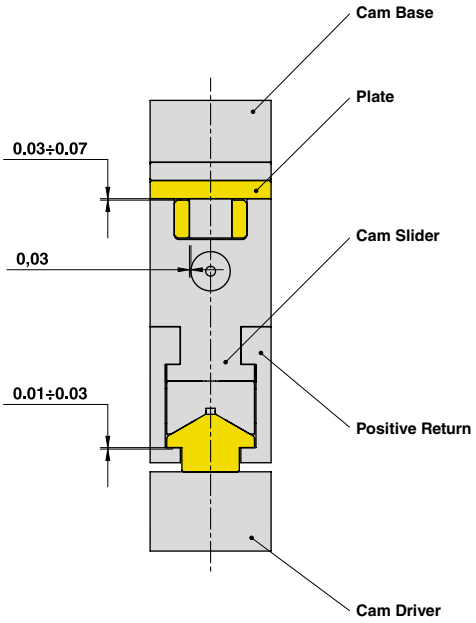

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GGG-40	1
2	Cam Slider	GG-25	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	GG-25	1
5	Guide Bar	CK45	1
6	Positive Return	CK45	2
7	Male “V” Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Female “V” Driver	CK45	1
9	Wear Plate	CK45	1
10	Key	CK45	1
11	Key	CK45	3
12	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
13	Spring Spacer	CK45	1
14	Spring Stopper Plate	CK45	1
15	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
16G	Gas Spring - Return Type G	-	1
16S	Spring - Return Type S	-	1
17	Cam Driver Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4
18	Cam Base Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

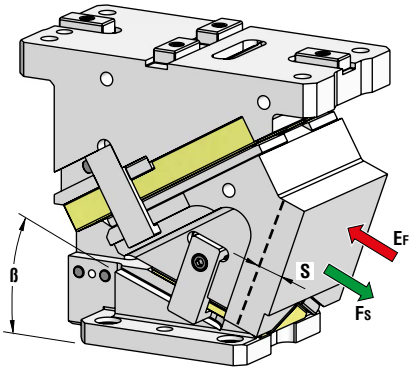

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CHR165.00	0°	32,14	340	1,49	2,46
CHR165.05	5°	35,49	340	1,49	2,46
CHR165.10	10°	38,89	340	1,49	2,46
CHR165.15	15°	42,40	340	1,49	2,46
CHR165.20	20°	46,08	340	1,49	2,46
CHR165.25	25°	50	340	1,49	2,46
CHR165.30	30°	54,25	340	1,49	2,46
CHR165.35	35°	58,96	340	1,49	2,46
CHR165.40	40°	64,28	340	1,49	2,46
CHR165.45	45°	70,44	340	1,49	2,46
CHR165.50	50°	77,79	340	1,49	2,46
CHR165.55	55°	87,17	340	1,33	2,20
CHR165.60	60°	100	340	1,16	1,91

OPTION CODE	
N	Dowel pin hole Ø16 H7 drilled on Cam Base

Return Type: G = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
CHR165	05	G	N16

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)						
	β	A	B	C	D	E	F	G
CHR165.00	0°	335,84	96,98	128	318	154,84	55	120
CHR165.05	5°	335,25	100,91	113	303	155,32	55	120
CHR165.10	10°	337,27	111,09	101	291	159,30	50	120
CHR165.15	15°	329,78	122,46	80	270	156,45	45	120
CHR165.20	20°	332,68	129,99	70	260	162,11	42	120
CHR165.25	25°	332,88	138,62	58	248	167,33	37	120
CHR165.30	30°	334,28	148,28	48	238	170,39	30	120
CHR165.35	35°	329,80	158,89	33	223	167,66	25	120
CHR165.40	40°	321,35	170,38	15	205	161,18	25	120
CHR165.45	45°	314,86	182,66	0	190	155,49	25	120
CHR165.50	50°	307,27	195,63	-15	175	149,10	0	120
CHR165.55	55°	296,59	210,30	-32	158	121,17	0	125
CHR165.60	60°	288,56	222,26	-45	145	113,04	0	125

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

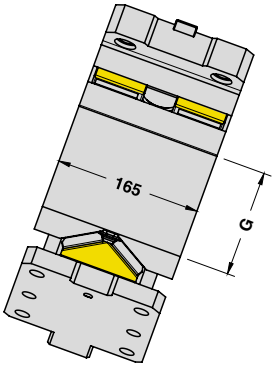


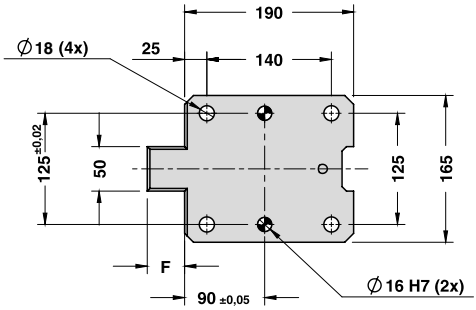


CAM DIAGRAM

WEB




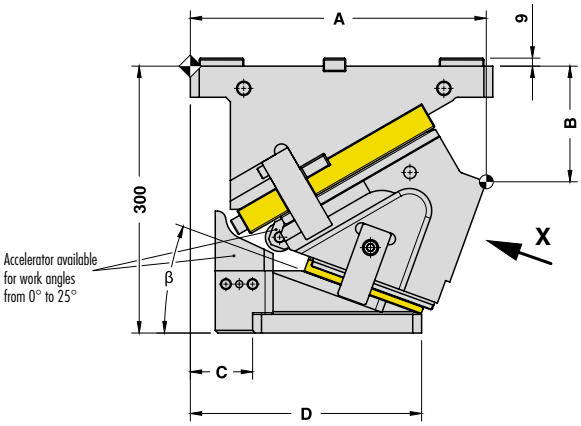

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	50°	35,49	38,45	50
10°	50°	38,89	38,89	50
15°	50°	42,40	39,65	50
20°	50°	46,08	40,76	50
25°	50°	50,00	42,26	50
30°	50°	54,25	44,23	50
35°	50°	58,96	46,76	50
40°	50°	64,28	50,00	50
45°	50°	70,44	54,17	50
50°	50°	77,79	59,59	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	60°	100,00	86,60	50

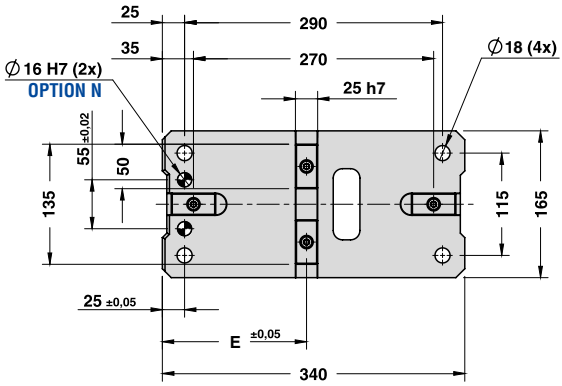


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

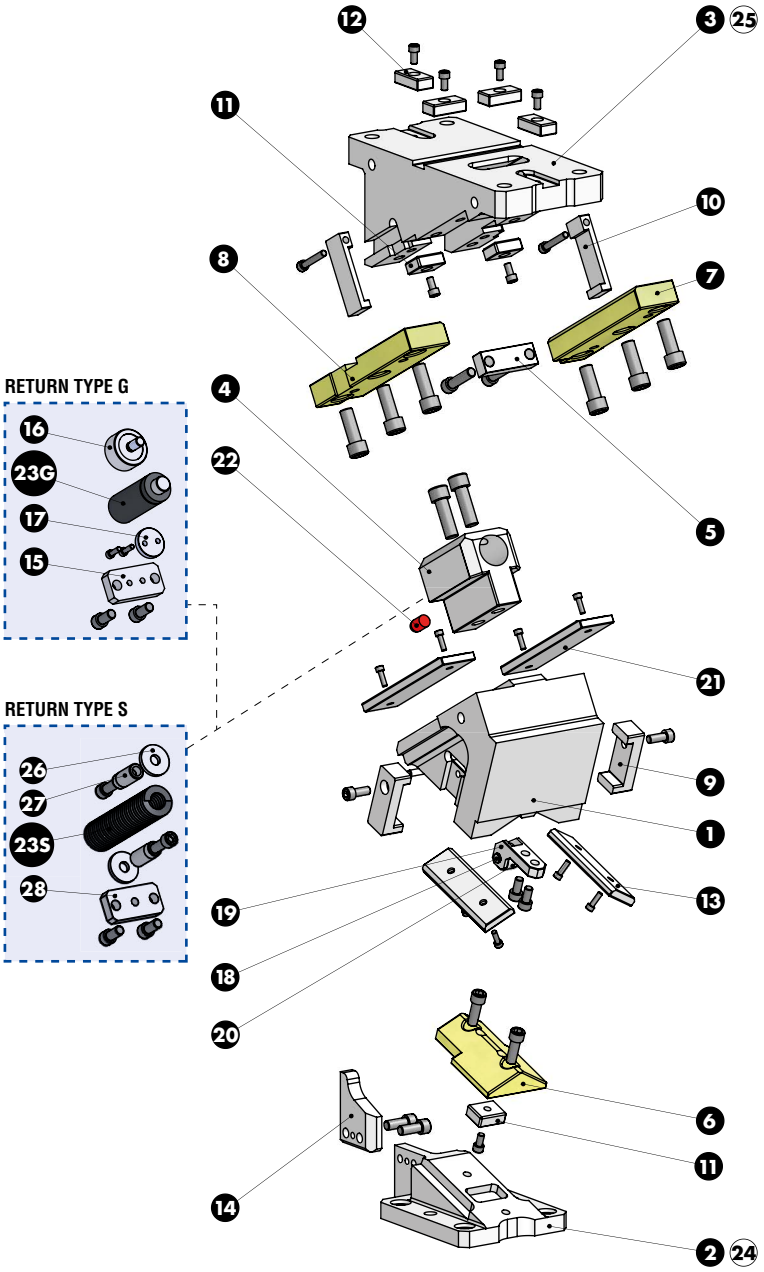

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

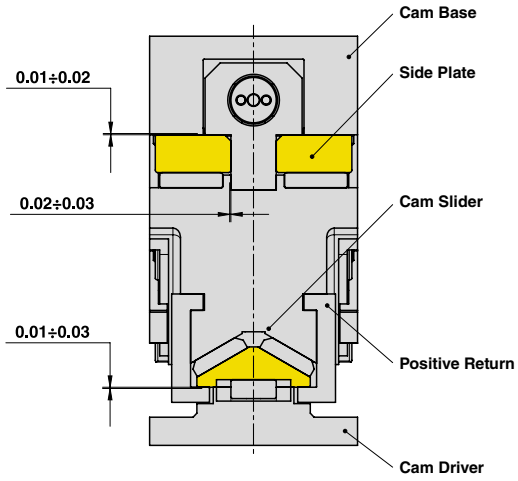

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	1
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Male “V” Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
7	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
10	Positive Return	CK45	2
11	Key	CK45	3
12	Key	CK45	4
13	Wear Plate	CK45	2
14	Accelerator	CK45	1
15	Spring Stopper Plate	CK45	1
16	Spring Guide Pin	CK45	1
17	Spring Spacer	CK45	1
18	Shaft	CK45	1
19	Roller Bracket	CK45	1
20	Roller	NATR15PP	1
21	Wear Plate VDI 3357	CK45	2
22	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	1
23G	Gas Spring - Return Type G	-	1
23S	Spring - Return Type S	-	1
24	Cam Driver Fixing Screws M16x50 DIN 912	-	4
25	Cam Base Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
26	Washer	CK45	1
27	Spring Guide Pin	CK45	1
28	Spring Stopper Plate	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

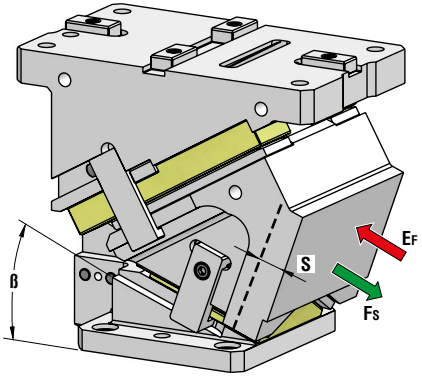

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CHR200.00	0°	32,14	408	2,35	4,82
CHR200.05	5°	35,49	408	2,35	4,82
CHR200.10	10°	38,89	408	2,35	4,82
CHR200.15	15°	42,40	408	2,35	4,82
CHR200.20	20°	46,08	408	2,35	4,82
CHR200.25	25°	50	408	2,35	4,82
CHR200.30	30°	54,25	408	2,35	4,82
CHR200.35	35°	58,96	408	2,35	4,82
CHR200.40	40°	64,28	408	2,35	4,82
CHR200.45	45°	70,44	408	2,35	4,82
CHR200.50	50°	77,79	408	2,35	4,82
CHR200.55	55°	87,17	408	2,09	4,30
CHR200.60	60°	100	408	1,82	3,75

OPTION CODE	
N	Dowel pin hole Ø16 H7 drilled on Cam Base

***Return Type:** **G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
CHR200	05	G	N16

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)					
	β	A	B	C	D	E	F
CHR200.00	0°	335,84	96,98	128	318	154,84	55
CHR200.05	5°	335,25	100,91	113	303	155,32	55
CHR200.10	10°	337,27	111,09	101	291	159,30	50
CHR200.15	15°	329,78	122,46	80	270	156,45	45
CHR200.20	20°	332,68	129,99	70	260	162,11	42
CHR200.25	25°	332,88	138,62	58	248	167,33	37
CHR200.30	30°	334,28	148,28	48	238	170,39	30
CHR200.35	35°	329,80	158,89	33	223	167,66	25
CHR200.40	40°	321,35	170,38	15	205	161,18	25
CHR200.45	45°	314,86	182,66	0	190	155,49	25
CHR200.50	50°	307,27	195,63	-15	175	149,10	0
CHR200.55	55°	296,59	210,30	-32	158	121,17	0
CHR200.60	60°	288,56	222,26	-45	145	113,04	0

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

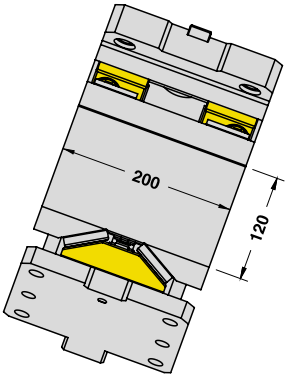


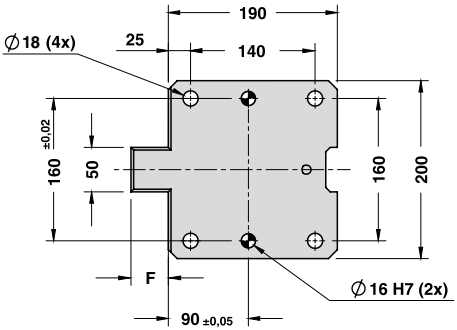


CAM DIAGRAM

WEB




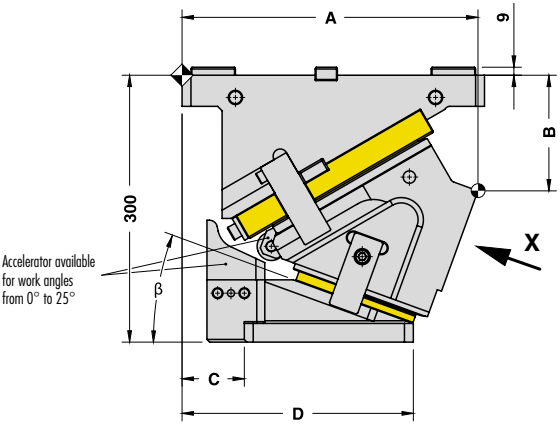

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	50°	35,49	38,45	50
10°	50°	38,89	38,89	50
15°	50°	42,40	39,65	50
20°	50°	46,08	40,76	50
25°	50°	50,00	42,26	50
30°	50°	54,25	44,23	50
35°	50°	58,96	46,76	50
40°	50°	64,28	50,00	50
45°	50°	70,44	54,17	50
50°	50°	77,79	59,59	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	60°	100,00	86,60	50

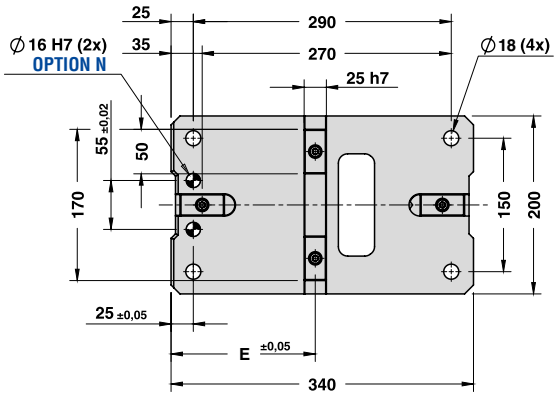


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

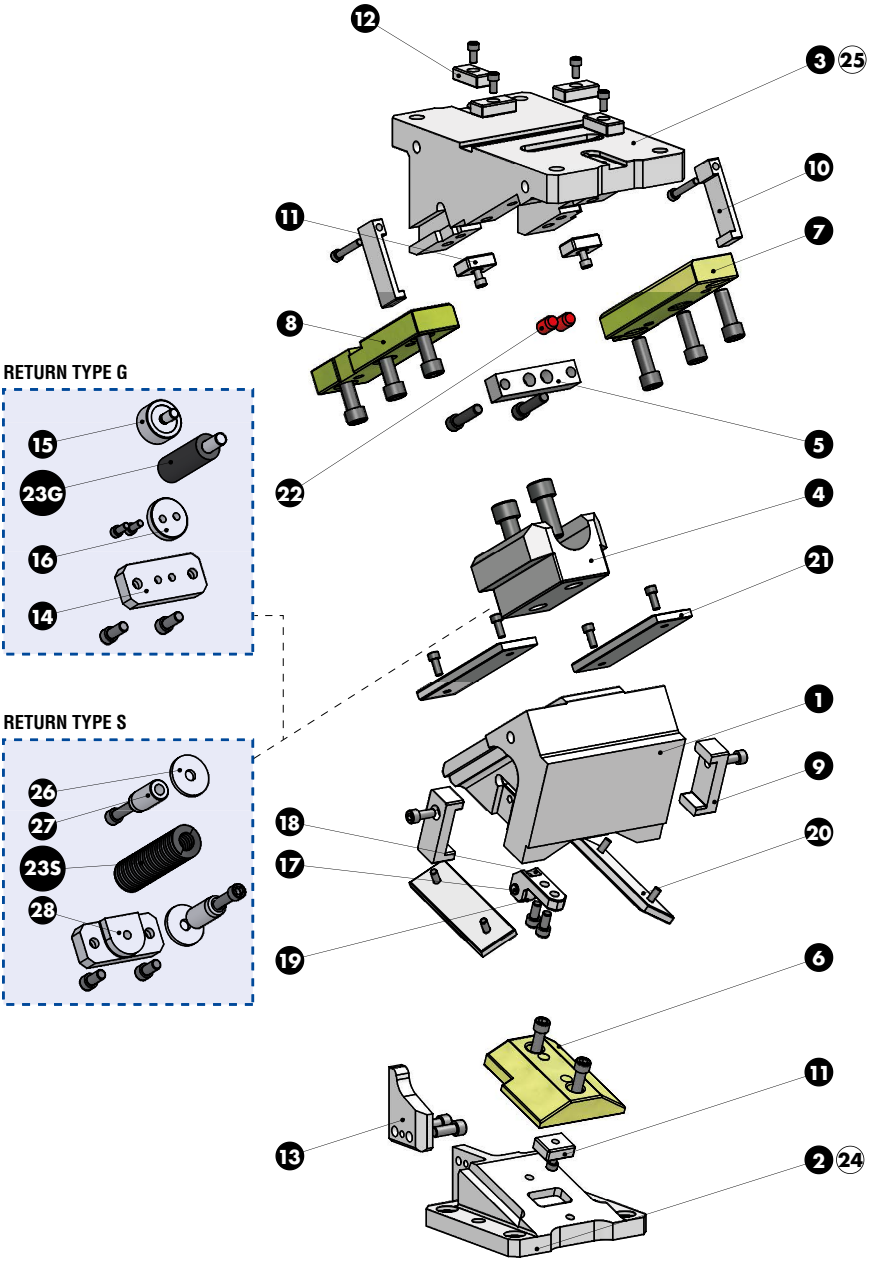

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

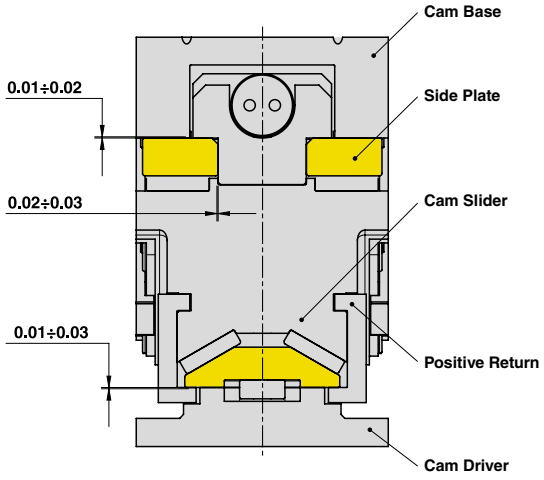

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	1
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Male “V” Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
7	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
10	Positive Return	CK45	2
11	Key	CK45	3
12	Key	CK45	4
13	Accelerator	CK45	1
14	Spring Stopper Plate	CK45	1
15	Spring Guide Pin	CK45	1
16	Gas Spring Spacer	CK45	1
17	Shaft	CK45	1
18	Roller Bracket	CK45	1
19	Roller	NATR15PP	1
20	Wear Plate VDI 3357	CK45	2
21	Wear Plate VDI 3357	CK45	2
22	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
23G	Gas Spring - Return Type G	-	1
23S	Spring - Return Type S	-	1
24	Cam Driver Fixing Screws M16x50 DIN 912	-	4
25	Cam Base Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
26	Washer	CK45	1
27	Spring Guide Pin	CK45	1
28	Spring Stopper Plate	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

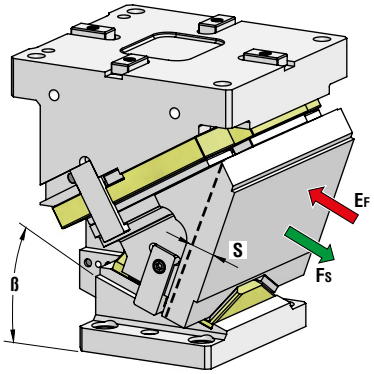

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	FS	Spring	Gas Spring
CHR300.00	0°	38,57	521	5,09	9,40
CHR300.05	5°	42,59	521	5,09	9,40
CHR300.10	10°	46,67	521	5,09	9,40
CHR300.15	15°	50,88	521	5,09	9,40
CHR300.20	20°	55,30	521	5,09	9,40
CHR300.25	25°	60	521	5,09	9,40
CHR300.30	30°	65,10	521	5,09	9,40
CHR300.35	35°	70,75	521	5,09	9,40
CHR300.40	40°	77,13	521	5,09	9,40
CHR300.45	45°	84,53	521	5,09	9,40
CHR300.50	50°	79,34	521	4,36	8,80
CHR300.55	55°	88,92	521	3,89	7,85
CHR300.60	60°	102	521	3,39	6,85

OPTION CODE	
N	Dowel pin hole Ø16 H7 drilled on Cam Base

***Return Type:** **G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
CHR300	05	G	N16


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)					
	β	A	B	C	D	E	F
CHR300.00	0°	313	98	138	328	119,50	55
CHR300.05	5°	317,15	104,18	125	315	127,13	55
CHR300.10	10°	324,13	111,86	115	305	138,04	55
CHR300.15	15°	325,82	121,01	100	290	144,41	55
CHR300.20	20°	327,08	131,59	85	275	151,45	55
CHR300.25	25°	334,71	138,65	75	265	164,01	50
CHR300.30	30°	327,83	146,89	55	245	159,87	45
CHR300.35	35°	334,51	159,17	45	235	169,57	35
CHR300.40	40°	325,46	167,30	25	215	159,82	30
CHR300.45	45°	324,84	179,23	7	197	160,54	30
CHR300.50	50°	306,63	196,84	-35	155	137,58	0
CHR300.55	55°	277,93	229,29	-85	105	120,29	0
CHR300.60	60°	286,45	245,64	-85	105	124,79	0

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

X VIEW

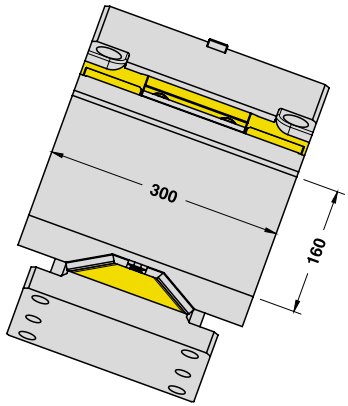

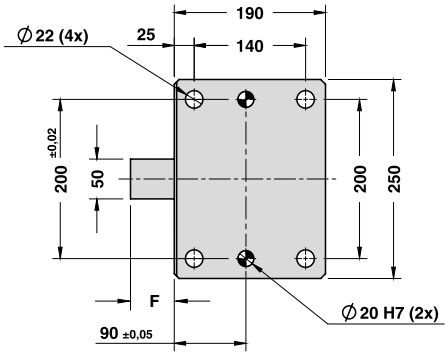


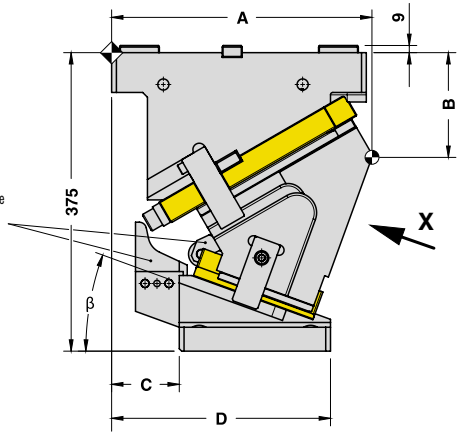


Accelerator available for work angles from 0° to 25°

CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	38,57	45,96	60
5°	50°	42,59	46,14	60
10°	50°	46,67	46,67	60
15°	50°	50,88	47,58	60
20°	50°	55,30	48,91	60
25°	50°	60,00	50,71	60
30°	50°	65,10	53,07	60
35°	50°	70,75	56,11	60
40°	50°	77,13	60,00	60
45°	50°	84,53	65,00	60
50°	50°	79,34	60,78	51
55°	55°	88,92	72,84	51
60°	60°	102,00	88,33	51

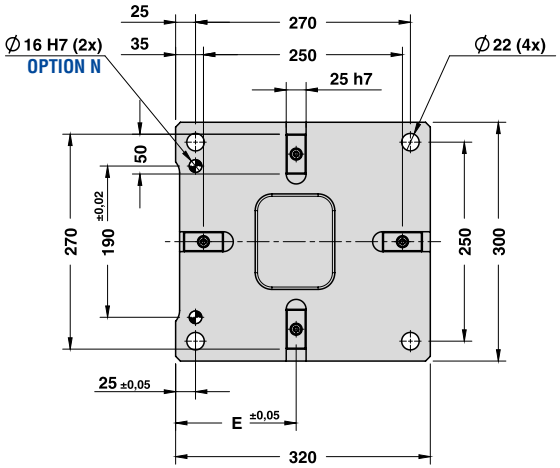


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

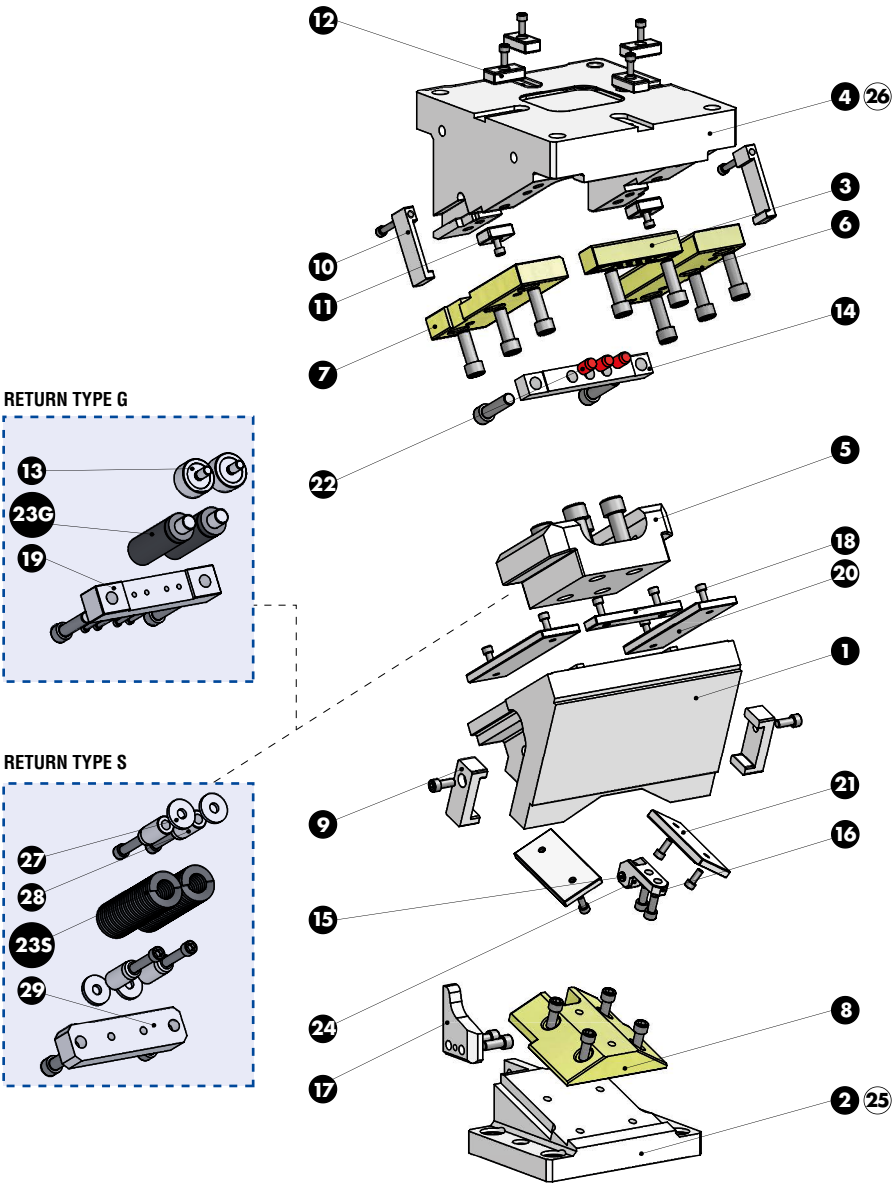

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

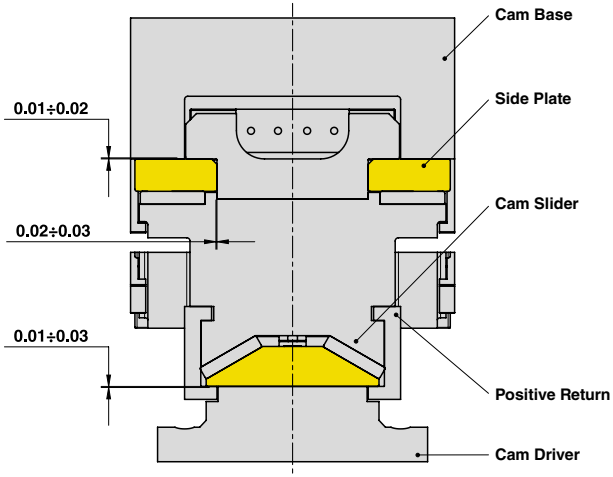

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Base	GG-25	1
5	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	1
6	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
7	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
10	Positive Return	CK45	2
11	Key	CK45	2
12	Key	CK45	4
13	Spring Guide Pin	CK45	2
14	Stopper Plate	CK45	1
15	Shaft	CK45	1
16	Roller Bracket	CK45	1
17	Accelerator	CK45	1
18	Plate	CK45	1
19	Spring Stopper Plate	CK45	1
20	Wear Plate VDI 3357	CK45	2
21	Wear Plate VDI 3357	CK45	2
22	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	3
23G	Gas Spring - Return Type G	-	2
23S	Spring - Return Type S	-	2
24	Roller	NATR15PP	1
25	Cam Driver Fixing Screws M20x65 DIN 912	-	4
26	Cam Base Fixing Screws M20x75 DIN 912	-	4
27	Washer	CK45	2
28	Spring Guide Pin	CK45	2
29	Spring Stopper Plate	CK45	1

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

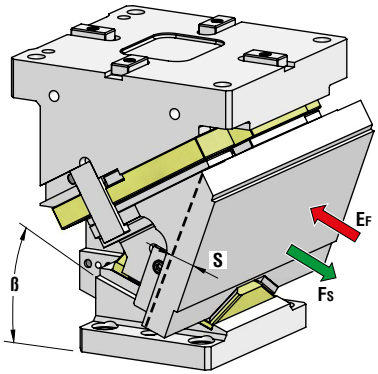

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)	
				EF	
	β	S	Fs	Spring	Gas Spring
CHR400.00	0°	38,57	521	5,09	9,40
CHR400.05	5°	42,59	521	5,09	9,40
CHR400.10	10°	46,67	521	5,09	9,40
CHR400.15	15°	50,88	521	5,09	9,40
CHR400.20	20°	55,30	521	5,09	9,40
CHR400.25	25°	60	521	5,09	9,40
CHR400.30	30°	65,10	521	5,09	9,40
CHR400.35	35°	70,75	521	5,09	9,40
CHR400.40	40°	77,13	521	5,09	9,40
CHR400.45	45°	84,53	521	5,09	9,40
CHR400.50	50°	79,34	521	4,36	8,80
CHR400.55	55°	88,92	521	3,89	7,85
CHR400.60	60°	102	521	3,39	6,85

OPTION CODE	
N	Dowel pin hole Ø16 H7 drilled on Cam Base

***Return Type: G** = *Gas Spring* / **S** = *Spring*


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	Return Type*	OPTION CODE
CHR400	05	G	N16

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)					
	β	A	B	C	D	E	F
CHR400.00	0°	313	98	138	328	119,50	55
CHR400.05	5°	317,15	104,18	125	315	127,13	55
CHR400.10	10°	324,13	111,86	115	305	138,04	55
CHR400.15	15°	325,82	121,01	100	290	144,41	55
CHR400.20	20°	327,08	131,59	85	275	151,45	55
CHR400.25	25°	334,71	138,65	75	265	164,01	50
CHR400.30	30°	327,83	146,89	55	245	159,87	45
CHR400.35	35°	334,51	159,17	45	235	169,57	35
CHR400.40	40°	325,46	167,30	25	215	159,82	30
CHR400.45	45°	324,84	179,23	7	197	160,54	30
CHR400.50	50°	306,63	196,84	-35	155	137,58	0
CHR400.55	55°	277,93	229,29	-85	105	120,29	0
CHR400.60	60°	286,45	245,64	-85	105	124,79	0

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

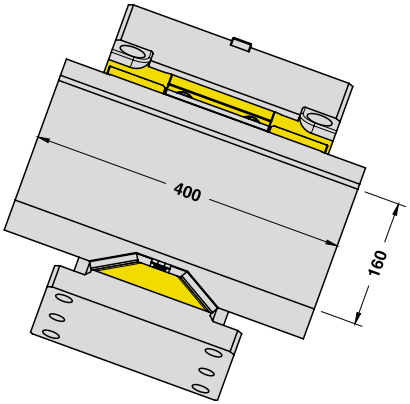


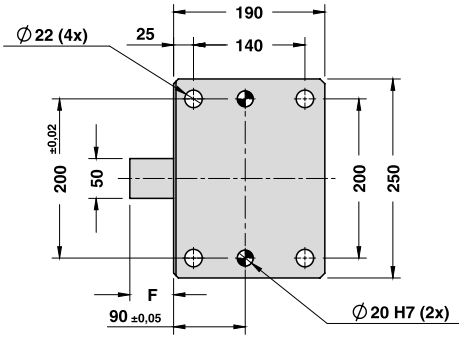


CAM DIAGRAM

WEB




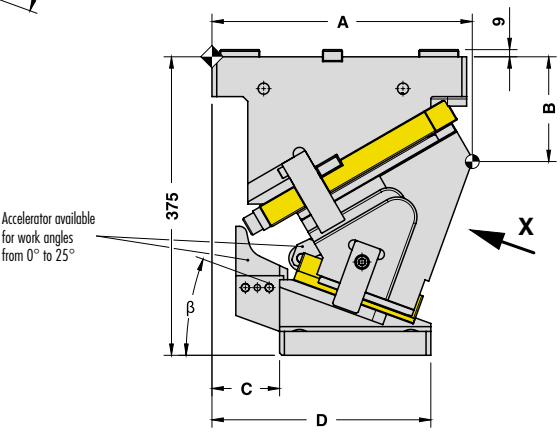

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	50°	38,57	45,96	60
5°	50°	42,59	46,14	60
10°	50°	46,67	46,67	60
15°	50°	50,88	47,58	60
20°	50°	55,30	48,91	60
25°	50°	60,00	50,71	60
30°	50°	65,10	53,07	60
35°	50°	70,75	56,11	60
40°	50°	77,13	60,00	60
45°	50°	84,53	65,00	60
50°	50°	79,34	60,78	51
55°	55°	88,92	72,84	51
60°	60°	102,00	88,33	51

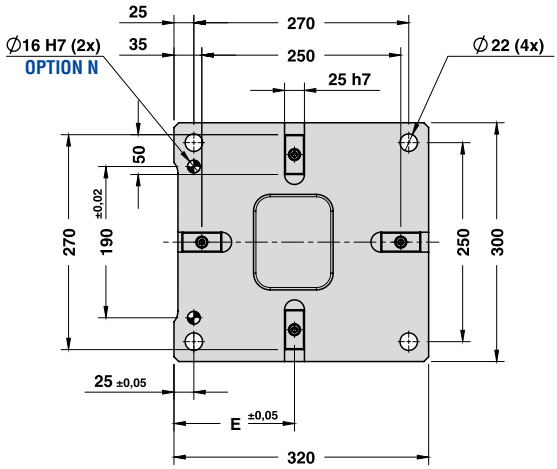


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

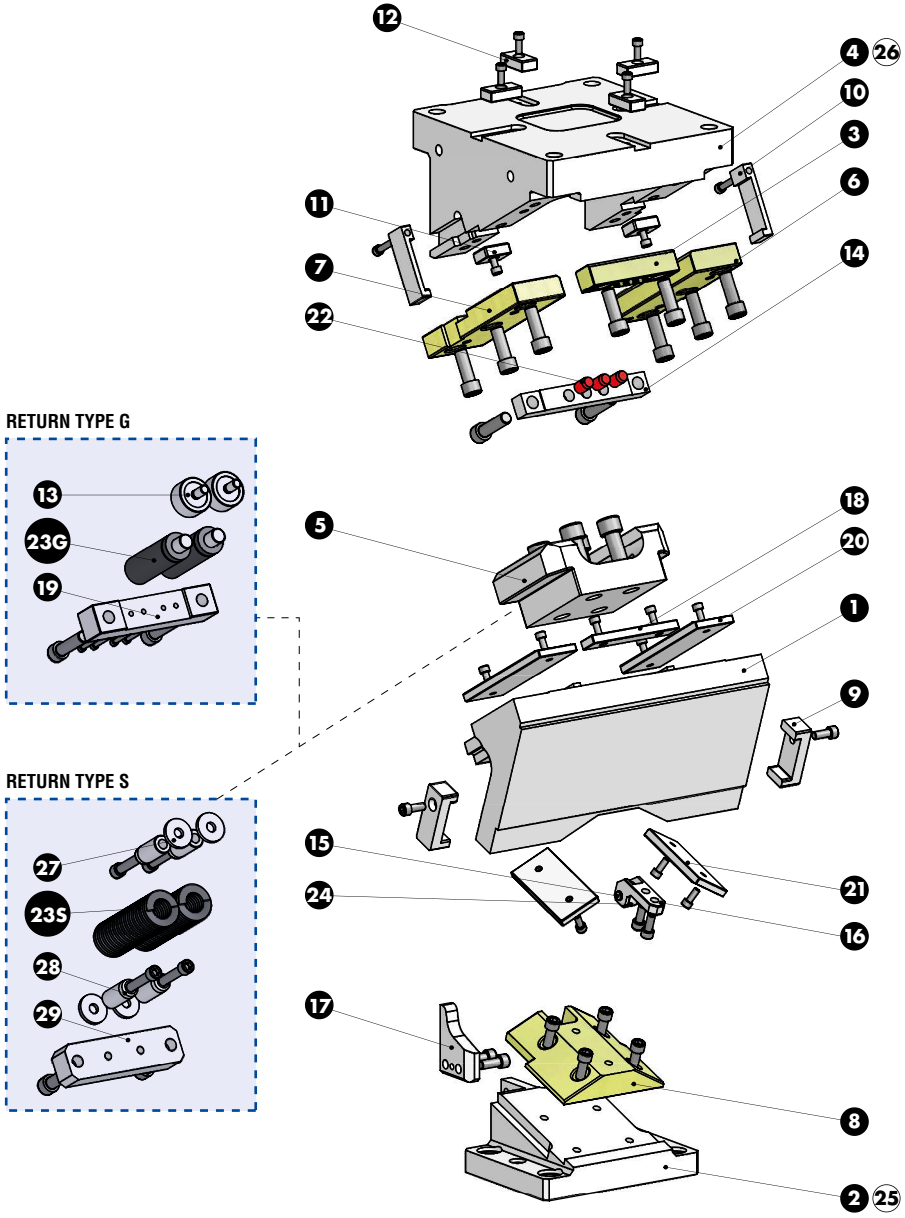

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

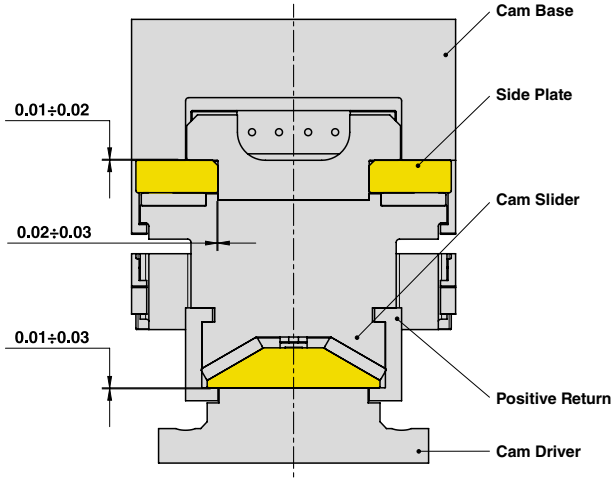

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Base	GG-25	1
5	Spring Guide Block	CK45 + Graphite	1
6	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
7	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Male “V” Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Positive Return	42CrMo4 Nitrided	2
10	Positive Return	CK45	2
11	Key	CK45	2
12	Key	CK45	4
13	Spring Guide Pin	CK45	2
14	Stopper Plate	CK45	1
15	Shaft	CK45	1
16	Roller Bracket	CK45	1
17	Accelerator	CK45	1
18	Plate	CK45	1
19	Spring Stopper Plate	CK45	1
20	Wear Plate VDI 3357	CK45	2
21	Wear Plate VDI 3357	CK45	2
22	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	3
23G	Gas Spring - Return Type G	-	2
23S	Spring - Return Type S	-	2
24	Roller	NATR15PP	1
25	Cam Driver Fixing Screws M20x65 DIN 912	-	4
26	Cam Base Fixing Screws M20x75 DIN 912	-	4
27	Washer	CK45	2
28	Spring Guide Pin	CK45	2
29	Spring Stopper Plate	CK45	1




Cam Units CLC
Schieber CLC
Unità a Camme CLC

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)	Page number
	β				Fs	Ef	
CLC050	0÷70°	50	200	50x75	41	0,35÷0,71	854
CLC065	0÷70°	65	180 (0÷45°) 190 (50-÷55°) 210 (60÷70°)	65x65	42	0,44÷0,94	858
CLC080	0÷70°	80	270	80x86	83	0,58÷1,20	862
CLC150	0÷70°	150	270	150x85	140	1,66÷4,18	866



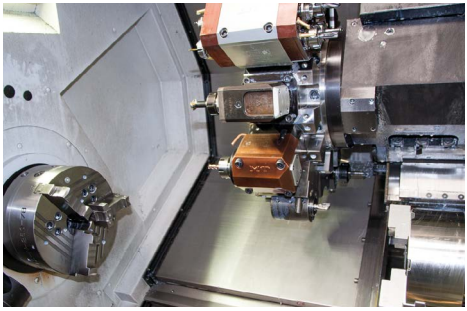

Highly skilled workers

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

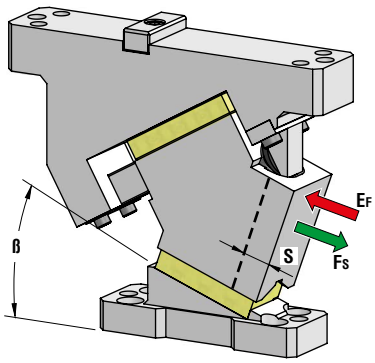

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Spring
CLC050.00	0°	30,21	41	0,66
CLC050.05	5°	30,52	41	0,61
CLC050.10	10°	30,34	41	0,56
CLC050.15	15°	30,53	41	0,71
CLC050.20	20°	30,41	41	0,66
CLC050.25	25°	30	41	0,66
CLC050.30	30°	32,55	41	0,66
CLC050.35	35°	35,38	41	0,66
CLC050.40	40°	38,57	41	0,66
CLC050.45	45°	42,26	41	0,66
CLC050.50	50°	46,67	41	0,66
CLC050.55	55°	52,10	41	0,59
CLC050.60	60°	59,09	41	0,52
CLC050.65	65°	58,26	41	0,38
CLC050.70	70°	57,59	41	0,35

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)
SW	65 mm
N	Ø 12H7


ORDER EXAMPLE


		OPTION CODE		
Art.	Work Angle = 5°	SL	SW	N
CLC050	05	SL55	SW65	N12

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)			
	β	A	B	C	D
CLC050.00	0°	225	77,50	107	257
CLC050.05	5°	226,91	78,33	100	250
CLC050.10	10°	223,72	79,93	90	240
CLC050.15	15°	224,36	82,29	85	235
CLC050.20	20°	220,76	85,39	70	220
CLC050.25	25°	215,85	89,22	58	208
CLC050.30	30°	213,58	94,73	55	205
CLC050.35	35°	204,89	96,90	35	185
CLC050.40	40°	206,72	102,69	30	180
CLC050.45	45°	202,01	103,06	20	170
CLC050.50	50°	195,73	105,94	10	160
CLC050.55	55°	189,83	116,30	0	150
CLC050.60	60°	179,27	125,08	-15	135
CLC050.65	65°	176,60	126,87	-32	118
CLC050.70	70°	177	135,83	-38	112

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

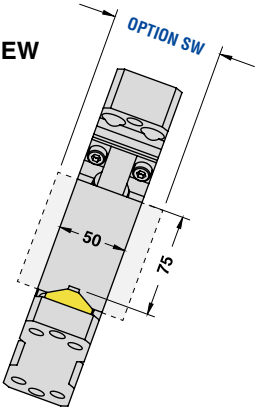


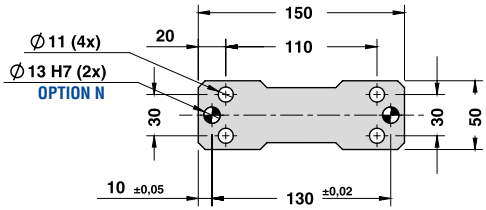


CAM DIAGRAM

WEB




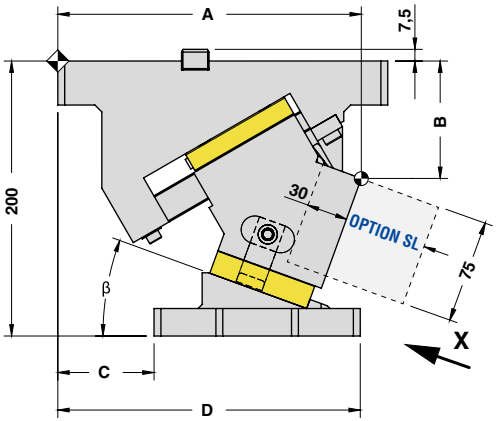

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	30,21	36,00	47
5°	50°	30,52	33,07	43
10°	50°	30,34	30,34	39
15°	50°	30,53	28,55	36
20°	50°	30,41	26,90	33
25°	50°	30,00	25,36	30
30°	50°	32,55	26,54	30
35°	50°	35,38	28,06	30
40°	50°	38,57	30,00	30
45°	50°	42,26	32,50	30
50°	50°	46,67	35,75	30
55°	50°	52,10	40,07	30
60°	50°	59,09	45,96	30
65°	55°	58,26	48,46	25
70°	60°	57,59	50,64	20

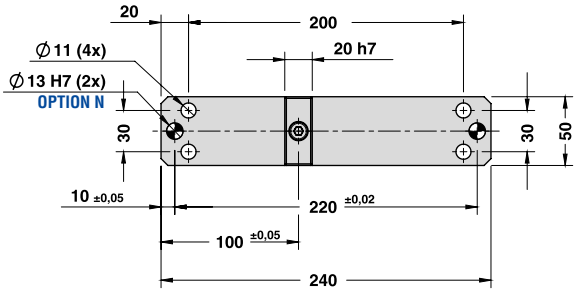


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

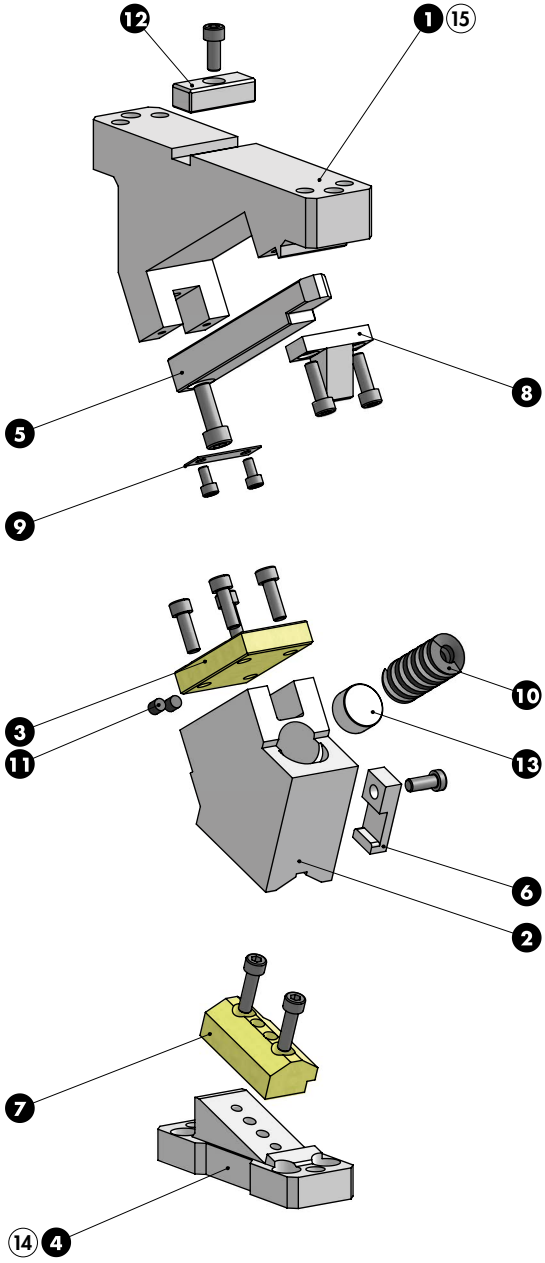

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

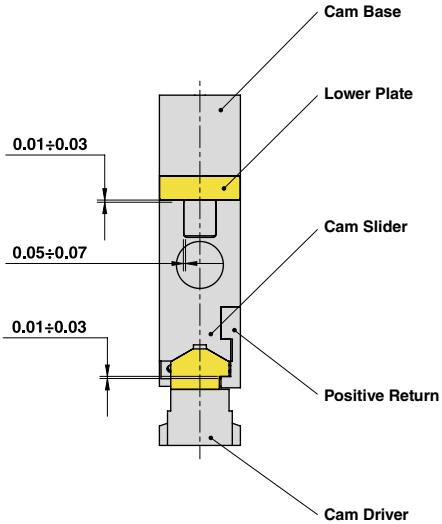

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GGG-50	1
2	Cam Slider	GGG-50	1
3	Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
4	Cam Driver	GG-25	1
5	Guide Bar	42CrMo4 + Graphite	1
6	Positive Return	CK45	1
7	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Spring Block	St44	1
9	Safety Plate	St44	1
10	Spring	-	1
11	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
12	Key	CK45	1
13	Spring Spacer	CK45	1
14	Cam Driver Fixing Screws M10x35 DIN 912	-	4
15	Cam Base Fixing Screws M10x40 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

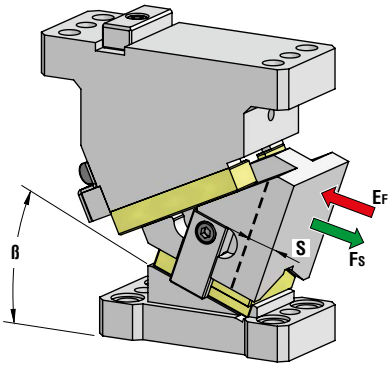

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Spring
CLC065.00	0°	14,99	42	0,94
CLC065.05	5°	15,07	42	0,89
CLC065.10	10°	15,22	42	0,91
CLC065.15	15°	15,51	42	0,87
CLC065.20	20°	16,49	42	0,87
CLC065.25	25°	17,10	42	0,79
CLC065.30	30°	18,51	42	0,85
CLC065.35	35°	19,57	42	0,77
CLC065.40	40°	21,46	42	0,85
CLC065.45	45°	23,25	42	0,77
CLC065.50	50°	26,50	42	0,79
CLC065.55	55°	29,70	42	0,70
CLC065.60	60°	34,97	42	0,64
CLC065.65	65°	41,37	42	0,54
CLC065.70	70°	51,12	42	0,44

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	OPTION CODE
		SL
CLC065	05	SL55


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CLC065.00	0°	170	53	60	190	180
CLC065.05	5°	171,41	60,27	55	185	180
CLC065.10	10°	177,16	63,06	55	185	180
CLC065.15	15°	177,20	66,33	50	180	180
CLC065.20	20°	176,51	70,01	40	170	180
CLC065.25	25°	172,94	75,64	35	165	180
CLC065.30	30°	177,78	78,32	30	160	180
CLC065.35	35°	173,29	83,25	20	150	180
CLC065.40	40°	170,78	82,44	10	140	180
CLC065.45	45°	165,50	86,51	2,5	132,5	180
CLC065.50	50°	165,41	96,79	-5	125	190
CLC065.55	55°	159,51	99,89	-10	120	190
CLC065.60	60°	156,68	120,78	-20	110	210
CLC065.65	65°	150,33	122,80	-25	105	210
CLC065.70	70°	146,45	131,68	-32	98	210

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

X VIEW

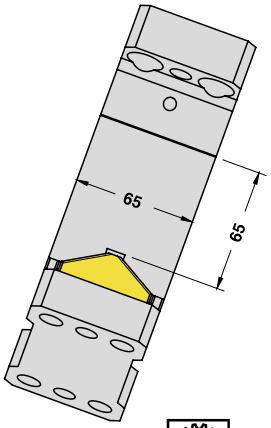


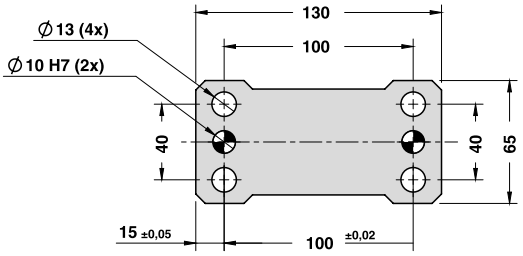

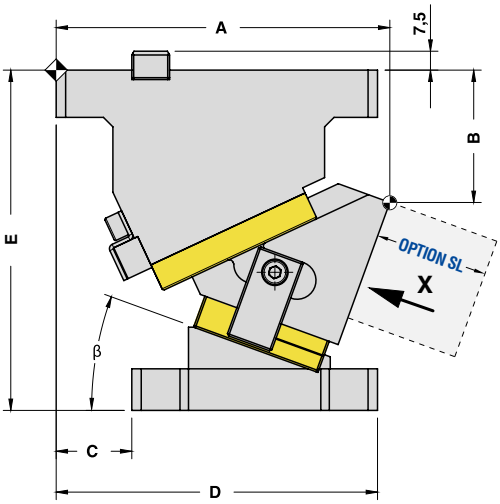


CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	45°	14,99	14,99	21,2
5°	45°	15,07	13,91	19,6
10°	45°	15,22	13,14	18,3
15°	45°	15,51	12,66	17,3
20°	45°	16,49	12,87	17,1
25°	50°	17,10	14,45	17,1
30°	45°	18,51	13,55	16,6
35°	50°	19,57	15,52	16,6
40°	45°	21,46	15,23	16,5
45°	50°	23,25	17,88	16,5
50°	45°	26,50	18,81	17,1
55°	50°	29,70	22,84	17,1
60°	45°	34,97	25,60	18,1
65°	50°	41,37	32,81	18,1
70°	55°	51,12	43,35	18,1

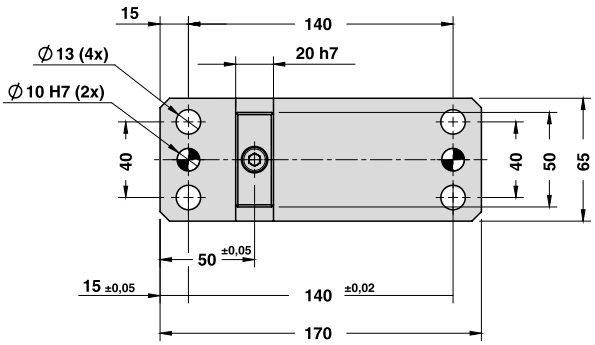


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

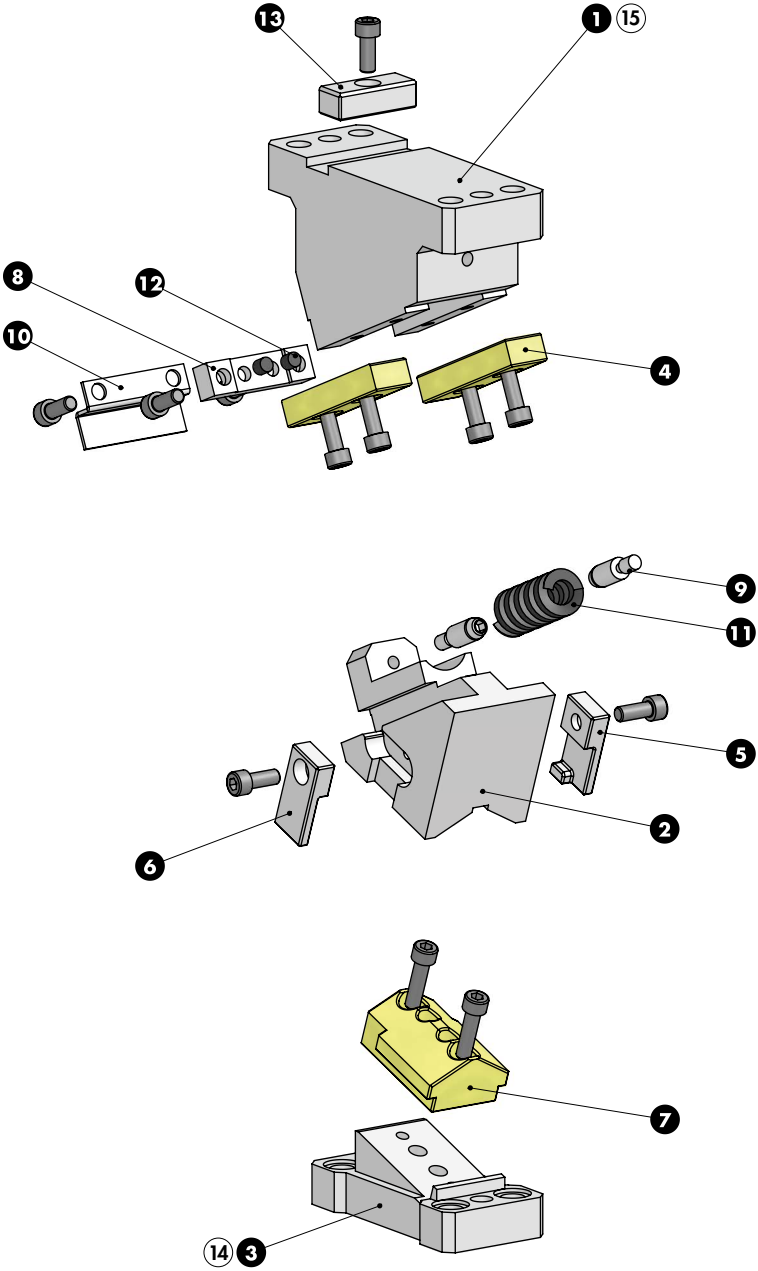

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

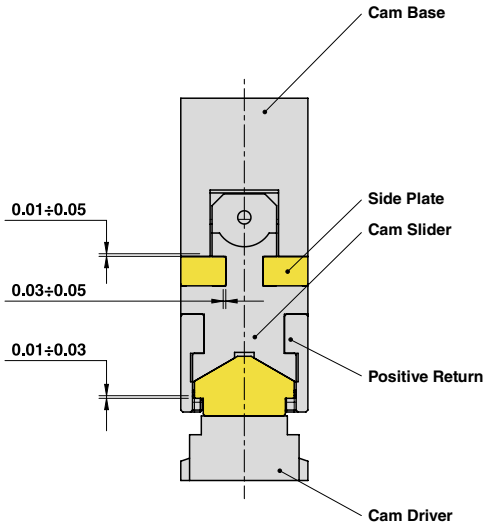

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GGG-45	1
2	Cam Slider	GG-25	1
3	Cam Driver	GG-25	1
4	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
5	Positive Return R	CK45	1
6	Positive Return L	CK45	1
7	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
8	Stopper Plate	St44	1
9	Spring Guide Pin	34CrMo4	2
10	Safety Plate	St44	1
11	Spring	-	1
12	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
13	Key	CK45	1
14	Cam Driver Fixing Screws M12x35 DIN 912	-	4
15	Cam Base Fixing Screws M12x35 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

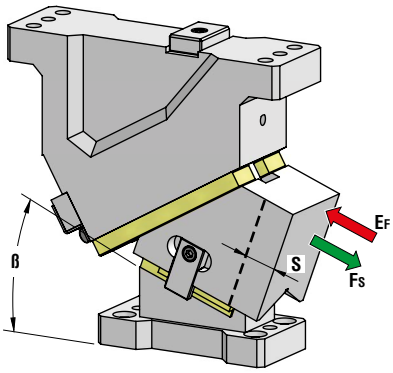

WEB | WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Max Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	Fs	Spring
CLC080.00	0°	32,14	83	1,09
CLC080.05	5°	38,45	83	1,20
CLC080.10	10°	38,89	83	1,09
CLC080.15	15°	39,65	83	0,97
CLC080.20	20°	46,08	83	1,09
CLC080.25	25°	47,78	83	0,97
CLC080.30	30°	54,25	83	1,09
CLC080.35	35°	57,36	83	0,97
CLC080.40	40°	64,28	83	1,09
CLC080.45	45°	69,64	83	0,97
CLC080.50	50°	77,79	83	1,09
CLC080.55	55°	87,17	83	0,97
CLC080.60	60°	98,48	83	0,85
CLC080.65	65°	81,56	83	0,65
CLC080.70	70°	86,38	83	0,58

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)
SW	100 or 120 mm
N	Ø 16 H7


ORDER EXAMPLE


		OPTION CODE		
Art.	Work Angle = 5°	SL	SW	N
CLC080	05	SL55	SW120	N16

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CLC080.00	0°	260	99	100	265	130
CLC080.05	5°	272,93	109,39	100	265	150
CLC080.10	10°	279,92	120,43	100	265	150
CLC080.15	15°	285,93	132,04	100	265	150
CLC080.20	20°	285,90	129,12	90	255	170
CLC080.25	25°	289,80	141,60	90	255	170
CLC080.30	30°	282,59	134,36	75	240	170
CLC080.35	35°	284,27	147,32	75	240	170
CLC080.40	40°	274,80	140,38	60	225	170
CLC080.45	45°	274,20	153,44	60	225	170
CLC080.50	50°	262,46	151,39	35	200	170
CLC080.55	55°	259,60	164,14	35	200	170
CLC080.60	60°	240,64	176,59	0	165	170
CLC080.65	65°	235,61	188,65	-5	160	170
CLC080.70	70°	227,83	195,53	-10	155	170

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

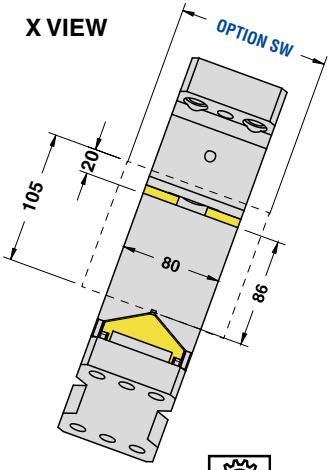


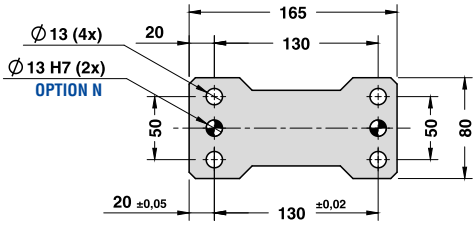


CAM DIAGRAM

WEB




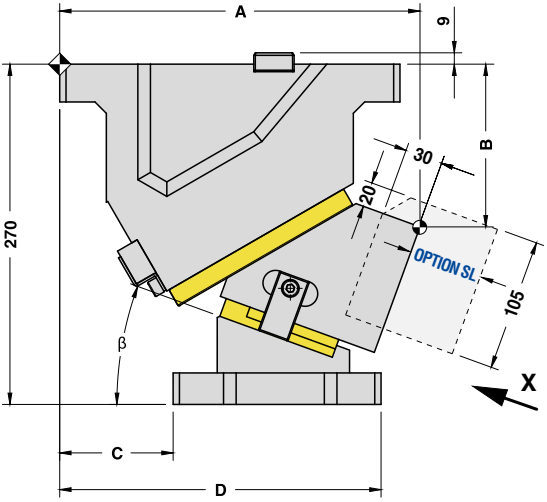

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	45°	38,45	35,49	50
10°	50°	38,89	38,89	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	50°	46,08	40,76	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	50°	54,25	44,23	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	50°	64,28	50,00	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	50°	77,79	59,59	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	50°	98,48	76,60	50
65°	55°	81,56	67,84	35
70°	60°	86,38	75,96	30

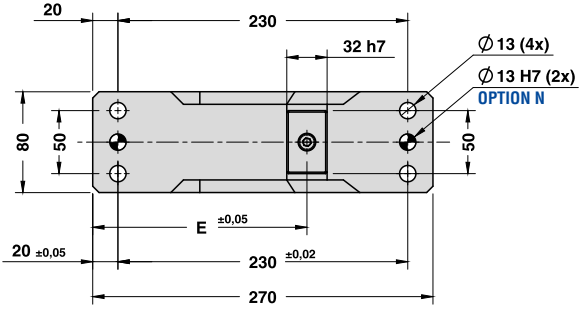


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

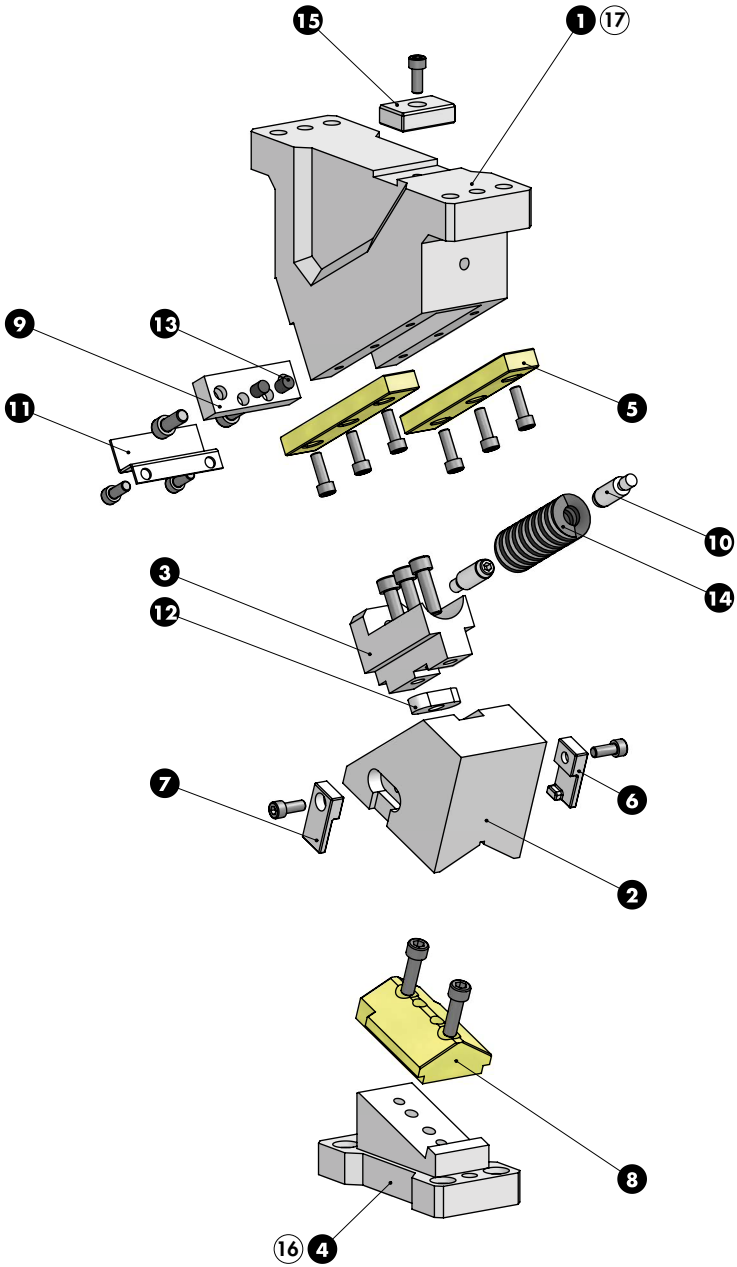

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

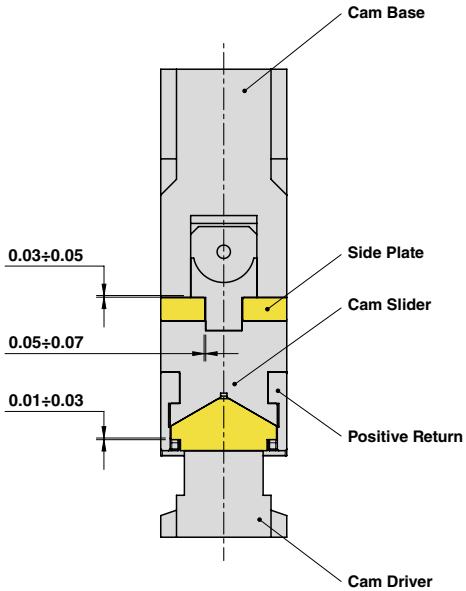

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GGG-45	1
2	Cam Slider	GG-25	1
3	Spring Guide Block	GGG-45 + Graphite	1
4	Cam Driver	GG-25	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return R	CK45	1
7	Positive Return L	CK45	1
8	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Stopper Plate	St44	1
10	Spring Guide Pin	34CrMo4	2
11	Safety Plate	St44	1
12	Key	CK45	1
13	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
14	Spring	-	1
15	Key	CK45	1
16	Cam Driver Fixing Screws M12x40 DIN 912	-	4
17	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

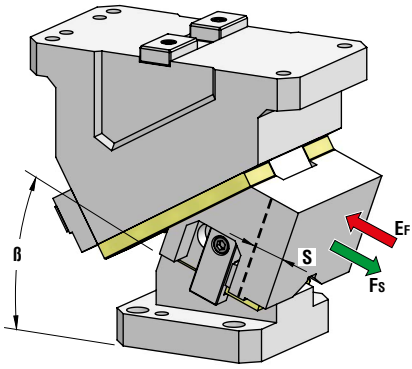

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Max Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
CLC150.00	0°	32,14	140	4,18
CLC150.05	5°	32,26	140	3,73
CLC150.10	10°	38,89	140	4,18
CLC150.15	15°	39,65	140	3,73
CLC150.20	20°	46,08	140	4,18
CLC150.25	25°	47,78	140	3,73
CLC150.30	30°	54,25	140	4,18
CLC150.35	35°	57,36	140	3,73
CLC150.40	40°	64,28	140	4,18
CLC150.45	45°	69,64	140	3,73
CLC150.50	50°	77,79	140	4,18
CLC150.55	55°	87,17	140	3,73
CLC150.60	60°	98,48	140	3,25
CLC150.65	65°	93,21	140	2,40
CLC150.70	70°	86,38	140	1,66

OPTION CODE	
N	Ø16 H7


ORDER EXAMPLE


		OPTION CODE
Art.	Work Angle = 5°	N
CLC150	05	N16

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CLC150.00	0°	280	85	120	270	100
CLC150.05	5°	288,26	95,84	115	265	100
CLC150.10	10°	285,54	102,36	105	255	100
CLC150.15	15°	291,79	114,47	105	255	100
CLC150.20	20°	286,97	122,07	90	240	135
CLC150.25	25°	291,02	135,08	90	240	135
CLC150.30	30°	283,92	138,40	70	220	135
CLC150.35	35°	285,66	151,91	70	220	135
CLC150.40	40°	276,20	155,53	45	195	170
CLC150.45	45°	275,56	169,14	45	195	170
CLC150.50	50°	263,74	167,65	25	175	170
CLC150.55	55°	260,74	180,94	25	175	170
CLC150.60	60°	246,60	193,92	0	150	170
CLC150.65	65°	241,35	206,49	0	150	170
CLC150.70	70°	240,01	218,56	-5	145	170

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW

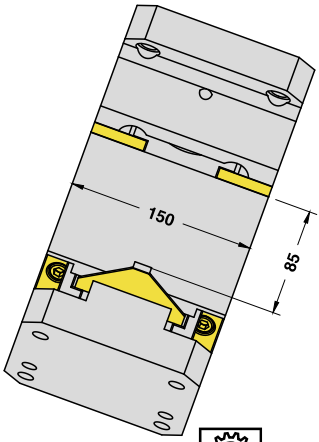


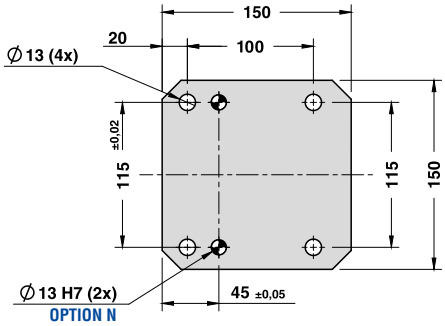


CAM DIAGRAM

WEB




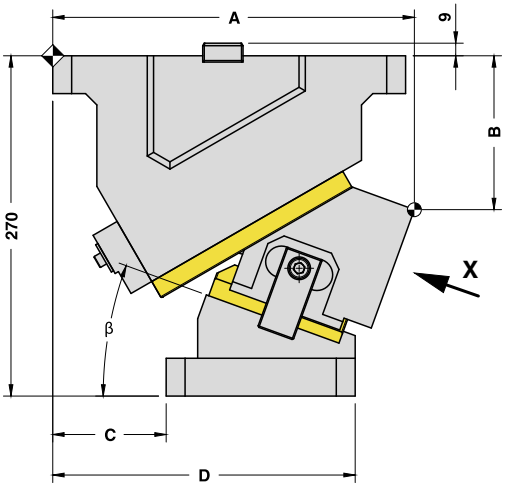

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	55°	32,26	41,11	50
10°	50°	38,89	38,89	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	50°	46,08	40,76	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	50°	54,25	44,23	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	50°	64,28	50,00	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	50°	77,79	59,59	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	50°	98,48	76,60	50
65°	55°	93,21	77,53	40
70°	60°	86,38	75,96	30

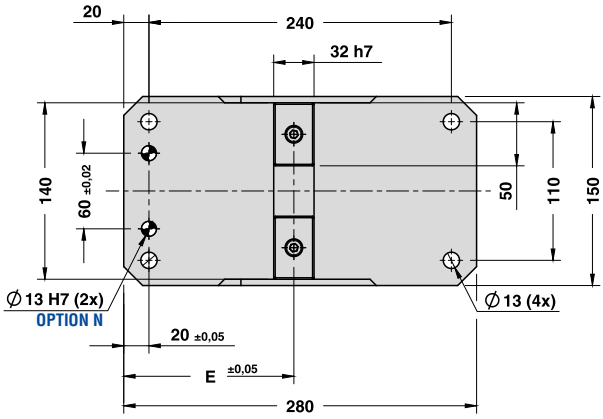


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

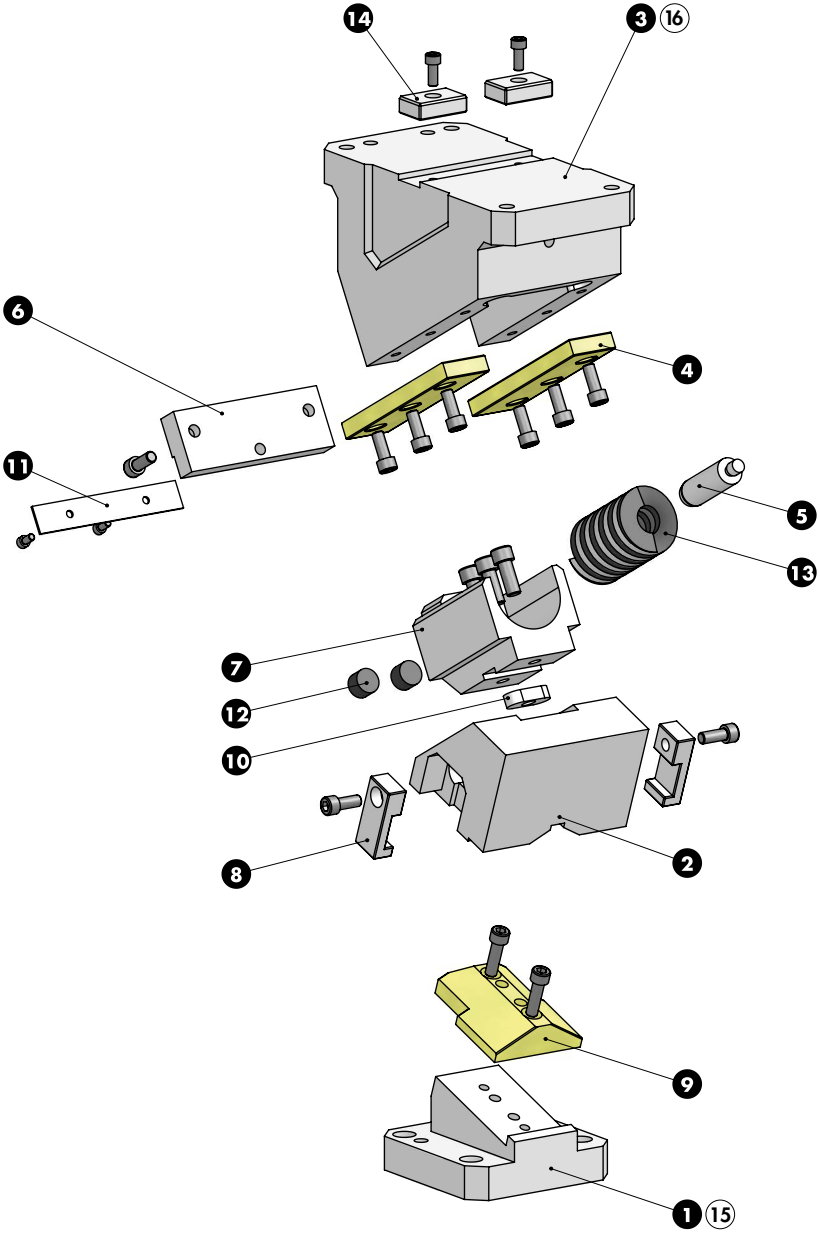

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

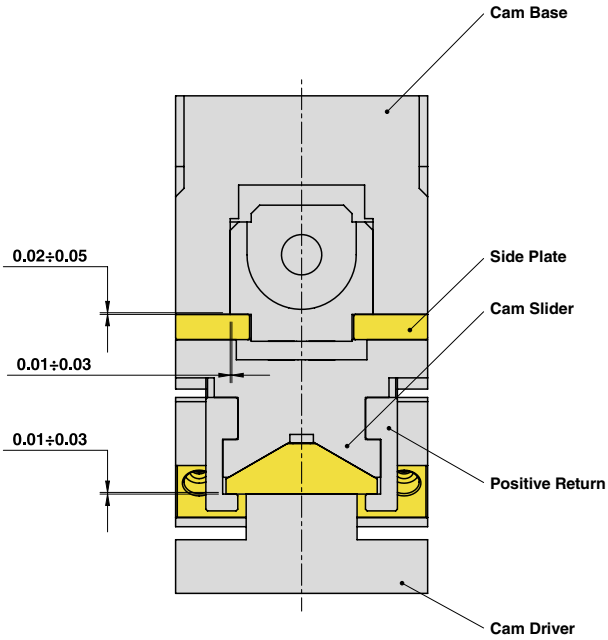

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Driver	GG-25	1
2	Cam Slider	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
5	Spring Guide Pin	34CrMo4	1
6	Stopper Plate	St44	1
7	Spring Guide Block	GGG-45 + Graphite	1
8	Positive Return	CK45	2
9	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Key	CK45	1
11	Safety Plate	St44	1
12	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
13	Spring	-	1
14	Key	CK45	2
15	Cam Driver Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4
16	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4



Cam Units CLD
Schieber CLD
Unità a Camme CLD

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS


INDEX

OMCR CODE	Work Angle β	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN) Fs	Extraction Force (kN) Ef	Page number
CLD052	0÷80°	52	125 (0°÷70°) 150 (75°÷80°)	52 x "I"	31	0,18÷0,66	872



Employees competence

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

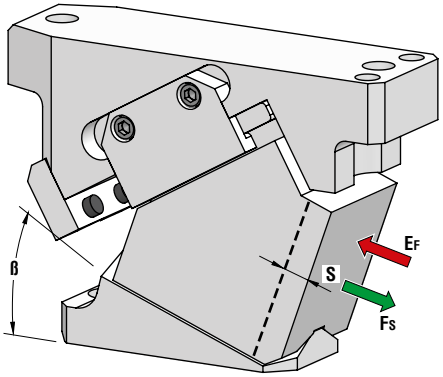

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN) Spring
	ß	S	Fs	Ef
CLD052.00	0°	19,28	31	0,66
CLD052.05	5°	21,29	31	0,66
CLD052.10	10°	23,34	31	0,66
CLD052.15	15°	25,44	31	0,66
CLD052.20	20°	27,65	31	0,66
CLD052.25	25°	30	31	0,66
CLD052.30	30°	32,55	31	0,66
CLD052.35	35°	35,38	31	0,66
CLD052.40	40°	38,57	31	0,66
CLD052.45	45°	42,26	31	0,66
CLD052.50	50°	46,67	31	0,66
CLD052.55	55°	52,30	31	0,59
CLD052.60	60°	60	31	0,52
CLD052.65	65°	47,32	31	0,43
CLD052.70	70°	58,48	31	0,35
CLD052.75	75°	46,36	31	0,27
CLD052.80	80°	57,59	31	0,18

OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	OPTION CODE
CLD052	05	SL55

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)								
	ß	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLD052.00	0°	150	43	45	150	105	68	68	125	60
CLD052.05	5°	153,10	45,21	42	147	105	68	68	125	60
CLD052.10	10°	153,55	47,83	37	142	105	68	68	125	60
CLD052.15	15°	153,32	50,82	32	137	105	68	68	125	60
CLD052.20	20°	153,38	55,10	27	132	105	68	68	125	60
CLD052.25	25°	154,71	58,62	20	125	105	68	68	125	60
CLD052.30	30°	153,28	63,31	17	122	105	68	68	125	60
CLD052.35	35°	152,09	67,10	10	115	105	68	68	125	60
CLD052.40	40°	149,14	71,93	4	109	105	68	68	125	60
CLD052.45	45°	145,41	75,73	-4	101	105	68	68	125	60
CLD052.50	50°	143,92	79,43	-9	96	105	68	68	125	60
CLD052.55	55°	144,67	82,97	-10	95	105	68	68	125	60
CLD052.60	60°	150,69	90,28	-9	96	105	68	68	125	60
CLD052.65	65°	130,16	99,54	-45	60	105	68	68	125	60
CLD052.70	70°	133,62	106,97	-40	65	105	68	68	125	60
CLD052.75	75°	148,74	124,59	-30	81	111	55	55	150	70
CLD052.80	80°	148,74	124,59	-30	80	110	55	55	150	70

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


X VIEW



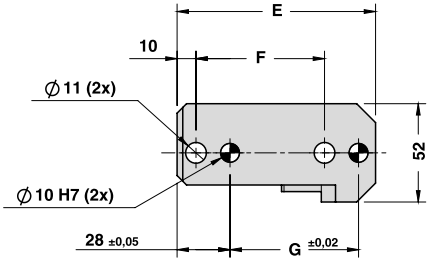



CAM DIAGRAM

WEB




Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	19,28	22,98	30
5°	50°	21,29	23,07	30
10°	50°	23,34	23,34	30
15°	50°	25,44	23,79	30
20°	50°	27,65	24,46	30
25°	50°	30,00	25,36	30
30°	50°	32,55	26,54	30
35°	50°	35,38	28,06	30
40°	50°	38,57	30,00	30
45°	50°	42,26	32,50	30
50°	50°	46,67	35,75	30
55°	55°	52,30	42,84	30
60°	60°	60,00	51,96	30
65°	65°	47,32	42,89	20
70°	70°	58,48	54,95	20
75°	75°	46,36	44,78	12
80°	80°	57,59	56,71	10

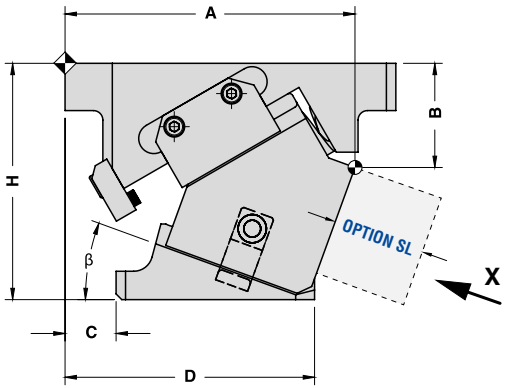

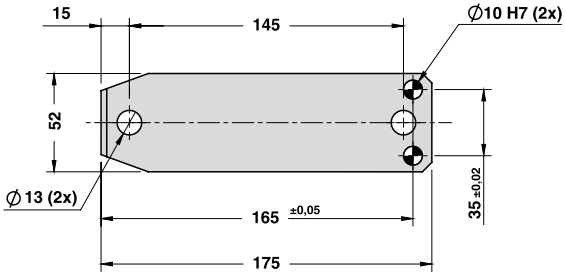


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

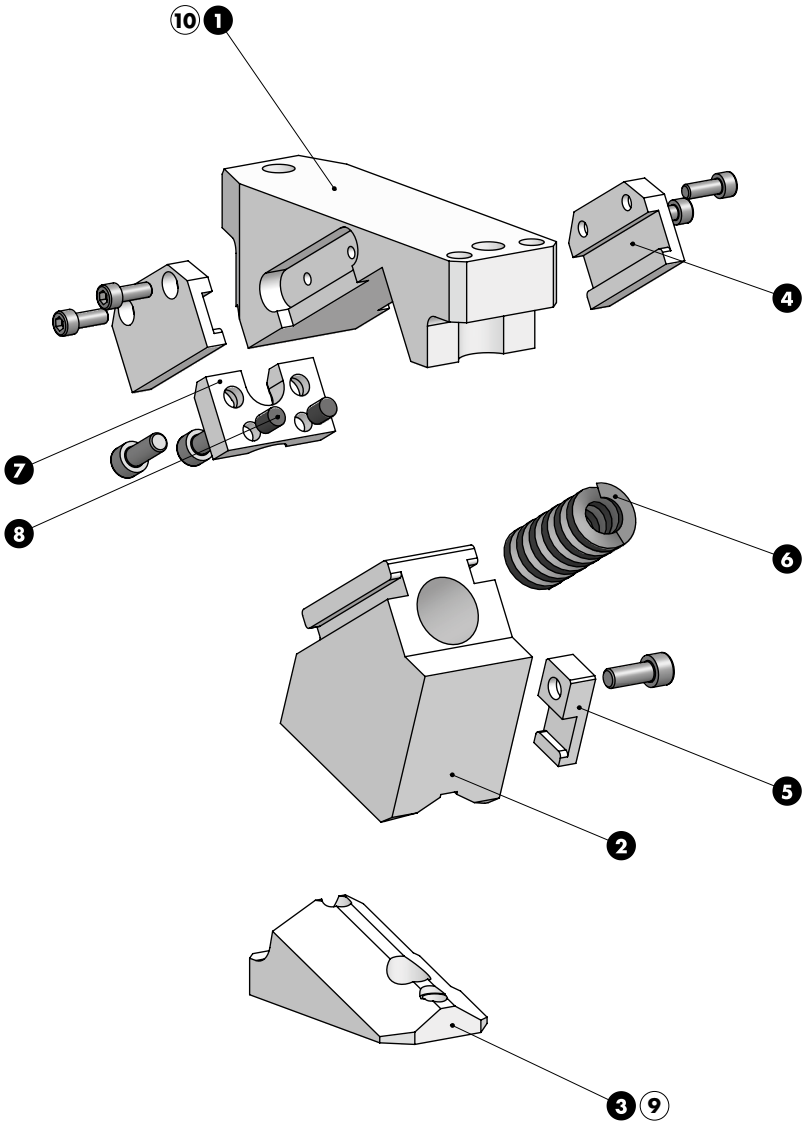


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

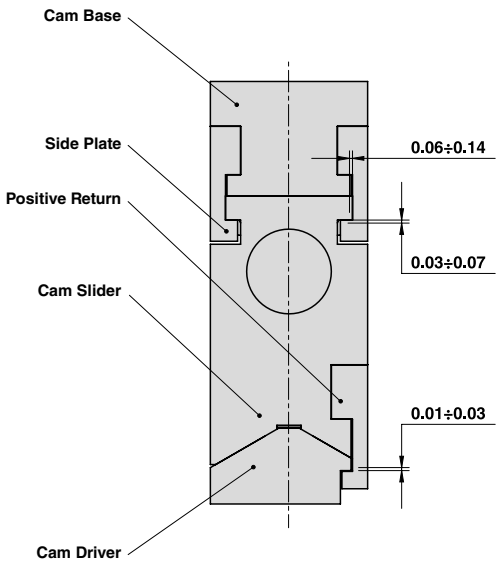

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GG-25	1
2	Cam Slider	GG-25 + Graphite	1
3	Cam Driver	GG-25	1
4	Side Plate	CK45 + Graphite	2
5	Positive Return	CK45	1
6	Spring	-	1
7	Stopper Plate	St44	1
8	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
9	Cam Driver Fixing Screws M10x30 DIN 912	-	2
10	Cam Base Fixing Screws M12x40 DIN 912	-	2

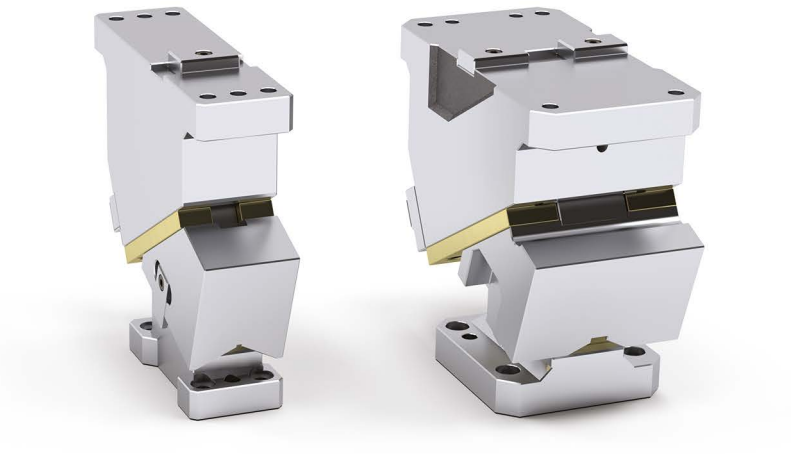


Cam Units CLF
Schieber CLF
Unità a Camme CLF

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)	Page number
	β				Fs	Ef	
CLF080	0÷70°	80	270	80x86	116	1,26÷2,72	878
CLF150	0÷70°	150	270	150x85	192	3,66÷7,25	882



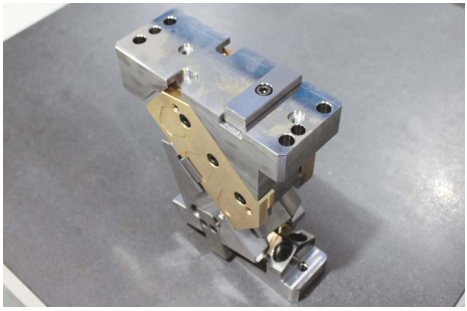

Experts in the design and manufacture of cam units

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

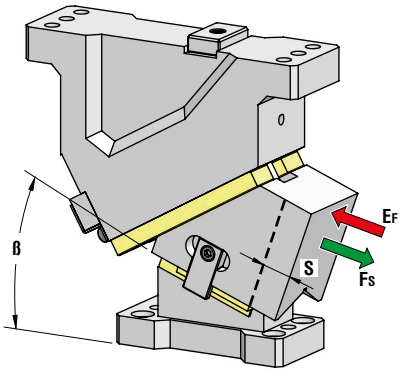

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Spring
CLF080.00	0°	32,14	116	2,47
CLF080.05	5°	38,45	116	2,72
CLF080.10	10°	38,89	116	2,47
CLF080.15	15°	39,65	116	2,21
CLF080.20	20°	46,08	116	2,47
CLF080.25	25°	47,78	116	2,21
CLF080.30	30°	54,25	116	2,47
CLF080.35	35°	57,36	116	2,21
CLF080.40	40°	64,28	116	2,47
CLF080.45	45°	69,64	116	2,21
CLF080.50	50°	77,79	116	2,47
CLF080.55	55°	87,17	116	2,21
CLF080.60	60°	98,48	116	1,92
CLF080.65	65°	81,56	116	1,59
CLF080.70	70°	86,38	116	1,26


OPTION CODE	
SL	1 ÷ 60 (1mm steps)
SW	100 or 120 mm
N	Ø 16 H7


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	OPTION CODE		
		SL	SW	N
CLF080	05	SL55	SW120	N16

OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CLF080.00	0°	260	99	100	265	130
CLF080.05	5°	272,93	109,39	100	265	150
CLF080.10	10°	279,92	120,43	100	265	150
CLF080.15	15°	285,93	132,04	100	265	150
CLF080.20	20°	285,90	129,12	90	255	170
CLF080.25	25°	289,80	141,60	90	255	170
CLF080.30	30°	282,59	134,36	75	240	170
CLF080.35	35°	284,27	147,32	75	240	170
CLF080.40	40°	274,80	140,38	60	225	170
CLF080.45	45°	274,20	153,44	60	225	170
CLF080.50	50°	262,46	151,39	35	200	170
CLF080.55	55°	259,60	164,14	35	200	170
CLF080.60	60°	240,64	176,59	0	165	170
CLF080.65	65°	235,61	188,65	-5	160	170
CLF080.70	70°	227,83	195,53	-10	155	170

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

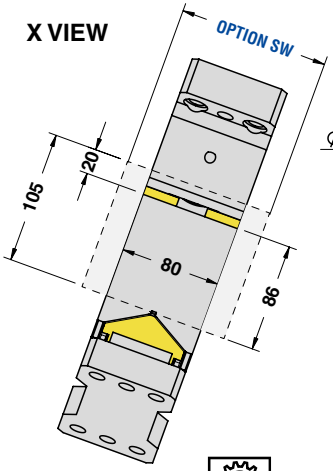


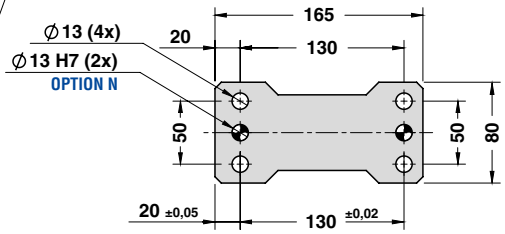

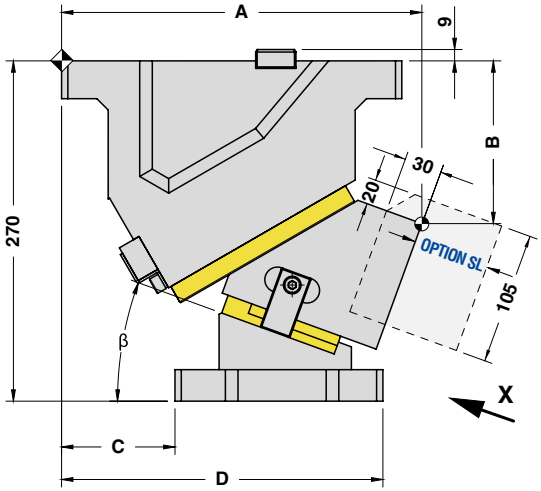


CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	45°	38,45	35,49	50
10°	50°	38,89	38,89	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	50°	46,08	40,76	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	50°	54,25	44,23	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	50°	64,28	50,00	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	50°	77,79	59,59	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	50°	98,48	76,60	50
65°	55°	81,56	67,84	35
70°	60°	86,38	75,96	30

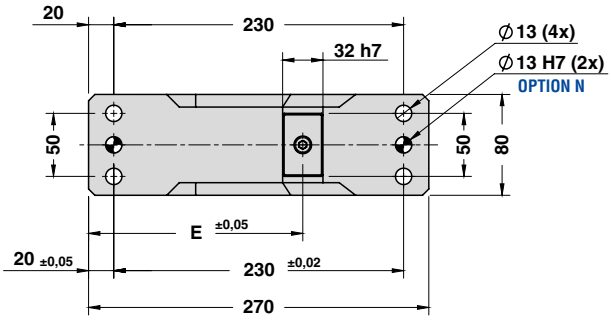


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

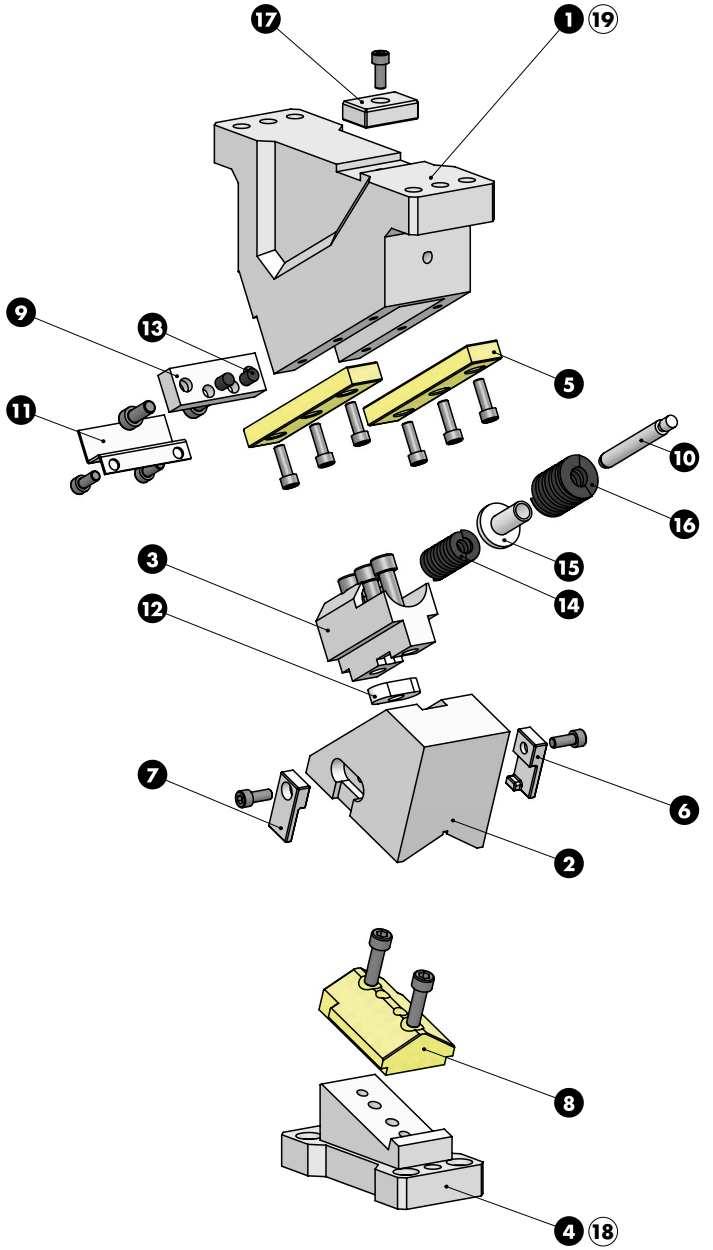

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

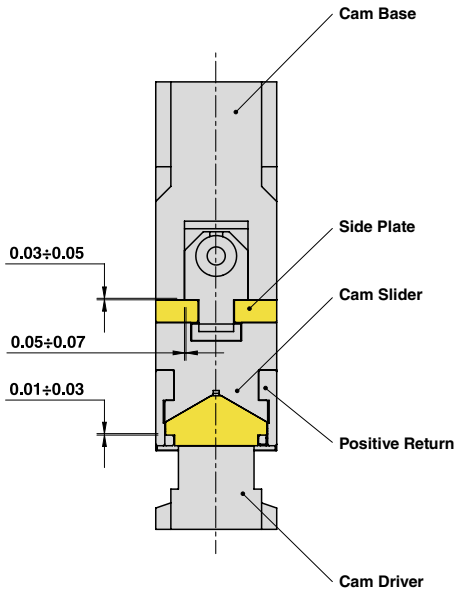

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	GGG-45	1
2	Cam Slider	GG-25	1
3	Spring Guide Block	GGG-45 + Graphite	1
4	Cam Driver	GG-25	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Positive Return R	CK45	1
7	Positive Return L	CK45	1
8	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Stopper Plate	St44	1
10	Spring Guide Pin	34CrMo4	1
11	Safety Plate	St44	1
12	Key	CK45	1
13	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
14	Spring	-	1
15	Spring Spacer	CK45	1
16	Spring	-	1
17	Key	CK45	1
18	Cam Driver Fixing Screws M12x40 DIN 912	-	4
19	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

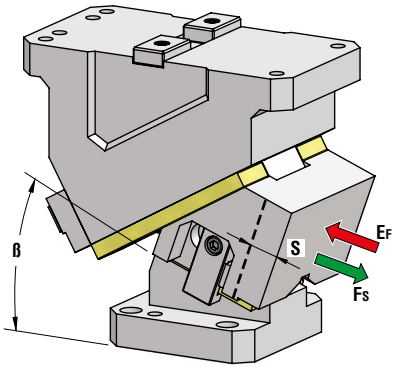

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	FS	Spring
CLF150.00	0°	32,14	192	7,25
CLF150.05	5°	32,26	192	6,47
CLF150.10	10°	38,89	192	7,25
CLF150.15	15°	39,65	192	6,47
CLF150.20	20°	46,08	192	7,25
CLF150.25	25°	47,78	192	6,47
CLF150.30	30°	54,25	192	7,25
CLF150.35	35°	57,36	192	6,47
CLF150.40	40°	64,28	192	7,25
CLF150.45	45°	69,64	192	6,47
CLF150.50	50°	77,79	192	7,25
CLF150.55	55°	87,17	192	6,47
CLF150.60	60°	98,48	192	5,64
CLF150.65	65°	93,21	192	4,64
CLF150.70	70°	86,38	192	3,66

OPTION CODE	
N	Ø 16 H7


ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 5°	OPTION CODE
CLF150	05	N16


OMCR CODE	Work Angle	Overall Dimensions (mm)				
	β	A	B	C	D	E
CLF150.00	0°	280	85	120	270	100
CLF150.05	5°	288,26	95,84	115	265	100
CLF150.10	10°	285,54	102,36	105	255	100
CLF150.15	15°	291,79	114,47	105	255	100
CLF150.20	20°	286,97	122,07	90	240	135
CLF150.25	25°	291,02	135,08	90	240	135
CLF150.30	30°	283,92	138,40	70	220	135
CLF150.35	35°	285,66	151,91	70	220	135
CLF150.40	40°	276,20	155,53	45	195	170
CLF150.45	45°	275,56	169,14	45	195	170
CLF150.50	50°	263,74	167,65	25	175	170
CLF150.55	55°	260,74	180,94	25	175	170
CLF150.60	60°	246,60	193,92	0	150	170
CLF150.65	65°	241,35	206,49	0	150	170
CLF150.70	70°	240,01	218,56	-5	145	170

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

X VIEW

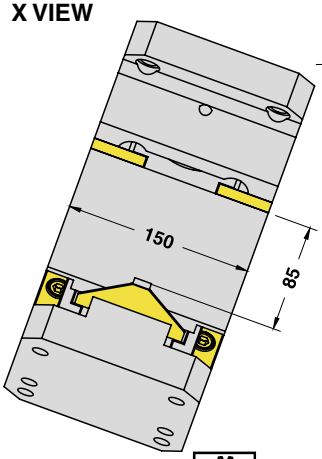


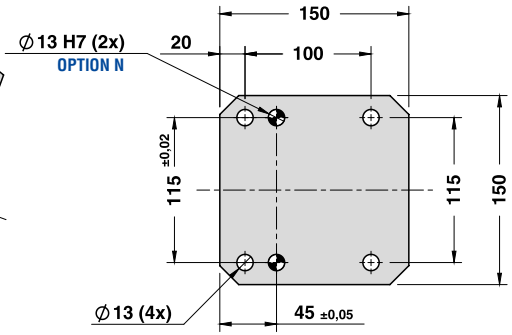

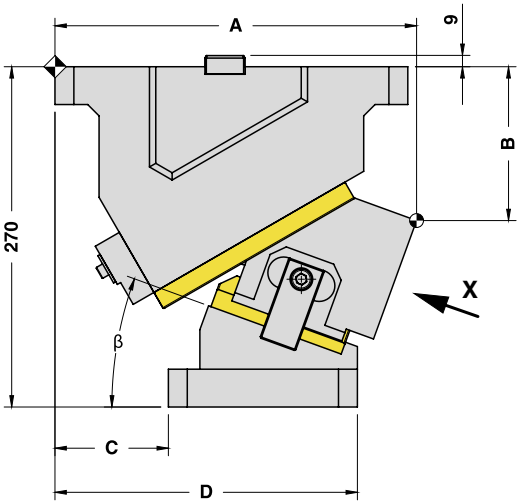


CAM DIAGRAM


WEB



Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	32,14	38,30	50
5°	45°	32,26	41,11	50
10°	50°	38,89	38,89	50
15°	55°	39,65	42,40	50
20°	50°	46,08	40,76	50
25°	55°	47,78	45,19	50
30°	50°	54,25	44,23	50
35°	55°	57,36	50,00	50
40°	50°	64,28	50,00	50
45°	55°	69,64	57,92	50
50°	50°	77,79	59,59	50
55°	55°	87,17	71,41	50
60°	50°	98,48	76,60	50
65°	55°	93,21	77,53	40
70°	60°	86,38	75,96	30

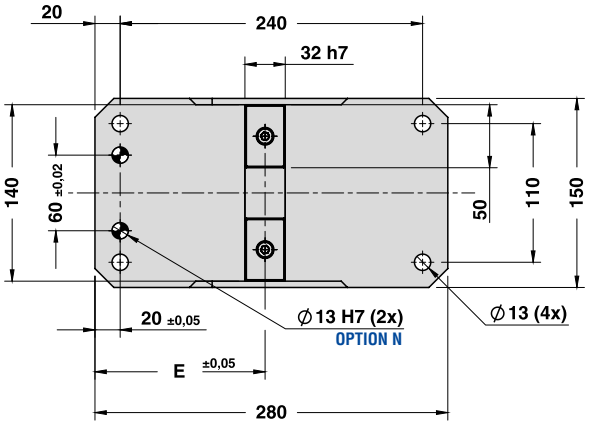


AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

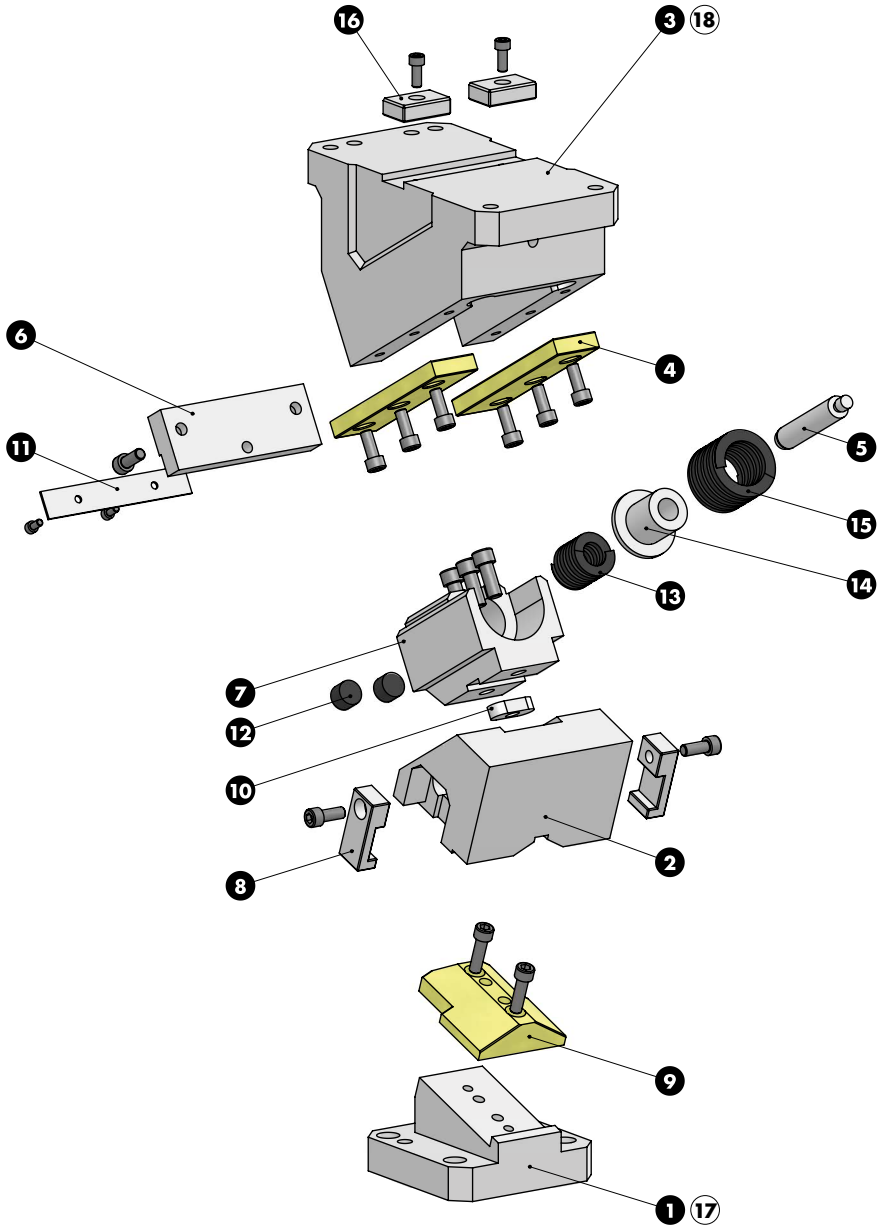

AERIAL CAM UNIT - OBEN HÄNGENDER SCHIEBER - UNITÀ A CAMME SOSPESA

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

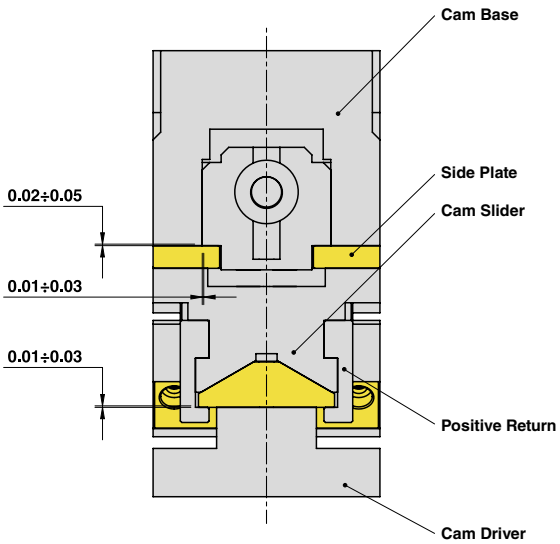

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Driver	GG-25	1
2	Cam Slider	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
5	Spring Guide Pin	34CrMo4	1
6	Stopper Plate	St44	1
7	Spring Guide Block	GGG-45 + Graphite	1
8	Positive Return	CK45	2
9	Male "V" Driver	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Key	CK45	1
11	Safety Plate	St44	1
12	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
13	Spring	-	1
14	Spring Spacer	CK45	1
15	Spring	-	1
16	Key	CK45	2
17	Cam Driver Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4
18	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4



Cam Units CRX
Schieber CRX
Unità a Camme CRX

STAR CAM SERIES
HIGH PERFORMANCE

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


UTILITY MODEL 20 2014 90 2313403

OMCR CODE	Work Angle ß	Slider Width (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force 10^6 cycles (kN) Fs	Extraction Force (kN) Ef	Page number
CRX01	-15°÷50°	78	78x63	45	2,5÷3,4	888
CRX03	-15°÷50°	98	98x63	76	3,4÷3,6	894
CRX05	-15°÷50°	118	118x74	142	6,36÷6,46	900
CRX15	-15°÷50°	170	170x94	166	6,45÷6,61	906
CRX20	-15°÷50°	240	240x110	258	9,29÷9,38	912

ROLLER CAM DRIVER - TREIBER FÜR ROLLENSCHIEBER - CUNEO PER CAMME A RULLO

OMCR CODE	Roller Cam Model	Work Angle ß	Page number
DCRX0100	CRX01	-15°÷50° (5° steps)	918
DCRX0305	CRX03 - CRX05	-15°÷50° (5° steps)	920
DCRX1520	CRX15 - CRX20	-15°÷50° (5° steps)	922


100% SAFETY WITH POSITIVE RETURN - 100 % SICHERHEIT MIT DER ZWANGSRÜCKHOLUNG 100% SICURA CON IL GANCIO DI RITORNO

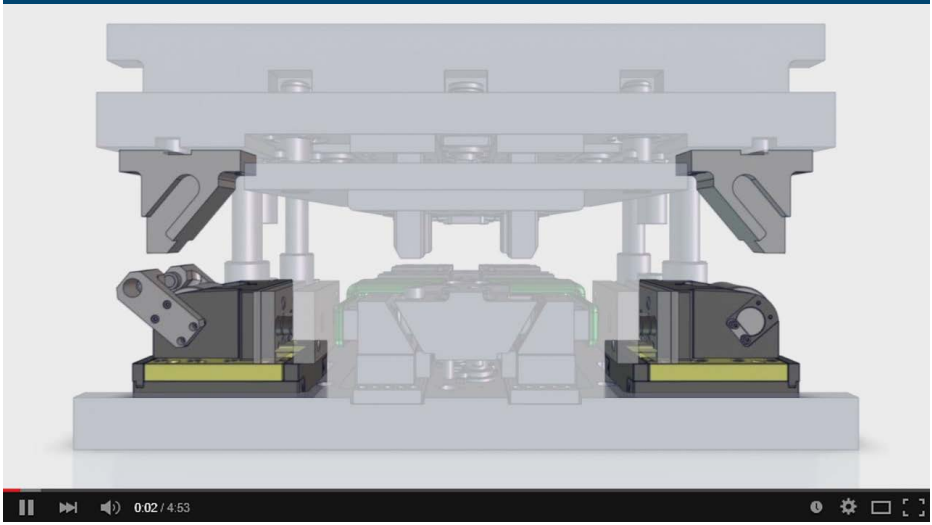

YouTube

CRX: how does it work?
CRX: wie funktioniert es?
CRX: come funziona?


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

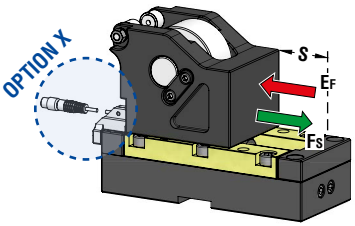

OMCR CODE	Stroke (mm)	Max Work Force (kN)	Extraction Force (kN)
			Ef
	S	Fs	Gas Spring
CRX01.030	30	45	2,5
CRX01.050	48	45	3,4


3D STEP WEB | WEB | P.676

With Driver - OPTION DRIVER

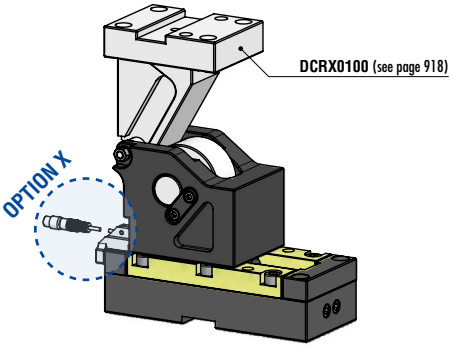

OPTION DRIVER	Work angle (β)
H15	-15°
H10	-10°
H05	-5°
000	0
L05	5°
L10	10°
L15	15°
L20	20°
L25	25°
L30	30°
L35	35°
L40	40°
L45	45°
L50	50°

Back Position Check - OPTION X




Montable on right or left side
auf rechte bzw. linke Seite montierbar
Montabile sul lato destro e sinistro

STOCK | ORDER EXAMPLE

Art.	OPTION DRIVER	OPTION X
CRX01.050	000	X


OMCR CODE	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)		
	S	A	B	C
CRX01.030	30	45	142	162
CRX01.050	48	65	162	182


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

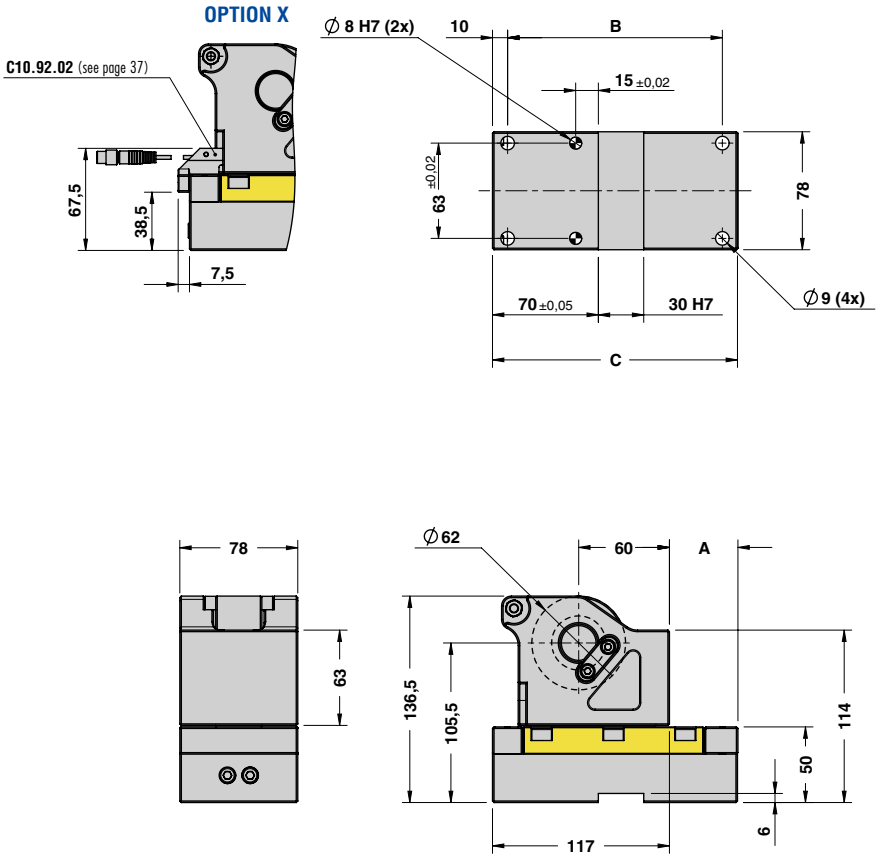


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°

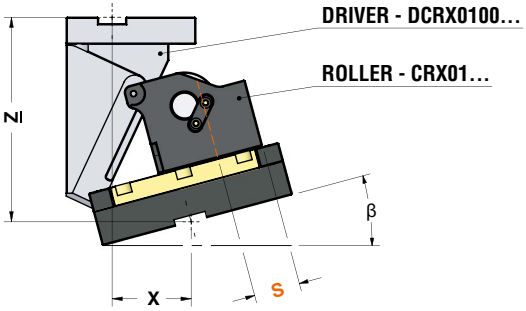

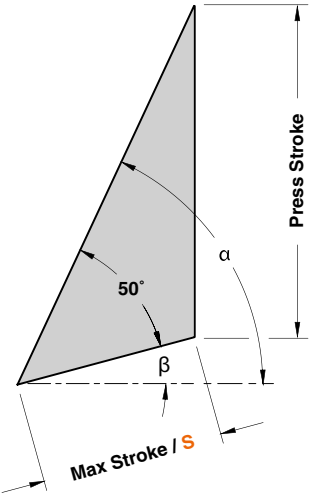



WORK ANGLE (β)=0°

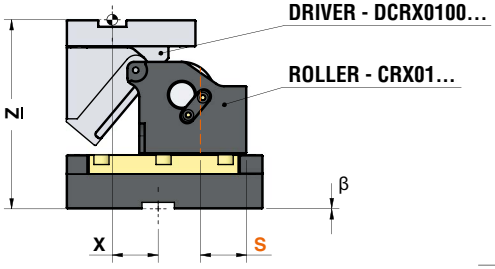

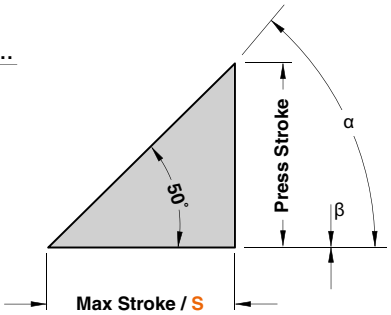

WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°

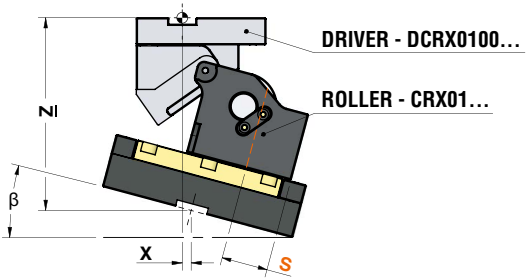

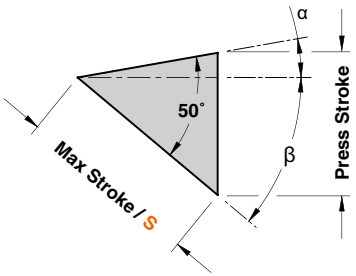


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

*For more info see page 888 / Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 888 / Per maggiori informazioni consultare la pagina 888


ROLLER CAM CODE	Work Angle β	α	Max Stroke S (mm)	Press Stroke (mm)	*CAM DRIVER CODE	X (mm)	Z (mm)
CRX01.030	-15°	65°	30	54,4	DCRX0100.30.H15	73,20	175,60
	-10°	60°	30	46,0	DCRX0100.30.H10	63,49	174,00
	-5°	55°	30	40,1	DCRX0100.30.H05	53,23	169,90
	0°	50°	30	35,8	DCRX0100.30.000	42,50	175,00
	5°	45°	30	32,5	DCRX0100.30.L05	31,37	172,50
	10°	40°	30	30,0	DCRX0100.30.L10	19,93	175,00
	15°	35°	30	28,1	DCRX0100.30.L15	8,27	176,94
	20°	30°	30	26,5	DCRX0100.30.L20	-3,52	178,46
	25°	25°	30	25,4	DCRX0100.30.L25	-15,36	174,64
	30°	20°	30	24,5	DCRX0100.30.L30	-27,15	173,54
	35°	15°	30	23,8	DCRX0100.30.L35	-38,80	171,21
	40°	10°	30	23,3	DCRX0100.30.L40	-50,23	166,66
	45°	5°	30	23,1	DCRX0100.30.L45	-61,35	161,93
	50°	0°	30	23,0	DCRX0100.30.L50	-72,07	157,02
CRX01.050	-15°	65°	50	87,01	DCRX0100.50.H15	73,20	192,99
	-10°	60°	50	73,54	DCRX0100.50.H10	63,49	186,46
	-5°	55°	50	64,11	DCRX0100.50.H05	53,23	190,09
	0°	50°	50	57,2	DCRX0100.50.000	42,50	177,38
	5°	45°	50	52	DCRX0100.50.L05	31,37	182,00
	10°	40°	50	48	DCRX0100.50.L10	19,93	177,00
	15°	35°	50	44,89	DCRX0100.50.L15	8,27	179,81
	20°	30°	50	42,46	DCRX0100.50.L20	-3,52	177,54
	25°	25°	50	40,57	DCRX0100.50.L25	-15,36	174,43
	30°	20°	50	39,13	DCRX0100.50.L30	-27,15	170,87
	35°	15°	50	38,07	DCRX0100.50.L35	-38,80	171,93
	40°	10°	50	37,34	DCRX0100.50.L40	-50,23	162,66
	45°	5°	50	36,91	DCRX0100.50.L45	-61,35	158,09
	50°	0°	50	36,77	DCRX0100.50.L50	-72,07	153,23

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

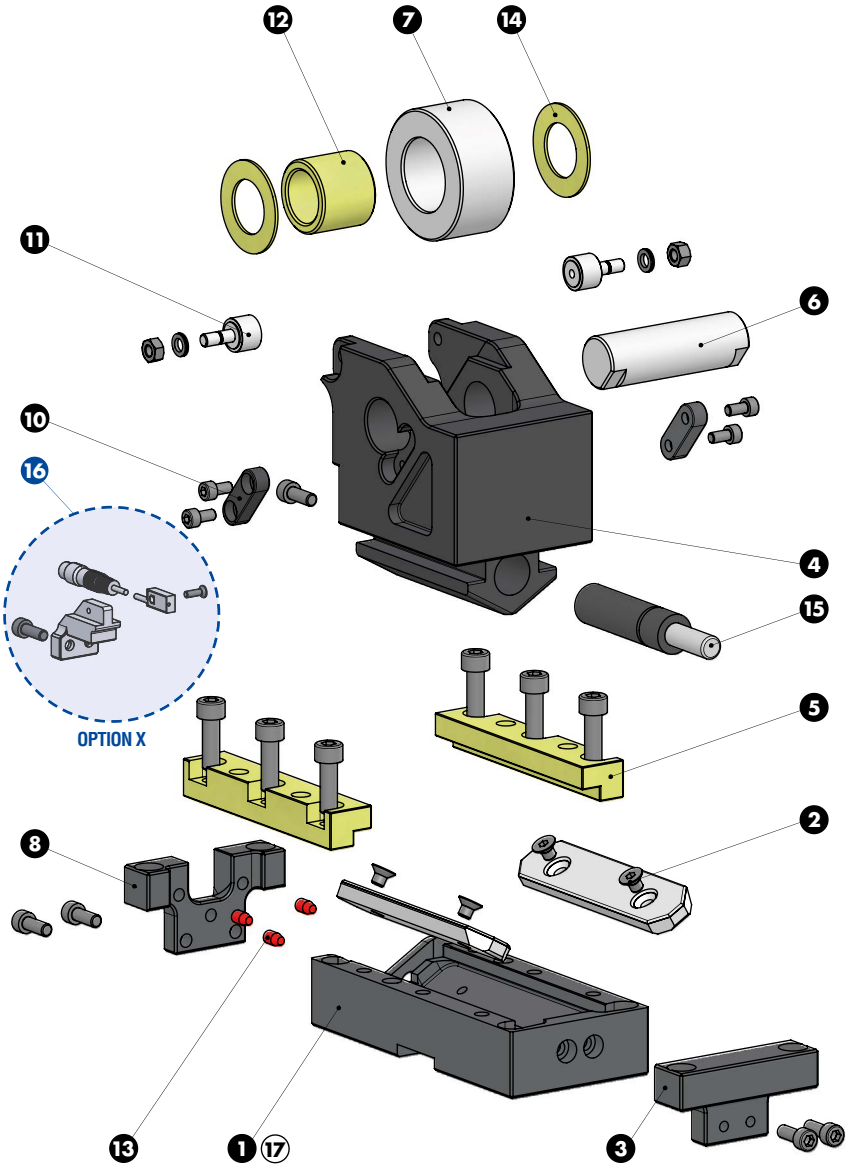

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

SLIDER STRUCTURE AND CLEARANCES

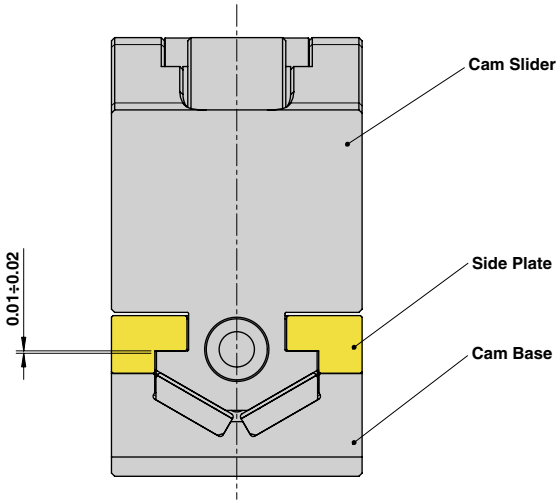


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Wear Plate	St42 + Syntered layer	2
3	Spring Stopper Plate	CK45	1
4	Cam Slider	CK45	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Pin	16NiCrMo4	1
7	Roller	100Cr6	1
8	Stopper Plate	CK45	1
10	Key	CK45	2
11	Roller KRV16PPA	CK45	2
12	Self-Lubricating Bush	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	3
14	Washer PCMW 264401.5M	-	2
15	Gas Spring	-	1
16	Back Position Check - OPTION X	-	1
17	Cam Base Fixing Screws M8x30 DIN 912	-	4

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


Without Positive Return - **OPTION K**

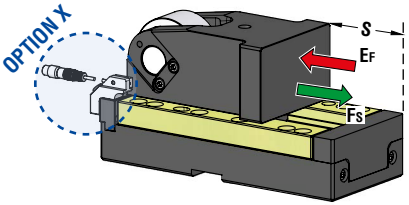


OMCR CODE	Stroke (mm)	Max Work Force (kN)	Extraction Force (kN)
			Ef
	S	Fs	Gas Spring
CRX03.050	48	76	3,4
CRX03.080	78	76	3,4
CRX03.100	98	76	3,6

STEP WEB | WEB | P.676

With Positive Return - **OPTION P**

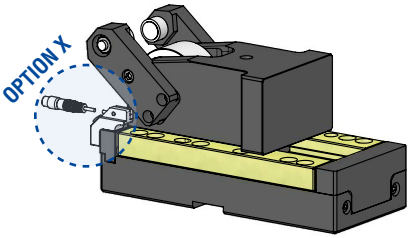


Back Position Check - **OPTION X**



Montable on right or left side
auf rechte bzw. linke Seite montierbar
Montabile sul lato destro e sinistro

With Driver - **OPTION DRIVER**

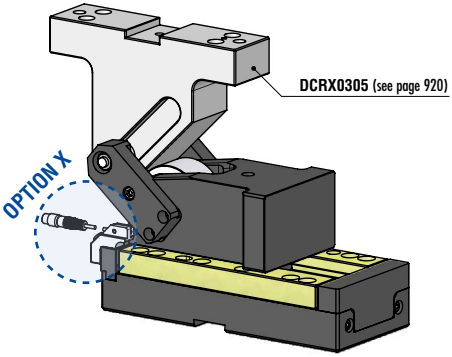


OPTION DRIVER	Work angle (β)
H15	-15°
H10	-10°
H05	-5°
000	0
L05	5°
L10	10°
L15	15°
L20	20°
L25	25°
L30	30°
L35	35°
L40	40°
L45	45°
L50	50°


STOCK | ORDER EXAMPLE


Art.	OPTION K-P	OPTION DRIVER	OPTION X
CRX03.080	P	000	X

OMCR CODE	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)				
	S	A	B	C	D	E
CRX03.050	48	42	116	56	200	212
CRX03.080	78	72	146	86	230	242
CRX03.100	98	102	166	106	260	272

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

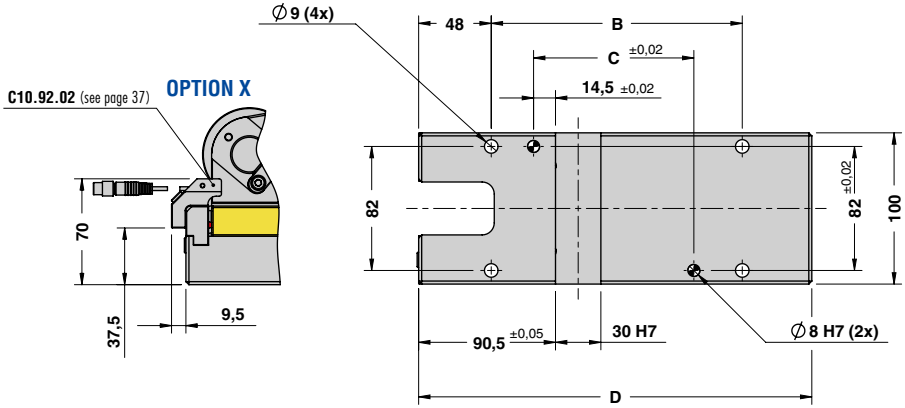


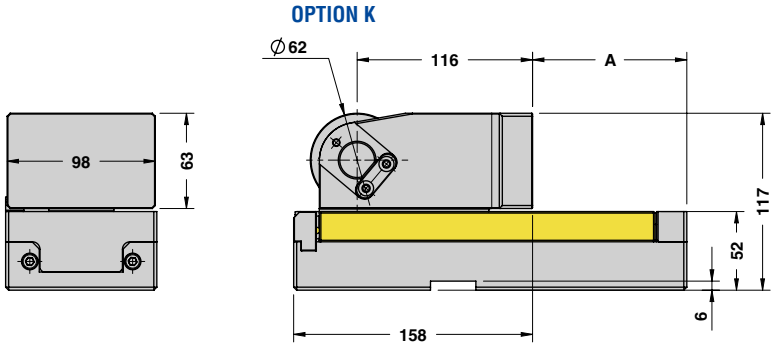


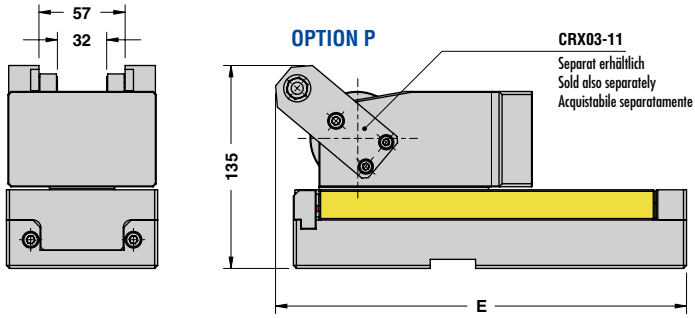


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°

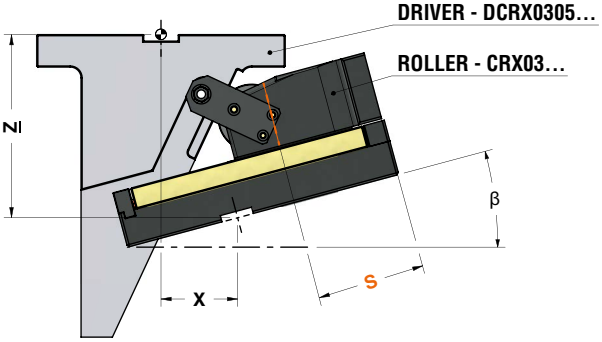

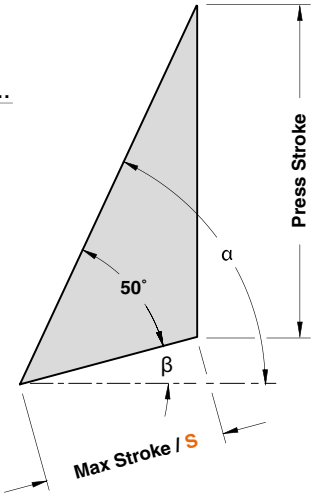



WORK ANGLE (β)=0°

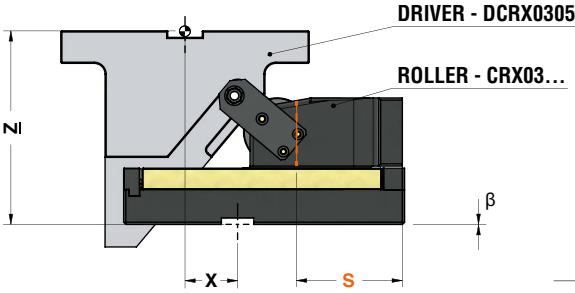

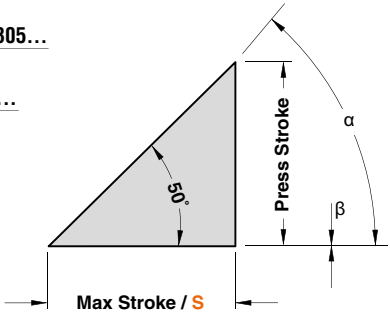

WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°

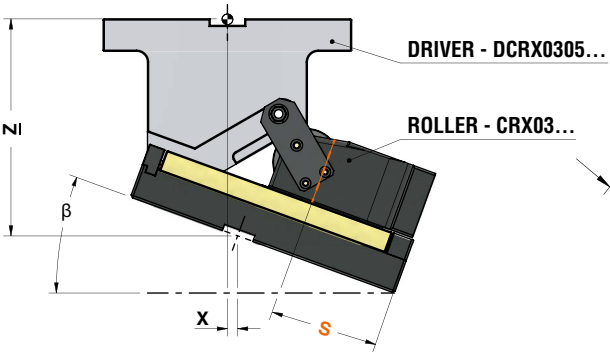

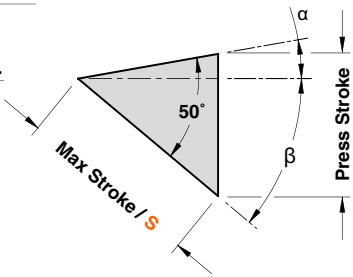


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

*For more info see page 920 / Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 920 / Per maggiori informazioni consultare la pagina 920


ROLLER CAM CODE	Work Angle β	α	Max Stroke S (mm)	Press Stroke (mm)	*CAM DRIVER CODE	X (mm)	Z (mm)
CRX03.050	-15°	65°	50	87,01	DCRX0305.50.H15	95,92	168,66
	-10°	60°	50	73,54	DCRX0305.50.H10	89,32	171,96
	-5°	55°	50	64,11	DCRX0305.50.H05	81,88	180,63
	0°	50°	50	57,2	DCRX0305.50.000	73,68	186,06
	5°	45°	50	52	DCRX0305.50.L05	64,75	189,06
	10°	40°	50	48	DCRX0305.50.L10	55,19	195,04
	15°	35°	50	44,89	DCRX0305.50.L15	45,05	199,27
	20°	30°	50	42,46	DCRX0305.50.L20	34,42	201,92
	25°	25°	50	40,57	DCRX0305.50.L25	23,37	198,08
	30°	20°	50	39,13	DCRX0305.50.L30	11,99	192,81
	35°	15°	50	38,07	DCRX0305.50.L35	0,37	191,16
	40°	10°	50	37,34	DCRX0305.50.L40	-11,40	188,15
	45°	5°	50	36,91	DCRX0305.50.L45	-23,25	183,81
	50°	0°	50	36,77	DCRX0305.50.L50	-35,06	178,15
CRX03.080	-15°	65°	80	141,38	DCRX0305.80.H15	70,92	209,28
	-10°	60°	80	119,5	DCRX0305.80.H10	64,32	211,00
	-5°	55°	80	104,17	DCRX0305.80.H05	56,88	205,56
	0°	50°	80	92,96	DCRX0305.80.000	48,68	205,30
	5°	45°	80	84,5	DCRX0305.80.L05	39,75	201,56
	10°	40°	80	78	DCRX0305.80.L10	30,19	210,04
	15°	35°	80	72,94	DCRX0305.80.L15	20,05	216,22
	20°	30°	80	69	DCRX0305.80.L20	9,42	220,38
	25°	25°	80	65,93	DCRX0305.80.L25	-1,63	217,72
	30°	20°	80	63,59	DCRX0305.80.L30	-13,01	213,35
	35°	15°	80	61,86	DCRX0305.80.L35	-24,63	202,37
	40°	10°	80	60,67	DCRX0305.80.L40	-36,40	189,82
	45°	5°	80	59,98	DCRX0305.80.L45	-48,25	180,74
	50°	0°	80	59,75	DCRX0305.80.L50	-60,06	170,17
CRX03.100	-15°	65°	100	177,64	DCRX0305.80.H15	70,92	173,03
	-10°	60°	100	150,14	DCRX0305.80.H10	64,32	180,35
	-5°	55°	100	130,88	DCRX0305.80.H05	56,88	178,85
	0°	50°	100	116,79	DCRX0305.80.000	48,68	181,47
	5°	45°	100	106,17	DCRX0305.80.L05	39,75	179,89
	10°	40°	100	98	DCRX0305.80.L10	30,19	191,02
	15°	35°	100	91,65	DCRX0305.80.L15	20,05	197,52
	20°	30°	100	86,69	DCRX0305.80.L20	9,42	202,69
	25°	25°	100	82,83	DCRX0305.80.L25	-1,63	200,81
	30°	20°	100	79,89	DCRX0305.80.L30	-13,01	197,05
	35°	15°	100	77,72	DCRX0305.80.L35	-24,63	186,50
	40°	10°	100	76,23	DCRX0305.80.L40	-36,40	174,26
	45°	5°	100	75,36	DCRX0305.80.L45	-48,25	165,36
	50°	0°	100	75,07	DCRX0305.80.L50	-60,06	154,85

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

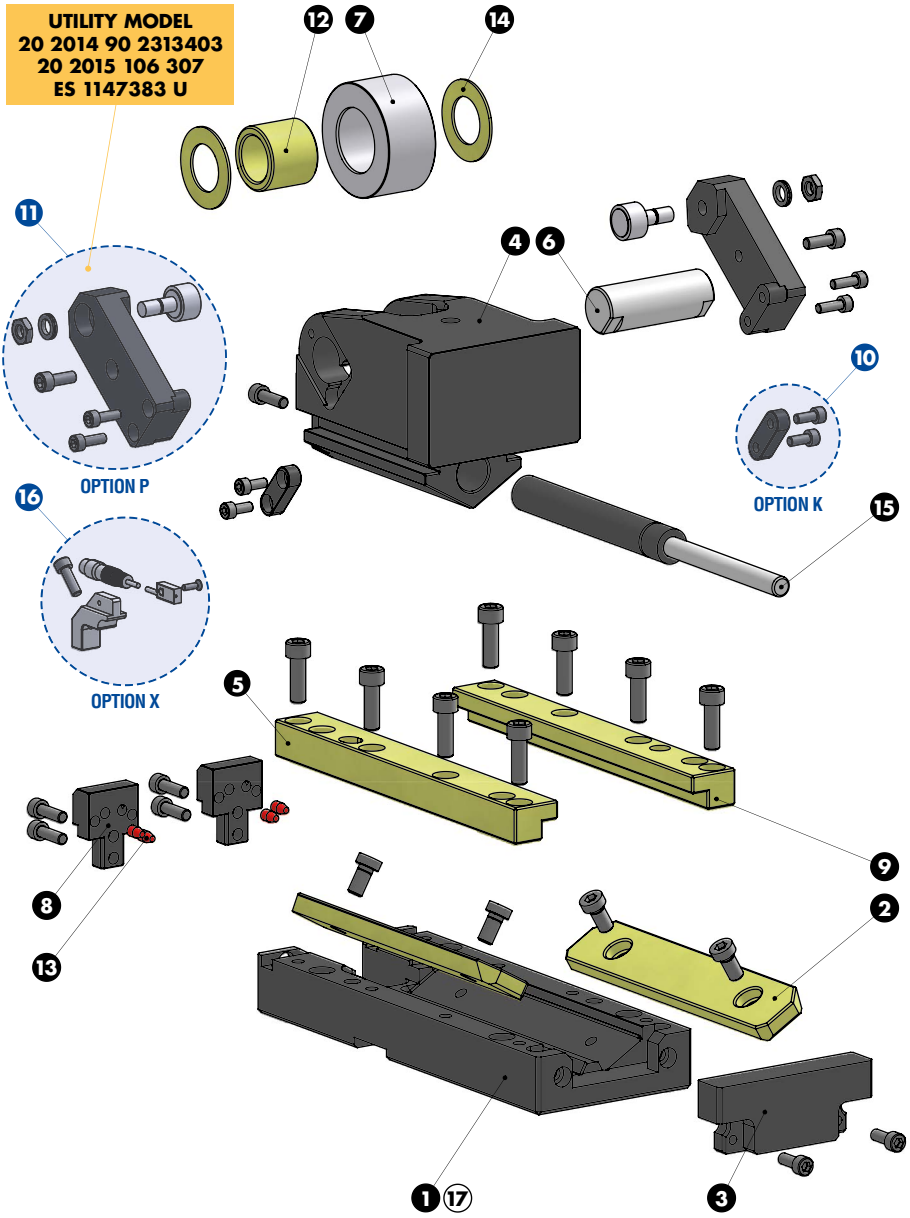

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

SLIDER STRUCTURE AND CLEARANCES

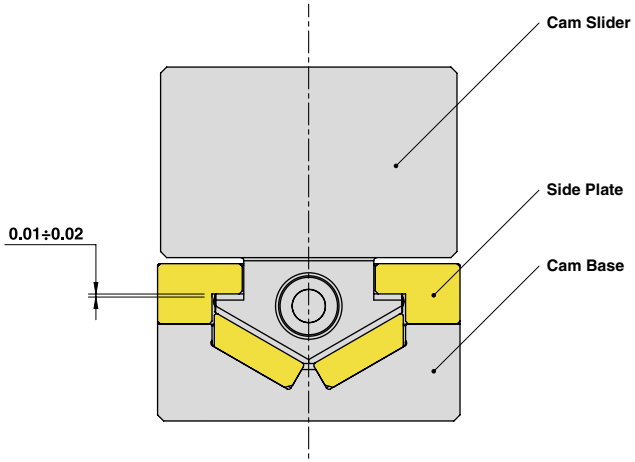


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
3	Spring Stopper Plate	CK45	1
4	Cam Slider	CK45	1
5	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Pin	16NiCrMo4	1
7	Roller	100Cr6	1
8	Stopper Plate	CK45	2
9	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Key - OPTION K	CK45	2
11	Positive Return + Roller KRV19PPA - OPTION P	CK45	2
12	Self-Lubricating Bush	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
14	Washer PCMW 264401.5M	-	2
15	Gas Spring	-	1
16	Back Position Check - OPTION X	-	1
17	Cam Base Fixing Screws M8x30 DIN 912	-	4

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


Without Positive Return - OPTION K

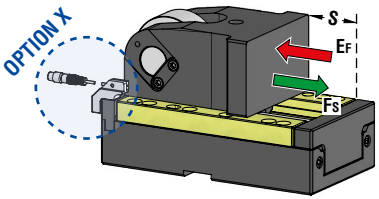


OMCR CODE	Stroke (mm)	Max Work Force (kN)	Extraction Force (kN)
			Ef
	S	Fs	Gas Spring
CRX05.050	48	142	6,36
CRX05.080	78	142	6,43
CRX05.100	98	142	6,46

3D STEP WEB | WEB | P.676

With Positive Return - OPTION P

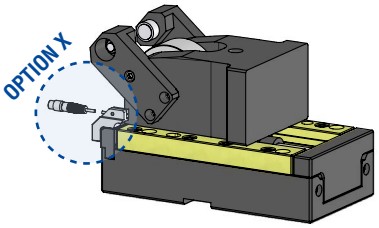


Back Position Check - OPTION X



Montable on right or left side
auf rechte bzw. linke Seite montierbar
Montabile sul lato destro e sinistro

With Driver - OPTION DRIVER

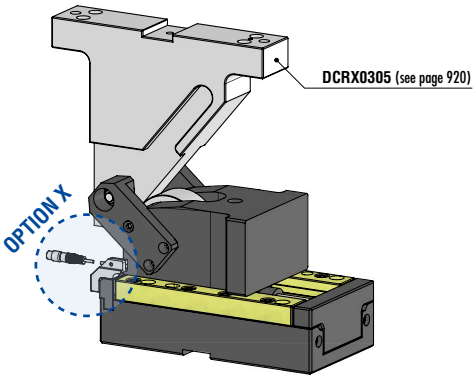


OPTION DRIVER	Work angle (β)
H15	-15°
H10	-10°
H05	-5°
000	0
L05	5°
L10	10°
L15	15°
L20	20°
L25	25°
L30	30°
L35	35°
L40	40°
L45	45°
L50	50°

STOCK | ORDER EXAMPLE

Art.	OPTION K-P	OPTION DRIVER	OPTION X
CRX05.080	P	000	X


OMCR CODE	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)				
	S	A	B	C	D	E
CRX05.050	48	42	116	59	200	213
CRX05.080	78	72	146	89	230	243
CRX05.100	98	102	166	109	260	273

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

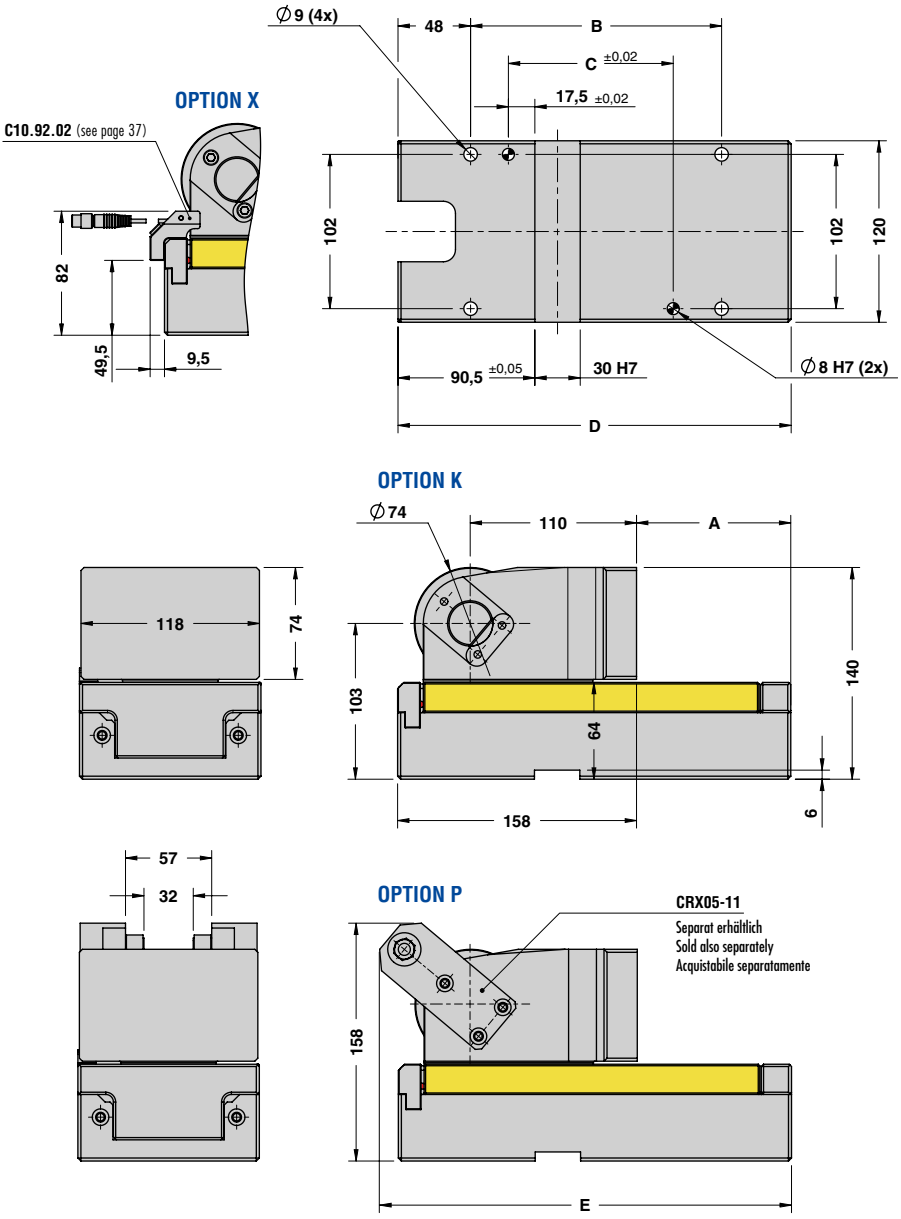


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°

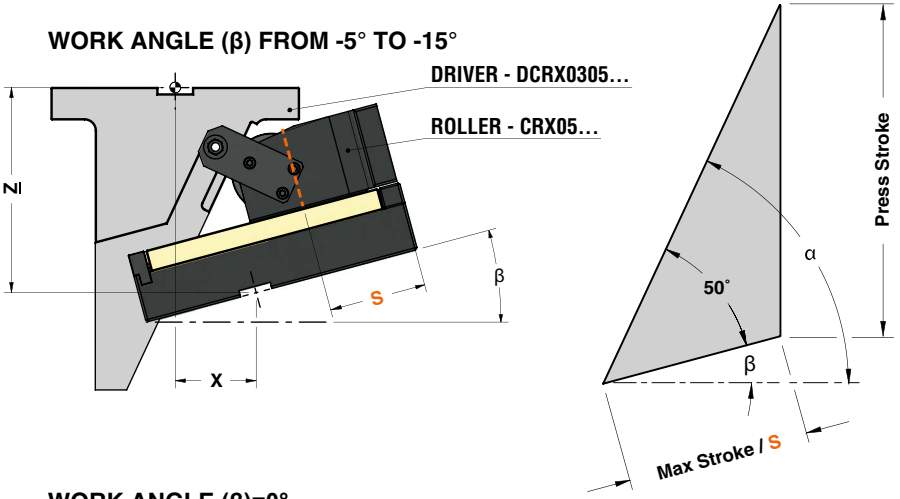

WORK ANGLE (β)=0°

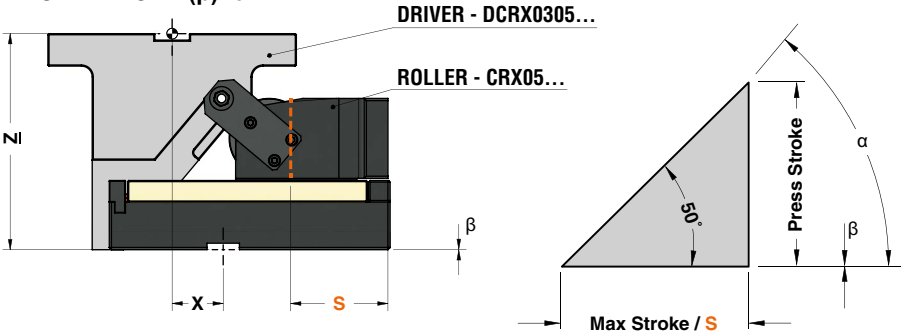

WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°

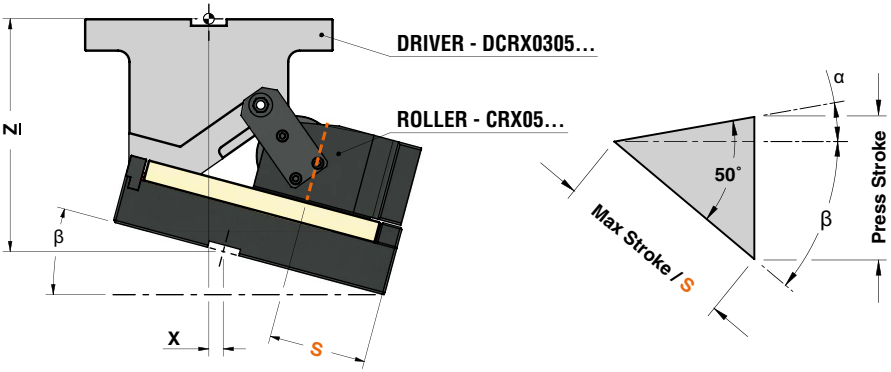


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

*For more info see page 900 / Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 900 / Per maggiori informazioni consultare la pagina 900


ROLLER CAM CODE	Work Angle β	α	Max Stroke S (mm)	Press Stroke (mm)	*CAM DRIVER CODE	X (mm)	Z (mm)
CRX05.050	-15°	65°	50	87,01	DCRX0305.50.H15	99,96	189,49
	-10°	60°	50	73,54	DCRX0305.50.H10	91,56	192,74
	-5°	55°	50	64,11	DCRX0305.50.H05	82,30	201,52
	0°	50°	50	57,2	DCRX0305.50.000	72,27	206,92
	5°	45°	50	52	DCRX0305.50.L05	61,54	209,71
	10°	40°	50	48	DCRX0305.50.L10	50,18	215,34
	15°	35°	50	44,89	DCRX0305.50.L15	38,30	219,05
	20°	30°	50	42,46	DCRX0305.50.L20	25,96	221,04
	25°	25°	50	40,57	DCRX0305.50.L25	13,28	216,39
	30°	20°	50	39,13	DCRX0305.50.L30	0,35	210,42
	35°	15°	50	38,07	DCRX0305.50.L35	-12,74	207,44
	40°	10°	50	37,34	DCRX0305.50.L40	-25,89	203,23
	45°	5°	50	36,91	DCRX0305.50.L45	-38,99	197,57
	50°	0°	50	36,77	DCRX0305.50.L50	-51,94	190,48
CRX05.080	-15°	65°	80	141,38	DCRX0305.80.H15	74,96	229,80
	-10°	60°	80	119,5	DCRX0305.80.H10	66,56	231,78
	-5°	55°	80	104,17	DCRX0305.80.H05	57,30	226,46
	0°	50°	80	92,96	DCRX0305.80.000	47,27	226,17
	5°	45°	80	84,5	DCRX0305.80.L05	36,54	222,21
	10°	40°	80	78	DCRX0305.80.L10	25,18	230,34
	15°	35°	80	72,94	DCRX0305.80.L15	13,30	236,00
	20°	30°	80	69	DCRX0305.80.L20	0,96	239,50
	25°	25°	80	65,93	DCRX0305.80.L25	-11,72	236,03
	30°	20°	80	63,59	DCRX0305.80.L30	-24,65	230,71
	35°	15°	80	61,86	DCRX0305.80.L35	-37,74	218,64
	40°	10°	80	60,67	DCRX0305.80.L40	-50,89	204,89
	45°	5°	80	59,98	DCRX0305.80.L45	-63,99	194,50
	50°	0°	80	59,75	DCRX0305.80.L50	-76,94	182,50
CRX05.100	-15°	65°	100	177,64	DCRX0305.80.H15	74,96	193,54
	-10°	60°	100	150,14	DCRX0305.80.H10	66,56	201,14
	-5°	55°	100	130,88	DCRX0305.80.H05	57,30	199,75
	0°	50°	100	116,79	DCRX0305.80.000	47,27	202,33
	5°	45°	100	106,17	DCRX0305.80.L05	36,54	200,54
	10°	40°	100	98	DCRX0305.80.L10	25,18	210,34
	15°	35°	100	91,65	DCRX0305.80.L15	13,30	217,30
	20°	30°	100	86,69	DCRX0305.80.L20	0,96	221,81
	25°	25°	100	82,83	DCRX0305.80.L25	-11,72	219,13
	30°	20°	100	79,89	DCRX0305.80.L30	-24,65	214,41
	35°	15°	100	77,72	DCRX0305.80.L35	-37,74	202,78
	40°	10°	100	76,23	DCRX0305.80.L40	-50,89	189,33
	45°	5°	100	75,36	DCRX0305.80.L45	-63,99	179,12
	50°	0°	100	75,07	DCRX0305.80.L50	-76,94	167,18

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

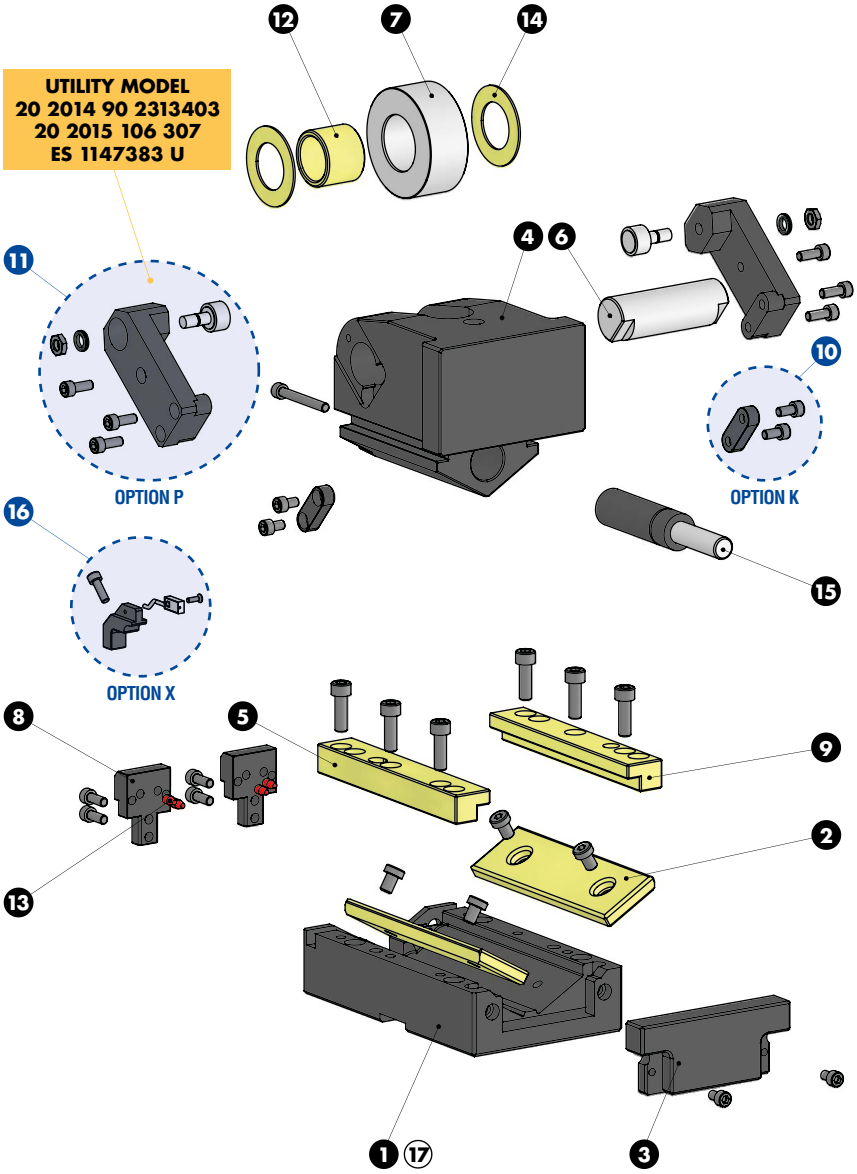

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

SLIDER STRUCTURE AND CLEARANCES

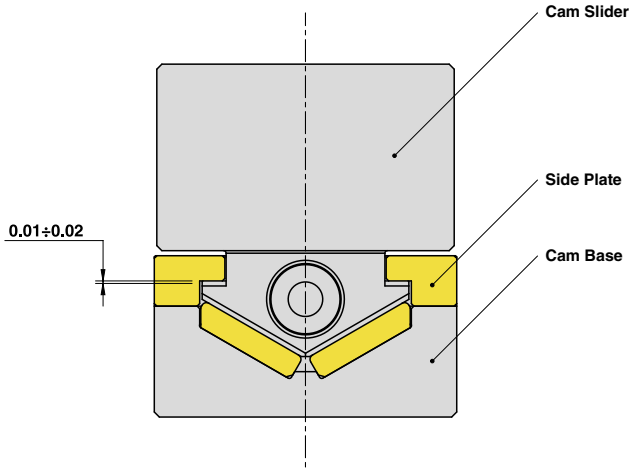


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
3	Spring Stopper Plate	CK45	1
4	Cam Slider	CK45	1
5	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Pin	16NiCrMo4	1
7	Roller	100Cr6	1
8	Stopper Plate	CK45	2
9	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Key - OPTION K	CK45	2
11	Positive Return + Roller KRV19PPA - OPTION P	CK45	2
12	Self-Lubricating Bush	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	4
14	Washer PCMW 325401.5M	-	2
15	Gas Spring	-	1
16	Back Position Check - OPTION X	-	1
17	Cam Base Fixing Screws M8x30 DIN 912	-	4

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


Without Positive Return - OPTION K

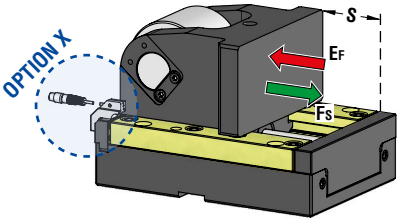


OMCR CODE	Stroke (mm)	Max Work Force (kN)	Extraction Force (kN)
			Ef
	S	Fs	Gas Spring
CRX15.050	48	166	6,45
CRX15.080	78	166	6,57
CRX15.100	98	166	6,61

STEP WEB | WEB | P.676

With Positive Return - OPTION P

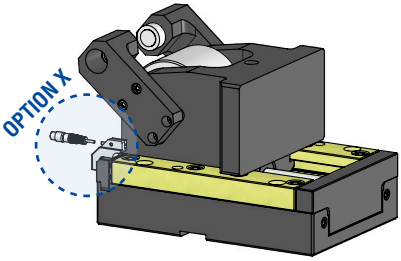


Back Position Check - OPTION X



Montable on right or left side
auf rechte bzw. linke Seite montierbar
Montabile sul lato destro e sinistro

With Driver - OPTION DRIVER

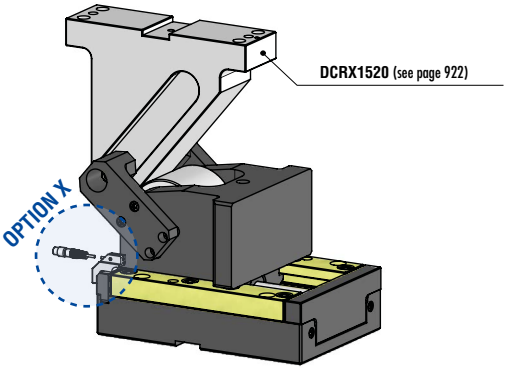


OPTION DRIVER	Work angle (β)
H15	-15°
H10	-10°
H05	-5°
000	0
L05	5°
L10	10°
L15	15°
L20	20°
L25	25°
L30	30°
L35	35°
L40	40°
L45	45°
L50	50°


STOCK | ORDER EXAMPLE


Art.	Stroke = 80	OPTION K-P	OPTION DRIVER	OPTION X
CRX15	080	P	000	X

OMCR CODE	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)				
	S	A	B	C	D	E
CRX15.050	48	55	123	47	220	243
CRX15.080	78	85	153	77	250	273
CRX15.100	98	105	173	97	270	293

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

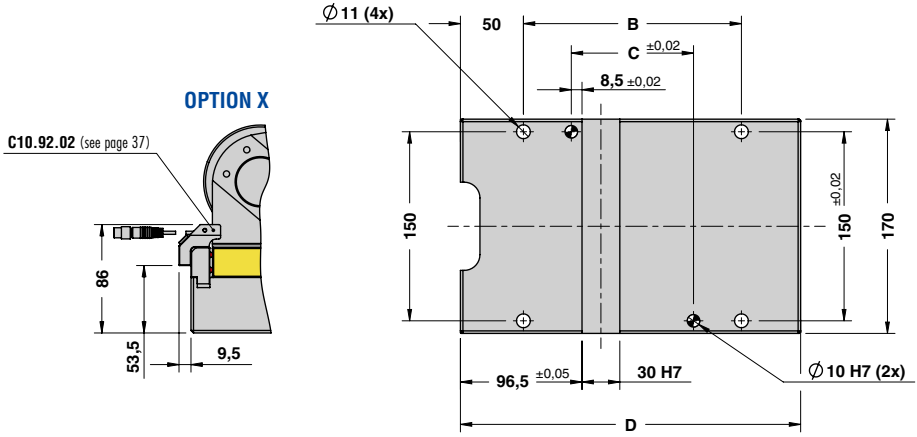


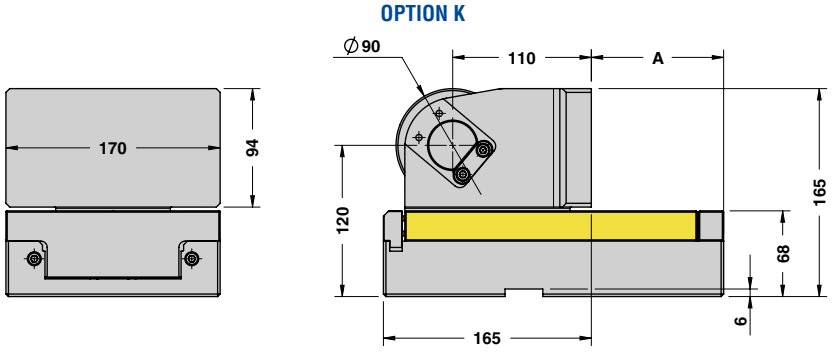

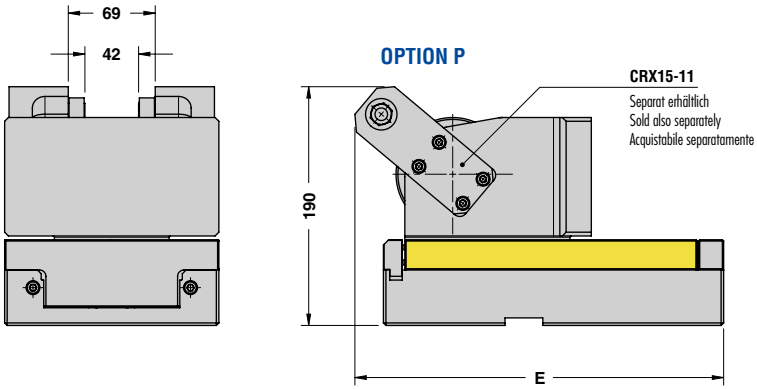


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°

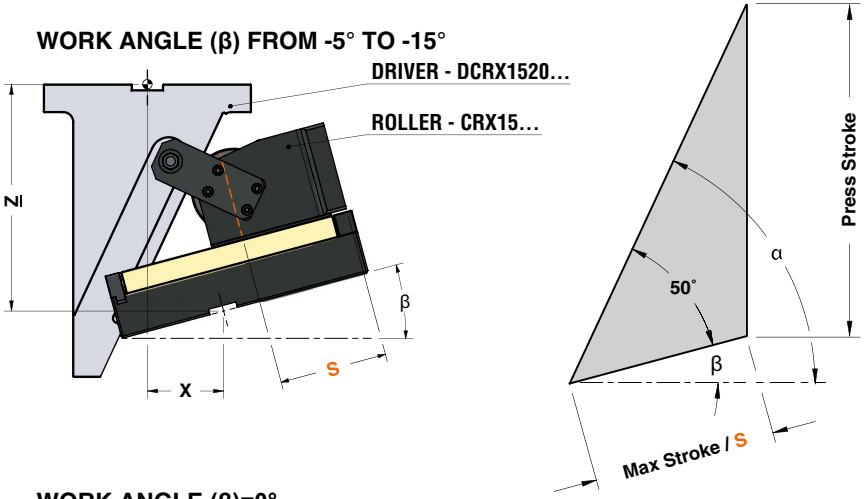

WORK ANGLE (β)=0°

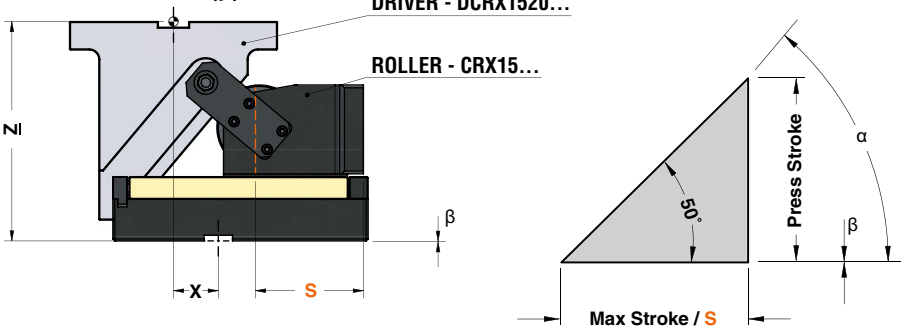

WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°

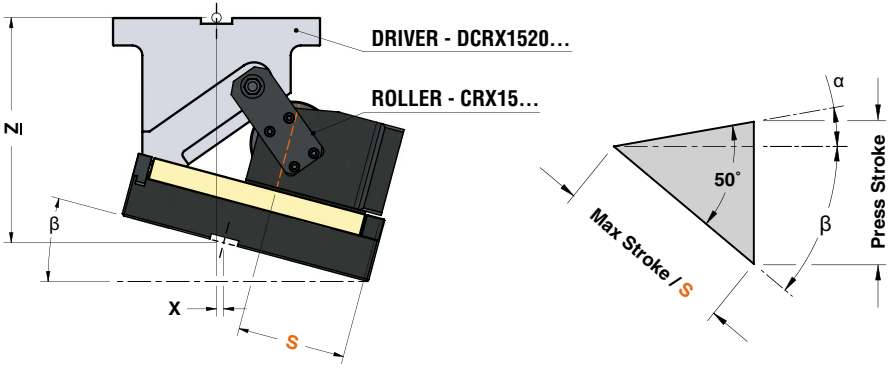


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

*For more info see page 922 / Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 922 / Per maggiori informazioni consultare la pagina 922


ROLLER CAM CODE	Work Angle β	α	Max Stroke S (mm)	Press Stroke (mm)	*CAM DRIVER CODE	X (mm)	Z (mm)
CRX15.050	-15°	65°	50	87,01	DCRX1520.50.H15	105,64	224,24
	-10°	60°	50	73,54	DCRX1520.50.H10	95,45	223,67
	-5°	55°	50	64,11	DCRX1520.50.H05	84,34	223,13
	0°	50°	50	57,2	DCRX1520.50.000	72,39	229,07
	5°	45°	50	52	DCRX1520.50.L05	59,71	232,76
	10°	40°	50	48	DCRX1520.50.L10	46,38	238,04
	15°	35°	50	44,89	DCRX1520.50.L15	32,51	241,78
	20°	30°	50	42,46	DCRX1520.50.L20	18,21	243,60
	25°	25°	50	40,57	DCRX1520.50.L25	3,57	238,62
	30°	20°	50	39,13	DCRX1520.50.L30	-11,28	231,91
	35°	15°	50	38,07	DCRX1520.50.L35	-26,24	228,52
	40°	10°	50	37,34	DCRX1520.50.L40	-41,19	223,49
	45°	5°	50	36,91	DCRX1520.50.L45	-56,01	216,85
	50°	0°	50	36,77	DCRX1520.50.L50	-95,60	208,65
CRX15.080	-15°	65°	80	141,38	DCRX1520.80.H15	80,64	279,87
	-10°	60°	80	119,5	DCRX1520.80.H10	70,45	262,70
	-5°	55°	80	104,17	DCRX1520.80.H05	59,34	258,07
	0°	50°	80	92,96	DCRX1520.80.000	47,39	258,32
	5°	45°	80	84,5	DCRX1520.80.L05	34,71	249,72
	10°	40°	80	78	DCRX1520.80.L10	21,38	258,04
	15°	35°	80	72,94	DCRX1520.80.L15	7,51	258,72
	20°	30°	80	69	DCRX1520.80.L20	-6,78	262,06
	25°	25°	80	65,93	DCRX1520.80.L25	-21,42	253,26
	30°	20°	80	63,59	DCRX1520.80.L30	-36,28	252,45
	35°	15°	80	61,86	DCRX1520.80.L35	-51,24	234,72
	40°	10°	80	60,67	DCRX1520.80.L40	-66,19	225,15
	45°	5°	80	59,98	DCRX1520.80.L45	-81,01	213,78
	50°	0°	80	59,75	DCRX1520.80.L50	-95,60	200,66
CRX15.100	-15°	65°	100	177,64	DCRX1520.80.H15	80,64	243,61
	-10°	60°	100	150,14	DCRX1520.80.H10	70,45	232,06
	-5°	55°	100	130,88	DCRX1520.80.H05	59,34	231,36
	0°	50°	100	116,79	DCRX1520.80.000	47,39	234,48
	5°	45°	100	106,17	DCRX1520.80.L05	34,71	228,06
	10°	40°	100	98	DCRX1520.80.L10	21,38	238,04
	15°	35°	100	91,65	DCRX1520.80.L15	7,51	240,02
	20°	30°	100	86,69	DCRX1520.80.L20	-6,78	244,37
	25°	25°	100	82,83	DCRX1520.80.L25	-21,42	236,36
	30°	20°	100	79,89	DCRX1520.80.L30	-36,28	236,15
	35°	15°	100	77,72	DCRX1520.50.L35	-51,24	218,86
	40°	10°	100	76,23	DCRX1520.80.L40	-66,19	209,59
	45°	5°	100	75,36	DCRX1520.80.L45	-81,01	198,40
	50°	0°	100	75,07	DCRX1520.80.L50	-95,60	185,34

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

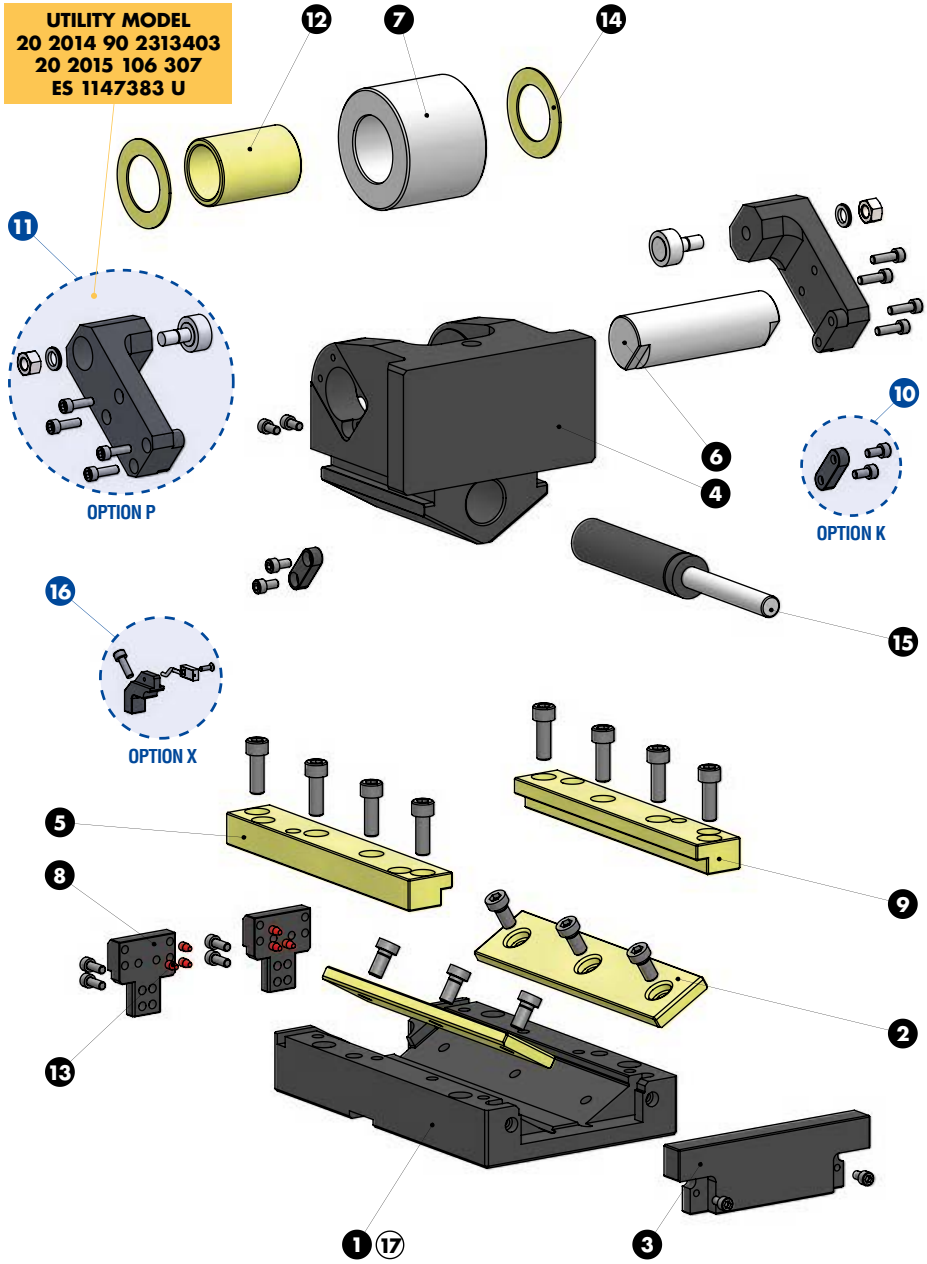

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

SLIDER STRUCTURE AND CLEARANCES

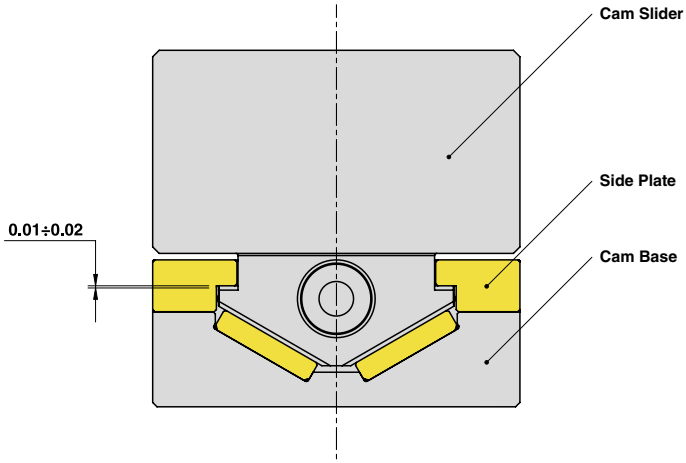


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
3	Gas Spring Stopper Plate	CK45	1
4	Cam Slider	CK45	1
5	Side Plate L	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
6	Pin	16NiCrMo4	1
7	Roller	100Cr6	1
8	Stopper Plate	CK45	2
9	Side Plate R	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Key - OPTION K	CK45	2
11	Positive Return + Roller KRV26PPA - OPTION P	CK45	2
12	Self-Lubricating Bush	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	6
14	Washer PCMW 426601.5M	-	2
15	Gas Spring	-	1
16	Back Position Check - OPTION X	-	1
17	Cam Base Fixing Screws M10x35 DIN 912	-	4

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


Without Positive Return - OPTION K

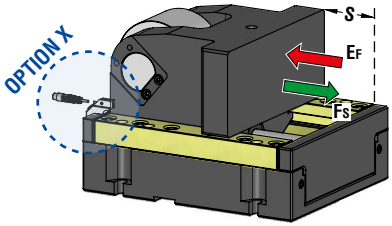


OMCR CODE	Stroke (mm)	Max Work Force (kN)	Extraction Force (kN)
			Ef
	S	Fs	Gas Spring
CRX20.050	48	258	9,29
CRX20.080	78	258	9,36
CRX20.100	98	258	9,38

STEP WEB | WEB | P.676

With Positive Return - OPTION P

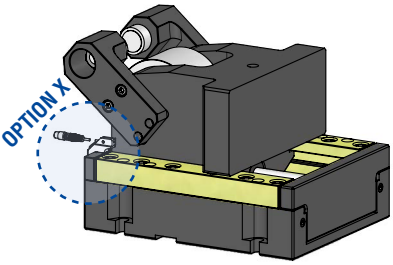


Back Position Check - OPTION X



Montable on right or left side
auf rechte bzw. linke Seite montierbar
Montabile sul lato destro e sinistro

With Driver - OPTION DRIVER

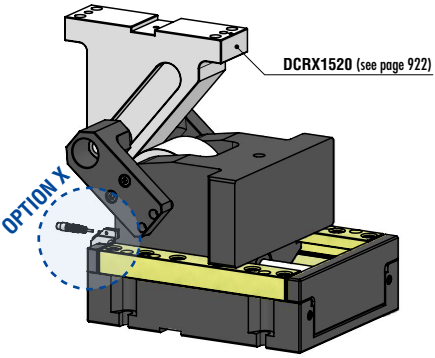


OPTION DRIVER	Work angle (β)
H15	-15°
H10	-10°
H05	-5°
000	0
L05	5°
L10	10°
L15	15°
L20	20°
L25	25°
L30	30°
L35	35°
L40	40°
L45	45°
L50	50°

STOCK | ORDER EXAMPLE


Art.	Stroke = 80	OPTION K-P	OPTION DRIVER	OPTION X
CRX20	080	P	000	X


OMCR CODE	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)				
	S	A	B	C	D	E
CRX20.050	48	42	143	67	250	290
CRX20.080	78	72	173	97	280	320
CRX20.100	98	92	193	117	300	340

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

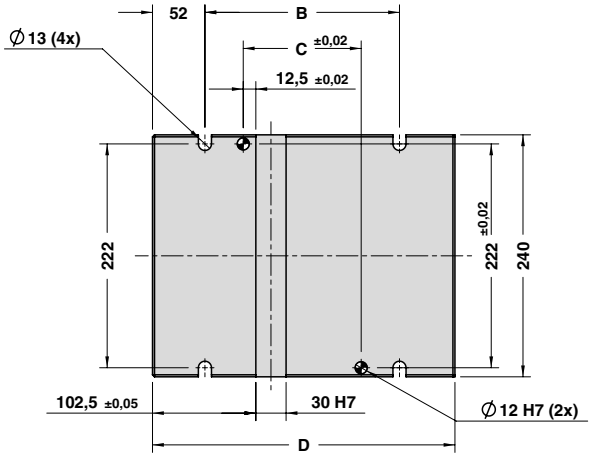


OPTION K

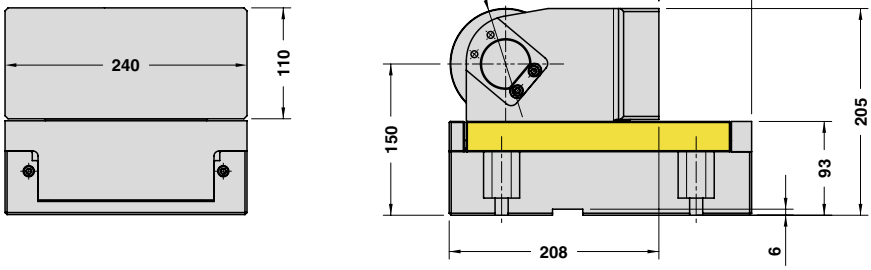




OPTION P

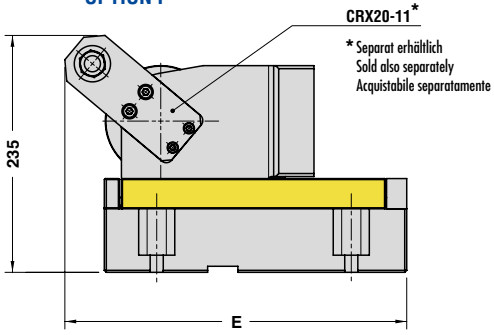


ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°

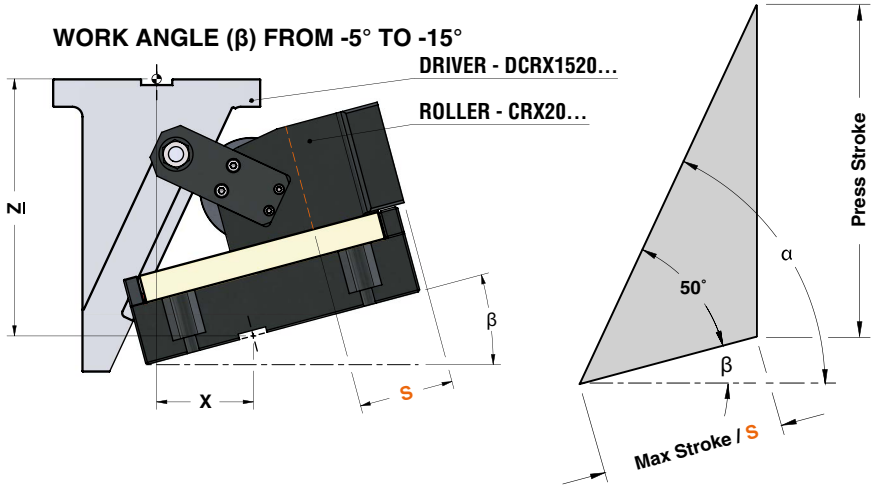

WORK ANGLE (β)=0°

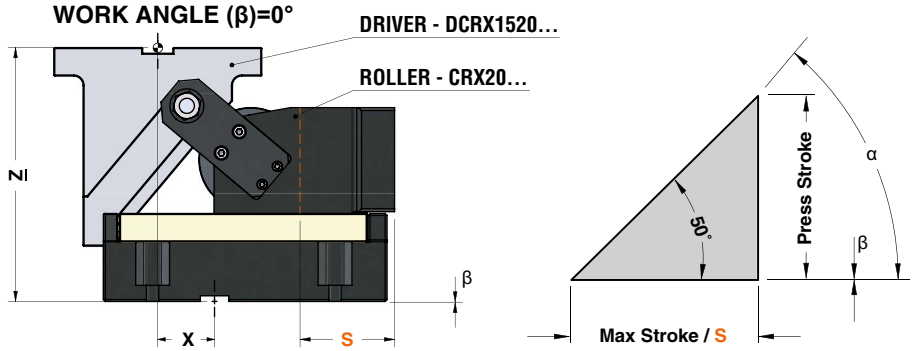


WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°

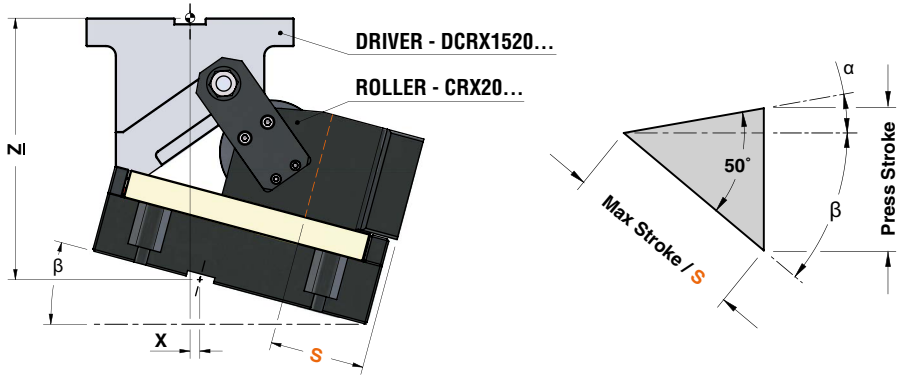

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


ROLLER CAM CODE	Work Angle β	α	Max Stroke S (mm)	Press Stroke (mm)	*CAM DRIVER CODE	X (mm)	Z (mm)
CRX20.050	-15°	65°	50	87,01	DCRX1520.50.H15	127,30	256,15
	-10°	60°	50	73,54	DCRX1520.50.H10	114,24	257,35
	-5°	55°	50	64,11	DCRX1520.50.H05	100,12	258,33
	0°	50°	50	57,2	DCRX1520.50.000	85,06	265,49
	5°	45°	50	52	DCRX1520.50.L05	69,15	269,61
	10°	40°	50	48	DCRX1520.50.L10	52,53	276,11
	15°	35°	50	44,89	DCRX1520.50.L15	35,31	280,24
	20°	30°	50	42,46	DCRX1520.50.L20	17,64	282,17
	25°	25°	50	40,57	DCRX1520.50.L25	-0,34	276,67
	30°	20°	50	39,13	DCRX1520.50.L30	-18,53	269,79
	35°	15°	50	38,07	DCRX1520.50.L35	-36,76	265,62
	40°	10°	50	37,34	DCRX1520.50.L40	-54,90	259,53
	45°	5°	50	36,91	DCRX1520.50.L45	-72,82	251,56
	50°	0°	50	36,77	DCRX1520.50.L50	-90,37	241,76
CRX20.080	-15°	65°	80	141,38	DCRX1520.80.H15	102,30	311,77
	-10°	60°	80	119,5	DCRX1520.80.H10	89,24	296,39
	-5°	55°	80	104,17	DCRX1520.80.H05	75,13	293,25
	0°	50°	80	92,96	DCRX1520.80.000	60,06	294,74
	5°	45°	80	84,5	DCRX1520.80.L05	44,15	287,11
	10°	40°	80	78	DCRX1520.80.L10	27,53	296,11
	15°	35°	80	72,94	DCRX1520.80.L15	10,32	297,18
	20°	30°	80	69	DCRX1520.80.L20	-7,35	300,62
	25°	25°	80	65,93	DCRX1520.80.L25	-25,35	291,63
	30°	20°	80	63,59	DCRX1520.80.L30	-43,53	290,33
	35°	15°	80	61,86	DCRX1520.80.L35	-61,76	271,83
	40°	10°	80	60,67	DCRX1520.80.L40	-79,91	261,19
	45°	5°	80	59,98	DCRX1520.80.L45	-97,82	248,49
	50°	0°	80	59,75	DCRX1520.80.L50	-115,38	233,78
CRX20.100	-15°	65°	100	177,64	DCRX1520.80.H15	102,30	275,52
	-10°	60°	100	150,14	DCRX1520.80.H10	89,24	265,74
	-5°	55°	100	130,88	DCRX1520.80.H05	75,12	266,55
	0°	50°	100	116,79	DCRX1520.80.000	60,06	270,90
	5°	45°	100	106,17	DCRX1520.80.L05	44,15	265,45
	10°	40°	100	98	DCRX1520.80.L10	27,53	276,11
	15°	35°	100	91,65	DCRX1520.80.L15	10,31	278,48
	20°	30°	100	86,69	DCRX1520.80.L20	-7,35	282,93
	25°	25°	100	82,83	DCRX1520.80.L25	-25,34	274,72
	30°	20°	100	79,89	DCRX1520.80.L30	-43,53	273,84
	35°	15°	100	77,72	DCRX1520.80.L35	-61,76	255,96
	40°	10°	100	76,23	DCRX1520.80.L40	-79,90	245,69
	45°	5°	100	75,36	DCRX1520.80.L45	-97,82	233,11
	50°	0°	100	75,07	DCRX1520.80.L50	-115,37	218,46

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO

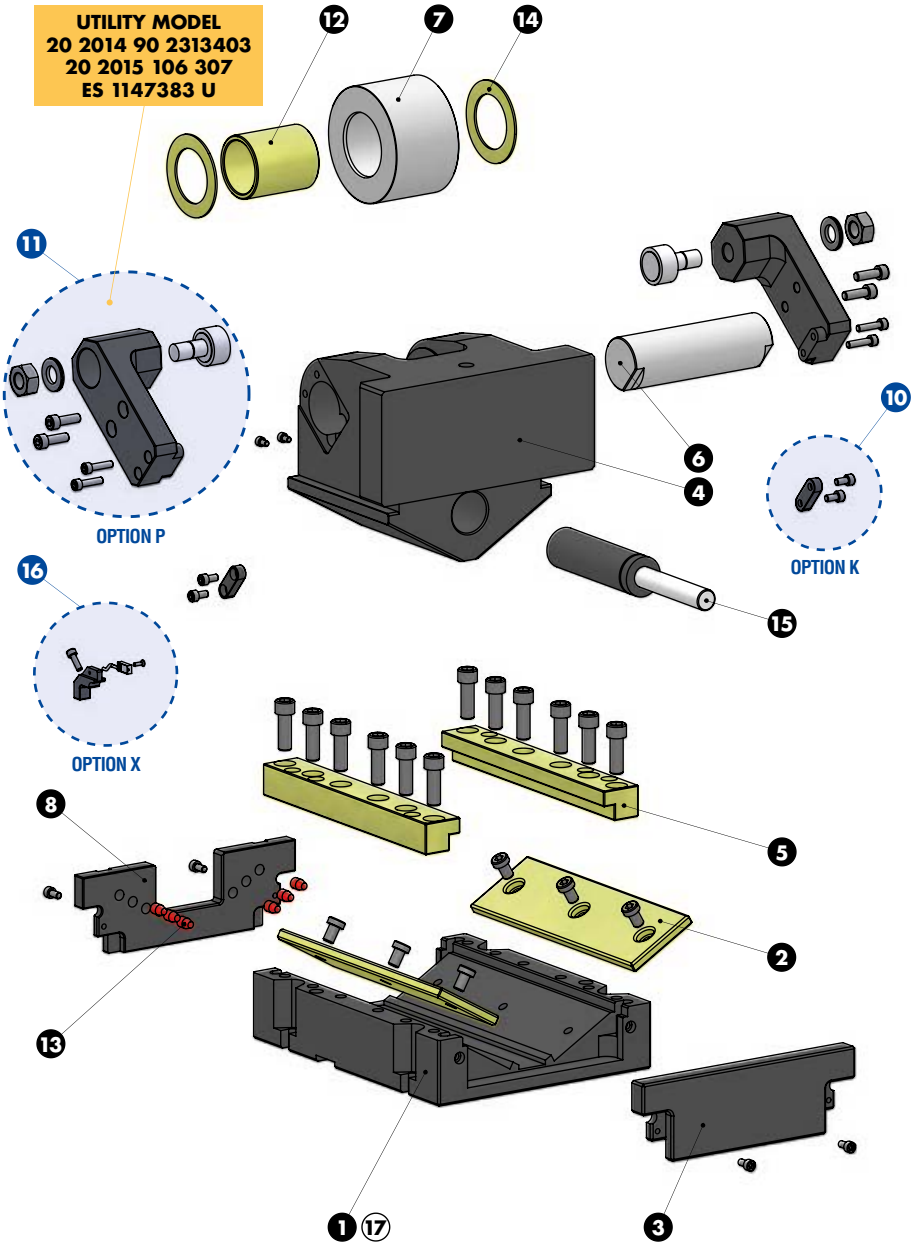

ROLLER CAM UNIT - ROLLENSCHIEBER - CAMMA A RULLO


SLIDER STRUCTURE AND CLEARANCES

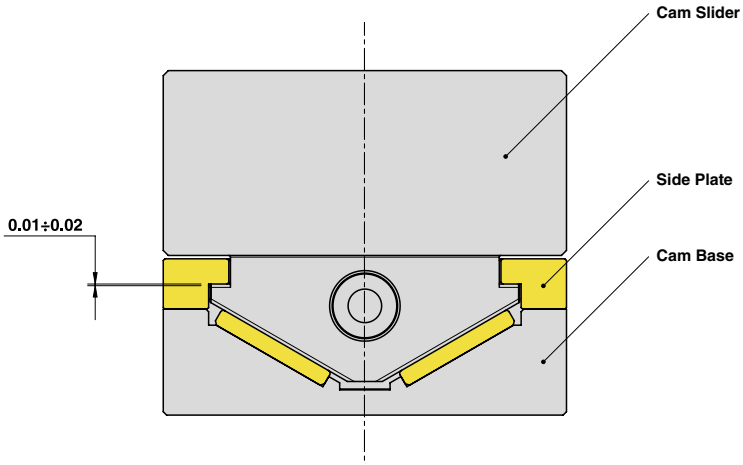


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Base	CK45	1
2	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
3	Gas Spring Stopper Plate	CK45	1
4	Cam Slider	CK45	1
5	Side Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
6	Pin	16NiCrMo4	1
7	Roller	100Cr6	1
8	Stopper Plate	CK45	1
10	Key - OPTION K	CK45	2
11	Positive Return + Roller KRV35PPA - OPTION P	CK45	2
12	Self-Lubricating Bush	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
13	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	6
14	Washer PCMW 52780.2M	-	2
15	Gas Spring	-	1
16	Back Position Check - OPTION X	-	1
17	Cam Base Fixing Screws M12x35 DIN 912	-	4

ROLLER CAM DRIVER - TREIBER FÜR ROLLENSCHIEBER - CUNEO PER CAMME A RULLO



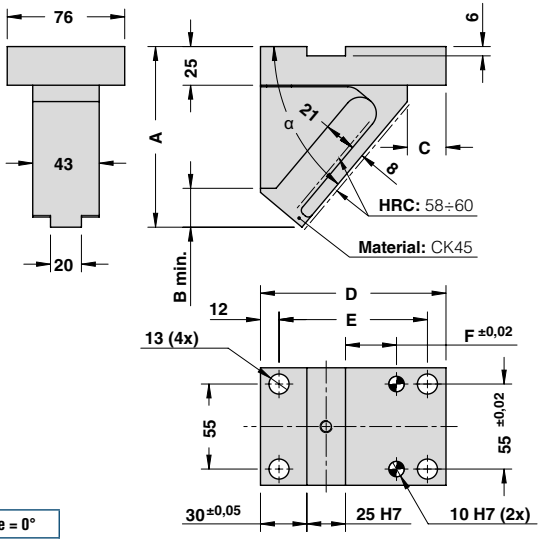

STEP WEB | CATIA WEB | WEB


For driver positioning see pages 890-891
Positionierung des Treibers siehe Seiten 890-891
Per posizionamento cuneo vedi pagine 890-891


STOCK | ORDER EXAMPLE

Art.	Work angle = 0°
DCRX0100.30	000


OMCR CODE	ROLLER CAM MODEL	Stroke (mm)	Work Angle	Overall Dimensions (mm)						
		S	β	α	A	B min.	C	D	E	F
DCRX0100.30.H15	CRX01.030	30	-15°	65°	131	18	30	100	76	13
DCRX0100.30.H10		30	-10°	60°	113,5	20,5	30	100	76	13
DCRX0100.30.H05		30	-5°	55°	97	22,5	30	100	76	13
DCRX0100.30.000		30	0°	50°	92,5	24,5	30	100	76	13
DCRX0100.30.L05		30	5°	45°	82	26,5	30	100	76	13
DCRX0100.30.L10		30	10°	40°	78,5	28	30	100	76	13
DCRX0100.30.L15		30	15°	35°	75,5	29,5	30	100	76	13
DCRX0100.30.L20		30	20°	30°	74	31	30	100	76	13
DCRX0100.30.L25		30	25°	25°	70,5	34,5	30	100	76	13
DCRX0100.30.L30		30	30°	20°	70	33	30	100	76	13
DCRX0100.30.L35		30	35°	15°	69	32	30	100	76	13
DCRX0100.30.L40		30	40°	10°	65	32	30	100	76	13
DCRX0100.30.L45		30	45°	5°	62	30,5	30	100	76	13
DCRX0100.30.L50		30	50°	0°	59,5	29	30	100	76	13
DCRX0100.50.H15	CRX01.050	48	-15°	65°	179	16	25	120	96	33
DCRX0100.50.H10		48	-10°	60°	153,5	20,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.H05		48	-5°	55°	142	22,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.000		48	0°	50°	116	24,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.L05		48	5°	45°	111	26,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.L10		48	10°	40°	101,5	31	25	120	96	33
DCRX0100.50.L15		48	15°	35°	99	33	25	120	96	33
DCRX0100.50.L20		48	20°	30°	93	33	25	120	96	33
DCRX0100.50.L25		48	25°	25°	87,5	30,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.L30		48	30°	20°	83	29,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.L35		48	35°	15°	84	30,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.L40		48	40°	10°	75	31	25	120	96	33
DCRX0100.50.L45		48	45°	5°	72	31,5	25	120	96	33
DCRX0100.50.L50		48	50°	0°	69,5	29	25	120	96	33


FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°







FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β)=0°







FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°

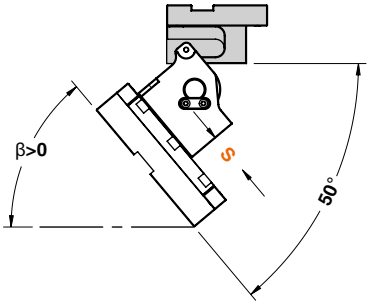


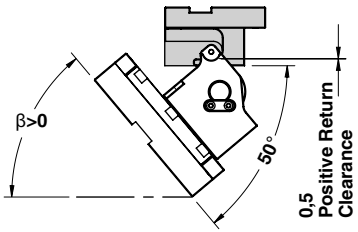


ROLLER CAM DRIVER - TREIBER FÜR ROLLENSCHIEBER - CUNEO PER CAMME A RULLO





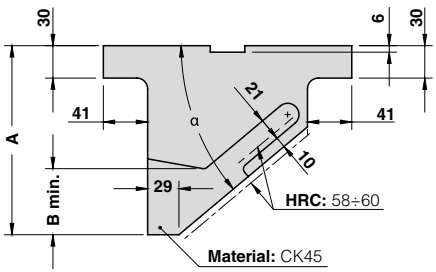

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB

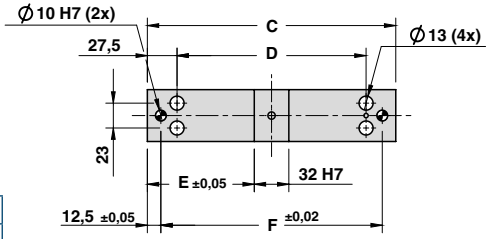


For driver positioning see pages 896-897 and 902-903
Positionierung des Treibers siehe Seiten 896-897 und 902-903
Per posizionamento cuneo vedi pagine 896-897 e 902-903


STOCK | ORDER EXAMPLE

Art.	Work angle = 0°
DCRX0305.50	000


OMCR CODE	ROLLER CAM MODEL	Stroke (mm)	Work Angle	Overall Dimensions (mm)						
		S	β	α	A	B min.	C	D	E	F
DCRX0305.50.H15	CRX03.050 CRX05.050	48	-15°	65°	185	70	180	125	74	155
DCRX0305.50.H10		48	-10°	60°	165	70	180	125	74	155
DCRX0305.50.H05		48	-5°	55°	155	60	180	125	74	155
DCRX0305.50.000		48	0°	50°	145	50	180	125	74	155
DCRX0305.50.L05		48	5°	45°	135	40	180	125	74	155
DCRX0305.50.L10		48	10°	40°	130	35	180	125	74	155
DCRX0305.50.L15		48	15°	35°	125	30	180	125	74	155
DCRX0305.50.L20		48	20°	30°	120	25	180	125	74	155
DCRX0305.50.L25		48	25°	25°	110	40	180	125	74	155
DCRX0305.50.L30		48	30°	20°	100	30	180	125	74	155
DCRX0305.50.L35		48	35°	15°	95	25	180	125	74	155
DCRX0305.50.L40		48	40°	10°	90	20	180	125	74	155
DCRX0305.50.L45		48	45°	5°	85	25	180	125	74	155
DCRX0305.50.L50		48	50°	0°	80	30	180	125	74	155
DCRX0305.80.H15	CRX03.080 CRX03.100 CRX05.080 CRX05.100	78-98	-15°	65°	280	160	230	175	99	205
DCRX0305.80.H10		78-98	-10°	60°	250	130	230	175	99	205
DCRX0305.80.H05		78-98	-5°	55°	220	100	230	175	99	205
DCRX0305.80.000		78-98	0°	50°	200	80	230	175	99	205
DCRX0305.80.L05		78-98	5°	45°	180	60	230	175	99	205
DCRX0305.80.L10		78-98	10°	40°	175	55	230	175	99	205
DCRX0305.80.L15		78-98	15°	35°	170	50	230	175	99	205
DCRX0305.80.L20		78-98	20°	30°	165	45	230	175	99	205
DCRX0305.80.L25		78-98	25°	25°	155	65	230	175	99	205
DCRX0305.80.L30		78-98	30°	20°	145	55	230	175	99	205
DCRX0305.80.L35		78-98	35°	15°	130	50	230	175	99	205
DCRX0305.80.L40		78-98	40°	10°	115	55	230	175	99	205
DCRX0305.80.L45		78-98	45°	5°	105	45	230	175	99	205
DCRX0305.80.L50		78-98	50°	0°	95	55	230	175	99	205


FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°

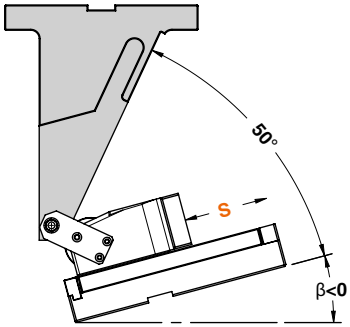

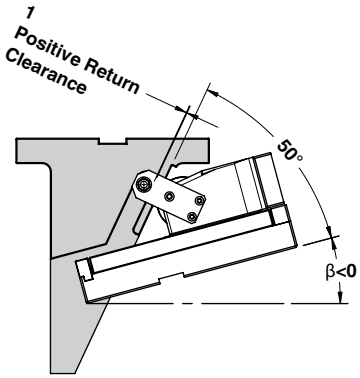



FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β)=0°

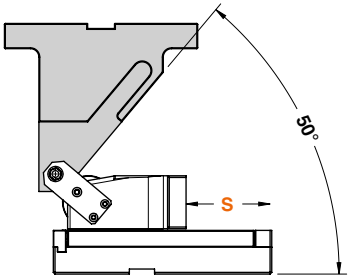





FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°




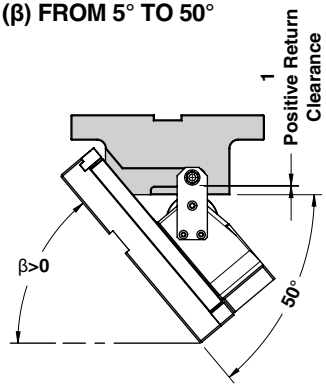


ROLLER CAM DRIVER - TREIBER FÜR ROLLENSCHIEBER - CUNEO PER CAMME A RULLO





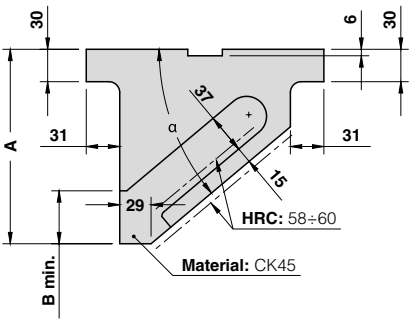



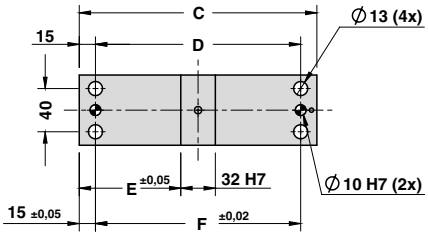


For driver positioning see pages 908-909 and 914-915
Positionierung des Treibers siehe Seiten 908-909 und 914-915
Per posizionamento cuneo vedi pagine 908-909 e 914-915


STOCK — ORDER EXAMPLE

Art.	Work angle = 0°
DCRX1520.50	000


OMCR CODE	ROLLER CAM MODEL	Stroke (mm)	Work Angle	Overall Dimensions (mm)						
		S	β	α	A	B min.	C	D	E	F
DCRX1520.50.H15	CRX15.050 CRX20.050	48	-15°	65°	200	66	170	140	69	140
DCRX1520.50.H10		48	-10°	60°	175	59	170	140	69	140
DCRX1520.50.H05		48	-5°	55°	155	55	170	140	69	140
DCRX1520.50.000		48	0°	50°	145	52	170	140	69	140
DCRX1520.50.L05		48	5°	45°	135	50	170	140	69	140
DCRX1520.50.L10		48	10°	40°	130	49	170	140	69	140
DCRX1520.50.L15		48	15°	35°	125	49	170	140	69	140
DCRX1520.50.L20		48	20°	30°	120	49	170	140	69	140
DCRX1520.50.L25		48	25°	25°	110	49	170	140	69	140
DCRX1520.50.L30		48	30°	20°	100	50	170	140	69	140
DCRX1520.50.L35		48	35°	15°	95	52	170	140	69	140
DCRX1520.50.L40		48	40°	10°	90	53	170	140	69	140
DCRX1520.50.L45		48	45°	5°	85	50	170	140	69	140
DCRX1520.50.L50		48	50°	0°	80	0	170	140	69	140
DCRX1520.80.H15	CRX15.080 CRX15.100 CRX20.080 CRX20.100	78-98	-15°	65°	310	66	220	190	94	190
DCRX1520.80.H10		78-98	-10°	60°	260	59	220	190	94	190
DCRX1520.80.H05		78-98	-5°	55°	230	55	220	190	94	190
DCRX1520.80.000		78-98	0°	50°	210	52	220	190	94	190
DCRX1520.80.L05		78-98	5°	45°	185	50	220	190	94	190
DCRX1520.80.L10		78-98	10°	40°	180	49	220	190	94	190
DCRX1520.80.L15		78-98	15°	35°	170	49	220	190	94	190
DCRX1520.80.L20		78-98	20°	30°	165	49	220	190	94	190
DCRX1520.80.L25		78-98	25°	25°	150	49	220	190	94	190
DCRX1520.80.L30		78-98	30°	20°	145	50	220	190	94	190
DCRX1520.80.L35		78-98	35°	15°	125	52	220	190	94	190
DCRX1520.80.L40		78-98	40°	10°	115	53	220	190	94	190
DCRX1520.80.L45		78-98	45°	5°	105	50	220	190	94	190
DCRX1520.80.L50		78-98	50°	0°	95	52	220	190	94	190


FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β) FROM -5° TO -15°

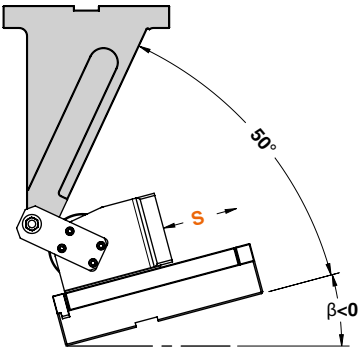

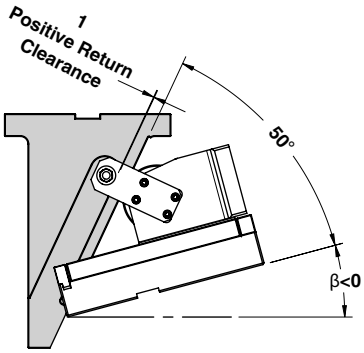



FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β)=0°





FUNCTIONING EXAMPLE FOR WORK ANGLE (β) FROM 5° TO 50°

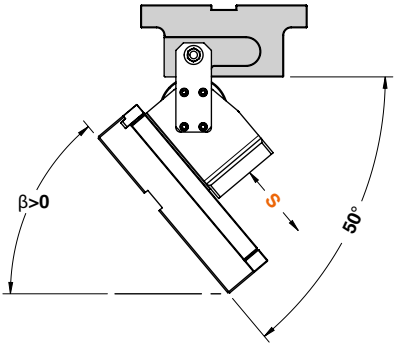

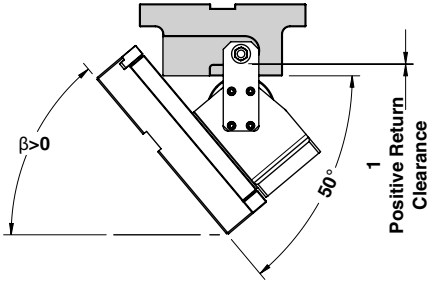



Cam Units DHC
Schieber DHC
Unità a Camme DHC

STAR CAM SERIES
HIGH PERFORMANCE

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN)	Extraction Force (kN)		Page number
						E_F		
	β				F_S	Spring	Gas Spring	
DHC052	0°	52	140	52x65	38	0,62÷0,65	-	926
DHC065	0÷20°	65	160 (00.40÷05.45 / 10.45) 170 (05.70 / 10.70÷20.70)	65x70	44÷48	0,78÷1,02	-	930
DHC100	0÷20°	100	200	100x100	75÷82	-	4,6÷6,1	934
DHC150	0÷20°	150	220 (00.40÷15.45 / 20.45) 230 (15.70 / 20.70)	150x100	120÷127	-	4,6÷6,6	938
DHC200	0°	200	240	200x110	176	-	8,6÷10,1	942
DHC250	0°	250	270	250x130	232	-	8,6÷9,4	946
DHC300	0°	300	270	300x130	272	-	8,6÷9,4	950
DHC400	0°	400	250	400x150	480	-	25,2	954





Optimized logistics for top service


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

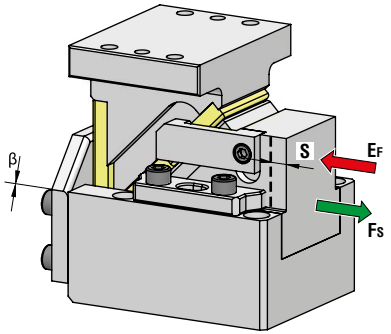

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
DHC052.00.25	0°	25	38	0,62
DHC052.00.40	0°	40	38	0,63
DHC052.00.60	0°	60	38	0,65

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676

C14.25.2538090
Seite 88, page 88, pagina 88

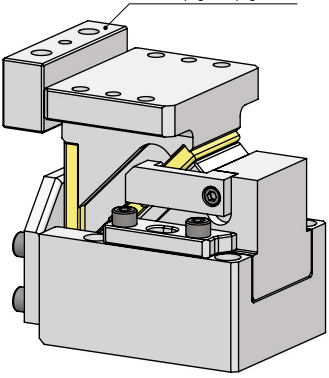


With Key - **OPTION K**


STOCK	ORDER EXAMPLE	Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 40	OPTION K
		DHC052	00	40	K


OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)						
	β	S	A	B	C	D	E	F	G
DHC052.00.25	0°	25	120	120	80	70	40	40	80
DHC052.00.40	0°	40	135	135	95	80	50	45	90
DHC052.00.60	0°	60	180	180	140	55	70	55	110

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

X VIEW




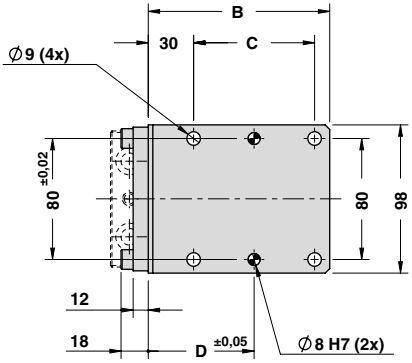

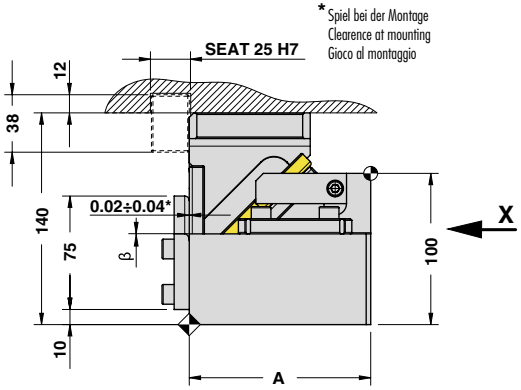



CAM DIAGRAM

WEB

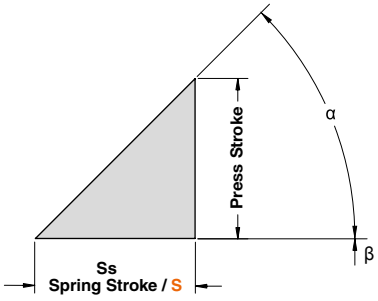


Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	45°	25	25	25
0°	45°	40	40	40
0°	45°	60	60	60

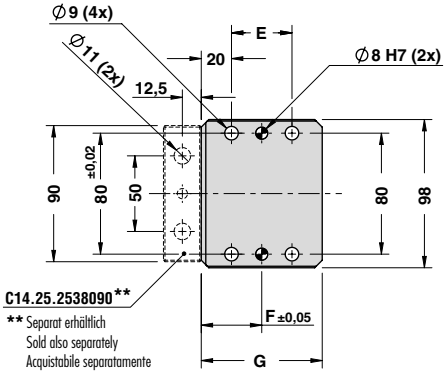

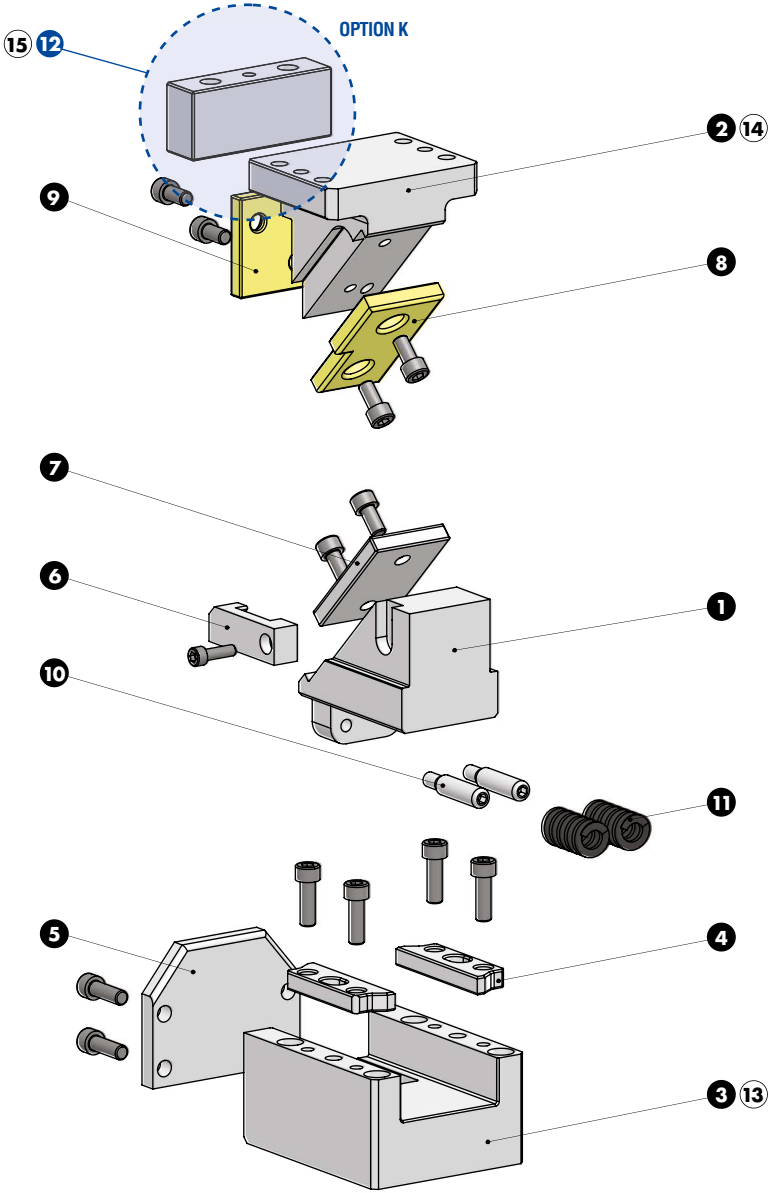
OPTION K
15 12
2 14
9
8
7
6
1
10
11
5
4
3 13

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

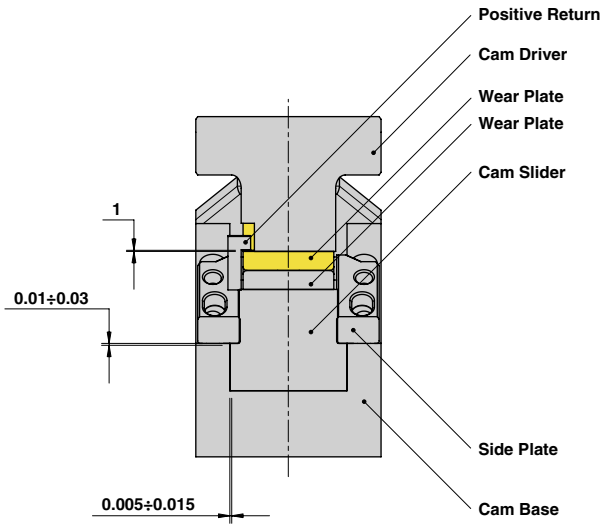


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return	CK45	1
7	Wear Plate	CK45	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Spring Guide Pin	CK45	2
11	Spring	-	2
12	Key (C14.25.2538090) - OPTION K	CK45	1
13	Cam Base Fixing Screws M8x50 DIN 912	-	4
14	Cam Driver Fixing Screws M8x30 DIN 912	-	4
15	Key Fixing Screws M10x40 DIN 912	-	2

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

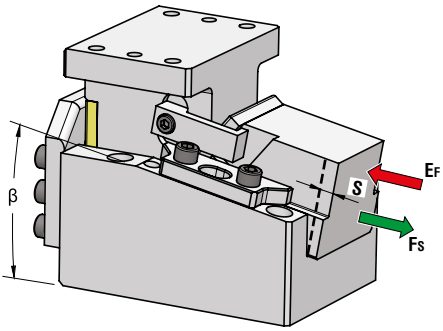

C14.25.2538120
Seite 88, page 88, pagina 88

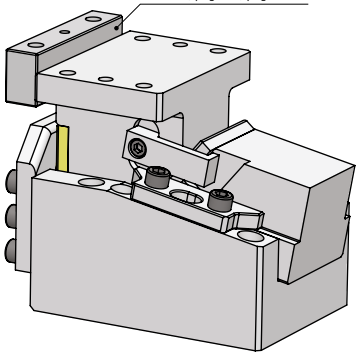

With Key - **OPTION K**

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
DHC065.00.40	0°	40	44	0,79
DHC065.00.60	0°	60	44	0,80
DHC065.05.45	5°	45	48	0,78
DHC065.05.70	5°	70	48	1,02
DHC065.10.45	10°	45	48	0,78
DHC065.10.70	10°	70	48	1,02
DHC065.15.45	15°	45	48	0,78
DHC065.15.70	15°	70	48	1,02
DHC065.20.45	20°	45	48	0,78
DHC065.20.70	20°	70	48	1,02

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676


STOCK — ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 60	OPTION K
DHC065	00	60	K


OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)													
	β	S	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DHC065.00.40	0°	40	140	115	25	80	160	145	30	100	27	80	130	60	50	100
DHC065.00.60	0°	60	190	115	25	80	160	180	40	125	22	105	130	70	55	110
DHC065.05.45	5°	45	150,55	112,10	12,5	100	160	145	30	100	25	80	120	60	50	100
DHC065.05.70	5°	70	195,38	123,17	25	100	170	180	40	125	25	65	120	60	50	100
DHC065.10.45	10°	45	154,95	108,76	20	100	160	145	30	100	25	79	120	60	50	100
DHC065.10.70	10°	70	199,27	110,94	25	100	170	180	40	125	25	65	120	60	50	100
DHC065.15.45	15°	45	158,18	105,09	25	100	170	145	30	100	25	80	120	60	50	100
DHC065.15.70	15°	70	201,64	103,44	40	100	170	180	40	125	25	65	120	70	55	110
DHC065.20.45	20°	45	160,20	101,19	30	100	170	145	30	100	25	80	120	60	50	100
DHC065.20.70	20°	70	202,48	95,79	40	100	170	180	40	125	25	65	120	70	55	110

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

X VIEW




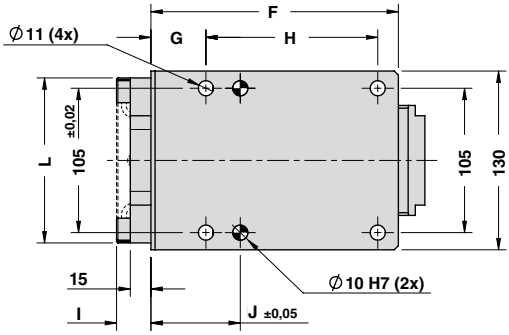

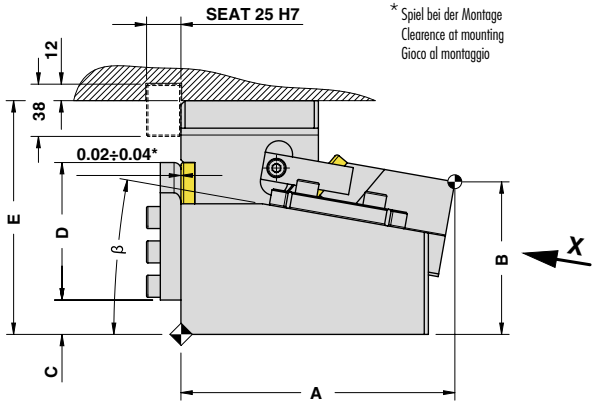



CAM DIAGRAM

WEB




Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	45°	40	40	40
0°	45°	60	60	60
5°	60°	45	67,94	45
5°	60°	70	105,69	70
10°	60°	45	60,63	45
10°	60°	70	94,31	70
15°	60°	45	55,11	45
15°	60°	70	85,73	70
20°	60°	45	50,87	45
20°	60°	70	79,14	70

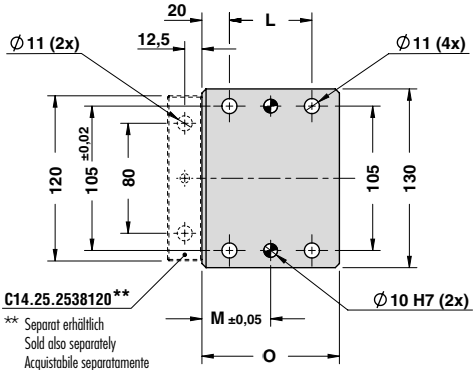

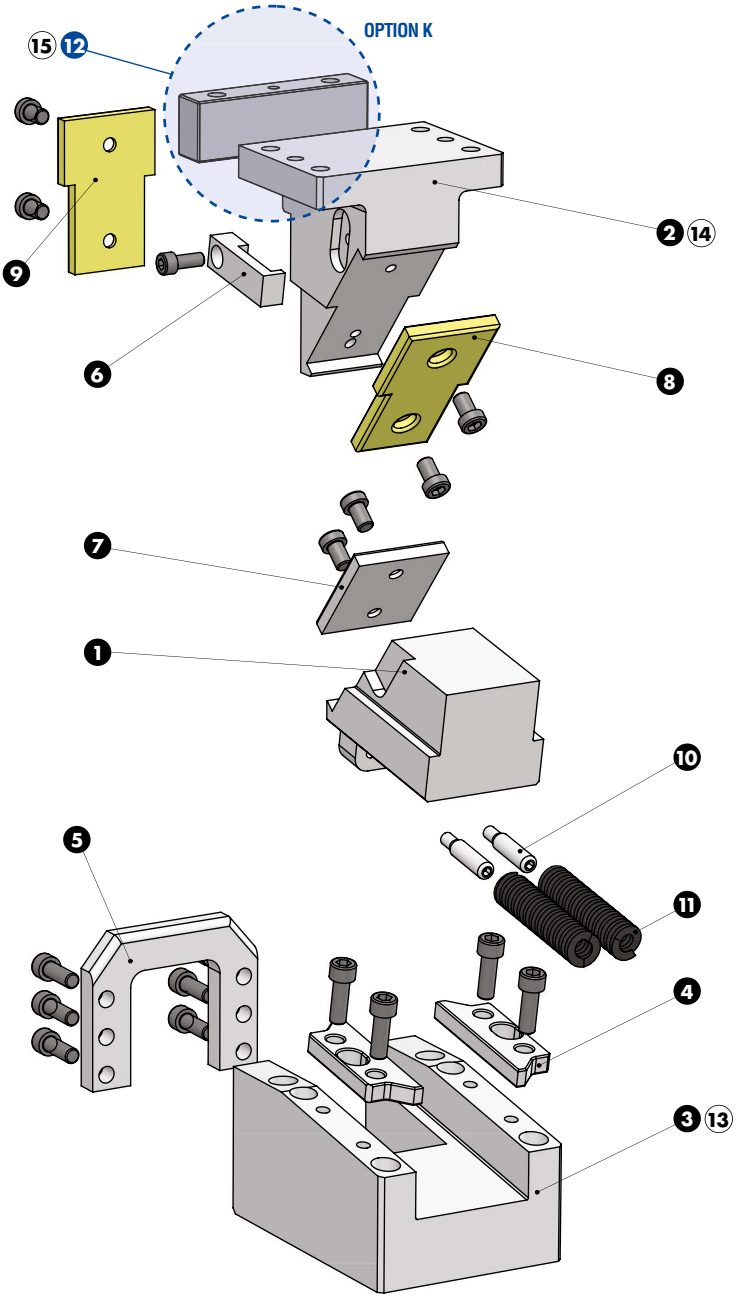
OPTION K
15 12
2 14
9
6
8
7
1
10
5
11
4
3 13

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

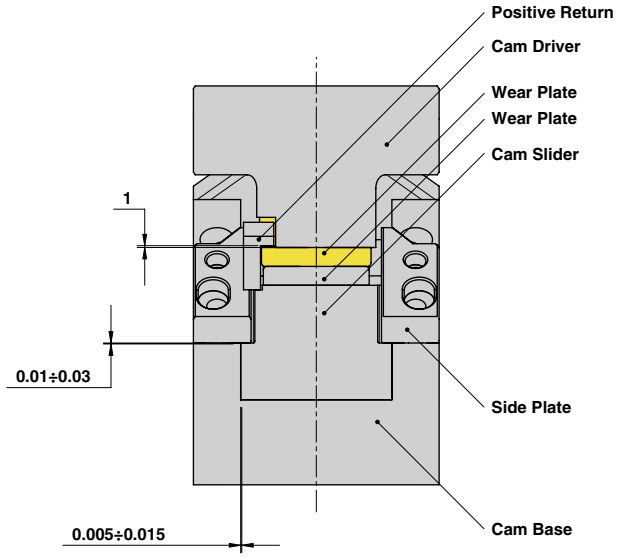


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return	CK45	1
7	Wear Plate	CK45	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Spring Guide Pin	CK45	2
11	Spring	-	2
12	Key (C14.25.2538120) - OPTION K	CK45	1
13	Cam Base Fixing Screws M10x50 DIN 912	-	4
14	Cam Driver Fixing Screws M10x40 DIN 912	-	4
15	Key Fixing Screws M10x40 DIN 912	-	2

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

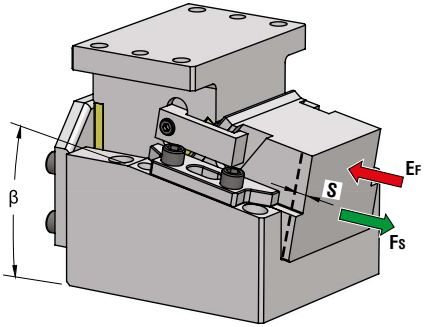

C14.25.3248150
Seite 88, page 88, pagina 88

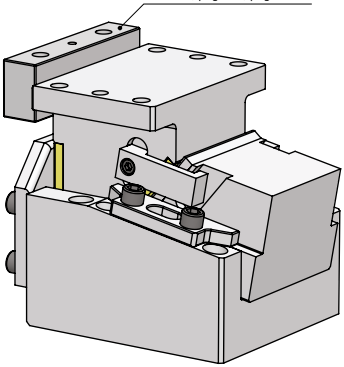

With Key - **OPTION K**

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	Fs	Gas Spring
DHC100.00.40	0°	40	75	4,6
DHC100.00.60	0°	60	75	5,9
DHC100.00.80	0°	80	75	6,8
DHC100.05.45	5°	45	82	4,6
DHC100.05.70	5°	70	82	6,1
DHC100.10.45	10°	45	82	4,6
DHC100.10.70	10°	70	82	6,1
DHC100.15.45	15°	45	82	4,6
DHC100.15.70	15°	70	82	6,1
DHC100.20.45	20°	45	82	4,6
DHC100.20.70	20°	70	82	6,1

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676


STOCK | ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 60	OPTION K
DHC100	00	60	K

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)															
	β	S	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DHC100.00.40	0°	40	190	150	30	90	190	45	130	140	16	28	105	170	80	60	120	100
DHC100.00.60	0°	60	210	150	30	90	190	45	130	140	16	28	105	170	100	70	140	100
DHC100.00.80	0°	80	250	150	10	115	220	45	160	140	15	27	135	165	110	75	150	100
DHC100.05.45	5°	45	172,22	145,28	27,5	115	160	40	105	140	15	27	90	165	60	50	100	90
DHC100.05.70	5°	70	207,08	147,23	30	115	190	45	130	150	15	27	70	165	80	60	120	90
DHC100.10.45	10°	45	178,12	134,98	30	115	160	40	105	140	15	27	90	165	60	50	100	90
DHC100.10.70	10°	70	212,59	133,90	30	115	190	45	130	150	15	27	70	165	80	60	120	90
DHC100.15.45	15°	45	182,67	129,23	32,5	115	160	40	105	140	15	27	90	165	70	55	110	90
DHC100.15.70	15°	70	216,48	130,17	35	115	190	45	130	150	15	27	70	165	90	65	130	90
DHC100.20.45	20°	45	185,83	118,14	35	115	160	40	105	140	15	27	90	165	70	55	110	90
DHC100.20.70	20°	70	218,72	121,17	45	115	190	45	130	150	15	27	70	165	90	65	130	90

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


X VIEW




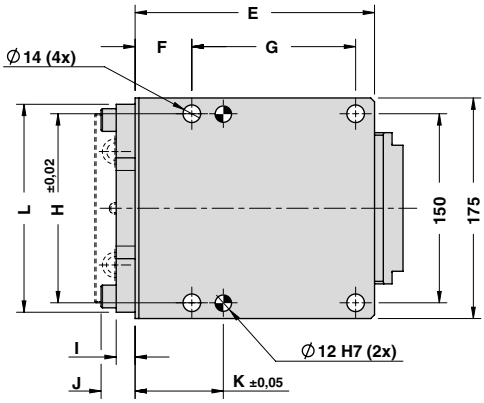

CAM DIAGRAM


WEB



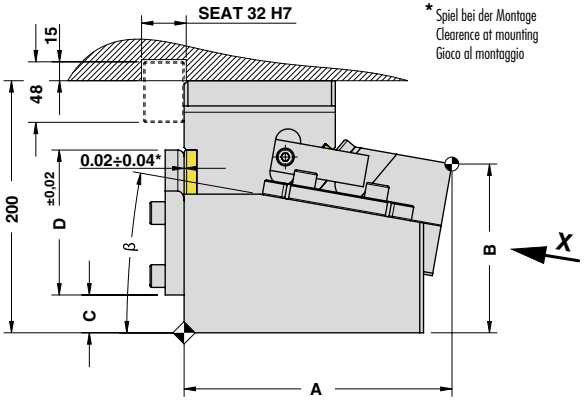


* Spiel bei der Montage
Clearence at mounting
Gioco al montaggio

Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	45°	40	40	40
0°	45°	60	60	60
0°	45°	80	80	80
5°	60°	45	67,94	45
5°	60°	70	105,69	70
10°	60°	45	60,63	45
10°	60°	70	94,31	70
15°	60°	45	55,11	45
15°	60°	70	85,73	70
20°	60°	45	50,87	45
20°	60°	70	79,14	70

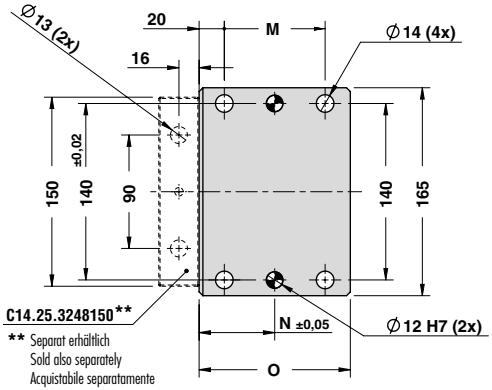

** Separat erhältlich
Sold also separately
Acquistabile separatamente


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

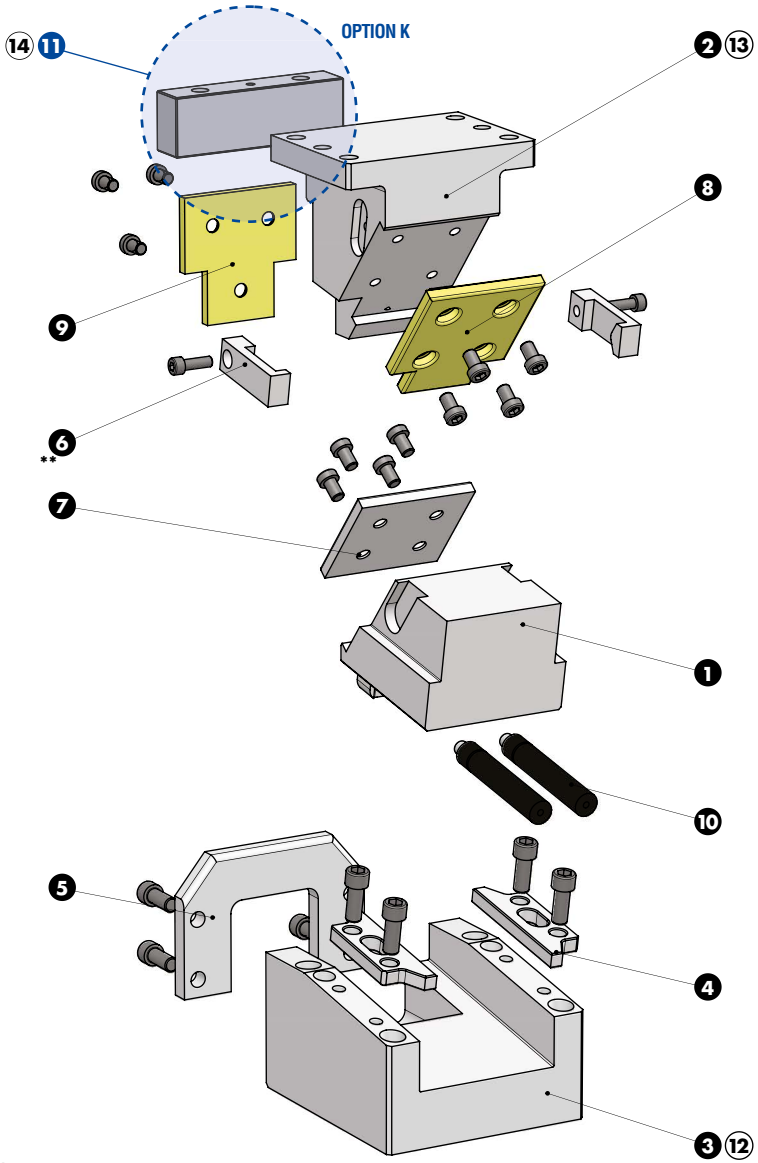

** Only nr.1 positive re
DHC100.00 mit nur einer Zwangsrückholung.
Solo un gancio di sicurezza per le DHC100.00.

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

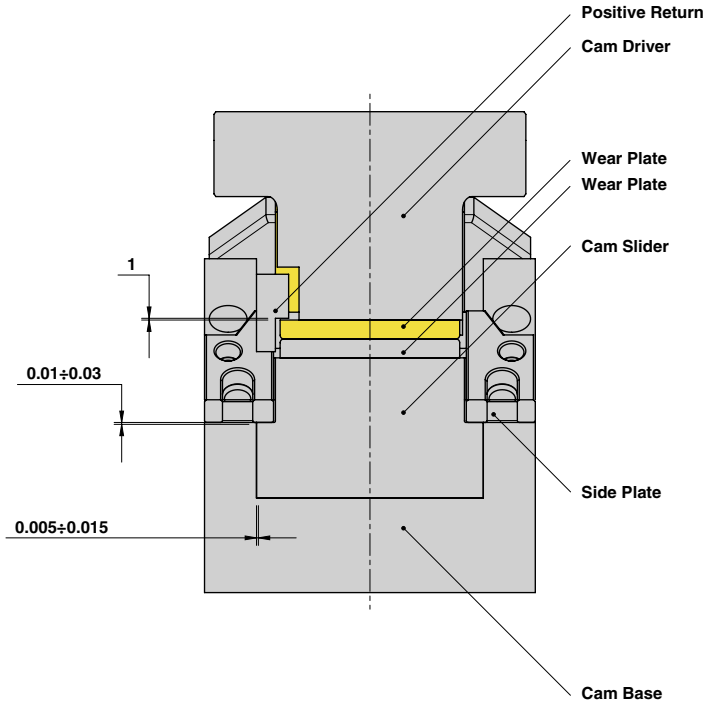


PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return	CK45	1
7	Wear Plate	CK45	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Gas Spring	-	2
11	Key (C14.25.3248150) - OPTION K	CK45	1
12	Cam Base Fixing Screws M12x60 DIN 912	-	4
13	Cam Driver Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4
14	Key Fixing Screws M12x40 DIN 912	-	2

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

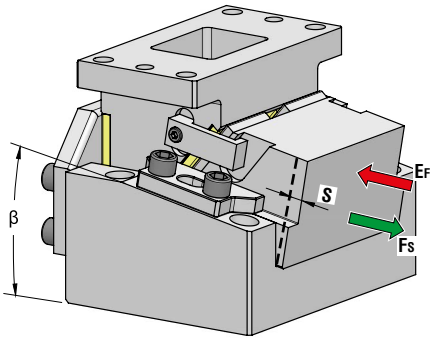

C14.25.3248210
Seite 88, page 88, pagina 88

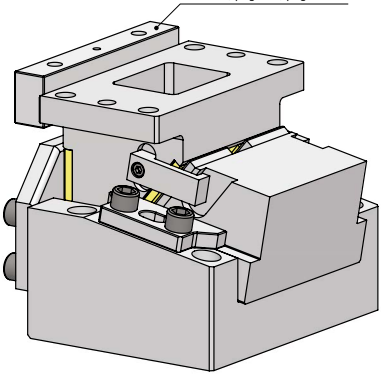

With Key - **OPTION K**

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Gas Spring
DHC150.00.40	0°	40	120	5,7
DHC150.00.60	0°	60	127	5,9
DHC150.05.45	5°	45	127	4,6
DHC150.05.70	5°	70	127	6,6
DHC150.10.45	10°	45	127	4,6
DHC150.10.70	10°	70	127	6,6
DHC150.15.45	15°	45	127	4,6
DHC150.15.70	15°	70	127	6,6
DHC150.20.45	20°	45	127	4,6
DHC150.20.70	20°	70	127	6,6

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676


STOCK — ORDER EXAMPLE


Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 60	OPTION K
DHC150	00	60	K


OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)												
	β	S	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DHC150.00.40	0°	40	190	170	45	100	220	190	125	35	105	250	80	60	120
DHC150.00.60	0°	60	210	170	45	100	220	200	135	35	110	250	100	70	140
DHC150.05.45	5°	45	193,01	158,50	30	125	220	190	125	36	105	240	70	55	110
DHC150.05.70	5°	70	217,92	166,32	40	125	220	200	135	36	120	240	90	65	130
DHC150.10.45	10°	45	199,55	151,36	40	125	220	190	125	36	105	240	70	55	110
DHC150.10.70	10°	70	224,17	152,02	40	125	220	200	135	36	120	240	90	65	130
DHC150.15.45	15°	45	204,58	143,71	40	125	220	190	125	36	105	240	80	60	120
DHC150.15.70	15°	70	228,73	152,24	55	125	230	200	135	36	120	240	100	70	140
DHC150.20.45	20°	45	208,05	135,70	40	125	220	190	125	36	105	240	80	60	120
DHC150.20.70	20°	70	231,54	137,15	55	125	230	200	135	36	120	240	100	70	140

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

X VIEW




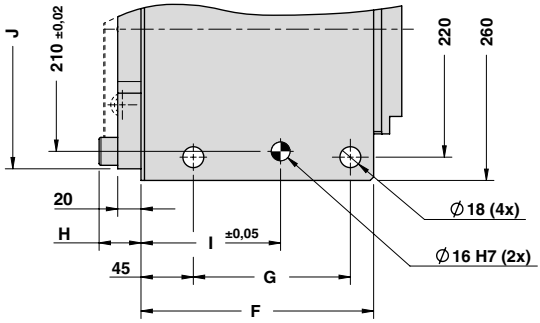

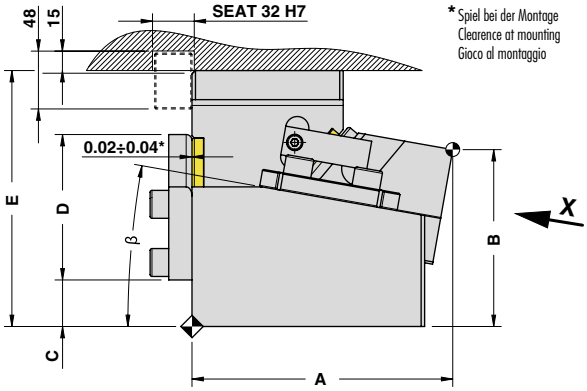


CAM DIAGRAM

WEB




Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	45°	40	40	40
0°	45°	60	60	60
5°	60°	45	67,94	45
5°	60°	70	105,69	70
10°	60°	45	60,63	45
10°	60°	70	94,31	70
15°	60°	45	55,11	45
15°	60°	70	85,73	70
20°	60°	45	50,87	45
20°	60°	70	79,14	70

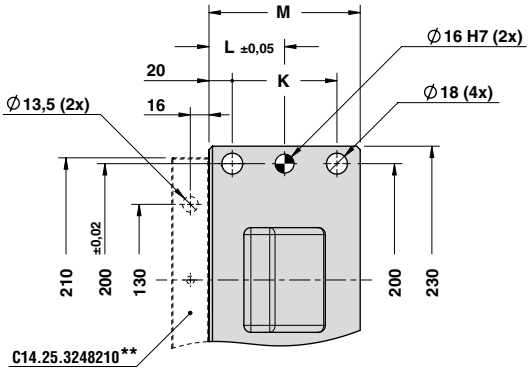

** Separat erhältlich
Sold also separately
Acquistabile separatamente


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

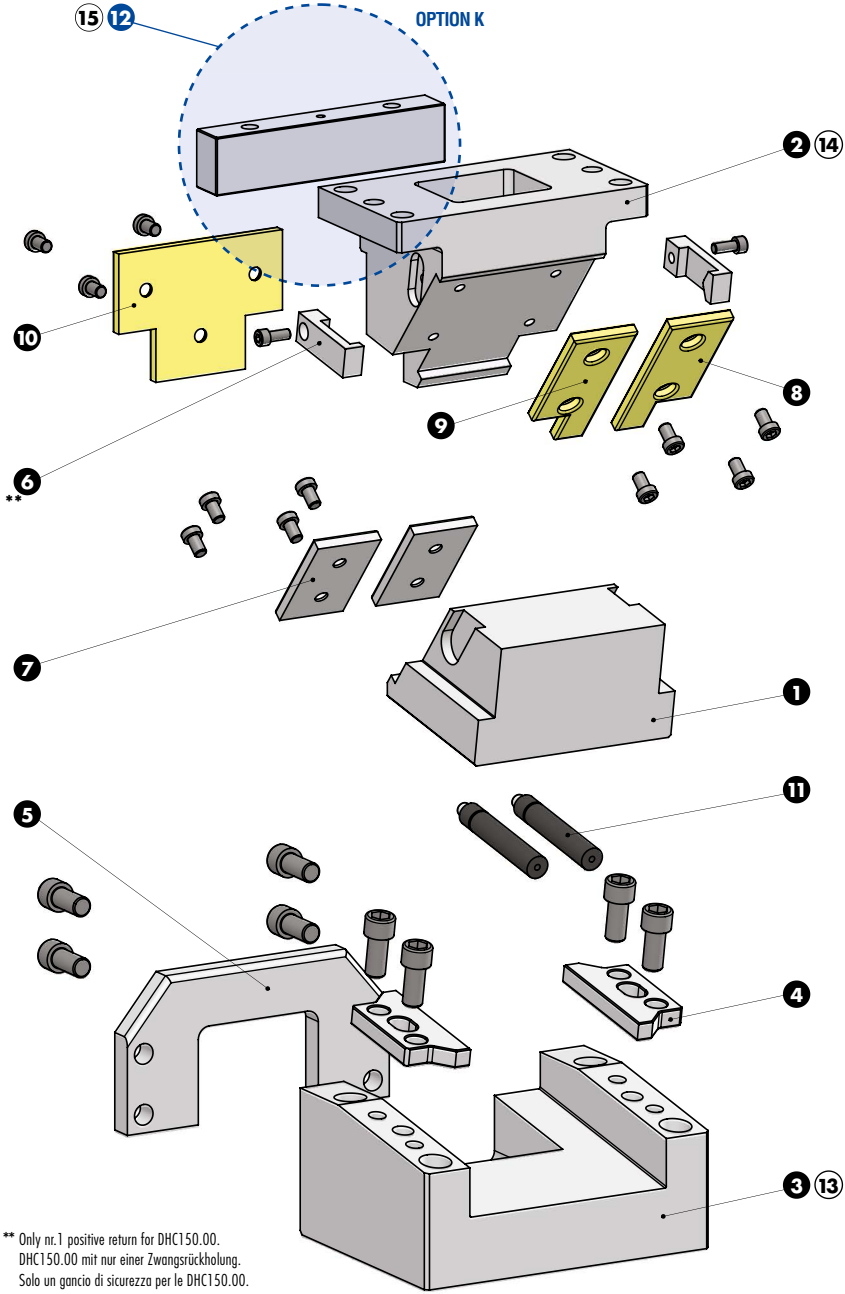

** Only nr.1 positive return for DHC150.00.
DHC150.00 mit nur einer Zwangsrückholung.
Solo un gancio di sicurezza per le DHC150.00.

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

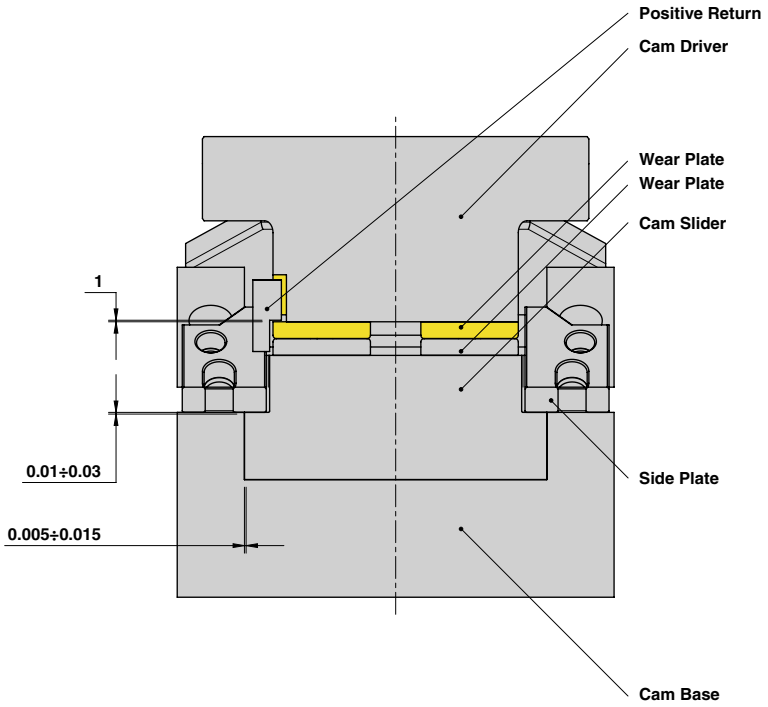

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return	CK45	2
7	Wear Plate	CK45	1
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
11	Gas Spring	-	2
12	Key (C14.25.3248210) - OPTION K	CK45	1
13	Cam Base Fixing Screws M16x80 DIN 912	-	4
14	Cam Driver Fixing Screws M16x55 DIN 912	-	4
15	Key Fixing Screws M12x40 DIN 912	-	2


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

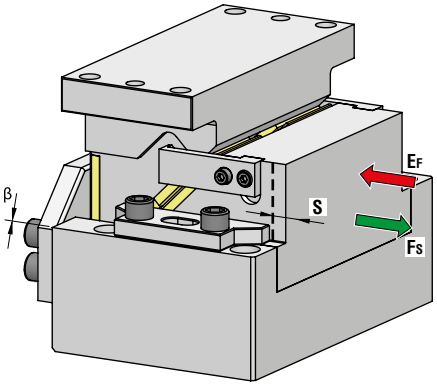

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	Fs	Gas Spring
DHC200.00.40	0°	40	176	8,6
DHC200.00.60	0°	60	176	10,1

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676

C14.25.3258260
Seite 88, page 88, pagina 88

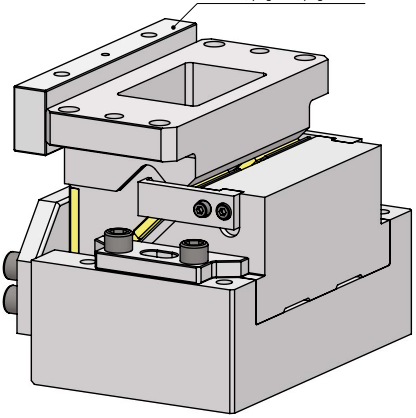



With Key - **OPTION K**


STOCK	ORDER EXAMPLE	Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 60	OPTION K
		DHC200	00	60	K

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)						
	β	S	A	B	C	D	E	F	G
DHC200.00.40	0°	40	200	200	135	110	90	65	130
DHC200.00.60	0°	60	220	210	145	120	110	75	150

X VIEW




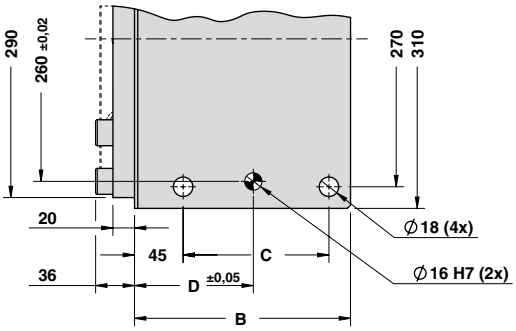


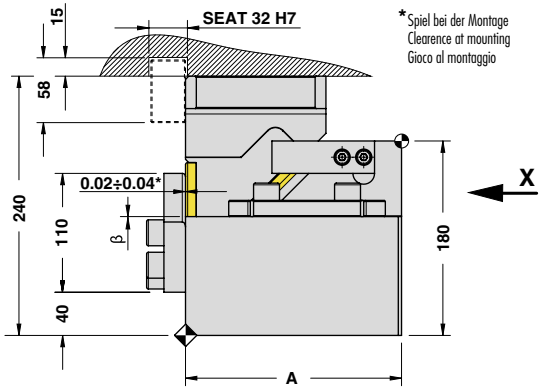

CAM DIAGRAM

WEB

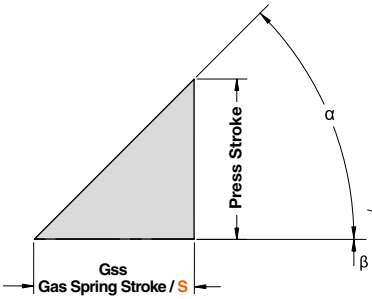


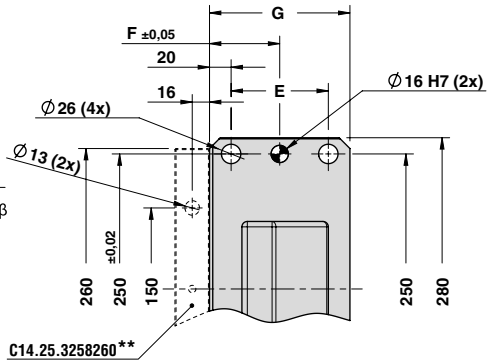

** Separat erhältlich
Sold also separately
Acquistabile separatamente


Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	45°	40	25	25
0°	45°	60	40	40

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

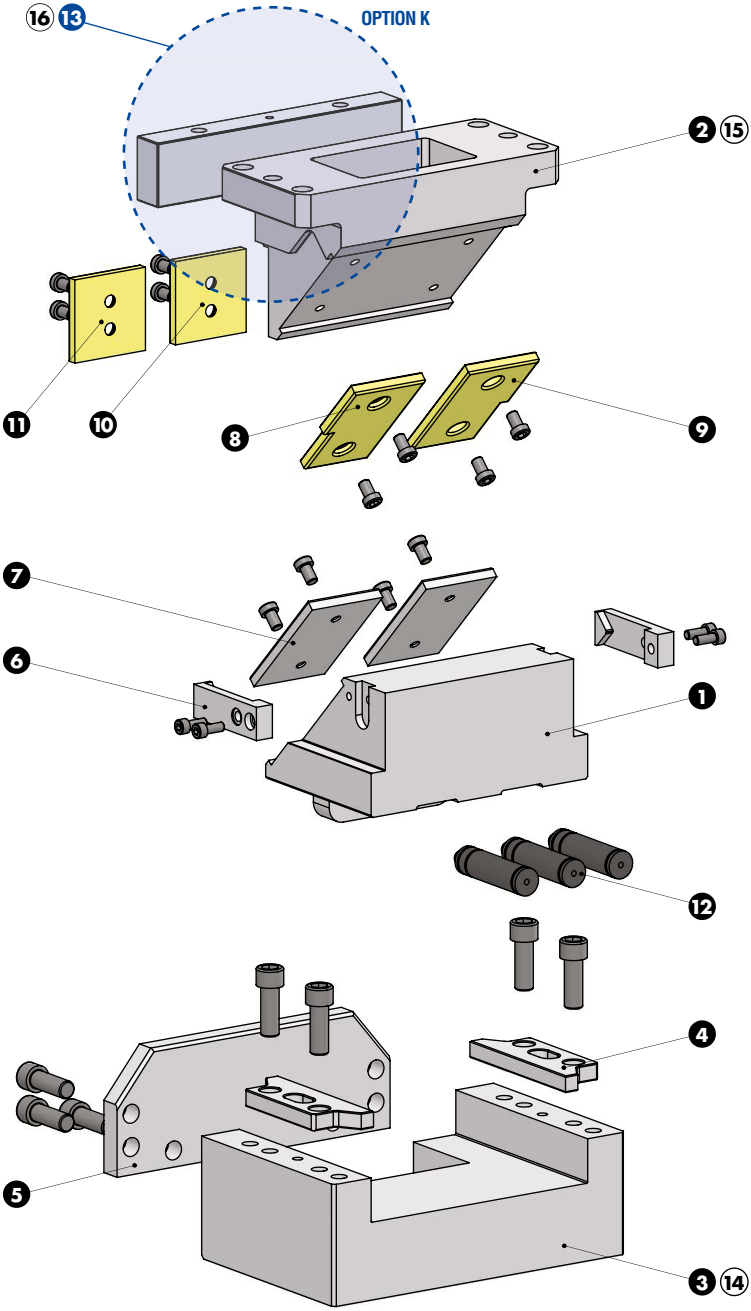

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

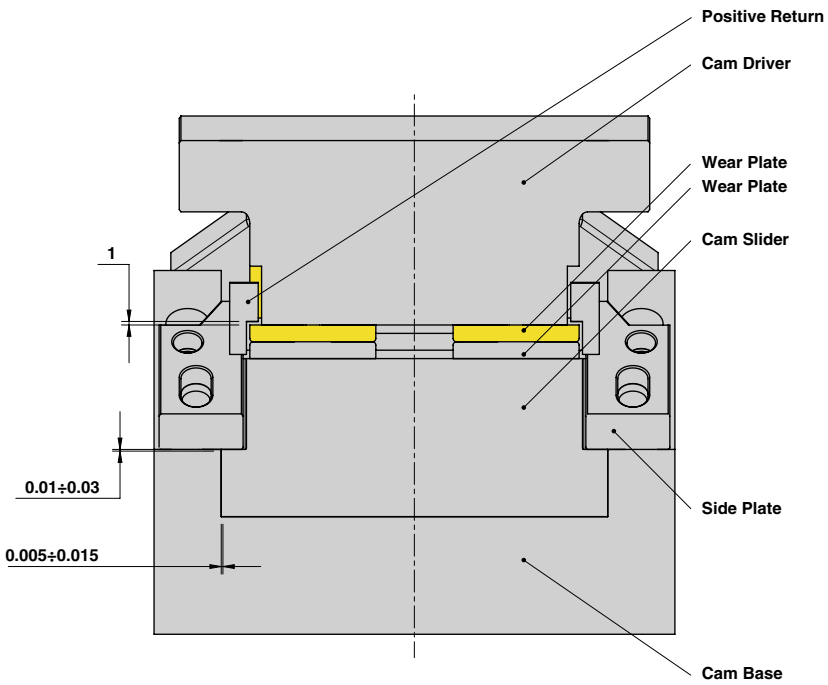

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return	CK45	2
7	Wear Plate	CK45	2
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
12	Gas Spring	-	3
13	Key (C14.25.3258260) - OPTION K	CK45	1
14	Cam Base Fixing Screws M16x80 DIN 912	-	4
15	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
16	Key Fixing Screws M12x40 DIN 912	-	2


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

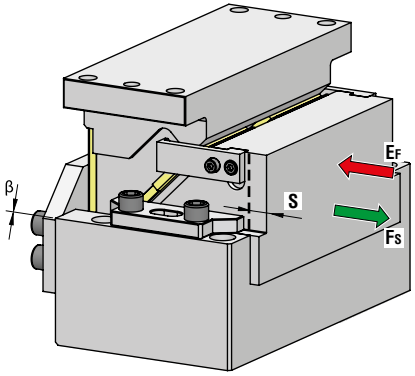

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	Fs	Gas Spring
DHC250.00.40	0°	40	232	8,6
DHC250.00.60	0°	60	232	9,4

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676

C14.25.3258310
Seite 88, page 88, pagina 88

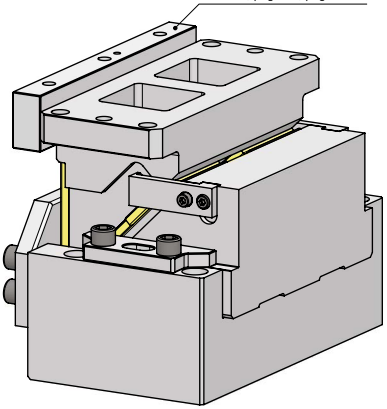


With Key - **OPTION K**


STOCK / ORDER EXAMPLE	Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 60	OPTION K
	DHC250	00	60	K

OMCR CODE	Work Angle	Stroke	Overall Dimensions (mm)						
	β	S	A	B	C	D	E	F	G
DHC250.00.40	0°	40	210	200	135	105	100	70	140
DHC250.00.60	0°	60	230	220	155	125	120	80	160

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


X VIEW

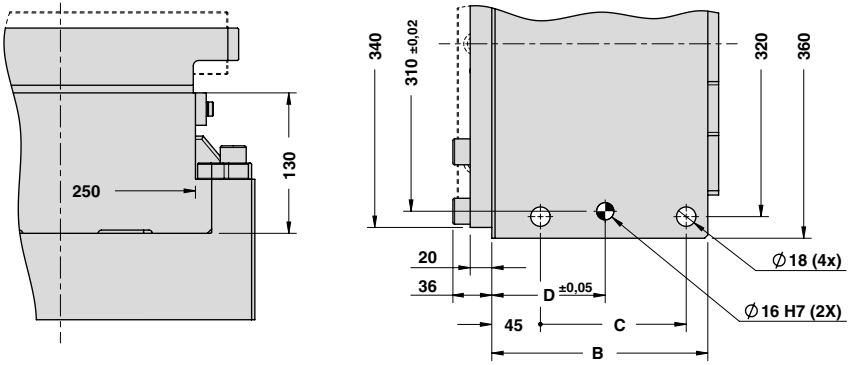


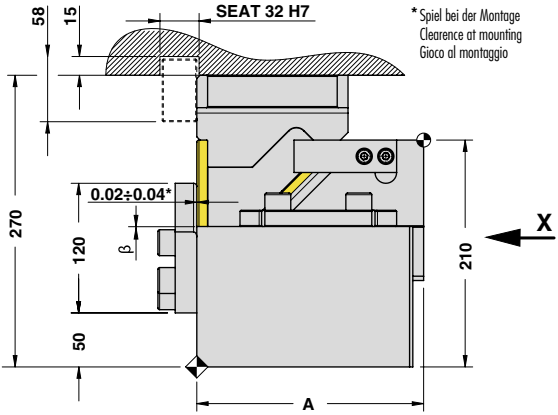


CAM DIAGRAM

WEB

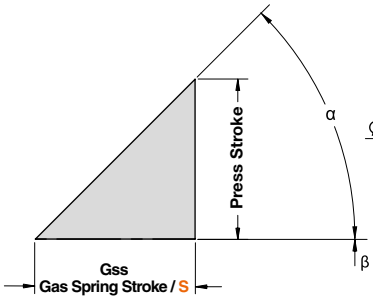

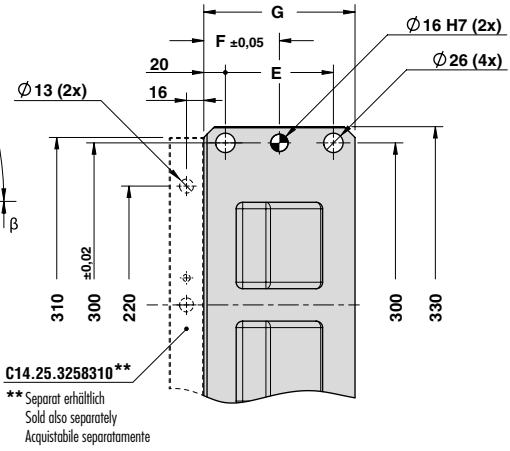


Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	45°	40	40	40
0°	45°	60	60	60

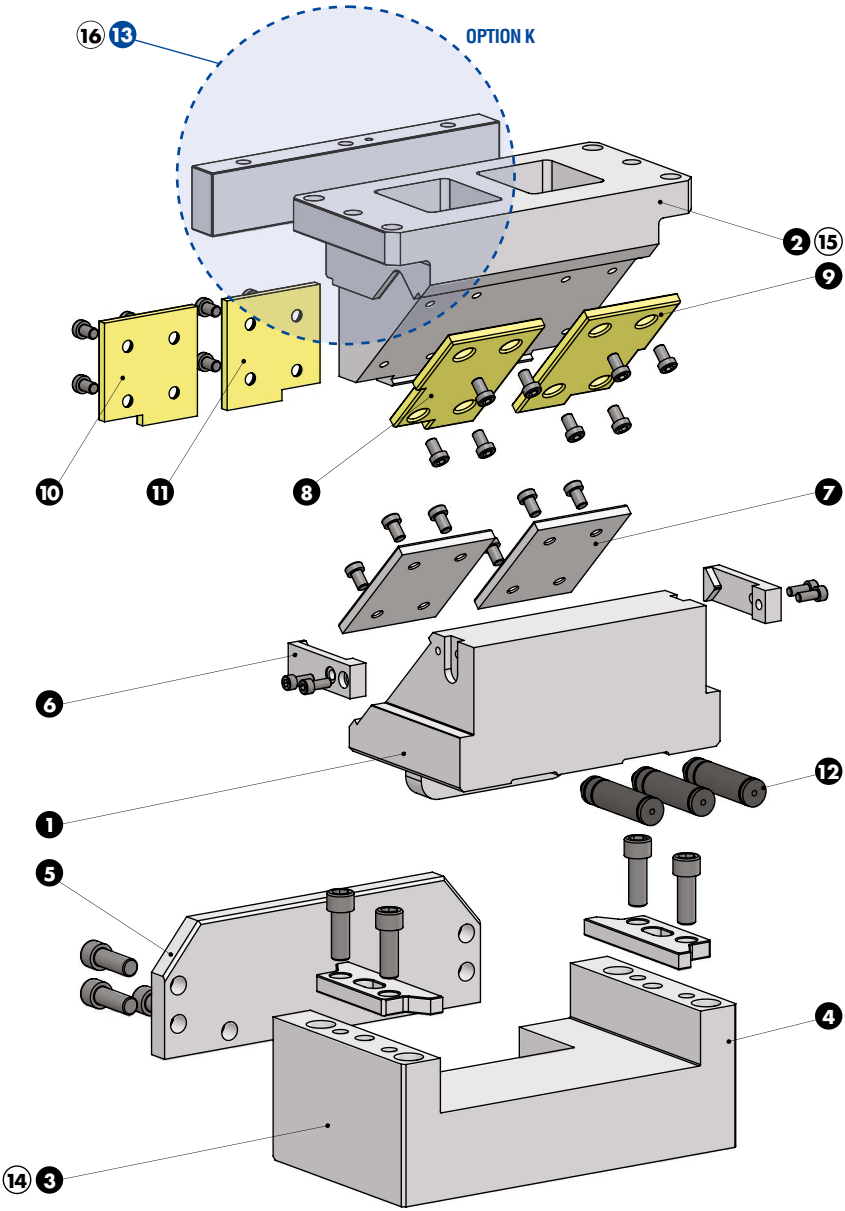
16 13
OPTION K
2 15
9
10
11
8
7
6
1
12
5
4
14 3

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

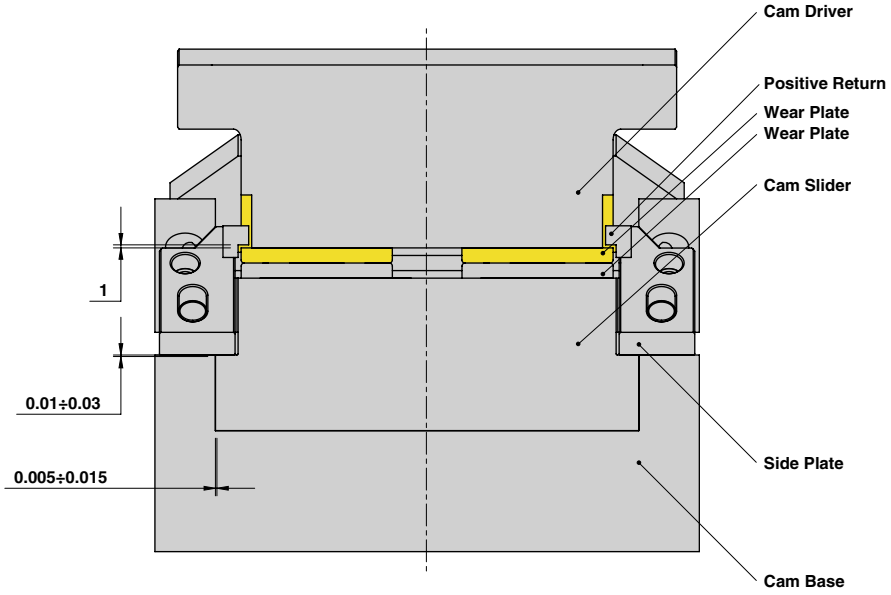

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return	CK45	2
7	Wear Plate	CK45	2
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
12	Gas Spring	-	3
13	Key (C14.25.3258310) - OPTION K	CK45	1
14	Cam Base Fixing Screws M16x90 DIN 912	-	4
15	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
16	Key Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	3


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

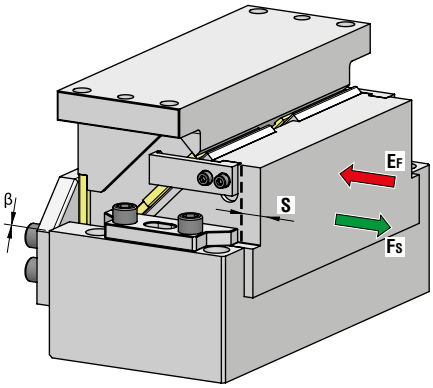

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				EF
	β	S	Fs	Gas Spring
DHC300.00.40	0°	40	272	8,6
DHC300.00.60	0°	60	272	9,4

3D STEP WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676

C14.25.3258350
Seite 88, page 88, pagina 88

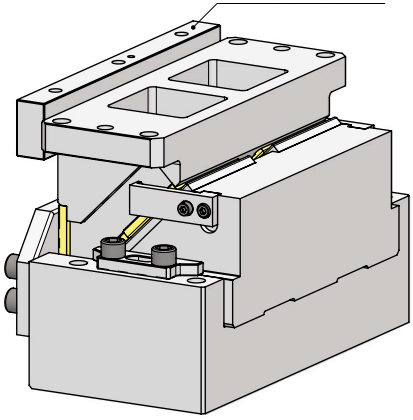


With Key - **OPTION K**


STOCK	ORDER EXAMPLE	Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 60	OPTION K
		DHC300	00	60	K

OMCR CODE	Work Angle	Stroke	Overall Dimensions (mm)						
	β	S	A	B	C	D	E	F	G
DHC300.00.40	0°	40	210	200	135	105	100	70	140
DHC300.00.60	0°	60	230	220	155	125	120	80	160

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


X VIEW

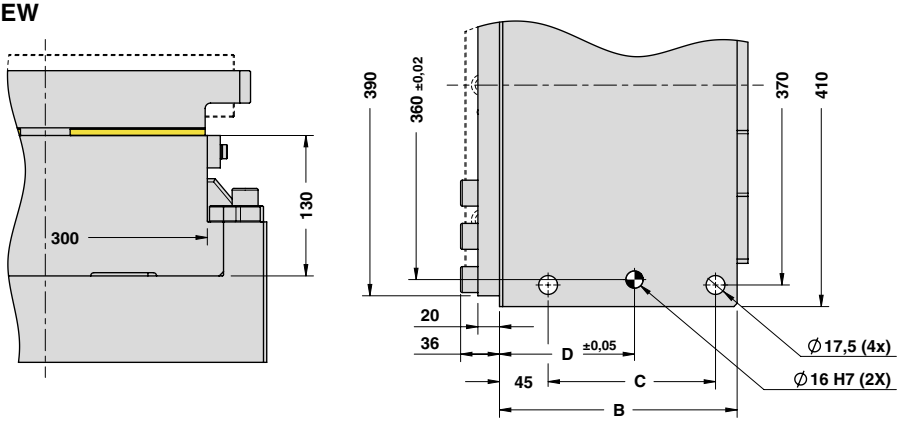


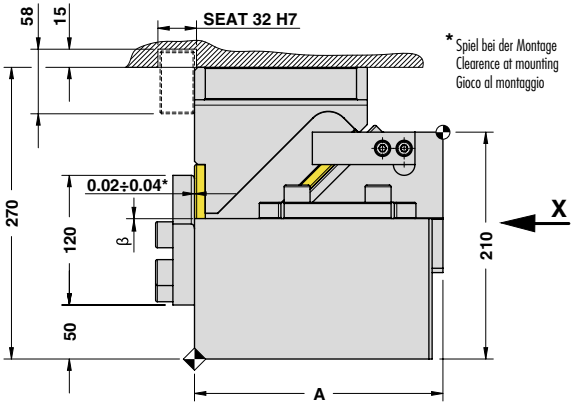


CAM DIAGRAM

WEB



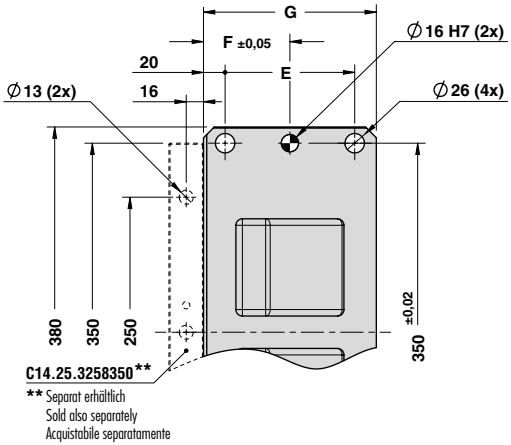


Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	45°	40	40	40
0°	45°	60	60	60

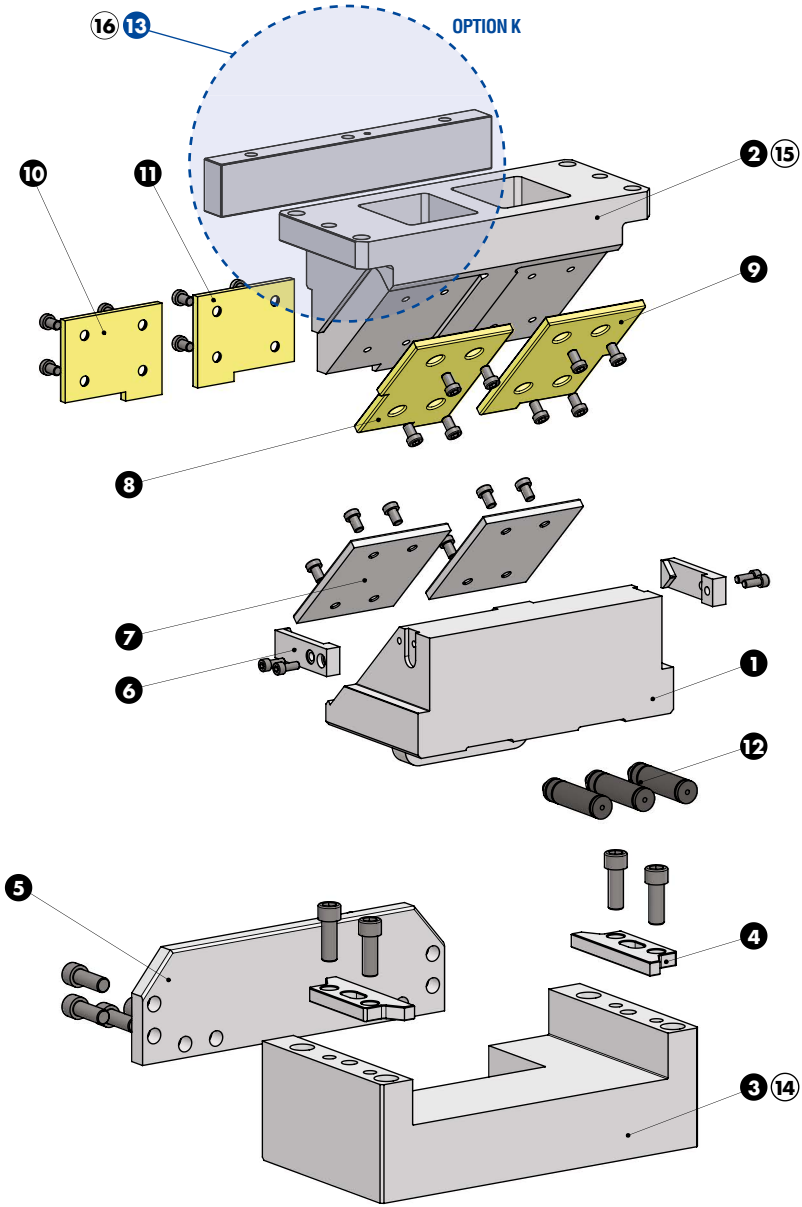
16 13
OPTION K
10
11
2 15
9
8
7
6
1
12
5
4
3 14

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

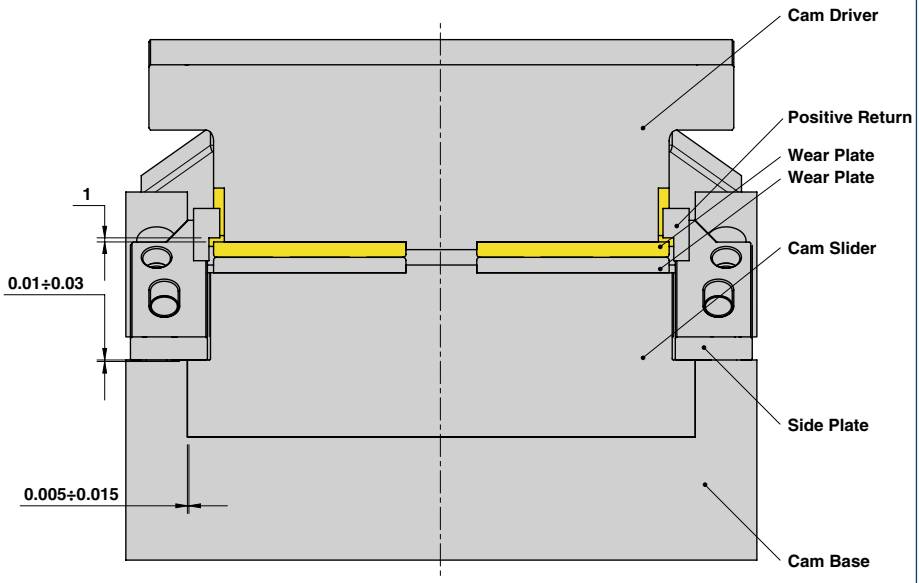

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	CK45	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return	CK45	2
7	Wear Plate	CK45	2
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
11	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
12	Gas Spring	-	3
13	Key (C14.25.3258350) - OPTION K	CK45	1
14	Cam Base Fixing Screws M16x90 DIN 912	-	4
15	Cam Driver Fixing Screws M16x60 DIN 912	-	4
16	Key Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	3


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

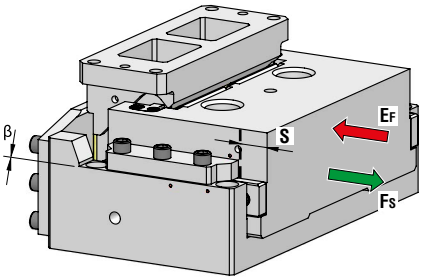

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Gas Spring
DHC400.00.60	0°	60	480	25,2

STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676


C14.25.3258350
Seite 88, page 88, pagina 88

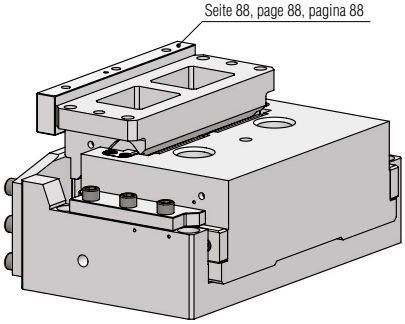



With Key - **OPTION K**

STOCK	ORDER EXAMPLE	Art.	Work Angle = 0°	Stroke = 60	OPTION K
		DHC400	00	60	K

X VIEW




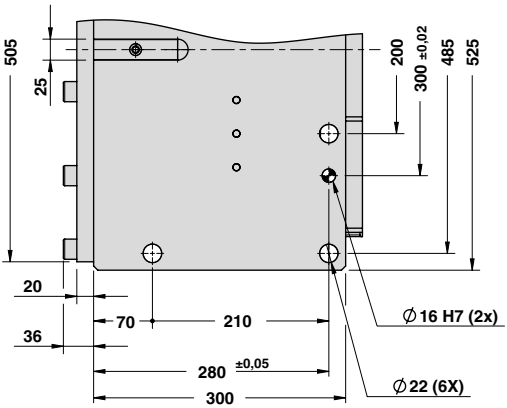


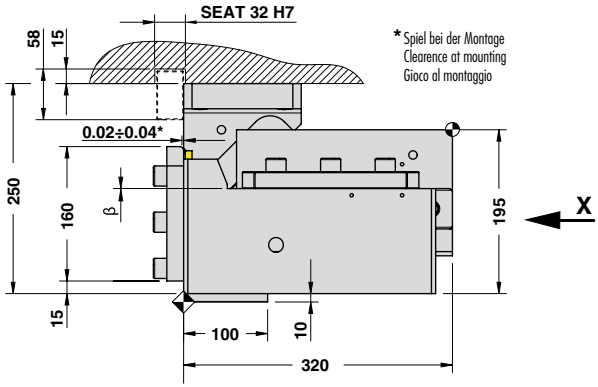

CAM DIAGRAM

WEB




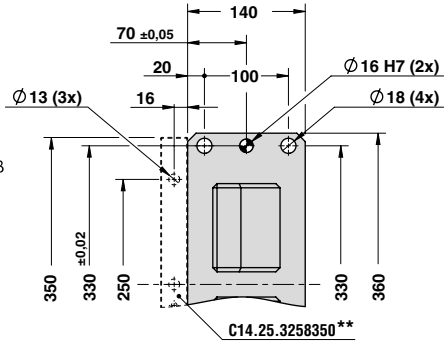

** Separat erhältlich
Sold also separately
Acquistabile separatamente


Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Gas Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Gss
0°	45°	60	60	60

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

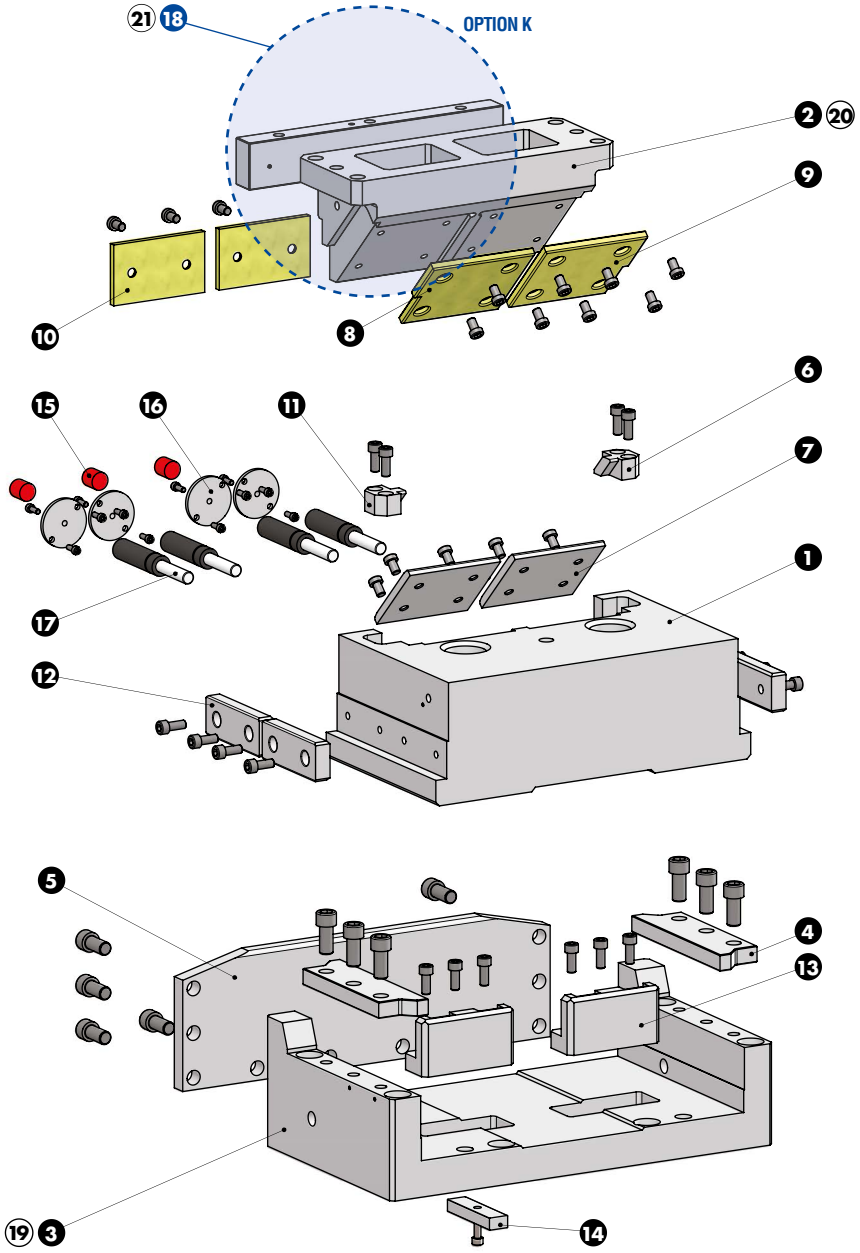

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

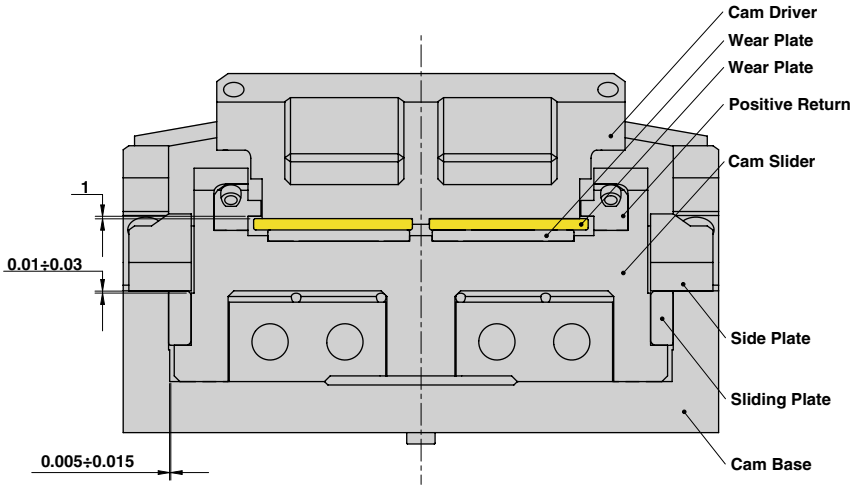

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GGG-45 + Graphite	1
2	Cam Driver	GG-25	1
3	Cam Base	GG-25	1
4	Side Plate	GG-25 + Graphite	2
5	Stopper Plate	CK45	1
6	Positive Return R	CK45	1
7	Wear Plate	CK45	2
8	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
9	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	1
10	Wear Plate	CuZn25Al5 + Graphite - HB > 190	2
11	Positive Return L	CK45	1
12	Slide Plate	GG-25 + Graphite	4
13	Spring Stopper	CK45	2
14	Key	CK45	1
15	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	3
16	Gas Spring Stopper Plate	CK45	4
17	Gas Spring	-	4
18	Key (C14.25.3258350) - OPTION K	CK45	1
19	Cam Base Fixing Screws M20x90 DIN 912	-	4
20	Cam Driver Fixing Screws M16x55 DIN 912	-	4
21	Key Fixing Screws M12x50 DIN 912	-	3





Cam Units DLD
Schieber DLD
Unità a Camme DLD

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

INDEX


OMCR CODE	Work Angle β	Slider Width (mm)	Closed Cam Height (mm)	Work Area W x H (mm)	Max Work Force with shoulder 10^6 cycles (kN) Fs	Extraction Force (kN) Ef	Page number
DLD052	0÷20° (5° steps)	52	215÷255	52x75	40	0,53	960
DLD090	0÷15° (5° steps)	90	220÷225	90x82	79	1,05	964

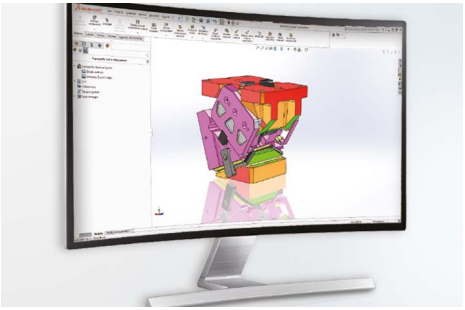

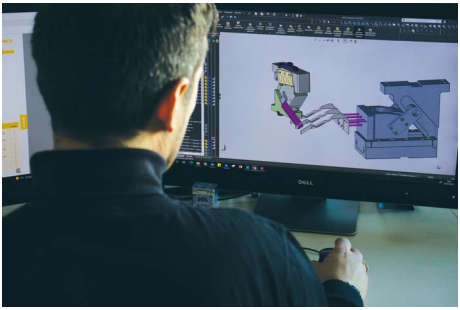

Dynamic technical staff and advanced design methods

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

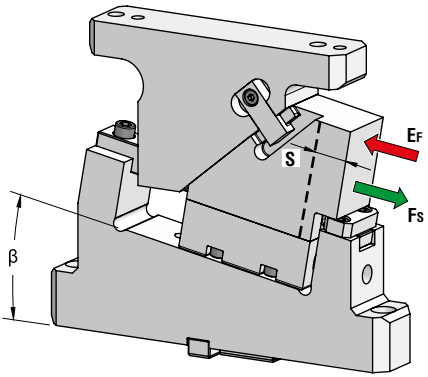

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
DLD052.00.55	0°	55	40	0,53
DLD052.05.55	5°	55	40	0,53
DLD052.10.55	10°	55	40	0,53
DLD052.15.55	15°	55	40	0,53
DLD052.20.55	20°	55	40	0,53

OPTION CODE	
SL	5 ÷ 65 (5mm steps)
SW	100 mm


STEP WEB | CATIA WEB | WEB | P.676


	Art.	Work Angle = 5°	Stroke = 55	OPTION CODE SL	SW
ORDER EXAMPLE	DLD052	05	55	SL55	SW100


OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)													
	β	S	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DLD052.00.55	0°	55	220	170	0	210	215	235	45	145	65	105	90	160	160	210
DLD052.05.55	5°	55	269,87	195,66	35	260	255	310	15	280	110	110	140	175	175	225
DLD052.10.55	10°	55	279,75	195,02	35	270	255	310	15	280	110	110	140	185	185	235
DLD052.15.55	15°	55	289,51	193,09	40	280	255	310	15	280	110	110	140	190	190	240
DLD052.20.55	20°	55	304,05	174,88	55	295	255	310	15	280	110	110	140	190	190	240

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

X VIEW

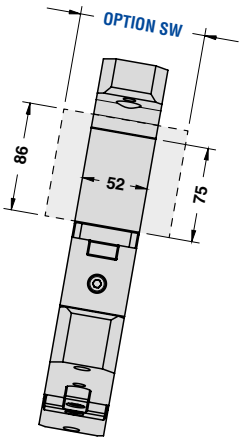


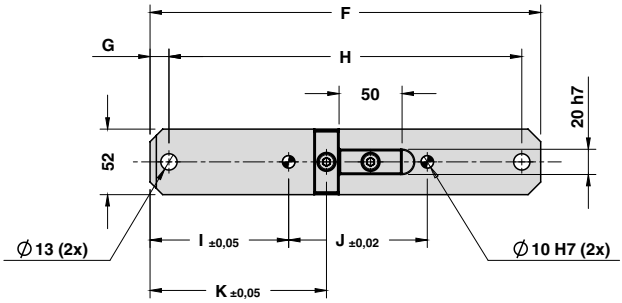

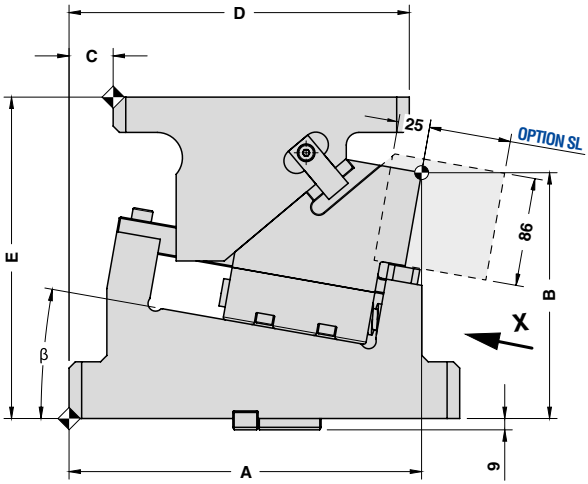



CAM DIAGRAM

WEB




Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	55	65,55	55
5°	50°	55	59,58	55
10°	50°	55	55,00	55
15°	50°	55	51,43	55
20°	50°	55	48,65	55

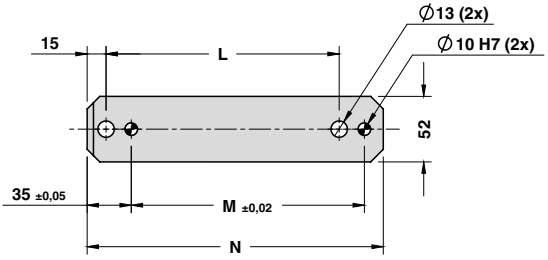

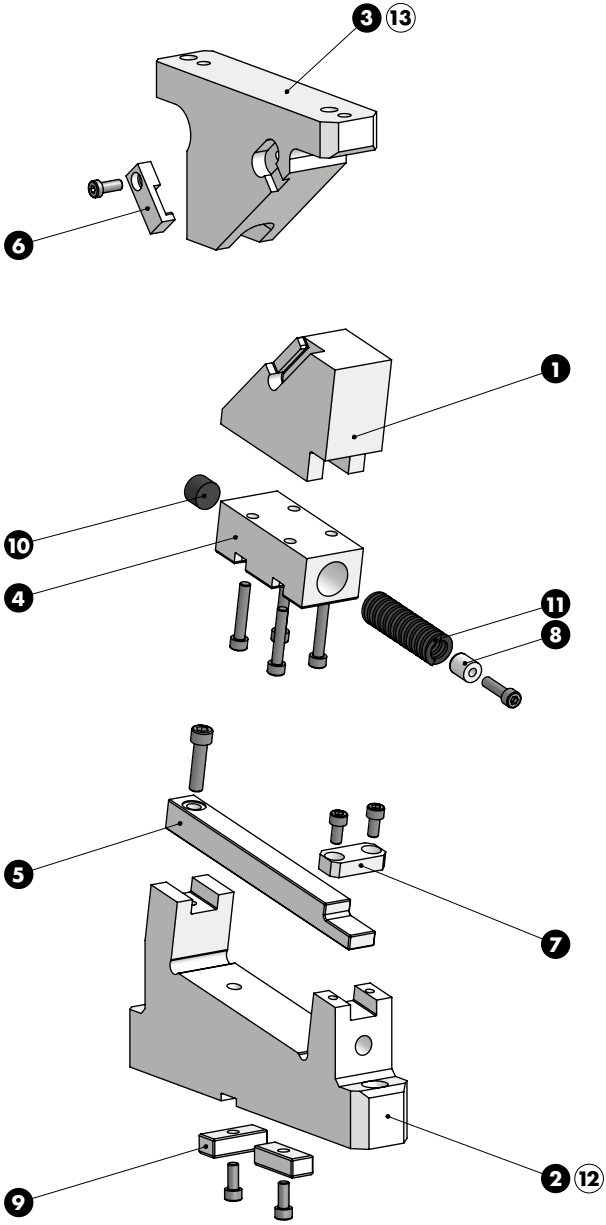
3
13
6
1
10
4
11
8
5
7
9
2
12

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO


SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

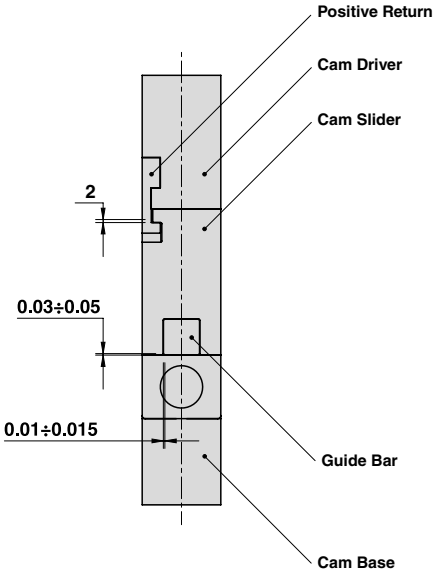

PART LIST

Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25	1
2	Cam Base	GG-25	1
3	Cam Driver	GG-25 + Graphite	1
4	Spring Guide Block	GG-25 + Graphite	1
5	Guide Bar	42CrMo4 + Graphite	2
6	Positive Return	CK45	1
7	Guide Bar Stopper Plate	CK45	1
8	Spring Guide Pin	CK45	1
9	Key	CK45	2
10	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	1
11	Spring	-	1
12	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	2
13	Cam Driver Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	2

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

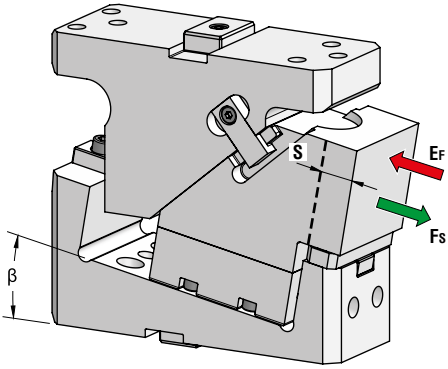

OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Max Work Force with shoulder (kN)	Extraction Force (kN)
				Ef
	β	S	Fs	Spring
DLD090.00.55	0°	55	79	1,05
DLD090.05.55	5°	55	79	1,05
DLD090.10.55	10°	55	79	1,05
DLD090.15.55	15°	55	79	1,05

OPTION CODE	
SW	120 or 150 mm
N	Ø 12H7


3D CATIA WEB | 3D CATIA WEB | WEB | P.676


		OPTION CODE	
Art.	Work Angle = 5°	Stroke = 55	SW	N
DLD090	05	55	SW120	N12


OMCR CODE	Work Angle	Stroke (mm)	Overall Dimensions (mm)								
	β	S	A	B	C	D	E	F	G	L	M
DLD090.00.55	0°	55	236	182	0	210	220	233	60	210	160
DLD090.05.55	5°	55	251,42	166,24	0	225	220	240	60	225	175
DLD090.10.55	10°	55	261,72	164,14	0	235	220	243	60	235	185
DLD090.15.55	15°	55	275,82	160,97	15	250	225	248	65	235	185

DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

X VIEW

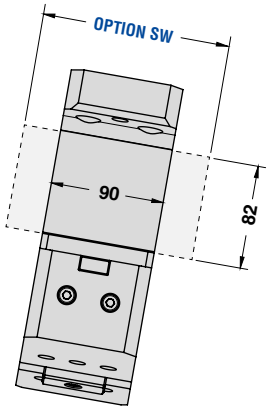


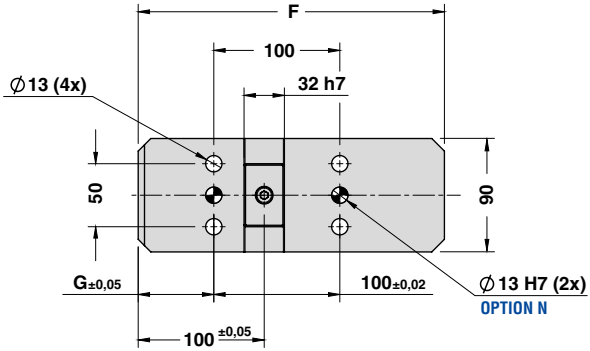

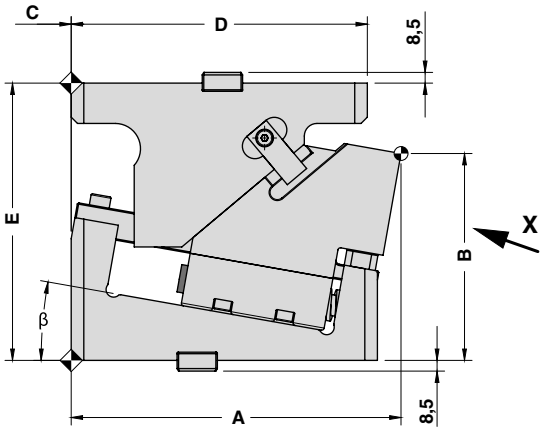



CAM DIAGRAM

WEB




Work Angle	Inner Angle	Slider Work Stroke (mm)	Press Stroke (mm)	Spring Stroke (mm)
β	α	S	Ps	Ss
0°	50°	55,00	65,55	55
5°	50°	55,00	59,58	55
10°	50°	55,00	55,00	55
15°	50°	55,00	51,43	55

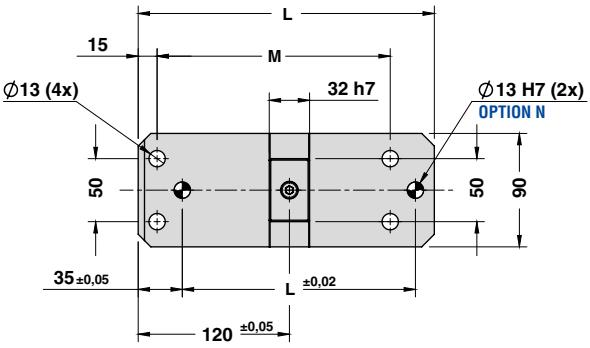

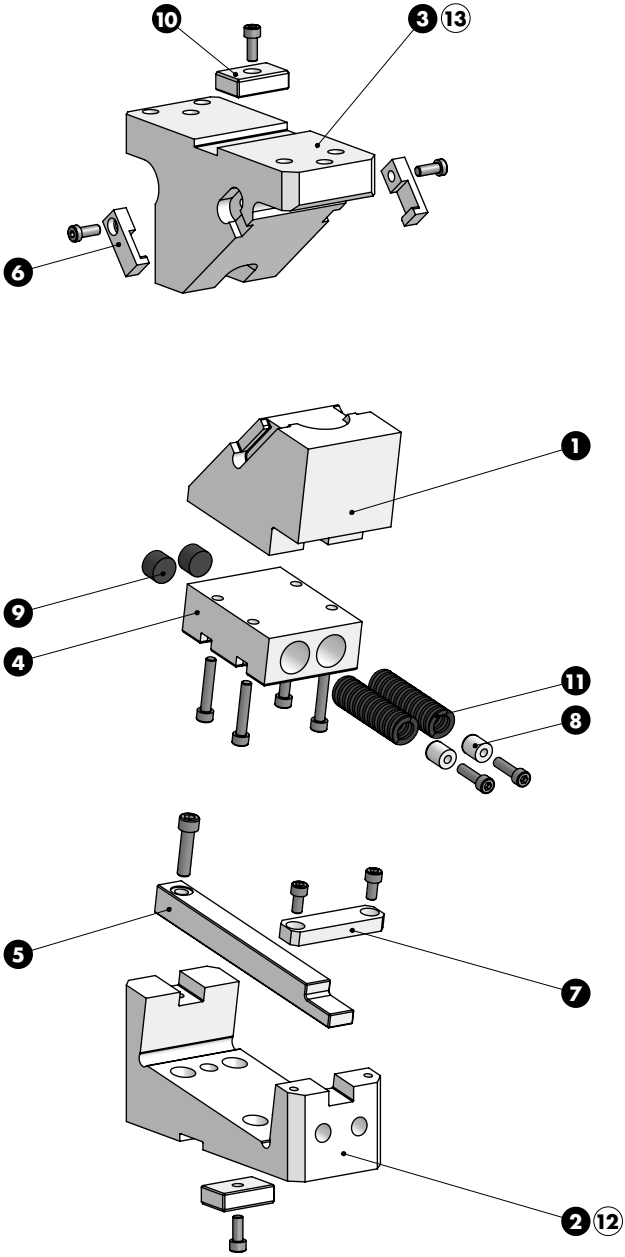
10
3
13
6
1
9
4
11
8
5
7
2
12


DIE MOUNTED CAM UNIT - HORIZONTALSCHIEBER - UNITÀ A CAMME A BASE STAMPO

SLIDER STRUCTURE, POSITIVE RETURN STRUCTURE AND CLEARANCES

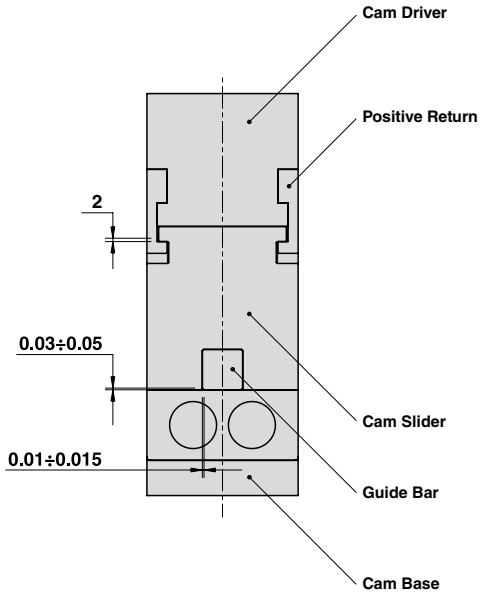

PART LIST			
Particular number	Description	Material	Quantity
1	Cam Slider	GG-25	1
2	Cam Base	GG-25	1
3	Cam Driver	GG-25 + Graphite	1
4	Spring Guide Block	GG-25 + Graphite	1
5	Guide Bar	42CrMo4 + Graphite	1
6	Positive Return	CK45	2
7	Guide Bar Stopper Plate	CK45	1
8	Spring Guide Pin	CK45	2
9	Key	CK45	2
10	Elastomer Cap	Elastomer 92SH	2
11	Spring	-	2
12	Cam Base Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4
13	Cam Driver Fixing Screws M12x45 DIN 912	-	4


Logico

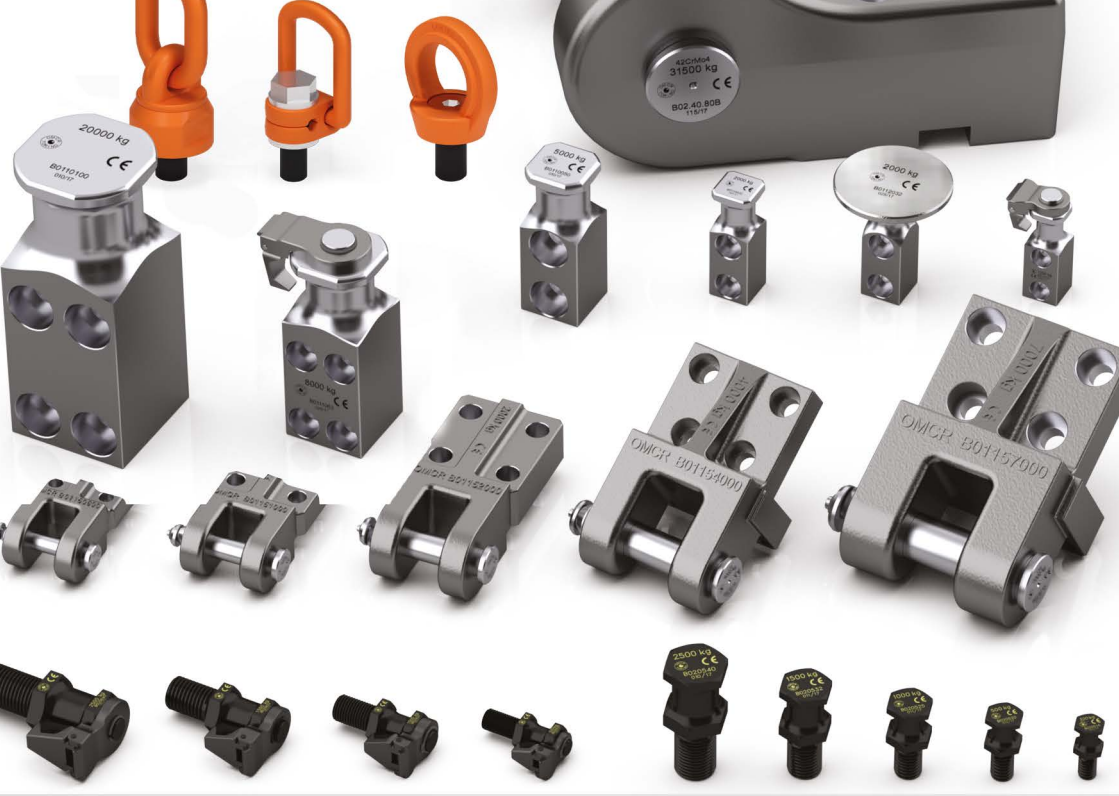

Lifting Elements
Tragelemente
Elementi di sollevamento

CE

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX

Lifting Elements
Tragelemente
Elementi di Sollevamento

GB Safety is the password of **Lifting Elements**: all components of this series are designed and manufactured within **OMCR**, rigorously respecting an established procedure in order to guarantee the conformity of the item. The range offered is capable of satisfying every need in moving dies of every dimension and weight, in total safety. The **EC mark**, required by the **Directive Machine 2006/42/EC** for all producers of "lifting accessories" foresees many documents including Use and Maintenance manual and Conformity Certification. Customers can find these on our website: **www.omcr.it**.

D Sicherheit lautet das Schlagwort der Linie **Tragelemente**: Alle Teile aus dieser Serie werden komplett bei **OMCR** nach den strengen Verfahren zur Gewährleistung der Konformität des Produkts hergestellt. Die Produktpalette erfüllt alle Anforderungen zum Transport von Werkzeugen in allen Größen und Gewichten in absoluter Sicherheit. Die **CE-Markierung**, die mit der **Maschinenrichtlinie 2006/42/CE** von allen Herstellern von Lastaufnahmemitteln verlangt wird, sieht eine Reihe von Unterlagen vor, darunter die Betriebs- und Instandhaltungsanleitung und die CE-Konformitätserklärung, die die Kunden von unserer Website **www.omcr.it** herunterladen können.

I Sicurezza è la parola d'ordine della **Linea Elementi di Sollevamento**: tutti i particolari di questa serie sono realizzati all'interno di **OMCR** rispettando rigorosamente le procedure stabilite per garantire la conformità del prodotto. La gamma proposta è in grado di soddisfare tutte le esigenze di movimentazione stampi di ogni dimensione e peso, nella più totale sicurezza. La marcatura **CE**, richiesta dalla **Direttiva Macchine 2006/42/CE** a tutti i costruttori di "accessori di sollevamento" prevede una serie di documenti, fra cui il libretto di uso e manutenzione e il certificato di conformità, a disposizione dei clienti sul nostro sito: **www.omcr.it**.






20000 kg
31500 kg
2000 kg
OMCH 801157000





OMCR
STANDARD DIE COMPONENTS

Via Quarantelli 8 - 10077 - San Maurizio C.se - Italy
T +39 011 986 16 11 - F +39 011 986 16 80
C.F./P.IVA 07677120010
info@omcr.it - www.omcr.it

EC CONFORMITY DECLARATION

(Directive 2006/42/CE)

OMCR S.r.l. seated in Via Quarantelli, 8 – 10077 S.Maurizio C.se – (Torino-Italy) through its legal representative manager, declares that:

LIFTING PIN

OMCR articles: B02.10 - B02.11 - B02.12 - B02.15 - B02.16 - B02.20 - B02.21 B02.22 - B02.23 - B02.25 - B02.26 - B02.30 - B02.35 - B02.40 - B02.42 - B02.44

Have a work order number indelibly marked on every model, it is possible to find out the documents filed in the Technical Office, to identify each manufacturing and inspective feature of the product. All the quality and safety procedures are arranged by Mr. Bertorello, responsible of the "technical file" acting in OMCR, Via Quarantelli 8, 10077 San Maurizio C.se. These procedures have been exactly issued to allow OMCR mark with **EC symbol** to ensure that these products:

- *are in compliance with the established conditions from Directive 2006/42/EC of 9.6.2006*
- *are tested and controlled, to be suitable also with the harmonized and national UNI Norms, the European Directives and the Italian safety dispositions on work.*

Before using lifting pins and lifting brackets, please read carefully the "Use and maintenance manual".

An improper or opposed use in reference to the prescriptions treated in this manual, deletes this ***EC conformity*** *declaration and relieves OMCR from any responsibility.*

Translation of the original Use and Maintenance Manual and Conformity Declaration.
In case of doubts or misunderstandings, the Italian version is decisive.

OMCR S.r.l.
Il legale rappresentante
Domenico Zentile

Lifting Elements


conformity














BYTEST srl

RAPPORTO DI PROVA
Test Report

2948L09
2/43
47/09
30.09.2009
1
2
1

IMECA S.r.L.
Via Quirinetti, 5 – San Maurizio C.se (TO)

PROVINO

Azimuth di C. = N.D. – C.L.=N.D.

WARNING - ANMERKUNG - AVVERTENZA

GB For safety reasons a die should be lifted with only two lifting elements.

D Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragwagen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.


I Per ragioni di sicurezza considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da due soli elementi di sollevamento.

WARNING - ANMERKUNG - AVVERTENZA

GB Make sure the die load centre is as symmetrical to the lifting fixtures as possible.

D Bei der Konstruktion sicherstellen, dass der Schwerpunkt des Werkzeugs so symmetrisch wie möglich zu den Tragelementen ist.

I In fase di progetto verificare che il baricentro dello stampo sia il più possibile simmetrico rispetto agli elementi di sollevamento.

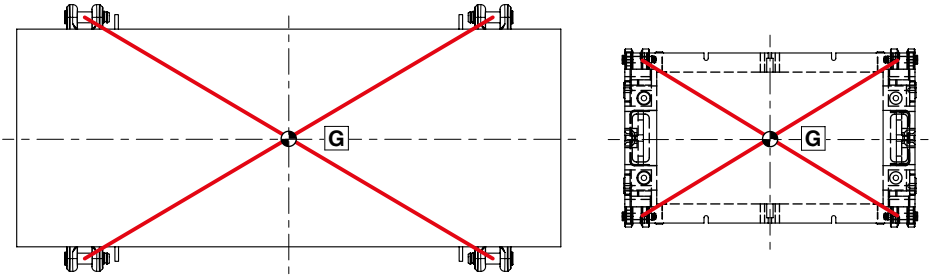


Pic.01

WARNING - ANMERKUNG - AVVERTENZA

GB It is recommended to install a stop to prohibit an incorrect installation of pins.


D Wird die Verwendung von Sperren empfohlen, um eine nicht korrekte Einbringung der Tragbolzen zu verhindern

I Si consiglia l'uso di barriere per impedire l'inserimento scorretto dei perni.

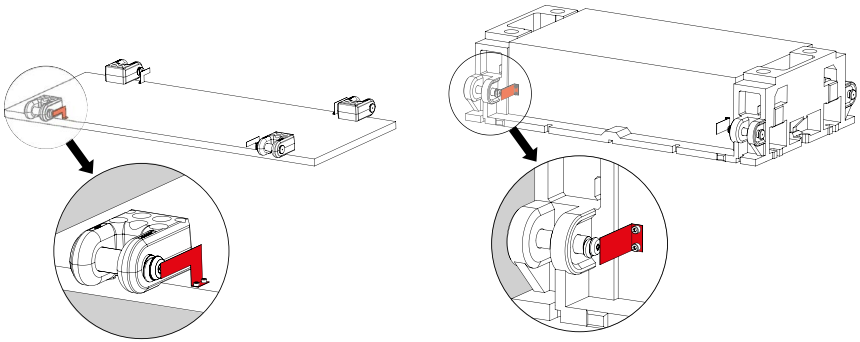

Pic.02

DIMENSIONING EXAMPLE - DIMENSIONIERUNGSBEISPIEL - ESEMPIO DI DIMENSIONAMENTO

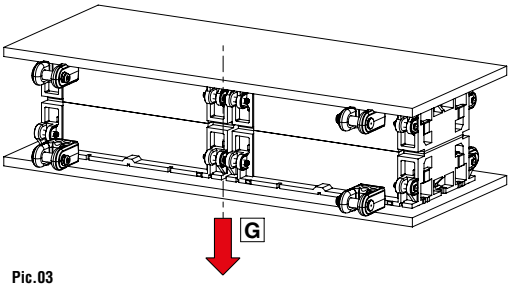


Pic.03

Die weight "**G**" = 36.000 kg
36.000/2 = 18.000 kg
Use lifting bracket B01.20.18000

Gewicht Werkzeug "**G**" = 36.000 kg
36.000/2 = 18.000 kg
Verwendung tragwange B01.20.18000

Peso stampo "**G**" = 36.000 kg
36.000/2 = 18.000 kg
Utilizzare staffa B01.20.18000




Pic.04

Die weight "**G**" = 25.000 kg
25.000/2 = 12.500 kg
Use pin B02.10.063

Gewicht Werkzeug "**G**" = 25.000 kg
25.000/2 = 12.500 kg
Tragbolzen B02.10.063

Peso stampo "**G**" = 25.000 kg
25.000/2 = 12.500 kg
Utilizzare perno B02.10.063

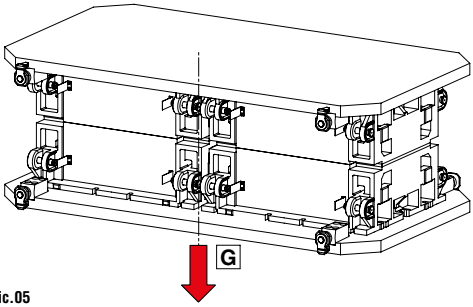


Pic.05

Die weight "**G**" = 16.000 kg
16.000/2 = 8.000 kg
Use lifting bracket B01.11.063

Gewicht Werkzeug "**G**" = 16.000 kg
16.000/2 = 8.000 kg
Verwendung tragwange B01.11.063

Peso stampo "**G**" = 16.000 kg
16.000/2 = 8.000 kg
Utilizzare staffa B01.11.063




Pic.06

Die weight "**G**" = 3.000 kg
3.000/2 = 1.500 kg
Use lifting pin B02.06.032

Gewicht Werkzeug "**G**" = 3.000 kg
3.000/2 = 1.500 kg
Verwendung Tragschraube B02.06.032

Peso stampo "**G**" = 3.000 kg
3.000/2 = 1.500 kg
Utilizzare perno B02.06.032

APPLICATIONS - ANWENDUNGEN - APPLICAZIONI

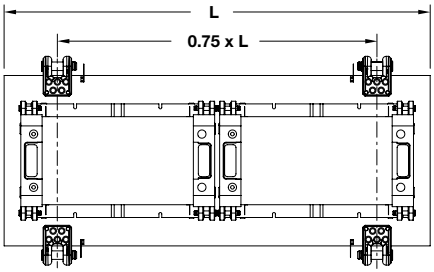


Pic.07

GB The **lifting brackets** should be positioned as shown in **Pic. 07**.

D Die **Tragwangen** müssen gemäß der Darstellung auf **Pic. 07** positioniert werden.

I Le **staffe** devono essere posizionate secondo lo schema rappresentato in **Pic. 07.**




Pic.08

GB The **lifting pin** should be positioned as shown in **Pic. 08**.

D Die **Tragbolzen** müssen gemäß der Darstellung auf **Pic. 08** positioniert werden.

I I **perni** devono essere posizionati secondo lo schema rappresentato in **Pic. 08.**

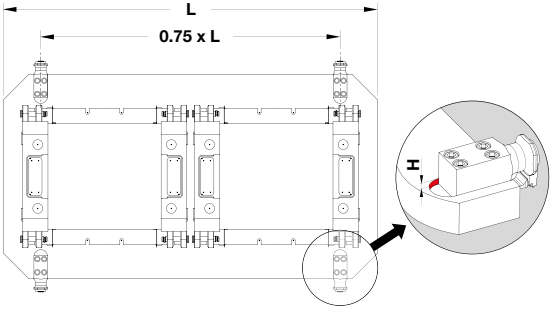


Pic.09

GB The **lifting brackets** should be positioned as shown in **Pic. 09** into the specific fixing-seats.

D Die **Tragzapfens** müssen gemäß der Darstellung auf **Pic. 09** positioniert werden.

I Le **staffe** devono essere posizionate secondo lo schema rappresentato in **Pic. 09** all'interno delle sedi d'incastro dedicate.



Pic.10


GB The **lifting pins** should be positioned as shown in **Pic. 10**.

D Die **Tragschrauben** müssen gemäß der Darstellung auf **Pic. 10** positioniert werden.

I I **perni** devono essere posizionati secondo lo schema rappresentato in **Pic. 10.**


TURNOVER - WENDEN - RIBALTAMENTO

GB The die turnover is allowed only parallel with lifting pin axis.
D Das Wenden des Werkzeugs kann nur parallel zu den Achsen des Tragbolzen erfolgen.
I Il ribaltamento dello stampo può essere eseguito solo parallelamente all'asse del perno di sollevamento.

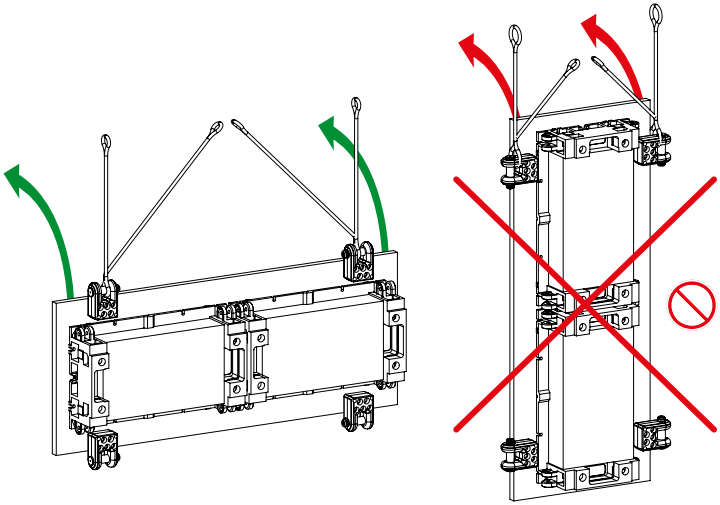

Pic.11

GB The die turnover is allowed only parallel with lifting pin axis.
D Das Wenden des Werkzeugs kann nur parallel zu den Achsen des Tragbolzen erfolgen.
I Il ribaltamento dello stampo può essere eseguito solo parallelamente all'asse del perno di sollevamento.

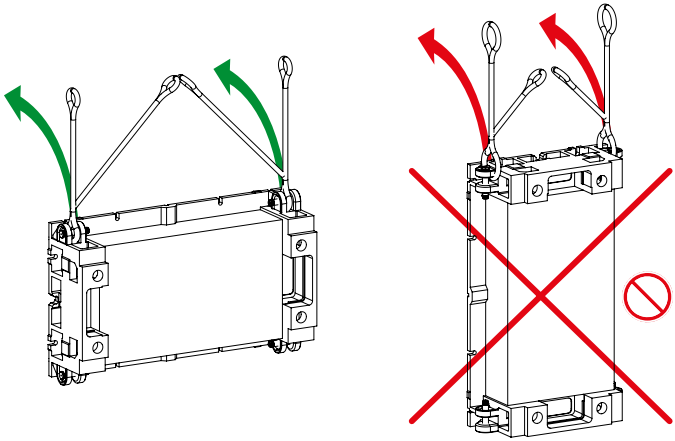


Pic.12

TURNOVER - WENDEN - RIBALTAMENTO

GB The die turnover is allowed only parallel with lifting bracket axis.

D Das Wenden des Werkzeugs kann nur parallel zu den Achsen des Tragzapfen erfolgen.

I Il ribaltamento dello stampo può essere eseguito solo parallelamente all'asse della staffa di sollevamento.

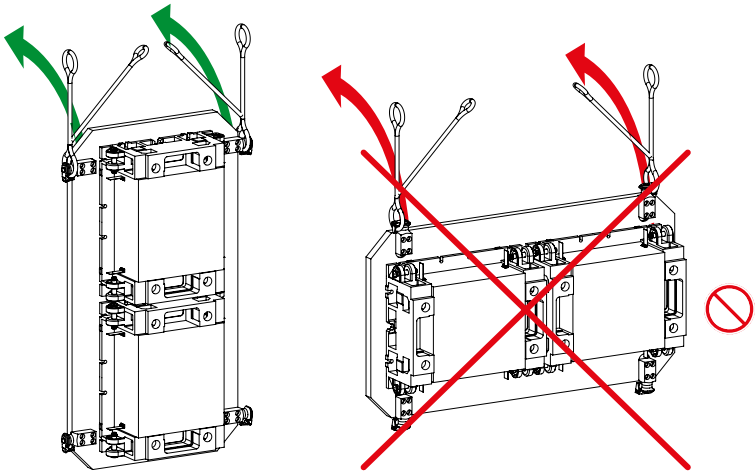


Pic.13

GB The die turnover is allowed only parallel with lifting pin axis.

D Das Wenden des Werkzeugs kann nur parallel zu den Achsen des Tragschraube erfolgen.

I Il ribaltamento dello stampo può essere eseguito solo parallelamente all'asse del perno di sollevamento.

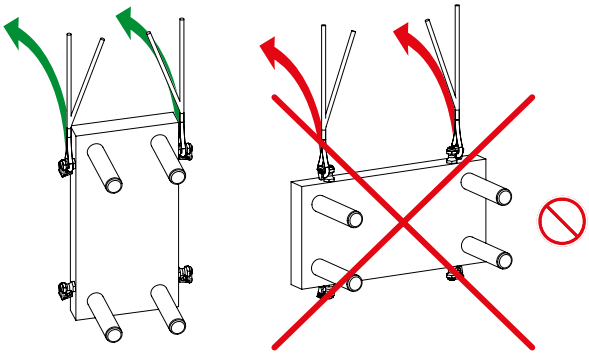


Pic.14

INFORMATION - INFORMATIONEN - INFORMAZIONI

GB For more informations see the use and maintenance manuals available on: **www.omcr.it**.

D Weitere Informationen finden Sie in den Gebrauchs- und Instandhaltungsanleitungen auf unserer Internetseite **www.omcr.it**.

I Per maggiori informazioni consultare i manuali di uso e manutenzione disponibili sul nostro sito: **www.omcr.it**.

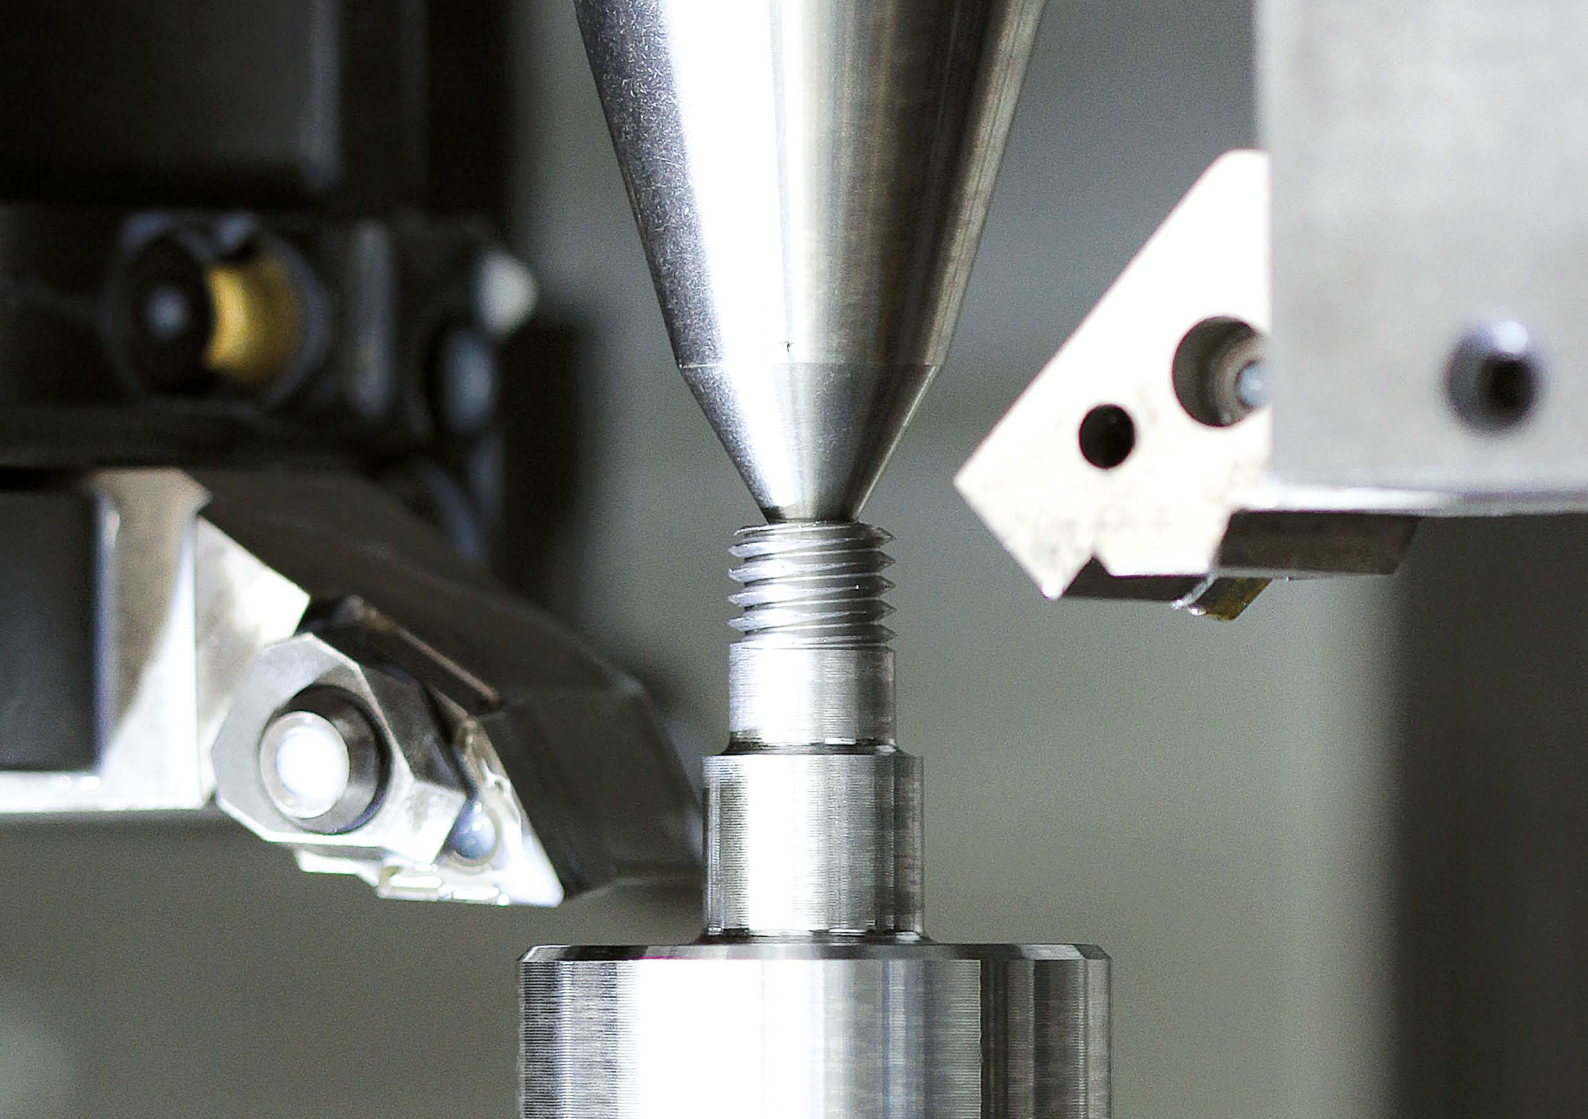

B01.10	B01.11	B01.12	B01.15	B01.16
				
VDI 3366		BMW	FCA	RENAULT
Lifting bracket Tragzapfen Staffa di sollevamento	Lifting bracket with rope safety stop Tragzapfen mit Seilsicherung Staffa di sollevamento con sicurezza fermafune	Lifting bracket with rope safety stop Tragzapfen mit Seilsicherung Staffa di sollevamento con sicurezza fermafune	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno
982	983	984	985	986

B01.18	B01.20	B01.20	B01.24	B01.25
				
RENAULT	BMW	BMW	VW/AUDI	VDI 3366
Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno	Lifting bracket with pin Tragwange mit Tragbolzen Staffa di sollevamento completa di perno
987	988	989	990	991

B02.05	B02.06	B02.10	B02.11	B02.12
				
VDI 3366		VDI 3366	VW	MERCEDES-BENZ
Lifting pin Tragschraube Perno di sollevamento	Lifting pin with rope safety stop Tragschraube mit Seilsicherung Perno di sollevamento con sicurezza fermafune	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento
992	993	994	995	996

B02.15	B02.16	B02.18	B02.19	B02.22
				
FCA	FCA	JLR	FORD AMERICA	FORD
Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento
997	998	999	1000	1001

B02.23	B02.26	B02.30	B02.35	B02.40
				
NISSAN	OPEL - GM	PSA - RENAULT	VOLVO	BMW
Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento
1002	1003	1004	1005	1006

B02.42	B02.44	B03.10	B03.15	B03.20
				
FCA	VW/AUDI			
Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Lifting pin Tragbolzen Perno di sollevamento	Rotating eyebolt H.T. Ringschraube H.T. Golfare girevole H.T	Rotating eyebolt with clamp Lastbock Golfare girevole con staffa	Rotating eyebolt with ring Wirbelbock Golfare girevole con anello
1007	1005	1010	1012	1014


B08.11	B08.20	B09.10
		
VDI - BAK	FCA - FORD	
Bush for lifting pin Buchse für Tragbolzen Boccola per perno di sollevamento	Threaded Steel Insert Gewindeeinsatz für Guss Inserto filettato per fusione	Rope stop safety opening key Schlüssel für Seilsicherung Chiave per apertura sicurezza fermafune
1016	1017	1018

LIFTING BRACKET VDI 3366
TRAGZAPFEN VDI 3366
STAFFA DI SOLLEVAMENTO VDI 3366





STOCK | 3D WEB | CE WEB

FORM A




FORM B

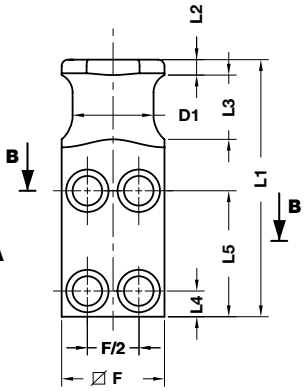



SECTION A-A



SECTION B-B

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)

Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)

Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²

Screws not included


ORDER EXAMPLE

Art.	D1=100
B01.10.	100


OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	L1	L2	L3	L4	L5	F	H	FORM	Screws DIN 912 - 8.8
B01.10.016	320	640	16	80	6	20	10	44	20	6	A	M8x25
B01.10.020	630	1260	20	90	8	25	10	47	25	8	A	M10x30
B01.10.025	1250	2500	25	100	8	30	12	50	35	10	A	M12x40
B01.10.032	2000	4000	32	120	10	32	16	62	40	10	A	M16x45
B01.10.040	3200	6400	40	140	10	40	18	72	50	12	A	M20x60
B01.10.050	5000	10000	50	160	12	45	22	81	60	14	A	M24x70
B01.10.063	8000	16000	63	200	12	50	20	98	80	16	B	M20x90
B01.10.080	12500	25000	80	250	15	65	25	125	100	18	B	M24x110
B01.10.100	20000	40000	100	300	15	80	30	155	120	20	B	M30x130

LIFTING BRACKET WITH ROPE SAFETY STOP
TRAGZAPFEN MIT SEILSICHERUNG
STAFFA DI SOLLEVAMENTO CON SICUREZZA FERMAFUNE


Patent-Nr.: TO2003A000468





FORM A




FORM B

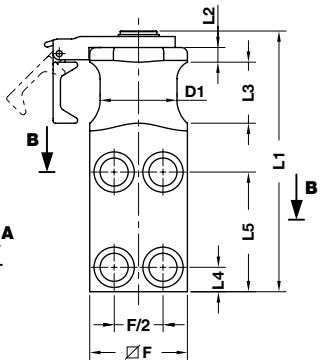







SECTION A-A



SECTION B-B





*To open rope stop safety use key B09.10.01

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=50
	B01.11.	50

STOCK | 3D WEB | CE WEB

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²

Screws not included


OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	L1	L2	L3	L4	L5	F	H	R	FORM	Screws DIN 912 - 8.8
B01.11.20	630	1260	20	99	8	25	10	47	25	8	38	A	M10x30
B01.11.25	1250	2500	25	112,5	8	30	12	50	35	10	42	A	M12x40
B01.11.32	2000	4000	32	132,5	10	32	16	62	40	10	52	A	M16x45
B01.11.40	3200	6400	40	152,5	10	40	18	72	50	12	60	A	M20x60
B01.11.50	5000	10000	50	173	12	45	22	81	60	14	66	A	M24x70
B01.11.63	8000	16000	63	213,5	12	50	20	98	80	16	80	B	M20x90

LIFTING BRACKET WITH ROPE SAFETY STOP
TRAGZAPFEN MIT SEILSICHERUNG
STAFFA DI SOLLEVAMENTO CON SICUREZZA FERMAFUNE





STOCK | 3D WEB | CE WEB

FORM A




FORM B

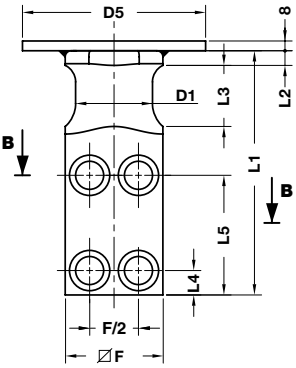



SECTION A-A



SECTION B-B

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)

Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)

Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

Material: CK45 - 700÷800 N/mm²


Screws not included

ORDER EXAMPLE

Art.	D1=80
B01.12.	080


OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D5	L1	L2	L3	L4	L5	F	H	FORM	Screws DIN 912 - 8.8
B01.12.016	320	640	16	60	80	6	20	10	44	20	6	A	M8x25
B01.12.020	630	1260	20	70	90	8	25	10	47	25	8	A	M10x30
B01.12.025	1250	2500	25	70	100	8	30	12	50	35	10	A	M12x40
B01.12.032	2000	4000	32	110	120	10	32	16	62	40	10	A	M16x45
B01.12.040	3200	6400	40	110	140	10	40	18	72	50	12	A	M20x60
B01.12.050	5000	10000	50	150	160	12	45	22	81	60	14	A	M24x70
B01.12.063	8000	16000	63	150	200	12	50	20	98	80	16	B	M20x90
B01.12.080	12500	25000	80	150	250	15	65	25	125	100	18	B	M24x110
B01.12.100	20000	40000	100	150	300	15	80	30	155	120	20	B	M30x130


FCA LIFTING BRACKET WITH PIN
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN NACH FCA NORM
STAFFA DI SOLLEVAMENTO TIPO FCA COMPLETA DI PERNO



SECTION A-A


FORM A

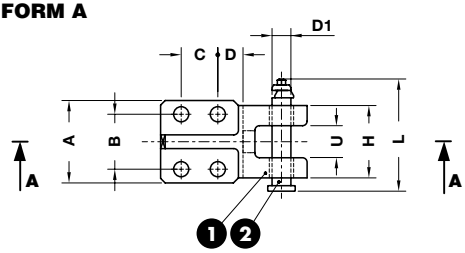

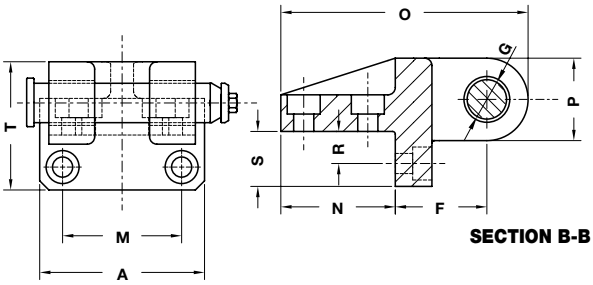

SECTION B-B

FORM B

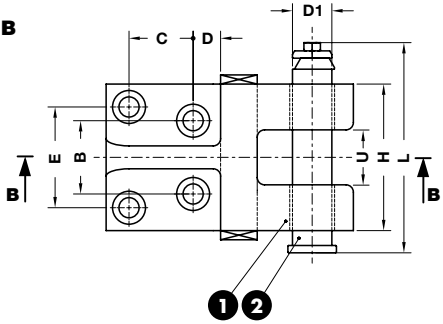



STOCK ... 3D WEB CE WEB

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** CK45 800÷1000 N/mm²
2. B02.42.


Screws not included

ORDER EXAMPLE

Art.	Max load
B01.15.	7000

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	L	M	N	O	P	R	S	T	U	FORM	Screws DIN 912 - 8.8
B01.15.0600	600	1200	80	50	40	22,5	15,6	-	39	16	70	102,5	32	80	145	52	-	-	-	30	A	M12x45
B01.15.1000	1000	2000	90	60	40	27,5	20,6	-	42	21	79	113,5	36	90	160	56	-	-	-	35	A	M16x55
B01.15.2000	2000	4000	100	65	65	32,5	25,6	-	60	26	90	128,5	50	120	215	70	-	-	-	40	A	M20x80
B01.15.4000	4000	8000	135	56	60	20	33	84	85	34	125	166,5	96	100	221	72	30	50	111	55	B	M16x45
B01.15.7000	7000	14000	180	80	70	30	43	110	100	44	160	210,5	130	125	270	90	35	60	140	60	B	M20x60

RENAULT LIFTING BRACKET WITH PIN
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN NACH RENAULT NORM
STAFFA DI SOLLEVAMENTO TIPO RENAULT COMPLETA DI PERNO

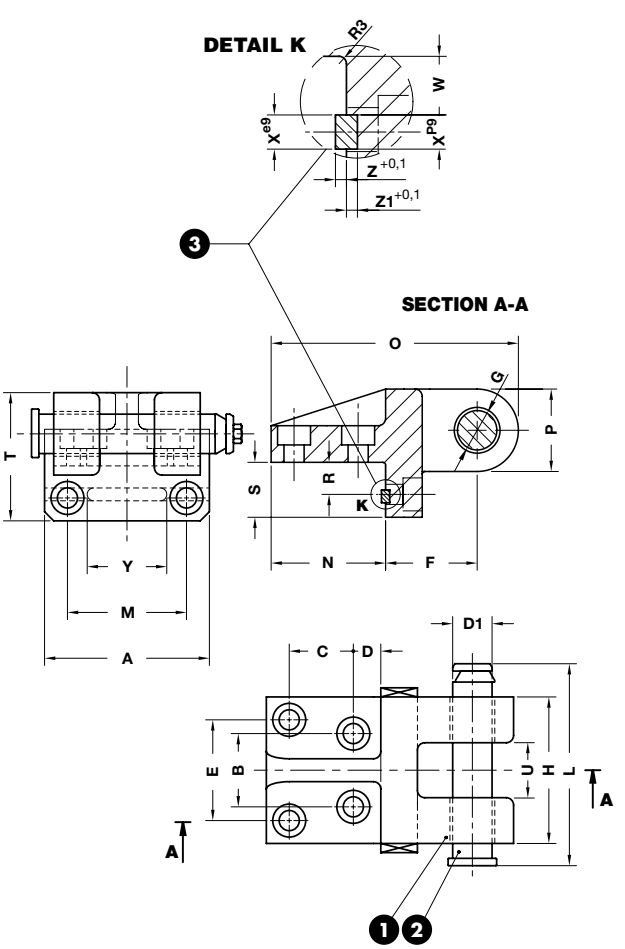



STOCK | ... | WEB | WEB

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes


1. **Material:** CK45 800÷1000 N/mm²
2. B02.30.
3. KEY DIN 6885


Screws not included

ORDER EXAMPLE	Art.	Max load
	B01.16.	6300


OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	L	M	N	O	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	Z1	Screws DIN 912 -8.8
B01.16.4000	4000	8000	135	56	60	20	32	84	85	33	125	154	96	100	221	72	30	50	111	55	24	14	63	4,5	4,5	M16x45
B01.16.6300	6300	12600	180	80	70	30	40	110	100	41	160	197,5	130	125	270	90	35	60	140	60	27	16	100	5	5	M20x60

RENAULT LIFTING BRACKET WITH PIN AND LOCATING PINS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND ZENTRIERBOLZEN NACH RENAULT NORM
STAFFA DI SOLLEVAMENTO TIPO RENAULT COMPLETA DI PERNO E CENTRAGGI

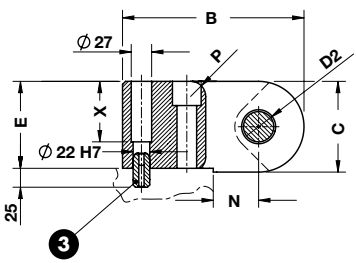

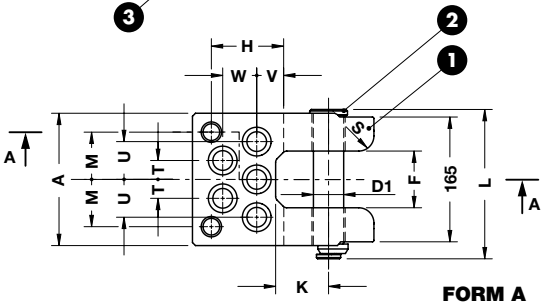

FORM A

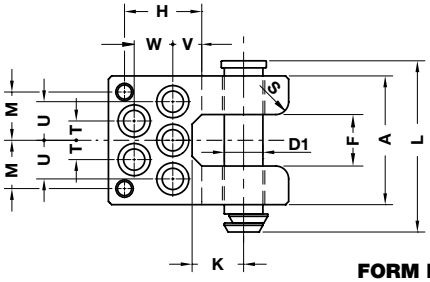

FORM B



STOCK | ... | 3D WEB | CE WEB

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. B02.30.
3. C11.20.2245 (2x)


Screws not included

ORDER EXAMPLE	Art.	Max load
	B01.18.	12500


OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	A	B	C	E	F	H	K	L	M	N	P	S	T	U	V	W	X	FORM	Screws DIN 912 -8.8
B01.18.08000	8000	16000	40	42	175	240	120	115	75	95	70	197,5	62,5	60	20	24	25	50	35	45	80	A	M24x120
B01.18.12500	12500	25000	50	52	200	300	140	130	80	145	80	247,5	77,5	65	20	30	35	65	60	65	95	B	M36x160

BMW LIFTING BRACKET WITH PIN AND LOCATING PINS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND ZENTRIERBOLZEN NACH BMW NORM
STAFFA DI SOLLEVAMENTO TIPO BMW COMPLETA DI PERNO E CENTRAGGI




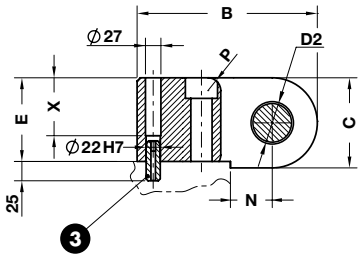

SECTION A-A

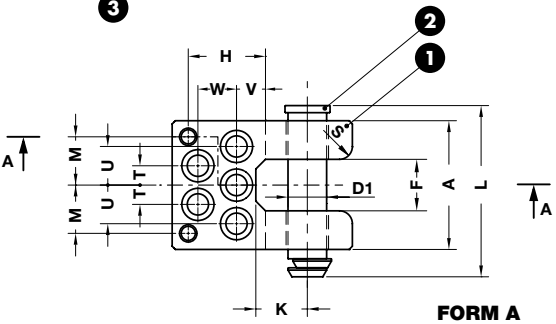

FORM A

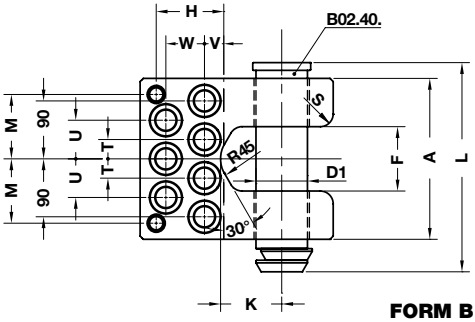

FORM B

STOCK | ... | WEB | WEB

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)

Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)

Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. B02.40.
3. C11.22.2245 (2x)

Screws not included

ORDER EXAMPLE


Art.	Max load
B01.20.	18000

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	A	B	C	E	F	H	K	L	M	N	P	S	T	U	V	W	X	FORM	Screws DIN 912 -8.8
B01.20.03200	3200	6400	30	32	126	185	80	75	50	85	50	158	45	40	12	16	20	40	30	35	40	A	M16x80
B01.20.05000	5000	10000	40	42	150	210	100	95	60	87	55	187	52	50	12	20	22,5	45	25	40	60	A	M20x100
B01.20.08000	8000	16000	50	52	175	240	120	115	75	95	70	220	62,5	60	16	24	25	50	35	45	80	A	M24x120
B01.20.12500A	12500	25000	60	62	200	300	140	130	80	145	80	246	77,5	65	20	30	35	65	60	65	95	A	M36x160
B01.20.18000	18000	36000	80	82	250	300	160	150	100	105	95	305	100	90	20	30	30	60	30	60	115	B	M30x160

BMW LIFTING BRACKET WITH PIN AND KEYS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND PASSFEDER NACH BMW NORM
STAFFA DI SOLLEVAMENTO TIPO BMW COMPLETA DI PERNO E CHIAVETTE




STOCK ... WEB WEB

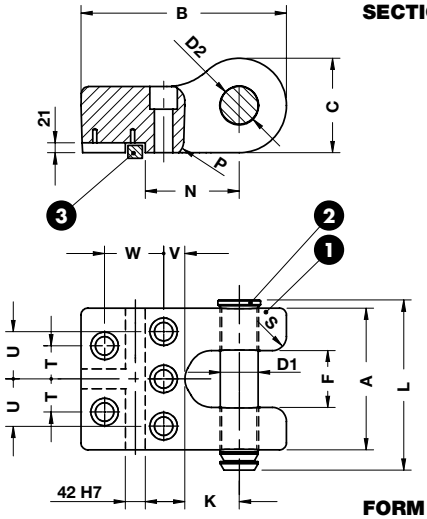

SECTION A-A

FORM C

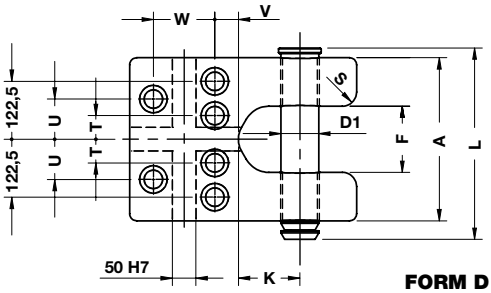

FORM D

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. B02.40.
3. B01.20.25000: C14.20.42125 (3x)
   B01.20.31500: C14.20.50135 (2x)
   C14.20.50220 (1x)

Screws not included


ORDER EXAMPLE

Art.	Max load
B01.20.	31500

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	A	B	C	E	F	K	L	N	P	S	T	U	V	W	FORM	Screws DIN 912-8.8
B01.20.25000	25000	50000	80	82	300	435	200	140	120	115	360	199	30	30	70	100	45	125	C	M36x160 (5x)
B01.20.31500	31500	63000	80	82	345	480	240	170	135	130	405	220	30	30	50	85	50	130	D	M36x200 (6x)


VW/AUDI LIFTING BRACKET WITH PIN AND LOCATING PINS
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN UND ZENTRIERBOLZEN NACH VW/AUDI NORM
STAFFA DI SOLLEVAMENTO TIPO VW/AUDI COMPLETA DI PERNO E CENTRAGGI

SECTION A-A

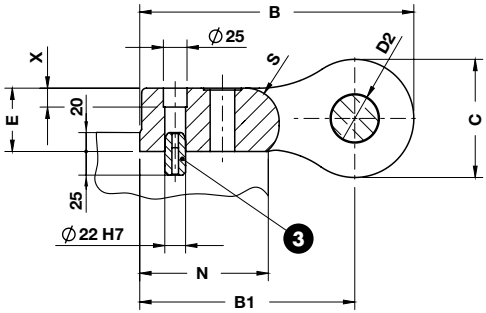




STOCK · WEB · WEB

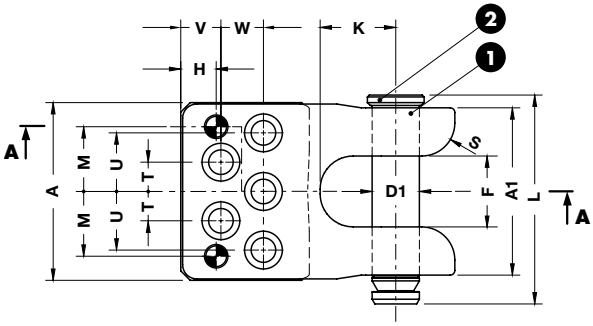

FORM A

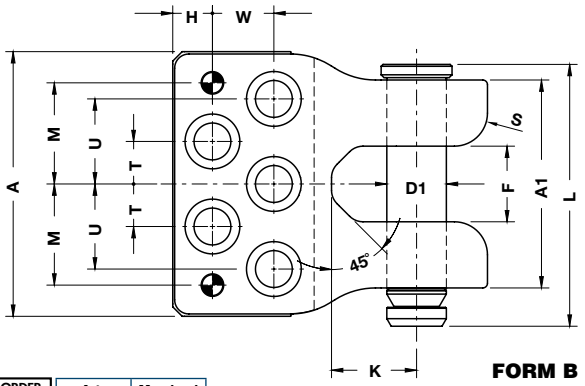

FORM B

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. B02.44.
3. C11.20.2245

Screws not included


ORDER EXAMPLE


Art.	Max load
B01.24.	12500

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	A	A1	B	B1	C	E	F	H	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X	FORM	Screws DIN 912-8.8
B01.24.08000	8000	16000	50	52	188	177	290	227,5	125	67	75	37,5	80	221	68,5	135	35	31	62	42,5	45	20	A	M24x100
B01.24.12500	12500	25000	63	65	280	220	333	258	150	91	80	42	90	277	107	150	35	45	90	-	65	46	B	M36x120

VDI 3366 LIFTING BRACKET WITH PIN
TRAGWANGE MIT TRAGBOLZEN NACH VDI 3366 NORM
STAFFA DI SOLLEVAMENTO TIPO VDI 3366 COMPLETA DI PERNO



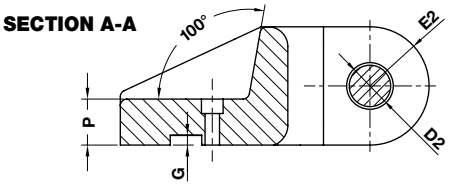

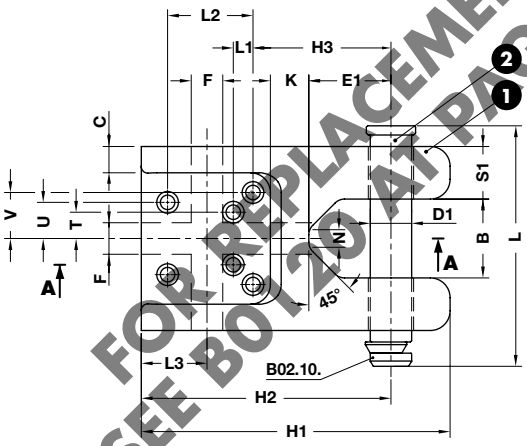

FOR REPLACEMENT ONLY
SEE B01.20 AT PAGE 968-989

WEB WEB

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

Screw the brackets on steel
(minimum quality Fe510 - S355)
Die Tragwangen auf Stahl
(mit Mindestqualität Fe510 - S355 verschrauben)
Avvitare le staffe su acciaio
(qualità minima Fe510 - S355)

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragzapfens das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Notes

1. **Material:** St52
2. B02.10.

Screws not included

ORDER EXAMPLE

Art.	Max load
B01.25.	31500

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	B	C	E1	E2	F	G	H1	H2	H3	N	K	L	L1	L2	L3	P	S1	T	U	V	Screws DIN 912 -8.8
B01.25.03200	3200	6400	32	34	60	20	63	40	25	7	260	220	125	28	37	175	30	85	45	40	40	25	30	30	M12x40
B01.25.05000	5000	10000	40	42	80	30	80	60	48	15	360	300	140	28	40	225	35	130	80	60	50	38	40	43	M16x75
B01.25.08000	8000	16000	50	52	100	30	100	60	48	15	380	320	160	28	40	273	35	130	85	70	60	40	55	55	M16x85
B01.25.12500	12500	25000	63	65	120	40	125	90	48	15	470	380	210	28	60	347	30	130	100	70	80	40	55	70	M20x90
B01.25.18000	18000	36000	76	78	140	40	160	90	64	20	510	420	250	45	60	422	20	135	100	90	100	50	75	100	M24x115
B01.25.25000	25000	50000	76	78	140	40	160	120	64	25	590	470	270	45	80	422	35	160	110	110	100	55	75	100	M30x140
B01.25.31500	31500	63000	76	78	140	40	160	130	64	25	600	470	270	45	80	422	35	160	110	120	100	55	75	100	M30x150

LIFTING PIN VDI 3366
TRAGSCHRAUBE VDI 3366
PERNO DI SOLLEVAMENTO VDI 3366

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragschrauben das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.


Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

Notes

Material: CK45
700÷800 N/mm²



STOCK | 3D WEB | CE WEB

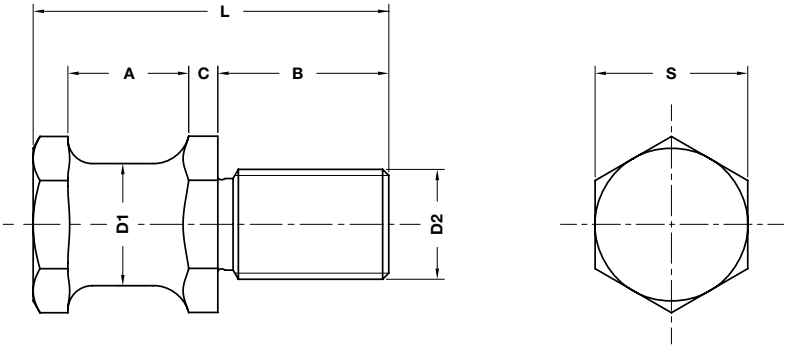

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=32
	B02.05.	32

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	A	B	C	L	S
B02.05.16	320	640	16	M16	20	28	5,5	58	24
B02.05.20	500	1000	20	M20	22	34	6,5	68	30
B02.05.25	1000	2000	25	M24	25	38	8	78	36
B02.05.32	1500	3000	32	M30	32	45	10	95	41
B02.05.40	2500	5000	40	M36	40	56	12	118	50

LIFTING PIN WITH ROPE SAFETY STOP
TRAGSCHRAUBE MIT SEILSICHERUNG
PERNO DI SOLLEVAMENTO CON SICUREZZA FERMAFUNE

Patent-Nr.: TO2003A000468

Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragschrauben das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.


Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.


Notes


Material: CK45
700÷800 N/mm²



STOCK | 3D WEB | CE WEB

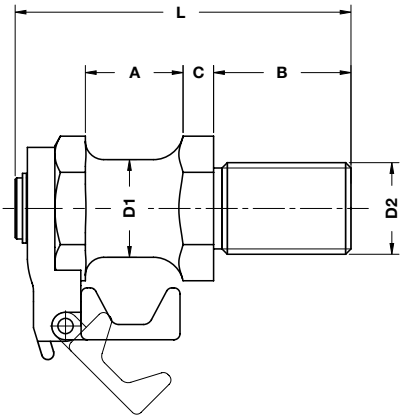





*To open rope stop safety use key B09.10.01

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=32
	B02.06.	32

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	A	B	C	L	S	R
B02.06.20	500	1000	20	M20	22	34	6,5	80	30	38
B02.06.25	1000	2000	25	M24	25	38	8	93	36	42
B02.06.32	1500	3000	32	M30	32	45	10	110	41	50
B02.06.40	2500	5000	40	M36	40	56	12	132	50	57

LIFTING PIN VDI 3366
TRAGBOLZEN NACH VDI 3366
PERNO DI SOLLEVAMENTO VDI 3366


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.


Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: VDI3366 ed. 03/1997





STOCK | 3D WEB | CE WEB

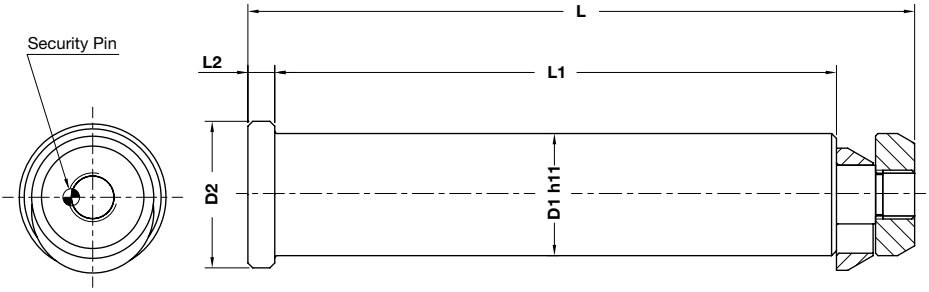

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=76
	B02.10.	76

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	B	D	D1	D2	E1	L	L1	L2	S	Material
B02.10.32	3200	6400	60	34	32	40	63	175	145	10	140	CK45
B02.10.40	5000	10000	80	42	40	50	80	225	188	10	180	CK45
B02.10.50	8000	16000	100	52	50	60	100	273	230	11	220	CK45
B02.10.63	12500	25000	120	65	63	75	125	347	295	14	280	CK45
B02.10.76	31500	63000	140	78	76	95	160	422	360	15	340	42CrMo4 + QT

LIFTING PIN VW/AUDI
TRAGBOLZEN NACH VW/AUDI-NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO VW/AUDI


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.


Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: 39D866 VW ed. 09/2011





STOCK | 3D WEB | CE WEB

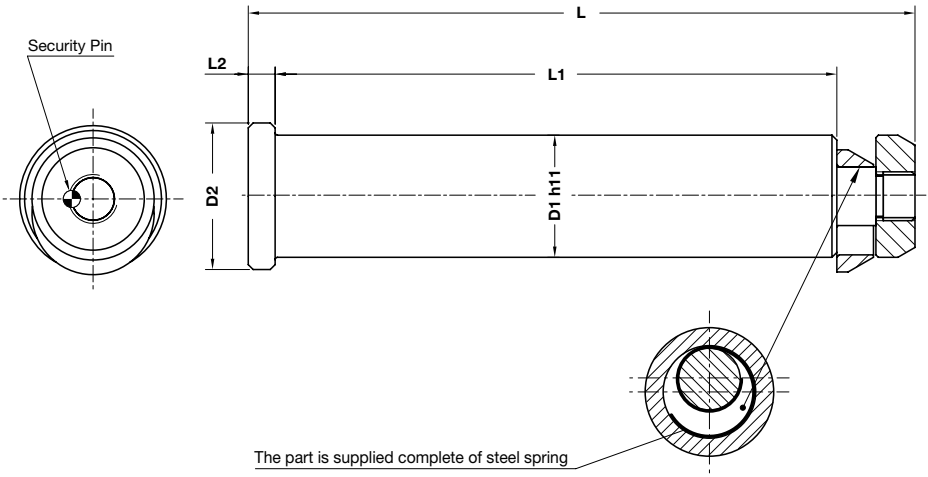

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=76
	B02.11.	76

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	B	D	D1	D2	E1	L	L1	L2	S	Material
B02.11.32	3200	6400	60	34	32	40	63	175	145	10	140	CK45
B02.11.40	5000	10000	80	42	40	50	80	225	188	10	180	CK45
B02.11.50	8000	16000	100	52	50	60	100	273	230	11	220	CK45
B02.11.63	12500	25000	120	65	63	75	125	347	295	14	280	CK45
B02.11.76	31500	63000	140	78	76	95	160	422	360	15	340	42CrMo4 + QT

LIFTING PIN MERCEDES-BENZ
TRAGBOLZEN NACH MERCEDES-BENZ NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO MERCEDES-BENZ


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: VDI3366






Notes

Material: 42CrMo4 + QT

STOCK
3D WEB
CE WEB

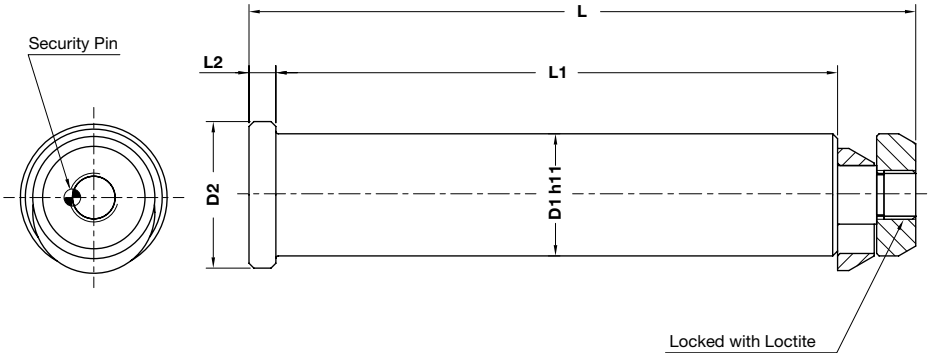

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=76
	B02.12.	76

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	B	D	D1	D2	E1	L	L1	L2	S
B02.12.32	3200	6400	60	34	32	40	63	175	145	10	140
B02.12.40	5000	10000	80	42	40	50	80	225	188	10	180
B02.12.50	8000	16000	100	52	50	60	100	273	230	11	220
B02.12.63	12500	25000	120	65	63	75	125	347	295	14	280
B02.12.76	31500	63000	140	78	76	95	160	422	360	15	340

LIFTING PIN FCA
TRAGBOLZEN NACH FCA NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO FCA


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: 095.25.






Notes

Material: CK45

STOCK | 3D WEB | CE WEB

Only for replacement
Nur für Reparatur
Solo per riparazione

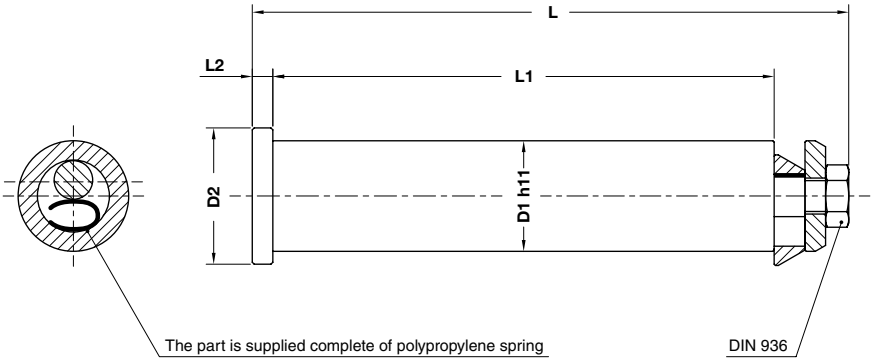

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=53	Type
	B02.15.	53	C

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	Type	A	C	D1	D2	L	L1	L2	R	S
B02.15.43	5000	10000	-	45	85	43	53	233	195	8	80	180
B02.15.53	8000	16000	-	55	105	53	65	282	235	10	100	220
B02.15.53C	8000	16000	C	55	75	53	65	227	180	10	65	165
B02.15.63	12000	24000	-	65	130	63	78	352,5	295	12	120	280
B02.15.63C	13000	26000	C	65	100	63	78	272,5	215	12	80	200
B02.15.78	30000	60000	-	81	150	78	95	421,5	355	14	140	340

LIFTING PIN FCA
TRAGBOLZEN NACH FCA NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO FCA


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: 095.25.






Notes


Material: 42CrMo4 + QT

STOCK | 3D WEB | CE WEB

FORM A

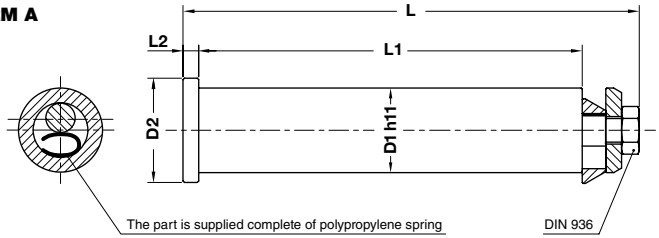

FORM B

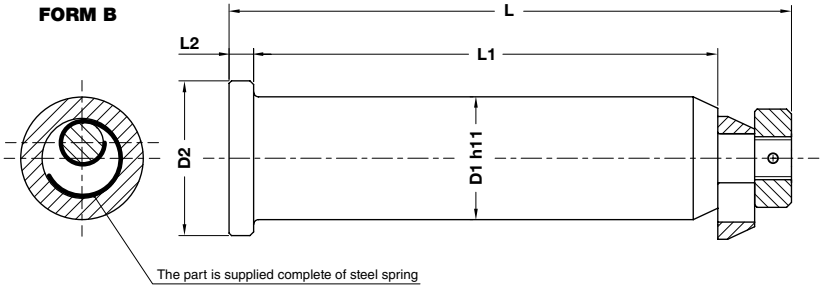

ORDER EXAMPLE

Art.	D1=50
B02.16.	50

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	D	D1	D2	L	L1	L2	R	S	FORM
B02.16.29	4000	8000	60	30	29	38	178.5	150	6	60	140	A
B02.16.33	7000	14000	65	35	33	43	200.5	170	6	60	160	A
B02.16.50	10000	20000	70	52	50	63	230	190	10	85	185	B
B02.16.63	20000	40000	100	65	63	76	320	280	10	110	270	B
B02.16.80	40000	80000	105	82	80	89	370	320	15	110	310	B

LIFTING PIN JLR
TRAGBOLZEN NACH JLR NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO JLR


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo:






Notes

Material: 42CrMo4 + QT

STOCK WEB | 3D WEB | CE WEB

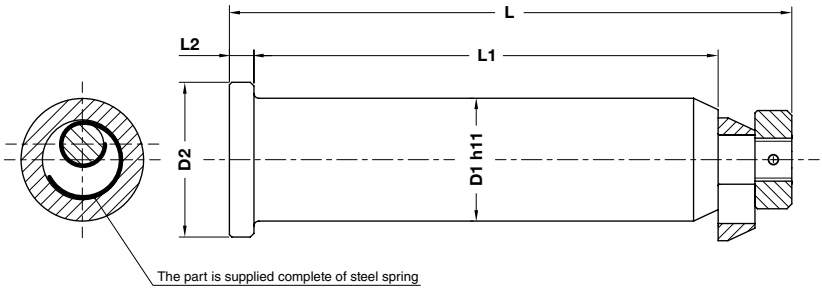

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=50
	B02.18.	50

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	D	D1	D2	L	L1	L2	W	W1
B02.18.35	1500	3000	60	37	35	45	165	125	10	50	110
B02.18.50	10000	20000	130	52	50	63	230	190	10	70	170
B02.18.63	20000	40000	145	65	63	76	320	280	10	100	260
B02.18.80	40000	80000	145	82	80	89	370	320	15	100	300

LIFTING PIN FORD AMERICA
TRAGBOLZEN NACH FORD AMERIKA NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO FORD AMERICA


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: W-DX 12-04






Notes

Material: 42CrMo4 + QT

STOCK | 3D WEB | CE WEB

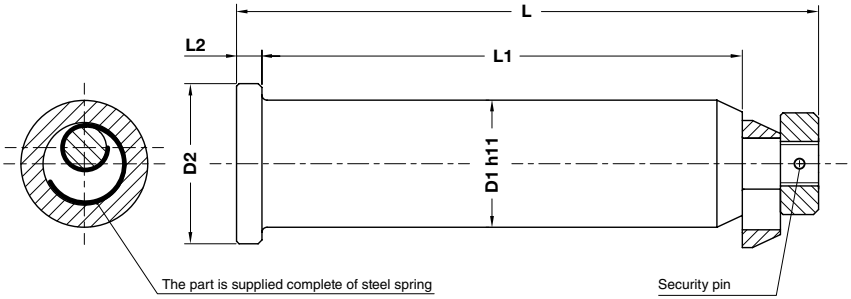

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=50
	B02.19.	50

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	D	D1	D2	L	L1	L2	W	W1
B02.19.50	5500	10050	130	52	50	63	230	190	10	70	170
B02.19.63	23000	45500	145	65	63	76	320	280	10	100	260
B02.19.80	30000	60000	145	82	80	89	370	320	15	100	300

LIFTING PIN FORD
TRAGBOLZEN NACH FORD NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO FORD


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: W-DX 12-04






Notes

Material: 42CrMo4 + QT

STOCK | 3D WEB | CE WEB

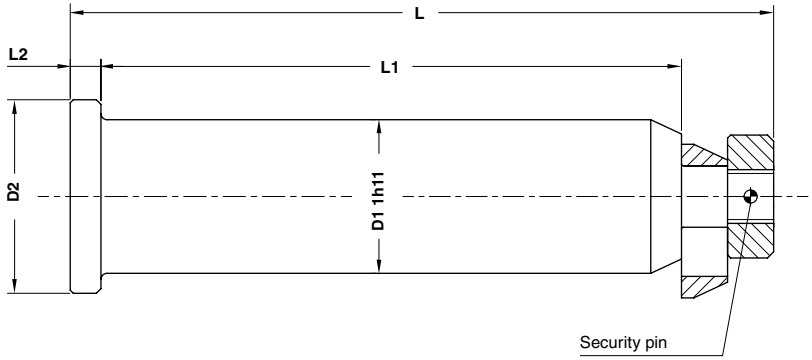

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=50
	B02.22.	50

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	D	D1	D2	L	L1	L2	W	W1
B02.22.35	1500	3000	60	37	35	45	165	125	10	50	110
B02.22.50	5500	10050	130	52	50	63	230	190	10	70	170
B02.22.63	23000	45500	145	65	63	76	320	280	10	100	260
B02.22.80	30000	60000	145	82	80	89	370	320	15	100	300

LIFTING PIN NISSAN
TRAGBOLZEN NACH NISSAN NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO NISSAN


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: K1140-40÷80






Notes

Material: 42CrMo4 + QT

STOCK | 3D WEB | CE WEB

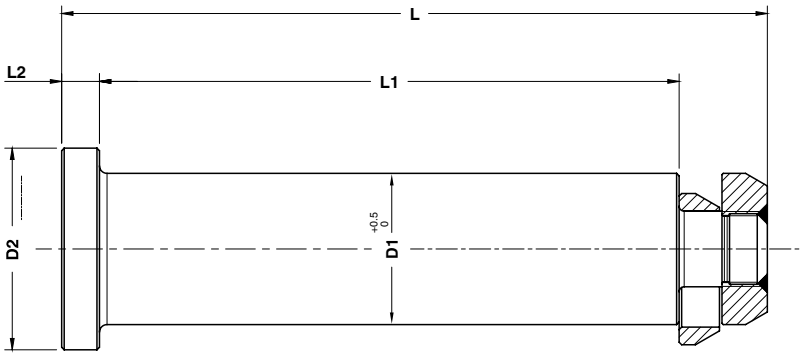

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=50
	B02.23.	50

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	B	H	D1	D2	E	F	L	L1	L2
B02.23.40	2000	4000	50	150	41,5	40	60	50	110	210	160	15
B02.23.50	3000	6000	70	210	51,5	50	70	75	150	270	220	15
B02.23.60	5000	10000	80	220	61,5	60	80	100	195	280	230	15
B02.23.70	7500	15000	80	240	71,5	70	90	110	210	300	250	15
B02.23.80	17500	35000	90	290	82	80	100	120	230	350	300	15

LIFTING PIN OPEL-GM
TRAGBOLZEN NACH OPEL-GM NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO OPEL-GM


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: 15.30.00 ed. 05/2007






Notes

Material: 42CrMo4 + QT

STOCK | 3D WEB | CE WEB

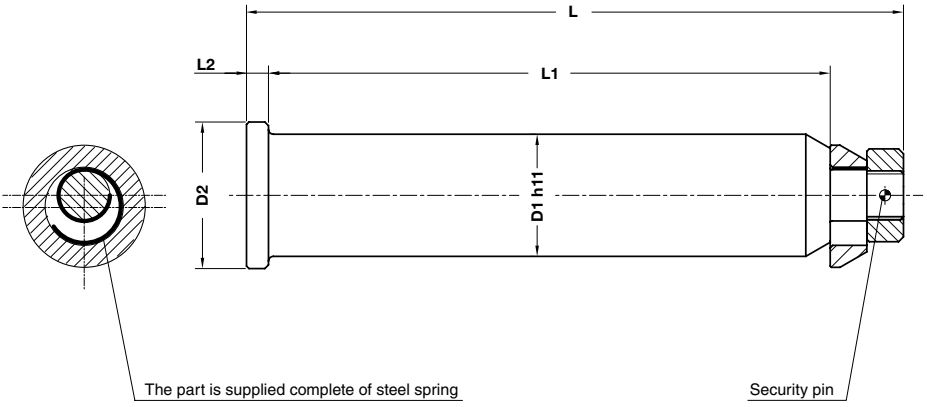

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=80
	B02.26.	80

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	B	B1	D1	D2	D3	E3	L	L1	L2
B02.26.32	3400	6800	70	150	32	40	34	65	177	155	5
B02.26.40	5650	11300	80	180	40	50	42	85	220	188	7
B02.26.50	8950	17900	100	220	50	60	52	100	270	230	9
B02.26.63	14350	28700	120	280	63	75	65	125	342	295	16
B02.26.80	26700	53400	120	320	80	89	82	160	387	335	16

LIFTING PIN PSA-RENAULT
TRAGBOLZEN NACH PSA-RENAULT NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO PSA-RENAULT


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo:
EM24.50.400 ed. 07/2006
EM24.59.950 ed. 07/2006






Notes

Material: St52

STOCK | 3D WEB | CE WEB

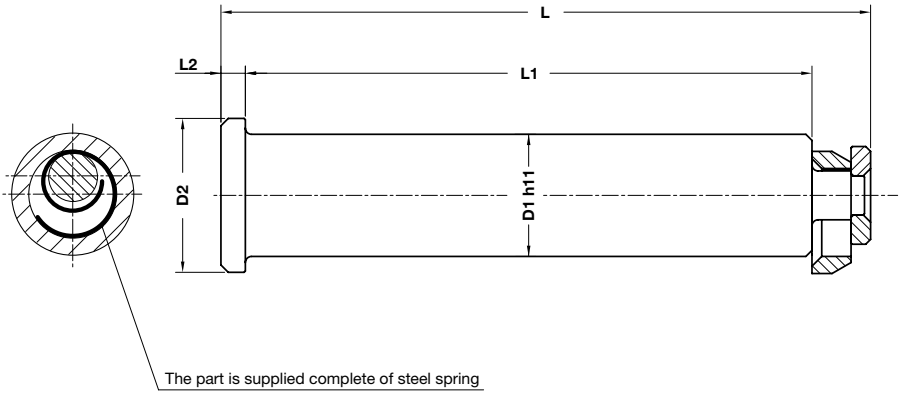

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=50
	B02.30.	50

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A	E	DB	D1	D2	L	L1	L2	N
B02.30.32	6000	12000	125	55	34	32	40	154	132	6	50
B02.30.40	9000	18000	160	70	42	40	50	197,5	170	8	65
B02.30.50	14000	28000	200	90	52	50	63	247,5	212	10	80
B02.30.63	22500	45000	250	100	65	63	80	309	265	12	100

LIFTING PIN VOLVO
TRAGBOLZEN NACH VOLVO NORM
PERNO DI SOLLEVAMENTO VOLVO


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo:
BCD8271,81 01/2015






Notes

Material: St52

STOCK | 3D WEB | CE WEB

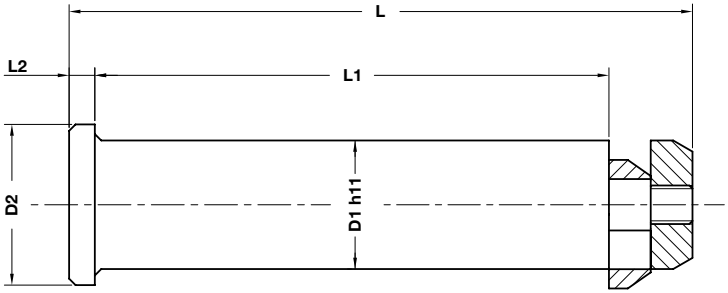

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=63	Type
	B02.35.	63	C

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	Type	A	B	B1	C	D	D1	D2	E	L	L1	L2
B02.35.40	2500	5000	-	40	65	155	50	42	40	50	100	195	160	8
B02.35.63C	8000	16000	C	60	100	220	60	65	63	75	125	285	230	14
B02.35.63	12000	24000	-	80	100	260	80	65	63	75	125	327	275	14
B02.35.80	20000	40000	-	100	120	320	100	82	80	95	180	402	340	15

REPLACEMENT LIFTING PIN FOR LIFTING BRACKET BMW
ERSATZTRAGBOLZEN FÜR TRAGWANGE BMW
PERNO DI RICAMBIO PER STAFFA DI SOLLEVAMENTO BMW


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: B01.20






Notes

Material:
See table - siehe Tabelle - vedi tabella

STOCK | 3D WEB | CE WEB

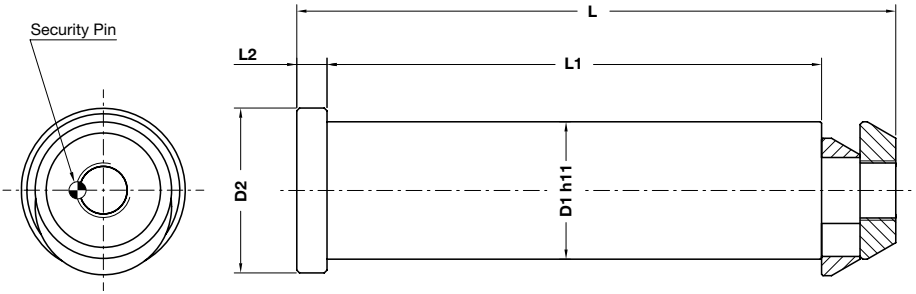

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=80	Type
	B02.40.	80	A

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	Type	A	F	D1	D2	L	L1	L2	Material
B02.40.30	3200	6400	-	126	50	30	40	158	129	10	CK45
B02.40.40	5000	10000	-	150	60	40	50	187	155	10	CK45
B02.40.50	8000	16000	-	175	75	50	60	220	180	11	CK45
B02.40.60	12500	25000	-	200	80	60	70	246	205	11	CK45
B02.40.80	18000	36000	-	250	100	80	90	305	255	12	CK45
B02.40.80A	25000	50000	A	300	120	80	90	360	310	12	42CrMo4 + QT
B02.40.80B	31500	63000	B	345	135	80	90	405	355	22	42CrMo4 + QT

REPLACEMENT LIFTING PIN FOR LIFTING BRACKET FCA
ERSATZTRAGBOLZEN FÜR TRAGWANGE FCA
PERNO DI RICAMBIO PER STAFFA DI SOLLEVAMENTO FCA


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: B01.15






Notes

Material: CK45

STOCK | 3D WEB | CE WEB

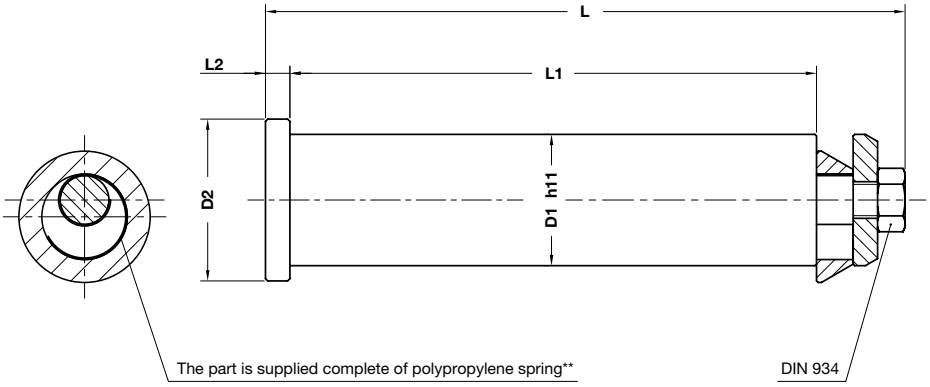

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=60
	B02.42.	60

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	D1	D2	H	L	L1	L2	U
B02.42.15	600	1200	15,6	25	70	102,5	77	6	30
B02.42.20	1000	2000	20,6	30	79	113,5	86	6	35
B02.42.25	2000	4000	25,6	35	90	128,5	100	6	40
B02.42.33	4000	8000	33	43	125	166,5	135	6	55
B02.42.43	7000	14000	43	53	160	210,5	175	8	60

REPLACEMENT LIFTING PIN FOR LIFTING BRACKET VW/AUDI
ERSATZTRAGBOLZEN FÜR TRAGWANGE VW/AUDI
PERNO DI RICAMBIO PER STAFFA DI SOLLEVAMENTO VW/AUDI


Respect the max load
Maximale Nutzlast beachten
Rispettare il carico Max

WARNING - ACHTUNG - ATTENZIONE:
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting pins.

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.

According - Nach - Secondo: B01.24






Notes

Material: CK45


STOCK | 3D WEB | CE WEB

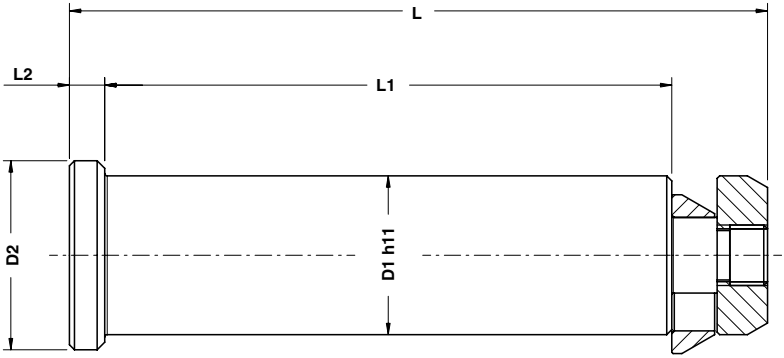


ORDER EXAMPLE	Art.	D1
	B02.44.	63

OMCR CODE	Max load (kg)	Max die weight (kg)	A1	D1	D2	F	L	L1	L2
B02.44.50	8000	16000	177	50	60	75	221	182	11
B02.44.63	12500	25000	220	63	75	80	277	225	14


ROTATING EYEBOLT H.T. - RINGSCHRAUBE H.T. - GOLFARE GIREVOLE H.T.

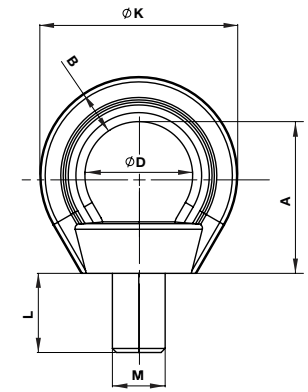





WEB



OPTIONAL KEY = W



FORESEEN USE


Turning eyebolt needed to lift loads to assemble to the load itself with specific threaded hole generally used to turn or tilt heavy loads.

- Safety coefficient 4 in all loading directions
- Designed, tested and certified in complian ce with the technical directives GS-OA 15-04 EN 1677
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360°
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested at 20.000 stress cycles
- Ideal for fastening at 90°
- Captive screws
- On the axial pull there can be variation of +/-5° with a 10% decrease in capacity

Accordingly with the requirements of "DGUV – German institution for security" please use the devise with the screw supplied, if replaced OMCR Srl disclaims any and all responsibility or liability.

Not suitable for continuous rotation during loading

CONFIGURATION NOT RECOMMENDED



B03.10

OMCR

ROTATING EYEBOLT H.T. - RINGSCHRAUBE H.T. - GOLFARE GIREVOLE H.T.

ORDER EXAMPLE	Art.	Screw Dim.	OPTION KEY
	B03.10.	010	W

OMCR CODE	Size (mm)	W.L.L. (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ømm)	E (Ømm)	F (mm)	K (mm)	L (mm)	CH (mm)	Weight (Kg)
B03.10.006	M06	0,1	27	9,5	7	20	23	27,7	37	9	6	0,08
B03.10.008	M08	0,3	33,7	10	9,8	25	25,5	30	46	12	6	0,120
B03.10.010	M10	0,4	33,7	10	9,8	25	25,5	30	46	15	6	0,120
B03.10.012	M12	0,75	41,5	12,5	11,5	30	30,6	36,5	55,5	18	8	0,200
B03.10.016	M16	1,5	49,5	14,5	15,7	35	36,5	42	64,5	24	10	0,350
B03.10.020	M20	2,3	58	16	18	40	42	52,5	74,5	30	12	0,600
B03.10.024	M24	3,2	69	20,5	22	49	50	61	90	36	12	1,000
B03.10.030	M30	4,5	86	25,5	28	60	66	75	111	45	17	2,000
B03.10.036	M36	7	105	32	30	74	77	96,5	135	55	22	3,400
B03.10.042	M42	9	118	38	37	82	87	110	158	65	24	5,700
B03.10.048	M48	12	137	43	38	95	102	124,5	180	72	27	8,500

WORKING LOAD LIMIT W.L.L. (t)



OMCR CODE	Size (mm)	0°	0°	90°	90°	0-45°	45°- 60°	Asimm	0°- 45°	45°- 60°	Asimm	Max tightening couple
		Single leg	2 legs	Single leg	2 legs	2 legs			3/4 legs			(Nm)
B03.10.006	M06	0,5	1	0,1	0,2	0,14	0,1	0,1	0,21	0,15	0,1	6
B03.10.008	M08	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
B03.10.010	M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
B03.10.012	M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	25
B03.10.016	M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	60
B03.10.020	M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	110
B03.10.024	M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	195
B03.10.030	M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	320
B03.10.036	M36	16	32	7	14	9,8	7	7	14,7	10,5	7	585
B03.10.042	M42	24	45	9	18	12,6	9	9	18,9	13,5	9	920
B03.10.048	M48	32	64	12	24	16,8	12	12	25,2	18	12	1590

B03.10


KEY - SCHLÜSSEL - CHIAVE

ORDER EXAMPLE	Art.	Thread=M10
	B03.10.	C10

OMCR CODE	Size (mm)	OMCR CODE	Size (mm)
B03.10.C06	M06	B03.10.C24	M24
B03.10.C08	M08	B03.10.C30	M30
B03.10.C10	M10	B03.10.C36	M36
B03.10.C12	M12	B03.10.C42	M42
B03.10.C16	M16	B03.10.C48	M48
B03.10.C20	M20		




ROTATING EYEBOLT WITH CLAMP - LASTBOCK - GOLFARE GIREVOLE CON STAFFA

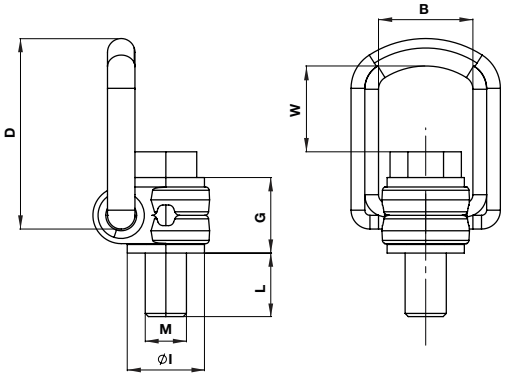



WEB

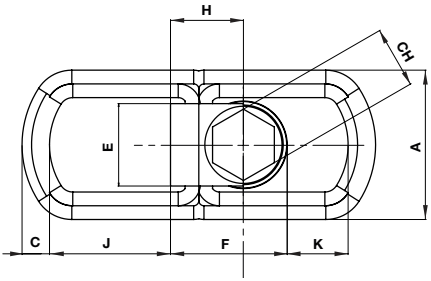

Notes

PULL AT 90° with minimum overall dimensions.


Available on demand **-40°C**.

FORESEEN USE
Anchorage point for load lifting.


- Safety coefficient 4 in all loading directions
- Designed, tested and certified incompliance with the technical directives GS-OA 15-04 – EN 1677
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360°
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested at 20.000 stress cycles
- The screw is protected with the GEOMET system which guarantees lasting protection in time
- Ideal for fastening at 90°
- Captive screws.

Accordingly with the requirements of "DGUV – German institution for security" please use the devise with the screw supplied, if replaced OMCR Srl disclaims any and all responsibility or liability.

Not suitable for continuous rotation during loading



NOT ALLOWED



ROTATING EYEBOLT WITH CLAMP - LASTBOCK - GOLFARE GIREVOLE CON STAFFA

ORDER EXAMPLE

Art.	Screw Dim.
B03.15.	010


OMCR CODE	Size (mm)	W.L.L. (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	W (mm)	J (mm)	K (mm)	Ch (mm)	Weight (Kg)
B03.15.008	M8	0,3	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	43	51	35	13	0,275
B03.15.010	M10	0,63	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	42	51	35	17	0,290
B03.15.012	M12	1	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	23	40	52	28	19	0,500
B03.15.016	M16	1,5	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	24	38	52	28	24	0,510
B03.15.020	M20	2,5	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	31	54	71	36	30	1,250
B03.15.024	M24	4	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	37	51	71	36	36	1,300
B03.15.030	M30	5	109	66	22,5	145	54	91	65	58,5	60	45	62	86	47	46	3,250
B03.15.036	M36	8	136	78	28	190	62	108	81	72,5	70	59	88	115	74	55	5,900
B03.15.042	M42	10	136	78	28	190	62	108	75	72,5	70	75	86	115	70	65	6,500
B03.15.142	M42	15	169	97	36	242	68	131	89	87,5	85	63	121	151	97	65	11,200
B03.15.048	M48	20	169	97	36	242	68	131	89	87,5	95	71	117	151	93	75	11,600


WORKING LOAD LIMIT W.L.L. (t)




OMCR CODE	Size (mm)	0°	0°	90°	90°	0-45°	45°- 60°	Asimm	0°- 45°	45°- 60°	Asimm	Max tightening couple
		Single leg	2 legs	Single leg	2 legs	2 legs			3/4 legs			(Nm)
B03.15.008	M8	0,3	0,6	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	30
B03.15.010	M10	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63	60
B03.15.012	M12	1	2	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	100
B03.15.016	M16	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	150
B03.15.020	M20	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5	250
B03.15.024	M24	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	400
B03.15.030	M30	5	10	5	10	7	5	5	10,5	7,5	5	500
B03.15.036	M36	8	16	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	800
B03.15.042	M42	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10	925
B03.15.142	M42	15	30	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1500
B03.15.048	M48	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20	2000

ROTATING EYEBOLT H.T. - RINGSCHRAUBE H.T. - GOLFARE GIREVOLE H.T.

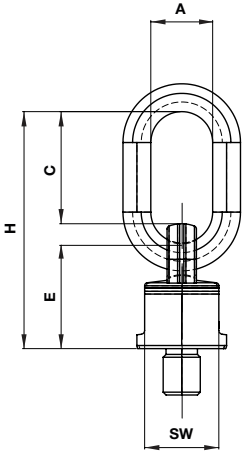







WEB

Notes

Can be oriented at **360°**.

Available on demand **-40°C**.

CAN BE ORIENTED DURING LOADING

FORESEEN USE
Turning eyebolt needed to lift loads to assemble to the load itself with specific threaded hole generally used to turn or tilt heavy loads.

- Safety coefficient 4 in all loading directions
- Designed, tested and certified incompliance with the technical directives GS-OA 15-04 – EN 1677
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested at 20.000 stress cycles
- Can be oriented at 360° with self aligning tilting ring at 180°
- Assembled with spheres to make load orientation easier
- On the axial pull there can be variation of +/-5° with a 10% decrease in capacity

Accordingly with the requirements of "DGUV – German institution for security" please use the devise with the screw supplied, if replaced OMCR Srl disclaims any and all responsibility or liability.

Movement suitable for continuous rotation during loading

ROTATING EYEBOLT H.T. - RINGSCHRAUBE H.T. - GOLFARE GIREVOLE H.T.

ORDER EXAMPLE

Art.	Screw Dim.
B03.20.	010


OMCR CODE	Size (mm)	W.L.L. (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	SW (mm)	D1 (mm)	Weight (Kg)
B03.20.008	M8x16	0,3	30	13	46	50	105	30	38	0,48
B03.20.010	M10x18	0,5	30	13	46	50	105	30	38	0,48
B03.20.012	M12x18	0,7	30	13	46	50	105	30	38	0,5
B03.20.016	M16x20	1,4	30	13	46	50	105	30	38	0,53
B03.20.020	M20x30	2,5	34	16	57	61	131	40	50	1,05
B03.20.024	M24x30	4	40	18	70	68	153	48	58	1,63
B03.20.030	M30x35	6,7	45	22	65	71	156	70	80	2,85
B03.20.036	M36x54	10	50	23	91	86	200	80	90	4,62
B03.20.042	M42x63	12,5	50	23	91	86	200	80	90	5,2
B03.20.045	M45x60	12,5	50	23	91	86	200	80	90	5,2
B03.20.048	M48x60	17	70	32	120	112	262	100	120	10,9
B03.20.056	M56x78	18	70	32	120	112	262	100	120	10,9
B03.20.064	M64x96	20 (25)	70	32	120	112	262	100	120	10,9
B03.20.090	M90x135	40	90	45	124	165	333	140	170	29

WORKING LOAD LIMIT W.L.L. (t)




OMCR CODE	Size (mm)	0°	0°	90°	90°	0-45°	45°- 60°	Asimm	0°- 45°	45°- 60°	Asimm	Max tightening couple
		Single leg	2 legs	Single leg	2 legs	2 legs			3/4 legs			(Nm)
B03.20.008	0,3 t-M8x16	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	16
B03.20.010	0,5 t-M10x18	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1	0,75	0,5	16
B03.20.012	0,7 t-M12x18	1,4	2,4	0,7	1,4	1	0,7	0,7	1,4	1	0,7	28
B03.20.016	1,4 t-M16x20	2,8	5,6	1,4	2,8	2	1,4	1,4	3	2,1	1,4	70
B03.20.020	2,5 t-M20x30	5	10	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,3	3,7	2,5	135
B03.20.024	4 t-M24x30	8	16	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	230
B03.20.030	6,7 t-M30x35	12	24	6,7	13,4	9,4	6,7	6,7	14	10	6,7	465
B03.20.036	10 t-M36x54	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10	814
B03.20.042	12,5 t-M42x63	15	30	12,5	25	17,5	12,5	12,5	26,2	18,7	12,5	1304
B03.20.045	16 t-M45x60	25	50	17	34	23,5	17	17	31,5	22,4	15	1670
B03.20.048	17 t-M48x60	25	50	18	36	25,2	18	18	35,7	25,5	17	1981
B03.20.056	18 t-M56x78	25	50	18	36	25,2	18	18	37	27	18	3000
B03.20.064	20 t-M64x96	25	50	20	40	28	20	20	42,5	30	20	4738
B03.20.090	40 t-M90x135	50	100	40	80	56	40	40	85	60	40	14000


BUSH FOR LIFTING PIN VDI-BAK
BUCHSE FÜR TRAGBOLZEN VDI-BAK
BOCCOLA PER PERNO DI SOLLEVAMENTO VDI-BAK

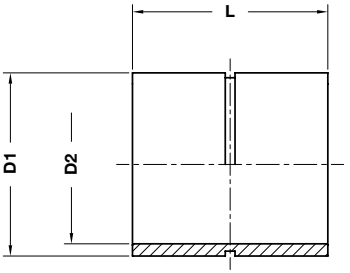

FORM A

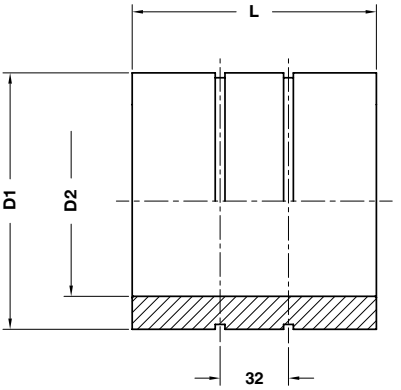


FORM B



WEB

Application Example



Notes


Material: St35


ORDER EXAMPLE

Art.	D1	D2	L
B08.11.	044	34	040

OMCR CODE	D1	D2	L	FORM
B08.11.04434040	44	34	40	A
B08.11.05242050	52	42	50	A
B08.11.06252060	62	52	60	A
B08.11.07565080	75	65	80	A
B08.11.10078100	100	78	100	B
B08.11.10578100	105	78	100	B

THREADED STEEL INSERT
GEWINDEEINSATZ AUS STAHL
INSERTO FILETTATO IN ACCIAIO

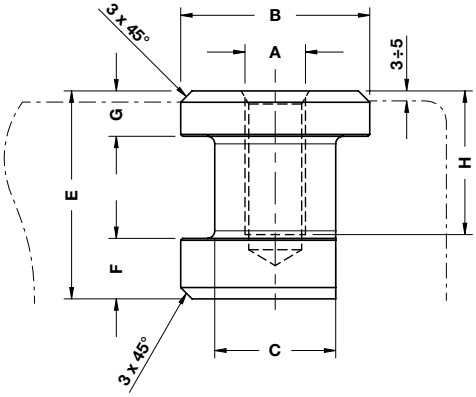




Inserts are to be used in cast iron die only (do not use in cast steel).



STOCK | 3D WEB

Application Example

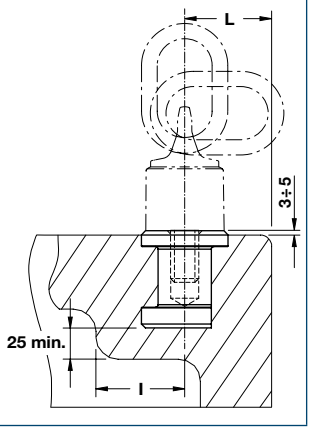


Notes

Material: 42CrMo4 + QT

ORDER EXAMPLE	Art.	A
	B08.20.	M20

OMCR CODE	Max load 1 point (kg)	Max load 2÷4 point (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
B08.20.M16	1000	2000	M16	50	32	16	55	16	12	42	60	60
B08.20.M20	2100	4200	M20	65	36	18	65	16	12	47	70	70
B08.20.M24	3000	6000	M24	65	40	20	75	16	12	57	80	80
B08.20.M30	5000	10000	M30	85	60	30	90	20	20	67	100	100
B08.20.M36	6500	13000	M36	107	80	40	100	22	22	77	110	110
B08.20.M42	7200	14400	M42	107	80	40	130	25	25	95	120	120
B08.20.M48	8000	16000	M48	107	80	40	150	30	30	110	130	130

ROPE SAFETY STOP OPENING KEY
SCHLÜSSEL FÜR SEILSICHERUNG
CHIAVE PER APERTURA SICUREZZA FERMAFUNE

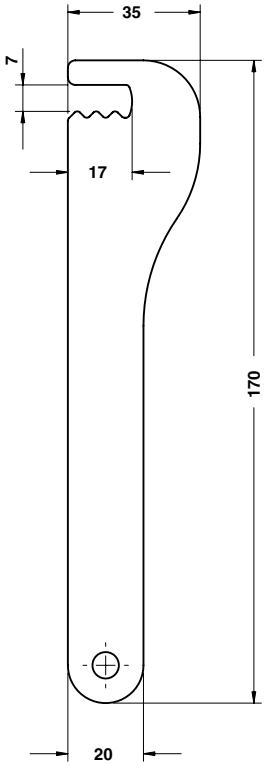




STOCK

3D WEB

Application Example

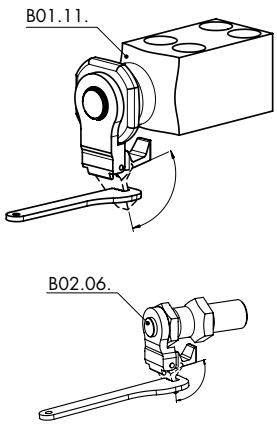

Notes

Material: CK45

To use for B01.11. - B02.06.

ORDER EXAMPLE

Art.
B09.10.01

OMCR CODE
B09.10.01


N° 545
5.0 t
MEC COU
OMCR





Sliding Elements
Führungselemente
Sistemi di guida

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX

Sliding Elements
Führungselemente
Sistemi di Guida


GB The **Sliding Elements** line offers an extraordinary variety of items in order to satisfy all requirements of design and construction of sheet metal working dies. Bushes, guide posts, plates, drivers, etc. are produced according to **AFNOR**, **DIN**, **NAAMS**, **VDI**, norms, with high-quality materials and strict quality control, to ensure the reliability which distinguishes our products.

D Die Linie der **Führungselemente** bietet eine einzigartige Artikelvielfalt, die alle Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung von Stanzwerkzeugen abdeckt. Unsere Führungsbuchsen, Führungssäulen, Gleitplatten, Prismenführungen usw. werden alle gemäß den **AFNOR**, **DIN, NAAMS, VDI, Normen** aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und unterliegen strengen Kontrollen zur Gewährleistung der Qualität, die unsere Produkte auszeichnet.

I La gamma **Sistemi di Guida** offre un'ampia varietà di articoli in grado di rispondere a tutte le esigenze della progettazione e costruzione di stampi per lavorazione lamiere. Boccole, colonne, piastre, guide, ecc., sono tutte realizzate nel rispetto delle **norme AFNOR**, **DIN, NAAMS, VDI,** con materiali di qualità e severi collaudi per garantire quella affidabilità che contraddistingue i nostri prodotti.





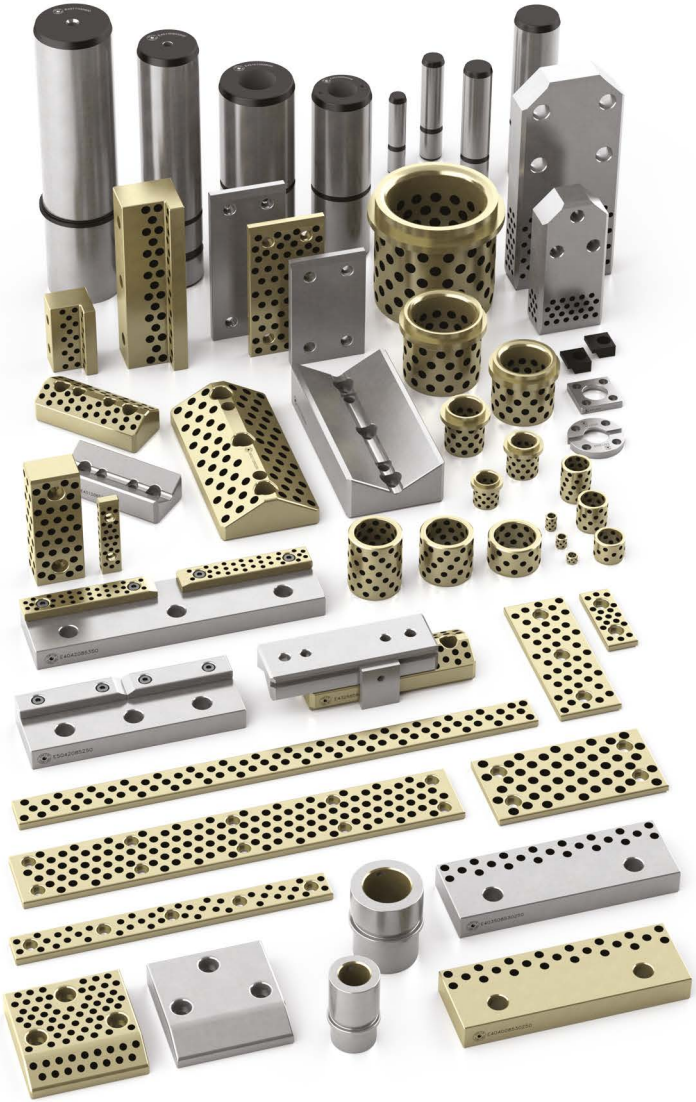

GB GENERALITY.

The planning of **OMCR** self-lubricating products offers the technical help to solve slide problems related to mechanical devices, dies and tools with a solution which is normalized, simple, functional and reliable.

RELIABILITY: OMCR self-lubricating products support high loads, are long-lasting, require little maintenance, remove assembly problems.

COSTS REDUCTION: With **OMCR** self-lubricating products, expensive, centralized lubricating systems are not longer required, maintenance time is low as well as purchase costs. Operating costs and lubricating disposal are reduced.

USE: OMCR self-lubricating products offer the best performance with hardened steel (**Hardness > 55 HRC**). The matched surfaces should have good surface finishes (**Ra0.8/ Rz 6.3**) and there should not be any sharp edges present which could eventually cause notching. **Units initially lubricated with a lithium base grease and then every ~100000 cycles** or after cleaning or after a long standstill, guarantee a long life of the slides.

PRINCIPLE.

Self-lubricating products **OMCR** consist of a metal base in which the lubricant is inserted. During the working phase, the lubricant is exuded between the sliding surfaces, whereby a film is formed preventing direct contact of the working surfaces, like a conventional lubricant.

BRONZE-GRAPHITE PRODUCTS (Pic.01): consist of a bronze-aluminum base in which is inserted the solid lubricant in the form of oil-impregnated sintered graphite cylinders. They offer high wear resistance; the disposition of graphite makes it possible to slide in one or two directions.

SINT300® PRODUCTS (Pic.02): they consist of a steel metal base on which a 2 mm layer of sintered material is applied which contains solid lubricants (graphite and MoS2) and liquid lubricant (oil) dispersed in homogeneous mode at microscopic level. Thus surface contact is more extensive thanks to the lack of the graphite cylinders and the self-lubricating effect is greatly improved.

Self-lubricating SINT300® products offer higher performance than traditional bronze-graphite products (higher speed - higher specific pressure - increased P*V - greater working temperature range) and allow movement in all directions with the same effectiveness. The higher performance of the self-lubricating sintered **OMCR** products allow more compact movement than traditional self-lubricating bronze-graphite products.

NOTE: If thickness adjustment is necessary, the steel backing must be machined – Not the sintered section.

Technical property - Technische Eigenschaften - Caratteristiche tecniche

TECHNICAL PROPERTY	MATERIAL	
	SINT300®	Bronze / Graphite
Max. specific pressure P (N/mm²)	300	100
Max. sliding speed V (m/min)	40	15
Max. output PV (N/mm² * m/min)	300	200
Working temperature range T (°C)	-40÷250	-40÷150
Coefficient of friction Vs Steel μ	0.05÷0.15	0.05÷0.15

(D) ALLGEMEINES.

Unsere selbstschmierenden **OMCR** Produkte sollen dem Konstrukteur helfen, das Problem des Gleitens in Maschinen, Stanzwerkzeugen und Vorrichtungen mit einer genormten, einfachen, funktionalen und zuverlässigen Lösung zu lösen.

ZUVERLÄSSIGKEIT: Die selbstschmierenden **OMCR** Produkte nehmen hohe Lasten auf, haben eine lange Lebensdauer, erfordern wenig Instandhaltung und lassen sich einfach montieren.

KOSTENREDUZIERUNG: Die selbstschmierenden Produkte von **OMCR** benötigen keine teuren Zentralschmieranlagen, die Instandhaltungsstunden und die Kosten für Einkauf, Steuerung und Entsorgung von Schmierstoffen entfallen.

VERWENDUNG: Die selbstschmierenden Produkte von OMCR bieten beste Leistung in Kombination mit gehärtetem Stahl (**Härte >55 HRC**). Die Gleitflächen sollten eine niedrige Oberflächenrauigkeit (**Ra 0.8/ Rz 6.3**) haben und keine scharfen Kanten aufweisen, die Kerbwirkung erzielen können. Eine Anfangsschmierung **mit Lithiumfett** und eine Schmierung alle **~100.000 Zyklen** oder nach langen Standzeiten bzw. Reinigung gewährleisten eine höhere Lebensdauer der Gleitelemente

PRINZIP.


Die selbstschmierenden Produkte von **OMCR** bestehen aus einem Träger aus Metall, auf den ein Schmierstoff aufgebracht wird. Beim Gleiten wird der Schmierstoff freigesetzt, verteilt sich zwischen den Gleitflächen und bildet einen Film, der dadurch dass er deren direkten Kontakt unterbindet die Abnutzung auf das Niveau einer herkömmlichen Schmierung reduziert.

PRODUKTE AUS BRONZE/FESTSCHMIERSTOFF (Pic.01): Sie bestehen aus einem Träger aus Bronze-Aluminium, in den fester Schmierstoff in Form von gesinterten und mit Öl imprägnierten Graphitzylindern eingesetzt wird. Sie bieten hohe Abriebfestigkeit. Die Anordnung der Graphiteinlagen ermöglicht das Gleiten in eine oder zwei Richtungen.


SINT300® PRODUKTE (Pic.02): Sie bestehen aus einem Träger aus Stahl, auf den eine ca. 2 mm dicke Schicht aus Sintermaterial mit poröser Struktur aufgebracht wird, die festen Schmierstoff (Graphit und MoS2) und flüssigen Schmierstoff (Öl) enthält, welche homogen mikroskopisch verteilt sind. Die Kontaktfläche aus Metall wird durch das Fehlen der Graphiteinsätze größer und die selbstschmierende Wirkung erheblich verbessert. Die **selbstschmierenden SINT300® produkte** von **OMCR** bieten bessere Leistungen als die herkömmlichen Produkte aus Bronze/ Festschmierstoff (höhere Geschwindigkeit, größerer spezifischer Druck, größer PV-Wert, breiterer Betriebstemperatur-Einsatzbereich) und ermöglichen ein Gleiten in alle Richtungen mit derselben Wirkung.

Die besseren Leistungen der **selbstschmierenden Sinterprodukte** von **OMCR** gestatten die Gestaltung von kompakteren Gleitelementen gegenüber den herkömmlichen selbstschmierenden Produkten aus Bronze mit Festschmierstoff.

Anmerkung: Eventuell erforderliche Anpassungsarbeiten sind auf der Stahlseite und nicht auf der Sinterbronzeschicht auszuführen!

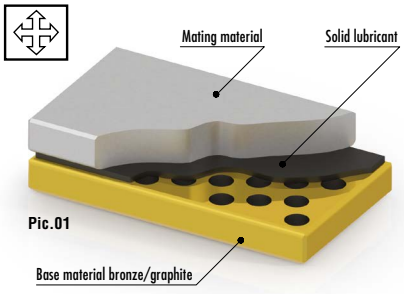

Pic.01

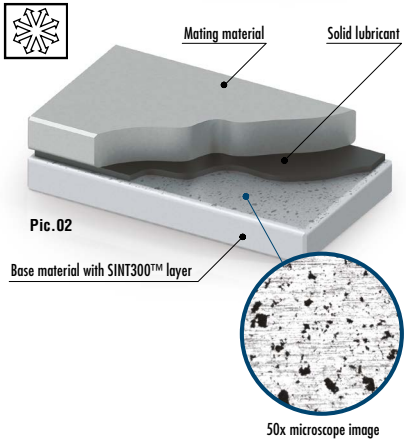

Pic.02

GENERALITÀ.

Il programma di prodotti autolubrificanti **OMCR** si propone di aiutare i progettisti nel risolvere il problema degli scorrimenti nelle apparecchiature meccaniche, stampi e attrezzature, con una soluzione normalizzata, semplice, funzionale e affidabile.

AFFIDABILITÀ: I prodotti autolubrificanti **OMCR** sopportano alti carichi, hanno una lunga durata, richiedono poca manutenzione ed eliminano gli inconvenienti al montaggio.

RIDUZIONE DEI COSTI: Con gli autolubrificanti **OMCR** non sono necessari i costosi impianti di lubrificazione centralizzata, si riducono le ore di manutenzione e i costi per l'acquisto, la gestione e lo smaltimento dei lubrificanti.

USO: I prodotti autolubrificanti **OMCR** offrono le migliori prestazioni in accoppiamento con acciaio temprato (**Durezza >55 HRC**).

È opportuno che le superfici in accoppiamento abbiano una buona finitura superficiale (**Ra 0.8/ Rz 6.3**) e che non siano presenti spigoli vivi tali da generare effetti di intaglio. Una lubrificazione iniziale, con **grasso saponificato al litio**, e lubrificazioni a intervalli di **~100000 cicli** o in caso di lavaggi o soste prolungate garantiscono la durata degli elementi di scorrimento.

PRINCIPIO.

I prodotti autolubrificanti **OMCR** sono costituiti da una base in metallo nella quale viene inserito il lubrificante. Durante la fase di lavoro, il lubrificante viene rilasciato e si dispone tra le superfici in scorrimento, formando cosi un film che, impedendo il contatto diretto, riduce l'usura al pari di una lubrificazione tradizionale.


PRODOTTI IN BRONZO-GRAFITE (Pic.01): sono costituiti da una base in bronzo-alluminio nella quale viene inserito il lubrificante solido sotto forma di cilindri di grafite sinterizzata e impregnata di olio. Offrono elevata resistenza all'usura; la disposizione degli inserti in grafite rende possibile lo scorrimento in una o due direzioni.

PRODOTTI IN SINT300® (Pic.02): sono costituiti da una base in acciaio sulla quale è applicato uno strato di 2 mm in materiale sinterizzato con struttura porosa che ingloba del lubrificante solido (grafite e MoS2) e del lubrificante liquido (olio) dispersi in modo omogeneo a livello microscopico , la superficie di contatto risulta quindi più ampia per la mancanza degli inserti in grafite e l'effetto autolubrificante è notevolmente migliorato.


I **prodotti autolubrificanti in SINT300®** offrono maggiori prestazioni rispetto ai tradizionali prodotti in bronzo/grafite Pic.03 e Pic.04 (maggiore velocità, maggiore pressione specifica, maggiore P*V, maggiore gamma di temperature di esercizio) e permettono lo scorrimento in tutte le direzioni con la stessa efficacia. Le maggiori performance dei prodotti autolubrificanti in sinterizzato **OMCR** permettono di realizzare scorrimenti più compatti rispetto ai tradizionali prodotti autolubrificanti in bronzo-grafite.

NOTA: gli eventuali adattamenti sono da effettuare sulla base in acciaio e non sul riporto sinterizzato.

Wear amount in opposition to Steel HRC 58÷60 P*V=200

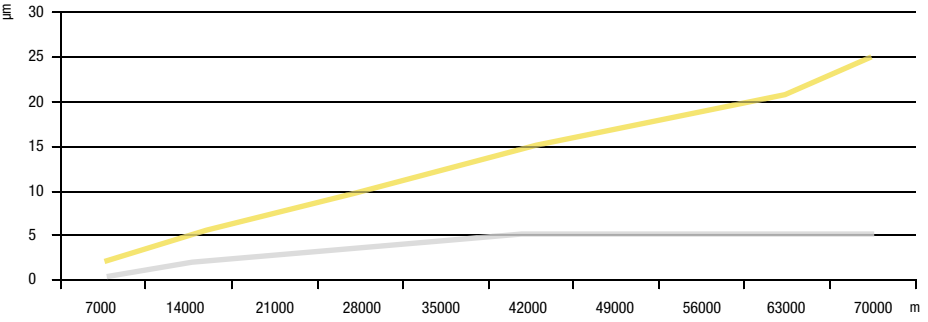

Pic.03

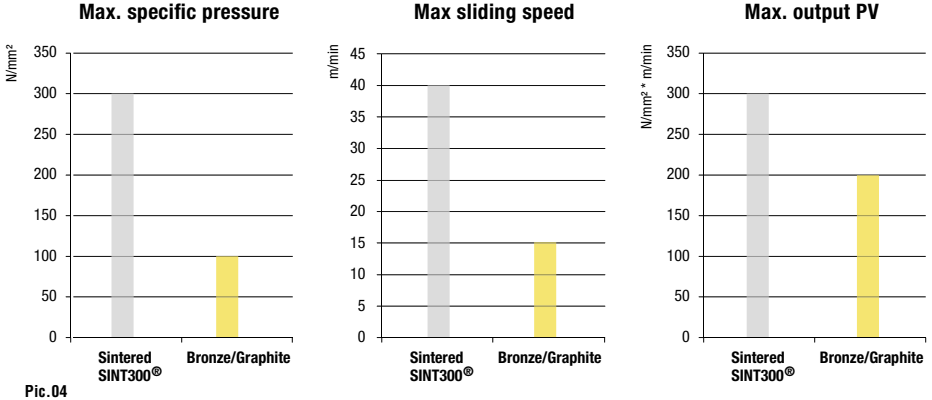

Pic.04

LINEAR TRIBOMETER - LINEARES TRIBOMETER - TRIBOMETRO LINEARE






(GB) **OMCR** has designed and built, for its research centre, a **LINEAR TRIBOMETER** (Patent Pending) to determine the specific pressure and speed limits of the different materials in different combinations and in different conditions of lubrication. This tool allows us to foresee the wear phenomena and the efficiency of the self-lubricating products by simulating actual operating conditions and constantly monitoring the flow speed, the specific pressures, the friction coefficient and the operating temperature.

(D) **OMCR** hat für ihr hauseigenes Entwicklungszentrum ein **LINEARES TRIBOMETER** (Patent Pending) entwickelt, um die Grenzen des spezifischen Drucks und der Geschwindigkeit der diversen Materialien in verschiedenen Kombinationen und unter unterschiedlichen Bedingungen der Schmierung bestimmen zu können. Mit diesem Messinstrument kann die Abnutzung und die Wirksamkeit von selbstschmierenden Produkten durch Simulation der effektiven Arbeitsbedingungen und konstante Überwachung der Gleitgeschwindigkeit, der Flächenpressung, des Reibungskoeffizienten und der Betriebstemperatur bestimmt werden.

(I) La **OMCR** ha progettato e costruito per il proprio centro ricerche un **TRIBOMETRO LINEARE** (Patent Pending) per determinare i limiti di pressione specifica e velocità dei diversi materiali in differenti combinazioni e in diverse condizioni di lubrificazione. Questo strumento consente di prevedere i fenomeni di usura e l'efficacia dei prodotti autolubrificanti simulando le effettive condizioni di lavoro e monitorando costantemente la velocità di scorrimento, le pressioni specifiche, il coefficiente di attrito e la temperatura di esercizio.

E40.02	E40.04	E40.05	E40.06	E40.07
				
			VDI 3357	VDI 3357
Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate self-lubricating Flachleiste Piastra guida autolubrificante	Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate steel Gleitplatte Stahl Piastra guida in acciaio
1032	1034	1036	1038	1040


E40.08	E40.10	E40.11	E40.12	E40.13
				
	FCA	FCA	VDI 3357	VDI 3357
Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate steel Gleitplatte Stahl Piastra guida in acciaio	Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate steel Gleitplatte Stahl Piastra guida in acciaio
1042	1044	1045	1046	1048




E40.14	E40.15	E40.16	E40.18	E40.20
				
AFNOR	AFNOR	AFNOR	VDI 3357	FCA
Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate steel Gleitplatte Stahl Piastra guida in acciaio	Wear plate steel Gleitplatte Stahl Piastra guida in acciaio	Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Distance plate for wear plate Höhenausgleich für Gleitplatte Distanziale per piastra
1050	1052	1054	1056	1058

E40.21	E40.22	E40.30	E40.35	E40.40
				
VDI 3357				
Distance plate for wear plate Höhenausgleich für Gleitplatte Distanziale per piastra	Distance plate for "V" driver Höhenausgleich für Prismenfuhrung Distanziale per guida a "V"	Wear plate steel Deckleiste Stahl Piastra guida in acciaio	Wear plate self-lubricating Gleitplatte Stahl mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante	Wear plate self-lubricating Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoff Piastra guida autolubrificante
1060	1062	1064	1066	1068

E40.42	E41.10	E41.11	E42.10	E42.11
				
VW-AUDI	FCA	VDI 3357	FCA	FCA
Wear plate Deckleiste Schieberführung Piastra guida	Angular guide self-lubricating Winkelleiste Bronze mit Festschmierstoff Piastra angolare autolubrificante	Angular guide self-lubricating Winkelleiste Bronze mit Festschmierstoff Piastra angolare autolubrificante	Guide bar self-lubricating Führungsleiste Bronze mit Festschmierstoff Lardone autolubrificante	Guide bar steel Führungsleiste Stahl Lardone in acciaio
1070	1072	1074	1076	1077

E42.12	E42.13	E42.15	E43.12	E43.13
				
VDI 3357			VDI 3357	VDI 3357
Guide bar self-lubricating Führungsleiste Bronze mit Festschmierstoff Lardone autolubrificante	Guide bar self-lubricating Führunglasche Stahl mit Festschmierstoff Lardone in acciaio autolubrificante	Guide bar self-lubricating Führungsleiste Bronze mit Festschmierstoff Lardone autolubrificante	"V" driver steel Prismenführung Guida a "V" in acciaio	"V" driver self-lubricating Prismenführung Bronze mit Festschmierstoff Guida a "V" autolubrificante
1078	1080	1082	1083	1084



E43.20	E43.21	E43.25	E43.26	E43.27
				
"V" driver steel Prismenführung Guida a "V" in acciaio	"V" driver self-lubricating Prismenführung Bronze mit Festschmierstoff Guida a "V" autolubrificante	"V" driver set Prismenführungsgruppe Set di guide a "V"	"V" driver set Prismenführungsgruppe Set di guide a "V"	Positive return Zwangsrückholer Gancio
1085	1086	1087	1088	1089


E43.30	E43.31	E44.10	E44.11	E44.12
				
		GM	GM	VDI 3357
"V" driver self-lubricating Prismenführung Bronze mit Festschmierstoff Guida a "V" autolubrificante	"V" driver steel Prismenführung Guida a "V" in acciaio	Cam dwell wear plate self-lubricating Überlaufkeile Bronze mit Festschmierstoff Cuneo autolubrificante	Cam dwell wear plate steel Überlaufkeile Stahl Cuneo in acciao	Cam dwell wear plate self-lubricating Überlaufkeile Bronze mit Festschmierstoff Cuneo autolubrificante
1090	1091	1092	1094	1096

E44.13	E45.10	E45.10W	E45.11	E45.12
				
VDI 3357	DIN 9833	DIN 9833	NAAMS	AFNOR
Cam dwell wear plate steel Überlaufkeile Stahl Cuneo in acciao	Guide post Führungssäule Colonna	Guide post Führungssäule Colonna	Guide post Führungssäule Colonna	Guide post Führungssäule Colonna
1098	1100	1102	1104	1106

E45.30	E45.31	E46.10	E46.11	E46.12
				
		DIN 9834	NAAMS	AFNOR
Guide post endwise bolt-on type Führungssäule zum Anschrauben Colonna da avvitare	Guide post with collar Führungssäule mit Bund Colonna con collare	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante
1108	1110	1112	1114	1116

E46.20	E46.21	E46.22	E46.30	E46.31
				
Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Bush self-lubricating Führungsbuchse Boccola autolubrificante	Bush bronzeplated Führungsbuchse mit Bund bronzeplattiert Boccola con riporto in bronzo	Bush bronzeplated Führungsbuchse mit Bund bronzeplattiert Boccola con riporto in bronzo
1118	1120	1122	1124	1126

E46.32	E47.09	E47.10	E47.11	E47.12
				
		DIN 9832	NAAMS	AFNOR
Bush bronzeplated Führungsbuchse mit Bund bronzeplattiert Boccola con riporto in bronzo	Toe clamp Haltestück Ritegno per boccola	Toe clamp for bush self-lubricating Haltestück für Buchse Ritegno per boccola autolubrificante	Toe clamp for bush self-lubricating Haltestück für Buchse Ritegno per boccola autolubrificante	Toe clamp for bush self-lubricating Haltestück für Buchse Ritegno per boccola autolubrificante
1128	1130	1131	1132	1133


E47.13	E47.14	E47.15	E47.30	E47.31
				
AFNOR	AFNOR			
Guide post retainer Haltestück für Führungssäule Ritegno per colonna guida	Guide post retainer ring Haltering für Führungssäule Anello di tenuta per colonna guida	Retainer Sicherungsplatte Piastrina	Toe Clamp Haltestück Ritegno	Retaining disc Haltescheibe Disco di fissaggio
1134	1135	1136	1137	1138

E50 SINT300® PRODUCTS

E50.06	E50.12	E50.42	E50.50
			
VDI 3357	VDI 3357		
Sintered steel wear plate Gleitplatte Stahl mit Sintergleitfläche Piastra guida in acciaio sinterizzato	Sintered steel wear plate Gleitplatte Stahl mit Sintergleitfläche Piastra guida in acciaio sinterizzato	Sintered steel wear plate Gleitplatte Stahl mit Sintergleitfläche Piastra guida in acciaio sinterizzato	Sintered steel wear plate Gleitplatte Stahl mit Sintergleitfläche Piastra guida in acciaio sinterizzato
1140	1142	1144	1146

E50.55	E53.13	E53.21
		
Sintered steel wear plate Gleitplatte Stahl mit Sintergleitfläche Piastra guida in acciaio sinterizzato	Sintered "V" driver Prismenführung Stahl mit Sintergleitfläche Guida a "V" in acciaio sinterizzato	Sintered "V" driver Prismenführung Stahl mit Sintergleitfläche Guida a "V" in acciaio sinterizzato
1147	1148	1150

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

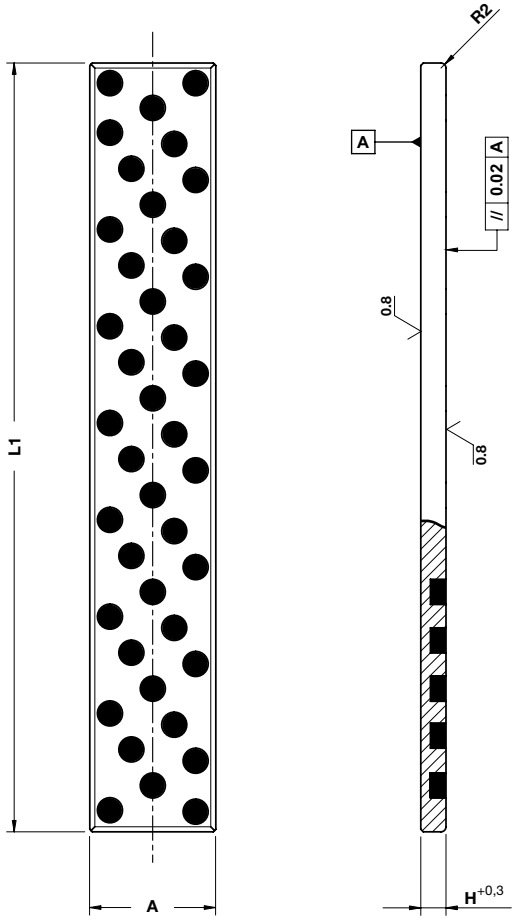

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=30	H= 4	L1=305
	E40.02.	030	04	0305


OMCR CODE	A	H	L1		
			305	605	1005
E40.02.02004	20	4	•		
E40.02.02505	25	5	•		
E40.02.03004	30	4	•		
E40.02.03006	30	6	•	•	
E40.02.03008	30	8	•	•	
E40.02.03010	30	10	•	•	•
E40.02.03012	30	12	•	•	•
E40.02.03510	35	10	•	•	•
E40.02.04005	40	5	•	•	
E40.02.04006	40	6	•	•	
E40.02.04008	40	8	•	•	•
E40.02.04010	40	10	•	•	•
E40.02.04012	40	12		•	•
E40.02.04016	40	16		•	•
E40.02.05010	50	10	•	•	•
E40.02.05012	50	12		•	•
E40.02.05020	50	20		•	•
E40.02.06012	60	12		•	•
E40.02.06016	60	16		•	•
E40.02.08010	80	10	•	•	•
E40.02.08012	80	12		•	•
E40.02.08016	80	16		•	•
E40.02.08020	80	20		•	•
E40.02.08025	80	25		•	•
E40.02.10016	100	16		•	•
E40.02.10020	100	20		•	•
E40.02.10025	100	25		•	•
E40.02.12520	125	20		•	•
E40.02.12525	125	25		•	•
E40.02.16025	160	25		•	•

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE


FORM A

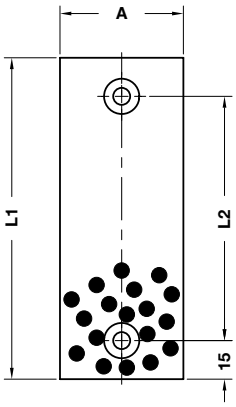


FORM B

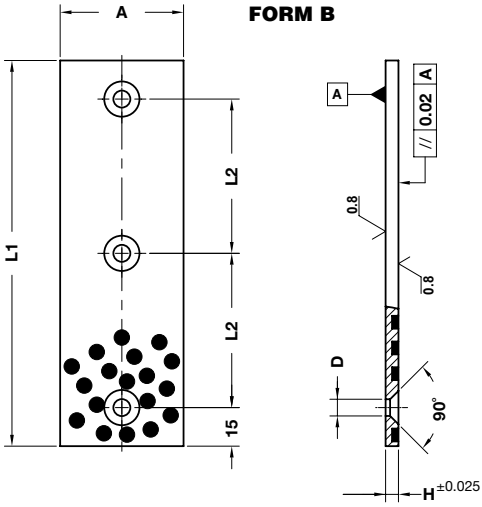

FORM C

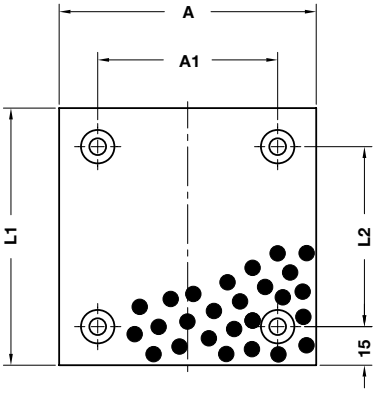


FORM D

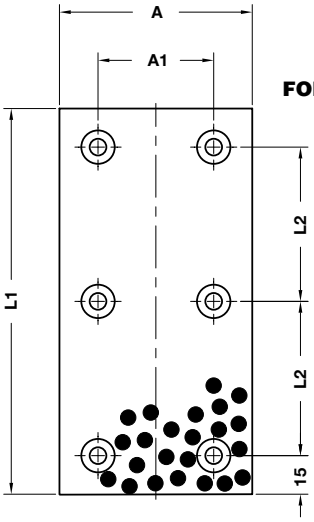

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	A=48	H=5	L1=75
	E40.04.	048	05	075

OMCR CODE	A	H	A1	L1	L2	D	Form
E40.04.01805050	18	5	-	50	20	6,5	A
E40.04.01805075	18	5	-	75	45	6,5	A
E40.04.01805100	18	5	-	100	70	6,5	A
E40.04.01805150	18	5	-	150	60	6,5	B
E40.04.02805050	28	5	-	50	20	9	A
E40.04.02805075	28	5	-	75	45	9	A
E40.04.02805100	28	5	-	100	70	9	A
E40.04.02805150	28	5	-	150	60	9	B
E40.04.02805180	28	5	-	180	75	9	B
E40.04.03805050	38	5	-	50	20	9	A
E40.04.03805075	38	5	-	75	45	9	A
E40.04.03805100	38	5	-	100	70	9	A
E40.04.03805150	38	5	-	150	60	9	B
E40.04.04805075	48	5	-	75	45	9	A
E40.04.04805100	48	5	-	100	70	9	A
E40.04.04805125	48	5	-	125	95	9	A
E40.04.04805150	48	5	-	150	60	9	B
E40.04.07505075	75	5	45	75	45	9	C
E40.04.07505100	75	5	45	100	70	9	C
E40.04.07505125	75	5	45	125	95	9	C
E40.04.07505150	75	5	45	150	60	9	D
E40.04.10005100	100	5	70	100	70	9	C
E40.04.10005125	100	5	70	125	95	9	C
E40.04.10005150	100	5	70	150	60	9	D


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
FLACHLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE




FORM A

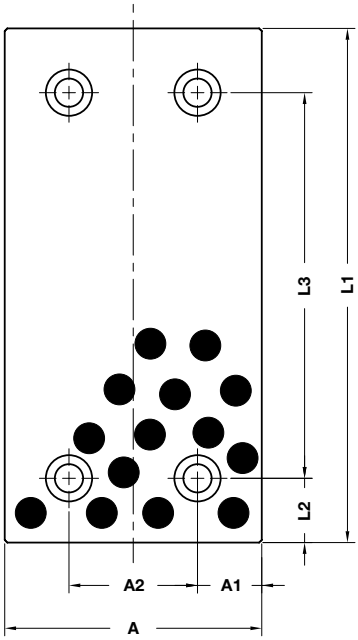

FORM B

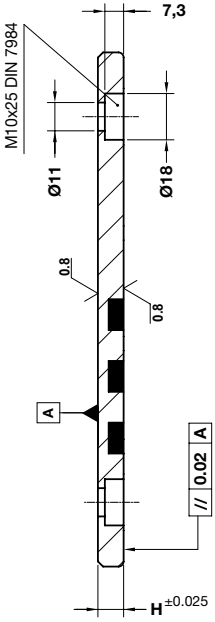

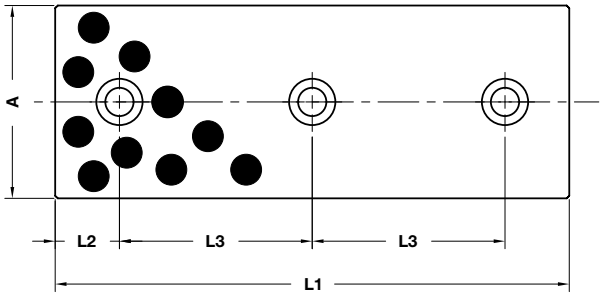

FORM C

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
FLACHLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes


Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

For A=28 and 38

From A=48 to A=150


3D WEB




ORDER EXAMPLE	Art.	A=48	H=10	L1=100
	E40.05.	048	10	100

OMCR CODE	A	A1	A2	L1	L2	L3	H	Form
E40.05.02810075	28	-	-	75	15	45	10	A
E40.05.02810100	28	-	-	100	25	50	10	A
E40.05.02810125	28	-	-	125	25	75	10	A
E40.05.02810150	28	-	-	150	25	100	10	A
E40.05.03810075	38	-	-	75	15	45	10	A
E40.05.03810100	38	-	-	100	25	50	10	A
E40.05.03810125	38	-	-	125	25	75	10	A
E40.05.03810150	38	-	-	150	25	100	10	A
E40.05.04810075	48	-	-	75	15	45	10	A
E40.05.04810100	48	-	-	100	25	50	10	A
E40.05.04810125	48	-	-	125	25	75	10	A
E40.05.04810150	48	-	-	150	25	100	10	A
E40.05.04810200	48	-	-	200	50	100	10	A
E40.05.05810075	58	-	-	75	15	45	10	A
E40.05.05810100	58	-	-	100	25	50	10	A
E40.05.05810125	58	-	-	125	25	75	10	A
E40.05.05810150	58	-	-	150	25	100	10	A
E40.05.05810200	58	-	-	200	50	100	10	A
E40.05.07510075	75	-	-	75	15	45	10	A
E40.05.07510100	75	-	-	100	25	50	10	A
E40.05.07510125	75	-	-	125	25	75	10	A
E40.05.07510150	75	-	-	150	25	100	10	A
E40.05.07510200	75	-	-	200	25	75	10	C
E40.05.10010100	100	25	50	100	25	50	10	B
E40.05.10010125	100	25	50	125	25	75	10	B
E40.05.10010150	100	25	50	150	25	100	10	B
E40.05.10010200	100	25	50	200	25	150	10	B
E40.05.10010250	100	25	50	250	25	200	10	B
E40.05.12510150	125	37,5	50	150	25	100	10	B
E40.05.12510200	125	37,5	50	200	25	150	10	B
E40.05.12510250	125	37,5	50	250	25	200	10	B
E40.05.15010150	150	25	100	150	25	100	10	B
E40.05.15010200	150	25	100	200	25	150	10	B


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357




FORM A

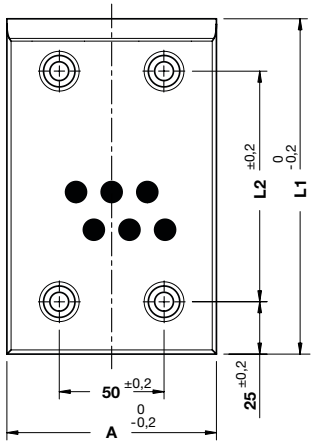

FORM B

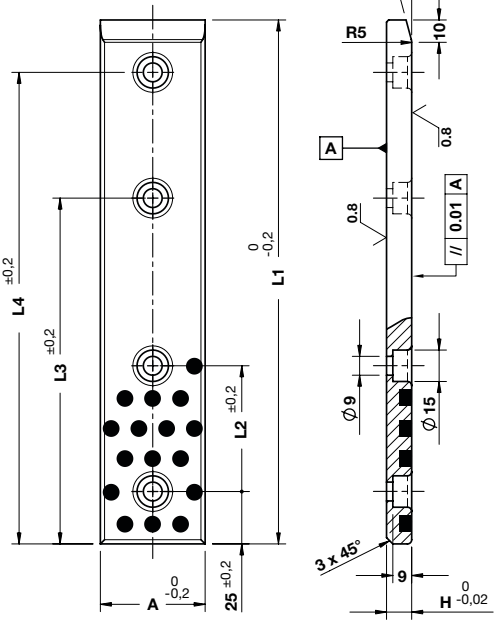

FORM C

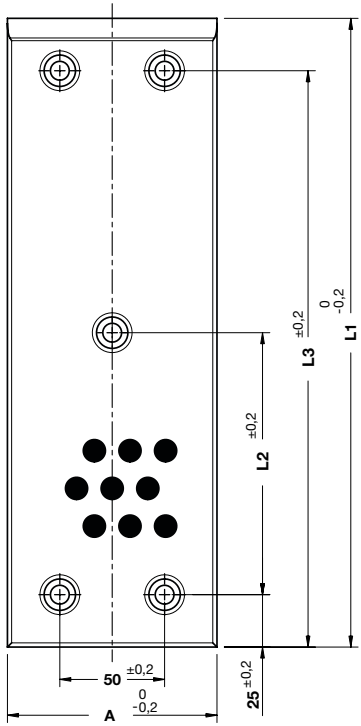

FORM D

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=50	H=12	L1=80
	E40.06.	050	12	080


OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	FORM
E40.06.03012080	30	12	80	30	-	-	A
E40.06.03012100	30	12	100	50	-	-	A
E40.06.03012125	30	12	125	75	-	-	A
E40.06.03012160	30	12	160	110	-	-	A
E40.06.03012200	30	12	200	150	-	-	A
E40.06.04012080	40	12	80	30	-	-	A
E40.06.04012100	40	12	100	50	-	-	A
E40.06.04012125	40	12	125	75	-	-	A
E40.06.04012160	40	12	160	110	-	-	A
E40.06.04012200	40	12	200	150	-	-	A
E40.06.05012080	50	12	80	30	-	-	A
E40.06.05012100	50	12	100	50	-	-	A
E40.06.05012125	50	12	125	75	-	-	A
E40.06.05012160	50	12	160	110	-	-	A
E40.06.05012200	50	12	200	150	-	-	A
E40.06.05012250	50	12	250	60	165	225	C
E40.06.05012300	50	12	300	80	195	275	C
E40.06.05012350	50	12	350	100	225	325	C
E40.06.05012400	50	12	400	120	255	375	C
E40.06.06012080	60	12	80	30	-	-	A
E40.06.06012100	60	12	100	50	-	-	A
E40.06.06012125	60	12	125	75	-	-	A
E40.06.06012160	60	12	160	110	-	-	A
E40.06.06012200	60	12	200	150	-	-	A
E40.06.08012080	80	12	80	30	-	-	A
E40.06.08012100	80	12	100	50	-	-	A
E40.06.08012125	80	12	125	75	-	-	A
E40.06.08012160	80	12	160	110	-	-	A
E40.06.08012200	80	12	200	150	-	-	A
E40.06.10012125	100	12	125	75	-	-	B
E40.06.10012160	100	12	160	110	-	-	B
E40.06.10012200	100	12	200	150	-	-	B
E40.06.10012250	100	12	250	200	-	-	B
E40.06.10012300	100	12	300	125	275	-	D

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357

FORM A

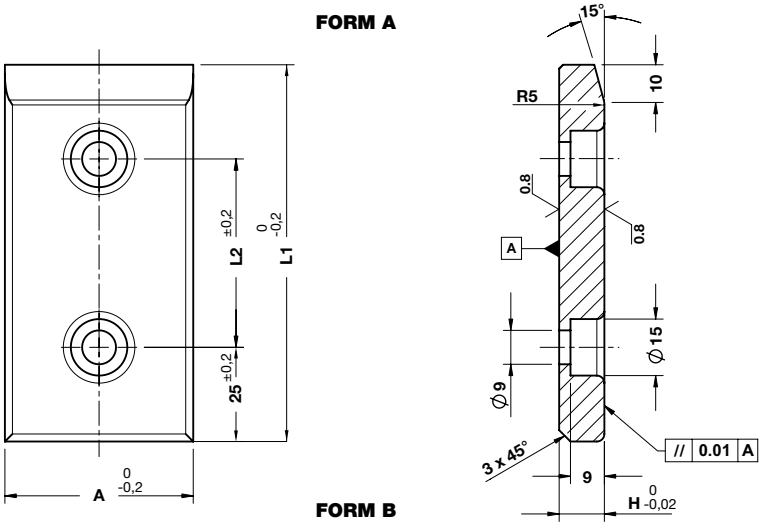

FORM B

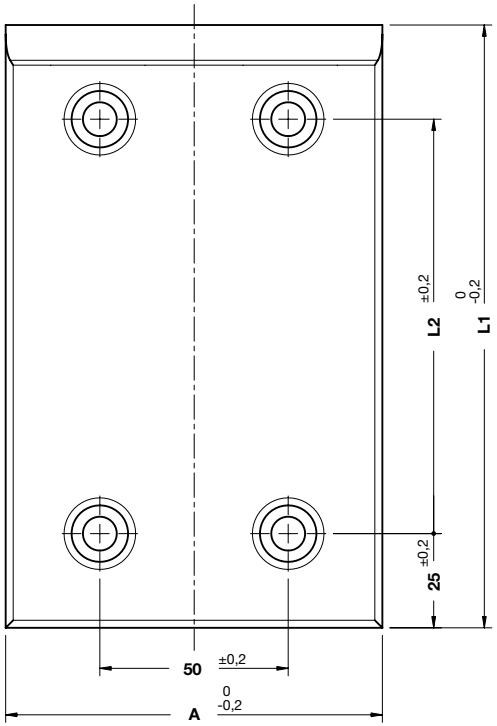

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357

Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60




STOCK | WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	A=50	H=12	L1=100
	E40.07.	050	12	100

OMCR CODE	A	H	L1	L2	FORM
E40.07.03012080	30	12	80	30	A
E40.07.03012100	30	12	100	50	A
E40.07.03012125	30	12	125	75	A
E40.07.03012160	30	12	160	110	A
E40.07.03012200	30	12	200	150	A
E40.07.04012080	40	12	80	30	A
E40.07.04012100	40	12	100	50	A
E40.07.04012125	40	12	125	75	A
E40.07.04012160	40	12	160	110	A
E40.07.04012200	40	12	200	150	A
E40.07.05012080	50	12	80	30	A
E40.07.05012100	50	12	100	50	A
E40.07.05012125	50	12	125	75	A
E40.07.05012160	50	12	160	110	A
E40.07.05012180	50	12	180	130	A
E40.07.05012200	50	12	200	150	A
E40.07.06012080	60	12	80	30	A
E40.07.06012100	60	12	100	50	A
E40.07.06012125	60	12	125	75	A
E40.07.06012160	60	12	160	110	A
E40.07.06012180	60	12	180	130	A
E40.07.06012200	60	12	200	150	A
E40.07.08012080	80	12	80	30	A
E40.07.08012100	80	12	100	50	A
E40.07.08012125	80	12	125	75	A
E40.07.08012160	80	12	160	110	A
E40.07.08012200	80	12	200	150	A
E40.07.10012125	100	12	125	75	B
E40.07.10012160	100	12	160	110	B
E40.07.10012200	100	12	200	150	B
E40.07.10012225	100	12	225	175	B
E40.07.10012250	100	12	250	200	B


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

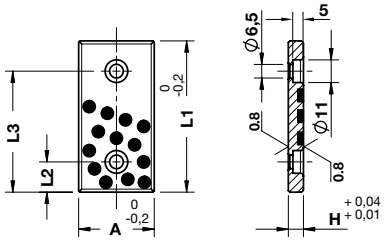

FORM A

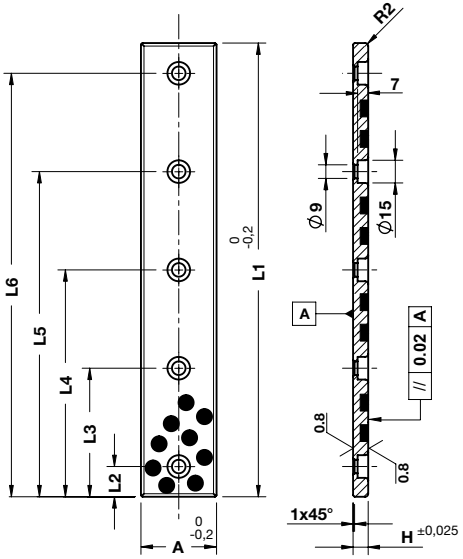

FORM B

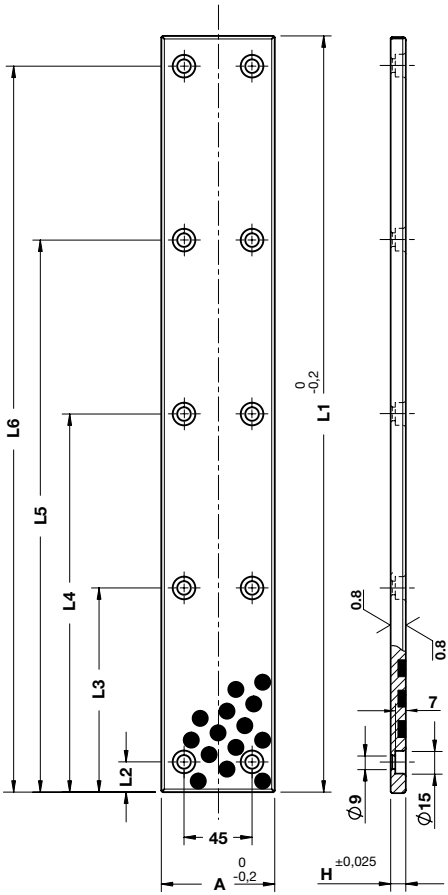

FORM C

INDEX

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190



STOCK

WEB

ORDER EXAMPLE

Art.	A=18	H=10	L1=100
E40.08.	018	10	100

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	FORM
E40.08.01810075	18	10	75	15	60	-	-	-	A
E40.08.01810100	18	10	100	25	75	-	-	-	A
E40.08.01810125	18	10	125	25	100	-	-	-	A
E40.08.01810150	18	10	150	25	125	-	-	-	A
E40.08.02810075	28	10	75	15	60	-	-	-	A
E40.08.02810100	28	10	100	25	75	-	-	-	A
E40.08.02810125	28	10	125	25	100	-	-	-	A
E40.08.02810150	28	10	150	25	125	-	-	-	A
E40.08.03510100	35	10	100	20	80	-	-	-	B
E40.08.03510150	35	10	150	20	75	130	-	-	B
E40.08.03510200	35	10	200	20	75	125	180	-	B
E40.08.03510250	35	10	250	20	90	160	230	-	B
E40.08.03510300	35	10	300	20	85	150	215	280	B
E40.08.03510350	35	10	350	20	100	175	250	330	B
E40.08.03810075	38	10	75	15	60	-	-	-	A
E40.08.03810100	38	10	100	25	75	-	-	-	A
E40.08.03810125	38	10	125	25	100	-	-	-	A
E40.08.03810150	38	10	150	25	125	-	-	-	A
E40.08.04810075	48	10	75	15	60	-	-	-	A
E40.08.04810100	48	10	100	25	75	-	-	-	A
E40.08.04810125	48	10	125	25	100	-	-	-	A
E40.08.04810150	48	10	150	25	125	-	-	-	A
E40.08.05010100	50	10	100	20	80	-	-	-	B
E40.08.05010150	50	10	150	20	75	130	-	-	B
E40.08.05010200	50	10	200	20	75	125	180	-	B
E40.08.05010250	50	10	250	20	90	160	230	-	B
E40.08.05010300	50	10	300	20	85	150	215	280	B
E40.08.05010350	50	10	350	20	100	175	250	330	B
E40.08.05010400	50	10	400	20	110	200	290	380	B
E40.08.07510150	75	10	150	20	130	-	-	-	C
E40.08.07510200	75	10	200	20	100	180	-	-	C
E40.08.07510250	75	10	250	20	125	230	-	-	C
E40.08.07510300	75	10	300	20	105	195	280	-	C
E40.08.07510400	75	10	400	20	140	260	380	-	C
E40.08.07510500	75	10	500	20	135	250	365	480	C

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes


Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK


Only for "FORM A"

3D WEB







FORM A




FORM B




FORM C






FORM D



FORM E



ORDER EXAMPLE	Art.	A=75	H=20	B=100
	E40.10.	075	20	100

OMCR CODE	A	B	C	D	D1	D2	E	F	G	H	Form
E40.10.03820100	38	100	50	25	11	18	19	-	12	20	A
E40.10.03820150	38	150	100	25	11	18	19	-	12	20	A
E40.10.07520100	75	100	50	25	11	18	25	25	12	20	B
E40.10.07520150	75	150	100	25	11	18	37,5	-	12	20	A
E40.10.10020100	100	100	50	25	11	18	25	50	12	20	C
E40.10.10020150	100	150	100	25	11	18	25	50	12	20	C
E40.10.10018075	100	75	35	15	11	18	15	60	12	18	D
E40.10.12525100	125	100	48	20	13	20	20	73	14	25	E
E40.10.15025125	150	125	68	25	13	20	25	93	14	25	E

WEAR PLATE STEEL
GLEITPLATTE STAHL
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60


STOCK

3D WEB







FORM A




FORM B




FORM C






FORM D




FORM E




ORDER EXAMPLE	Art.	A=75	H=20	B=100
	E40.11.	075	20	100

OMCR CODE	A	B	C	D	D1	D2	E	F	G	H	Form
E40.11.03820100	38	100	50	25	11	18	19	-	12	20	A
E40.11.03820150	38	150	100	25	11	18	19	-	12	20	A
E40.11.07520100	75	100	50	25	11	18	25	25	12	20	B
E40.11.07520150	75	150	100	25	11	18	37,5	-	12	20	A
E40.11.10020100	100	100	50	25	11	18	25	50	12	20	C
E40.11.10020150	100	150	100	25	11	18	25	50	12	20	C
E40.11.10018075	100	75	35	15	11	18	15	60	12	18	D
E40.11.12525100	125	100	48	20	13	20	20	73	14	25	E
E40.11.15025125	150	125	68	25	13	20	25	93	14	25	E


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357




FORM A



FORM B



FORM C

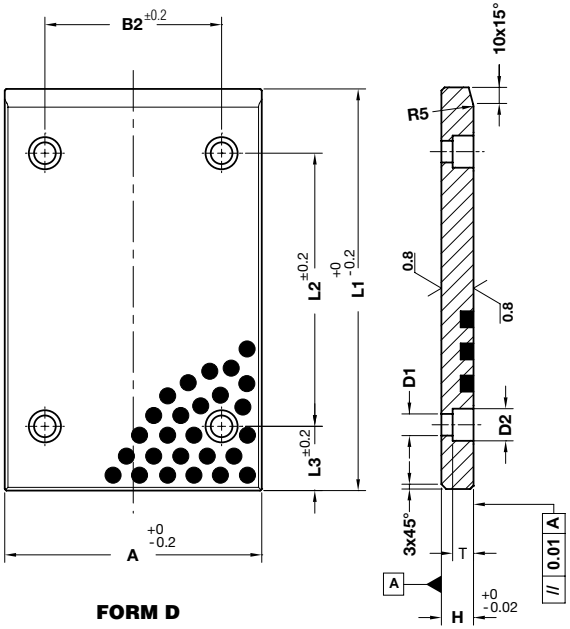


FORM D

INDEX

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	A=125	H=20	L1=50
	E40.12.	125	20	050

OMCR CODE	A	H	L1	B2	L2	L3	D1	D2	T	Form
E40.12.05020080	50	20	80	-	30	25	9	15	9	A
E40.12.05020100	50	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E40.12.05020125	50	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E40.12.05020160	50	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E40.12.05020200	50	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E40.12.08020050	80	20	50	30	-	25	9	15	9	B
E40.12.08020080	80	20	80	-	30	25	13,5	20	13	A
E40.12.08020100	80	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E40.12.08020125	80	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E40.12.08020160	80	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E40.12.08020200	80	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E40.12.08020250	80	20	250	-	170	40	13,5	20	13	A
E40.12.10020050	100	20	50	50	-	25	13,5	20	13	B
E40.12.10020080	100	20	80	50	-	40	13,5	20	13	B
E40.12.10020100	100	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E40.12.10020125	100	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E40.12.10020160	100	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E40.12.10020200	100	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E40.12.10020250	100	20	250	-	170	40	13,5	20	13	A
E40.12.10020315	100	20	315	-	235	40	13,5	20	13	A
E40.12.12520050	125	20	50	75	-	25	13,5	20	13	B
E40.12.12520080	125	20	80	75	-	40	13,5	20	13	B
E40.12.12520100	125	20	100	75	50	25	13,5	20	13	C
E40.12.12520125	125	20	125	75	75	25	13,5	20	13	C
E40.12.12520160	125	20	160	75	110	25	13,5	20	13	C
E40.12.12520200	125	20	200	75	150	25	13,5	20	13	C
E40.12.12520250	125	20	250	75	170	40	13,5	20	13	C
E40.12.12520315	125	20	315	75	235	40	13,5	20	13	C
E40.12.16020050	160	20	50	110	-	25	13,5	20	13	B
E40.12.16020080	160	20	80	110	-	40	13,5	20	13	B
E40.12.16020100	160	20	100	110	50	25	13,5	20	13	C
E40.12.16020125	160	20	125	110	75	25	13,5	20	13	C
E40.12.16020160	160	20	160	110	110	25	13,5	20	13	C
E40.12.16020200	160	20	200	110	150	25	13,5	20	13	C
E40.12.16020250	160	20	250	110	170	40	13,5	20	13	D
E40.12.16020315	160	20	315	110	235	40	13,5	20	13	D


WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357




FORM A




FORM B



FORM C

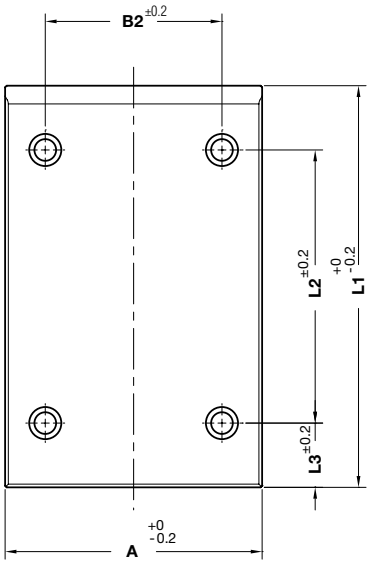

FORM D

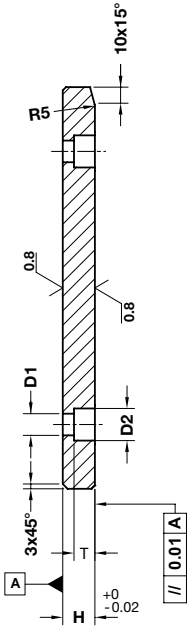

WEAR PLATE STEEL VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO VDI 3357

Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60




STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE


Art.	A=125	H=20	L1=50
E40.13.	125	20	050

OMCR CODE	A	H	L1	B2	L2	L3	D1	D2	T	Form
E40.13.05020080	50	20	80	-	30	25	9	15	9	A
E40.13.05020100	50	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E40.13.05020125	50	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E40.13.05020160	50	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E40.13.05020200	50	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E40.13.08020050	80	20	50	30	-	25	9	15	9	B
E40.13.08020080	80	20	80	-	30	25	13,5	20	13	A
E40.13.08020100	80	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E40.13.08020125	80	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E40.13.08020160	80	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E40.13.08020200	80	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E40.13.08020250	80	20	250	-	170	40	13,5	20	13	A
E40.13.10020050	100	20	50	50	-	25	13,5	20	13	B
E40.13.10020080	100	20	80	50	-	40	13,5	20	13	B
E40.13.10020100	100	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E40.13.10020125	100	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E40.13.10020160	100	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E40.13.10020200	100	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E40.13.10020250	100	20	250	-	170	40	13,5	20	13	A
E40.13.10020315	100	20	315	-	235	40	13,5	20	13	A
E40.13.12520050	125	20	50	75	-	25	13,5	20	13	B
E40.13.12520080	125	20	80	75	-	40	13,5	20	13	B
E40.13.12520100	125	20	100	75	50	25	13,5	20	13	C
E40.13.12520125	125	20	125	75	75	25	13,5	20	13	C
E40.13.12520160	125	20	160	75	110	25	13,5	20	13	C
E40.13.12520200	125	20	200	75	150	25	13,5	20	13	C
E40.13.12520250	125	20	250	75	170	40	13,5	20	13	C
E40.13.12520315	125	20	315	75	235	40	13,5	20	13	C
E40.13.16020050	160	20	50	110	-	25	13,5	20	13	B
E40.13.16020080	160	20	80	110	-	40	13,5	20	13	B
E40.13.16020100	160	20	100	110	50	25	13,5	20	13	C
E40.13.16020125	160	20	125	110	75	25	13,5	20	13	C
E40.13.16020160	160	20	160	110	110	25	13,5	20	13	C
E40.13.16020200	160	20	200	110	150	25	13,5	20	13	C
E40.13.16020250	160	20	250	110	170	40	13,5	20	13	D
E40.13.16020315	160	20	315	110	235	40	13,5	20	13	D


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING AFNOR
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF AFNOR
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR




FORM A




FORM B

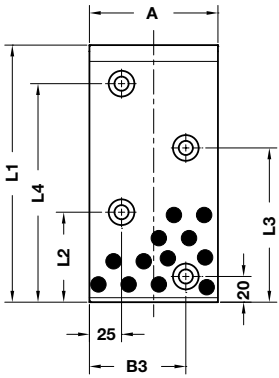

FORM C

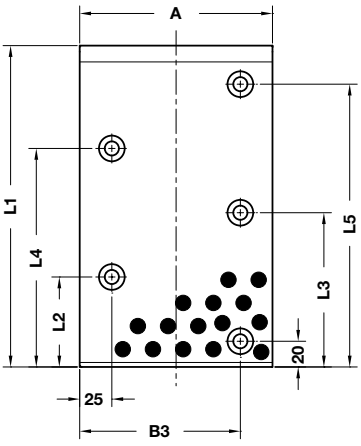


FORM E

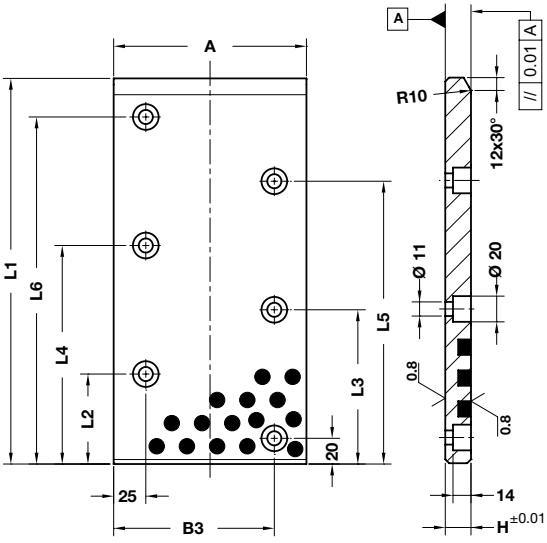


FORM F


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING AFNOR
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF AFNOR
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR

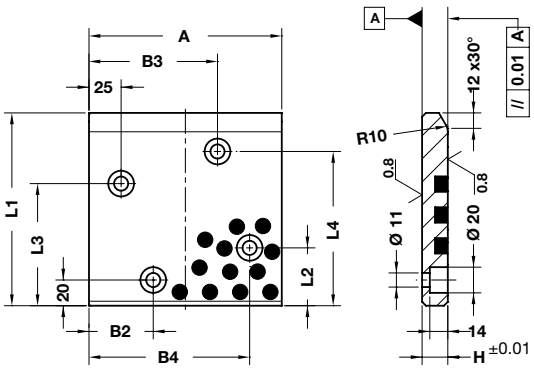

FORM D

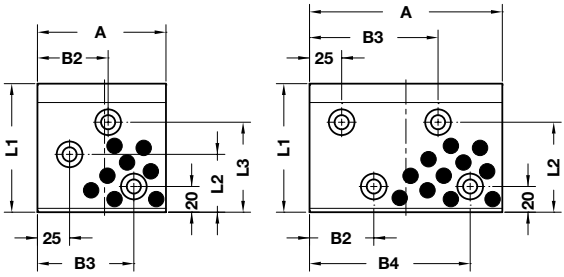

FORM G **FORM H**



STOCK | 3D WEB


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190


ORDER EXAMPLE	Art.	A=100	H=20	L1=150
	E40.14.	100	20	150

OMCR CODE	A	H	L1	B2	B3	B4	L2	L3	L4	L5	L6	Form
E40.14.07020100	70	20	100	-	45	-	70	-	-	-	-	A
E40.14.07020150	70	20	150	35	45	-	70	120	-	-	-	B
E40.14.07020200	70	20	200	-	45	-	70	120	170	-	-	C
E40.14.10020100	100	20	100	55	75	-	45	70	-	-	-	G
E40.14.10020150	100	20	150	-	75	-	45	95	120	-	-	D
E40.14.10020200	100	20	200	-	75	-	70	120	170	-	-	C
E40.14.10020250	100	20	250	-	75	-	70	120	170	220	-	E
E40.14.10020300	100	20	300	-	75	-	70	120	170	220	270	F
E40.14.15020100	150	20	100	50	100	125	70	-	-	-	-	H
E40.14.15020150	150	20	150	50	100	125	45	95	120	-	-	D
E40.14.15020200	150	20	200	-	125	-	70	120	170	-	-	C
E40.14.15020250	150	20	250	-	125	-	70	120	170	220	-	E
E40.14.15020300	150	20	300	-	125	-	70	120	170	220	270	F
E40.14.20020100	200	20	100	75	125	175	70	-	-	-	-	H


WEAR PLATE STEEL AFNOR
GLEITPLATTE STAHL AFNOR
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AFNOR




FORM A




FORM B

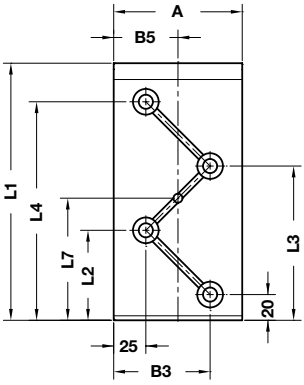


FORM C

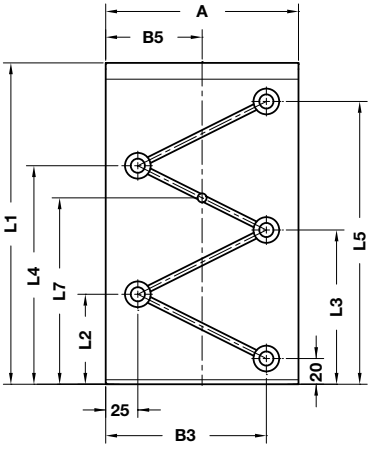


FORM E

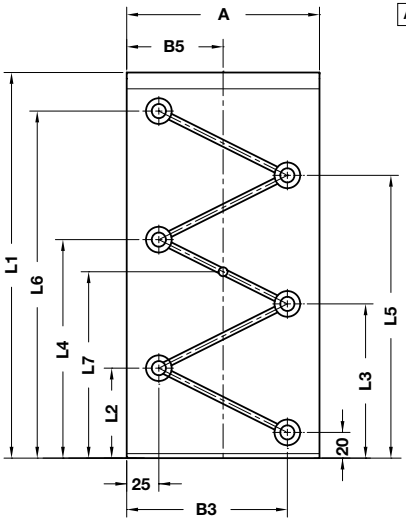


FORM F

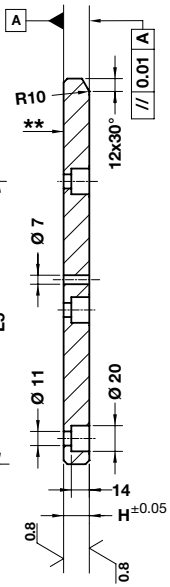


WEAR PLATE STEEL AFNOR
GLEITPLATTE STAHL AFNOR
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AFNOR

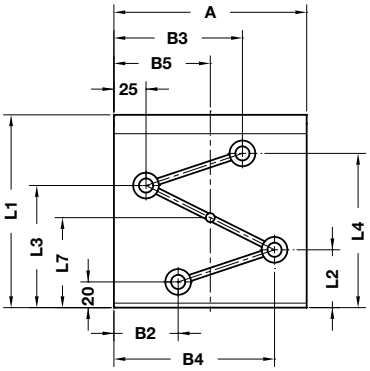

FORM D

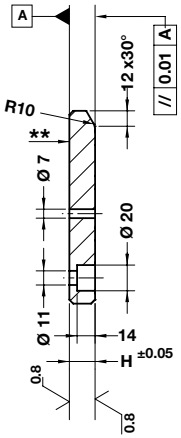




STOCK | 3D WEB


Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60

(**) Not hardened surface



FORM G




FORM H


ORDER EXAMPLE	Art.	A=100	H=21	L1=150
	E40.15.	100	21	150

OMCR CODE	A	H	L1	B2	B3	B4	B5	L2	L3	L4	L5	L6	L7	Form
E40.15.07021100	70	21	100	-	45	-	35	70	-	-	-	-	45	A
E40.15.07021150	70	21	150	35	45	-	35	70	120	-	-	-	45	B
E40.15.07021200	70	21	200	-	45	-	35	70	120	170	-	-	95	C
E40.15.10021100	100	21	100	55	75	-	50	45	70	-	-	-	32,5	G
E40.15.10021150	100	21	150	-	75	-	50	45	95	120	-	-	70	D
E40.15.10021200	100	21	200	-	75	-	50	70	120	170	-	-	95	C
E40.15.10021250	100	21	250	-	75	-	50	70	120	170	220	-	145	E
E40.15.10021300	100	21	300	-	75	-	50	70	120	170	220	270	145	F
E40.15.15021100	150	21	100	50	100	125	75	70	-	-	-	-	45	H
E40.15.15021150	150	21	150	50	100	125	75	45	95	120	-	-	70	D
E40.15.15021200	150	21	200	-	125	-	75	70	120	170	-	-	95	C
E40.15.15021250	150	21	250	-	125	-	75	70	120	170	220	-	145	E
E40.15.15021300	150	21	300	-	125	-	75	70	120	170	220	270	145	F
E40.15.20021100	200	21	100	75	125	175	100	70	-	-	-	-	45	H


WEAR PLATE STEEL AFNOR
GLEITPLATTE STAHL AFNOR
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AFNOR




FORM A




FORM B

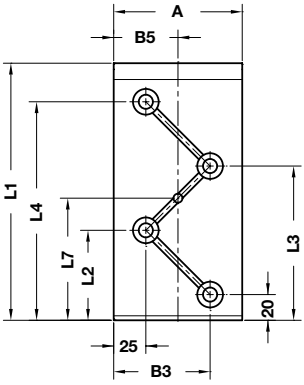


FORM C

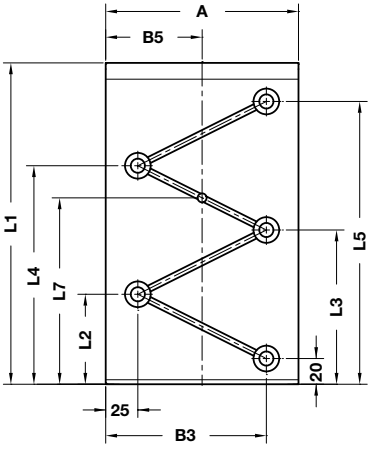


FORM E

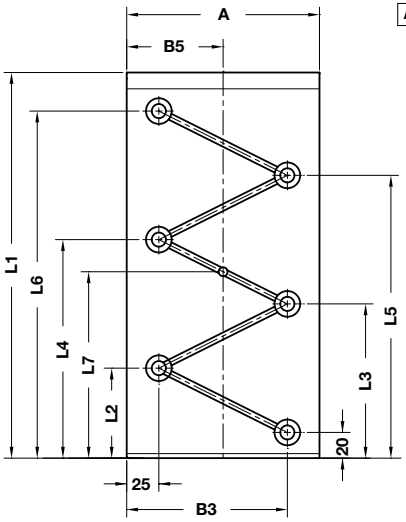


FORM F

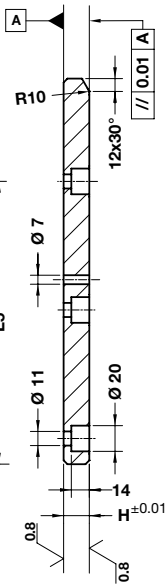


WEAR PLATE STEEL AFNOR
GLEITPLATTE STAHL AFNOR
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AFNOR

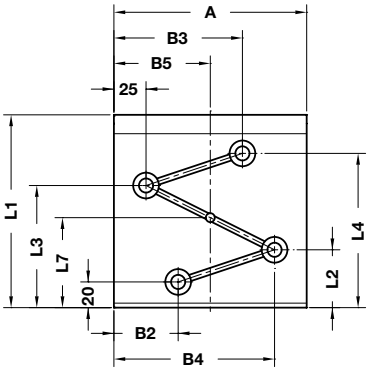

FORM D

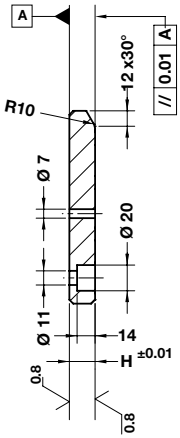





STOCK | WEB

Notes

Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60



FORM G




FORM H

ORDER EXAMPLE	Art.	A=100	H=20	L1=150
	E40.16.	100	20	150

OMCR CODE	A	H	L1	B2	B3	B4	B5	L2	L3	L4	L5	L6	L7	Form
E40.16.07020100	70	20	100	-	45	-	35	70	-	-	-	-	45	A
E40.16.07020150	70	20	150	35	45	-	35	70	120	-	-	-	45	B
E40.16.07020200	70	20	200	-	45	-	35	70	120	170	-	-	95	C
E40.16.10020100	100	20	100	55	75	-	50	45	70	-	-	-	32,5	G
E40.16.10020150	100	20	150	-	75	-	50	45	95	120	-	-	70	D
E40.16.10020200	100	20	200	-	75	-	50	70	120	170	-	-	95	C
E40.16.10020250	100	20	250	-	75	-	50	70	120	170	220	-	145	E
E40.16.10020300	100	20	300	-	75	-	50	70	120	170	220	270	145	F
E40.16.15020100	150	20	100	50	100	125	75	70	-	-	-	-	45	H
E40.16.15020150	150	20	150	50	100	125	75	45	95	120	-	-	70	D
E40.16.15020200	150	20	200	-	125	-	75	70	120	170	-	-	95	C
E40.16.15020250	150	20	250	-	125	-	75	70	120	170	220	-	145	E
E40.16.15020300	150	20	300	-	125	-	75	70	120	170	220	270	145	F
E40.16.20020100	200	20	100	75	125	175	100	70	-	-	-	-	45	H

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

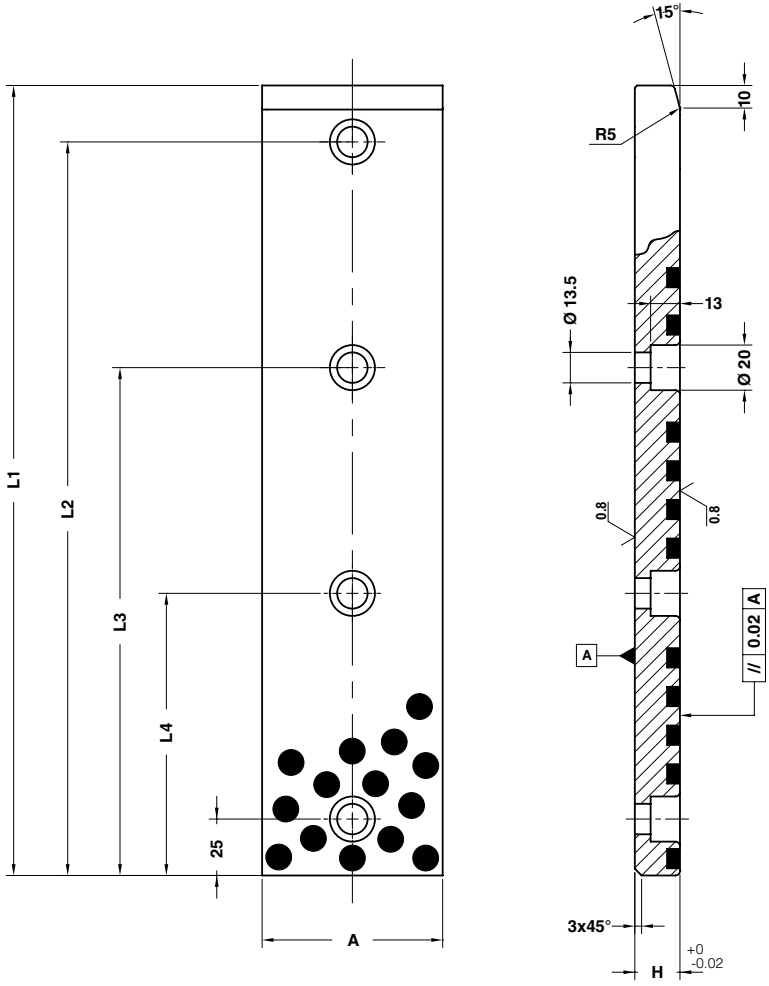


INDEX

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Screws not included




STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=80	H=20	L1=300
	E40.18.	080	20	300


OMCR CODE	A	L1	H	L2	L3	L4
E40.18.05020250	50	250	20	225	165	85
E40.18.05020300	50	300	20	275	195	105
E40.18.05020350	50	350	20	325	225	125
E40.18.05020400	50	400	20	375	255	145
E40.18.05020450	50	450	20	425	285	165
E40.18.05020500	50	500	20	475	325	175
E40.18.08020250	80	250	20	225	165	85
E40.18.08020300	80	300	20	275	195	105
E40.18.08020350	80	350	20	325	225	125
E40.18.08020400	80	400	20	375	255	145
E40.18.08020450	80	450	20	425	285	165
E40.18.08020500	80	500	20	475	325	175
E40.18.10020250	100	250	20	225	165	85
E40.18.10020300	100	300	20	275	195	105
E40.18.10020350	100	350	20	325	225	125
E40.18.10020400	100	400	20	375	255	145
E40.18.10020450	100	450	20	425	285	165
E40.18.10020500	100	500	20	475	325	175
E40.18.12520250	125	250	20	225	165	85
E40.18.12520300	125	300	20	275	195	105
E40.18.12520350	125	350	20	325	225	125
E40.18.12520400	125	400	20	375	255	145
E40.18.12520450	125	450	20	425	285	165
E40.18.12520500	125	500	20	475	325	175
E40.18.16020250	160	250	20	225	165	85
E40.18.16020300	160	300	20	275	195	105
E40.18.16020350	160	350	20	325	225	125
E40.18.16020400	160	400	20	375	255	145
E40.18.16020450	160	450	20	425	285	165
E40.18.16020500	160	500	20	475	325	175

DISTANCE PLATE FOR WEAR PLATE
HÖHENAUSGLEICH FÜR GLEITPLATTE
DISTANZIALE PER PIASTRA


FORM A

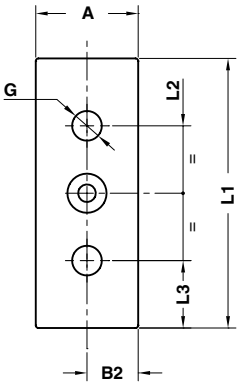

FORM B

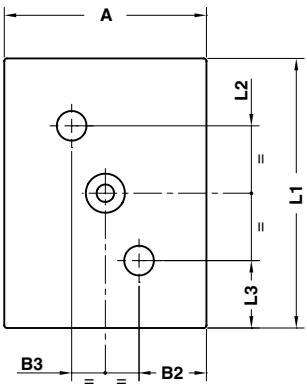

FORM C

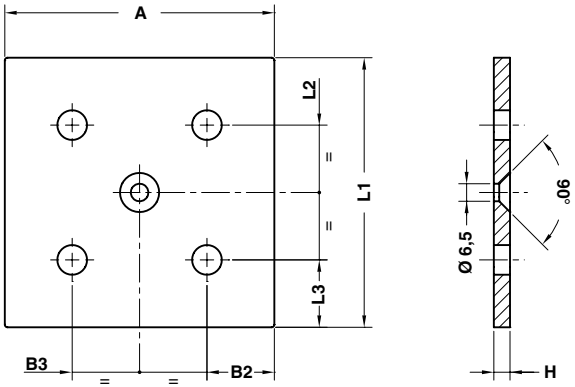


INDEX

DISTANCE PLATE FOR WEAR PLATE
HÖHENAUSGLEICH FÜR GLEITPLATTE
DISTANZIALE PER PIASTRA

Notes

Material: St37




STOCK 3D WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	A=75	H=6	L1=150
	E40.20.	075	6	150

OMCR CODE	For wear plate	A	L1	L2	L3	B2	B3	G	H	Form
E40.20.0386100	E40.10.03820100	38	100	50	25	19	-	11	6	A
E40.20.0386150	E40.10.03820150	38	150	100	25	19	-	11	6	A
E40.20.0756100	E40.10.07520100	75	100	50	25	25	25	11	6	B
E40.20.0756150	E40.10.07520150	75	150	100	25	37,5	-	11	6	A
E40.20.1006075	E40.10.10018075	100	75	35	15	15	60	11	6	B
E40.20.1006100	E40.10.10020100	100	100	50	25	25	50	11	6	C
E40.20.1006150	E40.10.10020150	100	150	100	25	25	50	11	6	C
E40.20.1256100	E40.10.12525100	125	100	48	20	20	73	13	6	C
E40.20.1506125	E40.10.15025125	150	125	68	25	25	93	13	6	C


DISTANCE PLATE FOR WEAR PLATE
HÖHENAUSGLEICH FÜR GLEITPLATTE
DISTANZIALE PER PIASTRA

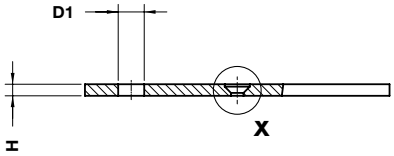


DETAIL X




FORM A

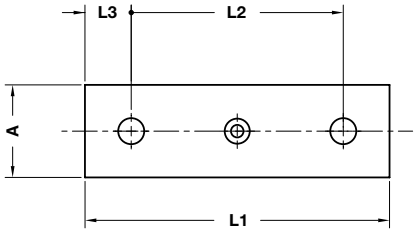

FORM B

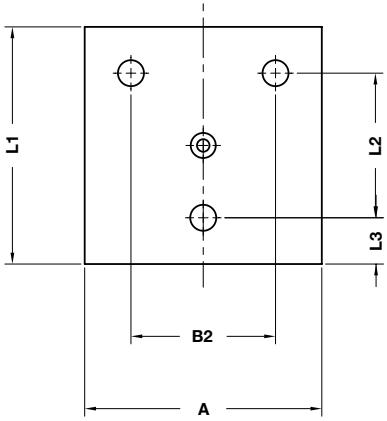


FORM C

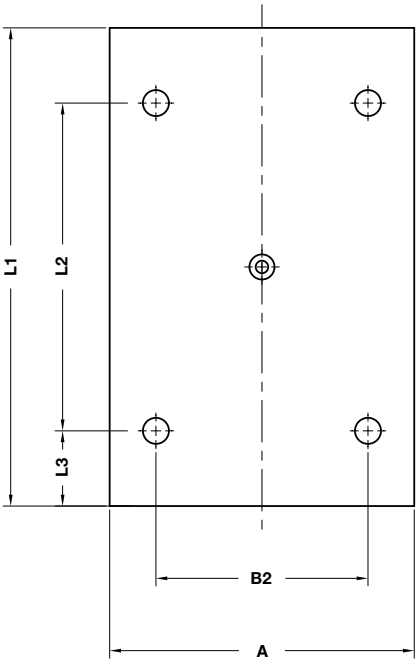

DISTANCE PLATE FOR WEAR PLATE
HÖHENAUSGLEICH FÜR GLEITPLATTE
DISTANZIALE PER PIASTRA

Notes

Material: St37



STOCK


3D WEB

ORDER EXAMPLE


Art.	A=78	H=6,5	L1=248
E40.21.	078	6	248

OMCR CODE	For wear plate	A	H	L1	B2	L2	L3	D1	Form
E40.21.0486078	E40.12.05020080	48	6,5	78	-	30	24	9	A
	E40.12.08020050	48	6,5	78	-	30	24	9	A
E40.21.0486098	E40.12.05020100	48	6,5	98	-	50	24	13,5	A
	E40.12.10020050	48	6,5	98	-	50	24	13,5	A
E40.21.0486123	E40.12.05020125	48	6,5	123	-	75	24	13,5	A
	E40.12.12520050	48	6,5	123	-	75	24	13,5	A
E40.21.0486158	E40.12.05020160	48	6,5	158	-	110	24	13,5	A
	E40.12.16020050	48	6,5	158	-	110	24	13,5	A
E40.21.0486198	E40.12.05020200	48	6,5	198	-	150	24	13,5	A
E40.21.0786078	E40.12.08020080	78	6,5	78	-	30	24	13,5	A
E40.21.0786098	E40.12.08020100	78	6,5	98	-	50	24	13,5	A
	E40.12.10020080	78	6,5	98	-	50	24	13,5	A
E40.21.0786123	E40.12.08020125	78	6,5	123	-	75	24	13,5	A
	E40.12.12520080	78	6,5	123	-	75	24	13,5	A
E40.21.0786158	E40.12.08020160	78	6,5	158	-	110	24	13,5	A
	E40.12.16020080	78	6,5	158	-	110	24	13,5	A
E40.21.0786198	E40.12.08020200	78	6,5	198	-	150	24	13,5	A
E40.21.0986098	E40.12.10020100	98	6,5	98	-	50	24	13,5	A
E40.21.0986123	E40.12.10020125	98	6,5	123	-	75	24	13,5	A
E40.21.0986158	E40.12.10020160	98	6,5	158	-	110	24	13,5	A
E40.21.0986198	E40.12.10020200	98	6,5	198	-	150	24	13,5	A
E40.21.0986248	E40.12.10020250	98	6,5	248	-	170	39	13,5	A
E40.21.0986313	E40.12.10020315	98	6,5	313	-	235	39	13,5	A
E40.21.1236098	E40.12.12520100	123	6,5	98	75	50	24	13,5	B
E40.21.1236123	E40.12.12520125	123	6,5	123	75	75	24	13,5	B
E40.21.1236158	E40.12.12520160	123	6,5	158	75	110	24	13,5	B
E40.21.1236198	E40.12.12520200	123	6,5	198	75	150	24	13,5	B
E40.21.1236248	E40.12.12520250	123	6,5	248	75	170	39	13,5	B
E40.21.1236313	E40.12.12520315	123	6,5	313	75	235	39	13,5	B
E40.21.1586098	E40.12.16020100	158	6,5	98	110	50	24	13,5	B
E40.21.1586123	E40.12.16020125	158	6,5	123	75	110	24	13,5	B
E40.21.1586158	E40.12.16020160	158	6,5	158	110	110	24	13,5	B
E40.21.1586198	E40.12.16020200	158	6,5	198	110	150	24	13,5	B
E40.21.1586248	E40.12.16020250	158	6,5	248	110	170	39	13,5	C
E40.21.1586313	E40.12.16020315	158	6,5	313	110	235	39	13,5	C

DISTANCE PLATE FOR "V" DRIVER
HÖHENAUSGLEICH FÜR PRISMENFUHRUNG
DISTANZIALE PER GUIDA A "V"

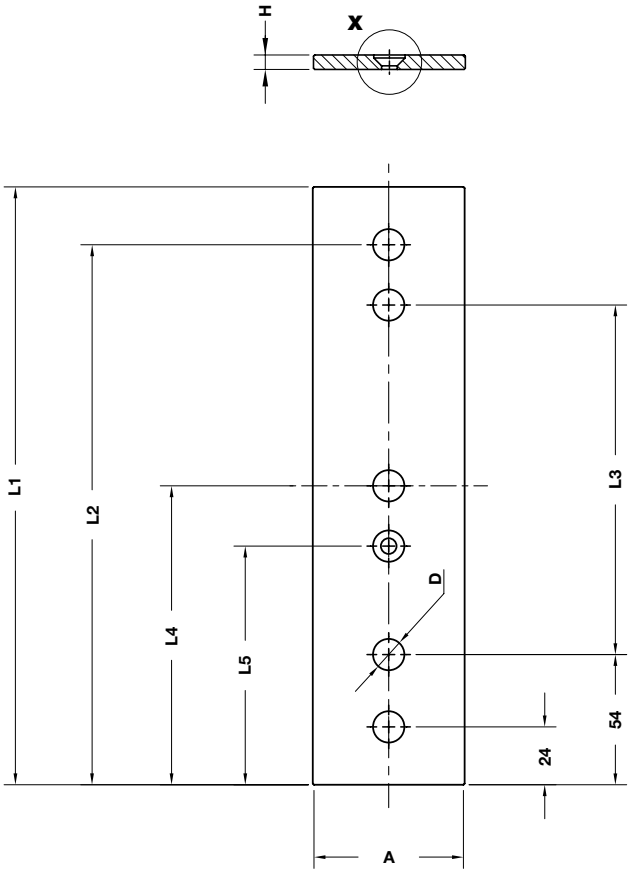


DETAIL X



DISTANCE PLATE FOR "V" DRIVER
HÖHENAUSGLEICH FÜR PRISMENFUHRUNG
DISTANZIALE PER GUIDA A "V"

Notes

Material: St37




STOCK

3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=63	H=6,5	L1=248
	E40.22.	063	6	248

OMCR CODE	For "V" driver	A	H	L1	D	L2	L3	L4	L5
E40.22.0636148	E43.13.06544150	63	6,5	148	13	124	45	-	74
E40.22.0636198	E43.13.06544200	63	6,5	198	13	174	95	-	99
E40.22.0636248	E43.13.06544250	63	6,5	248	13	224	145	124	99
E40.22.0636298	E43.13.06544300	63	6,5	298	13	274	195	149	124
E40.22.1236148	E43.21.12552150	123	6,5	148	17	124	45	-	74
E40.22.1236198	E43.21.12552200	123	6,5	198	17	174	95	-	99
E40.22.1236248	E43.21.12552250	123	6,5	248	17	224	145	124	99
E40.22.1236298	E43.21.12552300	123	6,5	298	17	274	195	149	124

WEAR PLATE STEEL
GLEITPLATTE STAHL
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO

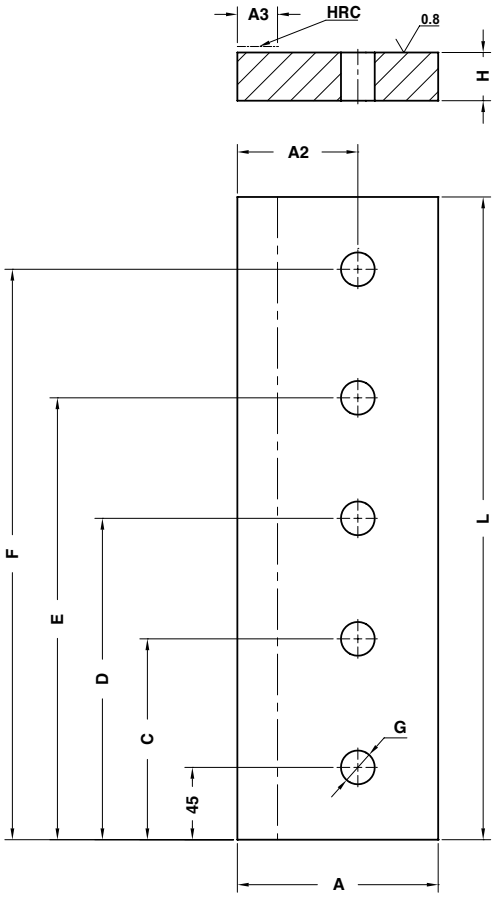


WEAR PLATE STEEL
GLEITPLATTE STAHL
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO

Notes

Material: CK45
HRC: 58÷60

Application example






10 | 3D | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=75	H=25	L1=200
	E40.30.	075	25	200

OMCR CODE	A	A2	A3	L	H	C	D	E	F	G	S
E40.30.07525160	75	40	25	160	25	-	-	-	115	17	Nr.2 - M16x60
E40.30.07525200	75	40	25	200	25	-	-	-	155	17	Nr.2 - M16x60
E40.30.07525250	75	40	25	250	25	-	125	-	205	17	Nr.3 - M16x60
E40.30.10025160	100	60	30	160	25	-	-	-	115	17	Nr.2 - M16x60
E40.30.10025200	100	60	30	200	25	-	-	-	155	17	Nr.2 - M16x60
E40.30.10025250	100	60	30	250	25	-	125	-	205	17	Nr.3 - M16x60
E40.30.10025400	100	60	30	400	25	125	200	275	355	17	Nr.5 - M16x60
E40.30.10030160	100	60	30	160	30	-	-	-	115	21	Nr.2 - M20x70
E40.30.10030200	100	60	30	200	30	-	-	-	155	21	Nr.2 - M20x70
E40.30.10030250	100	60	30	250	30	-	125	-	205	21	Nr.3 - M20x70
E40.30.10030400	100	60	30	400	30	125	200	275	355	21	Nr.5 - M20x70
E40.30.12530160	125	75	30	160	30	-	-	-	115	21	Nr.2 - M20x70
E40.30.12530200	125	75	30	200	30	-	-	-	155	21	Nr.2 - M20x70
E40.30.12530250	125	75	30	250	30	-	125	-	205	21	Nr.3 - M20x70
E40.30.12530400	125	75	30	400	30	125	200	275	355	21	Nr.5 - M20x70

WEAR PLATE STEEL SELF-LUBRICATING
DECKLEISTE STAHL MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AUTOLUBRIFICANTE

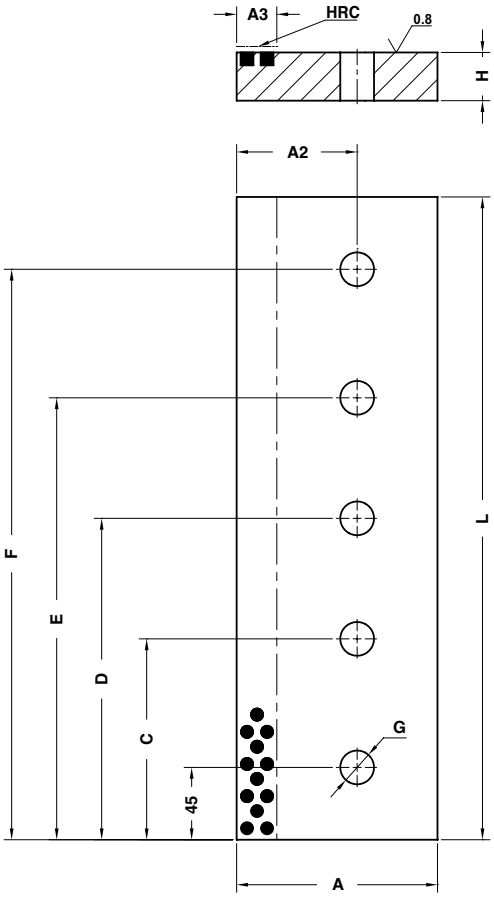


WEAR PLATE STEEL SELF-LUBRICATING
DECKLEISTE STAHL MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: CK45 + Graphite
HRC: 58÷60

Application example





10


3D

WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=75	H=25	L1=200
	E40.35.	075	25	200

OMCR CODE	A	A2	A3	L	H	C	D	E	F	G	S
E40.35.07525160	75	40	25	160	25	-	-	-	115	17	Nr.2 - M16x60
E40.35.07525200	75	40	25	200	25	-	-	-	155	17	Nr.2 - M16x60
E40.35.07525250	75	40	25	250	25	-	125	-	205	17	Nr.3 - M16x60
E40.35.10025160	100	60	30	160	25	-	-	-	115	17	Nr.2 - M16x60
E40.35.10025200	100	60	30	200	25	-	-	-	155	17	Nr.2 - M16x60
E40.35.10025250	100	60	30	250	25	-	125	-	205	17	Nr.3 - M16x60
E40.35.10025400	100	60	30	400	25	125	200	275	355	17	Nr.5 - M16x60
E40.35.10030160	100	60	30	160	30	-	-	-	115	21	Nr.2 - M20x70
E40.35.10030200	100	60	30	200	30	-	-	-	155	21	Nr.2 - M20x70
E40.35.10030250	100	60	30	250	30	-	125	-	205	21	Nr.3 - M20x70
E40.35.10030400	100	60	30	400	30	125	200	275	355	21	Nr.5 - M20x70
E40.35.12530160	125	75	30	160	30	-	-	-	115	21	Nr.2 - M20x70
E40.35.12530200	125	75	30	200	30	-	-	-	155	21	Nr.2 - M20x70
E40.35.12530250	125	75	30	250	30	-	125	-	205	21	Nr.3 - M20x70
E40.35.12530400	125	75	30	400	30	125	200	275	355	21	Nr.5 - M20x70

WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

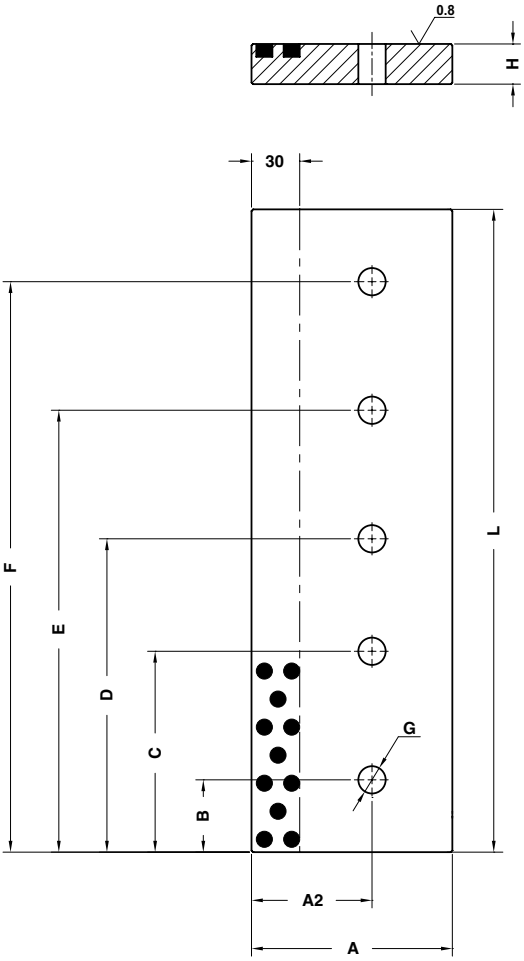


WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
GLEITPLATTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
PIASTRA GUIDA AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example






STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=85	H=30	L=200
	E40.40.	085	30	200

OMCR CODE	A	A2	L	H	B	C	D	E	F	G	S
E40.40.08530160	85	60	160	30	45	-	-	-	115	21	Nr.2 - M20x70
E40.40.08530200	85	60	200	30	45	-	-	-	155	21	Nr.2 - M20x70
E40.40.08530250	85	60	250	30	45	-	125	-	205	21	Nr.3 - M20x70
E40.40.08530300	85	60	300	30	45	-	150	-	255	21	Nr.3 - M20x70
E40.40.08530350	85	60	350	30	45	-	175	-	305	21	Nr.3 - M20x70
E40.40.08530400	85	60	400	30	45	125	200	275	355	21	Nr.5 - M20x70
E40.40.12525160	125	75	160	25	45	-	-	-	115	17	Nr.2 - M16x60
E40.40.12525200	125	75	200	25	45	-	-	-	155	17	Nr.2 - M16x60
E40.40.12525250	125	75	250	25	45	-	125	-	205	17	Nr.3 - M16x60
E40.40.12525400	125	75	400	25	45	125	200	275	355	17	Nr.5 - M16x60
E40.40.12530160	125	75	160	30	45	-	-	-	115	21	Nr.2 - M20x70
E40.40.12530200	125	75	200	30	45	-	-	-	155	21	Nr.2 - M20x70
E40.40.12530250	125	75	250	30	45	-	125	-	205	21	Nr.3 - M20x70
E40.40.12530300	125	75	300	30	45	-	150	-	255	21	Nr.3 - M20x70
E40.40.12530350	125	75	350	30	45	-	175	-	305	21	Nr.3 - M20x70
E40.40.12530400	125	75	400	30	45	125	200	275	355	21	Nr.5 - M20x70
E40.40.12530450	125	75	450	30	50	130	225	320	400	21	Nr.5 - M20x70
E40.40.12530500	125	75	500	30	50	130	250	370	450	21	Nr.5 - M20x70

WEAR PLATE
DECKLEISTE SCHIEBERFÜHRUNG
PIASTRA GUIDA

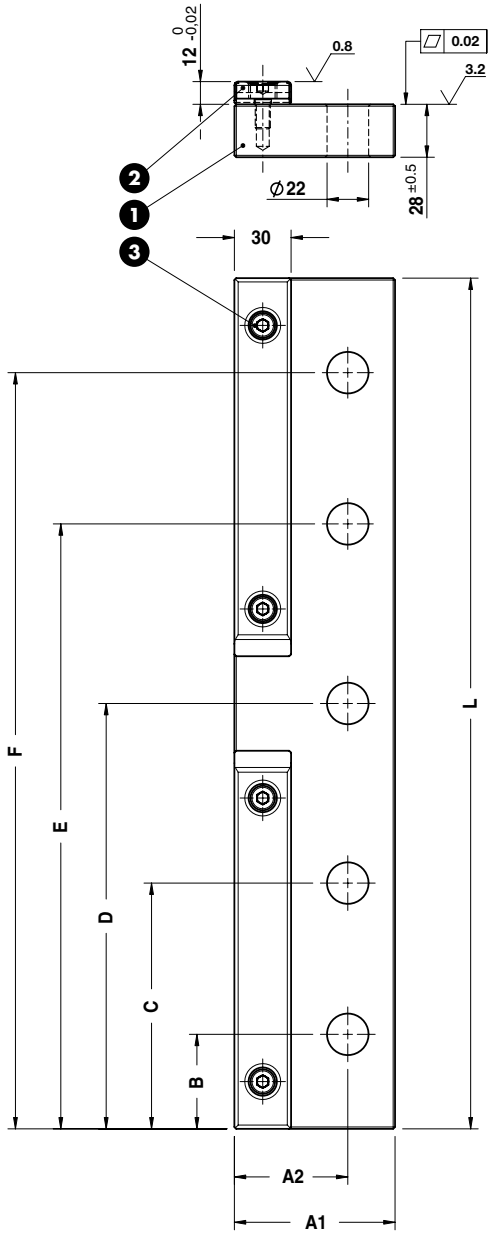


WEAR PLATE
DECKLEISTE SCHIEBERFÜHRUNG
PIASTRA GUIDA

Notes

1. **Material:** 16MnCr5
2. E40.06.
3. DIN 912 M8x16

Application example






10 ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE


Art.	A1=85	L=200
E40.42.	085	200

OMCR CODE	A1	L	A2	B	C	D	E	F	S
E40.42.085160	85	160	60	45	115	-	-	-	Nr2 - M20x60
E40.42.085200	85	200	60	45	155	-	-	-	Nr2 - M20x60
E40.42.085250	85	250	60	45	125	205	-	-	Nr3 - M20x60
E40.42.085300	85	300	60	45	150	255	-	-	Nr3 - M20x60
E40.42.085350	85	350	60	45	175	305	-	-	Nr3 - M20x60
E40.42.085400	85	400	60	45	125	200	275	355	Nr5 - M20x60
E40.42.085450	85	450	60	50	130	225	320	400	Nr5 - M20x60
E40.42.085500	85	500	60	50	130	250	370	450	Nr5 - M20x60
E40.42.125160	125	160	75	45	115	-	-	-	Nr2 - M20x60
E40.42.125200	125	200	75	45	155	-	-	-	Nr2 - M20x60
E40.42.125250	125	250	75	45	125	205	-	-	Nr3 - M20x60
E40.42.125300	125	300	75	45	150	255	-	-	Nr3 - M20x60
E40.42.125350	125	350	75	45	175	305	-	-	Nr3 - M20x60
E40.42.125400	125	400	75	45	125	200	275	355	Nr5 - M20x60
E40.42.125450	125	450	75	50	130	225	320	400	Nr5 - M20x60
E40.42.125500	125	500	75	50	130	250	370	450	Nr5 - M20x60

ANGULAR GUIDE SELF-LUBRICATING
WINKELLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
GUIDA ANGOLARE AUTOLUBRIFICANTE

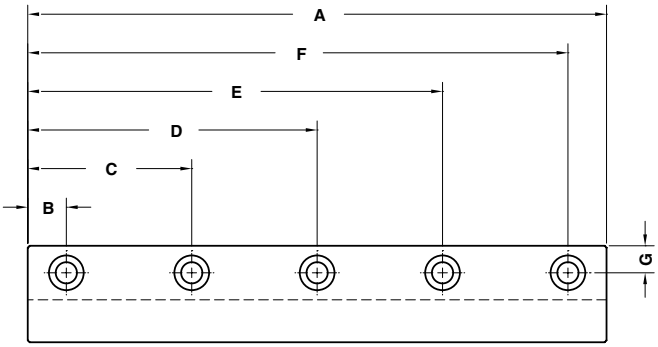

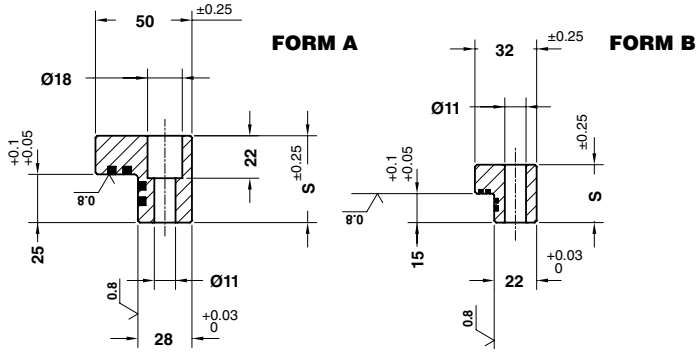

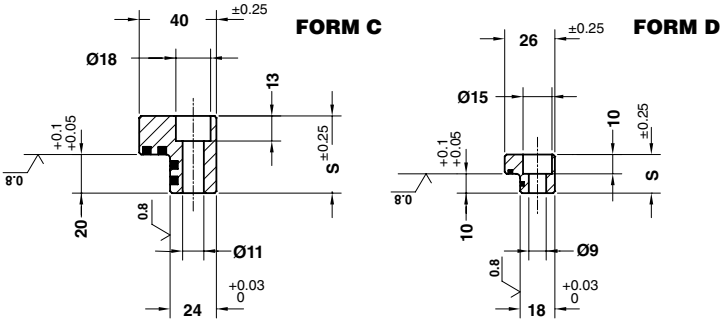


ANGULAR GUIDE SELF-LUBRICATING
WINKELLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
GUIDA ANGOLARE AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example







STOCK ⟺ 3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	S=30	A=150
	E41.10.	30	150


OMCR CODE	S	A	B	C	D	E	F	G	Form
E41.10.20100	20	100	20	80	-	-	-	9	D
E41.10.20150	20	150	20	75	130	-		9	D
E41.10.20200	20	200	20	75	125	180	-	9	D
E41.10.30100	30	100	20	80	-	-	-	11	B
E41.10.30150	30	150	20	75	130	-	-	11	B
E41.10.30200	30	200	20	75	125	180	-	11	B
E41.10.30250	30	250	20	90	160	230	-	11	B
E41.10.40160	40	160	15	145	-	-	-	12	C
E41.10.40250	40	250	15	145	225	-	-	12	C
E41.10.45200	45	200	20	75	125	180	-	14	A
E41.10.45250	45	250	20	90	160	230	-	14	A
E41.10.45300	45	300	20	85	150	215	280	14	A
E41.10.45350	45	350	20	100	175	250	330	14	A

ANGULAR GUIDE SELF-LUBRICATING VDI 3357
WINKELLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA ANGOLARE AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

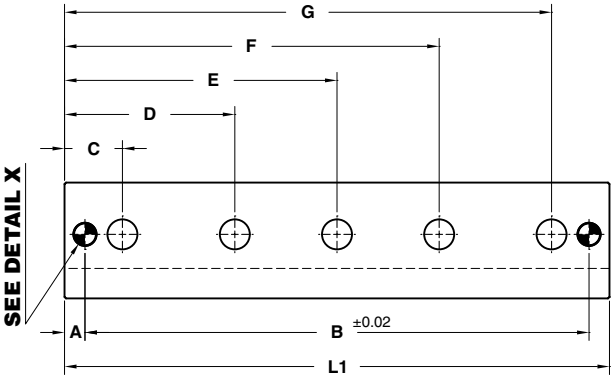





FORM A



FORM B



FORM C



FORM A ÷ C


DETAIL X


ANGULAR GUIDE SELF-LUBRICATING VDI 3357
WINKELLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA ANGOLARE AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example





STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	S=75	L1=250
	E41.11.	75	250

OMCR CODE	S	L1	A	B	C	D	E	F	G	H	D2	Form
E41.11.55100	55	100	10	80	27,5	-	-	-	72,5	20	10	A
E41.11.55160	55	160	10	140	27,5	-	-	-	132,5	20	10	A
E41.11.75160	75	160	12,5	135	35	-	-	-	125	30	12	B
E41.11.75200	75	200	12,5	175	35	-	-	-	165	30	12	B
E41.11.75250	75	250	12,5	225	35	-	125	-	215	30	12	B
E41.11.75400	75	400	12,5	375	35	125	200	275	365	30	12	B
E41.11.90160	90	160	15	130	42,5	-	-	-	117,5	38	16	C
E41.11.90200	90	200	15	170	42,5	-	-	-	157,5	38	16	C
E41.11.90250	90	250	15	220	42,5	-	125	-	207,5	38	16	C
E41.11.90400	90	400	15	370	42,5	125	200	275	357,5	38	16	C


GUIDE BAR SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
LARDONE AUTOLUBRIFICANTE

Notes


Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK


WEB



FORM A

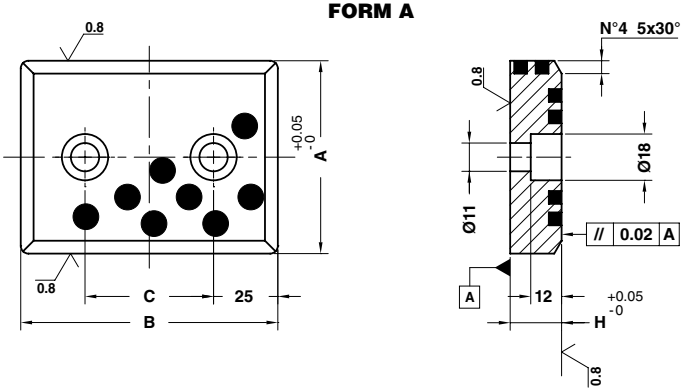

FORM B

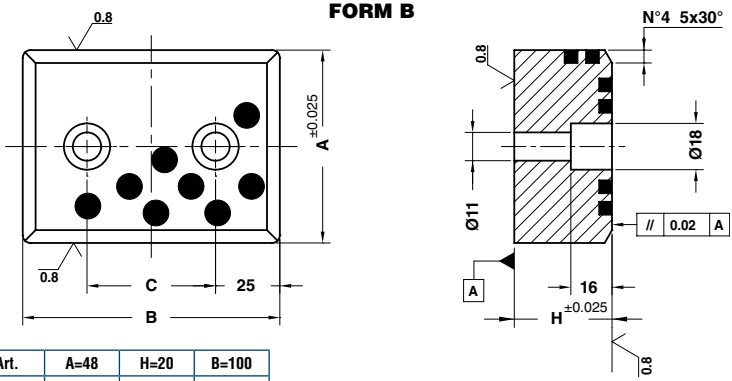

ORDER EXAMPLE

Art.	A=48	H=20	B=100
E42.10.	48	20	100

OMCR CODE	A	B	H	C	Form
E42.10.4820100	48	100	20	50	A
E42.10.4820150	48	150	20	100	A
E42.10.7520100	75	100	20	50	A
E42.10.7520150	75	150	20	100	A
E42.10.7538100	75	100	38	50	B
E42.10.7538150	75	150	38	100	B

GUIDE BAR STEEL
FÜHRUNGSLEISTE STAHL
LARDONE IN ACCIAIO

Notes


Material: 16MnCr5
HRC: 58÷60


STOCK

WEB





FORM A



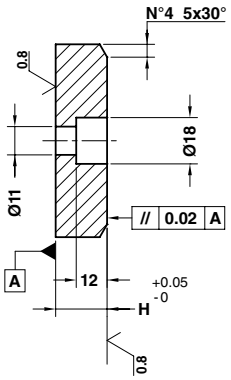

FORM B



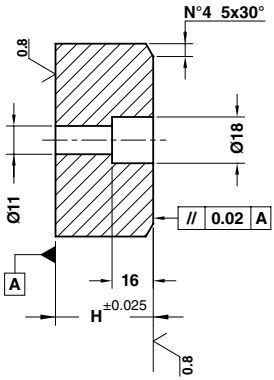


ORDER EXAMPLE

Art.	A=48	H=20	B=100
E42.11.	48	20	100


OMCR CODE	A	B	H	C	Form
E42.11.4820100	48	100	20	50	A
E42.11.4820150	48	150	20	100	A
E42.11.7520100	75	100	20	50	A
E42.11.7520150	75	150	20	100	A
E42.11.7538100	75	100	38	50	B
E42.11.7538150	75	150	38	100	B

GUIDE BAR SELF-LUBRICATING VDI 3357
FÜHRUNGSLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
LARDONE AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

FORM A

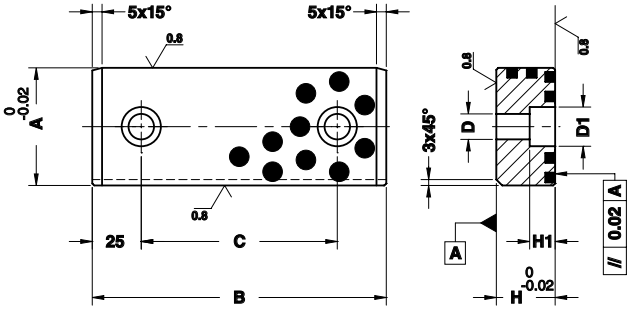

FORM B

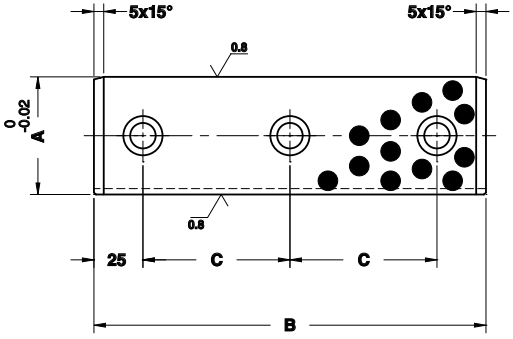

GUIDE BAR SELF-LUBRICATING VDI 3357
FÜHRUNGSLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
LARDONE AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | ⟺ | 3D WEB


ORDER EXAMPLE

Art.	A=60	H=30	B=125
E42.12.	60	30	125

OMCR CODE	A	B	C	H	D	D1	H1	Form
E42.12.2512110	25	110	60	12	9	13	9	A
E42.12.2512120	25	120	70	12	9	13	9	A
E42.12.2515110	25	110	60	15	11	18	11	A
E42.12.2515120	25	120	70	15	11	18	11	A
E42.12.6030125	60	125	75	30	13	20	13	A
E42.12.6030150	60	150	100	30	13	20	13	A
E42.12.6030160	60	160	110	30	13	20	13	A
E42.12.6030200	60	200	75	30	13	20	13	B
E42.12.6040125	60	125	75	40	13	20	13	A
E42.12.6040150	60	150	100	40	13	20	13	A
E42.12.6040160	60	160	110	40	13	20	13	A
E42.12.6040200	60	200	75	40	13	20	13	B

GUIDE STEEL SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSLASCHE STAHL MIT FESTSCHMIERSTOFF
LARDONE IN ACCIAIO AUTOLUBRIFICANTE

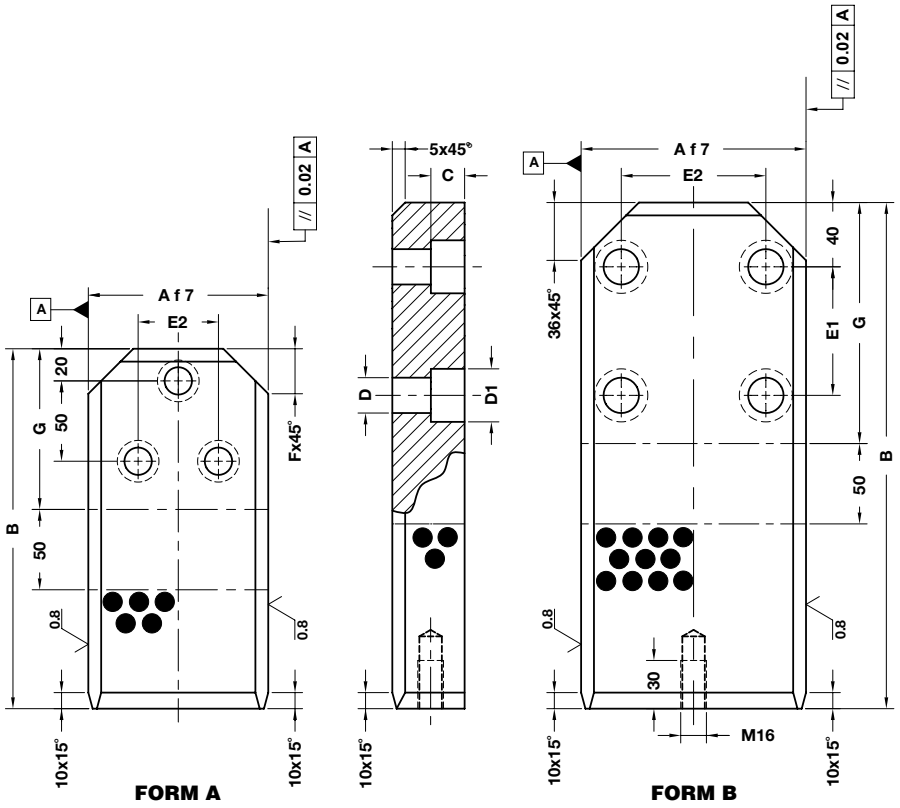

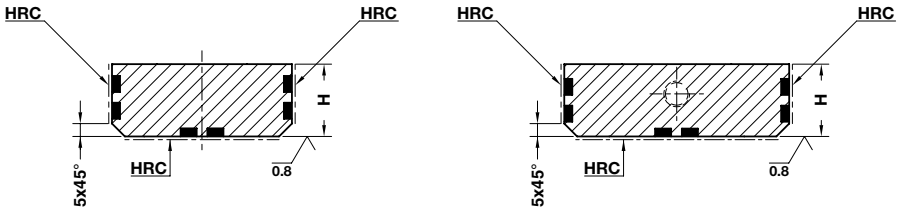

INDEX

GUIDE STEEL SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSLASCHE STAHL MIT FESTSCHMIERSTOFF
LARDONE IN ACCIAIO AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: CK45 + Graphite
HRC: 58÷60



STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=71	H=36	B=224
	E42.13.	071	36	224

OMCR CODE	A	B	H	C	D	D1	E1	E2	F	G	Form
E42.13.06336180	63	180	36	16	13	20	-	36	18	90	A
E42.13.06336200	63	200	36	16	13	20	-	36	18	90	A
E42.13.06336224	63	224	36	16	13	20	-	36	18	90	A
E42.13.07136180	71	180	36	16	13	20	-	36	18	90	A
E42.13.07136200	71	200	36	16	13	20	-	36	18	90	A
E42.13.07136224	71	224	36	16	13	20	-	36	18	90	A
E42.13.09045200	90	200	45	21	17	26	-	50	28	100	A
E42.13.09045224	90	224	45	21	17	26	-	50	28	100	A
E42.13.09045250	90	250	45	21	17	26	-	50	28	100	A
E42.13.11245200	112	200	45	21	17	26	-	50	28	100	A
E42.13.11245224	112	224	45	21	17	26	-	50	28	100	A
E42.13.11245250	112	250	45	21	17	26	-	50	28	100	A
E42.13.14045315	140	315	45	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.14045400	140	400	45	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.14056315	140	315	56	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.14056400	140	400	56	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.19045315	190	315	45	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.19045400	190	400	45	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.19056315	190	315	56	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.19056400	190	400	56	26	22	33	80	90	-	150	B
E42.13.24056500	240	500	56	31	26	40	160	160	-	250	B
E42.13.24056630	240	630	56	31	26	40	160	160	-	250	B

GUIDE BAR SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSLEISTE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
LARDONE AUTOLUBRIFICANTE


Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

STOCK

WEB



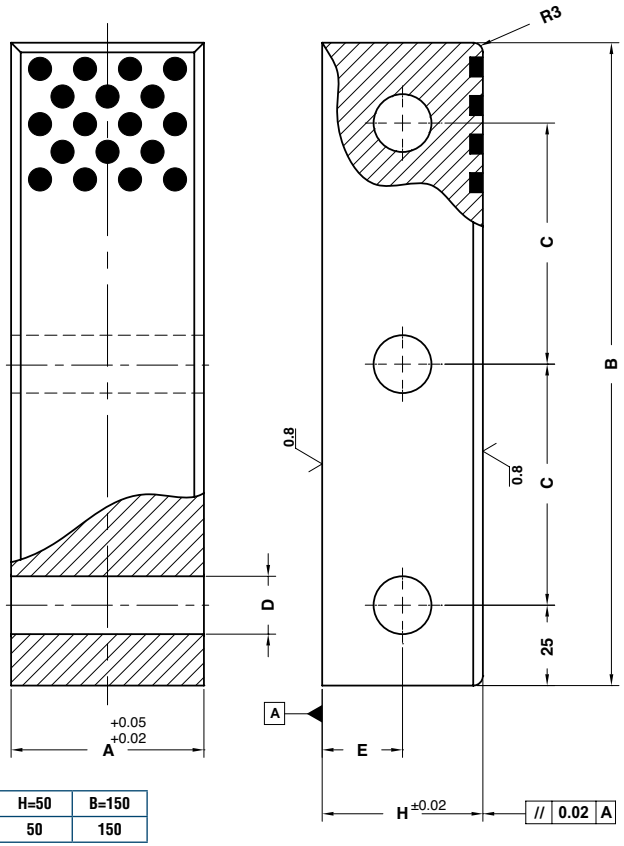



ORDER EXAMPLE

Art.	A=60	H=50	B=150
E42.15.	060	50	150

OMCR CODE	A	B	C	D	E	H
E42.15.040040150	40	150	50	14	20	40
E42.15.040040200	40	200	75	14	20	40
E42.15.060050150	60	150	50	18	25	50
E42.15.060050200	60	200	75	18	25	50

"V" DRIVER STEEL VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG VDI 3357
GUIDA A "V" IN ACCIAIO VDI 3357

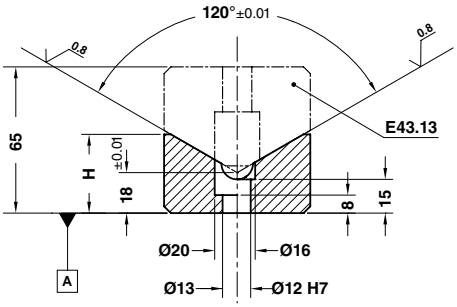

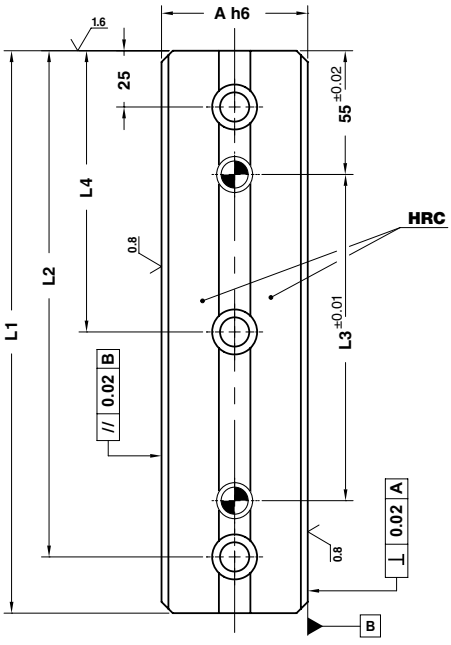




STOCK | 3D WEB

Notes

Material: CK45
HRC: 58÷60

Application example





Sliding Elements


ORDER EXAMPLE	Art.	A=65	H=35	L1=150
	E43.12.	065	35	150

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4
E43.12.06535150	65	35	150	125	45	-
E43.12.06535200	65	35	200	175	95	-
E43.12.06535250	65	35	250	225	145	125
E43.12.06535300	65	35	300	275	195	150

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

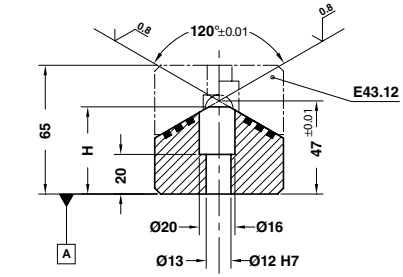

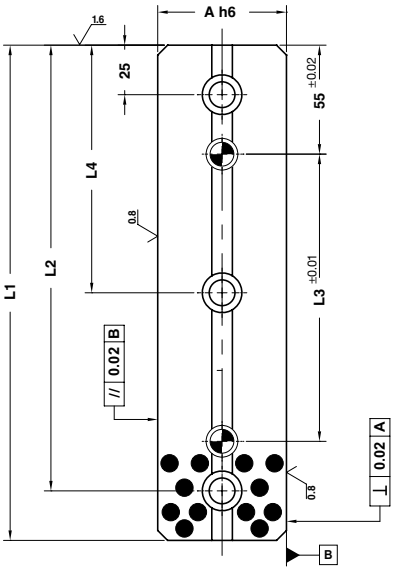




STOCK | 3D WEB

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example





ORDER EXAMPLE


Art.	A=65	H=44	L1=150
E43.13.	065	44	150

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4
E43.13.06544150	65	44	150	125	45	-
E43.13.06544200	65	44	200	175	95	-
E43.13.06544250	65	44	250	225	145	125
E43.13.06544300	65	44	300	275	195	150

"V" DRIVER STEEL VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG VDI 3357
GUIDA A "V" IN ACCIAIO VDI 3357

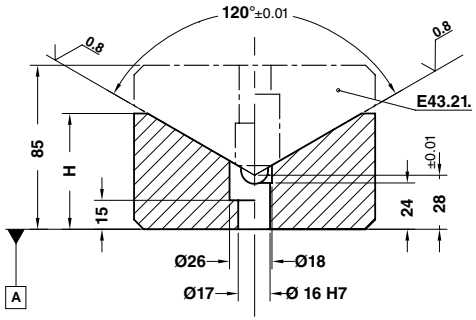

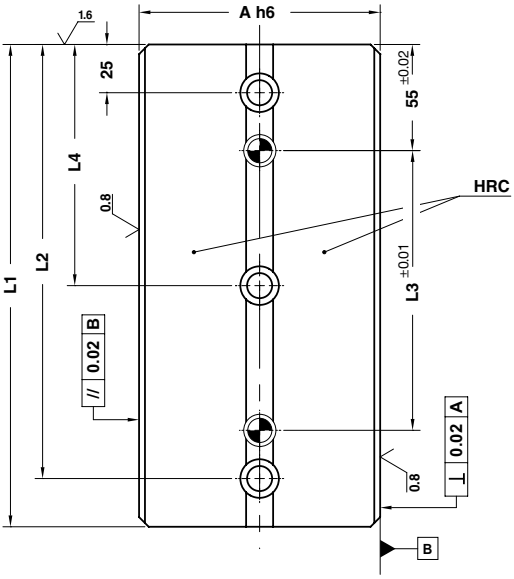




STOCK | 3D WEB

Notes

Material: CK45
HRC: 58÷60

Application example





Sliding Elements

ORDER EXAMPLE	Art.	A=125	H=60	L1=150
	E43.20.	125	60	150

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4
E43.20.12560150	125	60	150	125	45	-
E43.20.12560200	125	60	200	175	95	-
E43.20.12560250	125	60	250	225	145	125
E43.20.12560300	125	60	300	275	195	150

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING VDI 3357
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

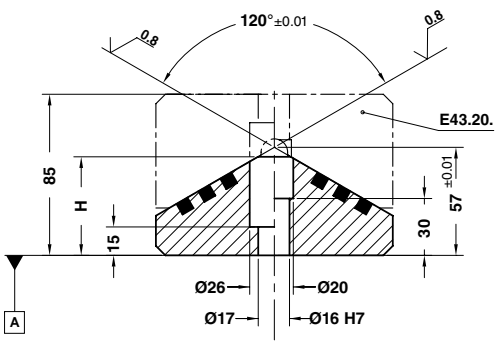





STOCK | 3D WEB

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example



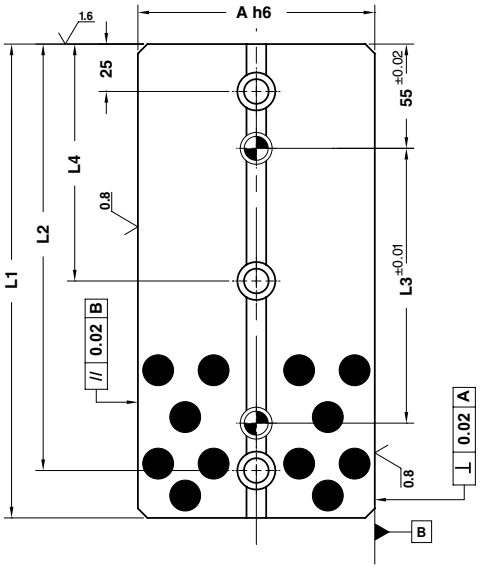

ORDER EXAMPLE

Art.	A=125	H=52	L1=200
E43.21.	125	52	200


OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4
E43.21.12552150	125	52	150	125	45	-
E43.21.12552200	125	52	200	175	95	-
E43.21.12552250	125	52	250	225	145	125
E43.21.12552300	125	52	300	275	195	150

"V" DRIVER SET
PRISMENFÜHRUNGSGRUPPE
SET DI GUIDE A "V"

Notes


1. **Material:** Bronze + Graphite
   HB > 190
2. **Material:** CK45
   HRC: 58÷60


Application example





STOCK | WEB

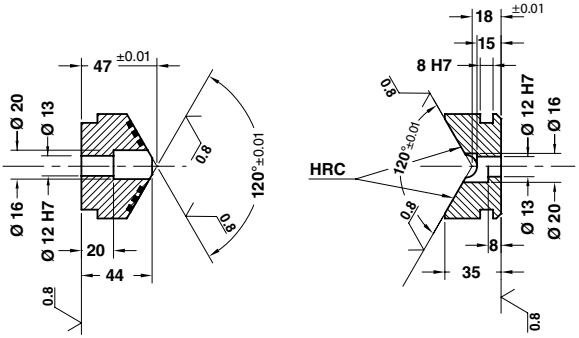

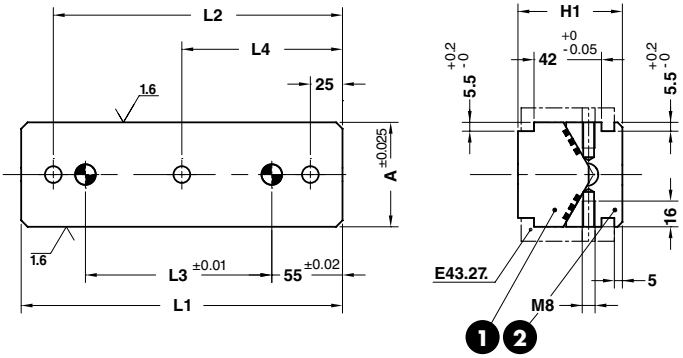

ORDER EXAMPLE	Art.	A=65	H1=65	L1=200
	E43.25.	65	65	200


OMCR CODE	A	H1	L1	L2	L3	L4
E43.25.6565150	65	65	150	125	45	-
E43.25.6565200	65	65	200	175	95	-
E43.25.6565250	65	65	250	225	145	125
E43.25.6565300	65	65	300	275	195	150

"V" DRIVER SET
PRISMENFÜHRUNGSGRUPPE
SET DI GUIDE A "V"

Notes


1. **Material:** Bronze + Graphite
   HB > 190
2. **Material:** CK45
   HRC: 58÷60


Application example





STOCK | ... | ⇔ | 3D WEB

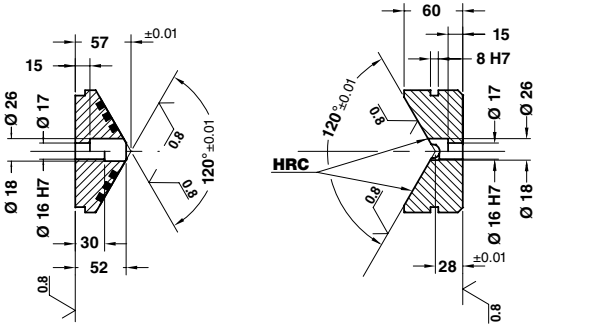

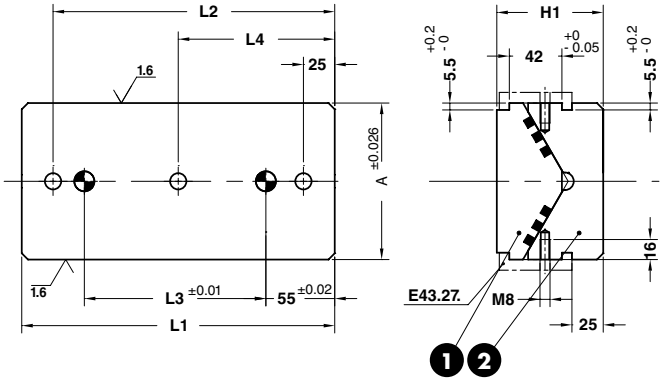

ORDER EXAMPLE	Art.	A=125	H1=85	L1=250
	E43.26.	125	85	250

OMCR CODE	A	H1	L1	L2	L3	L4
E43.26.12585150	125	85	150	125	45	-
E43.26.12585200	125	85	200	175	95	-
E43.26.12585250	125	85	250	225	145	125
E43.26.12585300	125	85	300	275	195	150

POSITIVE RETURN
ZWANGSRÜCKHOLER
GANCIO

Notes


Material: 42CrMo4

STOCK


3D WEB



TYPE 01

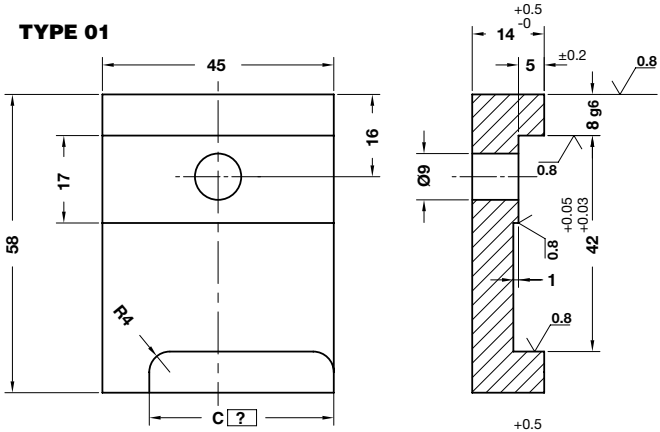


TYPE 02

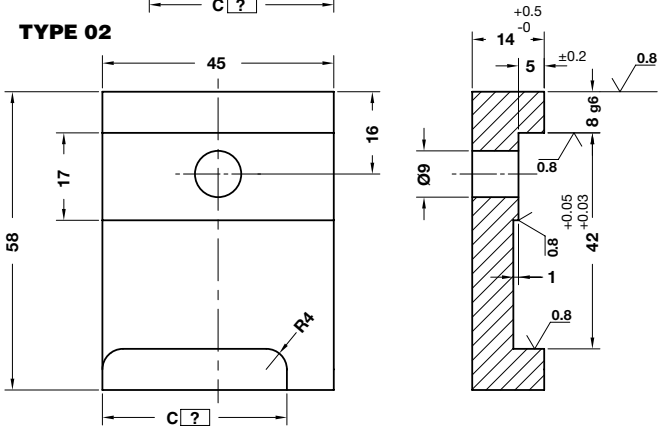


ORDER EXAMPLE	Art.	Type	C
	E43.27.	01	?

OMCR CODE	Type
E43.27.01	01
E43.27.02	02

"V" DRIVER SELF-LUBRICATING
PRISMENFÜHRUNG BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
GUIDA A "V" AUTOLUBRIFICANTE

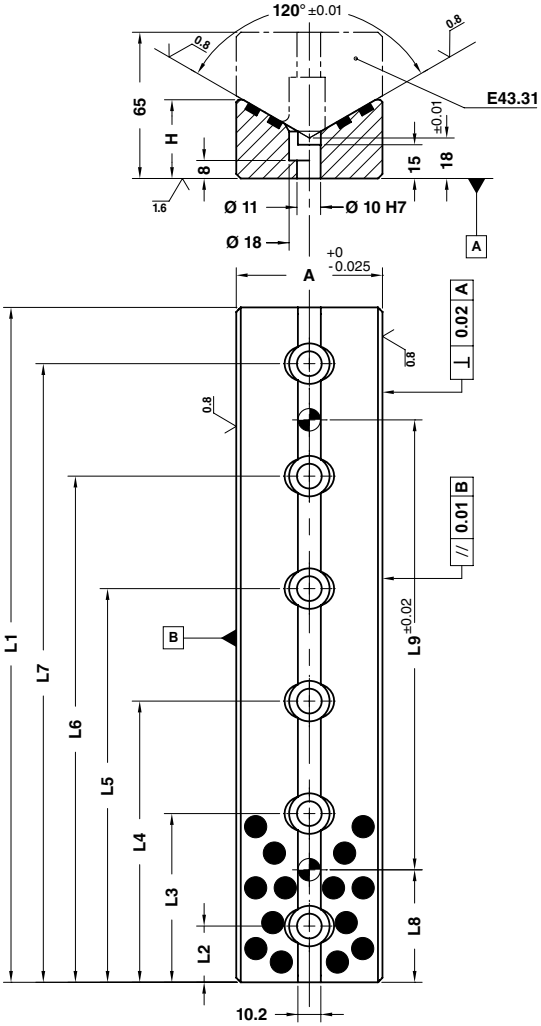




STOCK | 3D WEB

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example




ORDER EXAMPLE

Art.	A=65	H=35	L1=300
E43.30.	65	35	300

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
E43.30.6535100	65	35	100	20	80	-	-	-	-	40	20
E43.30.6535150	65	35	150	25	75	125	-	-	-	50	50
E43.30.6535200	65	35	200	25	75	125	175	-	-	50	100
E43.30.6535250	65	35	250	25	75	125	175	225	-	50	150
E43.30.6535300	65	35	300	25	75	125	175	225	275	50	200

"V" DRIVER STEEL
PRISMENFÜHRUNG
GUIDA A "V" IN ACCIAIO

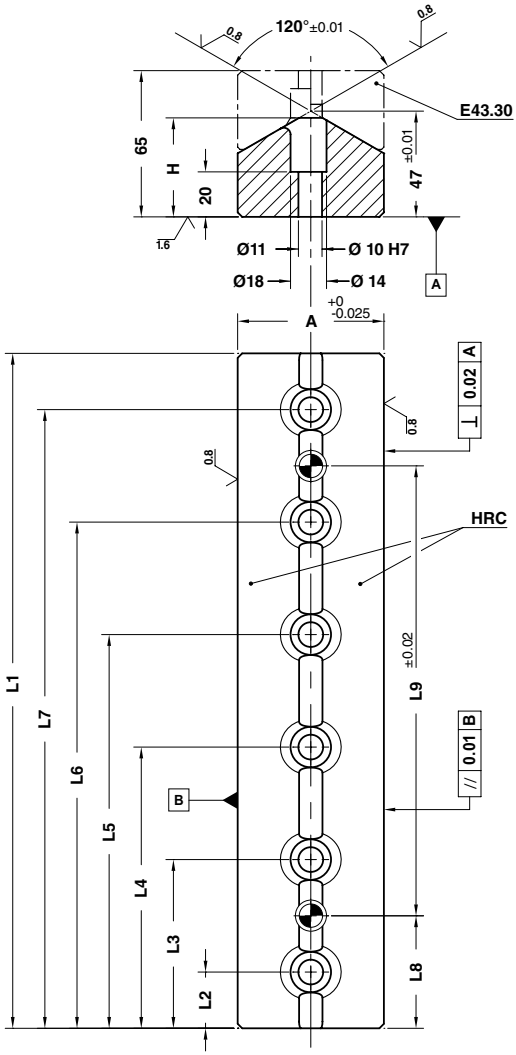




STOCK | 3D WEB

Notes

Material: CK45 - **HRC:** 58 ÷ 60

Application example




Sliding Elements

ORDER EXAMPLE

Art.	A=65	H=44	L1=250
E43.31.	65	44	250

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
E43.31.6544100	65	44	100	20	80	-	-	-	-	40	20
E43.31.6544150	65	44	150	25	75	125	-	-	-	50	50
E43.31.6544200	65	44	200	25	75	125	175	-	-	50	100
E43.31.6544250	65	44	250	25	75	125	175	225	-	50	150
E43.31.6544300	65	44	300	25	75	125	175	225	275	50	200

CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
ÜBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE

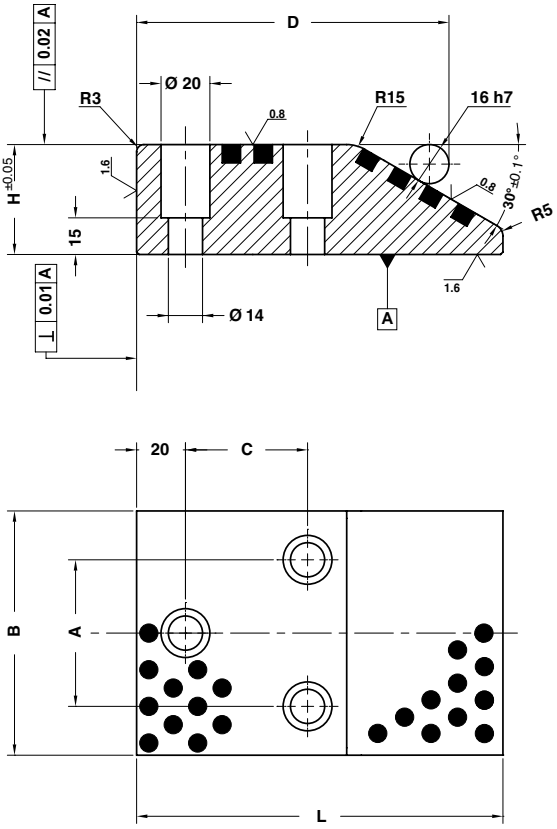


INDEX


CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING
ÜBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example






STOCK ⟺ 3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	B=125	H=60	L=170
	E44.10.	125	60	170

OMCR CODE	B	H	L	A	C	D
E44.10.10030125	100	30	125	60	50	132,8
E44.10.12530125	125	30	125	85	50	132,8
E44.10.16030125	160	30	125	120	50	132,8
E44.10.10045150	100	45	150	60	45	127,9
E44.10.12545150	125	45	150	85	45	127,9
E44.10.16045150	160	45	150	120	45	127,9
E44.10.10060170	100	60	170	60	45	127,9
E44.10.12560170	125	60	170	85	45	127,9
E44.10.16060170	160	60	170	120	45	127,9

CAM DWELL WEAR PLATE STEEL
ÜBERLAUFKEILE STAHL
CUNEO IN ACCIAIO

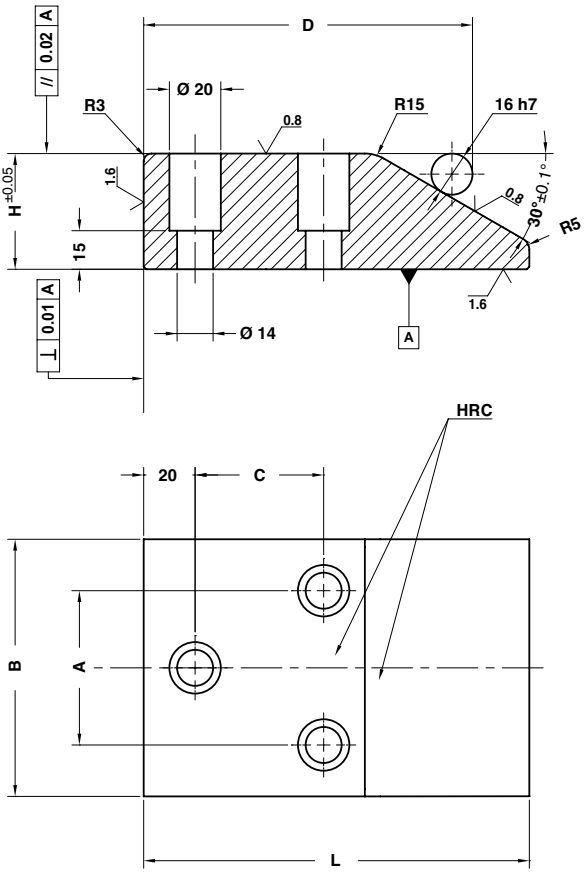



CAM DWELL WEAR PLATE STEEL
ÜBERLAUFKEILE STAHL
CUNEO IN ACCIAIO

Notes

Material: 42CrMo4
HRC: 58÷60

Application example






STOCK ⟺ 3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	B=125	H=60	L=170
	E44.11.	125	60	170

OMCR CODE	B	H	L	A	C	D
E44.11.10030125	100	30	125	60	50	132,8
E44.11.12530125	125	30	125	85	50	132,8
E44.11.16030125	160	30	125	120	50	132,8
E44.11.10045150	100	45	150	60	45	127,9
E44.11.12545150	125	45	150	85	45	127,9
E44.11.16045150	160	45	150	120	45	127,9
E44.11.10060170	100	60	170	60	45	127,9
E44.11.12560170	125	60	170	85	45	127,9
E44.11.16060170	160	60	170	120	45	127,9

CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
ÜBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

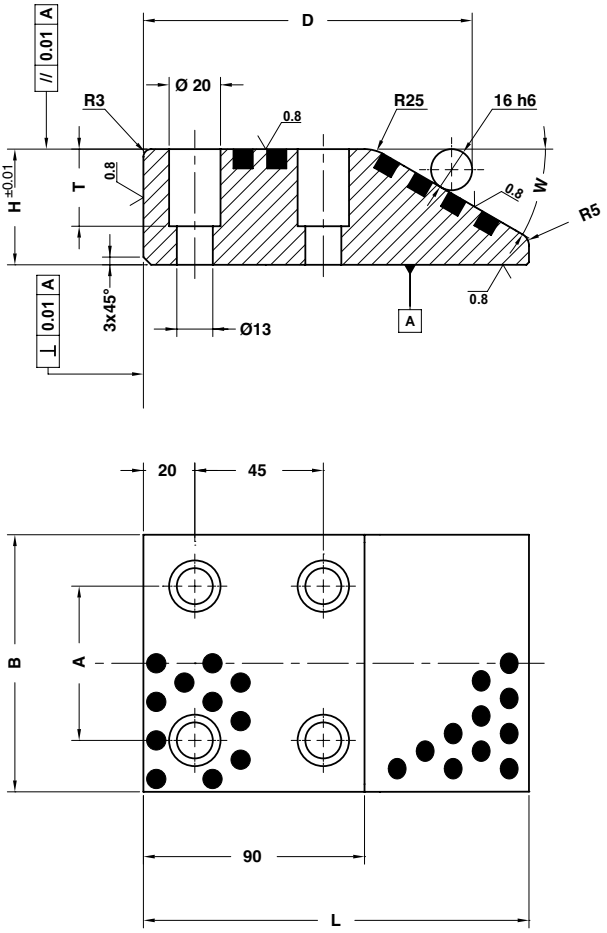



CAM DWELL WEAR PLATE SELF-LUBRICATING VDI 3357
ÜBERLAUFKEILE BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF VDI 3357
CUNEO AUTOLUBRIFICANTE VDI 3357

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

Application example






STOCK ⟺ 3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	B=125	H=60	L=170
	E44.12.	125	60	170

OMCR CODE	B	H	L	A	D	T	W
E44.12.10045150	100	45	150	60	127,86	30	30°
E44.12.12545150	125	45	150	85	127,86	30	30°
E44.12.15045150	150	45	150	110	127,86	30	30°
E44.12.10045170	100	45	170	60	143,37	30	20°
E44.12.12545170	125	45	170	85	143,37	30	20°
E44.12.15045170	150	45	170	110	143,37	30	20°
E44.12.10060170	100	60	170	60	127,86	45	30°
E44.12.12560170	125	60	170	85	127,86	45	30°
E44.12.15060170	150	60	170	110	127,86	45	30°

CAM DWELL WEAR PLATE STEEL VDI 3357
ÜBERLAUFKEILE STAHL VDI 3357
CUNEO IN ACCIAIO VDI 3357

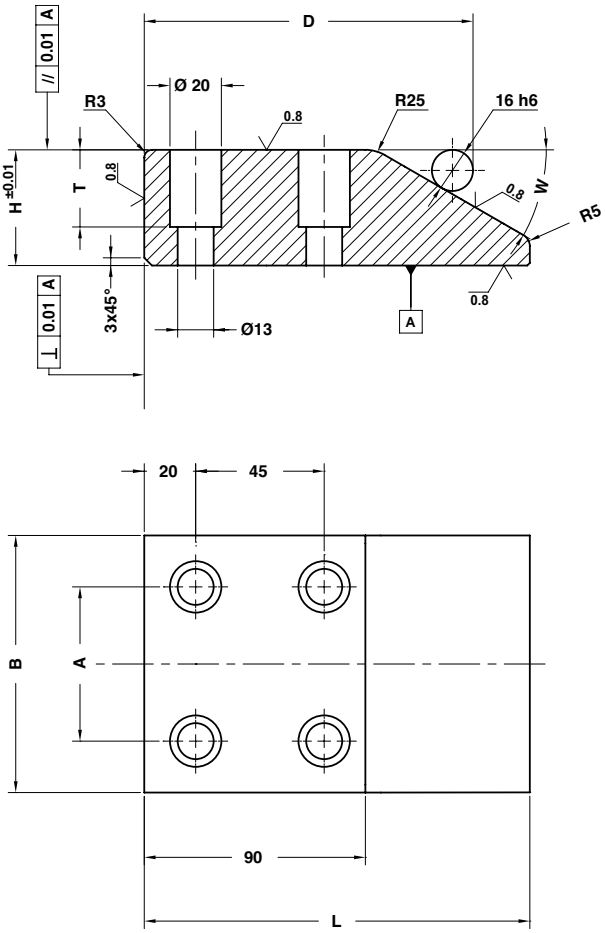


CAM DWELL WEAR PLATE STEEL VDI 3357
ÜBERLAUFKEILE STAHL VDI 3357
CUNEO IN ACCIAIO VDI 3357

Notes

Material: X155CrVMo121KU
HRC: 58÷62

Application example






STOCK ⟺ 3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	B=125	H=60	L=170
	E44.13.	125	60	170

OMCR CODE	B	H	L	A	D	T	W
E44.13.10045150	100	45	150	60	127,86	30	30°
E44.13.12545150	125	45	150	85	127,86	30	30°
E44.13.15045150	150	45	150	110	127,86	30	30°
E44.13.10045170	100	45	170	60	143,37	30	20°
E44.13.12545170	125	45	170	85	143,37	30	20°
E44.13.15045170	150	45	170	110	143,37	30	20°
E44.13.10060170	100	60	170	60	127,86	45	30°
E44.13.12560170	125	60	170	85	127,86	45	30°
E44.13.15060170	150	60	170	110	127,86	45	30°

GUIDE POST DIN 9833
FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833
COLONNA DIN 9833

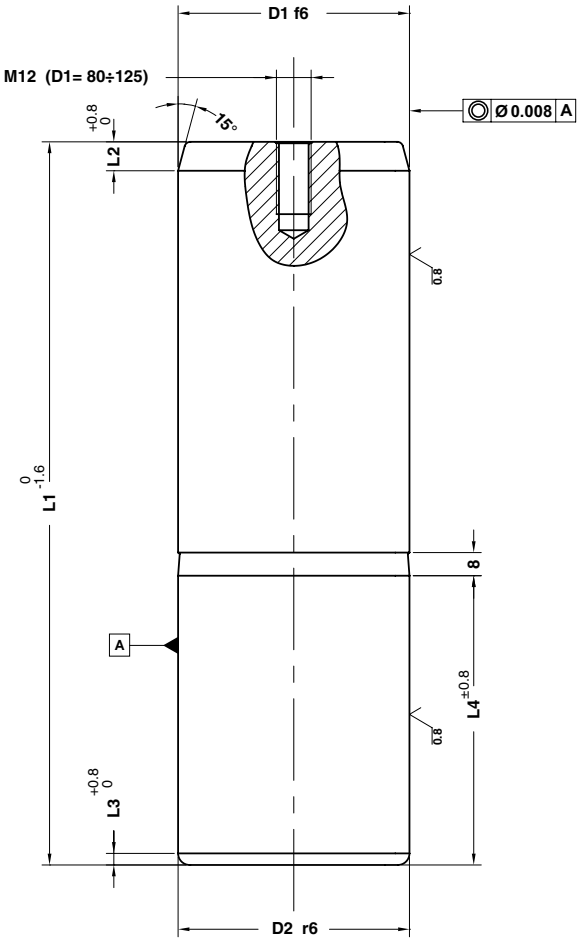


GUIDE POST DIN 9833
FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833
COLONNA DIN 9833

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

Application example





10

3D


WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=80	L1=280
	E45.10.	080	280

D1	25	32	40	50	63	80	100	125
D2	25	32	40	50	63	80	100	125
L2	8	8	8	10	10	10	10	12
L3	4	4	4	4	4	4	4	5
L4	40	45	56	70	80	100	125	140

L1								
100	•							
125	•							
140	•	•	•					
160	•	•	•	•				
180	•	•	•	•	•			
200		•	•	•	•			
224			•	•	•	•		
250			•	•	•	•	•	
280			•	•	•	•	•	
315				•	•	•	•	•
355				•	•	•	•	•
400					•	•	•	•
450							•	•
500							•	•

GUIDE POST DIN 9833
FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833
COLONNA DIN 9833

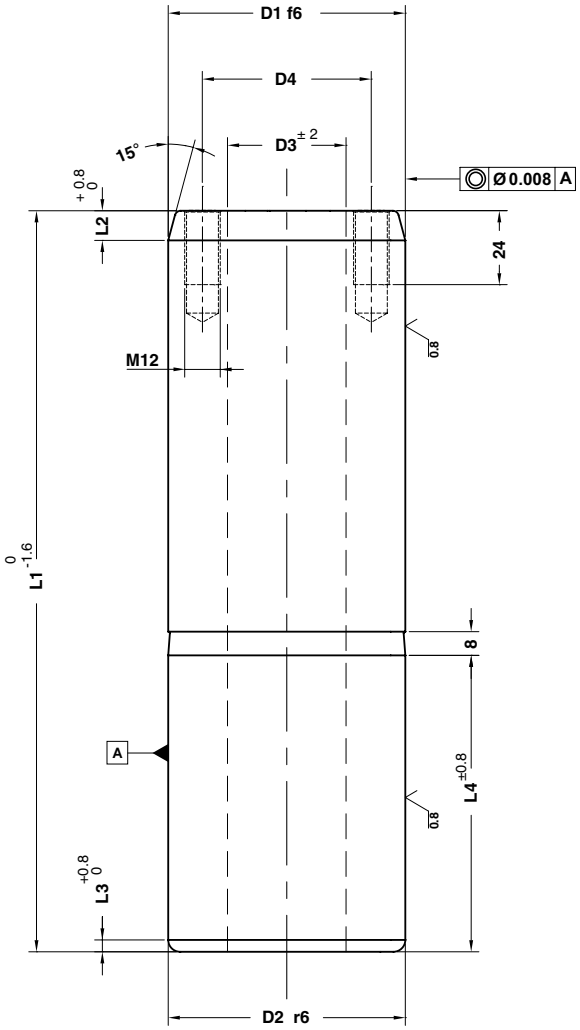



GUIDE POST DIN 9833
FÜHRUNGSSÄULE DIN 9833
COLONNA DIN 9833

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

Application example







10 | 3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=80	L1=224	Type
	E45.10.	080	224	W


D1	80	100	125	160
D2	80	100	125	160
D3	40	50	65	95
D4	58	72	90	132
L2	10	10	12	12
L3	4	4	4	5
L4	100	125	140	180
TYPE	W	W	W	W
L1				
224	•			
250	•			
280	•	•		
315	•	•	•	
355	•	•	•	
400	•	•	•	•
450			•	•
500			•	•
560				•

GUIDE POST NAAMS
FÜHRUNGSSÄULE NAAMS
COLONNA NAAMS

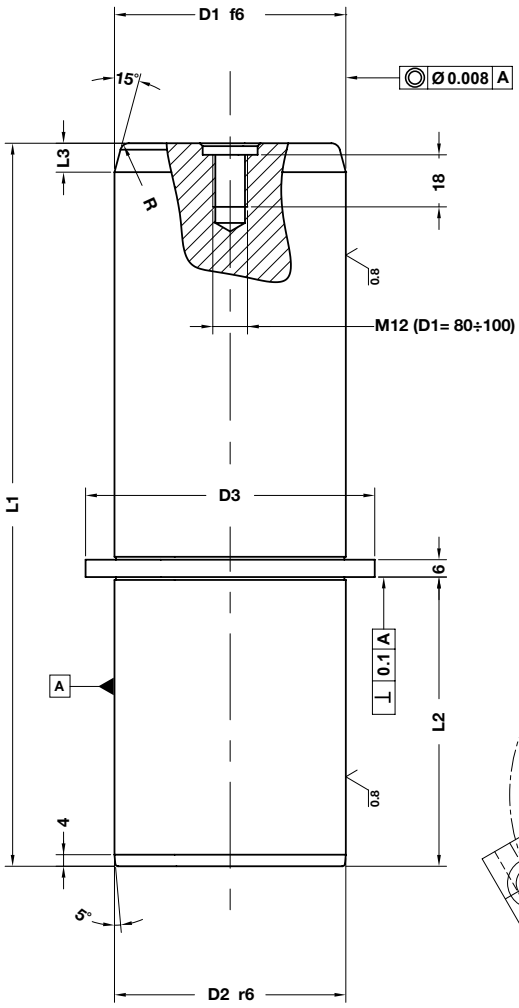

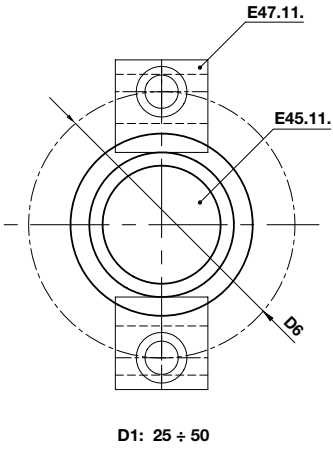

D1: 25 ÷ 50

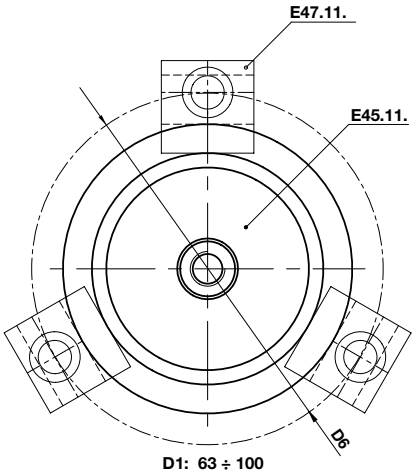


D1: 63 ÷ 100


GUIDE POST NAAMS
FÜHRUNGSSÄULE NAAMS
COLONNA NAAMS

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

Application example






10 | 3D WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=80	L1=280
	E45.11.	080	280

D1	25	32	40	50	63	80	100
D2	25	32	40	50	63	80	100
D3	33	40	50	60	80	90	110
D6	68	75	83	93	106	123	143
L2	40	45	56	70	80	100	125
L3	4	8	8	10	10	10	10
R	2	2	2	2,5	2,5	3	3

L1							
140	•	•					
160	•	•	•	•			
180	•	•	•	•			
200		•	•	•	•		
224			•	•	•		
250			•	•	•	•	
280				•	•	•	
315				•	•	•	•
355					•	•	•
400					•	•	•
500						•	•


AFNOR GUIDE POST
FÜHRUNGSSÄULE AFNOR
COLONNA AFNOR

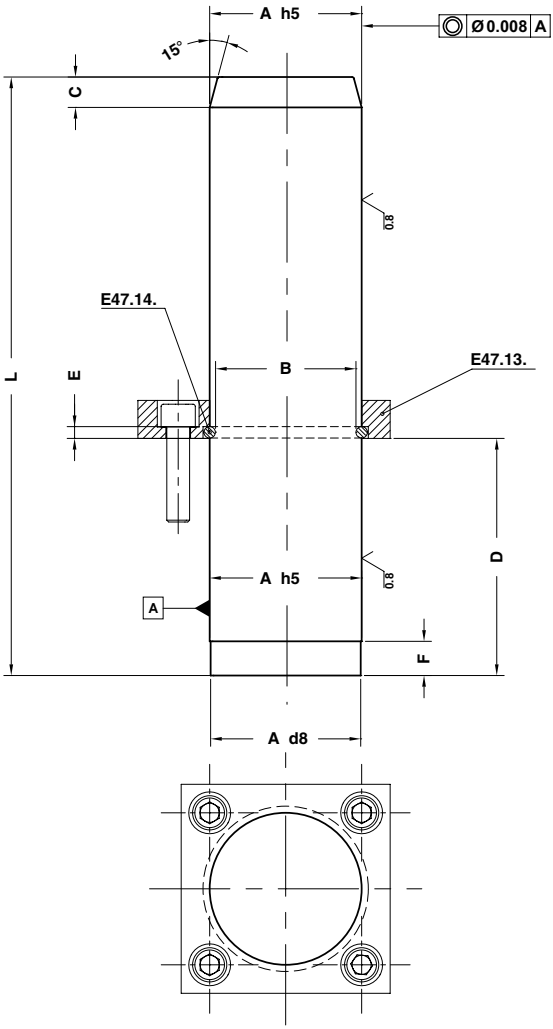

AFNOR GUIDE POST
FÜHRUNGSSÄULE AFNOR
COLONNA AFNOR

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62





WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=40	L=250
	E45.12.	040	250


A	25	32	40	50	63	80	100
B	22,3	27,8	35,8	45,8	56,8	73,8	93,8
C	8	10	12	16	16	16	16
D	25	32	63	80	100	125	160
E	2,7	4,2	4,2	4,2	6,2	6,2	6,2
F	8	12	12	12	18	18	18
L							
100	•						
125	•	•					
140	•	•					
160	•	•					
180	•	•	•				
200	•	•	•	•			
220	•	•	•	•			
250		•	•	•	•		
280			•	•	•		
315			•	•	•	•	
355				•	•	•	•
400				•	•	•	•
450						•	•
500							•

GUIDE POST ENDWISE BOLT-ON TYPE
FÜHRUNGSSÄULE ZUM ANSCHRAUBEN
COLONNA DA AVVITARE

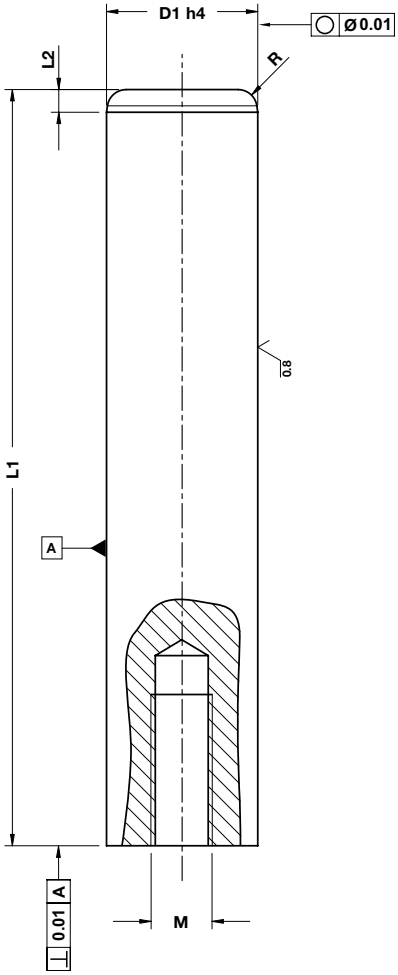




D1 = 15÷40



D1 = 48÷63




D1 = 80

GUIDE POST ENDWISE BOLT-ON TYPE
FÜHRUNGSSÄULE ZUM ANSCHRAUBEN
COLONNA DA AVVITARE

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

Application example





10 3D WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	D1=16	L1=100
	E45.30.	016	100

*Screws tightening torque
Anziehdrehmoment
Coppie di serraggio delle viti

D1	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
D3	9	9	11	11	14	14	18	18	18	18	14	14	18	18	18
D4	17	17	20	20	22	22	28	28	28	28	22	22	28	28	28
D6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	34	34	54
L2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
M	8	8	10	10	12	12	16	16	16	16	12	12	16	16	16
R	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
Screws DIN 912 - 8.8	M8x35		M10x40		M12x40		M16x40				3x M12x50		3x M16x60		4x M16x60
Nm*	21	21	37	37	85	85	150	150	150	150	85	85	200	200	200

L1															
90	•	•													
100	•	•	•	•	•	•									
112	•	•	•	•	•	•									
125	•	•	•	•	•	•	•	•							
140	•	•	•	•	•	•	•	•							
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
224	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
315	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
355	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
550									•	•	•	•	•	•	•
600									•	•	•	•	•	•	•
700									•	•	•	•	•	•	•
800									•	•	•	•	•	•	•

GUIDE POST WITH COLLAR
FÜHRUNGSSÄULE MIT BUND
COLONNA CON COLLARE

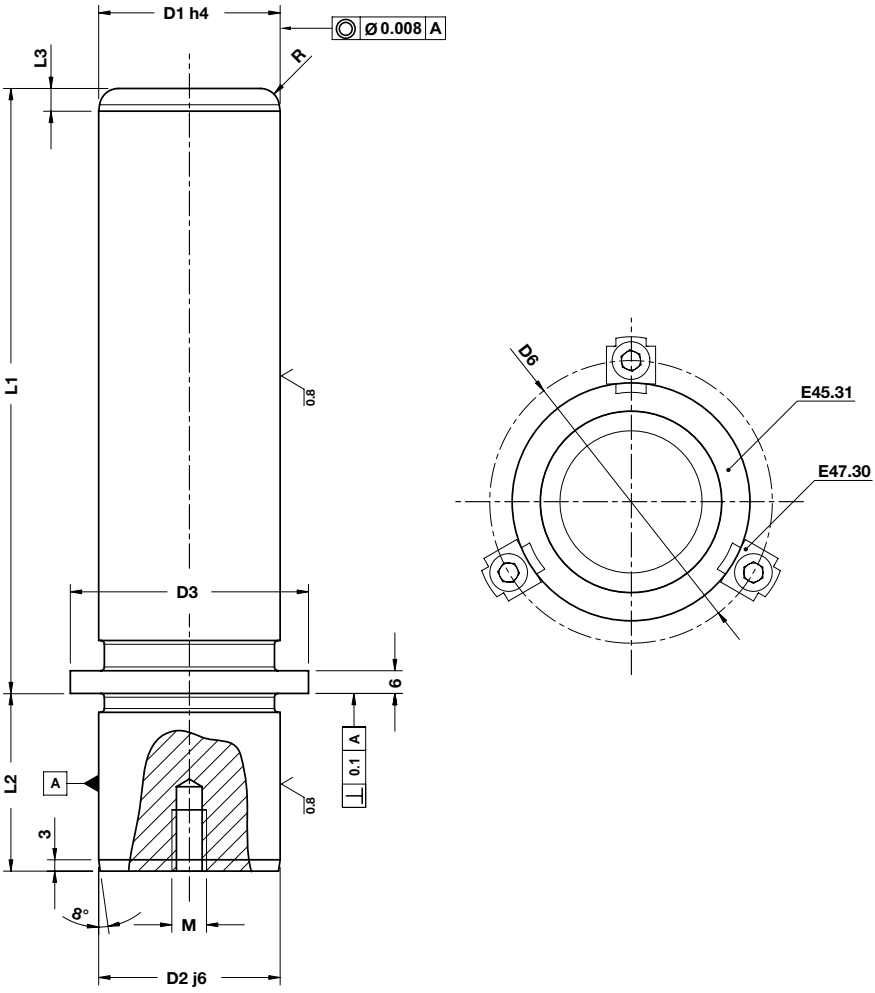



GUIDE POST WITH COLLAR
FÜHRUNGSSÄULE MIT BUND
COLONNA CON COLLARE

Notes

Material: Steel
HRC: 60÷62

Application example





10

3D


WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	D1=16	L1=100
	E45.31.	016	100

D1	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
D2	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
D3	22	22	25	25	32	32	40	40	50	50	63	63	80	80	95
D6	33	33	36	36	43	43	51	51	61	61	74	74	91	91	106
L2	20	20	23	23	30	30	37	37	37	37	47	47	47	47	60
L3	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
M	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M12
R	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7

L1															
100	•	•	•	•	•	•									
112	•	•	•	•	•	•	•	•							
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
224					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
280							•	•	•	•	•	•	•	•	•
315							•	•	•	•	•	•	•	•	•
355									•	•	•	•	•	•	•
400											•	•	•	•	•

BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9834
FÜHRUNGSBUCHSE DIN 9834
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9834

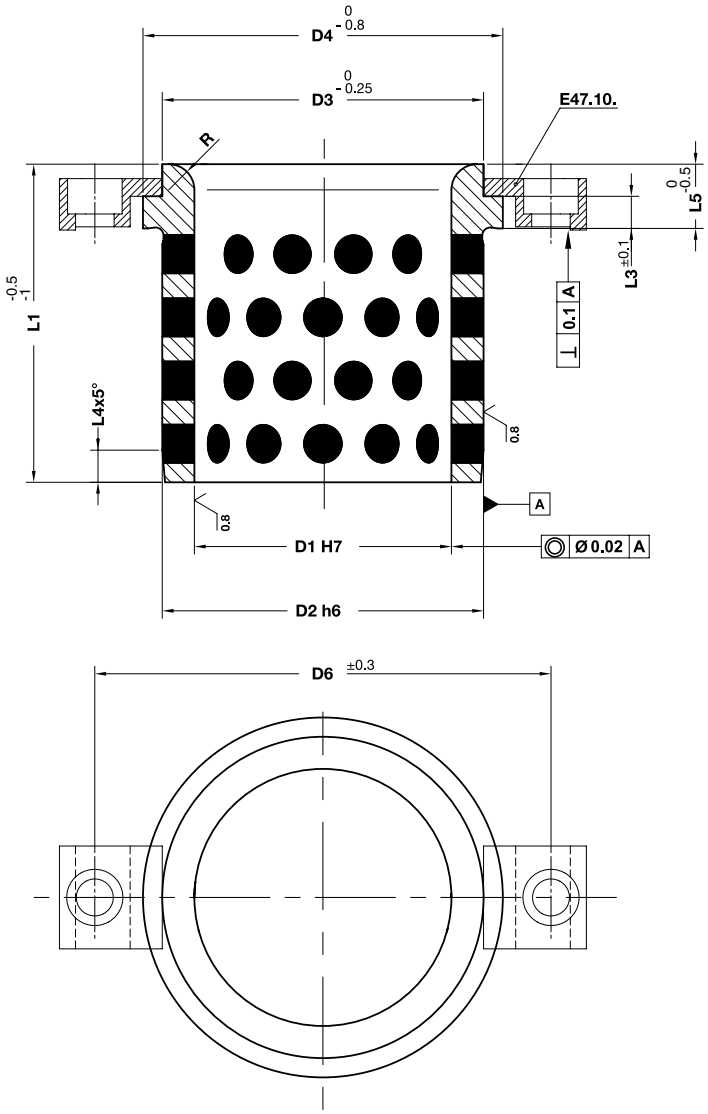

BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9834
FÜHRUNGSBUCHSE DIN 9834
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9834

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE

Art.	D1=50	L1=71
E46.10.	050	071

OMCR CODE	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L3	L4	L5	R
E46.10.024040	24	32	32	40	58	40	6,3	3	10	3
E46.10.025040	25	32	32	40	58	40	6,3	3	10	3
E46.10.030050	30	40	40	50	66	50	6,3	4	12	3
E46.10.032050	32	40	40	50	66	50	6,3	4	12	3
E46.10.038063	38	50	50	63	79	63	6,3	5	15	3
E46.10.040063	40	50	50	63	79	63	6,3	5	15	3
E46.10.048071	48	63	63	71	89	71	6,3	6,3	17	5
E46.10.050071	50	63	63	71	89	71	6,3	6,3	17	5
E46.10.060080	60	80	80	90	123	80	10	8	19	6
E46.10.063080	63	80	80	90	123	80	10	8	19	6
E46.10.080100	80	100	100	112	143	100	10	10	22	8
E46.10.100125	100	125	125	140	168	125	10	12,5	21	10
E46.10.125160	125	160	160	180	203	160	10	16	30	12
E46.10.160200	160	200	200	220	243	200	10	16	32	18

BUSH SELF-LUBRICATING NAAMS
FÜHRUNGSBUCHSE NAAMS
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE NAAMS

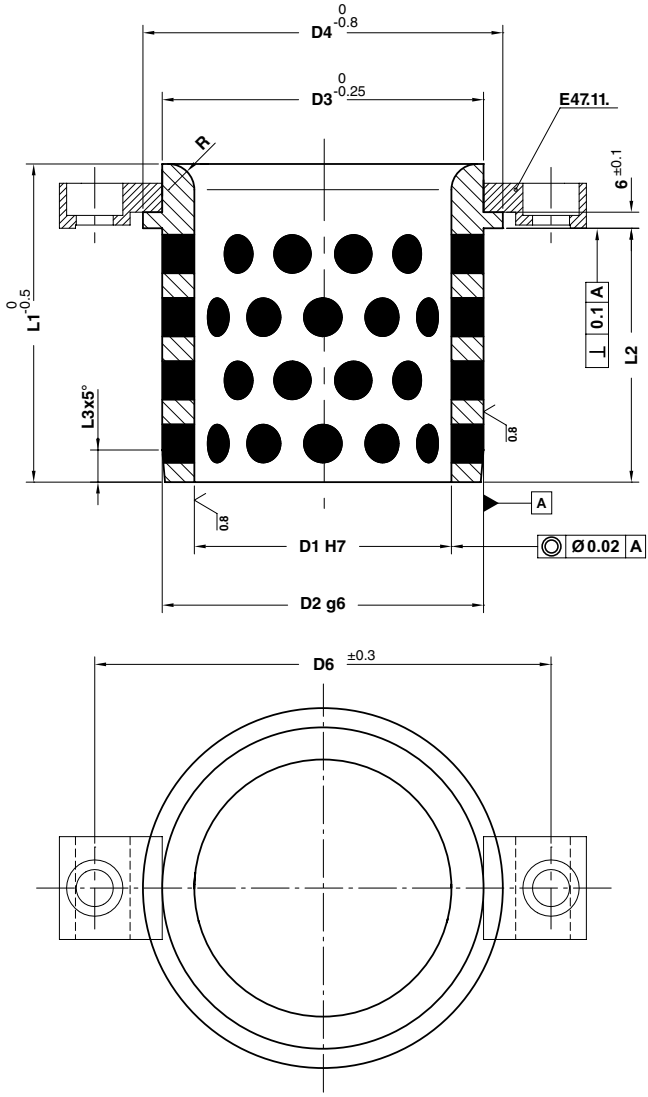

BUSH SELF-LUBRICATING NAAMS
FÜHRUNGSBUCHSE NAAMS
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE NAAMS

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | WEB


ORDER EXAMPLE

Art.	D1=50	L1=71
E46.11.	050	071

OMCR CODE	D1	D2	D3	D4	D6	L1	L2	L3	R
E46.11.025040	25	32	32	40	75	40	30	3	3
E46.11.032050	32	40	40	50	83	50	40	4	3
E46.11.040063	40	50	50	63	93	63	50	5	3
E46.11.050071	50	63	63	71	106	71	56	6,3	5
E46.11.063080	63	80	80	90	123	80	63	8	6
E46.11.080100	80	100	100	112	143	100	80	10	8
E46.11.100125	100	125	125	140	168	125	106	12,5	10
E46.11.125160	125	160	160	180	203	160	132	16	12

BUSH SELF-LUBRICATING AFNOR
FÜHRUNGSBUCHSE AFNOR
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR

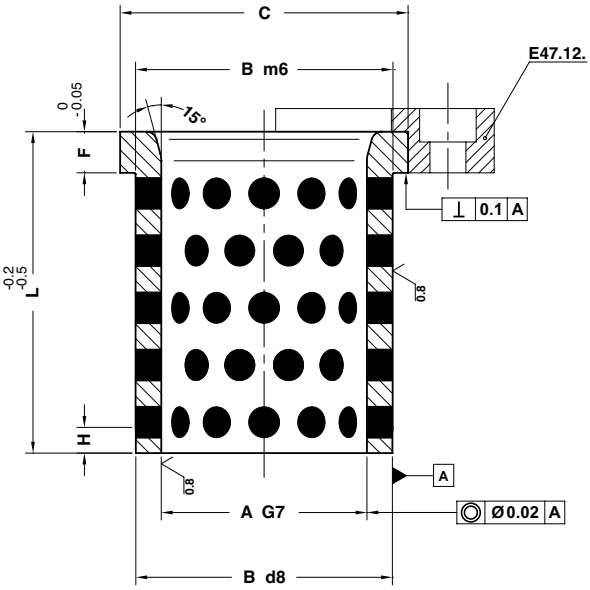

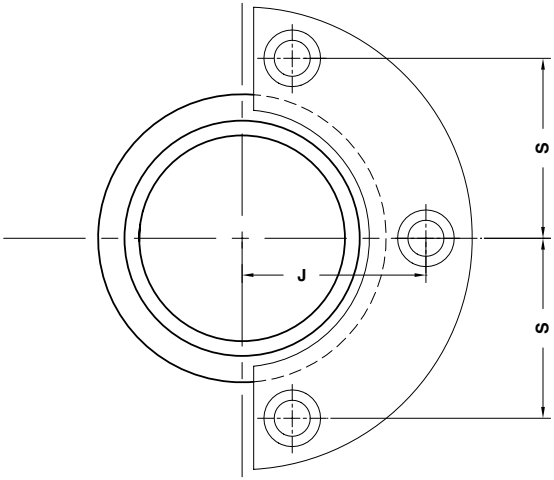

INDEX

BUSH SELF-LUBRICATING AFNOR
FÜHRUNGSBUCHSE AFNOR
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR

Warning: other dimensions on request.

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190




STOCK | WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=50	L=80
	E46.12.	050	080

OMCR CODE	A	B	C	L	F	H	J	S
E46.12.025040	25	35	40	40	5	5	-	20
E46.12.032050	32	44	50	50	6	8	-	25
E46.12.040063	40	52	60	63	8	8	41	38,5
E46.12.050080	50	63	71	80	10	8	49	46
E46.12.063100	63	80	90	100	12	10	57,5	55
E46.12.080125	80	100	112	125	16	10	72	70
E46.12.100160	100	125	140	160	20	10	85	81

BUSH SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSBUCHSE
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

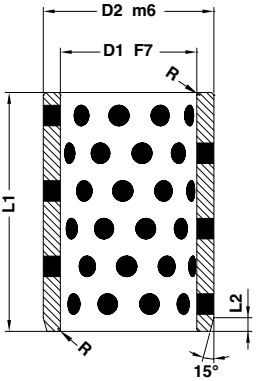



STOCK | WEB

Warning: other dimensions on request.
Actung: Sonstige Abmessungen auf Anfrage.
Attenzione: altre dimensioni a richiesta

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

ORDER EXAMPLE

Art.	D1=25	D2=35	L1=35
E46.20.	025	035	035

D1	8	10	12	14	16	18	20	20	25	25	30	30	35
D2	12	14	18	20	22	24	28	30	33	35	38	40	45
R	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
L2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
L1													
8	•	•											
10	•	•	•	•	•								
12	•	•	•	•	•								
15	•	•	•	•	•	•	•						
16			•	•	•	•	•	•	•	•			
20		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
25			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35					•	•	•	•	•	•	•	•	•
40					•	•	•	•	•	•	•	•	•
50							•		•	•	•	•	•
60									•			•	•
70													
80													
90													
100													
110													
120													
130													
140													
150													


BUSH SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSBUCHSE
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

D1	40	40	45	45	50	50	50	55	60	60	65	70	70
D2	50	55	55	60	60	62	65	70	74	75	80	85	90
R	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2
L2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
L1													
8													
10													
12													
15													
16													
20	•	•											
25	•	•											
30	•	•	•	•		•	•		•	•			
35	•	•	•	•		•	•		•	•		•	
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•			•	•		•		•	•	•	•	•
90													
100							•			•		•	
110													
120													
130													
140													
150													

D1	75	75	80	80	90	110	120	130	140	150	160
D2	90	95	96	100	110	130	140	150	160	170	180
R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
L1											
8											
10											
12											
15											
16											
20											
25											
30											
35											
40			•	•							
50			•	•							
60	•	•	•	•	•						
70	•	•	•	•	•						
80	•	•	•	•	•	•	•				
90											
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110											
120			•	•	•	•	•	•			
130								•			
140				•			•		•		
150										•	•

OMCR

BUSH SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSBUCHSE
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

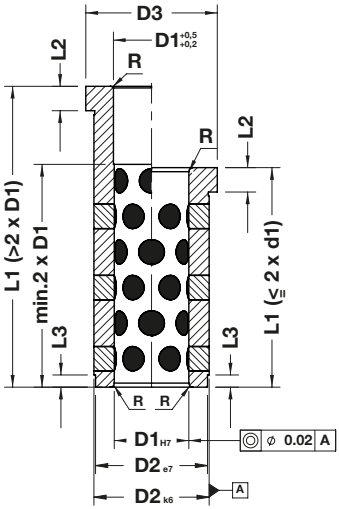



STOCK | 3D WEB

Warning: other dimensions on request.
Actung: Sonstige Abmessungen auf Anfrage.
Attenzione: altre dimensioni a richiesta

Notes

Material: Bronze + Graphite
HB > 190

ORDER EXAMPLE


Art.	D1=18	L1=36
E46.21.	018	036

D1	9-10	12	14-15	16	18-20	22-24	30-32	40-42	50	60
D2	14	18	20	22	26	30	42	54	66	80
D3	16	23	25	27	31	35	47	60	72	86
R	0,5	1	1	2	2	3	3	3	3	3
L2	3	6	6	6	6	6	6	10	10	20
L3	1,5	2	2	2	2	3	4	5	5	5

L1										
12	•									
17	•	•	•	•	•	•				
22	•	•	•	•	•	•				
27	•	•	•	•	•	•	•			
36	•	•	•	•	•	•	•			
46	•	•	•	•	•	•	•	•		
56	•	•	•	•	•	•	•	•		
66					•	•	•	•		
76					•	•	•	•	•	
86						•	•	•	•	
96						•	•	•	•	•
116							•	•	•	•
136								•	•	•
156								•	•	•
196									•	•

BUSH SELF-LUBRICATING
FÜHRUNGSBUCHSE
BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE



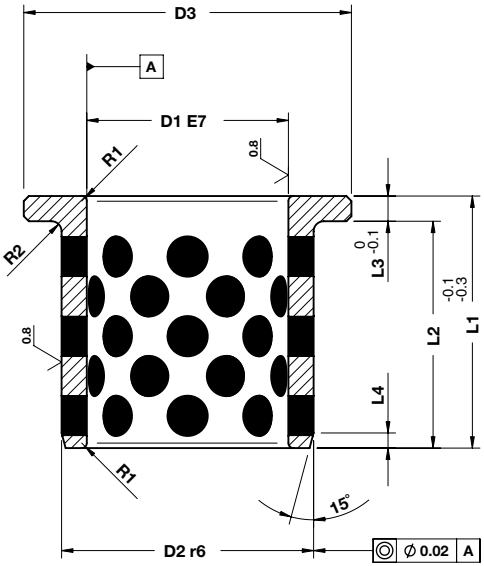

STOCK | WEB

Notes


Material: Bronze + Graphite
HB > 190


ORDER EXAMPLE	Art.	D1=10	L1=20
	E46.22.	010	020

OMCR CODE	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	R1	R2
E46.22.010015	10	14	22	15	13	2	2	1	0,4
E46.22.010020	10	14	22	20	18	2	2	1	0,4
E46.22.012015	12	18	25	15	12	3	2	1	0,4
E46.22.012020	12	18	25	20	17	3	2	1	0,4
E46.22.013015	13	19	26	15	12	3	2	1	0,4
E46.22.013020	13	19	26	20	17	3	2	1	0,4
E46.22.014015	14	20	27	15	12	3	2	1	0,4
E46.22.014020	14	20	27	20	17	3	2	1	0,4
E46.22.015015	15	21	28	15	12	3	2	1	0,5


OMCR CODE	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	R1	R2
E46.22.015020	15	21	28	20	17	3	2	1	0,5
E46.22.015025	15	21	28	25	22	3	2	1	0,5
E46.22.015030	15	21	28	30	27	3	2	1	0,5
E46.22.016015	16	22	29	15	12	3	2	1	0,5
E46.22.016020	16	22	29	20	17	3	2	1	0,5
E46.22.016025	16	22	29	25	22	3	2	1	0,5
E46.22.016030	16	22	29	30	27	3	2	1	0,5
E46.22.020015	20	30	40	15	10	5	3	2	0,5
E46.22.020020	20	30	40	20	15	5	3	2	0,5
E46.22.020025	20	30	40	25	20	5	3	2	0,5
E46.22.020030	20	30	40	30	25	5	3	2	0,5
E46.22.020040	20	30	40	40	35	5	3	2	0,5
E46.22.025015	25	35	45	15	10	5	3	2	0,5
E46.22.025020	25	35	45	20	15	5	3	2	0,5
E46.22.025025	25	35	45	25	20	5	3	2	0,5
E46.22.025030	25	35	45	30	25	5	3	2	0,5
E46.22.025040	25	35	45	40	35	5	3	2	0,5
E46.22.030020	30	40	50	20	15	5	3	2	0,5
E46.22.030025	30	40	50	25	20	5	3	2	0,5
E46.22.030030	30	40	50	30	25	5	3	2	0,5
E46.22.030035	30	40	50	35	30	5	3	2	0,5
E46.22.030040	30	40	50	40	35	5	3	2	0,5
E46.22.030050	30	40	50	50	45	5	3	2	0,5
E46.22.031020	31,5	40	50	20	15	5	3	2	0,6
E46.22.031035	31,5	40	50	35	30	5	3	2	0,6
E46.22.035020	35	45	60	20	15	5	3	2	0,6
E46.22.035030	35	45	60	30	25	5	3	2	0,6
E46.22.035040	35	45	60	40	35	5	3	2	0,6
E46.22.035050	35	45	60	50	45	5	3	2	0,6
E46.22.040020	40	50	65	20	15	5	3	2	0,6
E46.22.040030	40	50	65	30	25	5	3	2	0,6
E46.22.040040	40	50	65	40	35	5	3	2	0,6
E46.22.040050	40	50	65	50	45	5	3	2	0,6
E46.22.045030	45	55	70	30	25	5	3	2	0,6
E46.22.045040	45	55	70	40	35	5	3	2	0,6
E46.22.045050	45	55	70	50	45	5	3	2	0,6
E46.22.045060	45	55	70	60	55	5	3	2	0,6
E46.22.050030	50	60	75	30	25	5	3	2	0,6
E46.22.050040	50	60	75	40	35	5	3	2	0,6
E46.22.050050	50	60	75	50	45	5	3	2	0,6
E46.22.050060	50	60	75	60	55	5	3	2	0,6
E46.22.055040	55	65	80	40	35	5	3	2	0,7
E46.22.055060	55	65	80	60	55	5	3	2	0,7
E46.22.060040	60	75	90	40	32,5	7,5	4	3	0,7
E46.22.060050	60	75	90	50	42,5	7,5	4	3	0,7
E46.22.060080	60	75	90	80	72,5	7,5	4	3	0,7
E46.22.063067	63	75	85	67,5	60	7,5	4	3	0,7
E46.22.070050	70	85	105	50	42,5	7,5	4	3	0,7
E46.22.070080	70	85	105	80	72,5	7,5	4	3	0,7
E46.22.075060	75	90	110	60	52,5	7,5	4	3	0,7
E46.22.080060	80	100	120	60	50	10	4	3	0,8
E46.22.080080	80	100	120	80	70	10	4	3	0,8
E46.22.080100	80	100	120	100	90	10	4	3	0,8
E46.22.090060	90	110	130	60	50	10	4	3	0,8
E46.22.090080	90	110	130	80	70	10	4	3	0,8
E46.22.100080	100	120	150	80	70	10	4	3	0,8
E46.22.100100	100	120	150	100	90	10	4	3	0,8
E46.22.120080	120	140	170	80	70	10	4	3	0,8
E46.22.120100	120	140	170	100	90	10	4	3	0,8

BUSH BRONZEPLATED ISO 9448-6
FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND BRONZEPLATTIERT ISO 9448-6
BOCCOLA CON RIPORTO IN BRONZO ISO 9448-6

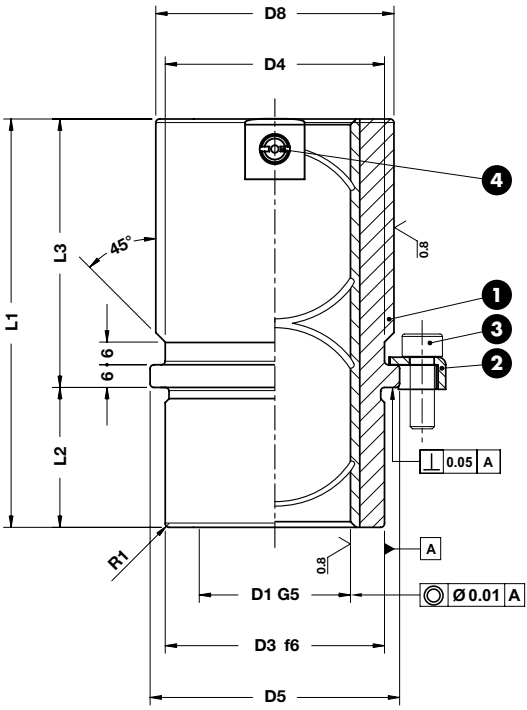

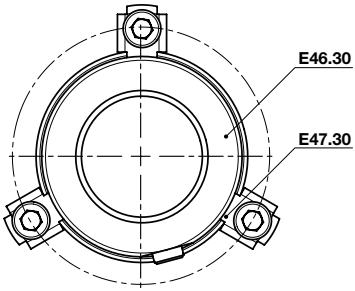

D1 = 19÷32

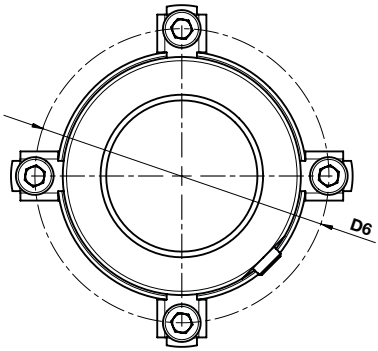

D1 = 38÷80

INDEX

BUSH BRONZEPLATED ISO 9448-6
FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND BRONZEPLATTIERT ISO 9448-6
BOCCOLA CON RIPORTO IN BRONZO ISO 9448-6

Notes

1. **Material:** Steel + Bronze - **HRC:** 54÷58 - **HB** > 190
2. E47.30.
3. M6x20 DIN 7984
4. Grease nipple DIN 3405 - A M8x1




STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE

Art.	D1=20	L1=59
E46.30.	020	059


OMCR CODE	D1	D3	D4	D5	D6	D8	L1	L2	L3
E46.30.019059	19	32	32	40	52	39	59	23	36
E46.30.020059	20	32	32	40	52	39	59	23	36
E46.30.024079	24	40	40	48	60	46	79	23	56
E46.30.025079	25	40	40	48	60	46	79	23	56
E46.30.030093	30	48	48	56	67	53	93	30	63
E46.30.032093	32	48	48	56	67	53	93	30	63
E46.30.038108	38	58	58	66	77	63	108	37	71
E46.30.040108	40	58	58	66	77	63	108	37	71
E46.30.048127	48	70	70	80	91	77	127	47	80
E46.30.050127	50	70	70	80	91	77	127	47	80
E46.30.060150	60	85	85	95	106	92	150	60	90
E46.30.063150	63	85	85	95	106	92	150	60	90
E46.30.080150	80	105	105	118	129	115	150	60	90

BUSH BRONZEPLATED ISO 9448-6
FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND BRONZEPLATTIERT ISO 9448-6
BOCCOLA CON RIPORTO IN BRONZO ISO 9448-6

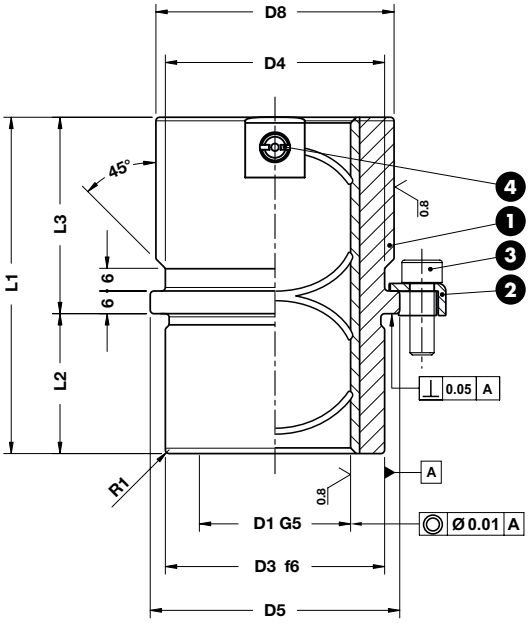



D1 = 19÷32

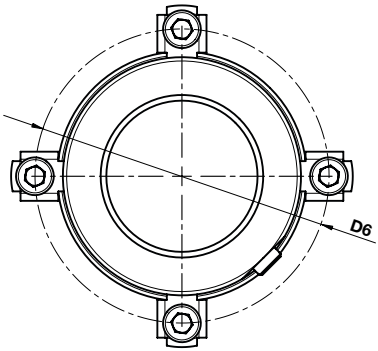

D1 = 38÷80

INDEX

BUSH BRONZEPLATED ISO 9448-6
FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND BRONZEPLATTIERT ISO 9448-6
BOCCOLA CON RIPORTO IN BRONZO ISO 9448-6

Notes

1. **Material:** Steel + Bronze - **HRC:** 54÷58 - **HB** > 190
2. E47.30.
3. M6x20 DIN 7984
4. Grease nipple DIN 3405 - A M8x1




STOCK ... 3D WEB


ORDER EXAMPLE

Art.	D1=20	L1=43
E46.31.	020	043


OMCR CODE	D1	D3	D4	D5	D6	D8	L1	L2	L3
E46.31.019043	19	32	32	40	52	39	43	23	20
E46.31.020043	20	32	32	40	52	39	43	23	20
E46.31.024059	24	40	40	48	60	46	59	23	36
E46.31.025059	25	40	40	48	60	46	59	23	36
E46.31.030075	30	48	48	56	67	53	75	30	45
E46.31.032075	32	48	48	56	67	53	75	30	45
E46.31.038082	38	58	58	66	77	63	82	37	45
E46.31.040082	40	58	58	66	77	63	82	37	45
E46.31.048097	48	70	70	80	91	77	97	47	50
E46.31.050097	50	70	70	80	91	77	97	47	50
E46.31.060116	60	85	85	95	106	92	116	60	56
E46.31.063116	63	85	85	95	106	92	116	60	56
E46.31.080120	80	105	105	118	129	115	120	60	60

BUSH BRONZEPLATED ISO 9448-6
FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND BRONZEPLATTIERT ISO 9448-6
BOCCOLA CON RIPORTO IN BRONZO ISO 9448-6

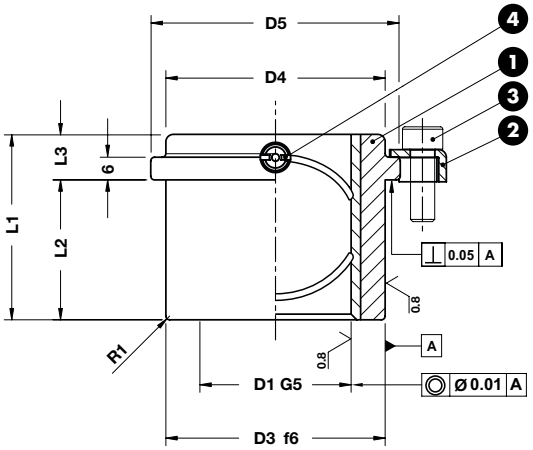

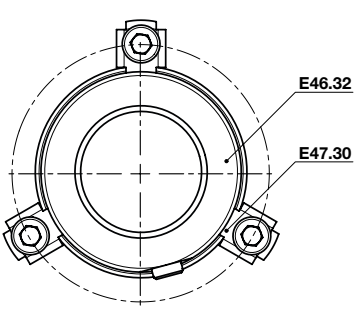

D1 = 19÷32

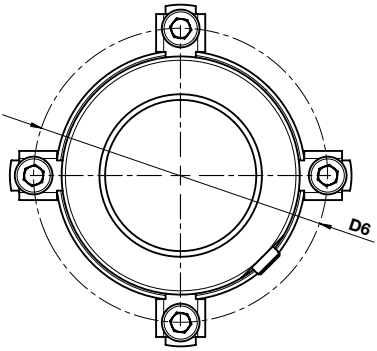

D1 = 38÷80

BUSH BRONZEPLATED ISO 9448-6
FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND BRONZEPLATTIERT ISO 9448-6
BOCCOLA CON RIPORTO IN BRONZO ISO 9448-6

Notes

1. **Material:** Steel + Bronze - **HRC:** 54÷58 - **HB** > 190
2. E47.30.
3. M6x20 DIN DIN 7984
4. Grease nipple DIN 3405 - A M8x1




STOCK ... WEB

ORDER EXAMPLE


Art.	D1=20	L1=35
E46.32.	020	035

OMCR CODE	D1	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3
E46.32.019035	19	32	32	40	52	35	23	12
E46.32.020035	20	32	32	40	52	35	23	12
E46.32.024035	24	40	40	48	60	35	23	12
E46.32.025035	25	40	40	48	60	35	23	12
E46.32.030042	30	48	48	56	67	42	30	12
E46.32.032042	32	48	48	56	67	42	30	12
E46.32.038052	38	58	58	66	77	52	37	15
E46.32.040052	40	58	58	66	77	52	37	15
E46.32.048065	48	70	70	80	91	65	47	18
E46.32.050065	50	70	70	80	91	65	47	18
E46.32.060080	60	85	85	95	106	80	60	20
E46.32.063080	63	85	85	95	106	80	60	20
E46.32.080080	80	105	105	118	129	80	60	20


TOE CLAMP
HALTESTÜCK
RITEGNO PER BOCCOLA




FORM A



FORM B

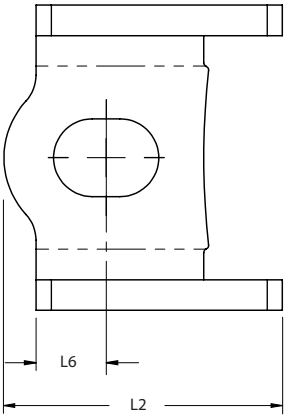




STOCK 3D WEB

Notes

Material: St37


Application example





ORDER EXAMPLE	Art.	L1=25	L2=21	L3=11,5
	E47.09.	25	21	11

OMCR CODE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	FORM
E47.09.252111	25	21	11,5	5,7	6,2	6,9	7,4	3	A
E47.09.403519	40	35,8	19	9,3	10,2	9,2	13,8	4	B

TOE CLAMP FOR BUSH SELF-LUBRICATING DIN 9832
HALTESTÜCK FÜR BUCHSE DIN 9832
RITEGNO PER BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE DIN 9832



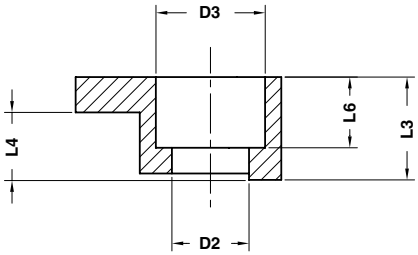

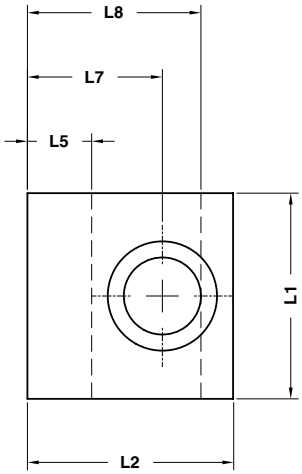


STOCK 3D WEB

Notes

Material: CK45

Screw included.


Application example





ORDER EXAMPLE	Art.	L1=20	L2=20	L3=10
	E47.10.	20	20	10

OMCR CODE	D1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D2	D3	Screw
E47.10.202010	25÷50	20	20	10	6,3	5	7	12,5	16	7	11	M6x16 DIN 912
E47.10.323216	63÷160	32	32	16	10	10	11,5	21	27	11.5	18	M10x20 DIN 912

TOE CLAMP FOR BUSH SELF-LUBRICATING NAAMS
HALTESTÜCK FÜR BUCHSE NAAMS
RITEGNO PER BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE NAAMS

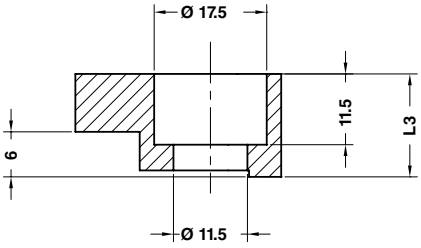

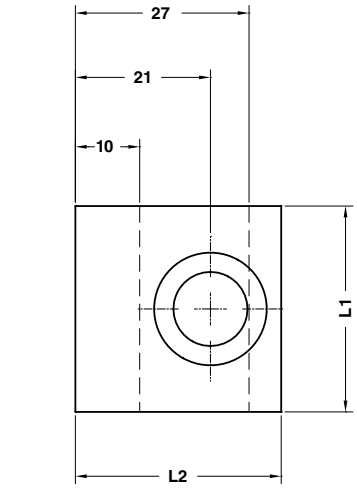




STOCK 3D WEB

Notes

Material: CK45

Screw included.


Application example



ORDER EXAMPLE	Art.	L1=32	L2=32	L3=16
	E47.11.	32	32	16

OMCR CODE	L1	L2	L3	Screw
E47.11.323216	32	32	16	M10x20 DIN 912

TOE CLAMP FOR BUSH SELF-LUBRICATING AFNOR
HALTESTÜCK FÜR BUCHSE AFNOR
RITEGNO PER BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE AFNOR

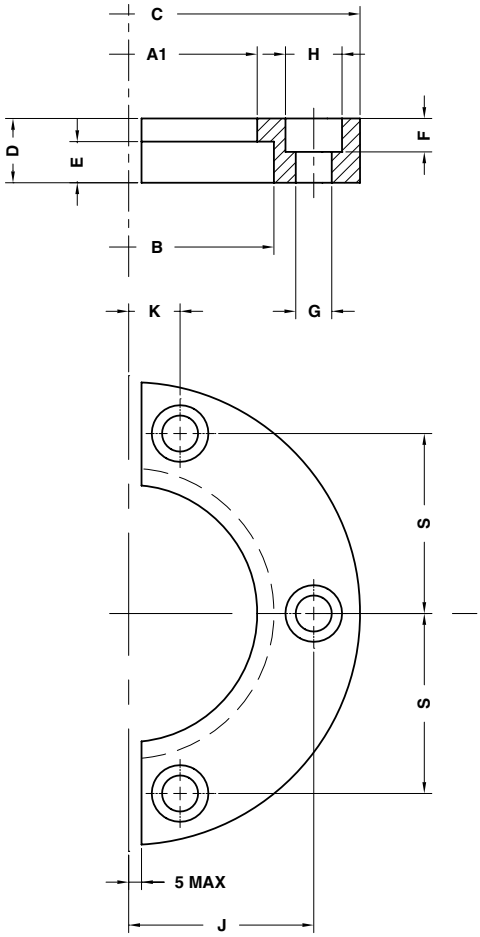




STOCK 3D WEB

Notes

Material: CK45

Screw included.


Application example




ORDER EXAMPLE	Art.	A=63
	E47.12.	063

OMCR CODE	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	J	S
E47.12.025	25	32	41	72	10	5	7	6,6	12	20	-	20
E47.12.032	32	40	51	80	12	6	7	6,6	12	21	-	25
E47.12.040	40	50	61	100	12	8	7	6,6	12	14	41	38,5
E47.12.050	50	63	72	125	16	10	9	9	16	17	49	46
E47.12.063	63	80	91	140	20	12	11	11	18	17	57,5	55
E47.12.080	80	100	113	180	25	16	13	14	22	20	72	70
E47.12.100	100	125	141	200	32	20	13	14	22	25	85	81

GUIDE POST RETAINER AFNOR
HALTESTÜCK FÜR FÜHRUNGSSÄULE AFNOR
RITEGNO PER COLONNA GUIDA AFNOR

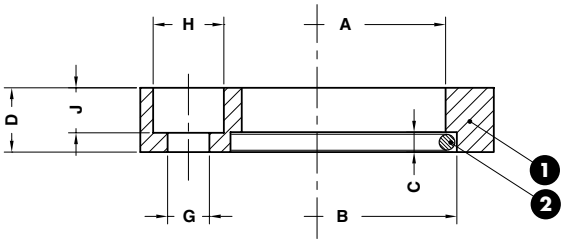




STOCK ... 3D WEB

Notes

1 **Material:** CK45

2 E47.14

Screw included.

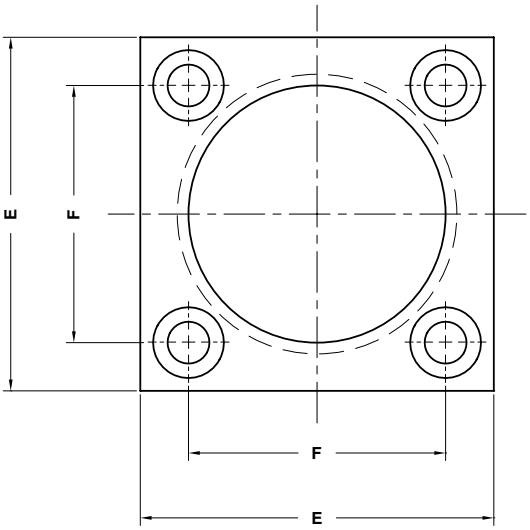

ORDER EXAMPLE	Art.	A=63
	E47.13.	063


OMCR CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	J
E47.13.025	25	28	2,7	10	45	31	6,6	11	7
E47.13.032	32	37	4,2	10	56	36	6,6	11	7
E47.13.040	40	45	4,2	12	70	50	6,6	11	7
E47.13.050	50	55	4,2	14	80	55	9	15	9
E47.13.063	63	70	6,2	18	100	70	11	18	11
E47.13.080	80	87	6,2	20	110	80	13,5	20	13
E47.13.100	100	107	6,2	20	140	100	13,5	20	13


GUIDE POST RETAINER RING AFNOR
HALTERING FÜR FÜHRUNGSSÄULE AFNOR
ANELLO DI TENUTA PER COLONNA GUIDA AFNOR

Notes


Material: St37

Application example





STOCK 3D WEB

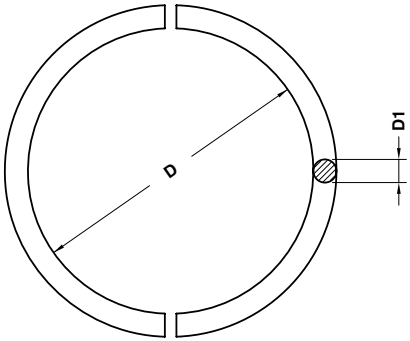

ORDER EXAMPLE	Art.	A=63
	E47.14.	063


OMCR CODE	A	D	D1
E47.14.025	25	22,5	2,5
E47.14.032	32	28	4
E47.14.040	40	36	4
E47.14.050	50	46	4
E47.14.063	63	57	6
E47.14.080	80	74	6
E47.14.100	100	94	6

RETAINER
SICHERUNGSPLATTE
PIASTRINA

Notes


Material: St37

Application example






STOCK 3D WEB

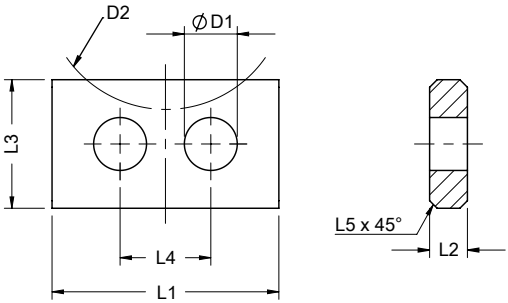

FORM A

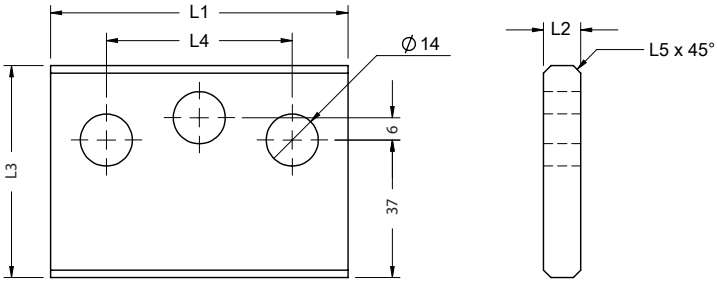

FORM B

ORDER EXAMPLE	Art.	L1=40	L2=5	L3=20
	E47.15.	040	05	020


OMCR CODE	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	FORM
E47.15.04005020	40	5	20	20	1	9	25 - 32	A
E47.15.04808025	48	8	25	24	2	11	40 - 50	A
E47.15.06010034	60	10	34	30	2	14	63 - 80	A
E47.15.08010057	80	10	57	50	2	15	100-125	B


TOE CLAMP
HALTESTÜCK
RITEGNO

Notes

Material: Steel
Screw not included


Application example






STOCK

3D WEB





ORDER EXAMPLE

Art.	L1=13	L2=15	L3=8,5
E47.30.	13	15	85

OMCR CODE	L1	L2	L3	Screw
E47.30.131585	13	15	8,5	M6x20 DIN 7984


RETAINING DISC
HALTESCHEIBE
DISCO DI FISSAGGIO


Notes

Material: CK45

Screw not included


Application example





STOCK


3D WEB

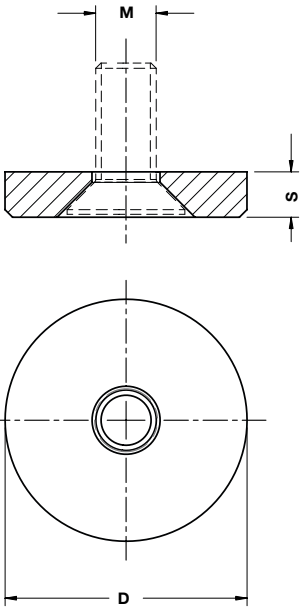


ORDER EXAMPLE	Art.	D= 25
	E47.31.	025

OMCR CODE	D	S	M
E47.31.022	22	6	8
E47.31.025	25	6	8
E47.31.032	32	6	8
E47.31.040	40	6	8
E47.31.050	50	6	8
E47.31.060	60	6	8
E47.31.070	70	6	8
E47.31.093	93	12	12


SINTERED STEEL WEAR PLATE TYPE VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE TIP VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO TIPO VDI 3357




FORM A

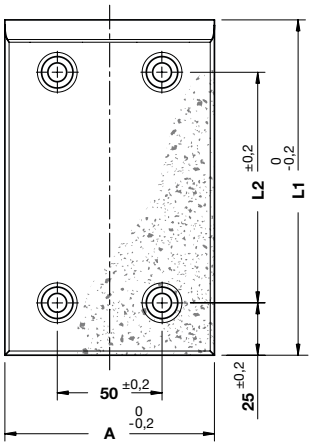

FORM B

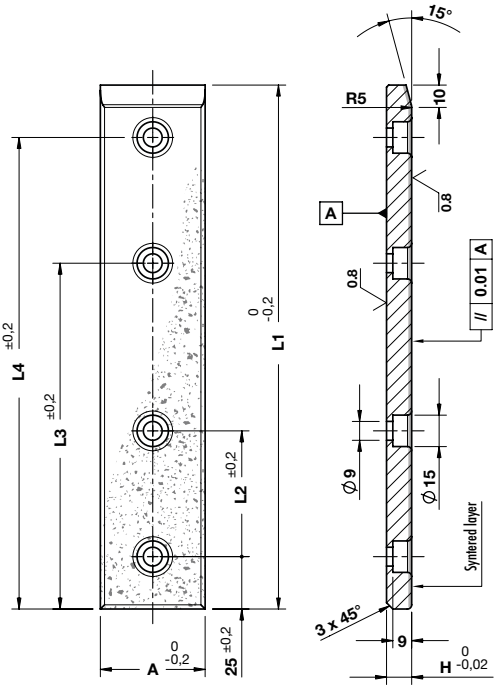

FORM C

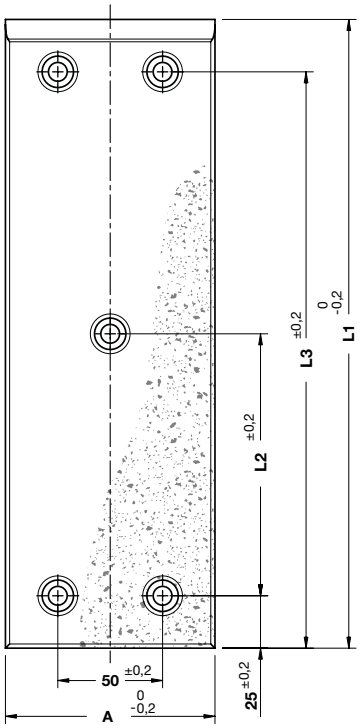

FORM D

SINTERED STEEL WEAR PLATE TYPE VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE TIP VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO TIPO VDI 3357

Notes

Material: Steel + SINT300®




STOCK

WEB


ORDER EXAMPLE	Art.	A=50	H=12	L1=80
	E50.06.	050	12	080

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	FORM
E50.06.03012080	30	12	80	30	-	-	A
E50.06.03012100	30	12	100	50	-	-	A
E50.06.03012125	30	12	125	75	-	-	A
E50.06.03012160	30	12	160	110	-	-	A
E50.06.03012200	30	12	200	150	-	-	A
E50.06.04012080	40	12	80	30	-	-	A
E50.06.04012100	40	12	100	50	-	-	A
E50.06.04012125	40	12	125	75	-	-	A
E50.06.04012160	40	12	160	110	-	-	A
E50.06.04012200	40	12	200	150	-	-	A
E50.06.05012080	50	12	80	30	-	-	A
E50.06.05012100	50	12	100	50	-	-	A
E50.06.05012125	50	12	125	75	-	-	A
E50.06.05012160	50	12	160	110	-	-	A
E50.06.05012200	50	12	200	150	-	-	A
E50.06.05012250	50	12	250	60	165	225	C
E50.06.05012300	50	12	300	80	195	275	C
E50.06.05012350	50	12	350	100	225	325	C
E50.06.05012400	50	12	400	120	255	375	C
E50.06.06012080	60	12	80	30	-	-	A
E50.06.06012100	60	12	100	50	-	-	A
E50.06.06012125	60	12	125	75	-	-	A
E50.06.06012160	60	12	160	110	-	-	A
E50.06.06012200	60	12	200	150	-	-	A
E50.06.08012080	80	12	80	30	-	-	A
E50.06.08012100	80	12	100	50	-	-	A
E50.06.08012125	80	12	125	75	-	-	A
E50.06.08012160	80	12	160	110	-	-	A
E50.06.08012200	80	12	200	150	-	-	A
E50.06.10012125	100	12	125	75	-	-	B
E50.06.10012160	100	12	160	110	-	-	B
E50.06.10012200	100	12	200	150	-	-	B
E50.06.10012250	100	12	250	200	-	-	B
E50.06.10012300	100	12	300	125	275	-	D


SINTERED STEEL WEAR PLATE TYPE VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE TIP VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO TIPO VDI 3357




FORM A




FORM B



FORM C

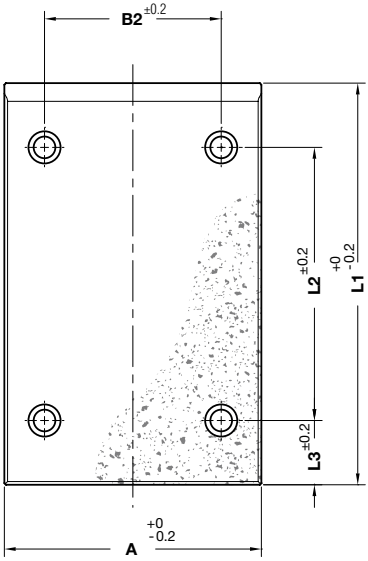

FORM D

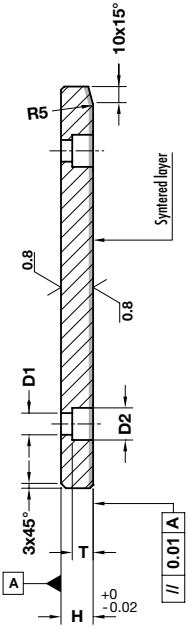

SINTERED STEEL WEAR PLATE TYPE VDI 3357
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE TIP VDI 3357
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO TIPO VDI 3357

Notes

Material: Steel + SINT300®



STOCK


WEB

ORDER EXAMPLE

Art.	A=125	H=20	L1=50
E50.12.	125	20	050

OMCR CODE	A	H	L1	B2	L2	L3	D1	D2	T	Form
E50.12.05020080	50	20	80	-	30	25	9	15	9	A
E50.12.05020100	50	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E50.12.05020125	50	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E50.12.05020160	50	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E50.12.05020200	50	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E50.12.08020050	80	20	50	30	-	25	9	15	9	B
E50.12.08020080	80	20	80	-	30	25	13,5	20	13	A
E50.12.08020100	80	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E50.12.08020125	80	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E50.12.08020160	80	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E50.12.08020200	80	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E50.12.08020250	80	20	250	-	170	40	13,5	20	13	A
E50.12.10020050	100	20	50	50	-	25	13,5	20	13	B
E50.12.10020080	100	20	80	50	-	40	13,5	20	13	B
E50.12.10020100	100	20	100	-	50	25	13,5	20	13	A
E50.12.10020125	100	20	125	-	75	25	13,5	20	13	A
E50.12.10020160	100	20	160	-	110	25	13,5	20	13	A
E50.12.10020200	100	20	200	-	150	25	13,5	20	13	A
E50.12.10020250	100	20	250	-	170	40	13,5	20	13	A
E50.12.10020315	100	20	315	-	235	40	13,5	20	13	A
E50.12.12520050	125	20	50	75	-	25	13,5	20	13	B
E50.12.12520080	125	20	80	75	-	40	13,5	20	13	B
E50.12.12520100	125	20	100	75	50	25	13,5	20	13	C
E50.12.12520125	125	20	125	75	75	25	13,5	20	13	C
E50.12.12520160	125	20	160	75	110	25	13,5	20	13	C
E50.12.12520200	125	20	200	75	150	25	13,5	20	13	C
E50.12.12520250	125	20	250	75	170	40	13,5	20	13	C
E50.12.12520315	125	20	315	75	235	40	13,5	20	13	C
E50.12.16020050	160	20	50	110	-	25	13,5	20	13	B
E50.12.16020080	160	20	80	110	-	40	13,5	20	13	B
E50.12.16020100	160	20	100	110	50	25	13,5	20	13	C
E50.12.16020125	160	20	125	110	75	25	13,5	20	13	C
E50.12.16020160	160	20	160	110	110	25	13,5	20	13	C
E50.12.16020200	160	20	200	110	150	25	13,5	20	13	C
E50.12.16020250	160	20	250	110	170	40	13,5	20	13	D
E50.12.16020315	160	20	315	110	235	40	13,5	20	13	D

SINTERED STEEL WEAR PLATE
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO

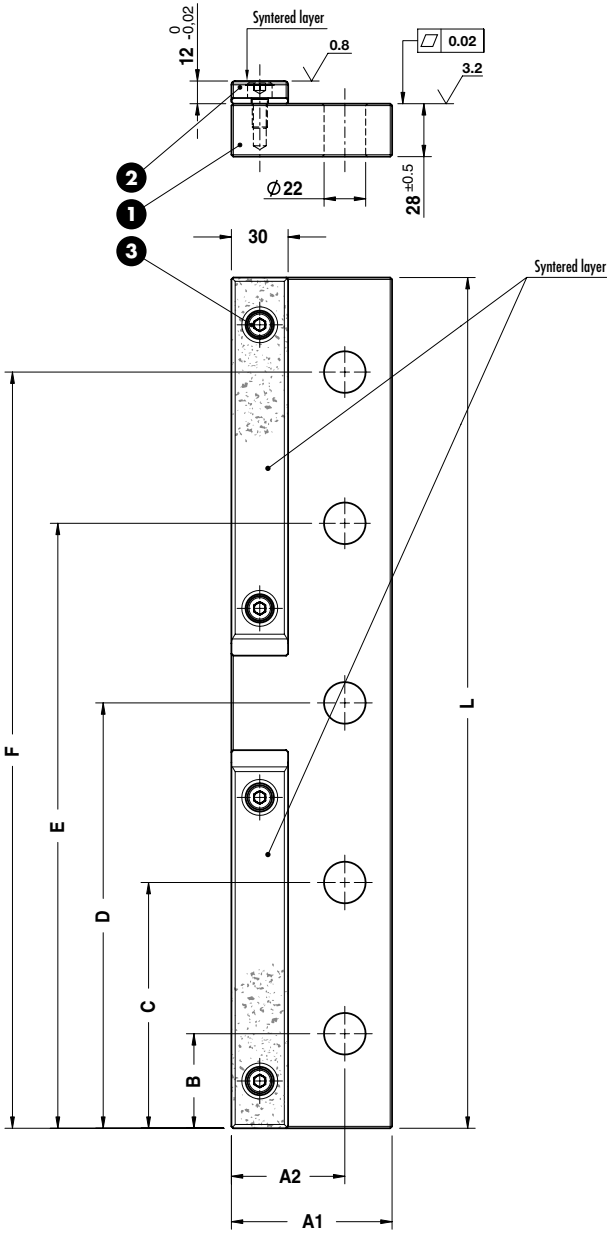


INDEX

SINTERED STEEL WEAR PLATE
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO

Notes

1. **Material:** CK45
2. E50.06.
3. DIN 912 M8x16

Application example






10 ... WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A1=85	L=200
	E50.42.	085	200

OMCR CODE	A1	L	A2	B	C	D	E	F	S
E50.42.085160	85	160	60	45	115	-	-	-	Nr2 - M20x60
E50.42.085200	85	200	60	45	155	-	-	-	Nr2 - M20x60
E50.42.085250	85	250	60	45	125	205	-	-	Nr3 - M20x60
E50.42.085300	85	300	60	45	150	255	-	-	Nr3 - M20x60
E50.42.085350	85	350	60	45	175	305	-	-	Nr3 - M20x60
E50.42.085400	85	400	60	45	125	200	275	355	Nr5 - M20x60
E50.42.085450	85	450	60	50	130	225	320	400	Nr5 - M20x60
E50.42.085500	85	500	60	50	130	250	370	450	Nr5 - M20x60
E50.42.125160	125	160	75	45	115	-	-	-	Nr2 - M20x60
E50.42.125200	125	200	75	45	155	-	-	-	Nr2 - M20x60
E50.42.125250	125	250	75	45	125	205	-	-	Nr3 - M20x60
E50.42.125300	125	300	75	45	150	255	-	-	Nr3 - M20x60
E50.42.125350	125	350	75	45	175	305	-	-	Nr3 - M20x60
E50.42.125400	125	400	75	45	125	200	275	355	Nr5 - M20x60
E50.42.125450	125	450	75	50	130	225	320	400	Nr5 - M20x60
E50.42.125500	125	500	75	50	130	250	370	450	Nr5 - M20x60

SINTERED STEEL WEAR PLATE
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO

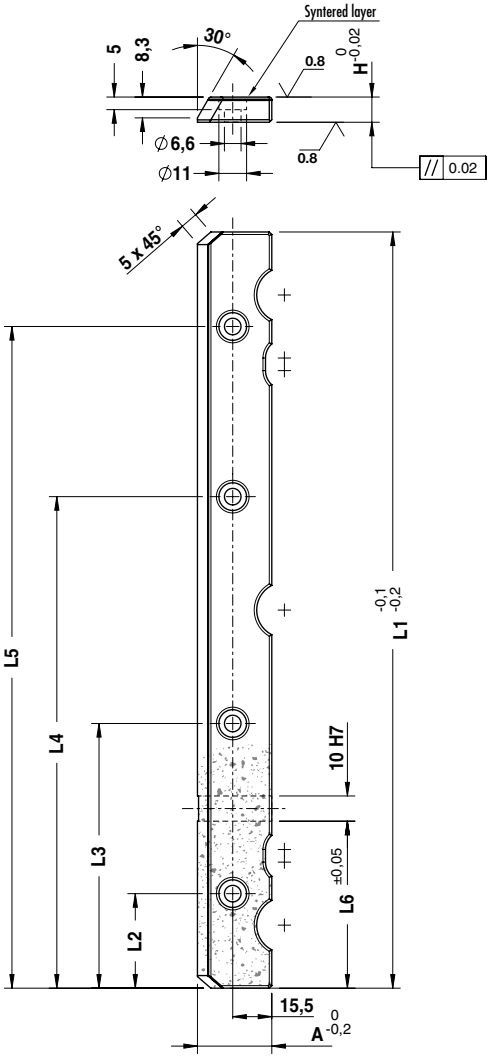




10 | WEB

Notes

Material: Steel + SINT300®

Application example




ORDER EXAMPLE

Art.	A=29,5	H=10	L1=200
E50.50	030	10	200

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6
E50.50.03010150	29,5	10	150	18,5	75	131,5	-	36
E50.50.03010200	29,5	10	200	30,5	100	169,5	-	70
E50.50.03010250	29,5	10	250	35	90	160	215	70
E50.50.03010300	29,5	10	300	37,5	105	195	262,5	66,25

SINTERED STEEL WEAR PLATE
GLEITPLATTE STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
PIASTRA GUIDA IN ACCIAIO SINTERIZZATO

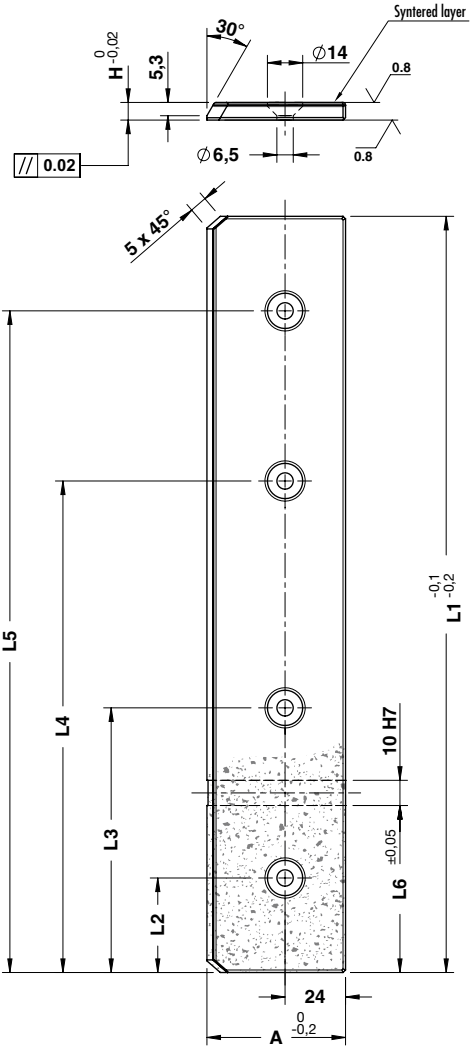




10 | 3D | WEB

Notes

Material: Steel + SINT300®

Application example





ORDER EXAMPLE


Art.	A=30	H=7	L1=200
E50.55	030	07	200

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6
E50.55.05507150	55	7	150	18,5	75	131,5	-	36
E50.55.05507200	55	7	200	30,5	100	169,5	-	70
E50.55.05507250	55	7	250	35	90	160	215	70
E50.55.05507300	55	7	300	37,5	105	195	262,5	66,25

SINTERED "V" DRIVER
PRISMENFÜHRUNG STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
GUIDA A "V" IN ACCIAIO SINTERIZZATO



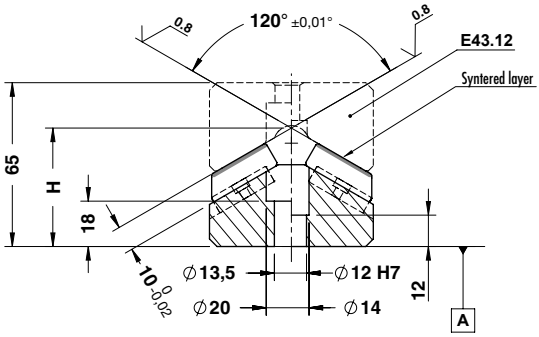

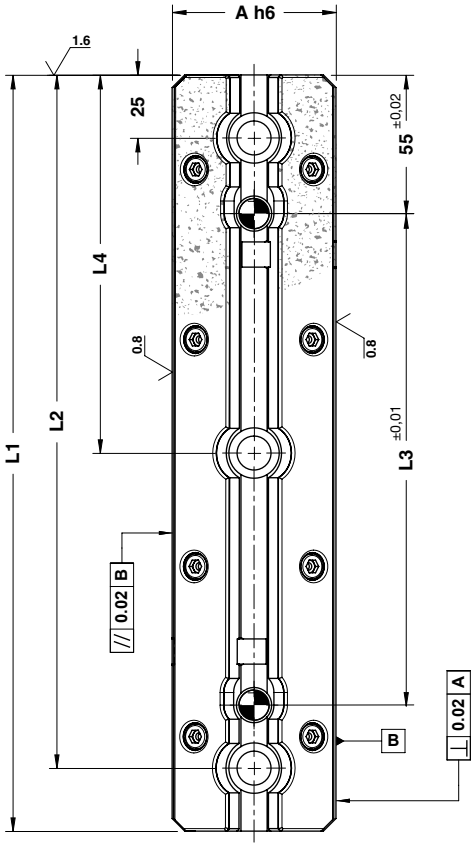


SINTERED "V" DRIVER
PRISMENFÜHRUNG STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
GUIDA A "V" IN ACCIAIO SINTERIZZATO

Notes

1. **Material:** Steel
2. E50.50
3. Key - **Material:** CK45
4. DIN 7984 - M6 x 16
5. DIN 912 - M3 x 8

Application example







10 ... WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=65	H=47	L1=200
	E53.13.	065	47	200

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	S1	S2
E53.13.06547150	65	47	150	125	45	-	Nr6 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8
E53.13.06547200	65	47	200	175	95	-	Nr6 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8
E53.13.06547250	65	47	250	225	145	125	Nr8 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8
E53.13.06547300	65	47	300	275	195	150	Nr8 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8

SINTERED "V" DRIVER
PRISMENFÜHRUNG STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
GUIDA A "V" IN ACCIAIO SINTERIZZATO

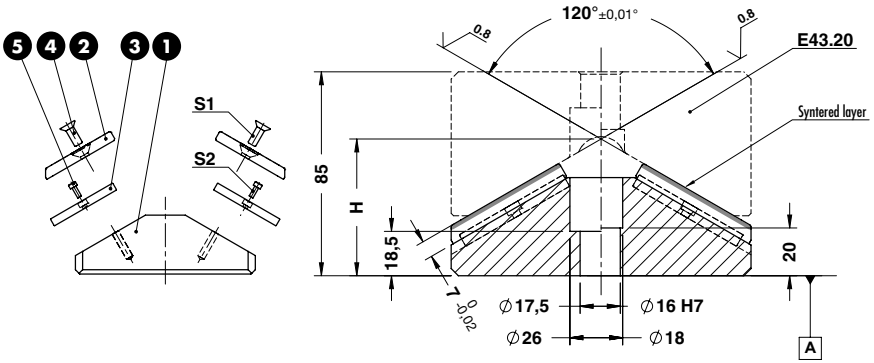

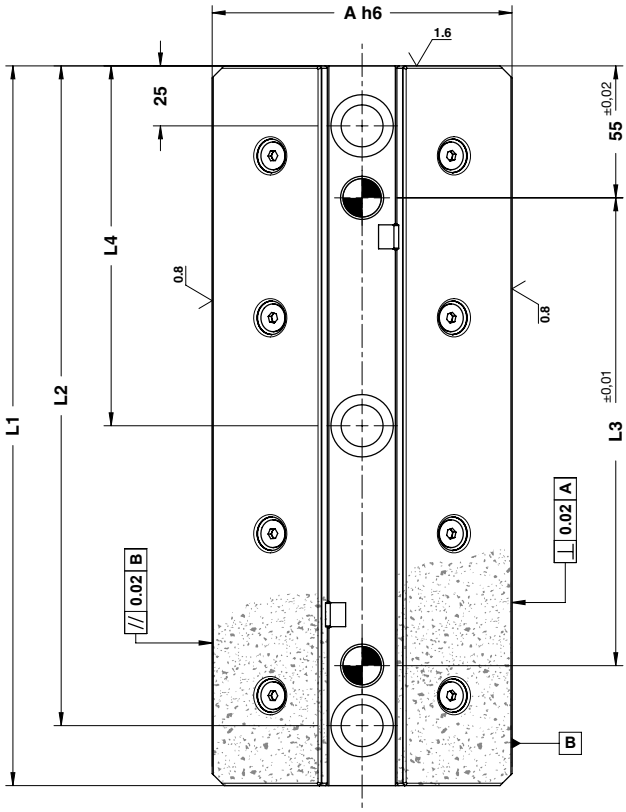


SINTERED "V" DRIVER
PRISMENFÜHRUNG STAHL MIT SINTERGLEITFLÄCHE
GUIDA A "V" IN ACCIAIO SINTERIZZATO

Notes

1. **Material:** Steel
2. E50.55
3. Key - **Material:** CK45
4. DIN 7984 - M6 x 16
5. DIN 912 - M3 x 8

Application example






WEB

ORDER EXAMPLE	Art.	A=125	H=57	L1=200
	E53.21.	125	57	200

OMCR CODE	A	H	L1	L2	L3	L4	S1	S2
E53.21.12557150	125	57	150	125	45	-	Nr6 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8
E53.21.12557200	125	57	200	175	95	-	Nr6 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8
E53.21.12557250	125	57	250	225	145	125	Nr8 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8
E53.21.12557300	125	57	300	275	195	150	Nr8 - M6 x 16	Nr2 - M3 x 8

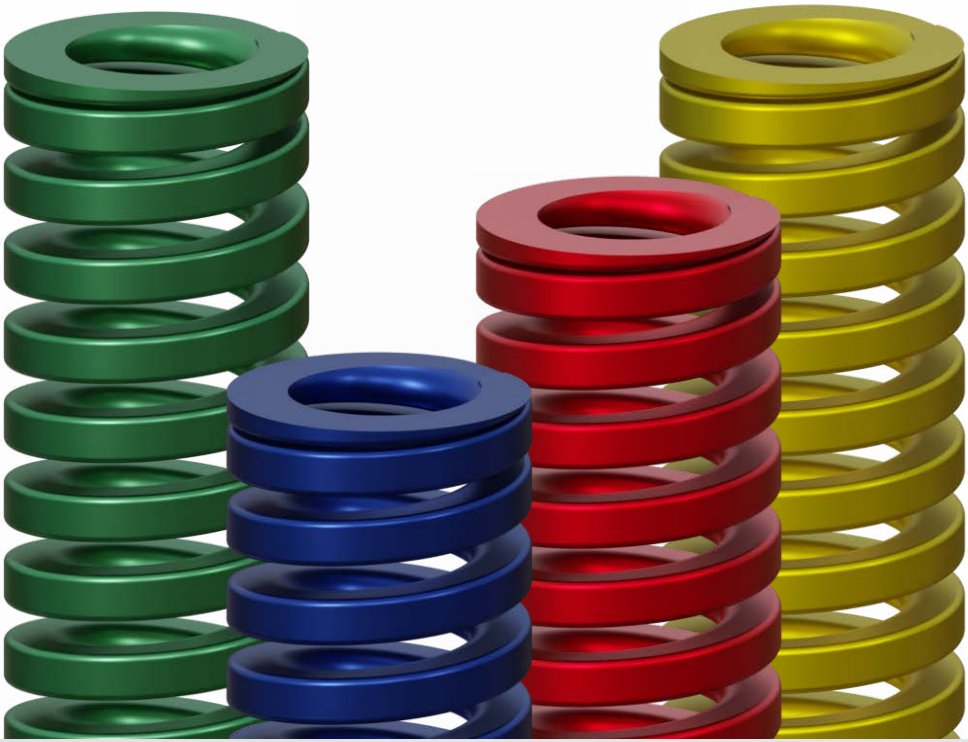

Wire Springs
Schraubendruckfedern
Molle a Filo

OMCR®
STANDARD DIE COMPONENTS

MAIN INDEX

Wire Springs
Schraubendruckfedern
Molle a Filo

GB Springs are mechanical parts, that in working condition are having elastic deformations, without permanent deformations.OMCR offers a wide range in this catalog, which allows for different classes of load for the same diameter.The more widespread use is in the dies for sheet metal working, here die springs are avoiding wrinkles and making easier the extraction of the punches. However recently die springs have started to be used in other areas, such as plastic molding and industrial applications.

D Federn sind mechanische Bauteile, die sich bei Belastung elastisch verformen, jedoch danach wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren. Druckfedern sind so konzipiert, dass sie großen Kräften auf engsten Raum standhalten. Druckfedern der Firma OMCR finden ihren Einsatz hauptsächlich bei der Blechbearbeitung. Sie dienen zur Vermeidung von Faltenbildung und erleichtern das Herausziehen der Stempelwerkzeuge während der Blechbearbeitung. Die Druckfedern werden seit einigen Jahren in vielen Bereichen der Industrie eingesetzt.

I Le molle sono elementi meccanici che in esercizio subiscono deformazioni elastiche, senza presentare deformazioni permanenti. Le molle sono studiate per sopportare carichi elevati in ingombri limitati. Esse sono molto diffuse negli stampi per la lavorazione della lamiera, in cui consentono di evitare le grinze e agevolare l'estrazione dei punzoni. Tuttavia nel tempo si sono notevolmente diffuse anche nello stampaggio della plastica e in svariate applicazioni industriali.

OMCR®

STANDARD DIE COMPONENTS



(GB) DIE SPRINGS FEATURES

Springs are manufactured, using special high performance steels and designed to withstand high loads in restricted spaces. Through the continuous improvement, high quality springs, are manufactured by modern equipments and reliable production processes.Springs production processes have very low environmental impact and our products are fulfully compliant to RoHS and Reach specs.The certifications according to ISO TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 *(Environment) are evidences of our efforts in satisfying the customer through a sustanible production.The high quality of the springs is confirmed by the excellent results of endurance and life fatigue tests daily leaded in Q/dept. In this catalog OMCR offers a wide range of die springs, so that you could have different loads in the same dimensions,diameter and lenght.

CRITERIA FOR SELECTION ON WIRE SPRINGS

For obtaining excellent performances by the die springs, it is very important to figure out the most appropriate one in terms of loads and stress.An inaccurate choice of the die springs can compromise the functionality of the application, causing early breakages Here below we present some considerations and diagrams, useful for helping the user in choosing the most appropriate spring for its own application.This criteria is based on fBL (solid block), i.e the maximum deflection available for the spring. Picture 1 shows the “Working Conditions” of springs. The spring is preloaded to f1and to cyclically stressed till to f2 (working deflection). The graph in Figure 2, “Conditions of Work and Fatigue Resistance”, expresses the relationship between the percentage of use of the solid block (%fBL) and stress (τ):,the stress (τ) increases, as much as %fBL groves The graph suggests to use springs giving them a pre-load (f1) of at least 13% of fBL;it doesn’t recommend to apply to springs a working deflection (f 2) over 80% of fBL (1). For the selection and verification of the correct use of springs, it is preferred to convert f1and f2, as percentages of the Solid Block fBL, respectively %1=f1/fBL x100 e %2=f2/fBLx100 The color scale provides a qualitative indication of the fatigue life.So, we deduce from the graph that subjecting a spring to low stress and limiting the use of fBL% (left side of the graph), we obtain a greater fatigue life. On the other side submitting the spring to high stresses and/or extensive use of fBL% (right side of the graph), the chance of early breaking increases.

USE RECOMANDATION

Springs are designed for being used in normal environmental conditions (temperature from -5° to 70°C, non-aggressive atmosphere, etc.) and they have several applications.OMCR strongly discourages to use the springs overlapped in vertical group and recommends to guide the springs during their use.Please note that the contents of the catalog are based on experimental data. Information on the fatigue life are qualitative and the duration is expected to be reached or exceeded by 90% of the springs belonging to the same production batch.

(D) EINFUHRUNG

Federn sind mechanische Bauteile, die sich bei Belastung elastisch verformen, jedoch danach wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren. Druckfedern sind so konzipiert, dass sie großen Kräften auf engsten Raum standhalten. Druckfedern der Firma OMCR finden ihren Einsatz hauptsächlich bei der Blechbearbeitung. Sie dienen zur Vermeidung von Faltenbildung und erleichtern das Herausziehen der Stempelwerkzeuge während der Blechbearbeitung. Die Druckfedern werden seit einigen Jahren in vielen Bereichen der Industrie eingesetzt.

EIGENSCHAFTEN DER SCHRAUBENDRUCKFEDERN

Die Druckfedern sind aus hochfesten Federstahldrähten gefertigt, die höchste Leistung auf engsten Raum gewährleisten.Das etablierte Umweltmanagement steht für sichere und effiziente Produktionsverfahren, der nach ISO TS 16949 und der ISO 14001 (Umweltschutz) zertifiziert ist. Unsere Produkte halten alle strengen Richtlinien für gefährliche Stoffe (RoHS und Reach) ein. Sie werden einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen.Auf speziellen Prüfanlagen werden Dauertests gefahren.

AUSWAHLKRITERIEN FUR SCHRAUBENDRUCKFEDERN

Die „falsche“ Berechnung der Druckfeder kann die Lebensdauer beeinträchtigen und kann zu Funktionsstörungen oder sogar Brüchen führen. Vor der Berechnung sollten die Anforderungen bezüglich der Abmessung der Federn, der geforderte Federweg, die Federkraft und die Beanspruchung der Feder genau definiert werden. Die folgenden Ausführungen und Diagramme können Ihnen bei der Auswahl ihrer Federn helfen. Das Diagramm „fig.1“ zeigt die Arbeitsbedingung. Die Druckfeder wird vorgespannt auf f1 (Vorspannweg) und zyklisch beansprucht bis f2 (Endfederweg). Das Diagramm „fig.2“ zeigt die Arbeitsbedingungen und den Dauerfestigkeitsbereich. Es wird das Verhältnis zwischen den Spannung (τ) und der % Blockweges angezeigt (%fBL)Das Diagramm empfiehlt einen Vorspannweg (f1) für die Druckfeder von mindestens 13 % fBL und rät von einem Federweg von über 80% fBL ab. Die farbliche Darstellung zeigt die zu erwartene Dauerfestigkeit der Feder. Gruener Bereich: optimaler Einsatzbereich Die Federn sind geringeren Belastung ausgesetzt: Gelber Bereich: Grenzbereich.Die Federn sind Belastungen ausgesetzt, die die Dauerfestigkeit verringern koennen. Roter Bereich: niedrige Dauerfestigkeit, Bruchgefahr.

BENUTZERHINWEISE

Alle Federn sind für Temperaturen von -5° C bis ca. 100° C ausgelegt. Es muss darauf geachtet werden, dass die Federn nicht für einen Gebrauch in aggressiven Atmosphären gedacht sind. Jegliche Abweichung kann zur Beeinträchtigung der Leistungen der Druckfedern führen.Wir raten davor ab, die Druckfedern ohne vollständige Führung übereinander zu setzen. Alle im Katalog genannten Daten beruhen auf jahrelange Erfahrungswerte.Die Angaben zur Dauerfestigkeit sind qualitativ, und es wird erwartet, dass 90 % der Federn einer Charge die erwartete Lebensdauer erreichen oder überschreiten.

CARATTERISTICHE DELLE MOLLE A FILO

Le molle OMCR sono molle di elevata qualità, realizzate con acciai speciali ad alte prestazioni. I materiali vengono trasformati da moderni macchinari, attraverso processi produttivi affidabili e migliorati costantemente. I processi produttivi sono a limitato impatto ambientale, certificati da un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001 e rispettano le direttive RoHs e Reach, circa l'assenza di sostanze pericolose. Un sistema di gestione per la Qualità, certificato secondo la ISO/TS16949 è un ulteriore garanzia di competenza e professionalità per gli utilizzatori finali. Ma sono i severi test di durata a fatica, quotidianamente effettuati sui banchi di prova, a confermare l'elevato livello di affidabilità delle nostre molle.

CRITERI DI SCELTA DELLE MOLLE A FILO

La scelta della molla corretta per dimensioni, carichi e sollecitazioni è il prerequisito per un funzionamento efficace ed efficiente dell'applicazione in cui è usata. La scelta della molla non idonea per un'applicazione, può comportare un cattivo funzionamento del sistema o problemi di rotture.Nel seguito riportiamo delle considerazioni e dei grafici che possono aiutare l'utilizzatore nella scelta della molla più idonea per la propria applicazione. Tali considerazioni si basano sulla fBL (freccia a blocco), ossia la massima deflessione possibile per la molla. Il disegno in fig.1 mostra le "Condizioni di Lavoro" . La molla viene precaricata a f1 e sollecitata ciclicamente fino a f2(freccia di lavoro).Il grafico di fig.2, "Condizioni di Lavoro e Resistenza a Fatica", esprime la relazione tra la percentuale di utilizzo della freccia a blocco (%fBL) e la sollecitazione unitaria (τ) : al crescere di %fBL, cresce il valore della sollecitazione unitari a(τ) . Il grafico raccomanda di utilizzare le molle con una precarica (f1) pari almeno 13% fBL., mentre sconsiglia di sottoporre le molle a frecce di lavoro (f2) oltre 80% fBL(1).La scala cromatica fornisce un'indicazione qualitativa della resistenza a fatica.Quindi dal grafico deduciamo che sottoponendo una molla a basse sollecitazioni e limitato utilizzo della %fBL (parte sx del grafico), si ottiene una maggiore resistenza a fatica. Al contrario applicando alla molla elevate sollecitazioni e/o ampio utilizzo della %fBL.(zona dx del grafico), aumenta la possibilità di rotture precoci.

RACCOMANDAZIONI PER L'UTILIZZO

Tutte le molle sono progettate per un utilizzo in condizioni ambientali normali (temperature -5° ÷100°C, atmosfera non aggressiva, ecc): in condizioni diverse le performance delle molle potrebbero subire alcune variazioni. Sconsigliamo vivamente l'utilizzo di molle sovrapposte e raccomandiamo anche di tenere le molle guidate durante il loro impiego. Precisiamo che i contenuti del catalogo sono stati costruiti in base a dati sperimentali. Le informazioni relative alla resistenza a fatica sono qualitative, inoltre la durata attesa si prevede possa essere raggiunta o superata dal 90% delle molle, appartenenti ad un unico lotto.

GB TIME AND SPRING LIFE DIAGRAM
D ZEIT-UND DAUERFESTIGKEITSSCHAUBILD
I IL DIAGRAMMA DELLE SOLLECITAZIONI




FIG.1 Condizioni di Lavoro
f_1 = freccia di precarica, minimo 13% di f_{BL}
F1 = carico della molla compressa a f_1
f_2 = freccia di lavoro, massimo 80% di f_{BL}
F2 = carico della molla compressa a f_2


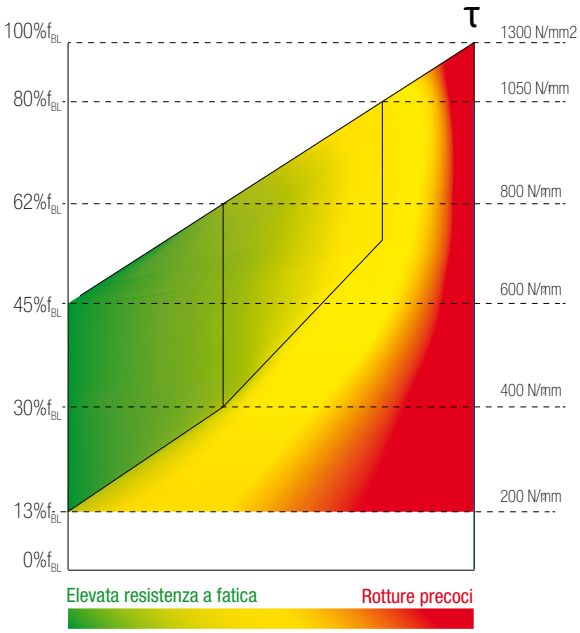


FIG.2 Condizioni di Lavoro e Resistenza a Fatica

LIGHT LOADS	MEDIUM LOADS	STRONG LOADS	EXTRA STRONG LOADS
F01.05	**F01.10**	**F01.15**	**F01.20**
			
DIN ISO 10243 WIRE SPRING GREEN SCHRAUBENDRUCKFEDER GRÜN MOLLA A FILO VERDE	**DIN ISO 10243** WIRE SPRING BLUE SCHRAUBENDRUCKFEDER BLAU MOLLA A FILO BLU	**DIN ISO 10243** WIRE SPRING RED SCHRAUBENDRUCKFEDER ROT MOLLA A FILO ROSSA	**DIN ISO 10243** WIRE SPRING YELLOW SCHRAUBENDRUCKFEDER GELB MOLLA A FILO GIALLA
1162	1164	1166	1168


OMCR
STANDARD DIE COMPONENTS

WIRE SPRING, COLOUR "GREEN" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "GRÜN" DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "VERDE" DIN ISO 10243



STOCK

3D WEB

Work Conditions

f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

Ø 10 - 25




ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 10	L_0 = 44
F01.05	10	044

						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.05.10025	10	5	25	10	13	3,9	39	5,8	58	8,0	80	10,3	103
F01.05.10032			32	8,5	16	4,9	42	7,4	63	10,2	86	13,1	111
F01.05.10038			38	6,8	20	5,9	40	8,8	60	12,1	82	15,6	106
F01.05.10044			44	6	23	6,8	41	10,1	61	14,0	84	18,0	108
F01.05.10051			51	5	26	7,8	39	11,8	59	16,2	81	20,9	105
F01.05.10064			64	4,3	33	9,8	42	14,6	63	20,2	87	26,0	112
F01.05.10076			76	3,2	39	11,7	37	17,6	56	24,2	77	31,2	100
F01.05.10305			305	1,1	156	46,9	52	70,3	77	96,9	107	125,0	138
F01.05.13025	12,5	6,3	25	17,9	13	3,9	69	5,8	104	8,0	143	10,3	184
F01.05.13032			32	16,4	16	4,9	81	7,4	121	10,2	167	13,1	215
F01.05.13038			38	13,6	20	5,9	80	8,8	119	12,1	164	15,6	212
F01.05.13044			44	12,1	23	6,8	82	10,1	123	14,0	169	18,0	218
F01.05.13051			51	11,4	26	7,8	89	11,8	134	16,2	185	20,9	238
F01.05.13064			64	9,3	33	9,9	92	14,8	138	20,4	190	26,3	245
F01.05.13076			76	7,1	39	11,7	83	17,6	125	24,2	172	31,2	222
F01.05.13089			89	5,4	46	13,7	74	20,5	111	28,3	153	36,5	197
F01.05.13305			305	1,4	156	46,9	66	70,3	98	96,9	136	125,0	175
F01.05.16025	16	8	25	23,4	13	3,9	90	5,8	136	8,0	187	10,3	241
F01.05.16032			32	22,9	16	4,9	112	7,4	169	10,2	232	13,1	300
F01.05.16038			38	19,3	20	5,9	113	8,8	169	12,1	233	15,6	301
F01.05.16044			44	17,1	23	6,8	115	10,1	173	14,0	239	18,0	308
F01.05.16051			51	15,7	26	7,8	123	11,8	185	16,2	254	20,9	328
F01.05.16064			64	10,7	33	9,9	106	14,8	158	20,4	218	26,3	281
F01.05.16076			76	10	39	11,7	117	17,6	176	24,2	242	31,2	312
F01.05.16089			89	8,6	46	13,7	118	20,5	177	28,3	243	36,5	314
F01.05.16102			102	7,8	52	15,7	122	23,5	183	32,4	253	41,8	326
F01.05.16305			305	2,5	156	46,9	117	70,3	176	96,9	242	125,0	313
F01.05.20025	20	10	25	55,8	13	3,8	213	5,7	320	7,9	441	10,2	569
F01.05.20032			32	45	16	4,7	211	7,0	316	9,7	436	12,5	563
F01.05.20038			38	33,3	19	5,6	187	8,4	281	11,6	387	15,0	500
F01.05.20044			44	30	22	6,6	198	9,9	297	13,6	409	18,0	540
F01.05.20051			51	24,5	25	7,5	184	11,3	276	15,5	380	20,0	490
F01.05.20064			64	20	31	9,4	188	14,1	281	19,4	388	25,0	500
F01.05.20076			76	16	37	11,1	178	16,7	266	22,9	367	30,0	480
F01.05.20089			89	14	44	13,1	184	19,7	276	27,1	380	35,0	490
F01.05.20102			102	12	51	15,4	185	23,1	277	31,8	381	41,0	492
F01.05.20115			115	10,9	58	17,3	188	25,9	282	35,7	389	46,0	501
F01.05.20127			127	9,5	64	19,1	182	28,7	273	39,5	375	51,0	485
F01.05.20139			139	8,4	70	21	176	31,5	265	43,4	365	56,0	470
F01.05.20152			152	7,5	76	22,9	172	34,3	257	47,3	355	61,0	458
F01.05.20305			305	4	153	45,8	183	68,6	275	94,6	378	122,0	488
F01.05.25025	25	12,5	25	100	13	3,8	383	5,7	574	7,9	791	10,2	1020
F01.05.25032			32	80,3	16	4,7	376	7,0	565	9,7	778	12,5	1004
F01.05.25038			38	62	19	5,6	349	8,4	523	11,6	721	15,0	930
F01.05.25044			44	52,9	22	6,6	349	9,9	524	13,6	722	18,0	952
F01.05.25051			51	44	25	7,5	330	11,3	495	15,5	682	20,0	880
F01.05.25064			64	35,2	31	9,4	330	14,1	495	19,4	682	25,0	880
F01.05.25076			76	28	37	11,1	311	16,7	466	22,9	642	30,0	840
F01.05.25089			89	24	44	13,1	315	19,7	473	27,1	651	35,0	840
F01.05.25102			102	21,1	51	15,4	324	23,1	487	31,8	670	41,0	865
F01.05.25115			115	18,7	58	17,3	323	25,9	484	35,7	667	46,0	860
F01.05.25127			127	16,7	64	19,1	319	28,7	479	39,5	660	51,0	852
F01.05.25139			139	15,3	70	21	321	31,5	482	43,4	664	56,0	857
F01.05.25152			152	14	76	22,9	320	34,3	480	47,3	662	61,0	854
F01.05.25178			178	12,5	89	26,6	333	39,9	499	55,0	688	71,0	888
F01.05.25203			203	10,4	101	30,4	316	45,6	474	62,8	653	81,0	842
F01.05.25305			305	7,0	153	45,8	320	68,6	480	94,6	662	122,0	854

WIRE SPRING, COLOUR "GREEN" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "GRÜN", DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "VERDE",DIN ISO 10243



STOCK

3D WEB

Work Conditions

f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

Ø 32 - 63




ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 32	L_0 = 44
F01.05	32	044

						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.05.32038	32	16	38	94,0	19	5,6	529	8,4	793	11,6	1093	15,0	1410
F01.05.32044			44	79,5	23	6,8	537	10,1	805	14,0	1109	18,0	1431
F01.05.32051			51	67,0	25	7,5	503	11,3	754	15,5	1039	20,0	1340
F01.05.32064			64	53,0	31	9,4	497	14,1	745	19,4	1027	25,0	1325
F01.05.32076			76	44,0	38	11,3	495	16,9	743	23,3	1023	30,0	1320
F01.05.32089			89	37,2	44	13,1	488	19,7	732	27,1	1009	35,0	1302
F01.05.32102			102	32,0	51	15,4	492	23,1	738	31,8	1017	41,0	1312
F01.05.32115			115	29,0	58	17,3	500	25,9	750	35,7	1034	46,0	1334
F01.05.32127			127	25,0	64	19,1	478	28,7	717	39,5	988	51,0	1275
F01.05.32139			139	23,0	70	21	483	31,5	725	43,4	998	56,0	1288
F01.05.32152			152	21,5	76	22,9	492	34,3	738	47,3	1016	61,0	1312
F01.05.32178			178	18,2	89	26,6	485	39,9	727	55,0	1001	71,0	1292
F01.05.32203			203	15,8	101	30,4	480	45,6	720	62,8	992	81,0	1280
F01.05.32254			254	12,5	128	38,3	478	57,4	717	79,1	988	102,0	1275
F01.05.32305			305	10,3	153	45,8	471	68,6	707	94,6	974	122,0	1257
F01.05.40051	40	20	51	92,0	25	7,5	690	11,3	1035	15,5	1426	20,0	1840
F01.05.40064			64	73,0	31	9,4	684	14,1	1027	19,4	1414	25,0	1825
F01.05.40076			76	63,0	38	11,3	709	16,9	1063	23,3	1465	30,0	1890
F01.05.40089			89	51,0	44	13,1	669	19,7	1004	27,1	1383	35,0	1785
F01.05.40102			102	43,0	51	15,4	661	23,1	992	31,8	1366	41,0	1763
F01.05.40115			115	39,6	58	17,3	683	25,9	1025	35,7	1412	46,0	1822
F01.05.40127			127	37,0	64	19,1	708	28,7	1061	39,5	1462	51,0	1887
F01.05.40139			139	32,0	70	21	672	31,5	1008	43,4	1389	56,0	1792
F01.05.40152			152	28,0	76	22,9	641	34,3	961	47,3	1324	61,0	1708
F01.05.40178			178	25,2	89	26,6	671	39,9	1006	55,0	1387	71,0	1789
F01.05.40203			203	22,7	101	30,4	690	45,6	1034	62,8	1425	81,0	1839
F01.05.40254			254	17,0	128	38,3	650	57,4	975	79,1	1344	102,0	1734
F01.05.40305			305	14,8	153	45,8	677	68,6	1016	94,6	1399	122,0	1806
F01.05.50064	50	25	64	156,0	31	9,4	1463	14,1	2194	19,4	3023	25,0	3900
F01.05.50076			76	125,0	38	11,3	1406	16,9	2109	23,3	2906	30,0	3750
F01.05.50089			89	109,0	44	13,1	1431	19,7	2146	27,1	2957	35,0	3815
F01.05.50102			102	94,0	51	15,4	1445	23,1	2168	31,8	2987	41,0	3854
F01.05.50115			115	81,0	58	17,3	1397	25,9	2096	35,7	2888	46,0	3726
F01.05.50127			127	71,0	64	19,1	1358	28,7	2037	39,5	2806	51,0	3621
F01.05.50139			139	66,5	70	21	1397	31,5	2095	43,4	2886	56,0	3724
F01.05.50152			152	60,0	76	22,9	1373	34,3	2059	47,3	2837	61,0	3660
F01.05.50178			178	52,0	89	26,6	1385	39,9	2077	55,0	2861	71,0	3692
F01.05.50203			203	44,0	101	30,4	1337	45,6	2005	62,8	2762	81,0	3564
F01.05.50254			254	35,0	128	38,3	1339	57,4	2008	79,1	2767	102,0	3570
F01.05.50305			305	28,5	153	45,8	1304	68,6	1956	94,6	2695	122,0	3477
F01.05.63076	63	38	76	189,0	38	11,3	2126	16,9	3189	23,3	4394	30,0	5670
F01.05.63089			89	158,0	44	13,1	2074	19,7	3111	27,1	4286	35,0	5530
F01.05.63102			102	131,0	51	15,4	2014	23,1	3021	31,8	4163	41,0	5371
F01.05.63115			115	116,0	58	17,3	2001	25,9	3002	35,7	4135	46,0	5336
F01.05.63127			127	103,0	64	19,1	1970	28,7	2955	39,5	4071	51,0	5253
F01.05.63152			152	84,3	76	22,9	1928	34,3	2893	47,3	3985	61,0	5142
F01.05.63178			178	71,5	89	26,6	1904	39,9	2856	55,0	3934	71,0	5077
F01.05.63203			203	61,7	101	30,4	1874	45,6	2811	62,8	3873	81,0	4998
F01.05.63254			254	47,0	128	38,3	1798	57,4	2697	79,1	3715	102,0	4794
F01.05.63305			305	38,2	153	45,8	1748	68,6	2621	94,6	3612	122,0	4660

WIRE SPRING, COLOUR "BLUE" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "BLAU" DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "BLU" DIN ISO 10243



STOCK

3D WEB

Work Conditions

f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

Ø 10 - 25




ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 10	L_0 = 44
F01.10	10	044

						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.10.10025	10	5	25	16,0	12	3,6	57	5,3	86	7,4	118	9,5	152
F01.10.10032			32	13,0	15	4,6	59	6,9	89	9,5	123	12,2	159
F01.10.10038			38	11,9	18	5,4	64	8,1	96	11,2	133	14,4	171
F01.10.10044			44	10,3	21	6,3	65	9,4	97	12,9	133	16,7	172
F01.10.10051			51	8,9	24	7,3	65	10,9	97	15,0	134	19,4	173
F01.10.10064			64	7,5	30	9,1	68	13,7	103	18,8	141	24,3	182
F01.10.10076			76	5,3	36	10,8	57	16,3	86	22,4	119	28,9	153
F01.10.10305			305	1,6	145	43,5	70	65,3	104	89,9	144	116,0	186
F01.10.13025	12,5	6,3	25	30,0	12	3,6	107	5,3	160	7,4	221	9,5	285
F01.10.13032			32	24,8	15	4,6	113	6,9	170	9,5	234	12,2	303
F01.10.13038			38	21,4	18	5,4	116	8,1	173	11,2	239	14,4	308
F01.10.13044			44	18,5	21	6,3	116	9,4	174	12,9	239	16,7	309
F01.10.13051			51	15,5	24	7,3	113	10,9	169	15,0	233	19,4	301
F01.10.13064			64	12,1	30	9,1	110	13,7	165	18,8	228	24,3	294
F01.10.13076			76	10,2	36	10,8	111	16,3	166	22,4	228	28,9	295
F01.10.13089			89	8,4	42	12,7	106	19,0	160	26,2	220	33,8	284
F01.10.13305			305	2,1	145	43,5	91	65,3	137	89,9	189	116,0	244
F01.10.16025	16	8	25	49,4	12	3,6	176	5,3	264	7,4	364	9,5	469
F01.10.16032			32	37,1	15	4,6	170	6,9	255	9,5	351	12,2	453
F01.10.16038			38	33,9	18	5,4	183	8,1	275	11,2	378	14,4	488
F01.10.16044			44	30,0	21	6,3	188	9,4	282	12,9	388	16,7	501
F01.10.16051			51	26,4	24	7,3	192	10,9	288	15,0	397	19,4	512
F01.10.16064			64	20,5	30	9,1	187	13,7	280	18,8	386	24,3	498
F01.10.16076			76	17,8	36	10,8	193	16,3	289	22,4	399	28,9	514
F01.10.16089			89	15,2	42	12,7	193	19,0	289	26,2	398	33,8	514
F01.10.16102			102	13,5	49	14,6	196	21,8	295	30,1	406	38,8	524
F01.10.16305			305	4,8	145	43,5	209	65,3	313	89,9	432	116,0	557
F01.10.20025	20	10	25	98,0	12	3,5	345	5,3	518	7,3	714	9,4	921
F01.10.20032			32	72,6	15	4,5	327	6,8	490	9,3	675	12,0	871
F01.10.20038			38	56,0	18	5,3	294	7,9	441	10,9	608	14,0	784
F01.10.20044			44	47,5	21	6,2	294	9,3	441	12,8	607	16,5	784
F01.10.20051			51	41,7	24	7,1	297	10,7	446	14,7	614	19,0	792
F01.10.20064			64	32,3	30	9,0	291	13,5	436	18,6	601	24,0	775
F01.10.20076			76	25,1	35	10,5	264	15,8	395	21,7	545	28,0	703
F01.10.20089			89	22,0	41	12,4	272	18,6	408	25,6	563	33,0	726
F01.10.20102			102	19,8	48	14,3	282	21,4	423	29,5	583	38,0	752
F01.10.20115			115	18,1	54	16,1	292	24,2	438	33,3	603	43,0	778
F01.10.20127			127	16,6	60	18,0	299	27,0	448	37,2	618	48,0	797
F01.10.20139			139	15,1	65	19,5	294	29,3	442	40,3	609	52,0	785
F01.10.20152			152	13,2	71	21,4	282	32,1	423	44,2	583	57,0	752
F01.10.20305			305	6,1	143	42,8	261	64,1	391	88,4	539	114,0	695
F01.10.25025	25	12,5	25	147,0	12	3,5	518	5,3	777	7,3	1071	9,4	1382
F01.10.25032			32	118,0	15	4,5	531	6,8	797	9,3	1097	12,0	1416
F01.10.25038			38	93,0	18	5,3	488	7,9	732	10,9	1009	14,0	1302
F01.10.25044			44	80,8	21	6,2	500	9,3	750	12,8	1033	16,5	1333
F01.10.25051			51	68,6	24	7,1	489	10,7	733	14,7	1010	19,0	1303
F01.10.25064			64	53,0	30	9,0	477	13,5	716	18,6	986	24,0	1272
F01.10.25076			76	43,2	35	10,5	454	15,8	680	21,7	937	28,0	1210
F01.10.25089			89	38,2	41	12,4	473	18,6	709	25,6	977	33,0	1261
F01.10.25102			102	33,0	48	14,3	470	21,4	705	29,5	972	38,0	1254
F01.10.25115			115	28,0	54	16,1	452	24,2	677	33,3	933	43,0	1204
F01.10.25127			127	25,9	60	18,0	466	27,0	699	37,2	963	48,0	1243
F01.10.25139			139	23,2	65	19,5	452	29,3	679	40,3	935	52,0	1206
F01.10.25152			152	20,8	71	21,4	445	32,1	667	44,2	919	57,0	1186
F01.10.25178			178	17,8	84	25,1	447	37,7	671	51,9	924	67,0	1193
F01.10.25203			203	15,8	95	28,5	450	42,8	675	58,9	931	76,0	1201
F01.10.25305			305	10,2	143	42,8	436	64,1	654	88,4	901	114,0	1163

WIRE SPRING, COLOUR "BLUE" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "BLAU" DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "BLU" DIN ISO 10243



Work Conditions
f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

STOCK

3D WEB




ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 32	L_0 = 44
F01.10	32	044

						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.10.32038	32	16	38	185,0	18	5,3	971	7,9	1457	10,9	2007	14,0	2590
F01.10.32044			44	158,0	21	6,2	978	9,3	1466	12,8	2020	16,5	2607
F01.10.32051			51	134,0	24	7,1	955	10,7	1432	14,7	1973	19,0	2546
F01.10.32064			64	99,0	30	9,0	891	13,5	1337	18,6	1841	24,0	2376
F01.10.32076			76	80,5	35	10,5	845	15,8	1268	21,7	1747	28,0	2254
F01.10.32089			89	69,1	41	12,4	855	18,6	1283	25,6	1767	33,0	2280
F01.10.32102			102	58,8	48	14,3	838	21,4	1257	29,5	1732	38,0	2234
F01.10.32115			115	51,5	54	16,1	830	24,2	1246	33,3	1716	43,0	2215
F01.10.32127			127	44,8	60	18,0	806	27,0	1210	37,2	1667	48,0	2150
F01.10.32139			139	42,3	65	19,5	825	29,3	1237	40,3	1705	52,0	2200
F01.10.32152			152	37,8	71	21,4	808	32,1	1212	44,2	1670	57,0	2155
F01.10.32078			178	32,5	84	25,1	817	37,7	1225	51,9	1688	67,0	2178
F01.10.32203			203	28,9	95	28,5	824	42,8	1235	58,9	1702	76,0	2196
F01.10.32254			254	21,4	119	35,6	762	53,4	1144	73,6	1576	95,0	2033
F01.10.32305			305	18,3	143	42,8	782	64,1	1173	88,4	1617	114,0	2086
F01.10.40051	40	20	51	181,6	24	7,1	1294	10,7	1941	14,7	2674	19,0	3450
F01.10.40064			64	140,0	30	9,0	1260	13,5	1890	18,6	2604	24,0	3360
F01.10.40076			76	108,0	35	10,5	1134	15,8	1701	21,7	2344	28,0	3024
F01.10.40089			89	90,7	41	12,4	1122	18,6	1684	25,6	2320	33,0	2993
F01.10.40102			102	81,0	48	14,3	1154	21,4	1731	29,5	2385	38,0	3078
F01.10.40115			115	71,8	54	16,1	1158	24,2	1737	33,3	2393	43,0	3087
F01.10.40127			127	62,7	60	18,0	1129	27,0	1693	37,2	2332	48,0	3010
F01.10.40139			139	57,5	65	19,5	1121	29,3	1682	40,3	2317	52,0	2990
F01.10.40152			152	51,6	71	21,4	1103	32,1	1654	44,2	2279	57,0	2941
F01.10.40178			178	44,1	84	25,1	1108	37,7	1662	51,9	2290	67,0	2955
F01.10.40203			203	36,7	95	28,5	1046	42,8	1569	58,9	2162	76,0	2789
F01.10.40254			254	30,1	119	35,6	1072	53,4	1608	73,6	2216	95,0	2860
F01.10.40305			305	24,6	143	42,8	1052	64,1	1577	88,4	2173	114,0	2804
F01.10.50064	50	25	64	209,0	30	9,0	1881	13,5	2822	18,6	3887	24,0	5016
F01.10.50076			76	168,0	35	10,5	1764	15,8	2646	21,7	3646	28,0	4704
F01.10.50089			89	140,0	41	12,4	1733	18,6	2599	25,6	3581	33,0	4620
F01.10.50102			102	119,0	48	14,3	1696	21,4	2544	29,5	3505	38,0	4522
F01.10.50115			115	106,0	54	16,1	1709	24,2	2564	33,3	3532	43,0	4558
F01.10.50127			127	97,0	60	18,0	1746	27,0	2619	37,2	3608	48,0	4656
F01.10.50139			139	87,0	65	19,5	1697	29,3	2545	40,3	3506	52,0	4524
F01.10.50152			152	80,0	71	21,4	1710	32,1	2565	44,2	3534	57,0	4560
F01.10.50178			178	69,5	84	25,1	1746	37,7	2619	51,9	3609	67,0	4657
F01.10.50203			203	59,8	95	28,5	1704	42,8	2556	58,9	3522	76,0	4545
F01.10.50229			229	50,9	108	32,3	1642	48,4	2462	66,7	3392	86,0	4377
F01.10.50254			254	43,9	119	35,6	1564	53,4	2346	73,6	3232	95,0	4171
F01.10.50305			305	38,6	143	42,8	1650	64,1	2475	88,4	3410	114,0	4400
F01.10.63076	63	38	76	312,0	35	10,5	3276	15,8	4914	21,7	6770	28,0	8736
F01.10.63089			89	260,0	41	12,4	3218	18,6	4826	25,6	6650	33,0	8580
F01.10.63102			102	221,0	48	14,3	3149	21,4	4724	29,5	6508	38,0	8398
F01.10.63115			115	187,0	54	16,1	3015	24,2	4523	33,3	6232	43,0	8041
F01.10.63127			127	168,0	60	18,0	3024	27,0	4536	37,2	6250	48,0	8064
F01.10.63152			152	136,0	71	21,4	2907	32,1	4361	44,2	6008	57,0	7752
F01.10.63178			178	114,0	84	25,1	2864	37,7	4296	51,9	5919	67,0	7638
F01.10.63203			203	100,0	95	28,5	2850	42,8	4275	58,9	5890	76,0	7600
F01.10.63229			229	89,2	108	32,3	2877	48,4	4315	66,7	5945	86,0	7671
F01.10.63254			254	78,4	119	35,6	2793	53,4	4190	73,6	5772	95,0	7448
F01.10.63305			305	64,7	143	42,8	2766	64,1	4149	88,4	5716	114,0	7376

WIRE SPRING, COLOUR "RED" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "ROT" DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "ROSSO" DIN ISO 10243



STOCK

3D WEB

Work Conditions

f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

Ø 10 - 25




ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 10	L_0 = 44
F01.15	10	044

						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.15.10025	10	5	25	22,1	9	2,8	62	4,2	93	5,8	129	7,5	166
F01.15.10032			32	17,5	12	3,6	63	5,4	95	7,4	130	9,6	168
F01.15.10038			38	17,1	14	4,3	73	6,4	110	8,8	151	11,4	195
F01.15.10044			44	15,0	17	5,0	74	7,4	111	10,2	153	13,2	198
F01.15.10051			51	12,8	19	5,7	73	8,6	110	11,9	152	15,3	196
F01.15.10064			64	10,7	24	7,2	77	10,8	116	14,9	159	19,2	205
F01.15.10076			76	7,5	29	8,6	64	12,8	96	17,7	133	22,8	171
F01.15.10305			305	2,1	114	34,3	72	51,5	108	70,9	149	91,5	192
F01.15.13025	12,5	6,3	25	42,1	9	2,8	118	4,2	178	5,8	245	7,5	316
F01.15.13032			32	33,2	12	3,6	120	5,4	179	7,4	247	9,6	319
F01.15.13038			38	29,3	14	4,3	125	6,4	188	8,8	259	11,4	334
F01.15.13044			44	24,6	17	5,0	122	7,4	183	10,2	252	13,2	325
F01.15.13051			51	19,6	19	5,7	113	8,6	169	11,9	232	15,3	300
F01.15.13064			64	15,0	24	7,2	108	10,8	162	14,9	223	19,2	288
F01.15.13076			76	13,2	29	8,6	113	12,8	169	17,7	233	22,8	301
F01.15.13089			89	11,4	33	10,0	114	15,0	171	20,7	236	26,7	304
F01.15.13305			305	2,8	114	34,3	96	51,5	144	70,9	199	91,5	256
F01.15.16025	16	8	25	75,7	9	2,8	213	4,2	319	5,8	440	7,5	568
F01.15.16032			32	52,8	12	3,6	190	5,4	285	7,4	393	9,6	507
F01.15.16038			38	48,5	14	4,3	207	6,4	311	8,8	429	11,4	553
F01.15.16044			44	42,8	17	5,0	212	7,4	318	10,2	438	13,2	565
F01.15.16051			51	37,1	19	5,7	213	8,6	319	11,9	440	15,3	568
F01.15.16064			64	30,3	24	7,2	218	10,8	327	14,9	451	19,2	582
F01.15.16076			76	25,7	29	8,6	220	12,8	330	17,7	454	22,8	586
F01.15.16089			89	21,7	33	10,0	217	15,0	326	20,7	449	26,7	579
F01.15.16102			102	19,3	38	11,5	222	17,2	332	23,7	458	30,6	591
F01.15.16305			305	7,1	114	34,3	244	51,5	365	70,9	504	91,5	650
F01.15.20025	20	10	25	216,0	9	2,8	608	4,2	911	5,8	1256	7,5	1620
F01.15.20032			32	168,0	12	3,6	605	5,4	907	7,4	1250	9,6	1613
F01.15.20038			38	129,0	14	4,1	532	6,2	798	8,5	1100	11,0	1419
F01.15.20044			44	112,0	16	4,9	546	7,3	819	10,1	1128	13,0	1456
F01.15.20051			51	94,0	19	5,6	529	8,4	793	11,6	1093	15,0	1410
F01.15.20064			64	72,1	24	7,1	514	10,7	771	14,7	1062	19,0	1370
F01.15.20076			76	59,7	29	8,6	515	12,9	772	17,8	1064	23,0	1373
F01.15.20089			89	50,5	34	10,1	511	15,2	767	20,9	1057	27,0	1364
F01.15.20102			102	44,2	39	11,6	514	17,4	771	24,0	1062	31,0	1370
F01.15.20115			115	38,4	44	13,1	504	19,7	756	27,1	1042	35,0	1344
F01.15.20127			127	34,1	48	14,3	486	21,4	729	29,4	1004	38,0	1296
F01.15.20139			139	31,0	53	15,8	488	23,6	732	32,5	1009	42,0	1302
F01.15.20152			152	28,2	58	17,2	486	25,9	730	35,6	1005	46,0	1297
F01.15.20305			305	15,0	114	34,1	512	51,2	768	70,5	1058	91,0	1365
F01.15.25025	25	12,5	25	375,0	9	2,8	1055	4,2	1582	5,8	2180	7,5	2813
F01.15.25032			32	297,0	12	3,6	1069	5,4	1604	7,4	2210	9,6	2851
F01.15.25038			38	219,0	14	4,1	903	6,2	1355	8,5	1867	11,0	2409
F01.15.25044			44	187,0	16	4,9	912	7,3	1367	10,1	1884	13,0	2431
F01.15.25051			51	156,0	19	5,6	878	8,4	1316	11,6	1814	15,0	2340
F01.15.25064			64	123,0	24	7,1	876	10,7	1315	14,7	1811	19,0	2337
F01.15.25076			76	99,0	29	8,6	854	12,9	1281	17,8	1765	23,0	2277
F01.15.25089			89	84,0	34	10,1	851	15,2	1276	20,9	1758	27,0	2268
F01.15.25102			102	73,0	39	11,6	849	17,4	1273	24,0	1754	31,0	2263
F01.15.25115			115	65,0	44	13,1	853	19,7	1280	27,1	1764	35,0	2276
F01.15.25127			127	57,7	48	14,3	822	21,4	1233	29,4	1699	38,0	2193
F01.15.25139			139	52,7	53	15,8	830	23,6	1245	32,5	1715	42,0	2213
F01.15.25152			152	47,8	58	17,2	825	25,9	1237	35,6	1704	46,0	2199
F01.15.25178			178	41,0	66	19,9	815	29,8	1222	41,1	1684	53,0	2173
F01.15.25203			203	35,8	76	22,9	819	34,3	1228	47,3	1692	61,0	2184
F01.15.25305			305	22,9	114	34,1	782	51,2	1172	70,5	1615	91,0	2084

WIRE SPRING, COLOUR "RED" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "ROT" DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "ROSSO" DIN ISO 10243



STOCK

3D WEB

Work Conditions

f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

Ø 32 - 63




ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 32	L_0 = 44
F01.15	32	044

						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.15.32038	32	16	38	388,0	14	4,1	1601	6,2	2401	8,5	3308	11,0	4268
F01.15.32044			44	324,0	16	4,9	1580	7,3	2369	10,1	3264	13,0	4212
F01.15.32051			51	272,0	19	5,6	1530	8,4	2295	11,6	3162	15,0	4080
F01.15.32064			64	212,0	24	7,1	1511	10,7	2266	14,7	3122	19,0	4028
F01.15.32076			76	172,0	29	8,6	1484	12,9	2225	17,8	3066	23,0	3956
F01.15.32089			89	141,0	34	10,1	1428	15,2	2141	20,9	2950	27,0	3807
F01.15.32102			102	122,0	39	11,6	1418	17,4	2127	24,0	2931	31,0	3782
F01.15.32115			115	107,0	44	13,1	1404	19,7	2107	27,1	2902	35,0	3745
F01.15.32127			127	93,0	48	14,3	1325	21,4	1988	29,4	2739	38,0	3534
F01.15.32139			139	86,0	53	15,8	1355	23,6	2032	32,5	2799	42,0	3612
F01.15.32152			152	78,0	58	17,2	1346	25,9	2018	35,6	2781	46,0	3588
F01.15.32078			178	67,2	66	19,9	1336	29,8	2003	41,1	2760	53,0	3562
F01.15.32203			203	59,1	76	22,9	1352	34,3	2028	47,3	2794	61,0	3605
F01.15.32254			254	46,4	95	28,5	1322	42,8	1984	58,9	2733	76,0	3526
F01.15.32305			305	38,0	114	34,1	1297	51,2	1945	70,5	2680	91,0	3458
F01.15.40051	40	20	51	350,0	19	5,6	1969	8,4	2953	11,6	4069	15,0	5250
F01.15.40064			64	269,0	24	7,1	1917	10,7	2875	14,7	3961	19,0	5111
F01.15.40076			76	219,0	29	8,6	1889	12,9	2833	17,8	3904	23,0	5037
F01.15.40089			89	190,0	34	10,1	1924	15,2	2886	20,9	3976	27,0	5130
F01.15.40102			102	163,0	39	11,6	1895	17,4	2842	24,0	3916	31,0	5053
F01.15.40115			115	142,0	44	13,1	1864	19,7	2796	27,1	3852	35,0	4970
F01.15.40127			127	128,0	48	14,3	1824	21,4	2736	29,4	3770	38,0	4864
F01.15.40139			139	115,0	53	15,8	1811	23,6	2717	32,5	3743	42,0	4830
F01.15.40152			152	105,0	58	17,2	1811	25,9	2717	35,6	3743	46,0	4830
F01.15.40178			178	89,0	66	19,9	1769	29,8	2653	41,1	3656	53,0	4717
F01.15.40203			203	77,0	76	22,9	1761	34,3	2642	47,3	3640	61,0	4697
F01.15.40254			254	61,0	95	28,5	1739	42,8	2608	58,9	3593	76,0	4636
F01.15.40305			305	51,0	114	34,1	1740	51,2	2611	70,5	3597	91,0	4641
F01.15.50064	50	25	64	413,0	24	7,1	2943	10,7	4414	14,7	6081	19,0	7847
F01.15.50076			76	339,0	29	8,6	2924	12,9	4386	17,8	6043	23,0	7797
F01.15.50089			89	288,0	34	10,1	2916	15,2	4374	20,9	6026	27,0	7776
F01.15.50102			102	245,0	39	11,6	2848	17,4	4272	24,0	5886	31,0	7595
F01.15.50115			115	215,0	44	13,1	2822	19,7	4233	27,1	5832	35,0	7525
F01.15.50127			127	192,0	48	14,3	2736	21,4	4104	29,4	5654	38,0	7296
F01.15.50139			139	168,0	53	15,8	2646	23,6	3969	32,5	5468	42,0	7056
F01.15.50152			152	154,0	58	17,2	2657	25,9	3985	35,6	5490	46,0	7084
F01.15.50178			178	134,0	66	19,9	2663	29,8	3995	41,1	5504	53,0	7102
F01.15.50203			203	117,0	76	22,9	2676	34,3	4015	47,3	5531	61,0	7137
F01.15.50254			254	89,0	95	28,5	2537	42,8	3805	58,9	5242	76,0	6764
F01.15.50305			305	73,0	114	34,1	2491	51,2	3737	70,5	5148	91,0	6643
F01.15.63076	63	38	76	618,0	29	8,6	5330	12,9	7995	17,8	11016	23,0	14214
F01.15.63089			89	515,0	34	10,1	5214	15,2	7822	20,9	10776	27,0	13905
F01.15.63102			102	438,0	39	11,6	5092	17,4	7638	24,0	10523	31,0	13578
F01.15.63115			115	370,0	44	13,1	4856	19,7	7284	27,1	10036	35,0	12950
F01.15.63127			127	333,0	48	14,3	4745	21,4	7118	29,4	9807	38,0	12654
F01.15.63152			152	269,0	58	17,2	4640	25,9	6960	35,6	9590	46,0	12374
F01.15.63178			178	226,0	66	19,9	4492	29,8	6738	41,1	9283	53,0	11978
F01.15.63203			203	198,0	76	22,9	4529	34,3	6794	47,3	9361	61,0	12078
F01.15.63254			254	155,0	95	28,5	4418	42,8	6626	58,9	9130	76,0	11780
F01.15.63305			305	128,0	114	34,1	4368	51,2	6552	70,5	9027	91,0	11648


WIRE SPRING, COLOUR "YELLOW" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "GELB" DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "GIALLO" DIN ISO 10243



Work Conditions
f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

STOCK

3D WEB




ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 10	L_0 = 44
F01.20	10	044

						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.20.10025	10	5	25	36,8	8	2,3	86	3,5	128	4,8	177	6,2	228
F01.20.10032			32	27,9	10	3,0	84	4,5	126	6,2	173	8,0	223
F01.20.10038			38	23,7	12	3,6	84	5,3	127	7,4	175	9,5	225
F01.20.10044			44	19,2	14	4,1	79	6,2	119	8,5	164	11,0	211
F01.20.10051			51	16,5	16	4,9	80	7,3	121	10,1	166	13,0	215
F01.20.10064			64	13,2	20	6,0	79	9,0	119	12,4	164	16,0	211
F01.20.10076			76	10,9	24	7,1	78	10,7	117	14,7	161	19,0	207
F01.20.10305			305	2,6	95	28,5	74	42,8	111	58,9	153	76,0	198
F01.20.13025	12,5	6,3	25	58,5	8	2,3	136	3,5	204	4,8	281	6,2	363
F01.20.13032			32	43,9	10	3,0	132	4,5	198	6,2	272	8,0	351
F01.20.13038			38	36,0	12	3,6	128	5,3	192	7,4	265	9,5	342
F01.20.13044			44	30,3	14	4,1	125	6,2	188	8,5	258	11,0	333
F01.20.13051			51	26,2	16	4,9	128	7,3	192	10,1	264	13,0	341
F01.20.13064			64	21,2	20	6,0	127	9,0	191	12,4	263	16,0	339
F01.20.13076			76	17,1	24	7,1	122	10,7	183	14,7	252	19,0	325
F01.20.13089			89	14,5	28	8,3	120	12,4	179	17,1	247	22,0	319
F01.20.13305			305	4,3	95	28,5	123	42,8	184	58,9	253	76,0	327
F01.20.16025	16	8	25	118,0	8	2,3	274	3,5	412	4,8	567	6,2	732
F01.20.16032			32	89,0	10	3,0	267	4,5	401	6,2	552	8,0	712
F01.20.16038			38	72,1	12	3,6	257	5,3	385	7,4	531	9,5	685
F01.20.16044			44	60,9	14	4,1	251	6,2	377	8,5	519	11,0	670
F01.20.16051			51	52,3	16	4,9	255	7,3	382	10,1	527	13,0	680
F01.20.16064			64	41,2	20	6,0	247	9,0	371	12,4	511	16,0	659
F01.20.16076			76	34,1	24	7,1	243	10,7	364	14,7	502	19,0	648
F01.20.16089			89	29,5	28	8,3	243	12,4	365	17,1	503	22,0	649
F01.20.16102			102	25,6	33	9,8	250	14,6	374	20,1	516	26,0	666
F01.20.16305			305	8,4	95	28,5	239	42,8	359	58,9	495	76,0	638
F01.20.20025	20	10	25	293,0	8	2,3	681	3,5	1022	4,8	1408	6,2	1817
F01.20.20032			32	224,0	10	3,0	672	4,5	1008	6,2	1389	8,0	1792
F01.20.20038			38	177,0	12	3,6	631	5,3	946	7,4	1303	9,5	1682
F01.20.20044			44	149,0	14	4,1	615	6,2	922	8,5	1270	11,0	1639
F01.20.20051			51	128,0	16	4,9	624	7,3	936	10,1	1290	13,0	1664
F01.20.20064			64	99,0	20	6,0	594	9,0	891	12,4	1228	16,0	1584
F01.20.20076			76	81,7	24	7,1	582	10,7	873	14,7	1203	19,0	1552
F01.20.20089			89	69,5	28	8,3	573	12,4	860	17,1	1185	22,0	1529
F01.20.20102			102	60,6	33	9,8	591	14,6	886	20,1	1221	26,0	1576
F01.20.20115			115	53,0	36	10,9	576	16,3	865	22,5	1191	29,0	1537
F01.20.20127			127	47,5	40	12,0	570	18,0	855	24,8	1178	32,0	1520
F01.20.20139			139	43,0	44	13,1	564	19,7	847	27,1	1166	35,0	1505
F01.20.20152			152	39,0	48	14,3	556	21,4	834	29,4	1149	38,0	1482
F01.20.20305			305	21,2	95	28,5	604	42,8	906	58,9	1249	76,0	1611
F01.20.25025	25	12,5	25	459,0	8	2,3	1067	3,5	1601	4,8	2206	6,2	2846
F01.20.25032			32	374,4	10	3,0	1123	4,5	1685	6,2	2321	8,0	2995
F01.20.25038			38	346,0	12	3,6	1233	5,3	1849	7,4	2547	9,5	3287
F01.20.25044			44	244,0	14	4,1	1007	6,2	1510	8,5	2080	11,0	2684
F01.20.25051			51	207,5	16	4,9	1012	7,3	1517	10,1	2091	13,0	2698
F01.20.25064			64	161,0	20	6,0	966	9,0	1449	12,4	1996	16,0	2576
F01.20.25076			76	130,8	24	7,1	932	10,7	1398	14,7	1926	19,0	2485
F01.20.25089			89	110,5	28	8,3	912	12,4	1367	17,1	1884	22,0	2431
F01.20.25102			102	96,3	33	9,8	939	14,6	1408	20,1	1940	26,0	2504
F01.20.25115			115	85,7	36	10,9	932	16,3	1398	22,5	1926	29,0	2485
F01.20.25127			127	76,3	40	12,0	916	18,0	1373	24,8	1892	32,0	2442
F01.20.25139			139	68,9	44	13,1	904	19,7	1357	27,1	1869	35,0	2412
F01.20.25152			152	63,5	48	14,3	905	21,4	1357	29,4	1870	38,0	2413
F01.20.25178			178	53,9	55	16,5	889	24,8	1334	34,1	1838	44,0	2372
F01.20.25203			203	47,0	64	19,1	899	28,7	1348	39,5	1858	51,0	2397
F01.20.25305			305	30,9	95	28,5	881	42,8	1321	58,9	1820	76,0	2348

WIRE SPRING, COLOUR "YELLOW" DIN ISO 10243
SCHRAUBENDRUCKFEDER, KENNFARBE "GELB" DIN ISO 10243
MOLLA A FILO, COLORE "GIALLO" DIN ISO 10243



STOCK

3D WEB

Work Conditions

f1 = pre-compression, min 13% Fbl
F1 = spring force when compressed f1
f2 = work travel, max 80% Fbl
F2 = spring force when compressed f2 (N)
Dh = Hole diameter (mm)
Ds = Rod Diameter (mm)
Lo = Free lenght (mm)
Rg = Force / displacement rate (N/mm)
Fbl = Max deflection (mm)

Ø 32 - 63



ORDER EXAMPLE

Art.	D_h = 32	L_0 = 44
F01.20	32	044


						30%f_{BL}		45%f_{BL}		62%f_{BL}		80%f_{BL}	
OMCR CODE	D_h	D_s	L_0	R_G	f_{BL}	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
F01.20.32038	32	16	38	528,2	12	3,6	1882	5,3	2823	7,4	3889	9,5	5018
F01.20.32044			44	424,4	14	4,1	1751	6,2	2626	8,5	3618	11,0	4668
F01.20.32051			51	353,0	16	4,9	1721	7,3	2581	10,1	3557	13,0	4589
F01.20.32064			64	269,2	20	6,0	1615	9,0	2423	12,4	3338	16,0	4307
F01.20.32076			76	218,5	24	7,1	1557	10,7	2335	14,7	3217	19,0	4152
F01.20.32089			89	180,3	28	8,3	1488	12,4	2231	17,1	3074	22,0	3967
F01.20.32102			102	155,0	33	9,8	1511	14,6	2267	20,1	3123	26,0	4030
F01.20.32115			115	140,0	36	10,9	1523	16,3	2284	22,5	3147	29,0	4060
F01.20.32127			127	124,0	40	12,0	1488	18,0	2232	24,8	3075	32,0	3968
F01.20.32139			139	112,3	44	13,1	1474	19,7	2211	27,1	3046	35,0	3931
F01.20.32152			152	102,0	48	14,3	1454	21,4	2180	29,4	3004	38,0	3876
F01.20.32078			178	88,2	55	16,5	1455	24,8	2183	34,1	3008	44,0	3881
F01.20.32203			203	76,0	64	19,1	1454	28,7	2180	39,5	3004	51,0	3876
F01.20.32254			254	60,8	80	24,0	1459	36,0	2189	49,6	3016	64,0	3891
F01.20.32305			305	49,0	95	28,5	1397	42,8	2095	58,9	2886	76,0	3724
F01.20.40051	40	20	51	628,0	16	4,9	3062	7,3	4592	10,1	6327	13,0	8164
F01.20.40064			64	487,0	20	6,0	2922	9,0	4383	12,4	6039	16,0	7792
F01.20.40076			76	379,0	24	7,1	2700	10,7	4051	14,7	5581	19,0	7201
F01.20.40089			89	321,0	28	8,3	2648	12,4	3972	17,1	5473	22,0	7062
F01.20.40102			102	281,0	33	9,8	2740	14,6	4110	20,1	5662	26,0	7306
F01.20.40115			115	245,0	36	10,9	2664	16,3	3997	22,5	5506	29,0	7105
F01.20.40127			127	221,0	40	12,0	2652	18,0	3978	24,8	5481	32,0	7072
F01.20.40139			139	190,0	44	13,1	2494	19,7	3741	27,1	5154	35,0	6650
F01.20.40152			152	168,0	48	14,3	2394	21,4	3591	29,4	4948	38,0	6384
F01.20.40178			178	146,0	55	16,5	2409	24,8	3614	34,1	4979	44,0	6424
F01.20.40203			203	132,0	64	19,1	2525	28,7	3787	39,5	5217	51,0	6732
F01.20.40254			254	107,0	80	24,0	2568	36,0	3852	49,6	5307	64,0	6848
F01.20.40305			305	87,8	95	28,5	2502	42,8	3753	58,9	5171	76,0	6673
F01.20.50064	50	25	64	709,0	20	6,0	4254	9,0	6381	12,4	8792	16,0	11344
F01.20.50076			76	572,0	24	7,1	4076	10,7	6113	14,7	8423	19,0	10868
F01.20.50089			89	475,0	28	8,3	3919	12,4	5878	17,1	8099	22,0	10450
F01.20.50102			102	405,0	33	9,8	3949	14,6	5923	20,1	8161	26,0	10530
F01.20.50115			115	352,0	36	10,9	3828	16,3	5742	22,5	7911	29,0	10208
F01.20.50127			127	316,0	40	12,0	3792	18,0	5688	24,8	7837	32,0	10112
F01.20.50139			139	274,0	44	13,1	3596	19,7	5394	27,1	7432	35,0	9590
F01.20.50152			152	239,0	48	14,3	3406	21,4	5109	29,4	7039	38,0	9082
F01.20.50178			178	215,0	55	16,5	3548	24,8	5321	34,1	7332	44,0	9460
F01.20.50203			203	187,0	64	19,1	3576	28,7	5365	39,5	7391	51,0	9537
F01.20.50254			254	153,0	80	24,0	3672	36,0	5508	49,6	7589	64,0	9792
F01.20.50305			305	127,0	95	28,5	3620	42,8	5429	58,9	7480	76,0	9652
F01.20.63076	63	38	76	952,0	24	7,1	6783	10,7	10175	14,7	14018	19,0	18088
F01.20.63089			89	819,0	28	8,3	6757	12,4	10135	17,1	13964	22,0	18018
F01.20.63102			102	700,0	33	9,8	6825	14,6	10238	20,1	14105	26,0	18200
F01.20.63115			115	620,0	36	10,9	6743	16,3	10114	22,5	13935	29,0	17980
F01.20.63127			127	565,0	40	12,0	6780	18,0	10170	24,8	14012	32,0	18080
F01.20.63152			152	458,0	48	14,3	6527	21,4	9790	29,4	13488	38,0	17404
F01.20.63178			178	384,0	55	16,5	6336	24,8	9504	34,1	13094	44,0	16896
F01.20.63203			203	337,0	64	19,1	6445	28,7	9668	39,5	13320	51,0	17187
F01.20.63254			254	263,0	80	24,0	6312	36,0	9468	49,6	13045	64,0	16832
F01.20.63305			305	218,0	95	28,5	6213	42,8	9320	58,9	12840	76,0	16568


OMCR
TECHNICAL DAY 2023
SAVE THE DATE
29 Giugno 2023
OMCR
www.omcr.it
Leader nella meccanica di precisione da più di 40 anni.
Specializzata in produzione di normalizzati per stampi in lamiera scelti dalle migliori Case automotive.
Il nostro team di co-engineering segue dalla prototipazione alla creazione della linea produttiva.
Occhio attento alla sostenibilità dettato nostra soluzione green il fattore riciclo.

(GB) Specifications enclosed in the publication are not binding. OMCR Srl may bring any changes for technical improvements without notice.

(D) Die in diesen Unterlagen enthaltenen Daten sind nicht verbindlich. Die Firma OMCR Srl behält sich vor, Änderungen bzgl. technischer Verbesserungen ohne Vorankündigung einzubringen.

(I) I dati contenuti nella presente pubblicazione non sono impegnativi. La OMCR Srl si riserva di apportare modifiche per miglioramenti tecnici senza preavviso.

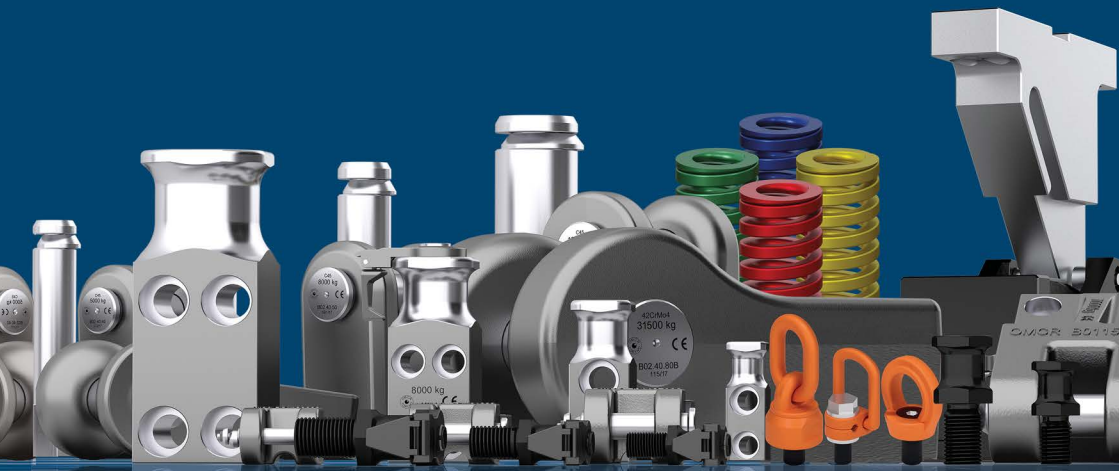

OMCR Srl - Via Quarantelli 8 - 10077 San Maurizio C.se - Italy
T +39 011 996 46 11 - F + 39 011 996 46 46 - info@omcr.it

www.omcr.it